


# KNAUF

## Využijte náš profesionální servis Knauf

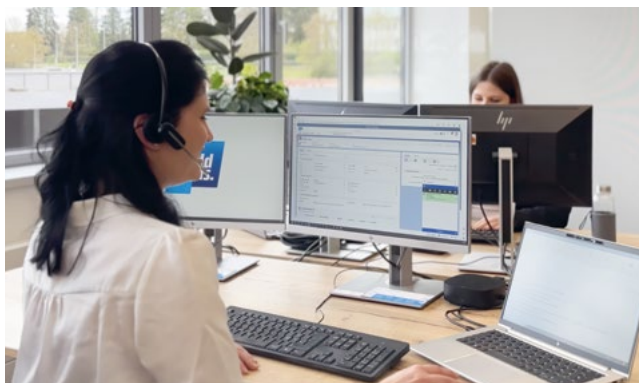


### Knauf Hot-line podpora

Poskytujeme kvalitní servis a technickou podporu k našim produktům a systémům. S dotazy se obraťte na naši **HOT LINE**.

- › Tel: 844 600 600\*
- › Po – Čt: 8.00–16.00 hod.
- › Pá: 8.00–13.30 hod.

Rádi vám zašleme prospekty, brožury nebo technickou dokumentaci. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli najít ta nejlepší řešení!

\* Cena hovoru na linku HOTLINE je cca 4,03 Kč / 1 min. (vč. DPH). Volání z mobilních sítí se může lišit v závislosti na operátorovi a tarifu.

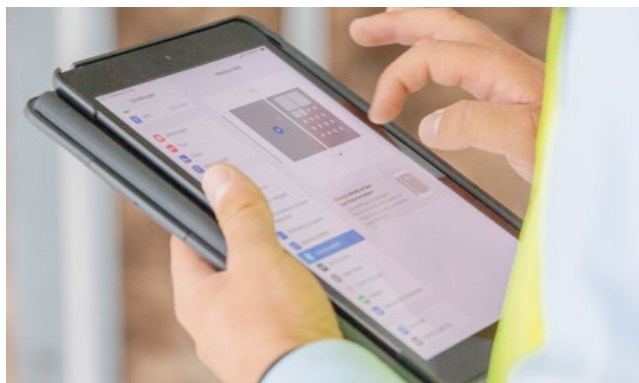

### Knauf on-line

Technická dokumentace, výpočtové programy, podrobné informace o produktech a inspirace pro vaše projekty vás čekají na našich webových stránkách. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a YouTube, kde sdílíme novinky, tipy a užitečné rady pro vaši práci. Neváhejte se na nás obrátit!

- 🌐 [www.knauf.com](http://www.knauf.com)
- @ [info-cz@knauf.com](mailto:info-cz@knauf.com)
- f [www.facebook.com/knaufpraha](https://www.facebook.com/knaufpraha)
- 📺 [www.youtube.com/@knaufpraha](https://www.youtube.com/@knaufpraha)
- 📷 [www.instagram.com/knaufprahacr](https://www.instagram.com/knaufprahacr)

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za návrh a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby. Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf. Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu/prospektu/katalogu pozbývá tento dokument platnost.

**KNAUF Praha, s. r. o.**  
Mladoboleslavská 949  
Praha 9 – Kbely  
PSČ 197 00  
Telefon: + 420 272 110 111  
E-mail: [info-cz@knauf.com](mailto:info-cz@knauf.com)  
[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

**Build on us.**

# KNAUF

## Nivelační stěrky



**Build on us.**



# Přehled stěrek Knauf – vlastnosti, výhody a technická data



Srovnání nivelačních stěrtek pro Vaše perfektní podlahy. Klíčové vlastnosti, výhody a určení kam jakou použít.



| NIVELL C15                                                                                                                                                                                                                                        | NIVELL C30                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIVELL S40                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samonivelační stěrka 2 - 15 mm</b><br>Samonivelační stěrka pro vyrovnání nerovností na vnitřních podlahových konstrukcích v tloušťkách od 2 do 15 mm.<br> | <b>Vlákný vyztužená samonivelační stěrka 2 - 30 mm</b><br>Vlákný vyztužená samonivelační stěrka pro vyrovnání nerovností na vnitřních podlahových konstrukcích v tloušťkách od 2 do 30 mm.<br> | <b>Sádrová samonivelační stěrka 2 - 40 mm</b><br>Samonivelační stěrka pro vyrovnání nerovností na vnitřních podlahových konstrukcích v tloušťkách od 2 do 40 mm.<br> |
| <b>Jedinečné vlastnosti:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Jedinečné vlastnosti:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Jedinečné vlastnosti:</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pro perfektní vyrovnání povrchu a nivelitu</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Pro vytápěné podlahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pro vyrovnání litých potěrů</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Snadné napojování vyřezávaných ploch</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Vysoce odolné proti mikrotrhlinám</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Vyrovnání extrémních tloušťek do 40 mm</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rychlý náběh pevnosti bez vzniku trhlin</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Ideální před pokládkou velkoformátové dlažby</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Vyrovnání podlahového vytápění</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Výhody:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Výhody:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Výhody:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vysoká pružnost a pevnost                                                                                                                                                                                                                         | Extrémně vysoká pružnost a pevnost                                                                                                                                                                                                                                                | Velmi vysoká pružnost a pevnost                                                                                                                                                                                                                         |
| Pochází po 8 hodinách                                                                                                                                                                                                                             | Umožňuje vyrovnat poškozené podlahové vrstvy                                                                                                                                                                                                                                      | Pro podlahové vytápění                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standardní vyrovnání podlah v bytové výstavbě                                                                                                                                                                                                     | Pochází po 6 hodinách                                                                                                                                                                                                                                                             | Pochází po 24 hodinách                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lehké a snadné napojení pásů nivelace                                                                                                                                                                                                             | Vysoká odolnost proti prokreslení mikrotrhlin z podkladu                                                                                                                                                                                                                          | Velice snadné napojení různých vrstev a pásů nivelace                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Určení:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Určení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Určení:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pro chodby, pokoje a sklepy                                                                                                                                                                                                                       | Pro podlahové vytápění, koupelny, garáže                                                                                                                                                                                                                                          | Pro pokoje a obytné prostory, vyrovnání sádrových podlah F 146 a Brio                                                                                                                                                                                   |
| <b>Podklad:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Podklad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Podklad:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Starý i nový beton                                                                                                                                                                                                                                | Betony, betony s mikrotrhlinami                                                                                                                                                                                                                                                   | Lité potěry a betony, sádrové podlahy                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zpracování:</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Zpracování:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Zpracování:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ručně (6 l / 25 kg)                                                                                                                                                                                                                               | Ručně (6 l / 25 kg)                                                                                                                                                                                                                                                               | Ručně (6,4 l / 25 kg)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Technická data:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Technická data:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Technická data:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pevnost v tlaku 20 N/mm <sup>2</sup><br>Pevnost v tahu za ohybu 5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                               | Pevnost v tlaku 35 N/mm <sup>2</sup><br>Pevnost v tahu za ohybu 9 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                               | Pevnost v tlaku 20 N/mm <sup>2</sup><br>Pevnost v tahu za ohybu 7 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |
| <b>Zrnitost:</b> 0,6<br><b>Čas pro zpracování:</b> 20 min.<br><b>Tloušťka:</b> 2 - 15 mm<br><b>Spotřeba:</b> 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1mm                                                                                                           | <b>Zrnitost:</b> 0,3<br><b>Čas pro zpracování:</b> 30 min.<br><b>Tloušťka:</b> 2 - 30 mm<br><b>Spotřeba:</b> 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1mm                                                                                                                                           | <b>Zrnitost:</b> 0,6<br><b>Čas pro zpracování:</b> 20 min.<br><b>Tloušťka:</b> 2 - 40 mm<br><b>Spotřeba:</b> 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1mm                                                                                                                 |

## NEZAPOMEŇTE NA PENETRACI! Přehled penetrací určených pod nivelační stěrky



**Primer K**  
Nelepší volba!  
Možnost ředění až 1:3



**Estrichgrund**  
Univerzální penetrace na všechny povrchy v interiéru



**Spezialhaftgrund**  
Hlavně na superhladké povrchy. Ředění dle savosti



**Haftemulsion**  
Možnost velkého ředění



Build on us.