

**VÁŠ
SPRÁVNÝ
TAH**



www.ciko-kominy.cz

KOMÍNOVÉ DÍLY a příslušenství

**Nerezové
KOMÍNY**



**Nerezové
VLOŽKY**



PLAST



**Komínové
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



**Bezpečné
PROSTUPY**



**Černé
KOUŘOVODY**



Aktuální
ceny vždy
na webu:



TŘÍVRSTVÉ NEREZOVÉ KOMÍNY

Systém	Popis	Stránky
Orientační přehled cen komínových sestav		3
Montážní a statické výšky a odstupy		4 - 7
BASIC M2300	0,5 / 30 mm dřevo, pelety	8 - 11
BASIC M2500	0,5 / 50 mm dřevo, pelety	12 - 15
BASIC R2300	0,5 / 30 mm černý 9005 dřevo, pelety	16 - 19
BASIC R2500	0,5 / 50 mm černý 9005 dřevo, pelety	20 - 23
COMPLEX 2250	0,6 - 1,0 / 25 mm všechny druhy paliv	24 - 29
COMPLEX 2500	0,6 - 1,0 / 50 mm všechny druhy paliv	30 - 36
Speciální díly a nerezové nástavce		37 - 38
COSMOS 2200	0,6 / 25 mm všechny druhy paliv	39 - 42
MEDI D 4300	0,6 / 30 - 50 mm všechny druhy paliv	43 - 47
COMPLEX DR 2420	0,6 mm LAS plyn	48 - 50
COMPACT 1990	0,6 mm / šachta EI90 všechny druhy paliv	51 - 52

NEREZOVÉ VLOŽKY

Systém	Popis	Stránky
E 0,6 mm	0,6 mm	53 - 58
EWG 1,0 mm	1,0 mm	59
FLEXI	0,4 mm	60
MEDI E	tlakotěsný 0,6 mm	61 - 64

PLAST a LAS systémy

Systém	Popis	Stránky
pevný	PPH	65 - 67
flexibilní	PPH	68
plast-plast vnitř.	PPH/PPH	69 - 70
plast-nerez venk.	PPH/nerez	71 - 72
kaskády	PPH nebo PPH/lak. nerez	73 - 74
příslušenství	k plastovým systémům	75

BEZPEČNÉ PROSTUPY

Typ příslušenství	Popis	Stránky
CIKO STOPER	pro nerezové komíny	80 - 84

OSTATNÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ příslušenství	Popis	Stránky
ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ	kartáče, strojky, tyče, lana	76
REGULACE TAHU	ventilátory a regulátory	77 - 79
ČERNÉ KOUŘOVODY	ocelové 1,5 mm	85
PELETOVÉ KOUŘOVODY	pohlinikovaná ocel 1,2 mm	86
HRDLOVAČKA	pro roztahování hrdel trubek	87

Ceník pro firemní zákazníky platný od 1. 4. 2026 do odvolání. Uvedené ceny se mohou v průběhu roku měnit, doporučujeme proto prověřit si aktuálnost ceníku na www.ciko-kominy.cz pomocí přiloženého QR kódu.

Případně si můžete vyžádat konkrétní nabídku u Vašeho obchodníka nebo přímo u obchodních zástupců firmy CIKO s.r.o.



Na KONZOLI, s čistícím DVÍŘKOVÝM dílem

Název systému	Označení systému	Materiál a tl. vložky	Izolace	Plášť	ø150 mm Výška komínu		ø180 mm Výška komínu	
					5 m	7 m	5 m	7 m
COMPLEX 2250	E2250	1.4404 0,6 mm	25 mm	lesklý nerez	34 446 Kč	41 195 Kč	39 627 Kč	47 275 Kč
COMPLEX 2500	E2500	1.4404 0,6 mm	50 mm	lesklý nerez	38 902 Kč	46 378 Kč	44 727 Kč	53 126 Kč
BASIC M2300	M2300	1.4521 0,5 mm	30 mm	lesklý nerez	26 246 Kč	30 870 Kč	29 585 Kč	35 313 Kč
BASIC R2300	R2300	1.4521 0,5 mm	30 mm	RAL 9005 černá	30 872 Kč	36 314 Kč	34 806 Kč	41 547 Kč
BASIC M2500	M2500	1.4521 0,5 mm	50 mm	lesklý nerez	32 142 Kč	37 925 Kč	36 314 Kč	43 012 Kč
BASIC R2500	R2500	1.4521 0,5 mm	50 mm	RAL 9005 černá	37 805 Kč	44 607 Kč	42 722 Kč	50 604 Kč

Na KONZOLI, čištění SPODEM

Název systému	Označení systému	Materiál a tl. vložky	Izolace	Plášť	ø150 mm		ø180 mm	
					5 m	7 m	5 m	7 m
COMPLEX 2250	E2250	1.4404 0,6 mm	25 mm	lesklý nerez	29 801 Kč	36 550 Kč	34 651 Kč	42 299 Kč
BASIC M2300	E9250	1.4404 0,5 mm	25 mm	lesklý nerez	26 262 Kč	30 887 Kč	29 741 Kč	35 469 Kč
BASIC R2300	R2300	1.4521 0,5 mm	30 mm	RAL 9005 černá	30 891 Kč	36 332 Kč	34 990 Kč	41 730 Kč

SVISLÝ KOUŘOVOD s funkcí komína

Název systému	Označení systému	Materiál a tl. vložky	Izolace	Plášť	ø150 mm		ø180 mm	
					3 m	5 m	3 m	5 m
COMPLEX 2500	E2500	1.4404 0,6 mm	50 mm	lesklý nerez	25 881 Kč	33 358 Kč	29 090 Kč	37 563 Kč
BASIC R2500	R2500	1.4521 0,5 mm	50 mm	RAL 9005 černá	27 685 Kč	34 998 Kč	31 333 Kč	39 759 Kč


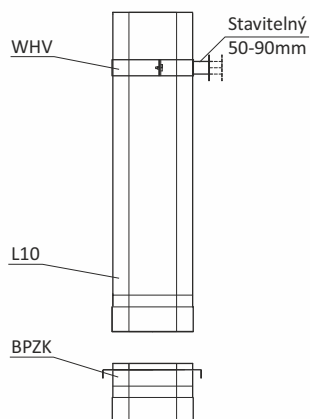
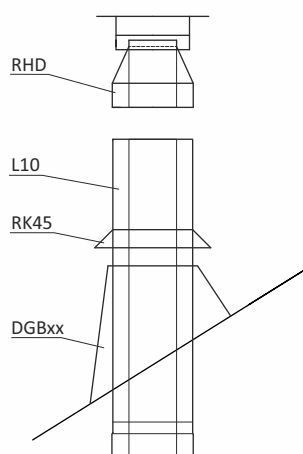
Ceny dopravy pro ČR

D1		BALÍK do 10 kg	200,-	podmínky: ručně manipulovatelný balík, obvod balíku + délka nesmí přesáhnout 3 m, hmotnost < 10 kg
D2		BALÍK do 30 kg	350,-	podmínky: ručně manipulovatelný balík, obvod balíku + délka nesmí přesáhnout 3 m, hmotnost < 30 kg
D3		PALETA do 300 kg	1 000,-	podmínky: hmotnost do 300 kg, výška do 1,5 m, typicky 1 zabalená paleta nebo nadměrný balík
D4		PALETA nad 300 kg	1 700,-	podmínky: 1 nebo více palet s hmotností nad 300 kg s dodáním na sklad smluvního partnera.
D5		PALETA nad 300 kg	1 950,-	podmínky: 1 nebo více palet s hmotností nad 300 kg s dodáním na zadanou adresu - mimo sklad smluvního partnera.
D0		při obj. nad 50 000,- Kč	ZDARMA	podmínky: při hodnotě zakázky nad 50 tis. Kč v ceníkových cenách, neplatí pro cihelné komíny




Ceny uvedeny v Kč bez DPH. Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ceník obsahuje pouze **vybrané komponenty a průměry**, ostatní sortiment je na dotaz. Výchozí produktová skupina tohoto ceníku je **Nerez, plast, kouřovody**. Výjimky jsou označeny: ☒ Základní komponenty ☒ Příslušenství ☒ Nezařazeno

Nerezové KOMÍNY




Příklady možné skladby komínových sestav:









Svislý kouřovod

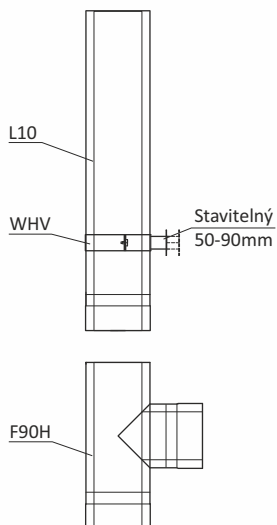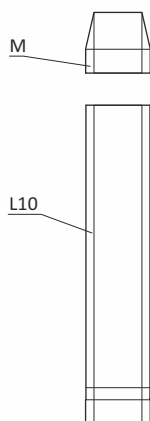

Na konzoli
s čištěním spodem

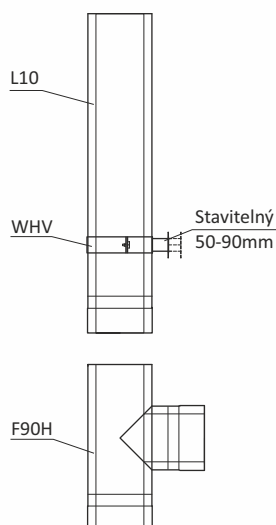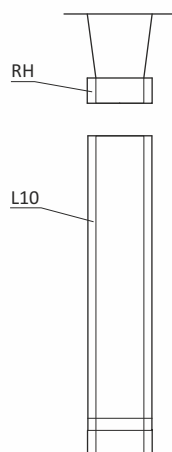

Na konzoli
s dvířkovým dílem

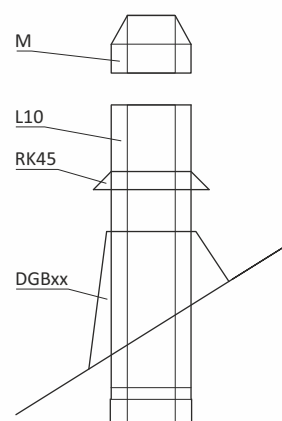

Na krátkitelném
podstavci

Maximální statické montážní výšky a odstupy

Výšky a odstupy pro systém **BASIC**

Průměr (mm)	a*(m)	d (m)	f (m)
130 a 150	30	4	3
160 a 180	25	4	3
200	20	4	3
250	15	4	3

a* - nad pevným založením (betonový základ) maximální stavební výška 30m pro pr. 130-250mm


- při použití konzolí WKVK ve všech průměrech pouze 20m

Výšky a odstupy pro systémy **COMPLEX, COSMOS, MEDI**

Průměr (mm)	a*(m)	b (m)	c (m)	d (m)	e (m)	f (m)
80 - 150	30	29	29	4	30	3
180	30	28	28	4	30	3
200	30	26	26	4	30	3
250	28	23	23	4	28	3
300	23	20	20	4	23	3
350	18	17	17	4	18	3
400	15	13	13	4	15	3
450	13	12	12	4	13	2,5
500	13	11	10	4	13	2,5
600	11	6	4	4	11	2,5

a* - při použití konzolí WKV15 max. 20m (do pr. 150mm), resp. max. 15m (do pr. 250mm)

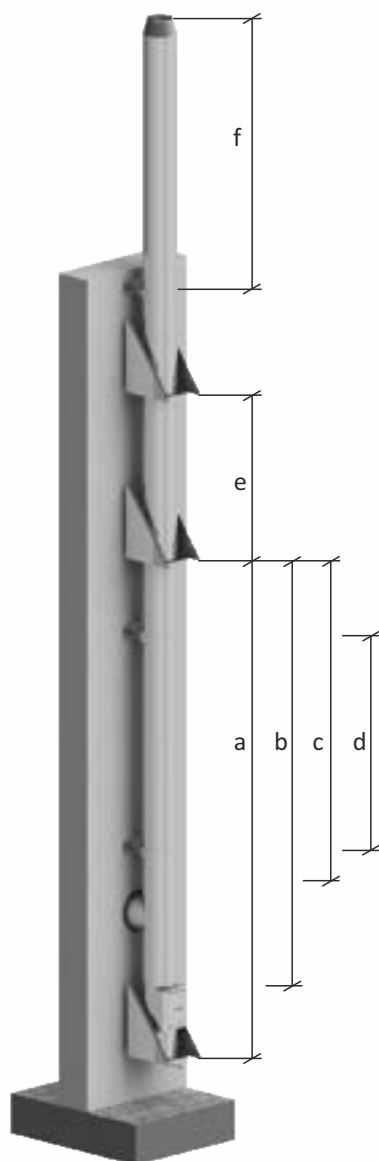
a: maximální stavební výška nad konzolou (založením)
b: maximální stavební výška nad kontrolním prvkem
c: maximální stavební výška nad T-kusem
d: maximální stavební vzdálenost mezi stěnovými držáky
e: maximální stavební vzdálenost mezi nosnými konzolemi
f: maximální stavební výška nad posledním upevněním komínu (volné vyložení)



Používání statických dílů systému COSMOS:

VARIANTA 1
maximální volné vyložení:
1 m

Statické díly
nejsou vyžadovány



eka
edelstahlkamine


VARIANTA 2
maximální volné vyložení:
3 m

Kotvicí bod:
(např. stěnový držák)

Statické díly
vyžadovány


**VARIANTA 3**
maximální volné vyložení:
1,5 m s BPZST

3 m statické zajištění BPZST
s L10ST nebo PHST/PNST
nutno konzultovat s výrobcem




Osová vzdálenost při šikmém vedení (platí pro **COMPLEX** a **COSMOS**)

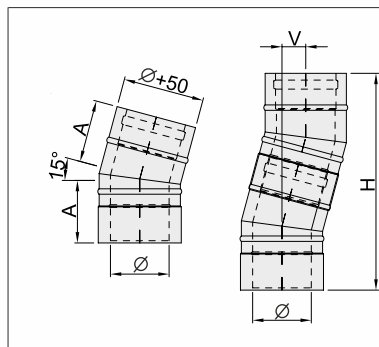Úhyb - 2x koleno 15°




25 mm izolace				50 mm izolace			
Ø (mm)	A (mm)	H (mm)	V (mm)	Ø (mm)	A (mm)	H (mm)	V (mm)
113	141	477	52	113	144	490	54
130	142	481	53	130	145	494	55
150	143	487	54	150	146	500	55
160	144	489	54	160	147	502	56
180	145	494	55	180	148	507	56
200	146	500	55	200	150	512	57
250	150	512	57	250	153	525	59
300	153	525	59	300	156	538	60
350	156	536	60	350	160	551	62
400	160	552	62	400	163	564	64
450	163	564	64	450	166	577	66
500	166	576	66	500	169	590	67
				600	176	616	71
společně s L3 +270mm +72mm				společně s L3 +270mm +72mm			
společně s L5 +442mm +118mm				společně s L5 +442mm +118mm			
společně s L10 +964mm +258mm				společně s L10 +964mm +258mm			

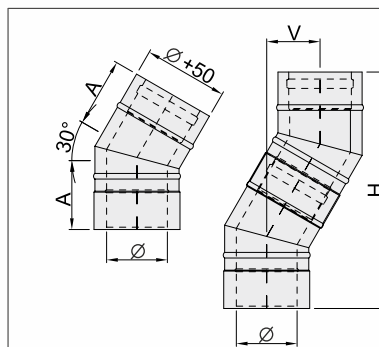Úhyb - 2x koleno 30°



25 mm izolace				50 mm izolace			
Ø (mm)	A (mm)	H (mm)	V (mm)	Ø (mm)	A (mm)	H (mm)	V (mm)
113	152	498	112	113	159	523	119
130	154	507	115	130	161	532	121
150	157	517	117	150	163	542	124
160	158	522	119	160	165	547	125
180	161	532	121	180	168	557	128
200	163	542	124	200	170	567	131
250	170	567	131	250	177	592	137
300	177	592	137	300	184	617	144
350	183	614	143	350	190	642	151
400	190	640	150	400	197	667	157
450	197	666	157	450	204	692	164
500	204	692	164	500	210	717	171
				600	224	767	184
společně s L3			+240mm	společně s L3			+240mm
společně s L5			+395mm	společně s L5			+395mm
společně s L10			+864mm	společně s L10			+864mm
			+140mm				+140mm
			+230mm				+230mm
			+500mm				+500mm

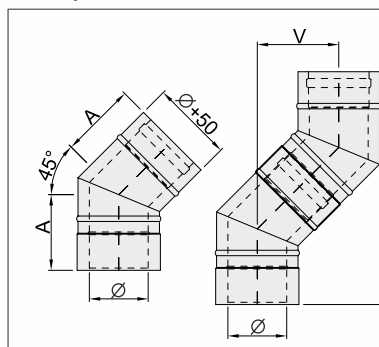Úhyb - 2x koleno 45°



25 mm izolace				50 mm izolace			
Ø (mm)	A (mm)	H (mm)	V (mm)	Ø (mm)	A (mm)	H (mm)	V (mm)
113	164	503	176	113	174	539	190
130	167	515	181	130	178	551	195
150	171	529	187	150	182	565	201
160	173	536	189	160	184	572	204
180	178	551	195	180	188	586	210
200	182	565	201	200	192	600	216
250	192	600	216	250	202	635	230
300	202	635	230	300	213	671	245
350	213	671	245	350	223	706	260
400	223	705	259	400	234	742	274
450	234	742	274	450	244	777	289
500	244	777	289	500	254	812	304
				600	275	883	333
společně s L3 +188mm +188mm				společně s L3 +188mm +188mm			
společně s L5 +324mm +324mm				společně s L5 +324mm +324mm			
společně s L10 +697mm +697mm				společně s L10 +697mm +697mm			

Osová vzdálenost při šikmém vedení (platí pro **BASIC** M2300 a R2300)

Pouze kolena

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 15°	A	38	39	39	40	40	44
	B	289	294	297	302	307	320

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 30°	A	86	89	90	93	96	109
	B	323	333	338	348	358	408

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 45°	A	142	148	151	157	162	192
	B	343	357	364	378	392	463

Kolena a roura L3 (0,25m)

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 15°	A	85	86	86	87	88	89
	B	465	470	471	478	483	496

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 30°	A	177	180	181	184	187	194
	B	480	490	495	505	515	540

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 45°	A	271	276	279	285	291	306
	B	468	485	493	507	521	556

Kolena a roura L5 (0,5m)

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 15°	A	150	151	151	152	152	154
	B	706	711	714	719	724	737

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 30°	A	302	305	306	309	312	319
	B	697	707	712	722	732	757





úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 45°	A	447	453	456	462	468	483
	B	648	662	669	683	698	733

Kolena a roura L10 (1,0m)

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 15°	A	279	280	280	281	282	283
	B	1189	1194	1197	1202	1207	1220

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 30°	A	552	555	556	559	562	569
	B	1130	1140	1145	1155	1165	1190

úhel (β)	dn	130	150	160	180	200	250
kolena 45°	A	801	807	810	816	821	836
	B	1002	1016	1023	1037	1051	1066

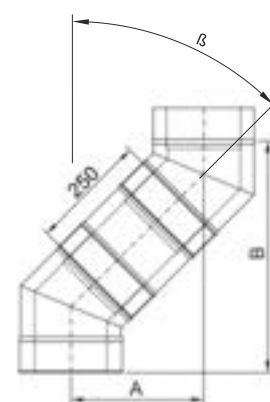

Nerezový systém BASIC M2300

Specifikace:
Materiál vložky: nerez, 1.4521
Materiál pláště: nerez, 1.4509
Povrchová úprava: lesklý nerez
Výška spojů (hrdla): 70 mm
Síla materiálu: **0,5 mm**
Tloušťka izolace: **30 mm**
Paliva: dřevo, pelety, plyn, olej
Provoz: podtlak

Certifikace:
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L99050 G50
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L99050 G50

Značení zboží:
Systém-Průměr-Kód (např. **M2300-150-L10**)
třívrstvý systém
s tl. vložky 0,5 mm
a izolací 30 mm,
povrch lesklý nerez

Příplatky:
Plášť lakovaný do jiného odstínu než RAL 9005.....**25 %** (k ceně lesklého provedení M2300)
Atypické úpravy komponentů: nelze

Pozn.: Upevňovací spony NEJSOU součástí ceny jednotlivých dílů.

Označené díly SKLADEM

	Roura 1m v. 1000mm/skl.v.930mm	Roura 0,5m v. 500mm/skl.v. 430mm	Roura 0,25m v. 250mm/skl.v. 180mm	Roura 1m zkracovatelná skl. výška max. 930mm	Roura 0,5m zkracovatelná skl. výška max. 430mm	Vyrovňovací prvek v. 370mm - 500mm skl. výška 310 - 430mm	Upevňovací spona v. 84mm
							
	L10	L5	L3	L10ET	L5ET	LA5	K
Ø 130	1 922,-	1 194,-	691,-	1 922,-	1 194,-	1 913,-	340,-
Ø 150	2 137,-	1 356,-	780,-	2 137,-	1 356,-	2 164,-	350,-
Ø 160	2 317,-	1 437,-	826,-	2 317,-	1 437,-	2 291,-	350,-
Ø 180	2 496,-	1 581,-	916,-	2 496,-	1 581,-	2 533,-	368,-
Ø 200	2 801,-	1 743,-	1 014,-	2 801,-	1 743,-	2 785,-	386,-
Ø 250	3 441,-	2 200,-	1 292,-	3 441,-	2 200,-	3 512,-	402,-

	Stěnová konzole nastavitelná pro výšku komínu do 20m průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 260mm Ø 150: 50 - 240mm Ø 160: 50 - 230mm Ø 180: 50 - 210mm Ø 200: 50 - 190mm Ø 250: 50 - 140mm (kód: M1000-000-WKVK)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 355mm Ø 150: 50 - 335mm Ø 160: 50 - 325mm Ø 180: 50 - 305mm Ø 200: 50 - 285mm Ø 250: 50 - 235mm (kód: M1000-000-WKVS)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 605mm Ø 150: 50 - 585mm Ø 160: 50 - 575mm Ø 180: 50 - 555mm Ø 200: 50 - 535mm Ø 250: 50 - 485mm (kód: M1000-000-WKVL)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 705mm Ø 150: 50 - 685mm Ø 160: 50 - 675mm Ø 180: 50 - 655mm Ø 200: 50 - 635mm Ø 250: 50 - 585mm (kód: M1000-000-WKVM)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 335mm Ø 150: do 315mm Ø 160: do 305mm Ø 180: do 285mm Ø 200: do 265mm Ø 250: do 215mm (kód: M1000-000-WK550)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 435mm Ø 150: do 415mm Ø 160: do 405mm Ø 180: do 385mm Ø 200: do 365mm Ø 250: do 315mm (kód: M1000-000-WK650)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 585mm Ø 150: do 565mm Ø 160: do 555mm Ø 180: do 535mm Ø 200: do 515mm Ø 250: do 465mm (kód: M1000-000-WK800)
							
	WKVK M1000	WKVS M1000	WKVL M1000	WKVM M1000	WK550 M1000	WK650 M1000	WK800 M1000
Ø 130	Délka konzole 475 mm, lze zkrátit dle potřeby.	Délka konzole 570 mm, lze zkrátit na 445 mm.	Délka konzole 820 mm, lze zkrátit na 680 mm.	Délka konzole 920 mm, lze zkrátit na 765 mm.	Délka konzole 550 mm, lze zkrátit na 250 mm.	Délka konzole 650 mm, lze zkrátit na 250 mm.	Délka konzole 800 mm, lze zkrátit na 250 mm.
Ø 150							
Ø 160	2 672,-	3 280,-	4 064,-	4 563,-	3 905,-	4 226,-	4 588,-
Ø 180							
Ø 200							
Ø 250							




TIP: Pro otočení konzolí WKx0 vzpěrami dolů je nutno použít sadu adaptérů M1000-000-WKAE (1 189,- Kč bez DPH). Max. pro výšku komína do 5 m nad konzolí.

Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: ø 130: do 685mm ø 150: do 665mm ø 160: do 655mm ø 180: do 635mm ø 200: do 615mm ø 250: do 565mm (kód: M1000-000-WK900)  WK900								Zakládací prvek kulatý s jímkou zkracovatelný skl. výška max. 1000mm základna čtverec se stranou pr.+110mm  BPKR								Zakládací prvek kulatý s jímkou zkracovatelný skl. výška max. 500mm základna čtverec se stranou pr.+110mm  BPKR5								Zakládací prvek s odvodem odvod vodorovně  BPK								Zakládací prvek pro mezivzpěry s upínacími hrdly  BPZK								Nádoba na saze odnímatelná (revizní otvor)  RT								Kontrolní prvek s kulatým reviz. otvorem v. 570mm/skl.v. 500mm  L5KDISO							
ø 130		5 559,-		2 084,-		1 772,-		1 095,-		1 460,-		845,-		2 121,-																																									
ø 150				2 397,-		2 038,-		1 239,-		1 573,-		932,-		2 292,-																																									
ø 160				2 556,-		2 172,-		1 321,-		1 687,-		993,-		2 391,-																																									
ø 180				2 785,-		2 367,-		1 465,-		1 801,-		1 095,-		2 539,-																																									
ø 200				3 035,-		2 581,-		1 581,-		1 937,-		1 221,-		2 725,-																																									
ø 250				4 014,-		3 411,-		2 066,-		2 508,-		1 536,-		4 426,-																																									
				Délka konzole 900 mm, lze zkrátit na 500 mm.																																																			

Kontrolní prvek vysokoteplotní v. 500mm/skl.v. 430mm  PH								T-kus 90° s protilehlým revizním otvorem v. 500mm, skl. v. 430mm  F90PH								T-kus 90° vysokoteplotní skladebná výška: pr. 130, 150: 330mm 160, 180, 200: 380mm 250: 450mm  F90H								Přechodka komín-kouřovod se zakrytím izolace  EU								Roura 1m se zděří zkracovatelná v. max. 1000mm  L10ETWF								Roura 0,5m se zděří zkracovatelná v. max. 500mm  L5ETWF								Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 56-89mm pr. 150mm: 48-82mm pr. 160mm: 47-81mm pr. 180mm: 42-75mm pr. 200mm: 37-70mm pr. 250mm: 25-58mm  WHV							
ø 130		2 812,-		4 932,-		2 121,-		651,-		3 308,-		2 112,-		879,-																																									
ø 150		2 955,-		5 317,-		2 362,-		697,-		3 794,-		2 439,-		893,-																																									
ø 160		3 090,-		5 596,-		2 506,-		743,-		4 038,-		2 601,-		904,-																																									
ø 180		3 225,-		5 937,-		2 712,-		968,-		4 505,-		2 926,-		922,-																																									
ø 200		3 565,-		6 637,-		3 054,-		1 074,-		4 995,-		3 252,-		944,-																																									
ø 250		4 095,-		7 968,-		3 872,-		1 344,-		6 266,-		4 066,-		968,-																																									

Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 96-129mm pr. 150mm: 88-122mm pr. 160mm: 87-121mm pr. 180mm: 82-115mm pr. 200mm: 77-110mm pr. 250mm: 64-98mm  WHV1								Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 121-168mm pr. 150mm: 115-162mm pr. 160mm: 114-161mm pr. 180mm: 108-155mm pr. 200mm: 103-150mm pr. 250mm: 124-198mm  WHV2								Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 225-338mm pr. 150mm: 218-332mm pr. 160mm: 217-331mm pr. 180mm: 212-325mm pr. 200mm: 207-320mm pr. 250mm: 194-308mm  WHV3								Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 325-538mm pr. 150mm: 318-532mm pr. 160mm: 317-531mm pr. 180mm: 312-525mm pr. 200mm: 307-520mm pr. 250mm: 294-508mm  WHV4								Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 621-758mm pr. 150mm: 614-752mm pr. 160mm: 613-751mm pr. 180mm: 608-745mm pr. 200mm: 603-740mm pr. 250mm: 590-728mm  WHV5								Střešní držák otočný odstup 50mm, šířka 750mm  S								Střešní lemování pro ploché střechy 0°-5° s nerezovou základnou v. průchodky 250mm  DF							
ø 130		879,-		929,-		1 157,-		1 544,-		2 407,-		690,-		1 146,-																																									
ø 150		893,-		954,-		1 181,-		1 783,-		2 645,-		729,-		1 237,-																																									
ø 160		904,-		968,-		1 181,-		1 902,-		2 757,-		754,-		1 296,-																																									
ø 180		922,-		991,-		1 206,-		2 028,-		2 884,-		777,-		1 368,-																																									
ø 200		944,-		1 005,-		1 232,-		2 097,-		2 952,-		818,-		1 488,-																																									
ø 250		968,-		1 143,-		1 292,-		2 215,-		3 070,-		904,-		1 991,-																																									

COMPACT 1990								COMPLEX DR 2420								MEDI D 4300								COSMOS 2200								COMPLEX 2500								COMPLEX 2250								BASIC R2500								BASIC R2300								BASIC M2500								BASIC M2300							
Černé KOUŘOVODY								Bezpečné PROSTUPY								Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ								PLAST								Nerezové VLOŽKY								Nerezové KOMÍNY																																							

Nerezové KOMÍNY	BASIC M2300		BASIC M2500		BASIC R2300		BASIC R2500								
Nerezové VLOŽKY	Střešní lemování 5°-20° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm		Střešní lemování 5°-20° s nerezovou základnou min. v. průchodky 200mm		Střešní lemování 20°-35° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm		Střešní lemování 20°-35° s nerezovou základnou min. v. průchodky 200mm		Střešní lemování 35°-50° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm		Střešní lemování 35°-50° s nerezovou základnou min. v. průchodky 200mm		Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° výška průchodky 160mm		
															
	DGB15		DGB15N		DGB30		DGB30N		DGB45		DGB45N		DFE		
	Ø 130	3 532,-		1 800,-		4 061,-		2 106,-		5 194,-		2 442,-			
	Ø 150	3 685,-		1 942,-		4 238,-		2 271,-		5 408,-		2 638,-		1 216,-	
	Ø 160	3 698,-		2 033,-		4 262,-		2 381,-		5 446,-		2 760,-		1 216,-	
	Ø 180	3 949,-		2 148,-		4 540,-		2 511,-		5 798,-		2 915,-		1 374,-	
Ø 200	4 011,-		2 336,-		4 628,-		2 734,-		5 898,-		3 171,-		1 374,-		
Ø 250	4 628,-		3 126,-		5 306,-		3 656,-		6 779,-		4 240,-				
PLAST	Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° výška průchodky 400mm		Střešní lemování 12°-32° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm		Střešní lemování 12°-32° s nerezovou základnou min. v. průchodky 150mm		Střešní lemování 22°-42° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm		Střešní lemování 22°-42° s nerezovou základnou min. v. průchodky 150mm		Střešní lemování 35°-55° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm		Střešní lemování 35°-55° s nerezovou základnou min. v. průchodky 150mm		
															
	DFZE		DGB22E		DGB22NE		DGB32E		DGB32NE		DGB45E		DGB45NE		
	Ø 130														
	Ø 150	2 004,-		3 348,-		3 348,-		3 348,-		3 348,-		4 034,-		4 034,-	
	Ø 160	2 004,-		3 348,-		3 348,-		3 348,-		3 348,-		4 034,-		4 034,-	
	Ø 180	2 238,-		3 650,-		3 650,-		3 650,-		3 650,-		4 606,-		4 606,-	
Ø 200	2 238,-		3 650,-		3 650,-		3 650,-		3 650,-		4 606,-		4 606,-		
Ø 250															
Střešní lemování pro šikmé střechy je dostupné i s elastomerovou základnou, viz. str. 37.															
Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ	Dešťový límec stěnová rozeta		Dešťový límec 45°		Dešťový límec 45° s těsněním		Dvoudílná krycí deska pro sklon 0° - 30° šířka: průměr + 360mm		Dvoudílná krycí deska pro sklon 30° - 50° šířka: průměr + 360mm		Kónické komínové ukončení se zakrytím izolace		Komínová stříška se zakrytím izolace		
															
	RK		RK45		RKED45E		BL30		BL50		M		RH		
	Ø 130	377,-		465,-				1 074,-		1 381,-		798,-		642,-	
	Ø 150	401,-		503,-		1 105,-		1 079,-		1 605,-		942,-		703,-	
	Ø 160	414,-		503,-		1 171,-		1 141,-		1 653,-		997,-		818,-	
	Ø 180	452,-		541,-		1 257,-		1 194,-		1 715,-		1 042,-		904,-	
Ø 200	476,-		564,-		1 309,-		1 376,-		1 857,-		1 131,-		968,-		
Ø 250	541,-		642,-				1 561,-		2 130,-		1 437,-		1 772,-		
Bezpečné PROSTUPY															
Černé KOUŘOVODY															

11

Nerezový systém **BASIC M2500**

Specifikace:

Materiál vložky: nerez, 1.4521
Materiál pláště: nerez, 1.4509
Povrchová úprava: lesklý nerez
Výška spojů (hrdla): 70 mm
Síla materiálu: **0,5 mm**
Tloušťka izolace: **50 mm**
Paliva: dřevo, pelety, plyn, olej
Provoz: podtlak

Certifikace:

EN 1856-1 T600 N1 D V2 L99050 G50
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L99050 G50

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód (např. **M2500-150-L10**)

třívrstvý systém
s tl. vložky 0,5 mm
a izolací 50 mm,
povrch lesklý nerez

průměr kód

Příplatky:

Plášť lakovaný do jiného odstínu než RAL 9005.....**25 %** (k ceně lesklého provedení M2300)
Atypické úpravy komponentů: nelze

Pozn.: Upevňovací spony NEJSOU součástí ceny jednotlivých dílů.







	Roura 1m v. 1000mm/skl.v.930mm	Roura 0,5m v. 500mm/skl.v. 430mm	Roura 0,25m v. 250mm/skl.v. 180mm	Roura 1m zkracovatelná skl. výška max. 930mm	Roura 0,5m zkracovatelná skl. výška max. 430mm	Vyrovňovací prvek v. 370mm - 500mm skl. výška 310 - 430mm	Upevňovací spona v. 84mm
							
	L10	L5	L3	L10ET	L5ET	LA5	K

Ø 130	2 402,-	1 493,-	863,-	2 402,-	1 493,-	2 391,-	424,-
Ø 150	2 671,-	1 694,-	975,-	2 671,-	1 694,-	2 706,-	438,-
Ø 160	2 897,-	1 796,-	1 033,-	2 897,-	1 796,-	2 864,-	438,-
Ø 180	3 120,-	1 977,-	1 145,-	3 120,-	1 977,-	3 166,-	460,-
Ø 200	3 502,-	2 179,-	1 268,-	3 502,-	2 179,-	3 481,-	482,-
Ø 250	4 302,-	2 750,-	1 616,-	4 302,-	2 750,-	4 390,-	503,-

	Stěnová konzole nastavitelná pro výšku komínu do 20m průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 220mm Ø 150: 50 - 200mm Ø 160: 50 - 190mm Ø 180: 50 - 170mm Ø 200: 50 - 150mm Ø 250: 50 - 100mm (kód: M1000-000-WKVK)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 315mm Ø 150: 50 - 295mm Ø 160: 50 - 285mm Ø 180: 50 - 265mm Ø 200: 50 - 245mm Ø 250: 50 - 195mm (kód: M1000-000-WKVS)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 565mm Ø 150: 50 - 545mm Ø 160: 50 - 535mm Ø 180: 50 - 515mm Ø 200: 50 - 495mm Ø 250: 50 - 445mm (kód: M1000-000-WKVL)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 665mm Ø 150: 50 - 645mm Ø 160: 50 - 635mm Ø 180: 50 - 615mm Ø 200: 50 - 595mm Ø 250: 50 - 545mm (kód: M1000-000-WKVM)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 295mm Ø 150: do 275mm Ø 160: do 265mm Ø 180: do 245mm Ø 200: do 225mm Ø 250: do 175mm (kód: M1000-000-WK550)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 395mm Ø 150: do 375mm Ø 160: do 365mm Ø 180: do 345mm Ø 200: do 325mm Ø 250: do 275mm (kód: M1000-000-WK650)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 545mm Ø 150: do 525mm Ø 160: do 515mm Ø 180: do 495mm Ø 200: do 475mm Ø 250: do 425mm (kód: M1000-000-WK800)
							
	WKVK M1000	WKVS M1000	WKVL M1000	WKVM M1000	WK550 M1000	WK650 M1000	WK800 M1000

Ø 130					Délka konzole 550 mm, lze zkrátit na 250 mm.	Délka konzole 650 mm, lze zkrátit na 250 mm.	Délka konzole 800 mm, lze zkrátit na 250 mm.
Ø 150							
Ø 160	2 672,-	3 280,-	4 064,-	4 563,-	3 905,-	4 226,-	4 588,-
Ø 180							
Ø 200	Délka konzole 475 mm, lze zkrátit dle potřeby.	Délka konzole 570 mm, lze zkrátit na 445 mm.	Délka konzole 820 mm, lze zkrátit na 680 mm.	Délka konzole 920 mm, lze zkrátit na 765 mm.			
Ø 250					TIP: Pro otočení konzolí WKxx0 vzpěrami dolů je nutno použít sadu adaptérů M1000-000-WKAE (1 189,- Kč bez DPH). Max. pro výšku komína do 5 m nad konzolí.		

13

		Nerezové KOMÍNY		Nerezové VLOŽKY		PLAST		Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		Bezpečné PROSTUPY		Černé KOUŘOVODY			
		BASIC M2300		BASIC M2500		BASIC R2300		BASIC R2500		COMPLEX 2250		COMPLEX 2500			
		BASIC R2500		COMPLEX 2250		COMPLEX 2500		COSMOS 2200		MEDI D 4300		COMPLEX DR 2420			
		COMPLEX 2200		COMPLEX 2500		COSMOS 2200		MEDI D 4300		COMPLEX DR 2420		COMPACT 1990			
		Střešní držák otočný odstup 50mm, šířka 750mm		Střešní lemování pro ploché střechy 0°-5° s nerezovou základnou v. průřehodky 250mm		Střešní lemování 5°-20° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm		Střešní lemování 5°-20° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 200mm		Střešní lemování 20°-35° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm		Střešní lemování 20°-35° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 200mm		Střešní lemování 35°-50° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm	
															
		S		DF		DGB15		DGB15N		DGB30		DGB30N		DGB45	
Ø 130		862,-		1 433,-		4 416,-		2 250,-		5 076,-		2 633,-		6 492,-	
Ø 150		912,-		1 546,-		4 606,-		2 428,-		5 298,-		2 839,-		6 761,-	
Ø 160		942,-		1 621,-		4 622,-		2 541,-		5 327,-		2 976,-		6 807,-	
Ø 180		972,-		1 710,-		4 937,-		2 686,-		5 675,-		3 140,-		7 247,-	
Ø 200		1 023,-		1 860,-		5 013,-		2 920,-		5 784,-		3 417,-		7 373,-	
Ø 250		1 130,-		2 489,-		5 784,-		3 908,-		6 633,-		4 570,-		8 474,-	
		Střešní lemování 35°-50° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 200mm		Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° výška průřehodky 160mm		Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° výška průřehodky 400mm		Střešní lemování 12°-32° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm		Střešní lemování 12°-32° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 150mm		Střešní lemování 22°-42° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm		Střešní lemování 22°-42° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 150mm	
															
		DGB45N		DFE		DFZE		DGB22E		DGB22NE		DGB32E		DGB32NE	
Ø 130		3 053,-													
Ø 150		3 298,-		1 374,-		2 238,-		3 650,-		3 650,-		3 650,-		3 650,-	
Ø 160		3 451,-		1 374,-		2 238,-		3 650,-		3 650,-		3 650,-		3 650,-	
Ø 180		3 644,-		1 821,-		2 903,-		4 082,-		4 082,-		4 082,-		4 082,-	
Ø 200		3 964,-		1 821,-		2 903,-		4 082,-		4 082,-		4 082,-		4 082,-	
Ø 250		5 300,-													
Střešní lemování pro šikmé střechy je dostupné i s elastomarovou základnou, viz. str. 37.															
		Střešní lemování 35°-55° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm		Střešní lemování 35°-55° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 150mm		Dešťový límec stěnová rozeta		Dešťový límec 45°		Dešťový límec 45° s těsněním		Dvoudílná krycí deska pro sklon 0° - 30° šířka: průměr + 360mm		Dvoudílná krycí deska pro sklon 30° - 50° šířka: průměr + 360mm	
															
		DGB45E		DGB45NE		RK		RK45		RKED45E		BL30		BL50	
Ø 130						472,-		581,-				1 342,-		1 727,-	
Ø 150		4 606,-		4 606,-		501,-		628,-		1 257,-		1 349,-		2 007,-	
Ø 160		4 606,-		4 606,-		518,-		628,-		1 309,-		1 427,-		2 067,-	
Ø 180		5 322,-		5 322,-		565,-		676,-		1 386,-		1 493,-		2 143,-	
Ø 200		5 322,-		5 322,-		596,-		705,-		1 481,-		1 720,-		2 322,-	
Ø 250						676,-		802,-				1 951,-		2 662,-	

	Kónické komínové ukončení se zakrytím izolace	Komínová stříška se zakrytím izolace	Komínová stříška se zakrytím izolace a lapačem jisker	Komínová stříška se zakrytím izolace a ochranou proti větru	Koleno 90° s revizním otvorem do 600°C	Koleno 90°	Koleno 45°
							
	M	RH	RHL	RHD	BP90H	B90	B45
ø 130	998,-	802,-	2 184,-		2 772,-	2 265,-	1 805,-
ø 150	1 178,-	878,-	2 522,-	1 265,-	3 303,-	2 582,-	2 133,-
ø 160	1 245,-	1 023,-	2 689,-	1 586,-	3 454,-	2 671,-	2 234,-
ø 180	1 304,-	1 130,-	3 025,-	1 938,-	3 840,-	2 897,-	2 457,-
ø 200	1 414,-	1 210,-	3 364,-	2 142,-	4 008,-	3 245,-	2 693,-
ø 250	1 796,-	2 214,-	4 201,-		5 467,-	4 874,-	3 345,-

	Koleno 30°	Koleno 15°	Zakládací prvek pro nástavec v. nad základnou 120mm (skladebná v. 50mm), délka zásuvného dílu 180mm, základna čtverec se stranou pr.+150mm	Třibodová zpevňo- vací objímka k uchycení lanka nebo teleskopických tyčí	Teleskopická tyč pro kotvení komínu, 1ks (k použití s SA) nastavitelná délka: 1500mm - 2500mm (kód: M1000-000-TS1)	Teleskopická tyč pro kotvení komínu, 1ks (k použití s SA) nastavitelná délka: 2000mm - 3000mm (kód: M1000-000-TS3)	Teleskopické tyče pro kotvení komínu, 2ks (k použití s SA a DAxx) nastavitelná délka: 900mm - 1600mm kód: M1000-000-TS1E
							
	B30	B15	BPZC	SA	TS1	TS3	TS1E
ø 130	1 638,-	1 638,-	1 233,-	1 192,-	3 875,-	4 676,-	4 764,-
ø 150	1 942,-	1 931,-	1 357,-	1 225,-			
ø 160	2 099,-	2 041,-	1 460,-	1 256,-			
ø 180	2 381,-	2 234,-	1 594,-	1 304,-			
ø 200	2 615,-	2 447,-	1 831,-	1 367,-			
ø 250	3 257,-	2 851,-	2 336,-	1 523,-			

	Teleskopické tyče pro kotvení komínu, 2ks (k použití s SA a DAxx) nastavitelná délka 1600mm - 2900mm kód: M1000-000-TS3E	Střešní háky pro uchycení teleskop. tyčí ke střeše, 2ks, pevné kód: M1000-000-DAE	Střešní háky pro uchycení teleskop. tyčí ke střeše, 2ks, otočné kód: M1000-000-DADE
			
	TS3E	DAE	DADE
ø 130	7 400,-	1 815,-	2 088,-
ø 150			
ø 160			
ø 180			
ø 200			
ø 250			

COMPACT 1990	COMPLEX DR 2420	MEDI D 4300	COSMOS 2200	COMPLEX 2500	COMPLEX 2250	BASIC R2500	BASIC R2300	BASIC M2500	BASIC M2300
Černé KOUŘOVODY			Bezpečné PROSTUPY		Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		Nerezové VLOŽKY		
					PLAST		Nerezové KOMÍNY		

Nerezový systém **BASIC R2300**

Specifikace:

Materiál vložky: nerez, 1.4521
Materiál pláště: nerez, 1.4509
Povrchová úprava: **RAL 9005 (černá)**
Výška spojů (hrdla): 70 mm
Síla materiálu: **0,5 mm**
Tloušťka izolace: **30 mm**
Paliva: dřevo, pelety, plyn, olej
Provoz: podtlak

Certifikace:

EN 1856-1 T600 N1 D V2 L99050 G50
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L99050 G50

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód (např. **R2300-150-L10**)

třívrstvý systém
s tl. vložky 0,5 mm
a izolací 30 mm,
povrch RAL 9005

průměr

kód

Příplatky:

Atypické úpravy komponentů: nelze

Pozn.: Upevňovací spony NEJSOU součástí ceny jednotlivých dílů.

Označené díly SKLADEM

	Roura 1m v. 1000mm/skl.v.930mm	Roura 0,5m v. 500mm/skl.v. 430mm	Roura 0,25m v. 250mm/skl.v. 180mm	Roura 1m zkracovatelná skl. výška max. 930mm	Roura 0,5m zkracovatelná skl. výška max. 430mm	Vyrovňovací prvek v. 370mm - 500mm skl. výška 310 - 430mm	Upevňovací spona v. 84mm
							
	L10	L5	L3	L10ET	L5ET	LA5	K

Ø 130	2 261,-	1 406,-	813,-	2 261,-	1 406,-	2 250,-	400,-
Ø 150	2 514,-	1 594,-	918,-	2 514,-	1 594,-	2 546,-	411,-
Ø 160	2 726,-	1 691,-	972,-	2 726,-	1 691,-	2 695,-	411,-
Ø 180	2 937,-	1 859,-	1 078,-	2 937,-	1 859,-	2 979,-	434,-
Ø 200	3 296,-	2 050,-	1 192,-	3 296,-	2 050,-	3 276,-	454,-
Ø 250	4 048,-	2 589,-	1 520,-	4 048,-	2 589,-	4 131,-	473,-

Stěnová konzole nastavitelná pro výšku komínu do 20m průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 260mm Ø 150: 50 - 240mm Ø 160: 50 - 230mm Ø 180: 50 - 210mm Ø 200: 50 - 190mm Ø 250: 50 - 140mm (kód: R1000-000-WKVK)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 355mm Ø 150: 50 - 335mm Ø 160: 50 - 325mm Ø 180: 50 - 305mm Ø 200: 50 - 285mm Ø 250: 50 - 235mm (kód: R1000-000-WKVS)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 605mm Ø 150: 50 - 585mm Ø 160: 50 - 575mm Ø 180: 50 - 555mm Ø 200: 50 - 535mm Ø 250: 50 - 485mm (kód: R1000-000-WKVL)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 705mm Ø 150: 50 - 685mm Ø 160: 50 - 675mm Ø 180: 50 - 655mm Ø 200: 50 - 635mm Ø 250: 50 - 585mm (kód: R1000-000-WKVM)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 335mm Ø 150: do 315mm Ø 160: do 305mm Ø 180: do 285mm Ø 200: do 265mm Ø 250: do 215mm (kód: R1000-000-WK550)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 435mm Ø 150: do 415mm Ø 160: do 405mm Ø 180: do 385mm Ø 200: do 365mm Ø 250: do 315mm (kód: R1000-000-WK650)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 585mm Ø 150: do 565mm Ø 160: do 555mm Ø 180: do 535mm Ø 200: do 515mm Ø 250: do 465mm (kód: R1000-000-WK800)
						
WKVK R1000	WKVS R1000	WKVL R1000	WKVM R1000	WK550 R1000	WK650 R1000	WK800 R1000

Ø 130					Délka konzole 550 mm, lze zkrátit na 250 mm.	Délka konzole 650 mm, lze zkrátit na 250 mm.	Délka konzole 800 mm, lze zkrátit na 250 mm.
Ø 150							
Ø 160	3 144,-	3 860,-	4 781,-	5 369,-	4 721,-	5 042,-	5 404,-
Ø 180							
Ø 200							
Ø 250	Délka konzole 475 mm, lze zkrátit dle potřeby.	Délka konzole 570 mm, lze zkrátit na 445 mm.	Délka konzole 820 mm, lze zkrátit na 680 mm.	Délka konzole 920 mm, lze zkrátit na 765 mm.			

TIP: Pro otočení konzolí WKx0 vzpěrami dolů je nutno použít sadu adaptérů R1000-000-WKAE (2 005,- Kč bez DPH). Max. pro výšku komína do 5 m nad konzolí.



Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: ø 130: do 685mm ø 150: do 665mm ø 160: do 655mm ø 180: do 635mm ø 200: do 615mm ø 250: do 565mm (kód: R1000-000-WK900)		Zakládací prvek kulatý s jímkou zkracovatelný skl. výška max. 1000mm základna čtverec se stranou pr.+110mm		Zakládací prvek kulatý s jímkou zkracovatelný skl. výška max. 500mm základna čtverec se stranou pr.+110mm		Zakládací prvek s odvodem odvod vodorovně		Zakládací prvek pro mezivzpěry s upínacími hrdly		Nádoba na saze odnímatelná (revizní otvor)		Kontrolní prvek s kulatým reviz. otvorem v. 570mm/skl.v. 500mm	
													
WK900		BPKR		BPKR5		BPK		BPZK		RT		L5KDISO	
R1000													
ø 130		2 452,-		2 084,-		1 289,-		1 718,-		993,-		2 495,-	
ø 150		2 820,-		2 398,-		1 458,-		1 850,-		1 097,-		2 697,-	
ø 160		3 007,-		2 555,-		1 553,-		1 985,-		1 169,-		2 813,-	
ø 180		3 276,-		2 785,-		1 723,-		2 120,-		1 288,-		2 987,-	
ø 200		3 570,-		3 036,-		1 859,-		2 279,-		1 436,-		3 206,-	
ø 250		4 722,-		4 013,-		2 430,-		2 951,-		1 807,-		5 207,-	
Délka konzole 900 mm, lze zkrátit na 500 mm.													

Kontrolní prvek vysokoteplotní v. 500mm/skl.v. 430mm		T-kus 90° s protilehlým revizním otvorem v. 500mm, skl. v. 430mm		T-kus 90° vysokoteplotní skladebná výška: pr. 130, 150: 330mm 160, 180, 200: 380mm 250: 450mm		Přechodka komín-kouřovod se zakrytím izolace		Roura 1m se zděří zkracovatelná v. max. 1000mm		Roura 0,5m se zděří zkracovatelná v. max. 500mm		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 56-89mm pr. 150mm: 48-82mm pr. 160mm: 47-81mm pr. 180mm: 42-75mm pr. 200mm: 37-70mm pr. 250mm: 25-58mm	
													
PH		F90PH		F90H		EU		L10ETWF		L5ETWF		WHV	

ø 130		3 308,-		5 802,-		2 495,-		766,-		3 891,-		2 486,-		1 034,-	
ø 150		3 476,-		6 256,-		2 780,-		820,-		4 464,-		2 869,-		1 050,-	
ø 160		3 635,-		6 583,-		2 948,-		873,-		4 751,-		3 060,-		1 063,-	
ø 180		3 794,-		6 985,-		3 191,-		1 138,-		5 301,-		3 443,-		1 084,-	
ø 200		4 194,-		7 808,-		3 592,-		1 264,-		5 876,-		3 826,-		1 110,-	
ø 250		4 818,-		9 374,-		4 555,-		1 581,-		7 372,-		4 783,-		1 138,-	

Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 96-129mm pr. 150mm: 88-122mm pr. 160mm: 87-121mm pr. 180mm: 82-115mm pr. 200mm: 77-110mm pr. 250mm: 64-98mm		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 121-168mm pr. 150mm: 115-162mm pr. 160mm: 114-161mm pr. 180mm: 108-155mm pr. 200mm: 103-150mm pr. 250mm: 124-198mm		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 225-338mm pr. 150mm: 218-332mm pr. 160mm: 217-331mm pr. 180mm: 212-325mm pr. 200mm: 207-320mm pr. 250mm: 194-308mm		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 325-538mm pr. 150mm: 318-532mm pr. 160mm: 317-531mm pr. 180mm: 312-525mm pr. 200mm: 307-520mm pr. 250mm: 294-508mm		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 621-758mm pr. 150mm: 614-752mm pr. 160mm: 613-751mm pr. 180mm: 608-745mm pr. 200mm: 603-740mm pr. 250mm: 590-728mm		Střešní držák otočný odstup 50mm, šířka 750mm		Střešní lemování pro ploché střechy 0°-5° s nerezovou základnou v. průřechy 250mm	
													
WHV1		WHV2		WHV3		WHV4		WHV5		S		DF	

ø 130		1 034,-		1 093,-		1 361,-		1 817,-		2 833,-		811,-		1 348,-	
ø 150		1 050,-		1 122,-		1 389,-		2 097,-		3 112,-		858,-		1 456,-	
ø 160		1 063,-		1 138,-		1 389,-		2 238,-		3 244,-		886,-		1 525,-	
ø 180		1 084,-		1 166,-		1 418,-		2 386,-		3 393,-		915,-		1 610,-	
ø 200		1 110,-		1 182,-		1 449,-		2 467,-		3 473,-		962,-		1 751,-	
ø 250		1 138,-		1 345,-		1 521,-		2 606,-		3 612,-		1 063,-		2 342,-	

COMPACT 1990

COMPLEX DR 2420

MEDI D 4300

COSMOS 2200

COMPLEX 2500

COMPLEX 2250

BASIC R2500

BASIC R2300

BASIC M2500

BASIC M2300

Černé KOUŘOVODY










Bezpečné PROSTUPY

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLAST

Nerezové VLOŽKY

Nerezové KOMÍNY

	Nerezové KOMÍNY		Nerezové VLOŽKY		PLAST		Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		Bezpečné PROSTUPY		Černé KOUŘOVODY	
	BASIC M2300	BASIC M2500	BASIC R2300	BASIC R2500	COMPLEX 2250	COMPLEX 2500	COSMOS 2200	MEDI D 4300	COMPLEX DR 2420	COMPACT 1990		
Nerezové KOMÍNY	Střešní lemování 5°-20° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm	Střešní lemování 5°-20° s nerezovou základnou min. v. průchodky 200mm	Střešní lemování 20°-35° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm	Střešní lemování 20°-35° s nerezovou základnou min. v. průchodky 200mm	Střešní lemování 35°-50° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm	Střešní lemování 35°-50° s nerezovou základnou min. v. průchodky 200mm	Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° výška průchodky: DFE: 160mm DFZE: 400mm					
												
	DGB15	DGB15N	DGB30	DGB30N	DGB45	DGB45N	DFE					
	Ø 130	4 155,-	2 119,-	4 778,-	2 478,-	6 111,-	2 873,-					
	Ø 150	4 335,-	2 285,-	4 986,-	2 671,-	6 363,-	3 103,-		2 236,-			
	Ø 160	4 350,-	2 392,-	5 013,-	2 801,-	6 407,-	3 248,-		2 236,-			
	Ø 180	4 646,-	2 528,-	5 341,-	2 955,-	6 821,-	3 429,-		2 394,-			
Ø 200	4 719,-	2 748,-	5 445,-	3 216,-	6 938,-	3 731,-		2 394,-				
Ø 250	5 445,-	3 678,-	6 242,-	4 300,-	7 975,-	4 989,-						
PLAST	Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° výška průchodky 400mm	Střešní lemování 12°-32° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm	Střešní lemování 12°-32° s nerezovou základnou min. v. průchodky 150mm	Střešní lemování 22°-42° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm	Střešní lemování 22°-42° s nerezovou základnou min. v. průchodky 150mm	Střešní lemování 35°-55° s olověnou základnou min. v. průchodky 150mm	Střešní lemování 35°-55° s nerezovou základnou min. v. průchodky 150mm					
												
	DFZE	DGB22E	DGB22NE	DGB32E	DGB32NE	DGB45E	DGB45NE					
	Ø 130											
	Ø 150	3 024,-	5 245,-	4 368,-	5 245,-	4 368,-	5 931,-	5 054,-				
	Ø 160	3 024,-	5 245,-	4 368,-	5 245,-	4 368,-	5 931,-	5 054,-				
	Ø 180	3 258,-	5 547,-	4 670,-	5 547,-	4 670,-	6 504,-	5 626,-				
Ø 200	3 258,-	5 547,-	4 670,-	5 547,-	4 670,-	6 504,-	5 626,-					
Ø 250												
Střešní lemování pro šikmé střechy je dostupné i s elastomerovou základnou, viz. str. 37.												
Bezpečné PROSTUPY	Dešťový límec stěnová rozeta	Dešťový límec 45°	Dešťový límec 45° s těsněním	Dvoudílná krycí deska pro sklon 0° - 30° šířka: průměr + 360mm	Dvoudílná krycí deska pro sklon 30° - 50° šířka: průměr + 360mm	Kónické komínové ukončení se zakrytím izolace	Komínová stříška se zakrytím izolace					
												
	RK	RK45	RKED45E	BL30	BL50	M	RH					
	Ø 130	444,-	547,-		1 264,-	1 625,-	938,-	755,-				
	Ø 150	471,-	592,-	1 472,-	1 270,-	1 889,-	1 109,-	827,-				
	Ø 160	488,-	592,-	1 538,-	1 342,-	1 945,-	1 172,-	962,-				
	Ø 180	531,-	635,-	1 624,-	1 406,-	2 018,-	1 226,-	1 063,-				
Ø 200	560,-	663,-	1 676,-	1 619,-	2 185,-	1 331,-	1 138,-					
Ø 250	635,-	755,-		1 836,-	2 505,-	1 691,-	2 084,-					

19

Nerezové KOMÍNY

Nerezové VLOŽKY

PLAST

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY

Černé KOUŘOVODY

BASIC M2300

BASIC M2500

BASIC R2300

BASIC R2500

COMPLEX 2250

COMPLEX 2500

COSMOS 2200

MEDI D 4300

COMPLEX DR 2420

COMPACT 1990

Nerezový systém BASIC R2500

Specifikace:

Materiál vložky: nerez, 1.4521
Materiál pláště: nerez, 1.4509
Povrchová úprava: **RAL 9005 (černá)**
Výška spojů (hrdla): 70 mm
Síla materiálu: **0,5 mm**
Tloušťka izolace: **50 mm**
Paliva: dřevo, pelety, plyn, olej
Provoz: podtlak

Certifikace:

EN 1856-1 T600 N1 D V2 L99050 G50
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L99050 G50

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód (např. **R2500-150-L10**)
třívrstvý systém
s tl. vložky 0,5 mm
a izolací 50 mm,
povrch RAL 9005
průměr
kód

Příplatky:

Atypické úpravy komponentů: nelze

Pozn.: Upevňovací spony NEJSOU součástí ceny jednotlivých dílů.

Označené díly SKLADEM

	Roura 1m v. 1000mm/skl.v.930mm	Roura 0,5m v. 500mm/skl.v. 430mm	Roura 0,25m v. 250mm/skl.v. 180mm	Roura 1m zkracovatelná skl. výška max. 930mm	Roura 0,5m zkracovatelná skl. výška max. 430mm	Vyrovňovací prvek v. 370mm - 500mm skl. výška 310 - 430mm	Upevňovací spona v. 84mm
							
	L10	L5	L3	L10ET	L5ET	LA5	K


Ø 130	2 826,-	1 757,-	1 016,-	2 826,-	1 757,-	2 813,-	500,-
Ø 150	3 143,-	1 993,-	1 148,-	3 143,-	1 993,-	3 182,-	514,-
Ø 160	3 408,-	2 114,-	1 215,-	3 408,-	2 114,-	3 369,-	514,-
Ø 180	3 671,-	2 325,-	1 347,-	3 671,-	2 325,-	3 724,-	542,-
Ø 200	4 120,-	2 563,-	1 490,-	4 120,-	2 563,-	4 095,-	567,-
Ø 250	5 060,-	3 236,-	1 900,-	5 060,-	3 236,-	5 164,-	592,-

	Stěnová konzole nastavitelná pro výšku komínu do 20m průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 220mm Ø 150: 50 - 200mm Ø 160: 50 - 190mm Ø 180: 50 - 170mm Ø 200: 50 - 150mm Ø 250: 50 - 100mm (kód: R1000-000-WKVK)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 315mm Ø 150: 50 - 295mm Ø 160: 50 - 285mm Ø 180: 50 - 265mm Ø 200: 50 - 245mm Ø 250: 50 - 195mm (kód: R1000-000-WKVS)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 565mm Ø 150: 50 - 545mm Ø 160: 50 - 535mm Ø 180: 50 - 515mm Ø 200: 50 - 495mm Ø 250: 50 - 445mm (kód: R1000-000-WKVL)	Stěnová konzole nastavitelná průměr: nastav. odstup Ø 130: 50 - 665mm Ø 150: 50 - 645mm Ø 160: 50 - 635mm Ø 180: 50 - 615mm Ø 200: 50 - 595mm Ø 250: 50 - 545mm (kód: R1000-000-WKVM)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 335mm Ø 150: do 315mm Ø 160: do 305mm Ø 180: do 285mm Ø 200: do 265mm Ø 250: do 215mm (kód: R1000-000-WK550)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 435mm Ø 150: do 415mm Ø 160: do 405mm Ø 180: do 385mm Ø 200: do 365mm Ø 250: do 315mm (kód: R1000-000-WK650)	Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: Ø 130: do 585mm Ø 150: do 565mm Ø 160: do 555mm Ø 180: do 535mm Ø 200: do 515mm Ø 250: do 465mm (kód: R1000-000-WK800)
							
	WKVK R1000	WKVS R1000	WKVL R1000	WKVM R1000	WK550 R1000	WK650 R1000	WK800 R1000

Ø 130					Délka konzole 550 mm, lze zkrátit na 250 mm.	Délka konzole 650 mm, lze zkrátit na 250 mm.	Délka konzole 800 mm, lze zkrátit na 250 mm.
Ø 150							
Ø 160	3 144,-	3 860,-	4 781,-	5 369,-	4 721,-	5 042,-	5 404,-
Ø 180							
Ø 200							
Ø 250	Délka konzole 475 mm, lze zkrátit dle potřeby.	Délka konzole 570 mm, lze zkrátit na 445 mm.	Délka konzole 820 mm, lze zkrátit na 680 mm.	Délka konzole 920 mm, lze zkrátit na 765 mm.			

TIP: Pro otočení konzolí WKx0 vzpěrami dolů je nutno použít sadu adaptérů R1000-000-WKAE (2 005,- Kč bez DPH). Max. pro výšku komína do 5 m nad konzolí.



Stěnová konzole nastavitelná, max. odstup podle průměru: ø 130: do 645mm ø 150: do 625mm ø 160: do 615mm ø 180: do 595mm ø 200: do 575mm ø 250: do 525mm (kód: R1000-000-WK900)  WK900 R1000		Zakládací prvek kulatý s jímkou zkracovatelný skl. výška max. 1000mm základna čtverec se stranou pr.+110mm  BPKR		Zakládací prvek kulatý s jímkou zkracovatelný skl. výška max. 500mm základna čtverec se stranou pr.+110mm  BPKR5		Zakládací prvek s odvodem odvod vodorovně  BPK		Zakládací prvek pro mezivzpěry s upínacími hrdly  BPZK		Nádoba na saze odnímatelná (revizní otvor)  RT		Kontrolní prvek s kulatým reviz. otvorem v. 570mm/skl.v. 500mm  L5KDISO	
ø 130	6 375,- Délka konzole 900 mm, lze zkrátit na 500 mm.	3 065,-	2 605,-	1 612,-	2 147,-	1 242,-	3 119,-						
ø 150		3 525,-	2 998,-	1 822,-	2 313,-	1 371,-	3 371,-						
ø 160		3 759,-	3 194,-	1 942,-	2 482,-	1 462,-	3 517,-						
ø 180		4 095,-	3 481,-	2 153,-	2 650,-	1 611,-	3 733,-						
ø 200		4 463,-	3 794,-	2 325,-	2 849,-	1 795,-	4 008,-						
ø 250		5 902,-	5 016,-	3 038,-	3 688,-	2 259,-	6 509,-						

Kontrolní prvek vysokoteplotní v. 500mm/skl.v. 430mm  PH		T-kus 90° s protilehlým revizním otvorem v. 500mm, skl. v. 430mm  F90PH		T-kus 90° vysokoteplotní skladebná výška: pr. 130, 150: 330mm 160, 180, 200: 380mm 250: 450mm  F90H		Přechodka komín-kouřovod se zakrytím izolace  EU		Roura 1m se zděří zkracovatelná v. max. 1000mm  L10ETWF		Roura 0,5m se zděří zkracovatelná v. max. 500mm  L5ETWF		Roura 1m s prodlouženou zděří 14cm zkracovatelná v. max. 1000mm  L10ETWF14	
ø 130	4 135,-	7 252,-	3 119,-	958,-	4 864,-	3 107,-							
ø 150	4 345,-	7 819,-	3 474,-	1 025,-	5 579,-	3 586,-	6 649,-						
ø 160	4 544,-	8 229,-	3 685,-	1 091,-	5 939,-	3 825,-	6 711,-						
ø 180	4 743,-	8 731,-	3 988,-	1 423,-	6 626,-	4 303,-	7 488,-						
ø 200	5 243,-	9 760,-	4 491,-	1 580,-	7 345,-	4 783,-	8 301,-						
ø 250	6 023,-	11 718,-	5 695,-	1 977,-	9 215,-	5 978,-							

Roura 0,5m s prodlouženou zděří 14cm zkracovatelná v. max. 500mm  L5ETWF14		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 64-104mm pr. 150mm: 60-99mm pr. 160mm: 58-98mm pr. 180mm: 54-93mm pr. 200mm: 50-90mm pr. 250mm: 40-80mm  WHV		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 104-144mm pr. 150mm: 99-139mm pr. 160mm: 97-137mm pr. 180mm: 93-133mm pr. 200mm: 88-129mm pr. 250mm: 77-119mm  WHV1		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 134-214mm pr. 150mm: 130-209mm pr. 160mm: 127-207mm pr. 180mm: 123-203mm pr. 200mm: 120-199mm pr. 250mm: 110-189mm  WHV2		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 234-344mm pr. 150mm: 229-379mm pr. 160mm: 227-377mm pr. 180mm: 223-373mm pr. 200mm: 218-369mm pr. 250mm: 208-359mm  WHV3		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 334-504mm pr. 150mm: 330-499mm pr. 160mm: 327-497mm pr. 180mm: 323-492mm pr. 200mm: 324-489mm pr. 250mm: 314-479mm  WHV4		Stěnový držák nastavitelný odstup od konstrukce: pr. 130mm: 644-724mm pr. 150mm: 643-719mm pr. 160mm: 643-717mm pr. 180mm: 643-713mm pr. 200mm: 644-709mm pr. 250mm: 643-699mm  WHV5	
ø 130		1 293,-	1 293,-	1 367,-	1 701,-	2 271,-	3 540,-						
ø 150	4 622,-	1 312,-	1 312,-	1 403,-	1 737,-	2 621,-	3 890,-						
ø 160	4 476,-	1 329,-	1 329,-	1 423,-	1 737,-	2 798,-	4 055,-						
ø 180	5 034,-	1 356,-	1 356,-	1 458,-	1 773,-	2 982,-	4 241,-						
ø 200	5 596,-	1 387,-	1 387,-	1 478,-	1 812,-	3 084,-	4 341,-						
ø 250		1 423,-	1 423,-	1 682,-	1 901,-	3 258,-	4 515,-						

COMPACT 1990

COMPLEX DR 2420

MEDI D 4300

COSMOS 2200

COMPLEX 2500

COMPLEX 2250

BASIC R2500

BASIC R2300

BASIC M2500

BASIC M2300

Černé KOUŘOVODY






Bezpečné PROSTUPY





Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLAST


Nerezové VLOŽKY

Nerezové KOMÍNY


		Nerezové KOMÍNY		Nerezové VLOŽKY		PLAST		Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		Bezpečné PROSTUPY		Černé KOUŘOVODY											
		BASIC M2300		BASIC M2500		BASIC R2300		BASIC R2500		COMPLEX 2250		COMPLEX 2500		COSMOS 2200		MEDI D 4300		COMPLEX DR 2420		COMPACT 1990			
		Střešní držák otočný odstup 50mm, šířka 750mm  S		Střešní lemování pro ploché střechy 0°-5° s nerezovou základnou v. průřehodky 250mm  DF		Střešní lemování 5°-20° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm  DGB15		Střešní lemování 5°-20° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 200mm  DGB15N		Střešní lemování 20°-35° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm  DGB30		Střešní lemování 20°-35° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 200mm  DGB30N		Střešní lemování 35°-50° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm  DGB45									
ø 130		1 014,-	1 686,-	5 195,-	2 648,-	5 972,-	3 097,-	7 639,-															
ø 150		1 072,-	1 820,-	5 419,-	2 856,-	6 232,-	3 339,-	7 954,-															
ø 160		1 108,-	1 906,-	5 438,-	2 990,-	6 267,-	3 502,-	8 008,-															
ø 180		1 143,-	2 012,-	5 808,-	3 160,-	6 676,-	3 693,-	8 526,-															
ø 200		1 203,-	2 189,-	5 899,-	3 435,-	6 806,-	4 020,-	8 673,-															
ø 250		1 329,-	2 927,-	6 806,-	4 598,-	7 803,-	5 375,-	9 969,-															

		Střešní lemování 35°-50° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 200mm  DGB45N		Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° výška průřehodky 160mm  DFE		Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° výška průřehodky 400mm  DFZE		Střešní lemování 12°-32° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm  DGB22E		Střešní lemování 12°-32° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 150mm  DGB22NE		Střešní lemování 22°-42° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm  DGB32E		Střešní lemování 22°-42° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 150mm  DGB32NE									
ø 130		3 591,-																					
ø 150		3 879,-	2 394,-	3 258,-	5 547,-	4 670,-	5 547,-	4 670,-															
ø 160		4 060,-	2 394,-	3 258,-	5 547,-	4 670,-	5 547,-	4 670,-															
ø 180		4 287,-	2 841,-	3 923,-	5 979,-	5 102,-	5 979,-	5 102,-															
ø 200		4 664,-	2 841,-	3 923,-	5 979,-	5 102,-	5 979,-	5 102,-															
ø 250		6 236,-																					

Střešní lemování pro šikmé střechy je dostupné i s elastomarovou základnou, viz. str. 37.

		Střešní lemování 35°-55° s olověnou základnou min. v. průřehodky 150mm  DGB45E		Střešní lemování 35°-55° s nerezovou základnou min. v. průřehodky 150mm  DGB45NE		Dešťový límec stěnová rozeta  RK		Dešťový límec 45°  RK45		Dešťový límec 45° s těsněním  RKED45E		Dvoudílná krycí deska pro sklon 0° - 30° šířka: průměr + 360mm  BL30		Dvoudílná krycí deska pro sklon 30° - 50° šířka: průměr + 360mm  BL50									
ø 130				555,-	683,-		1 580,-	2 031,-															
ø 150		6 504,-	5 626,-	590,-	740,-	1 624,-	1 587,-	2 361,-															
ø 160		6 504,-	5 626,-	610,-	740,-	1 676,-	1 678,-	2 432,-															
ø 180		7 220,-	6 342,-	664,-	795,-	1 753,-	1 757,-	2 522,-															
ø 200		7 220,-	6 342,-	700,-	829,-	1 848,-	2 024,-	2 732,-															
ø 250				795,-	944,-		2 295,-	3 131,-															

	Kónické komínové ukončení se zakrytím izolace	Komínová stříška se zakrytím izolace	Komínová stříška se zakrytím izolace a lapačem jisker	Komínová stříška se zakrytím izolace a ochranou proti větru	Koleno 90° s revizním otvorem do 600°C	Koleno 90°	Koleno 45°
							
	M	RH	RHL	RHD	BP90H	B90	B45
ø 130	1 173,-	944,-	2 569,-		3 262,-	2 666,-	2 125,-
ø 150	1 386,-	1 034,-	2 967,-	1 488,-	3 885,-	3 038,-	2 509,-
ø 160	1 465,-	1 203,-	3 163,-	1 866,-	4 064,-	3 143,-	2 628,-
ø 180	1 533,-	1 329,-	3 560,-	2 280,-	4 519,-	3 408,-	2 891,-
ø 200	1 664,-	1 423,-	3 957,-	2 520,-	4 715,-	3 818,-	3 168,-
ø 250	2 114,-	2 605,-	4 943,-		6 432,-	5 733,-	3 935,-

	Koleno 30°	Koleno 15°	Zakládací prvek pro nástavec v. nad základnou 120mm (skladebná v. 50mm), délka zásvného dílu 180mm, základna čtverec se stranou pr.+150mm	Třibodová zpevňo- vací objímka k uchycení lanka nebo teleskopických tyčí	Teleskopická tyč pro kotvení komínu, 1ks (k použití s SA) nastavitelná délka: 1500mm - 2500mm (kód: R1000-000-TS1)	Teleskopická tyč pro kotvení komínu, 1ks (k použití s SA) nastavitelná délka: 2000mm - 3000mm (kód: R1000-000-TS3)	Teleskopické tyče pro kotvení komínu, 2ks (k použití s SA a DAXx) nastavitelná délka: 900mm - 1600mm kód: R1000-000-TS1E
							
	B30	B15	BPZC	SA	TS1	TS3	TS1E
ø 130	1 928,-	1 928,-	1 451,-	1 403,-	4 558,-	5 501,-	5 784,-
ø 150	2 285,-	2 271,-	1 596,-	1 442,-			
ø 160	2 469,-	2 402,-	1 718,-	1 478,-			
ø 180	2 801,-	2 628,-	1 875,-	1 533,-			
ø 200	3 076,-	2 879,-	2 153,-	1 608,-			
ø 250	3 831,-	3 355,-	2 748,-	1 791,-			

	Teleskopické tyče pro kotvení komínu, 2ks (k použití s SA a DAXx) nastavitelná délka 1600mm - 2900mm kód: R1000-000-TS3E	Střešní háky pro uchycení teleskop. tyčí ke střeše, 2ks, pevné kód: R1000-000-DAE	Střešní háky pro uchycení teleskop. tyčí ke střeše, 2ks, otočné kód: R1000-000-DADE
			
	TS3E	DAE	DADE
ø 130	8 624,-	2 325,-	2 598,-
ø 150			
ø 160			
ø 180			
ø 200			
ø 250			

	Kryt kouřovodu k zakrytí jednovrstvé části svislého kouřovodu, lakovaný RAL dle objed., dostupné délky 0,5 a 1m	Středící díl pro vystředění krytu kouřovodu
		
	NKK -xxx-1	NSD
ø 250	4 480,-	2 670,-
ø 280	5 152,-	3 071,-

Kód: NKK-xxx-d
kde „xxx“ je pr. pláště
komína a „d“ délka krytu:
1... 1m
5... 0,5m
Skladem v RAL 9005.

Kód: NSD-xxx
kde „xxx“ je pr. pláště
komína

Nerezový systém COMPLEX 2250

Specifikace:

Materiál vložky: 1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L
 Síla vložky: **0,6 mm**
 Výška spojů (hrdla): 80 mm
 Materiál pláště: 1.4301, AISI 304
 Tloušťka izolace: **25 mm**
 Paliva: dřevo, uhlí, pelety, plyn, olej
 Provoz: podtlak, přetlak
 Dostupné průměry: **80 - 500 mm**
 Pozn.: všechny trubkové díly se standardně dodávají s upevňovací sponou pro průměry 80 mm a 100 mm ceny na dotaz

Certifikace:

EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50045 O50*
 EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G75*
 EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50055 G75*
 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50045 O10*
 EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50045 O10*
 * platí pro DN do 300, pro větší DN viz. Prohl. o vlastnostech

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód (např. **E2250-180-L10**)

třívrstvý systém
 s tl. vložky 0,6 mm
 a izolací 25 mm

průměr

kód

eka
 edelstahlkamine

Příplatky:

Vložka 1mm místo 0,6mm **15 %**
 Atypické úpravy komponentů: obvykle cca **30 %**
 Matný plášť z nerezové oceli 1.4301 **bez příplatku**
 Lakovaný plášť (prášková barva dle RAL) **30 %** (bez možnosti odečtu rabatu)
 Broušený (kartáčovaný) plášť z nerez. oceli 1.4404 ... **15 %**
 Galvanické poměření pláště **50 %** (bez možnosti odečtu rabatu)
 Pozn.: příplatky se nevztahují na silikonové těsnění

Označené díly SKLADEM

	Roura 1m v. 1080mm/skl.v. 1000mm	Roura 0,5m v. 540mm/skl.v. 460mm	Roura 0,33m v. 360mm/skl.v. 280mm	Roura 1m zkracovatelná skl. výška max. 1000mm	Roura 0,5m zkracovatelná skl. výška max. 460mm	Roura 0,33m zkracovatelná skl. výška max. 280mm	Roura s měřicím hrdlem v. 360mm/skl.v. 280mm
	L10	L5	L3	L10ET	L5ET	L3ET	LM
Ø 113	2 581,-	1 675,-	1 228,-	2 581,-	1 675,-	1 228,-	2 325,-
Ø 130	3 028,-	1 754,-	1 319,-	3 028,-	1 754,-	1 319,-	2 464,-
Ø 150	3 374,-	1 944,-	1 481,-	3 374,-	1 944,-	1 481,-	2 625,-
Ø 160	3 611,-	2 100,-	1 639,-	3 611,-	2 100,-	1 639,-	2 788,-
Ø 180	3 824,-	2 261,-	1 800,-	3 824,-	2 261,-	1 800,-	2 948,-
Ø 200	4 413,-	2 514,-	1 893,-	4 413,-	2 514,-	1 893,-	3 041,-
Ø 250	5 417,-	3 079,-	2 300,-	5 417,-	3 079,-	2 300,-	3 645,-
Ø 300	6 429,-	3 633,-	3 022,-	6 429,-	3 633,-	3 022,-	4 522,-
Ø 350	7 445,-	4 236,-	3 081,-	7 445,-	4 236,-	3 081,-	4 932,-
Ø 400	8 472,-	4 863,-	4 275,-	8 472,-	4 863,-	4 275,-	6 569,-
Ø 450	9 502,-	5 624,-	4 956,-	9 502,-	5 624,-	4 956,-	7 602,-
Ø 500	10 546,-	6 449,-	5 725,-	10 546,-	6 449,-	5 725,-	8 163,-

	Stěnová konzole 50mm	Stěnová konzole nastavitelná 50-90mm	Stěnová konzole nastavitelná 50-150mm pro výšku komína: do 150mm max 20m do 250mm max 15m	Stěnová konzole nastavitelná 50-250mm	Stěnová konzole nastavitelná 50-500mm	Zakládací prvek kulatý s jímkou zkracovatelný v. max. 1080/580mm skl.v. max. 1000/500mm	Zakládací prvek sokl s jímkou v. 60mm
							
	WK	WKV5	WKV15	WKVK	WKVL	BPKR BPKR5	BKSO
ø 113	1 485,-	2 224,-	2 646,-	3 905,-	4 588,-	4 701,-	1 740,-
ø 130	1 485,-	2 224,-	2 646,-	3 905,-	4 588,-	4 766,- 3 814,-	1 740,-
ø 150	1 547,-	2 321,-	2 646,-	3 905,-	4 588,-	4 924,- 3 939,-	1 740,-
ø 160	1 740,-	2 512,-	3 172,-	3 905,-	4 588,-	5 084,- 4 067,-	1 740,-
ø 180	1 740,-	2 608,-	3 172,-	3 905,-	4 588,-	5 244,- 4 195,-	1 851,-
ø 200	1 948,-	2 921,-	3 172,-	3 905,-	4 588,-	5 403,- 4 323,-	2 108,-
ø 250	2 522,-	3 779,-	3 172,-	4 226,-	5 559,-	6 040,-	2 407,-
ø 300	2 775,-	4 160,-		4 226,-	5 559,-	6 660,-	2 808,-
ø 350	3 491,-	5 055,-		4 732,-	6 627,-	6 980,-	3 041,-
ø 400	3 666,-	5 116,-		4 732,-	6 627,-	7 577,-	3 654,-
ø 450	4 048,-	5 195,-		4 732,-	6 627,-	8 169,-	4 216,-
ø 500	4 845,-	5 462,-		6 627,-	7 026,-	8 764,-	4 845,-

TIP: Pro otočení konzolí WKVK a WKVL
vzpěrami dolů je potřeba sada adaptérů
E1000-000-WKA (1 189,- Kč bez DPH).


Do pr. 300 mm pro výšku do 5 m nad konzolí.



	Zakládací prvek jímka s odvodem	Zakládací prvek pro mezivzpěry	Zakládací prvek pro mezivzpěry s upínacími hrdly	Nádoba na saze revizní otvor, odnímatelná jímka s pojistnou objímkou	Zakládací prvek uzavřený pro FB87	Sopouch 87° s vloženým kolenem	Kompaktní 7v1 připojovací díl v. 750mm/skl.v. 670mm
							
	BPK	BPZ	BPZK	RT	BPGFB	FB87	KAT
ø 113	1 323,-	1 039,-	1 661,-	613,-	1 323,-	4 568,- 520mm	
ø 130	1 388,-	1 070,-	1 714,-	658,-	1 388,-	4 766,- 520mm	16 166,-
ø 150	1 438,-	1 086,-	1 736,-	720,-	1 438,-	5 274,- 520mm	17 049,-
ø 160	1 471,-	1 107,-	1 766,-	753,-	1 471,-	5 771,- 520mm	
ø 180	1 547,-	1 119,-	1 786,-	787,-	1 547,-	6 269,- 520mm	
ø 200	1 786,-	1 200,-	1 918,-	801,-	1 786,-	7 281,- 520mm	
ø 250	2 059,-	1 960,-	3 140,-	940,-	2 059,-	8 482,- 530mm	
ø 300	2 263,-	2 171,-	3 469,-	2 140,-	2 263,-	10 317,- 580mm	
ø 350	2 432,-	2 490,-	3 983,-	2 247,-			
ø 400	2 917,-	3 008,-	4 812,-	2 377,-			
ø 450	3 376,-	3 407,-	5 450,-	2 518,-			
ø 500	3 896,-	4 246,-	6 793,-	2 699,-			

Nerezové KOMÍNY		BASIC M2300		BASIC M2500		BASIC R2300		BASIC R2500		PLAST		COMPLEX 2250	

	Stěnový držák 50mm  W	Stěnový držák 75mm  W75	Stěnový držák nastavitelný 50-90mm  WHV	Stěnový držák nastavitelný 90-160mm  WHV9	Stěnový držák nastavitelný 160-250mm  WHV16	Stěnový držák nastavitelný 250-400mm  WHV25	Stěnový držák nastavitelný 300-500mm  WHV30
ø 113	1 179,- 80x210mm	1 242,- 80x210mm	1 485,- 80x210mm	1 786,- 80x210mm	2 041,- 80x210mm	2 743,- 80x210mm	
ø 130	1 226,- 80x220mm	1 290,- 80x220mm	1 598,- 80x220mm	1 802,- 80x220mm	2 059,- 80x220mm	2 790,- 80x220mm	3 487,- 80x220mm
ø 150	1 253,- 80x240mm	1 313,- 80x240mm	1 724,- 80x240mm	1 885,- 80x240mm	2 125,- 80x240mm	2 887,- 80x240mm	3 609,- 80x240mm
ø 160	1 253,- 80x250mm	1 313,- 80x250mm	1 724,- 80x250mm	1 885,- 80x250mm	2 125,- 80x250mm	2 887,- 80x250mm	3 609,- 80x250mm
ø 180	1 280,- 80x270mm	1 347,- 80x270mm	1 866,- 80x270mm	2 025,- 80x270mm	2 300,- 80x270mm	3 107,- 80x270mm	3 884,- 80x270mm
ø 200	1 364,- 80x290mm	1 432,- 80x290mm	2 010,- 80x290mm	2 187,- 80x290mm	2 470,- 80x290mm	3 334,- 80x290mm	4 168,- 80x290mm
ø 250	1 508,- 80x340mm	1 586,- 80x340mm	2 377,- 80x340mm	2 584,- 80x340mm	2 936,- 80x340mm	3 907,- 80x340mm	4 884,- 80x340mm
ø 300	1 724,- 80x390mm	1 813,- 80x390mm	2 458,- 80x390mm	2 697,- 80x390mm	3 107,- 80x390mm	4 189,- 80x390mm	
ø 350	2 185,- 80x440mm	2 199,- 80x440mm	2 662,- 80x440mm	2 936,- 80x440mm	3 399,- 80x440mm	4 594,- 80x440mm	
ø 400	2 339,- 80x490mm	2 456,- 80x490mm	2 858,- 80x490mm	3 148,- 80x490mm	3 654,- 80x490mm	4 904,- 80x490mm	
ø 450	2 652,- 80x540mm	2 788,- 80x540mm	3 393,- 80x540mm	3 724,- 80x540mm	4 123,- 80x540mm	5 485,- 80x540mm	
ø 500	3 026,- 80x590mm	3 178,- 80x590mm	3 775,- 80x590mm	4 143,- 80x590mm	4 800,- 80x590mm	6 259,- 80x590mm	

	Stěnový držák nastavitelný, otočný WHVR: 50-90mm WHV9R:90-160mm základna 120x120mm  WHVR WHV9R	Stěnový držák nastavitelný, otočný WHV16R: 160-250mm WHV25R:250-400mm základna 120x120mm  WHV16R WHV25R	Prodloužení stěnového držáku 100-250mm  WVLK	Prodloužení stěnového držáku 100-500mm  WVLL	Střešní držák kotvící profil 300x40mm  S	Přechodový díl s okapničkou pro založení nerezového nástavce rozměr desky 500x500mm  BPZC50x50	Přechodový díl bez okapničky pro založení nerezového nástavce rozměr desky 400x400mm  BPZC40x40
ø 113			2 197,-	2 490,-	1 169,-		
ø 130			2 197,-	2 490,-	1 210,-		
ø 150	1 724,- 1 885,-	2 125,- 2 887,-	2 197,-	2 490,-	1 226,-	3 640,-	2 498,-
ø 160	1 724,- 1 885,-	2 125,- 2 887,-	2 259,-	2 569,-	1 238,-	3 716,-	2 542,-
ø 180	1 866,- 2 025,-	2 300,- 3 107,-	2 259,-	2 569,-	1 246,-	3 782,-	2 797,-
ø 200	2 010,- 2 187,-	2 470,- 3 334,-	2 259,-	2 569,-	1 269,-	3 873,-	3 078,-
ø 250			2 347,-	2 662,-	1 331,-		
ø 300			2 529,-	2 856,-	1 640,-		
ø 350			2 897,-	3 045,-	1 971,-		
ø 400			2 950,-	3 101,-	2 529,-		
ø 450			3 123,-	3 283,-	2 929,-		
ø 500			3 209,-	3 469,-	3 302,-		

TIP: Volné vyložení komína nad přechodovým dílem je max. 1,5 m. Při vyšší výšce je nutno použít kotvení (např. objímku k uchycení lanek nebo teleskop. tyčí) nebo příplatkové klínové zpevnění přechodového dílu a první roury (kód ZPEVNENI, cena 2 550,- Kč bez DPH). Nad posledním kotvicím bodem nesmí volné vyložení překročit 3 metry.

Nerezové KOMÍNY		BASIC M2500		BASIC R2300		BASIC R2500		PLAST		COMPLEX 2250		COMPLEX 2500		Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		Bezpečné PROSTUPY		Černé KOUŘOVODY	

	Zpevňovací objímka SA: tříbodová k uchycení lanky SA2: dvoubodová k uchycení teleskop. tyčí		Upevňovací spona v. 124mm	Upevňovací spony statické pro volné vyložení komína max. 4m	Zemní spona	Vyrovnávací prvek LA: v. 330mm - 420mm skl. v. 250mm - 340mm LA5: v. 420mm - 620mm skl. v. 340mm - 540mm	Koleno 90° 87° (koleno ve variantě 90° nebo 87°)	Koleno 90° 87° s revizním otvorem do 600°C (ve variantě 90° nebo 87°)
	SA SA2		K	KDWST	BK	LA LA5	B90 B87	BP90H BP87H
ø 113	801,-	801,-	467,-		432,-	2 500,- 3 469,-	4 201,-	5 382,-
ø 130	833,-	833,-	481,-	2 757,-	453,-	2 705,- 3 645,-	4 730,-	5 509,-
ø 150	833,-	833,-	498,-	2 843,-	467,-	3 041,- 4 044,-	4 983,-	5 777,-
ø 160	844,-	844,-	498,-	2 843,-	467,-	3 360,- 4 380,-	5 205,-	6 032,-
ø 180	852,-	852,-	516,-	2 938,-	481,-	3 678,- 4 715,-	5 432,-	6 255,-
ø 200	866,-	866,-	528,-	2 996,-	481,-	3 852,- 5 256,-	5 668,-	6 528,-
ø 250	899,-	899,-	564,-		498,-	5 082,- 7 007,-	6 478,-	7 404,-
ø 300	912,-	912,-	627,-		568,-	6 830,- 8 501,-	7 801,-	8 390,-
ø 350	920,-	920,-	629,-		650,-	7 748,- 11 058,-	9 217,-	9 832,-
ø 400	934,-	934,-	646,-		720,-	11 019,- 13 028,-	10 422,-	11 033,-
ø 450	949,-	949,-	660,-		868,-	13 111,- 13 829,-	11 448,-	12 074,-
ø 500	963,-	963,-	673,-		1 105,-	14 189,- 15 415,-	12 731,-	15 110,-

	Koleno 90° 87° s revizním otvorem do 200°C (ve variantě 90° nebo 87°)	Koleno 45°	Koleno 45° s revizním otvorem do 600°C	Koleno 45° s revizním otvorem do 200°C	Koleno 30°	Koleno 15°	Atypický krycí límeč nutno upřesnit: - průměr, šířku límece, sklon, 1 nebo 2-dílné provedení VB: šířka do 100mm VB-200: šířka do 200mm
	BP90N BP87N	B45	BP45KDISO	BP45KDVIT	B30	B15	VB VB-200
ø 113	5 382,-	2 226,-	3 454,-	3 454,-	2 226,-	2 226,-	1 381,- 2 564,- kód: VB VB-200
ø 130	5 509,-	2 294,-	3 607,-	3 607,-	2 294,-	2 294,-	
ø 150	5 777,-	2 357,-	3 831,-	3 831,-	2 357,-	2 357,-	
ø 160	6 032,-	2 464,-	4 102,-	4 102,-	2 464,-	2 464,-	
ø 180	6 255,-	2 615,-	4 413,-	4 413,-	2 615,-	2 615,-	
ø 200	6 528,-	2 725,-	4 614,-	4 614,-	2 725,-	2 725,-	
ø 250	7 404,-	3 028,-	5 523,-	5 523,-	3 028,-	3 028,-	
ø 300	8 390,-	4 141,-	7 511,-	7 511,-	4 141,-	4 141,-	
ø 350	9 832,-	4 701,-	8 902,-	8 902,-	4 701,-	4 701,-	
ø 400	11 033,-	5 339,-	9 626,-	9 626,-	5 339,-	5 339,-	
ø 450	12 074,-	5 630,-	10 356,-	10 356,-	5 630,-	5 630,-	
ø 500	15 110,-	6 306,-	11 836,-	11 836,-	6 306,-	6 306,-	

Nerezový systém **COMPLEX 2500****Specifikace:**

Materiál vložky: 1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L

Síla vložky: **0,6 mm**

Výška spojů (hrdla): 80 mm

Materiál pláště: 1.4301, AISI 304

Tloušťka izolace: **50 mm**

Paliva: dřevo, uhlí, pelety, plyn, olej

Provoz: podtlak, přetlak

Dostupné průměry: **113 - 600 mm**

Pozn.: všechny trubkové díly se standardně dodávají s upevňovací sponou

Certifikace:

EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50045 O50*

EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G50*

EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50055 G75*

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50045 O10*

EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50045 O10*

* platí pro DN do 300, pro větší DN viz. Prohl. o vlastnostech

Značení zboží:Systém-Průměr-Kód (např. **E2500-180-L10**)třívrstvý systém
s tl. vložky 0,6 mm
a izolací 50 mm

průměr



kód

Příplatky:Vložka 1mm místo 0,6mm **15 %**Atypické úpravy komponentů: obvykle cca **30 %**Matný plášť z nerezové oceli 1.4301 **bez příplatku**Lakovaný plášť (prášková barva dle RAL) **30 %** (bez možnosti odečtu rabatu)Broušený (kartáčovaný) plášť z nerez. oceli 1.4404 ... **15 %**Galvanické poměření pláště **50 %** (bez možnosti odečtu rabatu)

Pozn.: příplatky se nevztahují na silikonové těsnění


Dostupná varianta s izolací **100 mm** (systém E7300), ceny na dotaz.**Označené díly SKLADEM**

	Roura 1m v. 1080mm/skl.v. 1000mm	Roura 0,5m v. 540mm/skl.v. 460mm	Roura 0,33m v. 360mm/skl.v. 280mm	Roura 1m zkracovatelná skl. výška max. 1000mm	Roura 0,5m zkracovatelná skl. výška max. 460mm	Roura 0,33m zkracovatelná skl. výška max. 280mm	Roura s měřicím hrdlem v. 360mm/skl.v. 280mm
							
	L10	L5	L3	L10ET	L5ET	L3ET	LM
ø 113	3 152,-	1 849,-	1 362,-	3 152,-	1 849,-	1 362,-	2 563,-
ø 130	3 346,-	1 944,-	1 448,-	3 346,-	1 944,-	1 448,-	2 725,-
ø 150	3 738,-	2 146,-	1 639,-	3 738,-	2 146,-	1 639,-	2 913,-
ø 160	3 997,-	2 325,-	1 815,-	3 997,-	2 325,-	1 815,-	3 090,-
ø 180	4 236,-	2 500,-	1 989,-	4 236,-	2 500,-	1 989,-	3 234,-
ø 200	4 888,-	2 788,-	2 086,-	4 888,-	2 788,-	2 086,-	3 360,-
ø 250	5 888,-	3 348,-	2 500,-	5 888,-	3 348,-	2 500,-	4 044,-
ø 300	6 892,-	3 900,-	3 228,-	6 892,-	3 900,-	3 228,-	5 017,-
ø 350	7 912,-	4 503,-	3 273,-	7 912,-	4 503,-	3 273,-	5 480,-
ø 400	8 937,-	5 298,-	4 511,-	8 937,-	5 298,-	4 511,-	7 297,-
ø 450	9 972,-	5 903,-	5 201,-	9 972,-	5 903,-	5 201,-	8 472,-
ø 500	11 013,-	6 737,-	5 982,-	11 013,-	6 737,-	5 982,-	9 067,-
ø 600	13 062,-	8 802,-	7 562,-	13 062,-	8 802,-	7 562,-	10 720,-

Stěnová konzole 50mm	Stěnová konzole nastavitelná 50-90mm	Stěnová konzole nastavitelná 50-150mm pro výšku komína: do 150mm max 20m do 250mm max 15m	Stěnová konzole nastavitelná 50-250mm	Stěnová konzole nastavitelná 100-500mm	Zakládací prvek kulatý s jímkou zkracovatelný v. max. 1080/580mm skl.v. max. 1000/500mm	Zakládací prvek sokl s jímkou v. 60mm
						
WK	WKV5	WKV15	WKVK	WKVL	BPKR BPKR5	BKSO

Ø 113	1 740,-	2 608,-	3 172,-	3 905,-	4 588,-	5 084,-	1 740,-
Ø 130	1 740,-	2 608,-	3 172,-	3 905,-	4 588,-	5 244,- 4 195,-	1 851,-
Ø 150	1 948,-	2 921,-	3 172,-	3 905,-	4 588,-	5 403,- 4 323,-	2 108,-
Ø 160	2 108,-	3 162,-	3 172,-	4 226,-	5 559,-	5 563,- 4 450,-	2 201,-
Ø 180	2 263,-	3 162,-	3 172,-	4 226,-	5 559,-	5 719,- 4 574,-	2 300,-
Ø 200	2 522,-	3 779,-	3 172,-	4 226,-	5 559,-	6 040,- 4 833,-	2 407,-
Ø 250	2 775,-	4 160,-		4 226,-	5 559,-	6 660,-	2 808,-
Ø 300	3 491,-	5 055,-		4 732,-	6 627,-	7 279,-	3 172,-
Ø 350	3 666,-	5 116,-		4 732,-	6 627,-	7 577,-	3 654,-
Ø 400	4 048,-	5 195,-		4 732,-	6 627,-	8 169,-	4 216,-
Ø 450	4 845,-	5 462,-		6 627,-	7 026,-	8 764,-	4 845,-
Ø 500	5 207,-	6 137,-		6 627,-	7 026,-	9 486,-	5 347,-
Ø 600	5 925,-	6 814,-		6 627,-	7 026,-	12 187,-	6 065,-

TIP: Pro otočení konzolí WKVK a WKVL
vzpěrami dolů je potřeba sada adaptérů
E1000-000-WKA (1 189,- Kč bez DPH).
Do pr. 300 mm pro výšku do 5 m nad konzolí.


Skladem E2500-150-BPKRG
- verze s uzavřenou jímkou.



Zakládací prvek jímka s odvodem	Zakládací prvek pro mezivzpěry	Zakládací prvek pro mezivzpěry s upínacími hrdly	Zakládací prvek uzavřený pro FB87	Sopouch 87° s vloženým kolenem	Nádoba na saze revizní otvor, odnímatelná jímka s pojistnou objímkou	Nádoba na saze revizní otvor, odnímatelná jímka s pojistnou objímkou a zakrytím izolace
						
BPK	BPZ	BPZK	BPGFB	FB87	RT	RTDW

Ø 113	1 438,-	1 086,-	1 740,-			613,-	965,-
Ø 130	1 547,-	1 119,-	1 788,-	1 547,-	5 310,- 520mm	658,-	1 033,-
Ø 150	1 786,-	1 200,-	1 920,-	1 786,-	5 845,- 520mm	720,-	1 133,-
Ø 160	1 885,-	1 374,-	2 197,-	1 885,-	6 398,- 520mm	753,-	1 187,-
Ø 180	1 960,-	1 547,-	2 477,-	1 960,-	6 955,- 520mm	787,-	1 238,-
Ø 200	2 059,-	1 960,-	3 140,-	2 059,-	8 081,- 530mm	801,-	1 263,-
Ø 250	2 263,-	2 171,-	3 471,-	2 263,-	9 421,- 580mm	940,-	1 485,-
Ø 300	2 537,-	2 598,-	4 158,-	2 537,-	11 442,- 630mm	2 140,-	2 814,-
Ø 350	2 917,-	3 008,-	4 812,-			2 247,-	2 952,-
Ø 400	3 376,-	3 407,-	5 450,-			2 377,-	3 121,-
Ø 450	3 896,-	4 246,-	6 793,-			2 518,-	3 308,-
Ø 500	4 293,-	4 536,-	7 258,-			2 699,-	3 545,-
Ø 600	4 863,-	5 286,-	8 454,-			3 020,-	3 969,-

Značení: E2500-průměr-kód

Roura 0,5m s prodlouženou zděří 14cm zkracovatelná celková délka 500mm	Roura 0,25m s prodlouženou zděří 14cm celková délka 250mm	Upevňovací spona v. 124mm	Upevňovací spony statické pro volné vyložení komína max. 4m	Stěnový držák 50mm	Stěnový držák nastavitelný 50-90mm	Stěnový držák nastavitelný 90-160mm
						
L5ETWF14	L3ETWF14	K	KDWST	W	WHV	WHV9




ø 113	3 320,-	2 681,-	498,-		1 253,- 80x253mm	1 724,- 80x253mm	1 885,- 80x253mm
ø 130	3 440,-	2 815,-	516,-	2 938,-	1 280,- 80x270mm	1 866,- 80x270mm	2 025,- 80x270mm
ø 150	3 778,-	3 099,-	528,-	2 996,-	1 364,- 80x290mm	2 010,- 80x290mm	2 187,- 80x290mm
ø 160	4 022,-	3 322,-	528,-	2 996,-	1 396,- 80x300mm	2 108,- 80x300mm	2 280,- 80x300mm
ø 180	4 269,-	3 575,-	543,-		1 424,- 80x320mm	2 187,- 80x320mm	2 377,- 80x320mm
ø 200	4 694,-	3 804,-	564,-		1 508,- 80x340mm	2 377,- 80x340mm	2 584,- 80x340mm
ø 250	5 807,-	4 628,-	627,-		1 724,- 80x390mm	2 458,- 80x390mm	2 697,- 80x390mm
ø 300	6 828,-	5 988,-	629,-		2 185,- 80x440mm	2 662,- 80x440mm	2 936,- 80x440mm
ø 350			646,-		2 339,- 80x490mm	2 858,- 80x490mm	3 148,- 80x490mm
ø 400			660,-		2 652,- 80x540mm	3 393,- 80x540mm	3 724,- 80x540mm
ø 450			673,-		3 026,- 80x590mm	3 775,- 80x590mm	4 143,- 80x590mm
ø 500			708,-		3 439,- 80x640mm	4 001,- 80x640mm	4 402,- 80x640mm
ø 600			799,-		3 973,- 80x740mm	4 764,- 80x740mm	5 071,- 80x740mm

Stěnový držák nastavitelný 160-250mm	Stěnový držák nastavitelný 250-400mm	Stěnový držák nastavitelný, otočný 50-90mm základna 120x120mm	Stěnový držák nastavitelný, otočný 90-160mm základna 120x120mm	Stěnový držák nastavitelný, otočný 160-250mm základna 120x120mm	Stěnový držák nastavitelný, otočný 250-400mm základna 120x120mm	Prodloužení stěnového držáku 100-250mm
						
WHV16	WHV25	WHVR	WHV9R	WHV16R	WHV25R	WVLK

ø 113	2 125,- 80x253mm	2 887,- 80x253mm					2 259,-
ø 130	2 300,- 80x270mm	3 107,- 80x270mm					2 259,-
ø 150	2 470,- 80x290mm	3 334,- 80x290mm	2 010,-	2 187,-	2 470,-	3 334,-	2 259,-
ø 160	2 598,- 80x300mm	3 471,- 80x300mm	2 108,-	2 280,-	2 598,-	3 471,-	2 347,-
ø 180	2 711,- 80x320mm	3 637,- 80x320mm	2 187,-	2 377,-	2 711,-	3 637,-	2 347,-
ø 200	2 936,- 80x340mm	3 907,- 80x340mm	2 377,-	2 584,-	2 936,-	3 907,-	2 347,-
ø 250	3 107,- 80x390mm	4 189,- 80x390mm					2 529,-
ø 300	3 399,- 80x440mm	4 594,- 80x440mm					2 897,-
ø 350	3 654,- 80x490mm	4 904,- 80x490mm					2 950,-
ø 400	4 123,- 80x540mm	5 485,- 80x540mm					3 123,-
ø 450	4 800,- 80x590mm	6 259,- 80x590mm					3 209,-
ø 500	5 057,- 80x640mm	6 629,- 80x640mm					3 296,-
ø 600	5 988,- 80x740mm	7 776,- 80x740mm					3 471,-

Značení: E2500-průměr-kód

										BASIC M2300			
										BASIC M2500			
										BASIC R2300	Nerezové VLOŽKY		
										BASIC R2500			
										COMPLEX 2250	PLAST		
										COMPLEX 2500	Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		
										COSMOS 2200			
										MEDI D 4300	Bezpečné PROSTUPY		
										COMPLEX DR 2420			
										COMPLEX 1990	Černé KOUŘOVODY		
												Nerezové KOMÍNY	

Hranatá dvoudílná krycí deska 0° min. šířka plechu 125mm  BLO	Hranatá dvoudílná krycí deska do sklonu BL45: max. do 45° BL60: max. do 60° (sklon nutno upřesnit) min. šířka plechu 125mm  BL45 BL60	Kruhová dvoudílná krycí deska 0° šířka desky 125mm  BL-RU0	Oválná dvoudílná krycí deska do sklonu BL-RU45: max. do 45° BL-RU60: max. do 60° (sklon nutno upřesnit) šířka desky 125mm  BL-RU45 BL-RU60	Hranatá dvoudílná krycí deska nastavitelná do sklonu0°-15° min. šířka plechu 125mm  BLO-15	Hranatá dvoudílná krycí deska nastavitelná do sklonu BL15-30: 15°-30° BL30-45: 30°-45° min. šířka plechu 125mm  BL15-30 BL30-45	Atypický krycí límec nutno upřesnit: - průměr, šířku límce, sklon, 1 nebo 2-dílné provedení VB: šířka do 100mm VB-200: šířka do 200mm  VB VB-200				
ø 113	965,-	1 284,-	1 428,-	965,-	1 284,-	1 428,-				1 381,- 2 564,- kód: VB VB-200
ø 130	965,-	1 284,-	1 428,-	965,-	1 284,-	1 428,-	1 014,-	1 064,-	1 119,-	
ø 150	965,-	1 284,-	1 428,-	965,-	1 284,-	1 428,-	1 014,-	1 064,-	1 119,-	
ø 160	965,-	1 284,-	1 428,-	965,-	1 284,-	1 428,-	1 014,-	1 064,-	1 119,-	
ø 180	965,-	1 284,-	1 428,-	965,-	1 284,-	1 428,-	1 014,-	1 064,-	1 119,-	
ø 200	965,-	1 284,-	1 428,-	965,-	1 284,-	1 428,-	1 014,-	1 064,-	1 119,-	
ø 250	1 119,-	1 477,-	1 675,-	1 119,-	1 477,-	1 675,-	1 173,-	1 232,-	1 294,-	
ø 300	1 347,-	1 827,-	2 041,-	1 347,-	1 827,-	2 041,-				
ø 350	1 444,-	1 967,-	2 199,-	1 444,-	1 967,-	2 199,-				
ø 400	1 665,-	2 278,-	2 553,-	1 665,-	2 278,-	2 553,-				
ø 450	1 811,-	2 489,-	2 788,-	1 811,-	2 489,-	2 788,-				
ø 500	2 029,-	2 798,-	3 140,-	2 029,-	2 798,-	3 140,-				
ø 600	2 541,-	3 526,-								

TIP: Hranaté i oválné dvoudílné krycí desky jsou dostupné i ve variantách se zadní odvětráním, ceny na dotaz.



Límec VB má pro pr. 150mm předdefinované varianty:
E2500-150-VB1: jednodílný, š. 80mm, sklon 0°
E2500-150-VB2: dvoudílný, š. 80mm, sklon 0°
E2500-150VB45: dvoudílný, š. 80mm, sklon 45°




Kónické komínové ukončení  M	Komínová stříška se zakrytím izolace  RH	Odklápěcí stříška s ochranou proti větru a se zakrytím izolace  RHD	Zemní spona  BK	Zpevňovací objímka SA: tříbodová k uchycení lanky SA2: dvoubodová k uchycení teleskop. tyčí  SA SA2	Teleskopické tyče pro kotvení komínu, 2ks (k použití s SA a DA) nastavitelná délka: TS1: 900mm - 1600mm TS3: 1600mm - 2900mm  TS1 TS3 E1000	Střešní háky pro uchycení teleskop. tyčí ke střeše, 2ks DA - pevné DAD - otočné uchycení  DA DAD E1000		
ø 113	1 039,-	1 802,-		467,-	844,-	844,-	TS1: 4 764,- TS3: 7 400,- kód: E1000-000-TSx	DA: 1 815,- DAD: 2 088,- kód: E1000-000-DA(D)
ø 130	1 154,-	2 010,-	2 714,-	481,-	852,-	852,-		
ø 150	1 374,-	2 440,-	3 294,-	481,-	866,-	866,-		
ø 160	1 388,-	2 553,-	3 447,-	486,-	880,-	880,-		
ø 180	1 408,-	2 646,-	3 572,-	494,-	880,-	880,-		
ø 200	1 452,-	2 887,-	3 897,-	498,-	899,-	899,-		
ø 250	1 837,-	3 825,-	5 164,-	568,-	912,-	912,-		
ø 300	2 300,-	4 892,-		650,-	920,-	920,-		
ø 350	2 831,-	6 170,-		720,-	934,-	934,-		
ø 400	3 407,-	7 210,-		868,-	949,-	949,-		
ø 450	4 094,-	8 246,-		1 105,-	963,-	963,-		
ø 500	4 904,-	9 043,-		1 333,-	981,-	981,-		
ø 600	5 252,-	9 955,-		1 798,-	993,-	993,-		

Značení: E2500-průměr-kód

Střešní lemování s elastomerovou základnou

NOVINKA

	RR černá z., černý k.	RN černá z., nerezový k.	TN červená z., nerez. k.
NEL20-245	4 623,-	4 053,-	4 053,-
NEL20-295	5 283,-	4 627,-	4 627,-
NEL20-340	5 716,-	5 003,-	5 003,-
NEL30-245	4 784,-	4 193,-	4 193,-
NEL30-295	5 455,-	4 777,-	4 777,-
NEL30-340	5 885,-	5 150,-	5 150,-
NEL40-245	4 931,-	4 321,-	4 321,-
NEL40-295	5 626,-	4 925,-	4 925,-
NEL40-340	6 075,-	5 315,-	5 315,-




- samolepící elastomerová základna
- barva základny černá (R) nebo červená RAL 8004 (T - terakota)
- kónus nerezový (N) nebo v černém provedení RAL9005 (R)
- pro sklony konstrukce 16°-45°:
NEL20: 16°-25° / NEL30: 26-35° / NEL40: 36-45°
- pro průměry pláště komína 200-300 mm:
v. 245: 200-220 mm / v. 295: 230-260 mm / v. 340: 280-300 mm


Kompaktní 7v1 připojovací díl

dostupný pro COMPLEX E2250 a COSMOS E2200

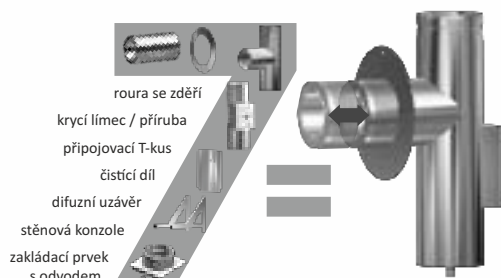NOVINKA



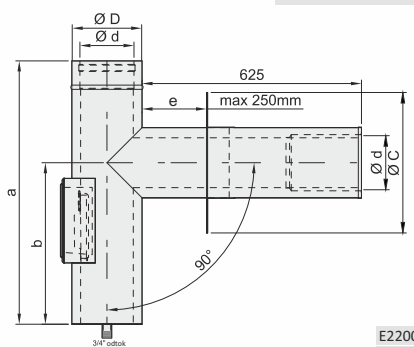- max. výška komína 15m
- pro výrobu je nutno **upřesnit odstup kotvicí příruby (e)** v rozmezí 50-250 mm
- roura se zděří je **krátitelná**



Ød	E22x0-1x0-KAT	ØD	a	b	ØC
Ø130	16 166,-	180	750	475	460
Ø150	17 049,-	200	750	460	480

rychlejší montáž / levnější řešení / moderní design

Separátor jemných prachových částic CLEAN


Elektrostatický odlučovač pevných částic vzniklých při spalování pevných paliv

Jemné prachové částice o průměru menším než 10 µm představují zdravotní riziko. Částice se dostávají do plic a nakonec do krevního oběhu. Separátor jemných prachových částic pro krby a kamna CLEAN je elektrostatický odlučovač částic, který výrazně snižuje emise jemného prachu a jeho používání aktivně přispívá ke zlepšení kvality ovzduší a ochraně zdraví.

- pro nerezové komíny nebo zděné komíny
- testováno TÜV, schváleno DIBT pro rezidenční topné systémy do 50-100 kW.
- testovaná separační účinnost: 95% snížení počtu částic, 80% snížení hmotnosti částic
- maximální spotřeba energie během provozu 30W
- délka ve svislé části komína jeden metr
- vhodné pro pelety a polena

Venkovní separátor CLEAN je určen k montáži na nerezový komín nebo na zděný komín

Separátor CLEAN-M je určen k montáži **do zděného pláště** komína (převážně v podkroví)



Detailní specifikace a ceny separátorů částic naleznete v samostatném katalogu.

BASIC M2300

BASIC M2500

BASIC R2300

BASIC R2500

COMPLEX 2250

COMPLEX 2500

COSMOS 2200

MEDI D 4300

COMPLEX DR 2420

COMPACT 1990

1. Varianta založení**Přechodový díl s okapničkou**

pro založení nerezového nástavce nad střechou nebo pod střechou pro systémové komíny CIKO rozměr desky 500x500mm

Complex E2250

nerez lesk, izolace 25 mm pro všechny druhy paliv

**BPZC50x50****BASIC M2300**

nerez lesk, izolace 30 mm pro dřevo a dřev. pelety

**BPZC50x50****BASIC R2300**

RAL 9005, izolace 30 mm pro dřevo a dřev. pelety

**BPZC50x50**

Ø	130	150	160	180	200	250
3 640,-	4 359,-	5 129,-	3 716,-	4 525,-	5 323,-	3 782,-
3 716,-	4 525,-	5 323,-	3 782,-	4 691,-	5 519,-	3 873,-
3 873,-	4 815,-	5 665,-	4 815,-			

2. Varianta založení**Přechodový díl bez okapničky**

pro založení nerezového nástavce pod střechou pro systémové komíny CIKO rozměr desky 400x400mm

Complex E2250

nerez lesk, izolace 25 mm pro všechny druhy paliv

**BPZC40x40****BASIC M2300**

nerez lesk, izolace 30 mm pro dřevo a dřev. pelety

**BPZC40x40****BASIC R2300**

RAL 9005, izolace 30 mm pro dřevo a dřev. pelety

**BPZC40x40**


Ø	130	150	160	180	200	250
2 498,-	3 570,-	4 200,-	2 542,-	3 736,-	4 395,-	2 797,-
2 542,-	3 736,-	4 395,-	2 797,-	3 861,-	4 542,-	3 078,-
3 078,-	4 026,-	4 737,-	4 026,-			

3. Varianta založení


Zakládací prvek pro nástavec pro založení nerezového nástavce pod střechou nevhodný pro systémové komíny CIKO, výška nad základnou 120mm, skladebná výška 50mm, délka zásuvného dílu 180mm, základna čtverec se stranou pr.+150mm

BASIC M2300


nerez lesk, izolace 30 mm pro dřevo a dřev. pelety

**BPZC****BASIC R2300**


RAL 9005, izolace 30 mm pro dřevo a dřev. pelety

**BPZC****BASIC M2500**



nerez lesk, izolace 50 mm pro dřevo a dřev. pelety

**BPZC****BASIC R2500**

RAL 9005, izolace 50 mm pro dřevo a dřev. pelety

**BPZC**

Ø	130	150	160	180	200	250
986,-	1 161,-	1 233,-	1 451,-	1 085,-	1 277,-	1 357,-
1 085,-	1 277,-	1 357,-	1 596,-	1 168,-	1 374,-	1 460,-
1 168,-	1 374,-	1 460,-	1 718,-	1 275,-	1 499,-	1 594,-
1 275,-	1 499,-	1 594,-	1 875,-	1 465,-	1 723,-	2 153,-
1 465,-	1 723,-	2 153,-	2 748,-	1 869,-	2 198,-	2 336,-

**Aerodynamická nerez. hlavice**

pro stabilizaci komínového tahu, s certifikací podle EN 1856-1 s ochranou proti větru, s čistícím víčkem

Nerezová hlavice

s ochranou proti větru, s čistícím víčkem

**WRHWI-xxx**

Ø	130	150	160	180	200	250
6 400,-	7 260,-	7 350,-	8 450,-			

Nerezový systém COSMOS 2200

Specifikace:

Materiál vložky: 1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L
 Síla vložky: **0,6 mm**
 Výška spojů (hrdla): 80 mm
 Materiál pláště: 1.4301, AISI 304
 Tloušťka izolace: **25 mm**
 Paliva: dřevo, uhlí, pelety, plyn, olej
 Provoz: podtlak, přetlak
 Dostupné průměry: **130 - 300 mm**
 Pozn.:

ceny pro průměry 250 mm a 300 mm na dotaz
 pr. **150 a 200 mm** dostupné i s izolací tl. **50 mm** (ceny na dotaz)

Certifikace:

EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50045 O50
 EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G75
 EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50055 G75
 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50045 O10
 EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50045 O10

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód (např. **E2200-180-L10**)

systém cosmos
 s tl. vložky 0,6 mm
 a izolací 25 mm

průměr

kód

Příplatky:





Vložka 1mm místo 0,6mm **15 %**
 Atypické úpravy komponentů: obvykle cca **30 %**
 Matný plášť z nerezové oceli 1.4301 **bez příplatku**
 Lakovaný plášť (prášková barva dle RAL) **30 %** (bez možnosti odečtu rabatu)
 Broušený (kartáčovaný) plášť z nerez. oceli 1.4404 ... **10 %**
 Pozn.: příplatky se nevztahují na silikonové těsnění

eka
 edelstahlkamine

Roura 1m v. 1080mm/skl.v. 1000mm	Roura 1m se statickým zpevněním v. 1080mm/skl.v. 1000mm	Roura 0,5m v. 540mm/skl.v. 460mm	Roura 0,5m se statickým zpevněním v. 540mm/skl.v. 460mm	Roura 0,33m v. 360mm/skl.v. 280mm	Roura 0,33m se statickým zpevněním v. 360mm/skl.v. 280mm	Roura s měřicím hrdlem v. 360mm/skl.v. 280mm
						
L10	L10ST	L5	L5ST	L3	L3ST	LM







ø 130	3 028,-	3 467,-	1 754,-	2 193,-	1 319,-	1 761,-	2 464,-
ø 150	3 374,-	3 839,-	1 944,-	2 407,-	1 481,-	1 946,-	2 625,-
ø 160	3 611,-	4 104,-	2 100,-	2 592,-	1 639,-	2 130,-	2 788,-
ø 180	3 824,-	4 366,-	2 261,-	2 806,-	1 800,-	2 343,-	2 948,-
ø 200	4 413,-	5 007,-	2 514,-	3 109,-	1 893,-	2 490,-	3 041,-

Značení: E2200-průměr-kód

								Nerezové VLOŽKY		Nerezové KOMÍNY	
								BASIC R2300		BASIC M2500	
								BASIC R2500		BASIC M2300	
								COMPLEX 2250		COMPLEX 2500	
								COSMOS 2200		COSMOS 2500	
								MEDI D 4300		COMPLEX DR 2420	
								Bezpečné PROSTUPY		Černé KOUŘOVODY	
								COMPACT 1990			
Přechodka komín-kouřovod se zakrytím izolace a zděří  EUWF											
Přechodka complex/cosmos v. 230mm/skl.v. 150mm  EU C/CST											
Přechodka cosmos/complex v. 230mm/skl.v. 150mm  EU CST/C											
Silikonové těsnění pro zemní plyn do 200°C  ED E1000											
Roura 1m se zděří 8cm zkracovatelná celková délka 1000mm  L10ETWF											
Roura 0,5m se zděří 8cm zkracovatelná celková délka 500mm  L5ETWF											
Roura 0,5m s prodlouženou zděří 14cm zkracovatelná celková délka 500mm  L5ETWF14											
ø 130	1 483,-	1 786,-	1 786,-	162,-	3 773,-	2 670,-	3 071,-				
ø 150	1 600,-	1 920,-	1 920,-	187,-	4 168,-	2 934,-	3 373,-				
ø 160	1 652,-	1 995,-	1 995,-	189,-	4 406,-	3 123,-	3 591,-				
ø 180	1 744,-	2 128,-	2 128,-	218,-	4 663,-	3 314,-	3 811,-				
ø 200	1 880,-	2 304,-	2 304,-	236,-	5 276,-	3 643,-	4 190,-				
Roura 0,25m se zděří 8cm zkracovatelná celková délka 250mm  L3ETWF											
Stěnový držák 50mm  W rozměr základny											
Stěnový držák 75mm  W75 rozměr základny											
Stěnový držák nastavitelný 50-90mm  WHV rozměr základny											
Stěnový držák nastavitelný 90-160mm  WHV9 rozměr základny											
Stěnový držák nastavitelný 160-250mm  WHV16 rozměr základny											
Stěnový držák nastavitelný 250-400mm  WHV25 rozměr základny											
ø 130	2 185,-	1 226,- 80x220mm	1 290,- 80x220mm	1 598,- 80x220mm	1 802,- 80x220mm	2 059,- 80x220mm	2 790,- 80x220mm				
ø 150	2 405,-	1 253,- 80x240mm	1 313,- 80x240mm	1 724,- 80x240mm	1 885,- 80x240mm	2 125,- 80x240mm	2 887,- 80x240mm				
ø 160	2 580,-	1 253,- 80x250mm	1 313,- 80x250mm	1 724,- 80x250mm	1 885,- 80x250mm	2 125,- 80x250mm	2 887,- 80x250mm				
ø 180	2 775,-	1 280,- 80x270mm	1 347,- 80x270mm	1 866,- 80x270mm	2 025,- 80x270mm	2 300,- 80x270mm	3 107,- 80x270mm				
ø 200	2 952,-	1 364,- 80x290mm	1 432,- 80x290mm	2 010,- 80x290mm	2 187,- 80x290mm	2 470,- 80x290mm	3 334,- 80x290mm				
Prodloužení stěnového držáku 100-250mm  WVLK											
Prodloužení stěnového držáku 100-500mm  WVLL											
Střešní držák kotvicí profil 300x40mm  S											
Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° v. průřehy 160mm  DF											
Střešní lemování pro ploché střechy v. průřehy 400mm  DFZ											
Střešní lemování 12°-32° s olověnou základnou (varianta s nerezovou základnou: DGB22N) min. v. průřehy 150mm  DGB22											
Střešní lemování 22°-42° s olověnou základnou (varianta s nerezovou základnou: DGB32N) min. v. průřehy 150mm  DGB32											
ø 130	2 197,-	2 490,-	1 210,-	1 216,-	2 004,-	3 348,-	3 348,-				
ø 150	2 197,-	2 490,-	1 226,-	1 216,-	2 004,-	3 348,-	3 348,-				
ø 160	2 259,-	2 569,-	1 238,-	1 216,-	2 004,-	3 348,-	3 348,-				
ø 180	2 259,-	2 569,-	1 246,-	1 374,-	2 238,-	3 650,-	3 650,-				
ø 200	2 259,-	2 569,-	1 269,-	1 374,-	2 238,-	3 650,-	3 650,-				

Střešní lemování pro šikmé střechy je dostupné i s elastomerovou základnou, viz. str. 37.

Černé KOUŘOVODY	Bezpečné PROSTUPY		Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ	PLAST	Nerezové VLOŽKY		Nerezové KOMÍNY									
	COMPLEX DR 2420	MEDI D 4300			COMPLEX 2200	COMPLEX 2500	COMPLEX 2250	BASIC R2500	BASIC R2300	BASIC M2500	BASIC M2300					
ø 130	2 705,-	3 645,-	4 730,-	5 509,-	2 294,-	2 732,-	2 294,-	2 732,-	2 294,-	2 732,-	2 294,-	2 732,-	2 294,-	2 732,-	2 294,-	2 732,-
ø 150	3 041,-	4 044,-	4 983,-	5 777,-	2 357,-	2 820,-	2 357,-	2 820,-	2 357,-	2 820,-	2 357,-	2 820,-	2 357,-	2 820,-	2 357,-	2 820,-
ø 160	3 360,-	4 380,-	5 205,-	6 032,-	2 464,-	2 960,-	2 464,-	2 960,-	2 464,-	2 960,-	2 464,-	2 960,-	2 464,-	2 960,-	2 464,-	2 960,-
ø 180	3 678,-	4 715,-	5 432,-	6 255,-	2 615,-	3 156,-	2 615,-	3 156,-	2 615,-	3 156,-	2 615,-	3 156,-	2 615,-	3 156,-	2 615,-	3 156,-
ø 200	3 852,-	5 256,-	5 668,-	6 528,-	2 725,-	3 322,-	2 725,-	3 322,-	2 725,-	3 322,-	2 725,-	3 322,-	2 725,-	3 322,-	2 725,-	3 322,-

Kónické komínové ukončení		M	1 039,-	2 788,-	Kónické komínové ukončení d. 540mm		M5	2 788,-	Kónické komínové ukončení d. 540mm
Dvoudílná krycí deska do sklonu BL45: max. do 45° BL60: max. do 60° (sklon nutno upřesnit) min. šířka plechu 125mm (BL-RUxx - oválná verze)		BL45 BL60	1 284,- 1 428,-	1 039,-	2 788,-		BLO	965,-	Dvoudílná krycí deska 0° min. šířka plechu 125mm BL-RU0 - verze s okrajem do kruhu (š. 125mm)
Dešťový límec 45° RKED45: Dešťový límec 45° s těsněním		RK45 RKED45	793,- 1 032,-	1 032,-	1 032,-		RK RKED	528,- 767,-	Dešťový límec stěnová rozeta RKED: Dešťový límec s těsněním
Střešní lemování 35°-55° s olověnou základnou (varianta s nerezovou základnou: DGB45N) min. v. průchodky 150mm		DGB45	4 034,-	4 034,-	4 034,-		DGB45	4 034,-	Střešní lemování 35°-55° s olověnou základnou (varianta s nerezovou základnou: DGB45N) min. v. průchodky 150mm

Komínová stříška se zakrytím izolace		RH	1 821,-	2 458,-	453,-	833,- 833,-	833,- 833,-	833,- 833,-	833,- 833,-	833,- 833,-	833,- 833,-	833,- 833,-	833,- 833,-	833,- 833,-	833,- 833,-	833,- 833,-
Odklápací stříška s ochranou proti větru a se zakrytím izolace		RHD	2 458,-	3 105,-	467,-	844,- 844,-	852,- 852,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-
Zemní spona		BK	453,-	3 105,-	467,-	844,- 844,-	852,- 852,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-
Zpevňovací objímka SA: tříbodová k uchycení lanky SA2: dvoubodová k uchycení teleskop. tyčí		SA SA2	833,- 833,-	3 105,-	467,-	844,- 844,-	852,- 852,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-
Atypický krycí límec nutno upřesnit: - průměr, šířku límce, sklon, 1 nebo 2-dílné provedení VB: šířka do 100mm VB-200: šířka do 200mm		VB VB-200	833,- 833,-	3 105,-	467,-	844,- 844,-	852,- 852,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-
Teleskopické tyče pro kotvení komínu, 2ks (k použití s SA a DA) nastavitelná délka: TS1: 900mm - 1600mm TS3: 1600mm - 2900mm		TS1 TS3 E1000	833,- 833,-	3 105,-	467,-	844,- 844,-	852,- 852,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-
Střešní háky pro uchycení teleskop. tyčí ke střeše, 2ks DA - pevné DAD - otočné uchycení		DA DAD E1000	833,- 833,-	3 105,-	467,-	844,- 844,-	852,- 852,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-	866,- 866,-

Vyrovnávací prvek v. 330mm - 420mm skl. v. 250mm - 340mm		LA	2 705,-	3 645,-	4 730,-	5 509,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-
Vyrovnávací prvek v. 420mm - 620mm skl. v. 340mm - 540mm		LA5	3 645,-	4 044,-	4 983,-	5 777,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-
Koleno 90° 87° koleno ve variantě 90° nebo 87°		B90 B87	4 730,-	4 044,-	4 983,-	5 777,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-
Koleno 90° 87° s revizním otvorem do 600°C (H) nebo do 200°C (N)		BP90H BP87H BP90N BP87N	5 509,-	4 044,-	4 983,-	5 777,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-	2 357,- 2 820,-
Koleno 45° B45ST: se statickým zpevněním		B45 B45ST	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-
Koleno 30° B30ST: se statickým zpevněním		B30 B30ST	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-
Koleno 15° B15ST: se statickým zpevněním		B15 B15ST	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-	2 294,- 2 732,-

Nerezový systém MEDI D 4300

Specifikace:

Materiál vložky: 1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L
 Síla vložky: **0,6 mm**
 Výška spojů (hrdla): 80 mm
 Materiál pláště: 1.4301, AISI 304
 Tloušťka izolace: **30 mm** (do pr. 300 mm)
50 mm (od pr. 350 mm)

Paliva: dřevo, uhlí, pelety, plyn, olej

Provoz: podtlak, přetlak

Pozn.: běžné trubkové díly se standardně dodávají s upevňovací sponou, u dílů pro spojovací potrubí je nutno spony objednat.

Certifikace:

EN 1856-1 T600 P1 W V2 L50055 G50*
 EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50055 G50*
 EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50055 G50*
 EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50055 G50*
 EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50055 G50*
 * 50 do DN 300, 75 pro DN 350-450, 100 pro DN500

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód (např. **E4300-180-L10**)

třívrstvý systém
medi

průměr

kód

Příplatky:

Vložka 1mm místo 0,6mm **na dotaz**

Atypické úpravy komponentů: obvykle cca **30 %**

Matný plášť z nerezové oceli 1.4301 **bez příplatku**

Lakovaný plášť (prášková barva dle RAL) **30 %** (bez možnosti odečtu rabatu)

Broušený (kartáčovaný) plášť z nerez. oceli 1.4404 ... **15 %**

Galvanické poměření pláště **50 %** (bez možnosti odečtu rabatu)

eka
edelstahlkamine

BASIC M2300

BASIC M2500

BASIC R2300

BASIC R2500

COMPLEX 2250

COMPLEX 2500

COSMOS 2200

MEDI D 4300

COMPLEX DR 2420

COMPACT 1990

Nerezové KOMÍNY

Nerezové VLOŽKY

PLAST

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY

Černé KOUŘOVODY

Roura 1m

v. 1080mm/skl.v. 1000mm



L10

Roura 1m

pro spojovací
potrubí
v. 1080mm/skl.v. 1000mm



L10V

Roura 0,5m

v. 540mm/skl.v. 460mm



L5

Roura 0,5m

pro spojovací
potrubí
v. 540mm/skl.v. 460mm



L5V

Roura 0,33m

v. 360mm/skl.v. 280mm



L3

Roura 0,33m

pro spojovací
potrubí
v. 360mm/skl.v. 280mm



L3V

Roura 0,2m

v. 260mm/skl.v. 180mm




L2

Ø	L10	L10V	L5	L5V	L3	L3V	L2
Ø 80	2 721,-	2 721,-	1 617,-	1 617,-	1 183,-	1 183,-	886,-
Ø 100	2 804,-	2 804,-	1 652,-	1 652,-	1 214,-	1 214,-	911,-
Ø 130	3 028,-	3 028,-	1 754,-	1 754,-	1 319,-	1 319,-	991,-
Ø 150	3 374,-	3 374,-	1 944,-	1 944,-	1 481,-	1 481,-	1 113,-
Ø 180	3 824,-	3 824,-	2 261,-	2 261,-	1 800,-	1 800,-	1 356,-
Ø 200	4 413,-	4 413,-	2 514,-	2 514,-	1 893,-	1 893,-	1 424,-
Ø 250	5 535,-	5 535,-	3 146,-	3 146,-	2 351,-	2 351,-	1 764,-
Ø 300	6 542,-	6 542,-	3 699,-	3 699,-	3 075,-	3 075,-	2 308,-
Ø 350	8 428,-	8 428,-	4 796,-	4 796,-	3 485,-	3 485,-	2 520,-
Ø 400	9 521,-	9 521,-	5 645,-	5 645,-	4 804,-	4 804,-	2 944,-
Ø 450	10 662,-	10 662,-	6 289,-	6 289,-	5 541,-	5 541,-	3 749,-
Ø 500	11 733,-	11 733,-	7 176,-	7 176,-	6 373,-	6 373,-	4 406,-

Značení: E4300-průměr-kód

	Zakládací prvek jímka s odvodem	Zakládací prvek pro mezivzpěry	Kontrolní prvek s víčkem medi v. 540mm/skl.v. 460mm	Kontrolní prvek s víčkem medi pro spojovací potrubí v. 540mm/skl.v. 460mm	Kontrolní prvek s přírubovým uzávěrem do 600°C v. 540mm/skl.v. 460mm	Kontrolní prvek s přírubovým uzávěrem do 200°C v. 540mm/skl.v. 460mm	Kontrolní prvek s přírubovým uzávěrem pro spojovací potrubí PFLV: do 600°C PNFLV: do 200°C v. 540mm/skl.v. 460mm
							
	BPK	BPZ	PNDW	PNDWV	PFL	PNFL	PFLV PNFLV
ø 80	1 265,-	991,-	6 721,-	6 721,-	6 721,-	6 721,-	6 721,-
ø 100	1 294,-	1 018,-	6 721,-	6 721,-	6 721,-	6 721,-	6 721,-
ø 130	1 388,-	1 070,-	6 995,-	6 995,-	6 995,-	6 995,-	6 995,-
ø 150	1 438,-	1 086,-	7 408,-	7 408,-	7 408,-	7 408,-	7 408,-
ø 180	1 547,-	1 119,-	7 817,-	7 817,-	7 817,-	7 817,-	7 817,-
ø 200	1 786,-	1 200,-	8 094,-	8 094,-	8 094,-	8 094,-	8 094,-
ø 250	2 059,-	1 960,-	8 918,-	8 918,-	8 918,-	8 918,-	8 918,-
ø 300	2 263,-	2 171,-	11 108,-	11 108,-	11 108,-	11 108,-	11 108,-
ø 350	3 045,-	3 140,-	13 325,-	13 325,-	13 325,-	13 325,-	13 325,-
ø 400	3 522,-	3 553,-	15 535,-	15 535,-	15 535,-	15 535,-	15 535,-
ø 450	4 065,-	4 429,-	17 750,-	17 750,-	17 750,-	17 750,-	17 750,-
ø 500	4 479,-	4 732,-	19 949,-	19 949,-	19 949,-	19 949,-	19 949,-

	T-kus 42° v. podle pr. 525-1100mm	T-kus 87° v. podle pr. 550-910mm	Přechodka komín-kouřovod se zakrytím izolace připojení medi	Přechodka komín-kouřovod se zakrytím izolace připojení complex E	Roura 1m zkracovatelná v. 280-1170mm skl. v. 200-1090mm	Roura 0,5m zkracovatelná v. 280-630mm skl. v. 200-550mm	Vyrovňovací prvek do 200°C (těsnění se objednává zvlášť) v. 330-420mm skl. v. 250-340mm
							
	F42 skladebná výška	F87 skladebná výška	EU	EUE	L10ET L10ETV Délka min. 280 max 1170	L5ET L5ETV Délka min. 280 max 630	LAV
ø 80	4 117,- 445mm	3 571,- 445mm	963,-	963,-	3 215,-	2 112,-	2 444,-
ø 100	4 252,- 470mm	3 706,- 470mm	979,-	979,-	3 362,-	2 213,-	2 470,-
ø 130	5 127,- 500mm	3 969,- 470mm	1 026,-	1 026,-	3 637,-	2 363,-	2 705,-
ø 150	5 907,- 530mm	4 396,- 470mm	1 107,-	1 107,-	4 012,-	2 580,-	3 037,-
ø 180	6 431,- 560mm	5 223,- 470mm	1 200,-	1 200,-	4 823,-	3 265,-	3 676,-
ø 200	7 596,- 590mm	6 085,- 470mm	1 309,-	1 309,-	5 513,-	3 617,-	3 852,-
ø 250	9 172,- 660mm	7 069,- 520mm	1 471,-	1 471,-			5 078,-
ø 300	11 335,- 730mm	8 600,- 520mm	1 564,-	1 564,-			6 828,-
ø 350	14 331,- 860mm	11 097,- 680mm	1 948,-	1 948,-			8 978,-
ø 400	22 065,- 940mm	13 467,- 730mm	2 217,-	2 217,-			12 767,-
ø 450	25 775,- 1010mm	15 335,- 780mm	2 569,-	2 569,-			15 219,-
ø 500	28 850,- 1020mm	17 592,- 830mm	2 761,-	2 761,-			16 443,-

Nerezové KOMÍNY

Nerezové VLOŽKY

PLAST

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY

Černé KOUŘOVODY

BASIC M2300

BASIC M2500

BASIC R2300

BASIC R2500

COMPLEX 2250

COMPLEX 2500

COSMOS 2200





MEDI D 4300

COMPLEX DR 2420

COMPACT 1990


	Stěnový držák 50mm	Stěnový držák nastavitelný 50-90mm	Stěnový držák nastavitelný 90-160mm	Stěnový držák nastavitelný 160-250mm	Stěnový držák nastavitelný 250-400mm	Prodloužení stěnového držáku 100-250mm	Prodloužení stěnového držáku 100-500mm
	 rozměr základny W	 rozměr základny WHV	 rozměr základny WHV9	 rozměr základny WHV16	 rozměr základny WHV25	 WVLK	 WVLL

ø 80	1 159,- 80x210mm	1 430,- 80x210mm	1 761,- 80x210mm	2 021,- 80x210mm	2 691,- 80x210mm	2 119,-	2 426,-
ø 100	1 179,- 80x210mm	1 485,- 80x210mm	1 786,- 80x210mm	2 041,- 80x210mm	2 743,- 80x210mm	2 197,-	2 490,-
ø 130	1 226,- 80x220mm	1 598,- 80x220mm	1 802,- 80x220mm	2 059,- 80x220mm	2 790,- 80x220mm	2 197,-	2 490,-
ø 150	1 253,- 80x240mm	1 724,- 80x240mm	1 885,- 80x240mm	2 125,- 80x240mm	2 887,- 80x240mm	2 259,-	2 569,-
ø 180	1 280,- 80x270mm	1 866,- 80x270mm	2 025,- 80x270mm	2 300,- 80x270mm	3 107,- 80x270mm	2 259,-	2 569,-
ø 200	1 396,- 80x290mm	2 108,- 80x290mm	2 280,- 80x290mm	2 598,- 80x290mm	3 471,- 80x290mm	2 347,-	2 662,-
ø 250	1 508,- 80x340mm	2 377,- 80x340mm	2 584,- 80x340mm	2 936,- 80x340mm	3 907,- 80x340mm	2 347,-	2 662,-
ø 300	1 724,- 80x390mm	2 458,- 80x390mm	2 697,- 80x390mm	3 107,- 80x390mm	4 189,- 80x390mm	2 529,-	2 856,-
ø 350	2 339,- 80x490mm	2 858,- 80x490mm	3 148,- 80x490mm	3 654,- 80x490mm	4 904,- 80x490mm	2 950,-	3 101,-
ø 400	2 652,- 80x540mm	3 393,- 80x540mm	3 724,- 80x540mm	4 127,- 80x540mm	5 485,- 80x540mm	3 123,-	3 283,-
ø 450	3 026,- 80x590mm	3 775,- 80x590mm	4 143,- 80x590mm	4 800,- 80x590mm	6 259,- 80x590mm	3 209,-	3 469,-
ø 500	3 439,- 80x640mm	4 001,- 80x640mm	4 402,- 80x640mm	5 057,- 80x640mm	6 629,- 80x640mm	3 296,-	3 654,-

	Střešní držák kotvicí profil 400x65mm	Dvoudílná krycí deska 0° min. šířka plechu 125mm	Dvoudílná krycí deska do sklonu BL45: max. do 45° BL60: max. do 60° (sklon nutno upřesnit) min. šířka plechu 125mm	Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° v. průchodky 160mm	Střešní lemování pro ploché střechy v. průchodky 400mm	Střešní lemování DGB22: 12°-32° DGB32: 22°-42° s olověnou základnou (varianta s nerezovou základnou: DGBxxN) min.v. průchodky 150mm	Střešní lemování 35°-55° s olověnou základnou (varianta s nerezovou základnou: DGB45N) min.v. průchodky 150mm
	 S	 BL0	 BL45 BL60	 DF	 DFZ	 DGB22 DGB32	 DGB45

ø 80		965,-	1 284,- 1 428,-	1 135,-	1 866,-	3 079,-	3 712,-
ø 100	1 169,-	965,-	1 284,- 1 428,-	1 135,-	1 866,-	3 079,-	3 712,-
ø 130	1 226,-	965,-	1 284,- 1 428,-	1 216,-	2 004,-	3 348,-	4 034,-
ø 150	1 238,-	965,-	1 284,- 1 428,-	1 216,-	2 004,-	3 348,-	4 034,-
ø 180	1 269,-	965,-	1 284,- 1 428,-	1 374,-	2 238,-	3 650,-	4 606,-
ø 200	1 269,-	965,-	1 284,- 1 428,-	1 374,-	2 238,-	3 650,-	4 606,-
ø 250	1 331,-	965,-	1 284,- 1 428,-	1 821,-	2 903,-	4 082,-	5 322,-
ø 300	1 640,-	1 119,-	1 477,- 1 675,-	2 251,-	3 524,-	4 400,-	5 641,-
ø 350	2 529,-	1 444,-	1 967,- 2 199,-	2 874,-	4 432,-	5 039,-	6 890,-
ø 400	2 929,-	1 665,-	2 278,- 2 553,-	4 526,-	6 252,-	5 363,-	7 194,-
ø 450	3 302,-	1 811,-	2 489,- 2 788,-	4 764,-	6 660,-	5 543,-	7 558,-
ø 500	3 645,-	2 029,-	2 798,- 3 140,-	5 242,-	7 137,-	6 030,-	8 108,-

Střešní lemování pro šikmé střechy je dostupné i s elastomerovou základnou, viz. str. 37.

	Dešťový límec stěnová rozeta ED: s těsněním		Dešťový límec 45° ED: s těsněním		Kónické komínové ukončení	Komínová stříška se zakrytím izolace	Zpevňovací objímka SA: tříbodová k uchycení lanky SA2: dvoubodová k uchycení teleskop. tyčí	Koleno 87° 90° pro spojovací potrubí	Koleno 87° 90° pro spojovací potrubí s revizním otvorem a víčkem medi
									
	RK RKED		RK45 RKED45		M	RH	SA SA2	B87 B90	BP87 BP90
ø 80	498,-	679,-	747,-	926,-	963,-	1 627,-	773,-	4 090,-	7 453,-
ø 100	498,-	706,-	747,-	951,-	991,-	1 627,-	801,-	4 174,-	7 538,-
ø 130	564,-	821,-	846,-	1 105,-	1 033,-	1 821,-	833,-	4 730,-	8 094,-
ø 150	564,-	821,-	846,-	1 105,-	1 265,-	2 201,-	844,-	4 983,-	8 347,-
ø 180	609,-	926,-	912,-	1 230,-	1 319,-	2 391,-	856,-	5 432,-	8 796,-
ø 200	658,-	975,-	987,-	1 309,-	1 362,-	2 598,-	880,-	5 668,-	9 027,-
ø 250	747,-	1 121,-	1 119,-	1 493,-	1 786,-	3 446,-	905,-	6 478,-	9 840,-
ø 300	813,-	1 257,-	1 220,-	1 665,-	2 142,-	4 417,-	920,-	7 801,-	11 163,-
ø 350	1 317,-		1 975,-		2 952,-	6 437,-	934,-	9 618,-	12 980,-
ø 400	1 483,-		2 224,-		3 553,-	7 519,-	949,-	10 871,-	14 236,-
ø 450	1 667,-		2 500,-		4 273,-	8 602,-	963,-	11 942,-	15 304,-
ø 500	1 851,-		2 775,-		5 114,-	9 433,-	981,-	13 279,-	16 641,-

	Koleno 87° 90° pro spojovací potrubí s revizním otvorem přírubový uzávěr do 600°C	Koleno 87° 90° pro spojovací potrubí s revizním otvorem přírubový uzávěr do 200°C	Koleno 45° pro spojovací potrubí	Koleno 30° pro spojovací potrubí	Koleno 15° pro spojovací potrubí	Upevňovací spona pro spojovací potrubí (s izolací) v. 124mm	Zpevňovací spona pro hrdla vložek spojovacího potrubí
							
	BP87FL BP90FL	BP87NFL BP90NFL	B45	B30	B15	KV	FL
ø 80	7 453,-	7 453,-	2 197,-	2 197,-	2 197,-	514,-	498,-
ø 100	7 538,-	7 538,-	2 222,-	2 222,-	2 222,-	522,-	554,-
ø 130	8 094,-	8 094,-	2 294,-	2 294,-	2 294,-	537,-	662,-
ø 150	8 347,-	8 347,-	2 357,-	2 357,-	2 357,-	552,-	716,-
ø 180	8 796,-	8 796,-	2 615,-	2 615,-	2 615,-	568,-	801,-
ø 200	9 027,-	9 027,-	2 725,-	2 725,-	2 725,-	582,-	882,-
ø 250	9 840,-	9 840,-	3 028,-	3 028,-	3 028,-	591,-	991,-
ø 300	11 163,-	11 163,-	4 141,-	4 141,-	4 141,-	656,-	1 072,-
ø 350	12 980,-	12 980,-	5 590,-	5 302,-	4 906,-	753,-	1 187,-
ø 400	14 236,-	14 236,-	6 908,-	6 079,-	5 569,-	911,-	1 311,-
ø 450	15 304,-	15 304,-	7 596,-	6 478,-	5 873,-	1 092,-	1 430,-
ø 500	16 641,-	16 641,-	8 377,-	7 305,-	6 577,-	1 271,-	1 582,-

Nerezový systém COMPLEX DR 2420

Specifikace:

Materiál vložky: 1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L
 Síla vložky: **0,6 mm**
 Výška spojů (hrdla): 80 mm
 Materiál pláště: 1.4301, AISI 304
 Tloušťka izolace: bez izolace (vzduchová mezera)
 Paliva: plyn
 Provoz: podtlak, přetlak
 Dostupné průměry: **80 - 130 mm**
 (další průměry viz. COMPLEX 2500 - na dotaz)

Certifikace:

EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50045 O

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód

(např. **E2420-100-L10-150**)

systém complex DR
 s tl. vložky 0,6 mm
 a vzduchovou mezerou

průměr d

kód

průměr D

Příplatky:

Atypické úpravy komponentů: obvykle cca **30 %**
 Matný plášť z nerezové oceli 1.4301 **bez příplatku**
 Lakovaný plášť (prášková barva dle RAL) **30 %** (bez možnosti odečtu rabatu)
 Broušený (kartáčovaný) plášť z nerez. oceli 1.4404 ... **10 %**
 Pozn.: příplatky se nevztahují na silikonové těsnění


eka
 edelstahlkamine

Přípojka kotle dvoudílná v. 180mm/skl.v. 100mm NUTNO upřesnit průměry připojení podle hrdla kotle (spaliny, vzduch)	T-kus 87° - čistící v. 320mm, výška od osy připojení 180mm (víčko rev. otvoru BFVIT se objednává samostatně)	Roura s měřicím hrdlem v. 240mm/skl.v. 160mm závit G 1/2"	Roura 1m v. 1080mm/skl.v. 1000mm	Roura 0,5m v. 540mm/skl.v. 460mm	Roura 0,3m v. 360mm/skl.v. 280mm	Roura 1m s dvojhrdlem 1080mm/skl.v. 1000mm
						
KAE	F87	LM	L10	L5	L3	LD

ø80/130	1 306,-	3 318,-	1 306,-	1 945,-	1 119,-	801,-	1 945,-
ø100/150	1 706,-	3 511,-	1 706,-	2 193,-	1 256,-	890,-	2 193,-
ø130/200	1 857,-	5 628,-	1 857,-	2 603,-	1 530,-	1 029,-	2 603,-

Vyrovňovací prvek 360 - 540 mm v. 360mm-540mm skl.v. 280-460mm (potřebné 2 ks těsnění ED/EDVIT)	Koleno 87° se vzduchovými štěrbínami (sání) v. 500mm/skl.v. 440mm	Koleno 90° 87° (koleno ve variantě 90° nebo 87°)	Koleno 90° 87° s revizním otvorem do 200°C (ve variantě 90°nebo 87°)	Koleno 15°	Koleno 30°	Koleno 45°
						
LA	B87L	B90 B87	BP87 BP90	B15	B30	B45

ø80/130	2 219,-	2 094,-	2 094,-	4 344,-	1 216,-	1 216,-	1 216,-
ø100/150	2 437,-	2 240,-	2 240,-	4 608,-	1 314,-	1 314,-	1 314,-
ø130/200	3 215,-	2 658,-	2 658,-	4 817,-	1 570,-	1 570,-	1 570,-

	Stěnová konzole (odstup od stěny 100mm)	Stěnová konzole nastavitelná 50-150mm pro v. komína do 20m	Stěnová konzole nastavitelná 50-250mm	Stěnová konzole nastavitelná 50-500mm	Zakládací prvek pro mezivzpěry uzavřený	Zakládací prvek pro mezivzpěry otevřený	Zakládací prvek se svislým odvodem kond.
							
	WK	WKV15	WKVK	WKVL	BPZK	BPZO	BPK
ø80/130	1 447,-	2 579,-	4 606,-	5 076,-	1 077,-	1 077,-	1 032,-
ø100/150	1 447,-	2 579,-	4 606,-	5 076,-	1 077,-	1 077,-	1 129,-
ø130/200	1 501,-	2 579,-	4 606,-	5 076,-	1 314,-	1 314,-	1 259,-




TIP: Pro otočení konzolí WKVK a WKVL
vzpěrami dolů je potřeba sada adaptérů
E1000-000-WKA (1 189,- Kč bez DPH).
Pro výšku do 5 m nad konzolí.



	Kontrolní díl pro zemní plyn, max. 200°C v. 360mm/skl.v. 300mm	Kontrolní díl s těsněním Viton pro topný olej, max. 200°C v. 360mm/skl.v. 300mm	Roura s kontrol. víčkem a těsněním Viton	T-kus 87° napojovací	Roura 540mm se vzduchovými štěrbínami	Stěnový držák 100mm	Stěnový držák nastavitelný 50-90mm
							
	P	PVIT	L5KDVIT	F87N	L5L	W rozměr základny	WHV rozměr základny
ø80/130	3 803,-	4 356,-	3 035,-	3 651,-	1 679,-	1 212,- 80x180mm	1 507,- 80x180mm
ø100/150	4 119,-	4 705,-	3 149,-	3 862,-	1 883,-	1 245,- 80x200mm	1 537,- 80x200mm
ø130/200	4 773,-	5 693,-	3 497,-	6 192,-	2 295,-	1 320,- 80x230mm	1 788,- 80x230mm

	Stěnový držák nastavitelný 90-160mm	Stěnový držák nastavitelný 160-250mm	Stěnový držák nastavitelný 250-400mm	Prodloužení stěnového držáku stavitelné 100-250mm rozměr základny 45x480mm	Prodloužení stěnového držáku stavitelné 100-500mm rozměr základny 45x480mm	Komínové ukončení uzavřené	Komínové ukončení otevřené (s přívodem vzduchu)
							
	WHV9 rozměr základny	WHV16 rozměr základny	WHV25 rozměr základny	WVLK	WVLL	AK	AKO
ø80/130	1 818,- 80x180mm	2 082,- 80x180mm	2 762,- 80x180mm	2 618,-	2 997,-	3 126,-	3 126,-
ø100/150	1 852,- 80x200mm	2 117,- 80x220mm	2 843,- 80x200mm	2 639,-	2 997,-	3 181,-	3 181,-
ø130/200	1 952,- 80x230mm	2 201,- 80x230mm	2 990,- 80x230mm	2 639,-	2 997,-	4 498,-	4 498,-

Černé KOUŘOVODY	COMPLEX DR 2420	Bezpečné PROSTUPY	MEDI D 4300	COSMOS 2200	Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ	PLAST	Nerezové VLOŽKY			Nerezové KOMÍNY		
							BASIC R2500	COMPLEX 2250	COMPLEX 2500	BASIC R2300	BASIC M2500	BASIC M2300
COMPACT 1990												

	Střešní lemování pro ploché střechy 0°-10° v. průřehodky 160mm  DF	Střešní lemování 12°-32° s olověnou základnou (varianta s nerezovou základnou: DGB22N) min. v. průřehodky 150mm  DGB22	Střešní lemování 22°-42° s olověnou základnou (varianta s nerezovou základnou: DGB32N) min. v. průřehodky 150mm  DGB32	Střešní lemování 35°-55° s olověnou základnou (varianta s nerezovou základnou: DGB45N) min. v. průřehodky 150mm  DGB45	Dešťový límec (stěnová rozeta)  RK	Protipožární průchodka v. 160mm  BS	Upevňovací spona v. 124mm  KDW
ø80/130	937,-	2 579,-	2 579,-	3 113,-	514,-	937,-	358,-
ø100/150	937,-	2 658,-	2 658,-	3 194,-	542,-	980,-	358,-
ø130/200	1 186,-	2 898,-	2 898,-	3 484,-	639,-	1 029,-	462,-

Střešní lemování pro šikmé střechy je dostupné i s elastomerovou základnou, viz. str. 37.

	Silikonové těsnění pro zemní plyn do 200°C  ED E1000	Těsnění Viton pro LTO do 200°C  EDVIT E1000	Víčko revizního otvoru pro plyn (2 ks) do 200°C  BF	Víčko revizního otvoru s těsněním Viton pro LTO (2 ks) do 200°C  BFVIT
ø80/130	111,-	457,-	1 547,-	2 208,-
ø100/150	135,-	530,-	1 719,-	2 338,-
ø130/200	162,-	657,-	2 158,-	2 736,-

Systém komínových šachet **COMPACT 1990**

Specifikace:

Druh materiálu: 1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L
 Výška spojů (hrdla): 80 mm
 Síla materiálu: **0,6 mm**
 Paliva: olej, plyn, pevná
 Provoz: podtlak

Certifikace:

EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G30
 EN 1856-1 T400 N1 W V3 L50045 G30

Značení zboží:

Systém-Rozměr-Kód-příp. Průměr




např. **E1990-220-GP-160**









šachtový systém compact rozměr kód průměr

(pro odlišné značení je ve zkratkách použito: rrr - rozměr, ppp - průměr, xx - průměr v cm)

Velikost 220 je určena pro izolované vložky pr. 150 mm nebo 160 mm. **Velikost 260** je určena pro izolované vložky pr. 180 mm nebo 200 mm. V systému COMPACT se používají komponenty a vložky CIKO® PRAKTIK.

	Základová deska 220: vel. 300x300x40mm 260: vel. 340x340x40mm	Šachetní prvek v. 1200mm s demontovatelným čelem	Šachetní prvek v. 1200mm uzavřený šachetní díl	Šachetní prvek v. 600mm s demontovatelným čelem	Šachetní prvek v. 600mm uzavřený šachetní díl	Šachetní prvek v. 300mm s demontovatelným čelem	Šachetní prvek v. 300mm uzavřený šachetní díl
							
	GP E1990	SEC12 E1990	SEC12G E1990	SEC6 E1990	SEC6G E1990	SEC3 E1990	SEC3G E1990
vel. 220	329,-	4 524,-	4 524,-	2 628,-	2 628,-	1 502,-	1 502,-
vel. 260	391,-	5 211,-	5 211,-	2 972,-	2 972,-	1 673,-	1 673,-


	Aretační prvek nerezový	Stěnový úchyt nerezové uchycení šachty ke stěně WBB - pevný WBBV - nastavitelný odstup kotvení 0 - 100mm	Koleno 15°	Koleno 30°	Koleno 45°	Zajišťovací úhelník komínové šachty ke kotvení uhybaných šachet	Krycí deska compact s kotvicím rámem (podle zvoleného průměru se k desce doobjeďná ukončovací límeč KLxx)
							
	SAR E1000	WBB WBBV E1990	B15 E1990	B30 E1990	B45 E1990	SW E1990	EWG10-CDZ
vel. 220	297,-	1 650,- 2 374,-	5 273,-	5 500,-	5 754,-	1 397,-	4 396,-
vel. 260	345,-	1 694,- 2 454,-	5 632,-	5 861,-	6 118,-	1 397,-	4 836,-

Černé KOUŘOVODY	COMPACT 1990	Bezpečné PROSTUPY		Kominové PŘÍSLUŠENSTVÍ	PLAST	Nerezové VLOŽKY		Nerezové KOMÍNY				
		COMPLEX DR 2420	MEDI D 4300			COSMOS 2200	COMPLEX 2500	COMPLEX 2250	BASIC R2500	BASIC R2300	BASIC M2500	BASIC M2300
vel. 220												
vel. 260												


	Nadstřešní návlek ŠUKO bílý 1m k systému compact vel. 220: 370x370mm vel. 260: 410x410mm výška 1000mm	Nadstřešní návlek ŠUKO bílý 1,23m k systému compact vel. 220: 370x370mm vel. 260: 410x410mm výška 1230mm	Nadstřešní návlek ŠUKO bílý 1,7m k systému compact vel. 220: 370x370mm vel. 260: 410x410mm výška 1700mm	Nadstřešní návlek ŠUKO antracit 1m k systému compact vel. 220: 370x370mm vel. 260: 410x410mm výška 1000mm	Nadstřešní návlek ŠUKO antracit 1,23m k systému compact vel. 220: 370x370mm vel. 260: 410x410mm výška 1230mm	Nadstřešní návlek ŠUKO antracit 1,7m k systému compact vel. 220: 370x370mm vel. 260: 410x410mm výška 1700mm	Lepidlo k systému compact 1kg kód: E1000-000-KL1
							
	CNNBrrr-1	CNNBrrr-1,25	CNNBrrr-1,7	CNNArrr-1	CNNArrr-1,25	CNNArrr-1,7	KL1

JEDNOVRSTVÝ NEREZ

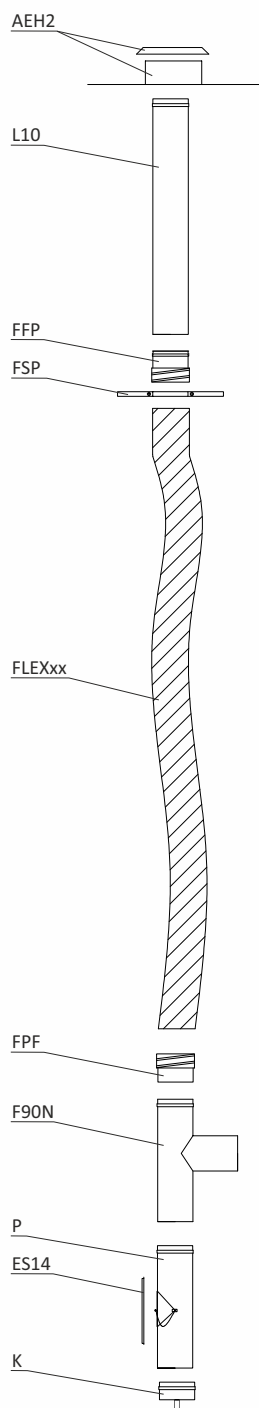
Příklady možné skladby sestav pro vložkování komínů:



Vložkování nerez
flexi přetlak

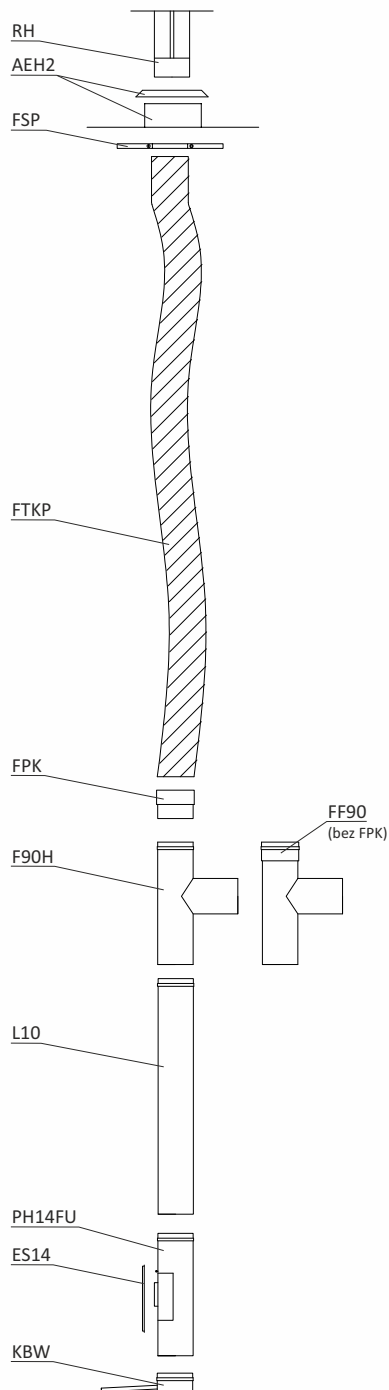

Vložkování nerez
flexi podtlak

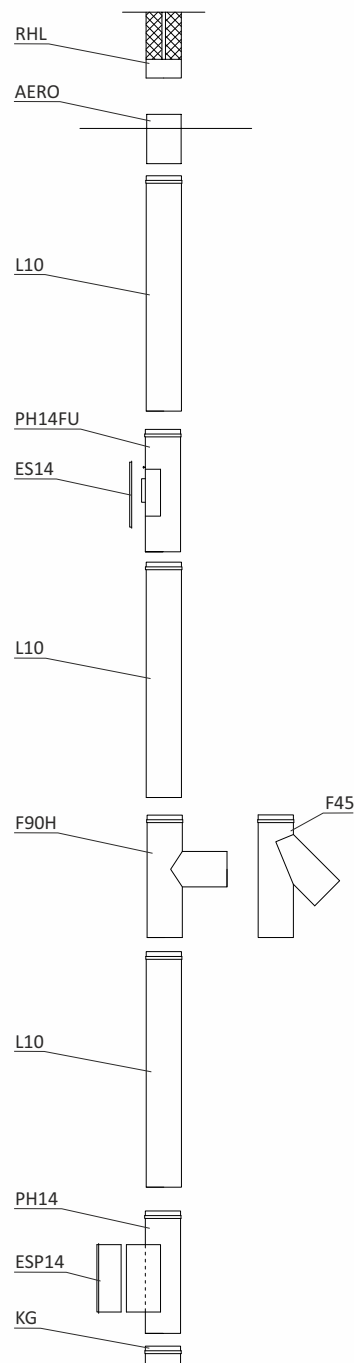

Vložkování nerez
pevný podtlak

Jednovrstvý nerez E 0,6 mm



Specifikace:

Druh materiálu: 1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L
 Výška spojů (hrdla): 80 mm
 Síla materiálu: **0,6 mm**
 Paliva: olej, plyn, pevná
 Provoz: podtlak, přetlak
 Dostupné průměry: 80 -500 mm

Certifikace:

EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50045 O30*
 EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G30*
 EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50055 G30*
 * 30 do DN 300, 45 pro DN 350–450, 60 pro DN500
 (základní varianty pro montáž v šachtách/komínech, více v POV)

Varianty provedení:

Malá signa (standard)
 Velká signa (na požadavek, pro přetlak - těsnění)



Příplatky:

Atypické úpravy komponentů **30 %**
 Oválné vložky (max. +/-20 mm) **15 %**

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód (např. **E2400-180-K**)

jednovrstvý systém
s tl. stěny 0,6 mm

průměr

kód

	Roura 1m v. 1080mm/skl.v. 1000mm	Roura 1m s distančními prvky u náběhu	Roura 1m s dvojhrdlem v. 1080mm/skl.v. 1000mm v. 1080mm/skl.v. 1000mm	Roura 0,5m v. 540mm v. 540mm/skl.v. 460mm	Roura 0,5m s kulatým revizním otvorem v. 540mm/skl.v. 460mm	Roura 0,33m v. 360mm v. 360mm/skl.v. 280mm	Roura 0,33m s kulatým revizním otvorem v. 360mm/skl.v. 280mm
							
	L10	LAHCZ	LD	L5	L5KD	L3	L3KD
ø 80	747,-		747,-	415,-		282,-	955,-
ø 100	911,-		911,-	498,-		336,-	1 007,-
ø 113	937,-		937,-	510,-	1 183,-	348,-	1 017,-
ø 120	967,-		967,-	542,-	1 212,-	356,-	1 025,-
ø 130	997,-	1 509,-	997,-	552,-	1 223,-	366,-	1 037,-
ø 140	1 037,-		1 037,-	569,-	1 238,-	391,-	1 060,-
ø 150	1 079,-	1 603,-	1 079,-	595,-	1 266,-	403,-	1 072,-
ø 160	1 186,-	1 729,-	1 186,-	652,-	1 321,-	446,-	
ø 180	1 283,-	1 840,-	1 283,-	706,-	1 377,-	468,-	
ø 200	1 405,-	1 982,-	1 405,-	776,-	1 445,-	510,-	
ø 225	1 501,-		1 501,-	830,-	1 499,-	552,-	
ø 250	1 541,-	2 140,-	1 541,-	856,-	1 527,-	569,-	
ø 300	1 833,-		1 833,-	1 012,-	1 683,-	678,-	


TIP: Sada nýtů SMS003 (45,- Kč bez DPH).
 sada 20 ks nýtů 4.0x8 A2/A2 plochá hlava, DIN 7337A

										E2400 0,6mm	Nerezové KOMÍNY
										EWG 1,0mm	
										Flexi	Nerezové VLOŽKY
										MEDI E 0,6mm	
										PLAST	Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ
										Bezpečné PROSTUPY	
										Černé KOUŘOVODY	

	Kondenzátní jímka uzavřená	Kondenzátní jímka s bočním odvodem	Kondenzátní jímka se spodním odvodem	Koleno 87° s podpěrou použitelné pro výšku komína do 12m	Podpěrná lišta d. lišty 350mm pro pr. 80-250mm (typ AS do 12m výšky komína, typ ASV od 12m výšky komína)	Koleno 87° s nohou o stejném průměru doporučeno pro výšku komína nad 12m v. pod kolenem 100mm	Záslepka k použití pod B87SDN zespodu montážní matka M8
							
	1,0mm E2400 KG 0,6mm EWG06	KBW	K	B87S	AS ASV	B87SDN	BDSF
ø 80	562,-	562,-	562,-	1 008,-	662,- 826,- kód: E2400-000-AS(V)	2 414,-	529,-
ø 100	609,-	609,-	609,-	1 030,-		2 478,-	529,-
ø 113	609,-	609,-	609,-	1 062,-		2 573,-	582,-
ø 120	622,-	622,-	622,-	1 107,-		2 646,-	639,-
ø 130	654,-	654,-	654,-	1 166,-		2 693,-	694,-
ø 140	683,-	683,-	683,-	1 228,-		3 081,-	747,-
ø 150	714,- 571,-	714,-	714,-	1 291,-		3 310,-	776,-
ø 160	749,- 592,-	749,-	749,-	1 356,-		3 380,-	803,-
ø 180	780,- 643,-	780,-	780,-	1 465,-		3 427,-	830,-
ø 200	811,- 683,-	811,-	811,-	1 612,-		3 611,-	856,-
ø 225	893,-	893,-	893,-	1 786,-		4 009,-	883,-
ø 250	935,-	935,-	935,-	2 049,-		4 334,-	911,-
ø 300	1 850,-	1 850,-	1 850,-	2 331,-		5 133,-	967,-

	Kontrolní díl s rámečkem 140x200mm v. 400mm/skl.v. 320mm délka rámečku: 110mm	Kontrolní díl s víčkem 140x200mm v. 400mm/skl.v. 320mm	Kontrolní díl s víčkem a rámečkem 140x200mm v. 400mm/skl.v. 320mm délka rámečku: 110mm	Kontrolní díl pro plyn do 200°C	T-kus 90° vysokoteplotní do 600°C délka sopouchu: 200mm (od pr. 225mm: 110mm) možnost atyp. provedení s redukováním sopouch.	T-kus 90° nízkoteplotní do 200°C délka sopouchu: 200mm (od pr. 225mm: 110mm)	T-kus 90° s bajonetovým spojem, do 600°C v. 360mm/skl.v. 280mm délka sopouchu: 200mm
							
	PH14	PH14FU	PH14FUK	P skladebná výška	F90H skladebná výška	F90N skladebná výška	F90B skladebná výška
ø 80				1 807,- 276mm	980,- 280mm	1 458,- 280mm	
ø 100	1 143,-	1 143,-		1 999,- 276mm	1 027,- 280mm	1 559,- 280mm	
ø 113	1 184,-	1 184,-	1 719,-	2 027,- 276mm	1 079,- 280mm	1 586,- 280mm	1 482,- 280mm
ø 120	1 199,-	1 199,-	1 745,-	2 127,- 276mm	1 091,- 280mm	1 598,- 280mm	1 495,- 280mm
ø 130	1 229,-	1 229,-	1 774,-	2 238,- 276mm	1 119,- 280mm	1 653,- 280mm	1 529,- 280mm
ø 140	1 283,-	1 283,-	1 830,-	2 326,- 276mm	1 143,- 280mm	1 709,- 280mm	1 567,- 280mm
ø 150	1 325,-	1 325,-	1 870,-	2 407,- 276mm	1 174,- 280mm	1 750,- 280mm	1 653,- 280mm
ø 160	1 365,-	1 365,-	1 909,-	2 527,- 276mm	1 325,- 280mm	1 930,- 280mm	1 751,- 280mm
ø 180	1 447,-	1 447,-	1 994,-	2 716,- 276mm	1 392,- 280mm	2 094,- 280mm	1 952,- 280mm
ø 200	1 559,-	1 559,-	2 104,-	2 919,- 310mm	1 458,- 280mm	2 273,- 310mm	2 079,- 310mm
ø 225	1 821,-	1 821,-	2 362,-	3 556,- 276mm	1 764,- 370mm	2 838,- 370mm	
ø 250	2 027,-	2 027,-	2 566,-	3 886,- 420mm	1 857,- 370mm	3 113,- 370mm	
ø 300	2 300,-	2 300,-	2 840,-	4 600,- 420mm	2 260,- 420mm	5 326,- 420mm	

Nerezové KOMÍNY		E2400 0,6mm		Nerezové VLOŽKY		EWG 1,0mm		Flexi		MEDIE 0,6mm		PLAST	
T-kus 45° vysokoteplotní do 600°C délka sopouchu: 110mm (spodní)  skladebná výška F45		Komínová dvířka otvor 140x200mm  ES14		Komínová dvířka otvor 200x300mm  ES20		Komínová dvířka se zasouvacím tubusem 100mm otvor 140x200mm  ESP14		Komínová dvířka se zasouvacím tubusem 100mm otvor 200x300mm  ESP20		Komínová dvířka se zasouvacím tubusem 200mm otvor 140x200mm  SES14		Prodlužovací tubus k dvířkům ES14 d. 1m: S141 d. 0,5m: S145 d. 0,3m: S143 140x200mm  S141 S145 S143 EWG	
ø 80	2 753,-	315mm	1 161,-	2 215,-	1 641,-	2 694,-	1 972,-	S141: 2 037,- S145: 1 218,- S143: 983,-	kód: EWG10-000-S14x				
ø 100	2 825,-	315mm											
ø 113	2 935,-	315mm											
ø 120	3 017,-	315mm											
ø 130	3 069,-	315mm											
ø 140	3 511,-	315mm											
ø 150	3 772,-	365mm											
ø 160	3 853,-	365mm											
ø 180	3 910,-	365mm											
ø 200	4 119,-	415mm											
ø 225	4 556,-	465mm											
ø 250	4 941,-	465mm											
ø 300	5 852,-	565mm											
kód: E2400-000-ES14		kód: E2400-000-ES20		kód: E2400-000-ESP14		kód: E2400-000-ESP20		kód: E2400-000-SES14					

Redukce komín-kouřovod kolmé provedení, uvedeny průměry komínu, redukováný průměr kouřovodu nutno upřesnit (kónické nebo excentr. provedení příplatek 30%, kód: RZK)  RZ		Těsnění silikonové do 200°C  ED E1000		Dešťový límec stěnová rozeta šíře 80mm  RK		Krycí deska uzavřená v. horního hrdla 60mm, dolní zásuvná část pr. d-2mm a výška 150mm  rozměr desky AERO		Krycí deska s dešť. límcem v. průchodky 100mm  rozměr desky AEH2		Komínová stříška s pojist. objímkou  RH		Komínová stříška s ochranou proti větru a čistícím víčkem  RHWIKD	
ø 80	428,-	111,-	468,-	595,-	375x375mm	1 104,-	375x375mm	967,-	2 790,-				
ø 100	490,-	135,-	490,-	662,-	375x375mm	1 131,-	375x375mm	980,-	2 790,-				
ø 113	498,-	144,-	498,-	694,-	375x375mm	1 143,-	375x375mm	1 008,-	2 844,-				
ø 120	510,-	152,-	505,-	735,-	375x375mm	1 159,-	375x375mm	1 037,-	2 985,-				
ø 130	529,-	162,-	514,-	788,-	375x375mm	1 159,-	375x375mm	1 079,-	2 985,-				
ø 140	542,-	166,-	530,-	868,-	375x375mm	1 256,-	375x375mm	1 174,-	3 337,-				
ø 150	552,-	187,-	542,-	937,-	375x375mm	1 353,-	375x375mm	1 256,-	3 337,-				
ø 160	719,-	189,-	569,-	1 062,-	400x400mm	1 405,-	400x400mm	1 353,-	3 532,-				
ø 180	868,-	218,-	582,-	1 186,-	420x420mm	1 458,-	420x420mm	1 447,-	3 728,-				
ø 200	957,-	236,-	639,-	1 297,-	450x450mm	1 586,-	450x450mm	1 653,-	4 141,-				
ø 225	1 091,-	258,-	652,-	1 314,-	470x470mm	2 077,-	470x470mm	1 857,-	4 518,-				
ø 250	1 199,-	289,-	662,-	1 353,-	500x500mm	2 561,-	500x500mm	2 029,-	4 894,-				
ø 300	1 615,-	343,-	844,-	1 473,-	540x540mm	2 829,-	540x540mm	2 852,-	6 545,-				

Bezpečné PROSTUPY		Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		Černé KOUŘOVODY	

								E2400 0,6mm	Nerezové KOMÍNY	
								EWG 1,0mm		Nerezové VLOŽKY
								Flexi		
								MEDI E 0,6mm	PLAST	
									Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ	
									Bezpečné PROSTUPY	
									Černé KOUŘOVODY	

Tepelně-izolační pouzdro tl. 50mm d. 1000mm	Tepelně-izolační pouzdro tl. 25mm d. 1000mm	Tepelně-izolační pouzdro tl. 15mm d. 1000mm alukašírované	Koleno 15°	Koleno 30°	Koleno 45°	Koleno 45° s reviz. otvorem do 600°C
						
WD50 E1000	WD25 E1000	WD15 E1000	B15	B30	B45	BP45KDISO

ø 80				423,-	423,-	423,-	1 342,-
ø 100				441,-	441,-	441,-	1 353,-
ø 113	922,-	701,-	903,-	467,-	467,-	467,-	1 360,-
ø 120		701,-	1 015,-	495,-	495,-	495,-	1 380,-
ø 130	1 020,-	746,-	1 037,-	520,-	520,-	520,-	1 490,-
ø 140		773,-	1 122,-	569,-	569,-	569,-	1 535,-
ø 150	1 132,-	799,-	1 211,-	616,-	616,-	616,-	1 584,-
ø 160	1 211,-	820,-	1 274,-	676,-	676,-	676,-	1 601,-
ø 180	1 313,-	838,-	1 397,-	744,-	744,-	744,-	1 771,-
ø 200	1 425,-	895,-	1 527,-	813,-	813,-	813,-	1 965,-
ø 225		1 062,-	1 693,-	865,-	865,-	865,-	2 032,-
ø 250	1 696,-	1 201,-	1 850,-	950,-	950,-	950,-	2 096,-
ø 300	1 990,-	1 348,-	2 464,-	1 366,-	1 366,-	1 366,-	2 611,-

Koleno 45° s reviz. otvorem těsnění do 200°C	Koleno 90° 87° varianta 90° nebo 87°	Koleno 90° 87° s reviz. otvorem do 600°C (varianta 90° nebo 87°)	Koleno 90° 87° s reviz. otvorem těsnění do 200°C (varianta 90° nebo 87°)	Koleno otočné 0-33°	Koleno otočné 0-90°	Koleno otočné 0-90° s reviz. otvorem do 600°C
						
BP45KDVIT	B90 B87	BP90H BP87H	BP90N BP87N	VB30	VB90	VBP90

ø 80	1 487,-	837,-	1 342,-	1 487,-		
ø 100	1 524,-	860,-	1 353,-	1 524,-		
ø 113	1 549,-	888,-	1 360,-	1 549,-	662,-	759,-
ø 120	1 575,-	934,-	1 380,-	1 575,-	678,-	759,-
ø 130	1 696,-	992,-	1 490,-	1 696,-	694,-	759,-
ø 140	1 756,-	1 053,-	1 535,-	1 756,-	706,-	844,-
ø 150	1 811,-	1 117,-	1 584,-	1 811,-	735,-	844,-
ø 160	1 885,-	1 183,-	1 601,-	1 885,-	967,-	1 621,-
ø 180	2 092,-	1 290,-	1 771,-	2 092,-	1 019,-	1 731,-
ø 200	2 283,-	1 363,-	1 965,-	2 283,-	1 062,-	1 798,-
ø 225	2 421,-	1 539,-	2 032,-	2 421,-	1 994,-	3 971,-
ø 250	2 557,-	1 800,-	2 096,-	2 557,-	2 219,-	4 188,-
ø 300	3 069,-	2 084,-	2 611,-	3 069,-	2 699,-	4 918,-

Nerezové KOMÍNY	E2400 0,6mm								
	EWG 1,0mm								
	Flexi								
Nerezové VLOŽKY									
PLAST	MEDI E 0,6mm		Koleno otočné 0-45° s těsněním Viton do 200°C	Koleno otočné 0-90° s těsněním Viton do 200°C	Koleno otočné 0-90° s reviz. otvorem s těsněním Viton do 200°C	Třmen	Prvek odvodu kondenzátu pro vodorovné i svislé použití v. 250mm/skl.v. 170mm	Roura s měřicím hrdlem v. 360mm/skl.v. 280mm	Vyrovnávací prvek v. 330mm - 500mm skl. v. 250mm - 420mm
									
			VB45CH	VB90CH	VBP90CH	MS	KA2	LM	LA
	ø 80		1 178,-	2 205,-	2 566,-	351,-	747,-	633,-	759,-
	ø 100		1 274,-	2 307,-	2 684,-	415,-	911,-	746,-	898,-
	ø 113					415,-	937,-	746,-	925,-
	ø 120					415,-	967,-	746,-	1 229,-
	ø 130		1 439,-	2 432,-	2 952,-	415,-	997,-	756,-	1 256,-
	ø 140					446,-	1 037,-	786,-	1 297,-
	ø 150		1 651,-	2 614,-	3 235,-	457,-	1 079,-	799,-	1 337,-
	ø 160					457,-	1 186,-	843,-	1 447,-
	ø 180		1 807,-	2 969,-	3 571,-	457,-	1 283,-	882,-	1 627,-
	ø 200		2 025,-	3 293,-	4 019,-	490,-	1 405,-	923,-	1 764,-
	ø 225					510,-	1 487,-	980,-	1 875,-
	ø 250					542,-	1 541,-	1 060,-	1 945,-
	ø 300					542,-	1 694,-	1 363,-	2 467,-
Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ			Adaptér kruh / ovál (ovál +20/-20mm) v. 350mm/skl.v. 270mm	Adaptér ovál / kruh (ovál +20/-20mm) v. 350mm/skl.v. 270mm	Záslepka spalinové cesty	Roura 0,33m s uzavírací klapkou v. 360mm/skl.v. 280mm	Mezivzpěra	Objímka (závěs)	Distanční objímka délka dist. prvků 200mm
									
			ARO	AOR	BD	LDK	ZS	HA	AH
	ø 80				529,-	1 639,-	1 353,- 330mm	223,-	348,-
	ø 100		498,-	498,-	529,-	1 723,-	1 405,- 350mm	253,-	415,-
	ø 113		510,-	510,-	582,-	1 734,-	1 435,- 363mm	293,-	415,-
	ø 120		542,-	542,-	639,-	1 766,-	1 458,- 370mm	320,-	415,-
	ø 130		552,-	552,-	694,-	1 776,-	1 489,- 380mm	348,-	415,-
	ø 140		569,-	569,-	747,-	1 793,-	1 517,- 390mm	348,-	446,-
	ø 150		595,-	595,-	776,-	1 820,-	1 541,- 400mm	361,-	457,-
	ø 160		652,-	652,-	803,-	1 876,-	1 572,- 410mm	373,-	457,-
	ø 180		706,-	706,-	830,-	1 930,-	1 627,- 430mm	391,-	457,-
	ø 200		776,-	776,-	856,-	2 001,-	1 653,- 450mm	403,-	490,-
	ø 225		830,-	830,-	883,-	2 054,-	1 723,- 450mm	415,-	490,-
	ø 250		856,-	856,-	911,-	2 081,-	1 793,- 500mm	415,-	542,-
	ø 300		1 012,-	1 012,-	967,-		1 930,- 550mm	428,-	542,-
Černé KOUŘOVODY									

Jednovrstvý nerez EWG 1,0 mm

Specifikace:

Druh materiálu: 1.4404
 Výška spojů (hrdla): 60 mm
 Síla materiálu: **1,0 mm**
 Paliva: olej, plyn, pevná
 Max. teplota spalín: 600 °C
 Provoz: podtlak
 Odolnost vyhoření sazí: ano

Certifikace:

EN 1856-2 T400 N1 W Vm L50100 G50 a
 EN 1856-2 T600 N1 W Vm L50100 G100 a
 (základní varianty pro montáž v šachtách/komínech, více v POV)

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód (např. **EWG10-180-L10**)

jednovrstvý systém
s tl. stěny 1,0 mm

průměr

kód

E2400 0,6mm

EWG 1,0mm

Flexi

MEDI E 0,6mm

Nerezové KOMÍNY

Nerezové VLOŽKY

PLAST

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY

Černé KOUŘOVODY

Roura 1m

v. 1000mm/skl.v. 940mm



L10

Roura 1m

s distančními prvky
u náběhu
v. 1000mm/skl.v. 940mm



LAHCZ

Roura 0,5m

v. 500mm/skl.v. 440mm



L5

Kontrolní / čistící díel s rámečkem

140x200mm
v. 360mm/skl.v. 300mm
délka rámečku: 145mm



PH14

Kontrolní / čistící díel s víčkem

140x200mm
v. 360mm/skl.v. 300mm



PH14FU

T-kus (sopouch) 90°

v. 360mm/skl.v. 300mm
délka sopouchu: 200mm



F90H

T-kus (sopouch) 90° s vnitřním bajonet. spojem

v. 360mm/skl.v. 300mm
délka sopouchu: 95mm



F90HVB

Ø 140	1 496,-	1 586,-	774,-	1 733,-	1 547,-	1 841,-	2 560,-
Ø 150	1 589,-	1 685,-	821,-	1 752,-	1 564,-	1 895,-	2 840,-
Ø 160	1 679,-	1 780,-	875,-	1 772,-	1 582,-	2 020,-	2 951,-
Ø 180	1 773,-	1 880,-	970,-	1 890,-	1 686,-	2 092,-	3 200,-
Ø 200	1 927,-	2 043,-	1 067,-	1 948,-	1 738,-	2 183,-	3 394,-

TIP: Sada nýtů SMS003 (45,- Kč bez DPH).

sada 20 ks nýtů 4.0x8 A2/A2 plochá hlava, DIN 7337A

T-kus (sopouch) 45°

délka sopouchu: 95mm
(spodní)



F45

skladebná
výška

Jímka uzavřená



KG

E2400

Koleno 90°

verze BP90:
s revizním otvorem
do 600°C



B90 | BP90

Koleno otočné 0°-90°

verze VBP90:
s revizním otvorem
do 600°C



VB90 | VBP90

Komínová stříška



RH

Komínová stříška s lapačem jisker (ochranou proti ptákům)



RHL

Redukce

komín-kouřovod
varianty:
tažená (do rozdílu pr.
20mm), nebo rovná
(uvedeny průměry
komínu, redukovaný
průměr kouřovodu
nutno upřesnit)



tažená rovná

RZ

Ø 140	3 279,-	315mm	683,-	1 454,-	1 837,-	1 525,-	1 929,-	1 056,-	1 201,-	687,-	991,-
Ø 150	3 443,-	340mm	714,-	1 559,-	2 008,-	1 636,-	2 109,-	1 090,-	1 245,-	743,-	1 026,-
Ø 160	3 466,-	355mm	749,-	1 661,-	2 174,-	1 744,-	2 282,-	1 172,-	1 329,-	808,-	1 099,-
Ø 180	3 998,-	380mm	780,-	1 811,-	2 297,-	1 900,-	2 410,-	1 336,-	1 495,-	867,-	1 399,-
Ø 200	4 426,-	410mm	811,-	1 938,-	2 459,-	2 035,-	2 581,-	1 514,-	1 649,-	913,-	1 551,-

Nerezové KOMÍNY

Nerezové VLOŽKY

PLAST

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY

Černé KOUŘOVODY

E2400 0,6mm

EWG 1,0mm

Flexi

MEDI E 0,6mm

Flexibilní nerezové komínové vložky

Certifikace (pro montáž v šachtách/komínech - viz. POV):
EN 1856-2 T400 N1 D Vm L20030 O50 a pro typ FTKR
EN 1856-2 T400 N1 D Vm L50040 G50 a pro typ FTKTR



Značení zboží:
Kód-Průměr/délka (např. **FTKTR-140/20**)
vložka Klasik s tl. stěny 0,4mm průměr role 20m

Pro sestavu komínových vložek je možno flexibilní vložky kombinovat s pevnými díly EWG 1,0 mm.

Cena flexi vložek uvedena za běžný metr. Při odběru celé role zvýhodněná cena ve sloupci /20 (20m role).

Nabídka přetlakových flexi vložek na dotaz.

PODTLAK					
	Vložka KLASIK 0,3mm mat. 1.4301, pro podtlak - plyn role 20m	Vložka KLASIK 0,4mm mat. 1.4404, pro podtlak role 20m (*15m)	T-kus s hrdlem pro flexi vložku	Přechodka pevná-flex pro vložky KLASIK	Vrchní spona pro zavěšení vložek
					
	FTKR metry /20	FTKTR metry /20 (*15)	FF90	FPK	FSP
ø 80					295,-
ø 100					310,-
ø 110	714,- 650,-			247,-	310,-
ø 120	758,- 690,-		1 153,-	254,-	326,-
ø 130	818,- 744,-	1 290,- 1 173,-	1 180,-	279,-	354,-
ø 140		1 346,- 1 224,-	1 205,-	293,-	376,-
ø 150		1 408,- 1 275,-	1 235,-	298,-	403,-
ø 160		1 510,- 1 367,-	1 386,-	322,-	422,-
ø 180		1 663,- 1 510,-*	1 454,-	348,-	445,-
ø 200		1 821,- 1 663,-*	1 519,-	376,-	473,-

Jednovrstvý nerez **MEDI E 0,6 mm**

Specifikace:

Druh materiálu: 1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L
 Výška spojů (hrdla): 80 mm
 Síla materiálu: **0,6 mm**
 Paliva: olej, plyn, pevná
 Provoz: podtlak, přetlak

Certifikace:

EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50045 G30*
 * 30 do DN 300, 45 pro DN 350-450, 60 pro DN500-600
 (základní varianty pro montáž v šachtách/komínech, více v POV)



Příplatky:

Atypické úpravy komponentů**30 %**
 Síla stěny 1mm**na dotaz**

Značení zboží:

Systém-Průměr-Kód (např. **E4400-180-K**)

jednovrstvý systém
s tl. stěny 0,6 mm průměr kód

Roura 1m
v. 1080mm/skl.v. 1000mm



L10

Roura 1m
zkracovatelná
v.min. 280 - max. 1170mm
skl.v. 200 - 1090mm



L10ET

Roura 1m
s distančními prvky
v. 1080mm/skl.v. 1000mm



LAH

Roura 0,5m
v. 540mm/skl.v. 460mm



L5

Roura 0,5m
zkracovatelná
v.min. 280 - max. 630mm
skl.v. 200 - 550mm



L5ET

Roura 0,33m
v. 360mm/skl.v. 280mm



L3

Roura 0,2m
v. 260mm/skl.v. 180mm



L2

	L10	L10ET	LAH	L5	L5ET	L3	L2
ø 80	747,-	1 174,-	1 059,-	415,-	844,-	282,-	199,-
ø 100	911,-	1 393,-	1 221,-	498,-	982,-	336,-	253,-
ø 130	997,-	1 522,-	1 308,-	552,-	1 079,-	366,-	275,-
ø 150	1 079,-	1 627,-	1 388,-	595,-	1 143,-	403,-	301,-
ø 180	1 283,-	2 149,-	1 592,-	706,-	1 570,-	468,-	351,-
ø 200	1 405,-	2 353,-	1 716,-	776,-	1 729,-	510,-	384,-
ø 250	1 541,-		1 852,-	856,-		569,-	425,-
ø 300	1 833,-		2 143,-	1 012,-		678,-	508,-
ø 350	2 079,-		2 388,-	1 152,-		768,-	572,-
ø 400	2 691,-		3 000,-	1 489,-		997,-	742,-
ø 450	3 171,-		3 482,-	1 753,-		1 174,-	871,-
ø 500	3 649,-		3 960,-	2 015,-		1 348,-	1 002,-

		Nerezové KOMÍNY		Nerezové VLOŽKY						
		E2400 0,6mm		EWG 1,0mm		Flexi				
		MEDI E 0,6mm								
		PLAST								
		Roura 0,1m v. 180mm/skl.v. 100mm  L1	Kondenzátní jímka se spodním odvodem  K	Kondenzátní jímka s bočním odvodem  KBW	Koleno 87° s podpěrrou stejného průměru připojení medi E (lze i příp. complex E)  B87SDNM	Záslepka spalovac. zařízení (pod B87SDNM)  BDSF E2400	Koleno 87° s podpěrrou připojení medi E použit. do v. 12m (lze i příp. complex E)  B87SM	Podpěrná lišta d. lišty 350mm pro pr. 80-250mm (typ AS do 12m výšky komína, typ ASV od 12m výšky komína)  AS ASV E2400		
ø 80		169,-	562,-	562,-	2 414,-	529,-	1 008,-	662,- 826,- kód: E2400-000-AS(V)		
ø 100		202,-	609,-	609,-	2 478,-	529,-	1 030,-			
ø 130		223,-	654,-	654,-	2 693,-	694,-	1 166,-			
ø 150		244,-	714,-	714,-	3 310,-	776,-	1 291,-			
ø 180		286,-	780,-	780,-	3 427,-	830,-	1 465,-			
ø 200		309,-	811,-	811,-	3 611,-	856,-	1 612,-			
ø 250		343,-	935,-	935,-	4 334,-	911,-	2 300,-			
ø 300		408,-	1 850,-	1 850,-	5 133,-	967,-				
ø 350		467,-	2 025,-	2 025,-	6 225,-	1 278,-				
ø 400		605,-	2 141,-	2 141,-	7 531,-	1 612,-				
ø 450		711,-	2 271,-	2 271,-	8 833,-	1 999,-				
ø 500		815,-	2 432,-	2 432,-	10 201,-	2 471,-				
		Kontrolní díl medi do 600°C  skladebná výška PM	Kontrolní díl s přírubovým uzávěrem do 600°C (lze i verze do 200°C)  skladebná výška PFL	Kontrolní díl s těsněním Viton do 200°C  skladebná výška PVIT	T-kus 87° s připojením complex E délka sopouchu: 120mm  skladebná výška F87E	T-kus 87° s připojením medi E délka sopouchu: 120mm  skladebná výška F87M	T-kus 42° s připojením complex E délka sopouchu: 150mm (spodní)  skladebná výška F42E	T-kus 42° s připojením medi E délka sopouchu: 150mm (spodní)  skladebná výška F42M		
ø 80		3 201,- 276mm	3 201,- 276mm	2 400,- 276mm	1 458,- 280mm	1 458,- 280mm	2 753,- 355mm	2 753,- 355mm		
ø 100		3 318,- 276mm	3 318,- 276mm	2 627,- 276mm	1 559,- 280mm	1 559,- 280mm	2 825,- 355mm	2 825,- 355mm		
ø 130		3 367,- 276mm	3 367,- 276mm	3 011,- 276mm	1 653,- 290mm	1 653,- 290mm	3 069,- 355mm	3 069,- 355mm		
ø 150		3 439,- 276mm	3 439,- 276mm	3 251,- 276mm	1 750,- 310mm	1 750,- 310mm	3 772,- 405mm	3 772,- 405mm		
ø 180		3 792,- 320mm	3 792,- 320mm	3 721,- 276mm	2 094,- 340mm	2 094,- 340mm	3 910,- 405mm	3 910,- 405mm		
ø 200		4 009,- 320mm	4 009,- 320mm	3 964,- 420mm	2 273,- 360mm	2 273,- 360mm	4 119,- 455mm	4 119,- 455mm		
ø 250		4 375,- 320mm	4 375,- 320mm	4 914,- 420mm	3 113,- 410mm	3 113,- 410mm	4 941,- 505mm	4 941,- 505mm		
ø 300		5 086,- 420mm	5 086,- 420mm	5 625,- 420mm	5 326,- 460mm	5 326,- 460mm	5 852,- 605mm	5 852,- 605mm		
ø 350		6 244,- 420mm	6 244,- 420mm	6 784,- 420mm	6 495,- 510mm	6 495,- 510mm	7 100,- 695mm	7 100,- 695mm		
ø 400		6 877,- 420mm	6 877,- 420mm	7 416,- 420mm	8 090,- 560mm	8 090,- 560mm	8 587,- 765mm	8 587,- 765mm		
ø 450		7 289,- 420mm	7 289,- 420mm	7 829,- 420mm	8 587,- 610mm	8 587,- 610mm	10 069,- 835mm	10 069,- 835mm		
ø 500		7 977,- 420mm	7 977,- 420mm	8 517,- 420mm	9 355,- 660mm	9 355,- 660mm	11 628,- 905mm	11 628,- 905mm		

Černé KOUŘOVODY

Bezpečné PROSTUPY

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ


PLAST

MEDI E 0,6mm

Nerezové VLOŽKY

Nerezové KOMÍNY

	Redukce komín-kouřovod kolmé provedení, uvedeny průměry komínu, redukovaný průměr nutno upřesnit (kónické nebo excentr. provedení příplatek 30%)	Přípojka kotle k zasunutí, max. 200°C	Roura s měřícím hrdlem v. 360mm/skl.v. 280mm	Tepelně-izolační roura tl. 25mm d. 1000mm	Tepelně-izolační roura tl. 15mm alukaširovaná d. 1000mm	Komínová dvířka otvor 140x200mm	Komínová dvířka jako větrací mřížka otvor 140x200mm
							
	RZ	KAE	LM	WD25 E1000	WD15 E1000	ES14 E2400	EL14 E2400
ø 80	428,-	441,-	633,-			1 161,-	1 569,-
ø 100	490,-	502,-	746,-				
ø 130	529,-	542,-	754,-	746,-	1 037,-		
ø 150	552,-	569,-	799,-	799,-	1 211,-		
ø 180	868,-	883,-	882,-	838,-	1 397,-		
ø 200	957,-	972,-	923,-	895,-	1 527,-		
ø 250	1 199,-	1 223,-	1 060,-	1 201,-	1 850,-		
ø 300	1 615,-	1 639,-	1 363,-	1 348,-	2 464,-		
ø 350	1 719,-	1 745,-	1 661,-	1 706,-			
ø 400	1 811,-	1 840,-	1 961,-	2 651,-			
ø 450	1 902,-	1 937,-	2 265,-	2 753,-			
ø 500	1 930,-	1 967,-	2 566,-	3 633,-		kód: E2400-000-ES14	kód: E2400-000-EL14

	Krycí deska s dešť. límcem v. průchodky 50mm	Komínová hlavice s usměrňovačem tahu	Vyrovňovací prvek v. 330mm - 500mm skl. v. 250mm - 420mm	Zpevňovací sada pro horizontální vedení	Koleno 15°	Koleno 30°	Koleno 45°
							
	AEH2 rozměr desky	AK	LA	FL	B15	B30	B45
ø 80	1 104,- 375x375mm	2 179,-	759,-	428,-	423,-	423,-	423,-
ø 100	1 131,- 375x375mm	2 437,-	925,-	480,-	441,-	441,-	441,-
ø 130	1 159,- 375x375mm	2 783,-	1 256,-	572,-	520,-	520,-	520,-
ø 150	1 353,- 375x375mm	2 838,-	1 337,-	619,-	616,-	616,-	616,-
ø 180	1 458,- 420x420mm	2 920,-	1 627,-	694,-	744,-	744,-	744,-
ø 200	1 586,- 450x450mm	3 126,-	1 764,-	763,-	813,-	813,-	813,-
ø 250	2 561,- 500x500mm	4 171,-	1 945,-	856,-	950,-	950,-	950,-
ø 300	2 829,- 540x540mm	4 844,-	2 467,-	927,-	1 366,-	1 366,-	1 366,-
ø 350	3 099,- 600x600mm	5 684,-	2 990,-	1 025,-	1 626,-	1 626,-	1 626,-
ø 400	3 365,- 640x640mm	6 307,-	3 512,-	1 132,-	2 231,-	2 231,-	2 231,-
ø 450	3 631,- 700x700mm	6 867,-	4 039,-	1 234,-	2 447,-	2 447,-	2 447,-
ø 500	3 897,- 740x740mm	7 389,-	4 561,-	1 366,-	2 785,-	2 785,-	2 785,-


	Nerezové KOMÍNY		Nerezové VLOŽKY				
	E2400 0,6mm		EWG 1,0mm		Flexi		
	MEDI E 0,6mm						
	PLAST						

Pevný PLAST

DN 60–160 mm (lze až 315 mm)

T120-H1-W-2-O20-LI-E-U

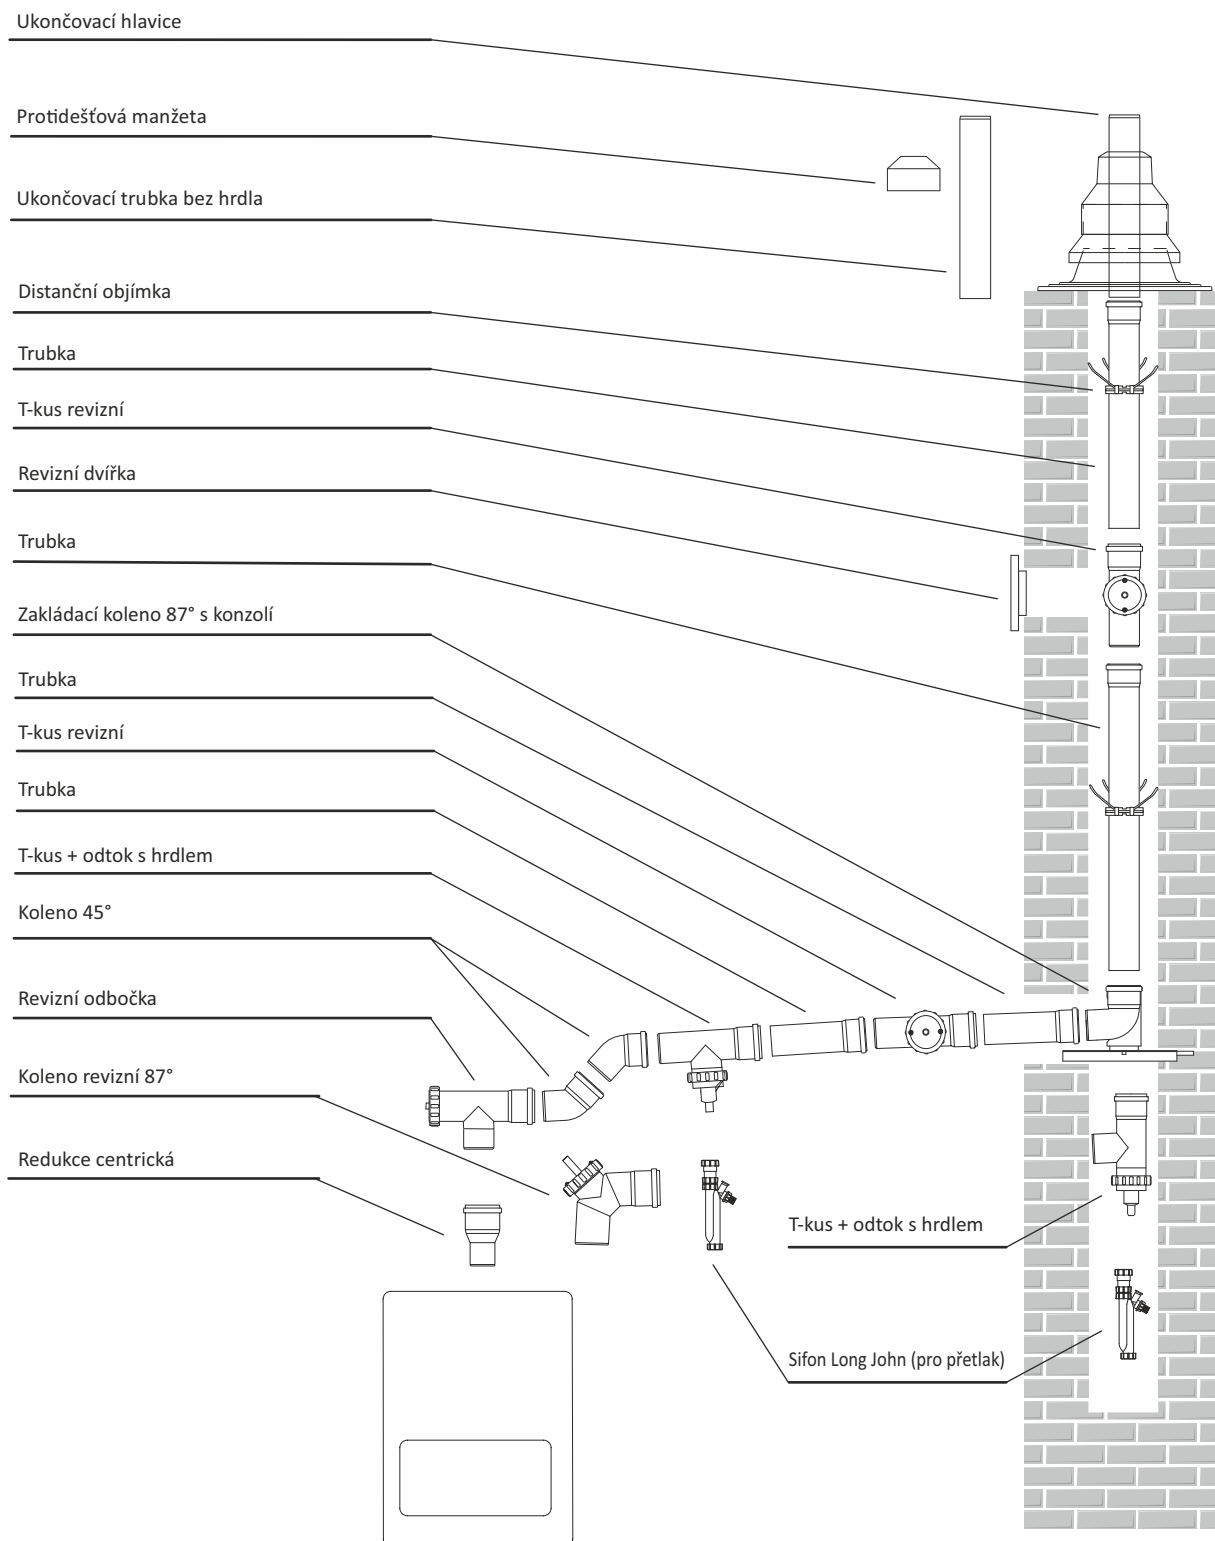Standardní provedení: černý UV odolný plast.



pevný

flexibilní

plast-plast vnitřní

plast-nerez venkovní

kaskády

příslušenství

Nerezové KOMÍNY

Nerezové VLOŽKY

PLAST


Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY


Černé KOUŘOVODY

Nerezové KOMÍNY	pevný		flexibilní	
	Nerezové VLOŽKY		plast-plast vnitřní	
PLAST	plast-nerez venkovní		kaskády	
	Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		příslušenství	
Bezpečné PROSTUPY	Černé KOUŘOVODY			
Nerezové KOMÍNY	flexibilní	pevný	Trubka 0,25m	
			Trubka 0,5m	
			Trubka 1,0m	
			Trubka 2,0m	
			T-kus revizní	
			Revizní odbočka	
			Spojovací T-kus	
Nerezové VLOŽKY	plast-plast vnitřní	pevný	ø 60	
			ø 80	
			ø 110	
			ø 125	
			ø 160	
PLAST	kaskády	plast-nerez venkovní	Koleno 30°	
			Koleno 45°	
			Koleno 60°	
			Koleno 87°	
			Zakládací koleno 87° s konzolí	
			Koleno revizní 87°	
Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ	příslušenství	plast-nerez venkovní	Revizní koleno 87° levé	
			ø 60	
			ø 80	
			ø 110	
			ø 125	
			ø 160	
Bezpečné PROSTUPY	Černé KOUŘOVODY	pevný	Revizní koleno 87° pravé	
			Měřicí kus	
			Odvod kondenzátu vodorovný i horizontální	
			Odtok s hrdlem	
			Koleno 87° pro vložkování s prodloužením 0,5m	
			Patní koleno 87° s podpěrou DN podpěry: 60: 60mm, 80: 60mm 110: 80mm, 125: 110mm	
Černé KOUŘOVODY	pevný	pevný	Koleno 87° pro vložkování s podpěrou s prodloužením 0,5m, DN podpěry: 60: 60mm, 80: 80mm 110: 80mm, 125: 110mm, 160: 110mm	
			ø 60	
			ø 80	
			ø 110	
			ø 125	
			ø 160	


Zakládací koleno
87° s konzolí
redukované



Koleno 87°
pro vložkování
redukované
s prodloužením 0,5m



Koleno 87°
pro vložkování
redukované
s podpěrou (DN 60)
s prodloužením 0,5m




80/60	PBTU58	1 112,-	PBEB58	1 525,-	PBES58	1 989,-
110/80	PBTU81	1 494,-				
125/110	PBTU12	2 428,-				
160/125	PBTU26	2 948,-				

Ukončovací trubka
bez hrdla
d. 0,5m



Ukončovací hlavice
komplet
(deska 0,4x0,4m
protidešť. manžeta
trubka 0,5m)




Protidešťová
manžeta




ø 60	PPRS55	173,-	PPSAS5	1 418,-	
ø 80	PPRS58	235,-	CPH080	1 352,-	CPMA080 346,-
ø 110	PPRS51	286,-	PPSAS1	2 091,-	
ø 125	PPRS52	449,-	PPSAS2	2 519,-	
ø 160	PPRS56	632,-	PPSAS6	2 943,-	


Redukce centrická
kotlová
hrdlo DN 60




Redukce centrická
kotlová
hrdlo DN 80



Redukce centrická
kotlová
hrdlo DN 110



Redukce centrická
kotlová
hrdlo DN 125



Redukce centrická
kotlová
hrdlo DN 160




Jistící kroužek
spoj




Další rozměry
na vyžádání

ø 60		PBKA01	439,-			
ø 80	PBKA55	581,-		PBKA08	801,-	
ø 100		PBKA23	842,-	PBKA09	862,-	
ø 110		PBKA24	862,-	PBKA12	1 066,-	
ø 125		PBKA81	923,-	PBKA13	1 086,-	PBKA18 1 285,-
ø 160				PBKA38	1 367,-	PBKA19 1 352,-


Redukce
excentrická
kotlová
hrdlo DN 80




Redukce
excentrická
kotlová
hrdlo DN 110



Redukce
excentrická
kotlová
hrdlo DN 125




Redukce
excentrická
kotlová
hrdlo DN 160




Další rozměry
na vyžádání

ø 60	PBKX01	801,-	PBKX41	928,-	
ø 80		PBKX08	1 137,-	PBKX06	1 255,-
ø 100		PBKX09	1 158,-	PBKX12	1 387,-
ø 110				PBKX13	1 479,-
ø 125		PBKX26	1 413,-	PBKX18	2 035,-
ø 160				PBKX19	2 025,-
				PBKX38	1 918,-

Distanční objímka
univerzální, plast
skládací segmenty
(6 ks v balení)



Distanční objímka
DN 80, plast
1 ks objímky



1 bal.	PPFR60	224,-	PPFRN8	117,-
--------	--------	-------	--------	-------





Spotřeba segmentů na 1 objímku:
ø 60 - 3 ks
ø 80 - 4 ks
ø 110 - 5 ks
ø 125 - 6 ks
ø 160 - 7 ks




FLEXIBILNÍ plast



DN 80–125 mm (lze 60–200 mm)

T120-H1-W-2-O20-LI-E-U (ø80 a 110 mm)

T120-P1-W-2-O20-LI-E-U (ø125 mm)

		FLEX trubka černá UV stabilní požadovaná délka v celých metrech (cena za bm)	FLEX trubka černá UV stabilní balení 30m (cena uvedena za bm) - cca po 1m je na hadici prolis pro vytvoření hrdla	FLEX trubka černá UV stabilní balení 50m (cena uvedena za bm) - cca po 1m je na hadici prolis pro vytvoření hrdla	Vrchní spona nerezová (další průměry na vyžádání)	Adapter flex / pevná nutno použít FLEX jistící sponu	Adapter pevná / flex nutno použít FLEX jistící sponu						
								ø 80					
								ø 110					
								ø 125					
ø 80	CF080	348,-	CF30080	301,-	CF50080	291,-	FSP-80	289,-	CFA080	642,-	PPAES8	464,-	
ø 110	CF110	465,-	CF30110	406,-	CF50110	395,-	FSP-100	304,-	CFA110	938,-	PPAES1	852,-	
ø 125	CF125	5606,-	CF30125	565,-	CF50125	546,-	FSP-120	320,-	CFA125	1 352,-	PPAES2	903,-	


		FLEX T-kus revizní nutno použít 2x pojistnou sponu flex	FLEX zakládací koleno 87° s konzolí	FLEX koleno 87° pro vložkování s prodloužením 0,5m	FLEX těsnění	Protidešťová manžeta černá, UV stabilní	Ukončovací hlavice černý plast, UV stabilní, komplet (deska 0,4x0,4m protidešť. manžeta trubka 0,5m)						
								ø 80					
								ø 110					
								ø 125					
ø 80	PPTXF8	1 617,-	CFZ87080	1 130,-	CFV87080	1 709,-	CFT080	41,-	CPMA080	346,-	CPH080	1 352,-	
ø 110	PPTXFX	2 295,-	CFZ87110	1 352,-			CFT110	49,-			PPSAS1	2 091,-	
ø 125	PPTXF2	3 386,-	CFZ87125	2 249,-			CFT125	54,-			PPSAS2	2 519,-	

		FLEX jistící objímka spoje	FLEX jistící spona	FLEX kotvící spona	FLEX zakládací koleno 87° redukované s konzolí	FLEX koleno 87° pro vložkování redukované s prodloužením 0,5m							
													
ø 80	CFO080	460,-	CFJS080	270,-	CFKS080	368,-	80/60	CFZ87080R	1 233,-	CFV87080R	1 676,-		
ø 110	CFO110	460,-	CFJS110	314,-	CFKS110	411,-	110/80	CFZ87110R	1 643,-				
ø 125	CFO125	454,-	CFJS125	346,-	CFKS125	454,-	125/110	CFZ87125R	2 492,-				


















Vnitřní koncentrický PLAST - PLAST
DN 60/100 a DN 80/125 mm

T120-H1-W-2-O00-LI-E-U1

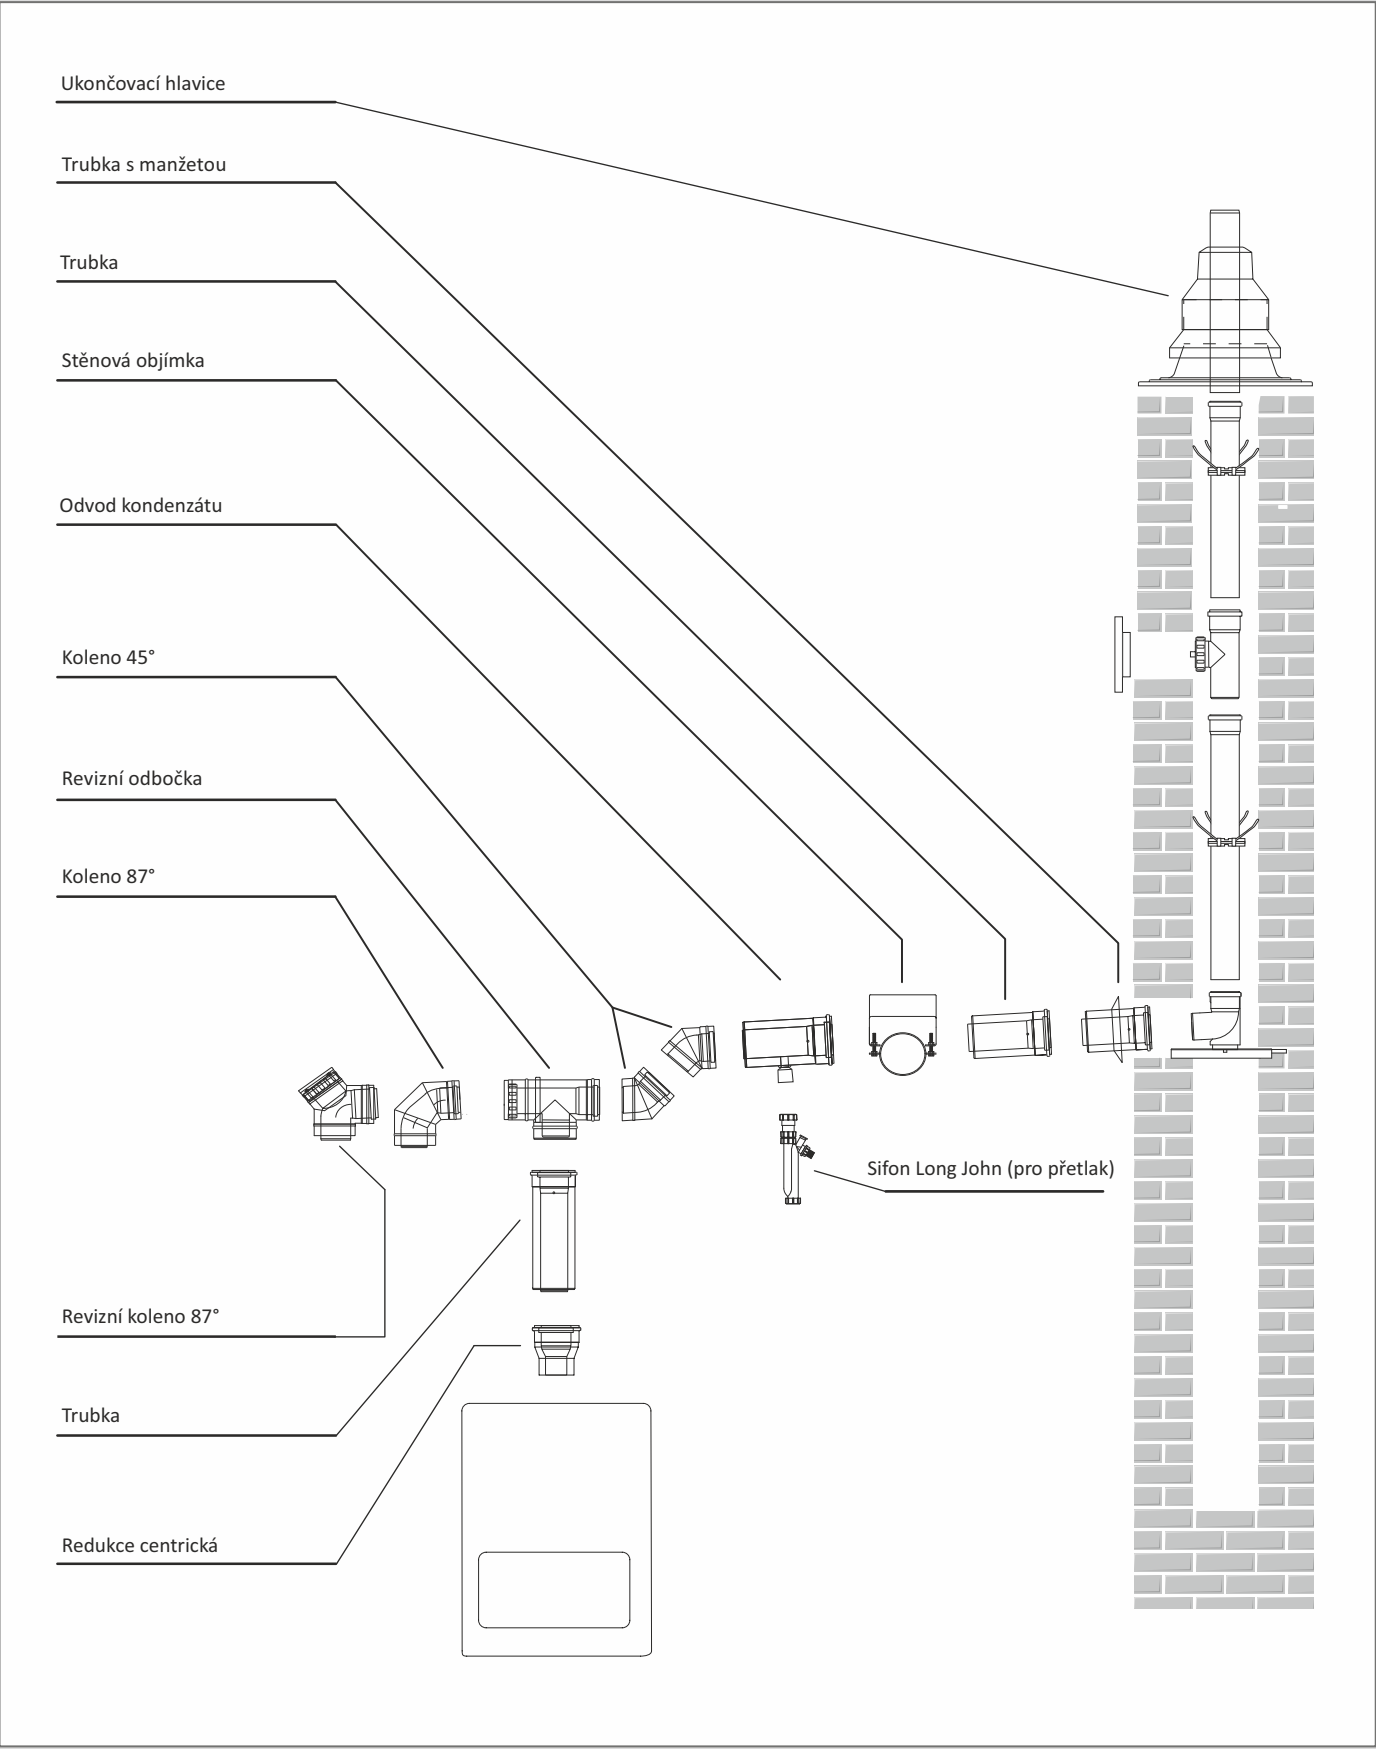Alternativa: Vnitřní koncentrický PLAST - NEREZ v provedení bílý komaxit nebo lesklý nerez, DN 60/100 až DN 200/300 mm



Černé KOUŘOVODY	Bezpečné PROSTUPY	příslušenství	kaskády	plast-nerez venkovní	plast-plast vnitřní	flexibilní	pevný
		Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		PLAST		Nerezové VLOŽKY	Nerezové KOMÍNY

Nerezové KOMÍNY	pevný	flexibilní	Nerezové VLOŽKY		plast-plast vnitřní	PLAST		kaskády	Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ		příslušenství	Bezpečné PROSTUPY	Černé KOUŘOVODY	
			Trubka 0,25m	Trubka 0,5m	Trubka 1,0m	Trubka 2,0m	Koleno 30°	Koleno 45°	Koleno 87°					
														
60/100	CL02560	427,-	CL05060	530,-	CL10060	746,-	CL20060	1 362,-	CL03060	854,-	CL04560	551,-	CL08760	584,-
80/125	CL02580	562,-	CL05080	713,-	CL10080	940,-	CL20080	1 692,-	CL03080	1 038,-	CL04580	724,-	CL08780	778,-
			Zakládací koleno 87° s konzolí	Koleno revizní 87°	Revizní odbočka	T-kus revizní	Odvod kondenzátu (pro instalaci ve vodorovném i svislém směru)	Odvod kondenzátu ze sání (pro instalaci ve vodorovném i svislém směru)	Rozdělovač spaliny vzduch spaliny DN80 (hrdlo), vzduch DN80 (bez hrdla) CLRO60 - pr. 60-80/100					
														
60/100	CLZ8760	1 805,-	CLR8760	1 805,-	CLOR60	919,-	CLTR60	1 243,-	CLK60	1 168,-	CLKS60	1 135,-	CLRO60	1 568,-
80/125	CLZ8780	2 011,-	CLR8780	2 119,-	CLOR80	1 233,-	CLTR80	1 470,-	CLK80	1 384,-	CLKS80	1 384,-	CLRO80	1 156,-
			Stěnová objímka (při ukotvení objímky na stěnu musí být objímka ve svislém směru. Vhodná i pro zavěšení pod stropem)	Prodloužení stěnové objímky (pouze prodloužení bez objímky)	Fasádní ukončení d = 1,05m UV stabilní venkovní část 0,2m	Střešní nástavec černý (komplet) v = 1,1m, a = 0,4m	Střešní nástavec červený (komplet) v = 1,1m, a = 0,4m	Redukce centrická DN80/125 na DN60/100	Trubkový díl nastavitelný se svorkou délka 02-0,32m					
														
60/100	LPWHL5	918,-	LPV1L5	464,-	CLFA60	1 102,-	CLSN60C	1 925,-	CLSN60V	1 925,-	CLRE60/80	844,-	LPSK25	1 821,-
80/125	LPWHL8	938,-	LPV1L8	479,-	CLFA80	1 384,-	CLSN80C	2 000,-	CLSN80V	2 000,-			LPSK28	1 969,-
			Střešní průchodka UNI 25-45° černá komplet, tvarovatelná	Střešní průchodka UNI 25-45° červená komplet, tvarovatelná	Střešní průchodka UNI 12-40°, černá	Střešní průchodka 0° černá UV stabilní	Krycí manžeta bílá	Krycí manžeta černá, UV stabilní	Kotlová příruba spona s gumou					
														
60/100	CLSP25C	1 292,-	CLSP25V	1 341,-	810PS	1 000,-	CLSP00C	713,-	UPRKW5	112,-	UPRK55	112,-	ALKLL5	337,-
80/125	CLSP25C	1 292,-	CLSP25V	1 341,-	810PS	1 000,-	CLSP00C	713,-	UPRKW8	163,-	UPRK58	163,-	ALKLL8	347,-

Venkovní koncentrický PLAST - NEREZ

DN 60/100 - DN 110/160 mm (lze až 200/300mm)

T120-H1-W-2-O00-LE-E-U0

Systém lze objednat i v barevném provedení dle vzorníku RAL. Nanášení barvy se provádí technologií práškového lakování (komaxit).

Lakovací příplatek: 20% (z ceny lakovaného prvku).

Dodací lhůta dodatečně lakovaných prvků je do 2 týdnů.

LAB vyústění s přísáváním

LAB trubka s hrdlem

LAB sponka pro zpevnění spoje

LAB střešní nástavec s protidešťovou manžetou

LAB hrdlo k zkrácení potrubí

LAB trubka s hrdlem

LAB stěnová objímka zesílená

LAB trubka s hrdlem

LAB revizní T-kus

LAB pateční koleno 78° s konzolou

LAB krycí deska jednodílná


Střešní průchodka 25-45° UNI (komplet)

LAB revizní T-kus s přívodem vzduchu

LAB koleno 87° s trubicí

Pateční koleno 87° s konzolou

vzdálenost komínu od fasády 50 mm



60/100

APWKB5

3 728,-

80/125

APWKB8


4 233,-

110/160

APWKB1

4 534,-

Trubka s hrdlem přechodová 0,5m



60/100

APRSB5

913,-

80/125

APRSB8

1 000,-

110/160

APRSB1

1 311,-


Trubka s hrdlem 0,25m




Trubka s hrdlem 0,50m




Trubka s hrdlem 1,00m



Revizní T-kus



Revizní T-kus s přívodem vzduchu



60/100	APRB05	612,-	APRB55	913,-	APRB15	1 459,-	APRTB5	2 392,-	APRZB5	2 504,-
80/125	APRB08	673,-	APRB58	1 000,-	APRB18	1 663,-	APRTB8	2 468,-	APRZB8	2 555,-
110/160	APRB01	882,-	APRB51	1 311,-	APRB11	2 162,-	APRTB1	3 305,-	APRZB1	3 473,-

pevný

flexibilní

plast-plast vnitřní

plast-nerez venkovní

kaskády

příslušenství

Nerezové KOMÍNY
















Nerezové VLOŽKY

PLAST

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY

Černé KOUŘOVODY

Černé kouřovody	Bezpečné prostupy	Komínové příslušenství	kaskády	PLAST	plast-nerez venkovní	plast-plast vnitřní	flexibilní	Nerezové komíny											
									Koleno 15°	Koleno 30°	Koleno 45°	Koleno 87°	Koleno 87° s trubkou 0,50m						
																			
									60/100	APBB15	1 025,-	APBB35	1 046,-	APBB45	954,-	APBB95	1 474,-	APSBB5	2 382,-
									80/125	APBB18	1 046,-	APBB38	1 071,-	APBB48	1 051,-	APBB98	1 642,-	APSBB8	2 642,-
									110/160	APBB11	1 188,-	APBB31	1 199,-	APBB41	1 250,-	APBB91	1 958,-	APSBB1	3 264,-
									Střešní nástavec s protidešťovou manžetou 0,4m nad střechu	Hrdlo ke zkrácení potrubí	Vyústění s přísáváním	Sponka pro zpevnění spoje	Prodloužení stěnové konzoly I 60/100: 50-210 mm 80/125: 50-150 mm 110/160: 50-205 mm						
																			
									60/100	APDA45	2 606,-	APMKB5	326,-	APMSB5	1 693,-	APKLB5	745,-	APW1B5	1 260,-
									80/125	APDA48	2 678,-	APMKB8	377,-	APMSB8	1 765,-	APKLB8	791,-	APW1B8	1 316,-
									110/160	APDA41	2 994,-	APMKB1	408,-	APMSB1	1 856,-	APKLB1	928,-	APW1B1	1 494,-
									Prodloužení stěnové konzoly II 60/100: 150-295 mm 80/125: 150-235 mm 110/160: 170-235 mm	Prodloužení stěnové konzoly III 60/100: 230-330 mm 80/125: 230-330 mm 110/160: 230-330 mm	Stěnová objímka zesílená vzdálenost komínu od fasády 50 mm	Prodloužení stěnové objímky zesílené vzdálenost komínu od fasády 50-350 mm	Krycí deska jednoduchá						
																			
									60/100	APW2B5	2 081,-	APW3B5	2 525,-	APWHB5	1 122,-	APVUBU	1 535,-	LPWB05	460,-
									80/125	APW2B8	2 224,-	APW3B8	2 652,-	APWHB8	1 234,-	APVUBU	1 535,-	LPWB08	471,-
									110/160	APW2B1	2 417,-	APW3B1	2 933,-	APWHB1	1 352,-	APVUBU	1 535,-	LPWB01	482,-
									Krycí deska dvojdílná	Střešní průchodka 25-45° černá komplet, tvarovatelná	Střešní průchodka UNI 12-40°, černá	Přechodka LIB na LAB	Přechodka LAB na LIB						
																			
									60/100	LPW2B5	500,-	CLSP25C	1 292,-	810PS	1 000,-	APSKB5	464,-	APDMB5	342,-
									80/125	LPW2B8	511,-	CLSP25V	1 341,-	810PS	1 000,-	APSKB8	515,-	APDMB8	398,-
									110/160	LPW2B1	550,-	ZUD26S / ZUD26T	2 152,-		APSKB1	612,-	APDMB1	428,-	

KASKÁDY jednovrstvé

T120-H1-W-2-O20-LI-E-U

DN 80–160 mm s odbočkami 45°, 87° (lze až 200/300 mm)

Jednotlivé položky s cenami obdržíte jako součást návrhu řešení konkrétního projektu (poptávky).

pevný

Nerezové KOMÍNY

flexibilní

Nerezové VLOŽKY

plast-plast vnitřní

PLAST

plast-nerez venkovní

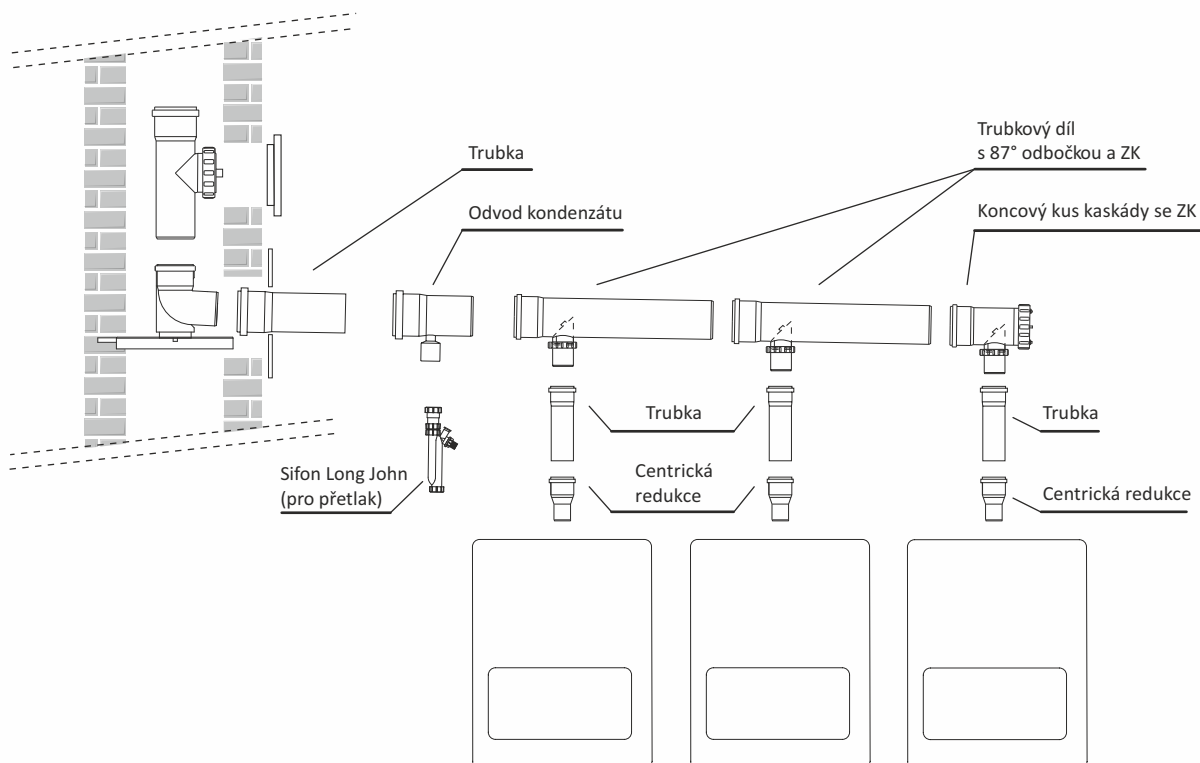
kaskády

příslušenství


Bezpečné PROSTUPY

Černé KOUŘOVODY

Kaskáda typu AXIAL





Kaskáda typu OFFSET



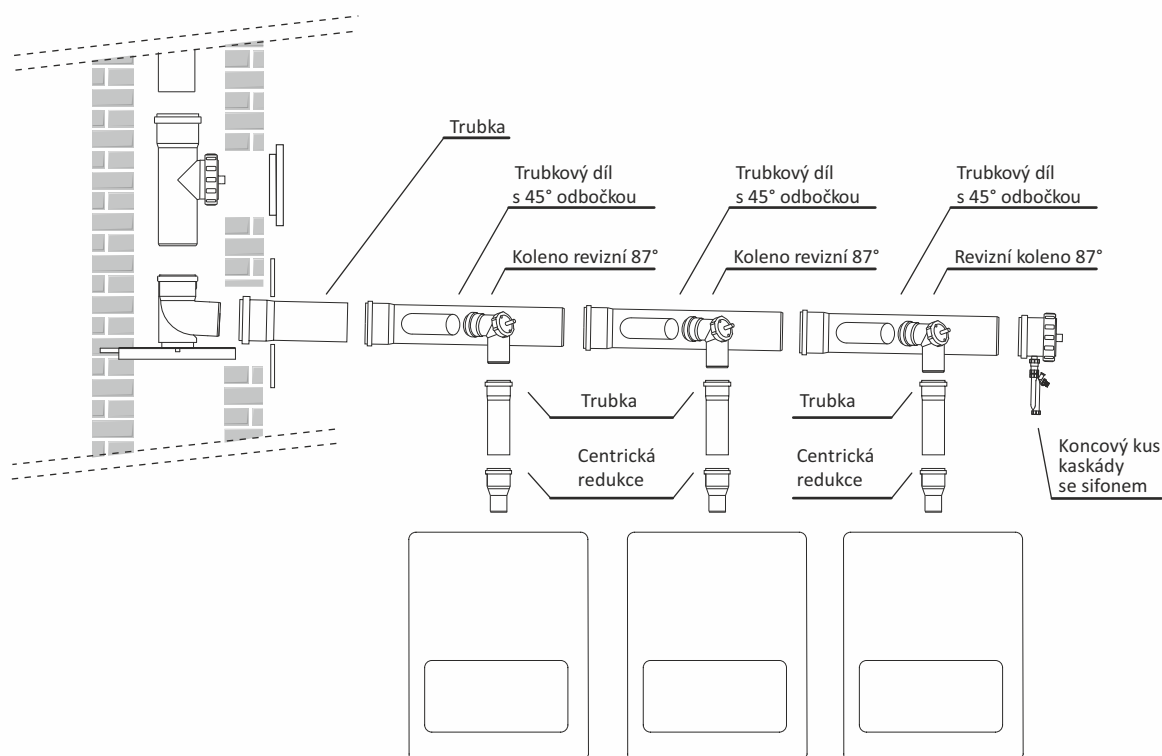



KASKÁDY koncentrické

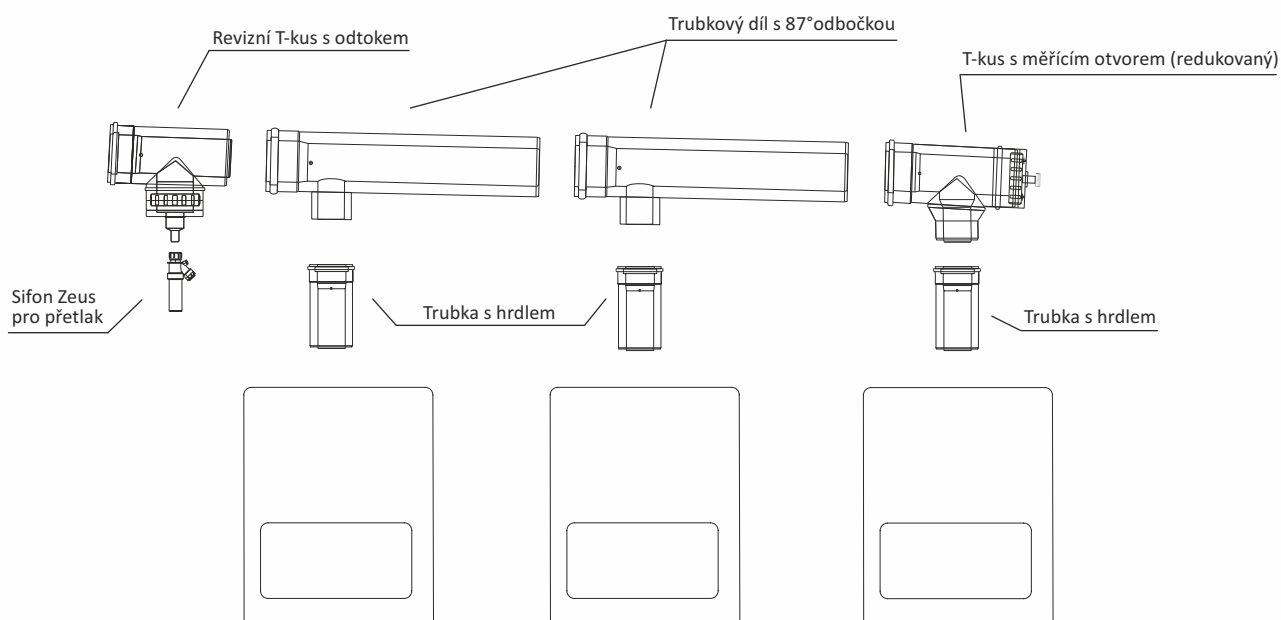
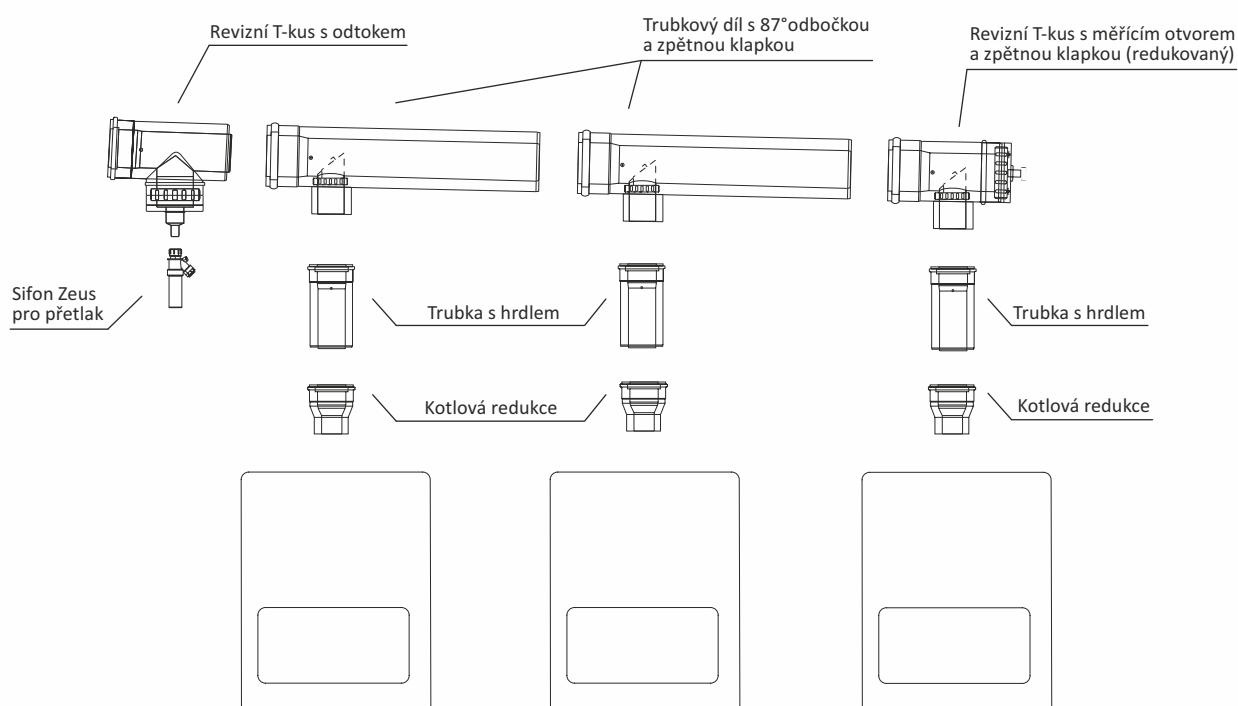
T120-H1-W-2-O00-LI-E-U0

DN 80/125 mm a 110/160 mm**s odbočkami 87° DN 60/100 mm a 80/125 mm****Jednotlivé položky s cenami obdržíte jako součást návrhu řešení konkrétního projektu (poptávky).****Koncentrická kaskáda typu AXIAL bez zpětných klapek****Koncentrická kaskáda typu AXIAL se zpětnými klapkami**

Příslušenství k plastovým systémům odkouření



Sifon Zeus pro přetlak vývod 32mm			
			
ø 32	ZUOS32	587,-	
ø 40			
Sifon Zeus pro přetlak vývod 40mm			
			
	ZUOS40	760,-	
Sifon Zeus s kolenem 90° pro přetlak			
			
	ZUOS94	928,-	

Distanční objímka univerzální skládací segmenty (6 ks v balení)			
			
Spotřeba segmentů na 1 objímku: ø 60 - 3 ks ø 80 - 4 ks ø 110 - 5 ks ø 125 - 6 ks ø 160 - 7 ks			
1 bal.	PPFR60	224,-	
	PPFRN8	117,-	

Střešní průchodka černá (komplet) tvarovatelná 25-45° UNI			
			
60/100	CLSP25C	1 292,-	
80/125	CLSP25C	1 292,-	
110/160	ZUD26S	2 152,-	
Střešní průchodka červená (komplet) tvarovatelná 25-45° UNI			
			
60/100	CLSP25V	1 341,-	
80/125	CLSP25V	1 341,-	
110/160	ZUD26T	2 152,-	

Silikonové mazivo	
- 50 g a 250 g určeno pro komín. systémy	
	
50 g	ZUSF05 77,-
250 g	ZUSF25 122,-

Střešní průchodky jsou kompatibilní se všemi typy střešních nástavců.

	Střešní průchodka rovná černá, UV stabilní 	Krycí manžeta bílá 	Krycí manžeta černá, UV stabilní 	Těsnění pro pevné plasty materiál EPDM 	Distanční objímka zdvojená nerez 	Objímka s gumovým obložením matka M8/M12 	Konzola k patnímu kolenu nerezová délka 750mm 
ø 60		UPRKW4 87,-		ZUMDE5 51,-		ZOBJ05 37,-	ZUAS02 836,-
ø 80		UPRKW7 97,-		ZUMDE8 56,-	R3780/2 286,-	ZOBJ08 55,-	
ø 100	CLSP00C 713,-	UPRKW5 112,-	UPRK55 112,-			ZOBJ19 63,-	
ø 110				ZUMDE1 71,-	R37110/2 337,-	ZOBJ01 72,-	
ø 125	CLSP00C 713,-	UPRKW8 163,-	UPRK58 163,-	ZUMDE2 92,-	R37125/2 347,-	ZOBJ02 102,-	
ø 160				ZUMDE6 133,-	R37160/2 367,-	ZOBJ06 116,-	


Hadice pro odvod kondenzátu	
	
1 bm	ZUWK01 71,-
50 bm	ZUWK50 2 749,-

Ochranný košíček sání plast, černá barva	
	
80-110	ZUAV52 112,-
ø 80	
Ochranný košíček sání plast	
	
	ALIP08 199,-

ø 60						ZC1908	155,-	
ø 80						ZC1912	164,-	ZC1973 722,-
ø 100		ZC1770	195,-	Z43	176,-			ZC1895 1 011,-
ø 120		ZC1899	207,-	Z44	155,-		ZC1891 160,-	ZC1917 179,-
ø 130					Z56 358,-			
ø 140				Z45	167,-		ZC1940 198,-	
ø 150	Z50 88,-	ZC1893	210,-		ZC0001 275,-	ZC1850 163,-		
ø 160	Z19 94,-			Z46 179,-	ZC0002 290,-	ZCSTP160 165,-		
ø 180	Z11 98,-	ZC1894	215,-	Z47 192,-	ZC0003 300,-	ZC1849 167,-		
ø 200	Z12 103,-	ZC1892	219,-	Z48 204,-	ZC0004 307,-	ZC1852 171,-		
ø 250		ZC1860	243,-					
ø 300	Z54 145,-					ZC1856 195,-		

Komínový strojek se závažím, nerez nerezové pružiny zavěšení na oko (bez závitu)			Komínový strojek se závažím, ocel ocelové pružiny zavěšení na oko (bez závitu)			Komínová růžice bez závaží, nerez nerezové pružiny závit M12			Komínová růžice se závažím, ocel ocelové pružiny závit M12			Hranatý komínový kartáč ocelový ocelový drát 3x0,4mm závit M12					
																	
P Kód Cena			P Kód Cena			P Kód Cena			P Kód Cena			P Kód Cena					
ø 160-200			Z35 1 122,-			Z20 420,-			Z36 749,-			Z21 358,-			150x150		
ø 130-150												Z22 284,-			200x200		
															300x300		
															400x400		

Z53 142,-			ZC1862 228,-			ZC1866 269,-			ZC1847 304,-		
------------------	--	--	---------------------	--	--	---------------------	--	--	---------------------	--	--

	Tyč vymetací pružná polypropylen kovové závity M12	Tyč vymetací pružná polypropylen kovový závit M12 s pojistkou	Lanový nástavec ocelový závity M12	Ocelová pružina (nástavec) pružný nástavec mezi tyč a nástroj závity M12	Rukojeť k vymetací tyči pro všechny typy tyčí závit M12	Přechodka M8/M12 přechodka ze šroubu M8 na matku M12	Ucpávka proti úniku sazí při čištění molitan, různé rozměry a tvary
							
	P Kód Cena	P Kód Cena	P Kód Cena	P Kód Cena	P Kód Cena	P Kód Cena	P Kód Cena
1 m	ZC1872 106,-						ZUC14 500,- pro otvor dvířek 14x20 cm
1,4 m	ZC1873 129,-	ZC1875 444,-					ZUC15 500,- pro otvor dvířek 14,5x27,5 cm
2 m	ZC1874 140,-		Z26 145,-				ZUK16 250,- kulatý pro pr. 14 a 16 cm
4 m			Z28 231,-	ZC1876 166,-	ZC1936 131,-	SMK115 50,-	ZUK20 250,- kulatý pro pr. 18 a 20 cm
6 m			Z30 296,-				
8 m			Z32 357,-				
10 m			Z34 434,-				

Komínový ventilátor řeší nedostatečný komínový tah pro všechny typy paliv a spotřebičů, a to i v extrémních případech, kdy běžným způsobem není možno ani zatopit. **Studená spalínová cesta** při zátoku, nepříznivé **povětrnostní podmínky**, špatné **umístění komína, krátký, úzký, nevhodně zvolený komín**. To vše jsou situace, při kterých se komínový ventilátor postará o **dostatečný tah**. Jakmile se podmínky zlepší a komín táhne sám, je možno ventilátor vypnout, nebo podle možností elektroinstalace regulovat otáčky ventilátoru.


Modelová řada AIRSPEEDY

- vhodný na zděné i nerezové komíny pr. 100–220 mm
- pro kamna a krbové vložky s výkonem do 8 kW
- zásuvný otočný adaptér pro snadné čištění komínu
- teplotní odolnost 250 °C
- radiospínač s dálkovým ovládáním pro snadnou obsluhu
- délka venkovního přívodního kabelu 3 m
- možnost provozu komínu i s vypnutým ventilátorem



Modelová řada INJEKT

- vlastní ventilátor je umístěn mimo spalínovou cestu
- komínový průduch zůstává i v době provozu volný
- důmyslná konstrukce snižuje nároky na údržbu
- teplotní odolnost 400 °C
- nabídka adaptérů pro různé pr. nerezových komínů
- možnost provozu komínu i s vypnutým ventilátorem



Okolní vzduch je nasáván ventilátorem (A) a vháněn do tlakové komory (B). Tento vzduch získává průchodem úzkou štěrbinou (C) vysokou rychlost proudění. Vyvolaný podtlak "vytahuje" spaliny z komínu (D).



Modelová řada DIAJEKT / DIAJEKT S

- odklápací mechanismus pro snadné čištění
- teplotní odolnost 300 °C
- ve variantě „S“ výrazně tišší provoz
- přívodní kabel 2,5 m
- kompaktní a nenápadný design
- nabídka adaptérů na zděné i nerezové komíny
- možnost provozu komínu i s vypnutým ventilátorem



AIRSPEEDY
ventilátor pr. 250mm
provedení nerez



WRSA160

Pro průměr komína (mm)	100-220
Příkon (W)	35
Dosažitelný podtlak (Pa)	40
Objemový výkon (m³/h)	196
Nominální průměr (mm)	250
Celková výška (mm)	272
Hmotnost (kg)	5,6
Cena (Kč bez DPH)	24 361,-

INJEKT 180
ventilátor pr. 180mm
provedení černý



WRS180

INJEKT 180 ES
ventilátor pr. 180mm
provedení nerez



WRS180 ES

INJEKT 225 ES
ventilátor pr. 225mm
provedení nerez



WRS225 ES

Pro průměr komína (mm)	100-200	100-200	200-250
Příkon (W)	170	170	270
Dosažitelný podtlak (Pa)	50	50	80
Objemový výkon (m³/h)	383	383	599
Nominální průměr (mm)	300x300	300x300	400x400
Celková výška (mm)	400	400	700
Hmotnost (kg)	8,0	8,0	12,0
Cena (Kč bez DPH)	37 219,-	37 219,-	45 216,-

Komínové ventilátory

Nerezové KOMÍNY

čistění komínů

regulace tahu

Nerezové VLOŽKY

PLAST

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY

Černé KOUŘOVODY

DIAJEKT 150 ventilátor pr. 150mm provedení nerez	DIAJEKT 150 S ventilátor pr. 150mm „tichá“ verze provedení nerez	DIAJEKT 250 ventilátor pr. 250mm provedení nerez	DIAJEKT 250 S ventilátor pr. 250mm „tichá“ verze provedení nerez	DIAJEKT 350 ventilátor pr. 350mm provedení nerez
				
WRSD150	WRSD150 S	WRSD250	WRSD250 S	WRSD350

Pro průměr komína (mm)	130-160	130-160	180-250	180-250	250-350
Příkon (W)	45	40	115	68	350
Dosažitelný podtlak (Pa)	71	43	120	53	180
Objemový výkon (m³/h)	332	249	1 362	459	2 928
Nominální průměr (mm)	150	150	250	250	350
Celková výška (mm)	332	332	384	384	445
Hmotnost (kg)	8,3	8,0	13,6	12,8	24,5
Cena (Kč bez DPH)	42 485,-	42 485,-	53 124,-	53 124,-	67 310,-

Tlumič vibrací
ochrana proti přenosu vibrací a hluku do spalínové cesty (pro ventilátory DIAJEKT)



WRSD-TLUMppp

Čtvercová nerezová montážní deska
se šrouby, pro montáž ventilátoru DIAJEKT na zděný komín
velikost desky:
ø 150: 400x400mm
ø 250: 500x500mm
ø 350: 600x600mm



WRSD-QP ppp

ø ppp

ø 150	6 348,-	3 245,-
ø 250	6 898,-	4 107,-
ø 350	8 717,-	5 203,-

Zásuvný adaptér
pro bezpečnou montáž ventilátoru DIAJEKT na nerezový komín (v kódu je uveden pr. ventilátoru a pr. komína - „pppkkk“)



WRSD-A pppkkk

ø pppkkk

ø 150130	4 419,-
ø 150150	4 621,-
ø 150160	4 834,-
ø 250180	5 869,-
ø 250200	6 036,-
ø 250225	6 401,-
ø 250250	6 777,-
ø 350250	7 920,-
ø 350300	8 919,-
ø 350350	9 884,-

Zásuvný adaptér
pro bezpečnou montáž ventilátoru INJEKT na nerezový komín (v kódu je uveden pr. ventilátoru a pr. komína - „pppkkk“)



WRSG pppkkk

ø pppkkk

ø 180150	7 784,-
ø 180160	9 728,-
ø 180180	9 728,-
ø 180200	10 089,-
ø 225200	11 479,-
ø 225250	11 959,-

Nerezové zásuvné adaptéry:
- průměr zásuvné části je nominální průměr -2 mm
- možnost atyp. provedení pro keramické komíny
- délku zásuvné části 330 mm lze krátit dle potřeby
- statiku a zatížení větrem nutno posoudit na stavbě

Vypínač
vodotěsný
2-polohový



WRSD-WS

Regulátor otáček
vhodný i pro montáž pod omítku



WRSD-REG

Prodlužovací sada
pro zvýšenou ochranu kabelů, kovová, délka 60 cm



WRSD-SADA

Řídicí jednotka
pro komín. ventilátory reguluje a kontroluje nastavený tlak ve spalínové cestě



WCFC10 V2.0

univerzál.	3 263,-	6 923,-	2 450,-	43 940,-
------------	---------	---------	---------	----------

Tlumič vibrací
ochrana proti přenosu vibrací a hluku do spalínové cesty (pro ventilátory INJEKT)




WRS-TLUMppp

ø ppp

ø 180	6 446,-
ø 225	7 299,-

Regulátory tahu jsou mechanické nebo motorem ovládané komponenty, které zajišťují **konstantní hodnotu podtlaku** ve spalinové cestě. Jakmile hodnota podtlaku ve spalinové cestě stoupne nad optimální hodnotu, regulátor tahu se otevře a **regulovaným přívodem vzduchu** omezí podtlak na nastavenou úroveň. Při poklesu podtlaku v systému se regulátor tahu opět uzavře. Tento jednoduchý a efektivní princip zajišťuje **rovnoměrné podmínky pro hoření** a tím i měřitelnou úsporu energie. **Vysoká návratnost** investice do regulátoru tahu je dána zvýšením účinnosti spalování a představuje jednoduchou cestu ke **snížení nákladů na vytápění**.



Instalace regulátoru tahu:

- obvykle ve stejné místnosti se spotřebičem
- pro nejvyšší účinnost blízko spotřebiče
- může být umístěn i v komínovém tělese
- pod sopouchem především pro pevná paliva

Regulátor tahu s manžetou
pro kouřovod
rozsah regulace 10-30 Pa



WESAppp

Regulátor tahu
do T-kusu
rozsah regulace:
pr. 130mm - 10-25 Pa
pr. 150mm - 10-35 Pa
pr. 180mm - 10-60 Pa



WZppp

Regulátor tahu s těsněním
do T-kusu
rozsah regulace 10-35 Pa



WZ150S

Regulátor tahu s přetlakovou klapkou, do T-kusu
rozsah regulace:
pr. 130mm - 10-25 Pa
pr. 150mm - 10-35 Pa
pr. 180mm - 10-60 Pa



WZUKppp

Regulátor tahu s přetlakovou klapkou a těsněním
do T-kusu
rozsah regulace 10-35 Pa



WZUK150S

Regulátor tahu s objímkou
univerzální pro kouřovod
pr. 100-180mm
rozsah regulace 10-30 Pa



WRARO

Regulátor tahu dvířkový, hranatý,
do komínových dvířek
140x200mm, zásuvný
rámeček 13x19x6cm,
krycí plech 15x22cm,
rozsah regulace 10-50 Pa



WZ14

ø ppp

ø ppp	P	P	P	P	P	P	P
ø 130	4 759,-	4 315,-		5 051,-			
ø 150	4 877,-	2 807,-	4 315,-	3 495,-	5 051,-	3 417,-	2 167,-
ø 180	5 068,-	5 495,-		6 220,-			

KW
Kutzner + Weber

Zajišťujeme dodávky kvalitních produktů německé firmy Kutzner + Weber, jejichž výroba je založena na 70-ti letých zkušenostech v oblasti regulace tahu komínových systémů.

Inteligentní řešení optimalizující funkčnost komínových systémů šetří energii a snižují emise.



Motorické i mechan. spalínové klapky



Regulátory tahu




Komínové ventilátory



Tlumiče hluku



Odlučovače částic



Výměníky tepla

Pro spolehlivou funkčnost a bezpečnost komína je důležité jeho **správné zabudování do stavby**. V případě stavební konstrukce z hořlavých materiálů a požadavku na parotěsnost celé stavby o to víc. Ucelený sortiment **bezpečných prostupů CIKO® STOPER** umožňuje vytvoření funkčních a bezpečných stavebních detailů v okolí komína v souladu s evropskou normou EN 1443 a s jistotou certifikovaného řešení testovaného ve státní zkušebně.

Bezpečné prostupy už nejsou jenom výsadou použití do pasivních a nízkoenergetických staveb, ale měly by být součástí každého **funkčního detailu na stavbě**. Použitím vhodného typu prostupu lze snadno eliminovat případné budoucí stavební poruchy v okolí komína.

Typy prostupů a varianty jejich použití pro NEREZOVÉ komíny:



Umístění Parotěsné prostupy

N1, N2, N3



GPK
Parotěsný prostop pro nižší teploty spalin (obvykle pro plynové spotřebiče). Možnost seříznout na výšku i do šikmíny.

N1, N2, N3



GPK10
Parotěsný prostop pro vyšší teploty spalin (obvykle pro pevná paliva). Možnost seříznout na výšku i do šikmíny.

N1, N2



GPKB
Parotěsný prostop s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do stropu nebo obvodové stěny. Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.

N1, N2



GPKB15
Parotěsný prostop s nejvyšší mírou bezpečnosti pro komíny se slabší izolací. Je určen do stropu nebo obvodové stěny. Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.

N3

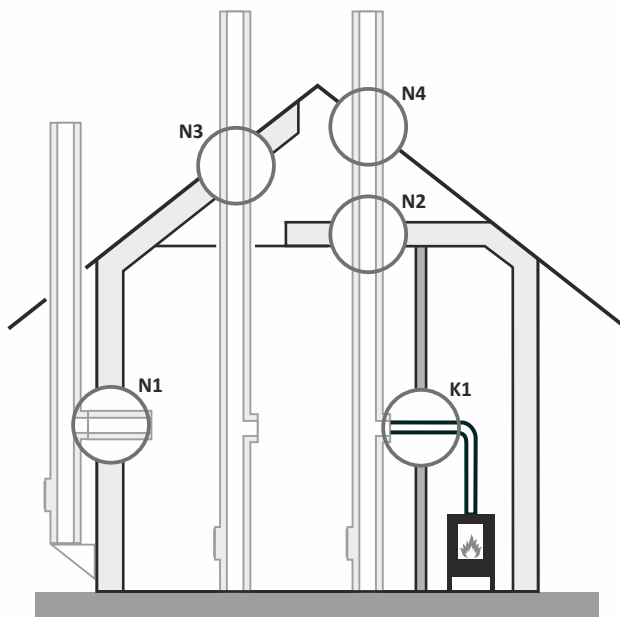


GPKS
Parotěsný prostop s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do šikmíny (max. 45°). Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.

N3



GPKL
Parotěsný prostop s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do ploché zelené střechy (max. 45°). Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.



Použití prostupů konzultujte s našimi technikami!

Umístění Napojení parozábrany

N1, N2



GNK
Napojení parozábrany (parobrzd) na komín, neřeší tepelnou izolaci stavebního detailu. Určeno do stropu nebo obvodové stěny.


N4



HOT
Pro napojení parozábrany (parobrzd) nebo pojistné fólie. Bez tepelné izolace, pro teploty do 200°C. Pro sklon střechy do 30°, verze HOT45 do 45°.

Umístění Minerální prostupy


podle detailů stavby



MPKB
Pro tepelnou izolaci stavebního detailu, neřeší parotěsnost. Možnost seříznout na výšku i do šikmíny. Možnosti použití závislé na charakteru stavby a konstrukce.


Umístění Prostop kouřovodu

K1




GKK
Prostop kouřovodu interiéru. Konstrukcí (příčkou). Není parotěsný, řeší tepelnou izolaci kouřovodu od okolní konstrukce. Není vhodný do venkovního prostředí.

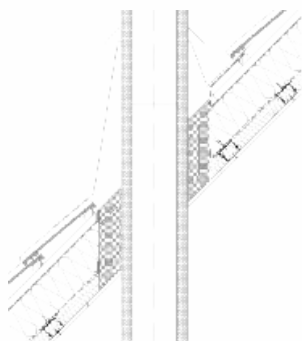
Příklady řešení:



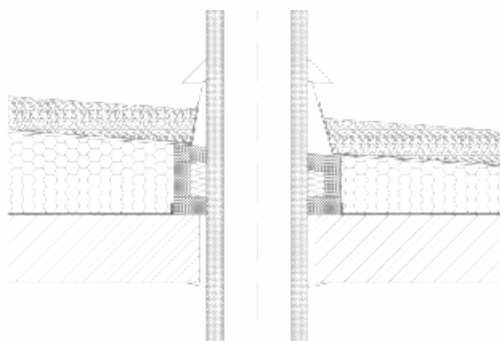Parotěsný prostop v šikmé střeše (GPK10)



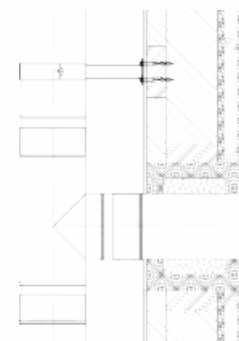Parotěsný prostop v zelené střeše (GPKL)



Parotěsný prostop sopouchu fasádou (GPKB)

Parotěsné prostupy pro NEREZOVÉ komíny

Hranatý parotěsný prostup pro nerezový komín

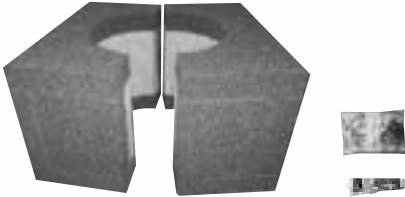
(Kód výrobku: **GPKB-průměr pláště komína-výška prostupu**)

Prostup se vyrábí s konkrétní výškou podle zadání zákazníka. Na stavbě již nelze výšku prostupu upravit.

Např. GPKB-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 501 - 600 mm (podle zadání zákazníka). Vnější rozměr prostupu je vždy o 200 mm větší než průměr pláště komína (u GPKB-250-600 tedy 450x450x600 mm).

Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon, montážní sadu a montážní návod.

GPKB



výška prostupu do (mm)	Průměr pláště komína (mm)*					
	ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
300	4 184,-	4 315,-	4 373,-	5 232,-	5 729,-	5 758,-
400	4 272,-	4 416,-	4 458,-	5 473,-	5 887,-	7 243,-
500	5 599,-	5 828,-	5 874,-	6 672,-	7 358,-	7 416,-
600	5 657,-	5 945,-	5 989,-	7 191,-	7 518,-	8 904,-
700	5 758,-	6 047,-	6 104,-	7 491,-	7 676,-	9 076,-

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKB-230-300 platí i pro GPKB-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330 mm.

Hranatý parotěsný prostup tl. 15 cm pro nerezový komín


(Kód výrobku: **GPKB15-průměr pláště komína-výška prostupu**)

Prostup se vyrábí s konkrétní výškou podle zadání zákazníka. Na stavbě již nelze výšku prostupu upravit.

Např. GPKB15-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 501 - 600 mm (podle zadání zákazníka). Vnější rozměr prostupu je vždy o 300 mm větší než průměr pláště komína (u GPKB-250-600 tedy 550x550x600 mm).

Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon, montážní sadu a montážní návod.

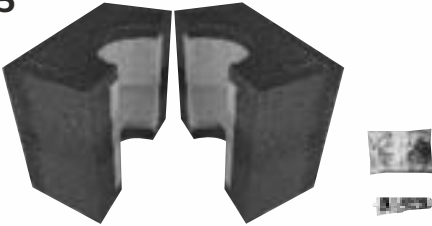GPKB15



výška prostupu do (mm)	Průměr pláště komína (mm)*			
	ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260
300	5 021,-	5 178,-	5 247,-	6 278,-
400	5 126,-	5 299,-	5 350,-	6 568,-
500	6 719,-	6 994,-	7 049,-	8 006,-
600	6 788,-	7 133,-	7 187,-	8 629,-
700	6 909,-	7 256,-	7 324,-	8 989,-

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKB-230-300 platí i pro GPKB-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245 mm.

Zkosený parotěsný prostup pro nerezový komín

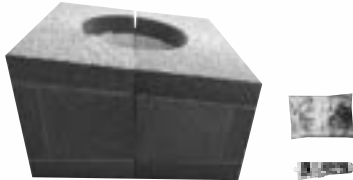
(Kód výrobku: **GPKL-průměr pláště komína-výška prostupu**)

Prostup se vyrábí s konkrétní výškou a úhlem sklonu horní plochy podle zadání zákazníka. Na stavbě nelze rozměry prostupu upravovat.

Např. GPKL-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 600 mm (měří se delší strana prostupu, konkrétní rozměry zadává zákazník). Vnější rozměr prostupu je vždy o 200 mm větší než průměr pláště komína (u GPKL-250-600 tedy 450x450x600 mm).

Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, tepelně odolný silikon, montážní sadu a montážní návod.

GPKL



výška prostupu do (mm)	Průměr pláště komína (mm)*					
	ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
300	5 403,-	5 428,-	5 494,-	7 182,-	7 221,-	7 259,-
400	5 532,-	5 558,-	5 650,-	7 351,-	7 416,-	8 480,-
500	6 779,-	6 819,-	6 935,-	8 533,-	8 610,-	8 676,-
600	6 896,-	6 948,-	7 078,-	8 701,-	8 792,-	10 414,-
700	7 000,-	7 065,-	7 235,-	8 870,-	8 987,-	10 623,-

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKL-230-300 platí i pro GPKL-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330 mm.

Nerezové KOMÍNY

Nerezové VLOŽKY

PLAST

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY

Černé KOUŘOVODY


Parotěsné prostupy pro NEREZOVÉ komíny

Hranatý parotěsný průstup do šikminky pro nerezový komín **GPKS**

(Kód výrobku: GPKS-průměr pláště komína-výška průstupu)

Průstup se vyrábí s konkrétní výškou a úhlem sklonu podle zadání zákazníka.
Výška průstupu (v) se měří kolmo na střešní rovinu a na stavbě již nelze upravit.

Např. GPKS-250-400 je šikmý průstup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška průstupu je podle zadání zákazníka např. 355 mm (v rozmezí 301 -400 mm). Tento typ průstupu se vyrábí přesně do sklonu střešní roviny (max. 45°). Výška průstupu vychází z tloušťky konstrukce střešního pláště a měří se kolmo na střešní rovinu. Vnější rozměr průstupu je vždy o 200 mm větší než průměr pláště komína (u GPKS-250-400 je tedy půdorys 450x450 mm a výška 400 mm navýšená daným sklonem).
Dodávka obsahuje jednotlivé díly průstupu, tepelně odolný silikon, montážní sadu a montážní návod.



výška
průstupu
do (mm)

Průměr pláště komína (mm)*

	ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
300	6 337,-	6 429,-	6 468,-	8 467,-	8 507,-	8 610,-
400	6 559,-	6 596,-	6 675,-	8 701,-	8 780,-	10 803,-
500	8 610,-	8 676,-	8 780,-	10 857,-	10 948,-	11 116,-

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKS-230-300 platí i pro GPKS-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.

Parotěsný průstup tl. 10 cm pro nerezový komín **GPK10**

(Kód výrobku: GPK10-průměr pláště komína-výška průstupu)

Průstup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy.

Např. GPK10-250-600 je průstup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška průstupu je 600 mm (rozměr průstupu je pr. 450x600 mm).
Dodávka obsahuje jednotlivé díly průstupu, tepelně odolný silikon, montážní sadu a montážní návod.



výška
průstupu
(mm)

Průměr pláště komína (mm)*

	ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
300	6 344,-	6 485,-	7 060,-	8 264,-	8 546,-	9 327,-
400	7 942,-	8 401,-	9 173,-	10 765,-	11 166,-	12 182,-
500	9 813,-	10 043,-	11 018,-	13 011,-	13 493,-	14 777,-
600	11 406,-	11 700,-	12 862,-	15 243,-	15 846,-	17 424,-
700	12 937,-	13 264,-	14 575,-	17 409,-	18 092,-	19 884,-


*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPK10-230-300 platí i pro GPK10-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.

Parotěsný průstup tl. 5 cm pro nerezový komín **GPK**

(Kód výrobku: GPK-průměr pláště komína-výška průstupu)

Průstup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy.

Např. GPK-250-600 je průstup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška průstupu je 600 mm (rozměr průstupu je pr. 350x600 mm).
Dodávka obsahuje jednotlivé díly průstupu, tepelně odolný silikon, montážní sadu a montážní návod.



výška
průstupu
(mm)

Průměr pláště komína (mm)*

	ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
300	3 375,-	3 454,-	3 716,-	3 914,-	4 043,-	4 400,-
400	4 043,-	4 137,-	4 490,-	5 003,-	5 188,-	5 660,-
500	4 714,-	5 083,-	5 521,-	5 845,-	6 066,-	6 658,-
600	5 619,-	5 765,-	6 290,-	6 684,-	6 946,-	7 667,-
700	6 290,-	6 447,-	7 078,-	7 525,-	7 825,-	8 680,-

*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPK-230-300 platí i pro GPK-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.

Lepicí pásky a tmely pro montáž prostupů

Oboustranně silně lepicí páska SMD070 je určena k přichycení parozábrany / parobrzd / pojistné fólie na prostup z pěnového skla. **Jednostranně lepicí pružná páska SMD069** se následně používá k přelepení tohoto spoje. Pásky mají odolnost vůči teplotě od -40 °C do 100 °C, bez vysychání a křehnutí, teplota zpracování od -10 °C.

Tepelně odolný silikonový tmel Z8 s teplotní odolností do 260°C se používá k lepení prostupů z pěnového skla na cihelné i nerezové komíny.

Oboustranná lepicí páska šíře 20mm návin 50m	Jednostranná lepicí páska šíře 60mm návin 25m	Silikonový tmel tepelně odolný, kartuš 280ml
		
P SMD070	P SMD069	P Z8
950,-	545,-	240,-

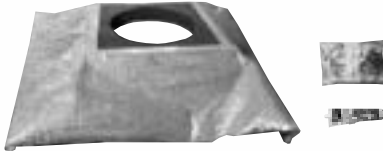
Napojení parozábrany pro NEREZOVÉ komíny

Napojení parozábrany pro nerezový komín

(Kód výrobku: **GNK-průměr pláště komína**)

Např. GNK-250 je prvek napojení parozábrany pro komín s průměrem pláště 250 mm (rozměr prvku je 550x550x50 mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly napojovacího prvku s reflexní parozábranou, tepelně odolný silikon, montážní sadu a montážní návod.

GNK



Průměr pláště komína (mm)*						
	ø 200	ø 210	ø 250	ø 280	ø 300	ø 350
GNK-ø	1 492,-	1 734,-	1 734,-	2 290,-	2 290,-	2 290,-

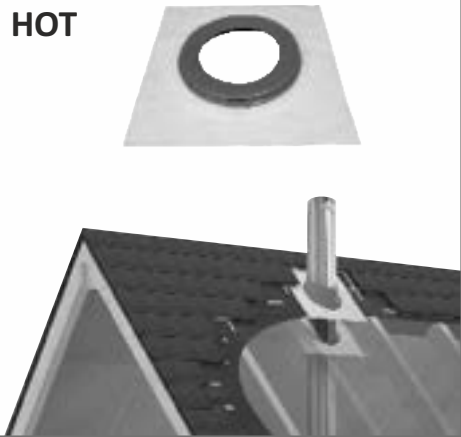
*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GNK-230 platí i pro GNK-225. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.

EPDM těsnění stropních a střešních prostupů pro NEREZOVÉ komíny

EPDM těsnění stropních a střešních prostupů pro nerezové komíny

- elastická manžeta se samolepicí podložkou
- jednoduchá montáž přímo na komín a na okolní pojistnou folii / parozábranu
- použití jako parobrzd kolem komína i pro Blower-Door-Test
- neřeší požární bezpečnost, je určeno na ochlazovanou část komína
- **odolnost pro teploty komínového pláště do 250°C**
- verze HOT30 pro sklon konstrukce do 30°, verze HOT45 pro sklon konstrukce do 45°

HOT



Rozměry a kódy výrobků:					
Kód výrobku	Určeno pro pr. pláště komína	Rozměr základny	Kód výrobku	Určeno pro pr. pláště komína	Rozměr základny
HOT30-180	180-195 mm	400x400 mm	HOT45-180	180-200 mm	400x400 mm
HOT30-200	200-220 mm	400x400 mm	HOT45-200	200-220 mm	400x400 mm
HOT30-230	230-250 mm	580x580 mm	HOT45-230	230-250 mm	580x580 mm
HOT30-250	250-270 mm	580x580 mm	HOT45-250	250-270 mm	580x580 mm
			HOT45-300	300-340 mm	580x580 mm

Průměr pláště komína (mm)					
	ø 180 (180-195)	ø 200 (200-220)	ø 230 (230-250)	ø 250 (250-270)	ø 300 (300-340)
HOT30	2 159,-	2 352,-	2 462,-	2 548,-	
HOT45	2 254,-	2 379,-	2 620,-	2 722,-	2 890,-

Nerezové KOMÍNY

Nerezové VLOŽKY

PLAST

Komínové PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečné PROSTUPY

ČERNÉ KOUŘOVODY

Minerální prostup pro NEREZOVÉ komíny


Minerální prostup pro nerezový komín

MPKB

(Kód výrobku: MPKB-průměr pláště komína-výška prostupu)

Prostup je možno seříznout na výšku a podle úhlu roviny střechy.
POZOR! Tento typ prostupu **neřeší parotěsnost obálky budovy.**
Je určen pro tepelnou izolaci konstrukce stropu/stěny od procházejícího komína.

Vnější rozměr prostupu je vždy o 300 mm větší než průměr pláště komína. Např. MPKB-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 600 mm a vnější rozměr prostupu je 550x550x600 mm. Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, montážní návod a pro usnadnění montáže styčnickové desky a montážní sadu.



výška prostupu (mm)	Průměr pláště komína (mm)				
	ø 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300
300	1 913,-	1 936,-	1 991,-	2 249,-	2 614,-
400	2 463,-	2 495,-	2 568,-	3 106,-	3 399,-
600	3 567,-	3 614,-	3 724,-	4 447,-	4 749,-

Řešení pro prostup kouřovodu

Prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí

GKK


(Kód výrobku: GKK-max. tloušťka stěny-průměr kouřovodu)

Prostup se vyrábí ve dvou variantách šířky: **150 nebo 250 mm.** Tuto šířku je možno na stavbě upravit podle potřeby. **GKK-150 je určen pro tloušťky stěny do 150 mm, GKK-250 pak pro tl. stěny 150-250 mm.**

Prostup GKK je určen pro řešení průchodu kouřovodu stěnou nebo příčkou v interiéru. Je třeba zabránit působení vody a vlhkosti na všechny části výrobku - výrobek nesmí být vystaven působení relativní vlhkosti nad 85%. Při případném použití v exteriéru musí být zajištěna dostatečná ochrana proti působení vlhkosti a povětrnosti.

Průměr otvoru v prostupu je o 8 mm větší, než je uváděný vnitřní průměr kouřovodu. Hloubku prostupu je možno přizpůsobit tloušťce stěny a případně seříznout vnitřní část prostupu dle potřeby. Čelní deska prostupu má sílu 15 mm. Prostupy kouřovodu do průměru 150 mm mají dodací lhůtu do 3 dnů, pro průměry větší než 150 mm je dodací lhůta 10 dnů.

ATYPICKÝ ROZMĚR: Možno vyrobit rozměrový atyp dle požadavku zákazníka pro kouřovod s vnitřním průměrem do 200 mm (kód **GKK-atyp**, cena na dotaz).



- A = průměr kouřovodu**
- B = rozměr vnitřní části** (velikost stavebního otvoru pro osazení):
- 476x476 mm (pr. kouřovodu 120-150 mm)
 - 516x516 mm (pr. kouřovodu 160-200 mm)
- C = vnější rozměr prostupu:**
- 534x534 mm (pr. kouřovodu 120-150 mm)
 - 600x600 mm (pr. kouřovodu 160-200 mm)



	Průměr kouřovodu (mm)					
	ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
GKK-150	3 551,-	3 845,-	4 139,-	4 381,-	4 686,-	4 906,-
GKK-250	5 138,-	5 358,-	5 747,-	5 905,-	6 199,-	6 492,-

Komplexní řešení stavebních detailů pro bezpečné zabudování komínu a možnost zlepšení energetické bilance budovy.



U všech typů prostupů lze vyrobit i atypické provedení s rozměry podle požadavku zákazníka. Cena atypického provedení je kalkulována individuálně.

ČERNÉ KOUŘOVODY

Název / Náhled	Kód* Popis (rozměr)	ø 120	ø 130	ø 150	ø 160
	Roura				
	SA01xx25 délka 250mm	250,-	261,-	306,-	318,-
	SA01xx50 délka 500mm	420,-	454,-	497,-	513,-
	SA01xx10 délka 1000mm	669,-	714,-	771,-	816,-
	Roura s klapkou				
	SA02xx25 délka 250mm	452,-	443,-	479,-	488,-
	SA02xx50 délka 500mm	590,-	624,-	692,-	703,-
	SA02xx10 délka 1000mm	869,-	907,-	1 016,-	1 043,-
	Roura s čistícím otvorem				
	SA03xx25 délka 250mm	805,-	408,-	428,-	443,-
	SA03xx50 délka 500mm		567,-	624,-	635,-
	SA03xx10 délka 1000mm		884,-	918,-	1 020,-
	Koleno 90°				
	SA04xx90 koleno 90°	420,-	428,-	474,-	513,-
	SA05xx90 koleno 90° s čistícím otvorem	533,-	543,-	606,-	628,-
	Koleno otočné				
	SA04xx00 koleno otočné 0-90°	685,-	694,-	740,-	769,-
	SA05xx00 čistící koleno otočné 0-90°	799,-	823,-	882,-	959,-
	Koleno 45°				
	SA04xx45 koleno 45°	374,-	379,-	411,-	456,-
	SA05xx45 koleno 45° s čistícím otvorem		533,-	585,-	606,-
	Koleno s klapkou				
	SA08xx90 koleno 90° s klapkou	608,-	660,-	699,-	
	SA09xx90 čistící koleno 90° s klapkou	758,-	773,-	821,-	
	Zděř				
	SA06xx00 zděř do zdi	141,-	143,-	150,-	152,-
	Víčko (záslepka)				
	SA9004xx víčko - záslepka	224,-	241,-	254,-	279,-
	Růžice - na zúžené hrdlo roury, šíře rozety 3,5-4 cm				
	SA07xx00 rozeta standard	78,-	78,-	82,-	89,-
	Růžice široká - na širší část roury, šíře rozety 7 cm				
	E2100-xx0-W70-B krycí růžice šíře 7 cm	363,-	363,-	388,-	

* xx k kódu nahradíte prvním dvojčíslím dimenze (např. roura délky 250 mm v průměru 120 mm má označení SA011225).

Redukce		
	SA101512 ø 150/120	408,-
	SA101513 ø 150/130	420,-
	SA101613 ø 160/130	461,-
	SA101615 ø 160/150	438,-

pro nevyložkované komíny

Redukce s provazcem a límcem		
	SA141513 ø 150vně/130vni	592,-
	SA141612 ø 160vně/120vni	620,-
	SA141613 ø 160vně/130vni	629,-
	SA141615 ø 160vně/150vni	692,-

Ocelové redukce nejsou vhodné do šamotových vložek komínových systémů CIKO, jsou určeny pro rekonstrukce.

Přechodka		
	SA111213 ø 125vni/130vně	329,-
	SA111215 ø 120vni/150vně	406,-
	SA111216 ø 120vni/160vně	420,-
	SA111312 ø 130vni/120vně	345,-
	SA111315 ø 130vni/150vně	406,-
	SA111316 ø 130vni/160vně	461,-
	SA111514 ø 145vni/150vně	350,-
	SA111516 ø 150vni/160vně	417,-

přechodka kamna/kouřovod
průměr 1: uveden vnitřní pr.
průměr 2: uveden vnější pr.

Opravný spray		
	SA000400 černá barva, 400ml	479,-

Sortiment ocelových kouřovodů dodáváme v černé barvě avtlouštěte materiálu 1,5 mm. Sortiment v průměrech 180 mm a 200 mm je dostupný na dotaz.

Těsnící provazec izolační			cena uvedena za 1bm
	S2	plochý, samolepící, 10x2mm	35,-
	S3	dutý, samolepící, 13x3mm	70,-
	S4	kulatý, pr. 12mm	70,-
	S5	kulatý, pr. 14mm	75,-
	S6	dutý, kulatý, pr. 8mm	25,-
	S7	plochý, samolepící, 30x2mm	70,-

Peletové kouřovody ocel 1,2 mm



Specifikace:

Materiálu: pohliníková ocel, povrch černý matný
 Výška spojů (hrdla): 56 mm
 Síla materiálu: **1,2 mm**
 Palivo: pelety
 Provoz: podtlak, přetlak
 Dostupné průměry 80 a 100 mm

Certifikace:



EN 1856-2 T200 P1 W V2 L05120 O30 se silikon. těsněním
 EN 1856-2 T600 N1 W V2 L5120 G500M bez těsnění

Značení zboží:







Systém-Průměr-Kód (např. **E2420-80-L100**)

peletové kouřovody → průměr ↗ ↖ kód


Označené díly SKLADEM

	Roura 1m v./skl.v. 1000/944mm	Roura 0,5m v./skl.v. 500/ 444mm	Roura 0,25m v./skl.v. 250/194mm	Roura 0,5m s měřicím otvorem v./skl.v. 250/194mm (samostatný šroub M10 s měř. otvorem k nanýtování: 70,- Kč E2120-000-MS)	Roura teleskopická v. 250mm skl.v. max. 196mm	Dvojhrdlo spojovací d. 125mm	Koleno 90° segmentové	Koleno 90° oblé
								
	L100	L50	L25	L25R	SE	DM	B90	BV90

ø 80	756,-	545,-	354,-	576,-	418,-	332,-	1 000,-	730,-
ø 100	837,-	610,-	410,-	607,-	500,-	362,-	1 036,-	839,-

	Koleno revizní 90° segmentové	Koleno 90° ostré dvousegmentové	Koleno 45° segmentové	Koleno 45° oblé	Koleno 30° segmentové	Koleno úhybové	T-kus 90° s odnímatelnou jímkou	T-kus 90° s bočním rev. otvorem a dnem
								
	BP90	WB	B45	BV45	B30	VB	F90	F90R

ø 80	1 191,-	753,-	733,-	711,-	735,-	1 017,-	955,-	1 233,-
ø 100	1 230,-	783,-	770,-	817,-	770,-	1 099,-	1 169,-	1 506,-

	Kondenzátní jímka v. 58/63mm	Roura d. 244mm s nástěnnou rozetou pr. 180mm	Nástěnná rozeta klenutá s 3 otvory	Nástěnná rozeta jednoduchá s 3 otvory	Stěnový držák stavitelný 145-245mm	Kotvicí objímka	Silikonové těsnění pro roury a tvarovky	Silikonové těsnění pro revizní otvor
								
	RT	WA	WB3	WB8	WHV	HA	ED	EDR

ø 80	256,-	764,-	191,-	191,-	278,-	189,-	40,-	130,-
ø 100	287,-	857,-	269,-	269,-	328,-	200,-	51,-	130,-

Hrdlovačka čtyřsegmentová - zařízení na roztahování hrdel trubek

X

Hrdlovačka

27 450,-

kód 10 003

Rozsah roztahovaných pr.: 75–200 mm / 75–300 mm*

Výška roztahovaných hrdel: 50 mm

Rozměry hrdlovačky (v x š x h): 550x500x280 mm

Hmotnost: cca 31 kg

*podle zvolené sady příslušenství




Hrdlovačka s příslušenstvím

31 850,-


kód 10 001

zvýhodněný set hrdlovačky a sady příslušenství

(hrdlovačka + kufr s nářadím a kompletní sadou distančních segmentů do průměru 200 mm)



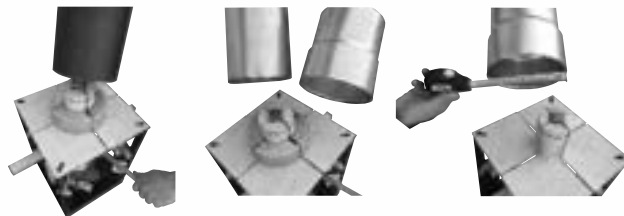Čtyřsegmentová hydraulická hrdlovačka je snadno přenositelné zařízení určené pro roztahování hrdel trubek z nerezové oceli do tl. stěny 1 mm nebo z uhlíkaté oceli do tl. 2 mm. Pro plnohodnotné využití hrdlovačky je nutno vybrat vhodnou sadu příslušenství - volitelné sady pro průměry do 200 mm, do 300 mm, nebo samostatné hliníkové segmenty pro jednotlivé průměry.



Hlavní segmenty do pr. 200 mm

4 ks hliníkových segmentů pro daný průměr (jednotlivé průměry nebo všechny průměry v sadě)




X

ø 120	10SO 120	1 504,-
ø 150	10SO 150	1 764,-
ø 180	10SO 180	1 982,-
ø 200	10SO 200	2 234,-
SADA	10SO 400	6 703,-

Doplňkové segm. do pr. 200 mm

4 ks hliníkových segmentů pro daný průměr (jednotlivé průměry nebo všechny průměry v sadě)




X

ø 90	10SH 90	571,-
ø 100	10SH 100	596,-
ø 110	10SH 110	621,-
ø 130	10SH 130	646,-
ø 140	10SH 140	672,-
ø 160	10SH 160	697,-
ø 170	10SH 170	722,-
ø 190	10SH 190	748,-
SADA	10SO 500	4 973,-

Velké hlavní segmenty pro pr. 220 - 300 mm

4 ks hliníkových segmentů pro daný průměr




X

ø 220	10SO 220	2 390,-
ø 250	10SO 250	2 687,-
ø 280	10SO 280	2 957,-
ø 300	10SO 300	3 343,-

Velké doplňkové segmenty pro pr. 210 - 290 mm

4 ks hliníkových segmentů pro daný průměr



X

ø 210	10SH 210	1 218,-
ø 230	10SH 230	1 268,-
ø 240	10SH 240	1 336,-
ø 260	10SH 260	1 436,-
ø 270	10SH 270	1 512,-
ø 290	10SH 290	1 672,-

Sada velkých distančních segmentů pr. 210 -300 mm

10SH 700 18 732,-

Základní sada příslušenství k hrdlovačce

kufr s nářadím a kompletní sadou distančních segmentů do pr. 200 mm



10 004 11 400,-

Rozumíme řemeslu, jsme aktivním členem a partnerem vybraných oborových organizací.



Ceník pro firemní zákazníky platný od 1. 4. 2026 do odvolání. Uvedené ceny se mohou v průběhu roku měnit, doporučujeme proto prověřit si aktuálnost ceníku na www.ciko-kominy.cz pomocí přiloženého QR kódu.



Případně si můžete vyžádat konkrétní nabídku u Vašeho obchodníka nebo přímo u obchodních zástupců firmy CIKO s.r.o.



Přehled komínových systémů CIKO®

Cihelné komíny

CIKO® TEC



- pro všechny druhy paliv
- přirozený i nucený odvod spalin
- přívod externího vzduchu
- nejvyšší teplotní třída
- izolovaná izostatická vložka



CIKO® 3V UNIVERSAL



- pro všechny druhy paliv
- přirozený odvod spalin
- nejvyšší teplotní třída
- kvalitní šamotová vložka



CIKO® PRAKTIK



- pro všechny druhy paliv
- přirozený nebo nucený odvod spalin
- přívod externího vzduchu
- nejvyšší teplotní třída
- izolovaná nerezová vložka



CIKO® GAS



- určen pro plyn do 120 °C
- nucený odvod spalin
- přívod externího vzduchu
- plastová komínová vložka



CIKO® EASY



- pro všechny druhy paliv
- kompaktní rozměry 32x32 cm
- průměry 160 a 180 mm
- přirozený i nucený odvod spalin
- izostatická izolovaná vložka



Nerezové komíny

CIKO® NEREZ



- fasádní i interiérové komíny
- nerez. nástavce a svislé kouřovody
- pro všechny druhy paliv
- vysoká kvalita a moderní design
- možnost individuálního řešení



CIKO® COMPACT




- systém s požární odolností EI90
- s návlakem nebo nerez. nástavcem
- izolované nerezové vložky
- pro všechny druhy paliv
- ucelené řešení i pro uhýbané komíny




Bezpečné prostupy

CIKO® STOPER



- řešení staveb. detailů kolem komína
- bezpečné a parotěsné provedení
- pro cihelné i nerezové komíny
- bezpečný vstup i pro kouřovody
- možnost přerušení tepelných mostů
- zakázková výroba atyp. rozměrů

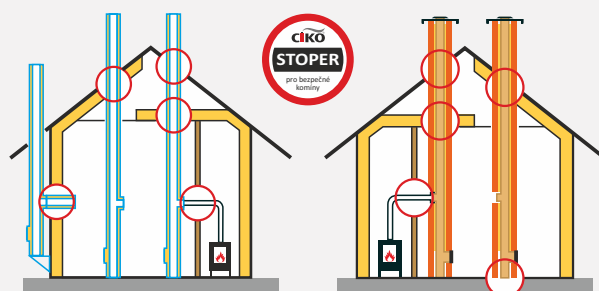Typická místa s nutností řešit bezpečnost stavební detailů u nerezových a zděných komínů:



verze 3/2026

Kontakty


CIKO s.r.o.

Předměřice nad Jizerou čp. 15
T: 326 329 526
M: 739 433 808
E: info@ciko.cz
FB: CIKO.kominy

Kontakty kancelář

Nabídky, technické poradenství:
M: 604 220 146, 722 980 574
E: nabidky@ciko.cz

Objednávky, logistika:
M: 733 708 570
E: objednavky@ciko.cz



Obchodní zástupci

O1: 736 696 090
O2: 733 343 260
O3: 737 287 035
O4: 604 253 700
O5: 733 794 167
O6: 605 296 059



www.ciko-kominy.cz