



KATALOG

MOBILNÍHO OPLOCENÍ



FLEXIBILNÍ



BEZPECNÝ



CHYTRÝ



www.flexploty.cz

S NAŠÍM SYSTÉMEM MOBILNÍHO OPLOCENÍ ZABEZPEČÍTE JAKOUKOLIV AKCI

Společnost FLEXPLOTY s.r.o. je předním českým výrobcem a odavatelem mobilního a stavebního oplocení, který se specializuje na výrobu, prodej i pronájem plotových systémů pro široké spektrum využití.

FLEXPLOTY s.r.o. byla založena v roce 2016 v Praze a od té doby se etablovala jako spolehlivý partner v oblasti mobilního oplocení. Firma se zaměřuje na **komplexní řešení oplocení** pro stavby, kulturní akce, sportovní události i soukromé pozemky. Naše výrobky najdete na kulturních i sportovních akcích, dále ve městech, stavebách a dopravních komunikacích.

Její produkty jsou známé pro kvalitní zpracování, **dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu**. Společnost nabízí nejen **prodej**, ale i **krátkodobý a dlouhodobý pronájem oplocení**, včetně dopravy, montáže a demontáže. FLEXPLOTY klade důraz na **spolehlivost, transparentnost a osobní přístup** ke každému zákazníkovi. FLEXPLOTY s.r.o. je **specialista na mobilní oplocení**, který díky dlouholetým zkušenostem a certifikovaným materiálům poskytuje **profesionální služby** pro stavebnictví i veřejné akce. Jejím cílem je **zajistit bezpečnost, pořádek a komfort** prostřednictvím kvalitních plotových systémů.

V roce 2025 získala společnost 1 cenu v kategorii odpovědného podnikání pod patronací ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠTOVNY.

Naše výrobky najdete na kulturních i sportovních akcích, dále ve městech, stavebách a dopravních komunikacích.





FLEXWORK STANDART

Základní mobilní oplocení, nejvíce používané, s rámovým obvodem s výplní sítě. Využití tohoto oplocení je velice široké. Používá se ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale vyskytují se i u stavebních výkopů nebo na sportovních či kulturních akcích.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
3500 x 2000 mm	10,2 kg	350 x 100 mm	2,3 x 2,3 mm	38 mm	25 mm	žárově zinkováno



FLEXWORK MINI

Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Využití oplocení Flexwork Mini je zejména ve stavebnictví, primárně u stavebních výkopů, kde je častá manipulace a to díky rozměrům a montážním nárokům, které splňuje Flexwork Mini dokonale. Využití však najde i na kulturních a společenských akcích a v neposlední řadě je i pomocníkem u menších hospodářských chovů zvířat.


Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
3500 x 1200 mm	7,5 kg	250 x 100 mm	2,3 x 2,3 mm	38 mm	25 mm	žárově zinkováno



FLEXWORK ROUND

Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Velkou odolnost zajišťuje samotná konstrukce, jelikož rám má pouze dva sváry v dolní části, které jsou ještě vyztužené pomocí trojúhelníkového plechu. Využití tohoto typu oplocení je velice široké. Používá se ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých pozemků a jiných nemovitostí. Vídáme je i na kulturních a sportovních akcích.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
3500 x 1960 mm	13 kg	350 x 100 mm	3,3 x 3,3 mm	42 mm	25 mm	žárově zinkováno

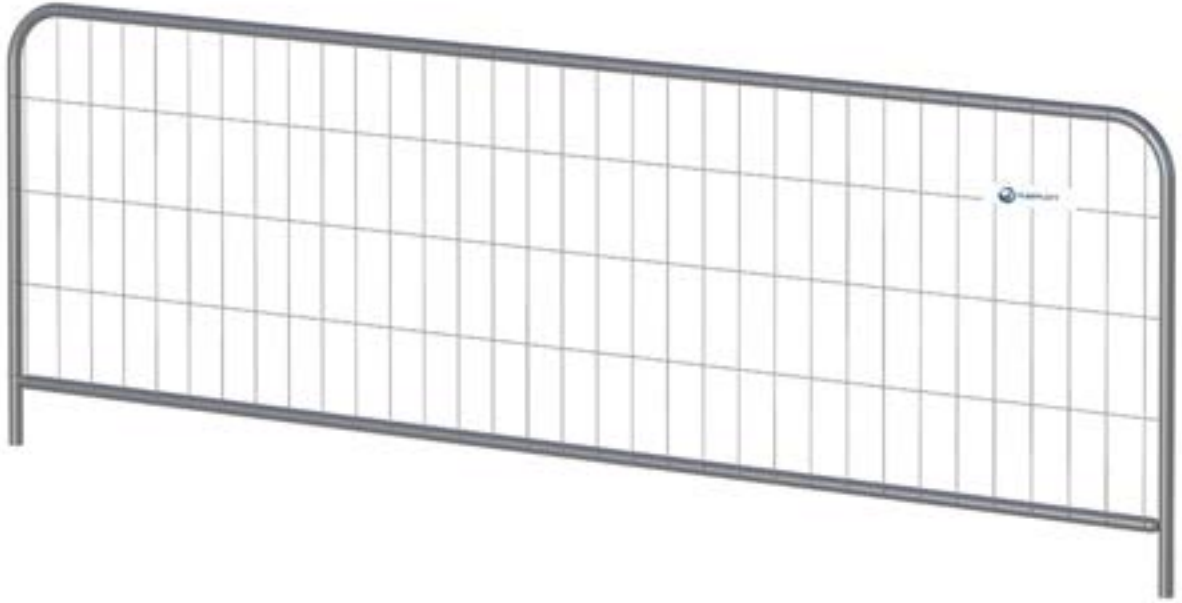

FLEXWORK ROUND MINI

Oplocení Round mini představuje nižší variantu oblíbeného plotového dílce Flexwork Round. Je to tedy oplocení s rámovým obvodem výplní sítě. Oplocení má široké využití. Ve stavebnictví, na oplocení soukromých pozemků, kulturní a sportovní akce. Výhodou je větší flexibilita při manipulaci a převozu díky své velikosti.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
3500 x 1200 mm	10,5 kg	250 x 100 mm	2,3mm x 2,3 mm	38 mm	25 mm	žárově zinkováno




Mobilní oplocení Flexwork Heavy je téměř identické se systémem Flexwork Standard, pouze výplň sítě systému Heavy je o tloušťce drátu 3,3 mm. Oplocení systému Flexwork Heavy je tedy pevnější a odolnější a to zejména proti vandalismu. Využití oplocení Flexwork Heavy je obdobné jako u systému Flexwork Standard.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
3500 x 1200 mm	13,3 kg	250 x 100 mm	3,3 x 3,3 mm	38 mm	25 mm	žárově zinkováno



Mobilní oplocení s trubkovou konstrukcí s výplní sítě. Parametry systému Flexwok Strong z něj dělají velice odolné a pevné oplocení se stejným využitím jako všechny ostatní mobilní oplocení typu Flexwork.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
3500 x 2000 mm	18 kg	350 x 150 mm	3,3 x 3,3 mm	42 mm	25 mm	žárově zinkováno

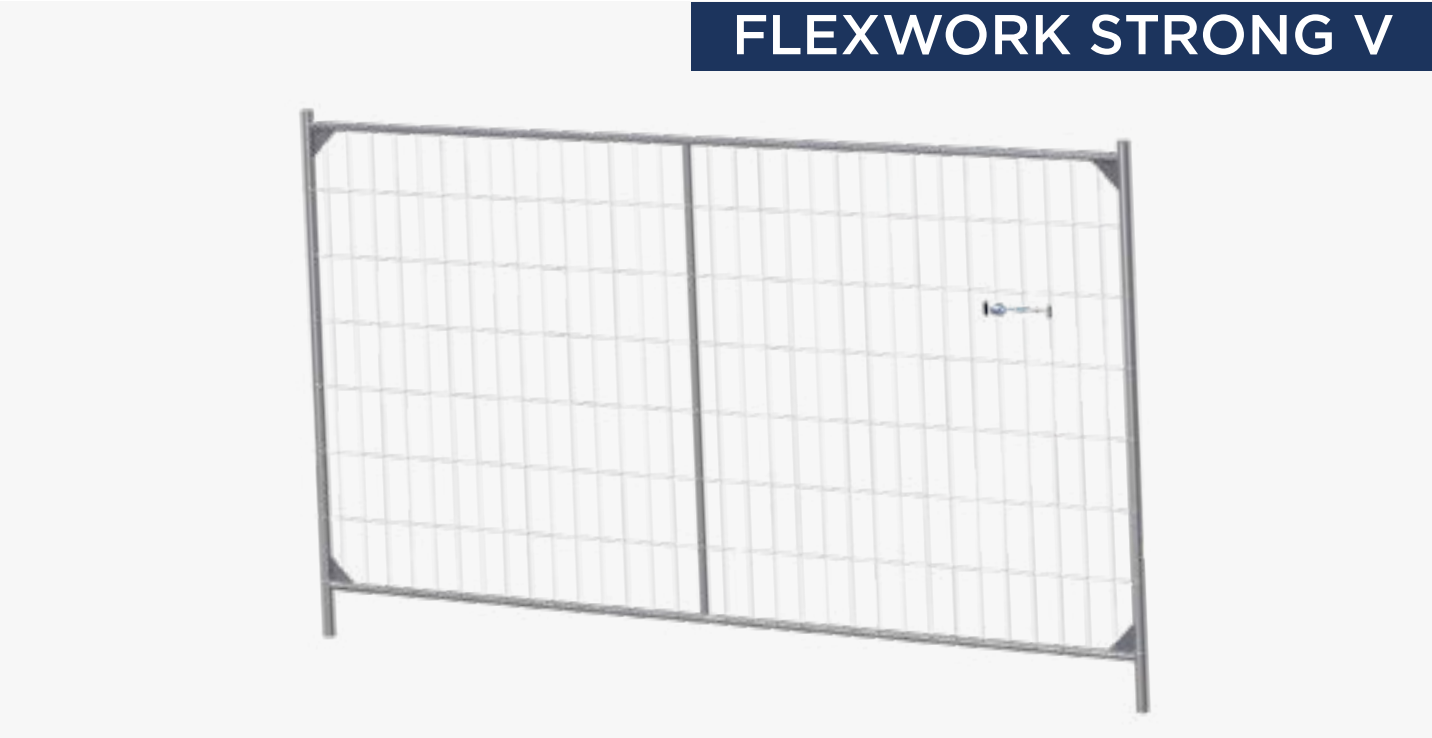

Tento dočasný plot zaručuje maximální stabilitu a tuhost. Rohy plotu mají silné svařované rohové díly (výztuhu), které zabraňují opotřebení a prodlužují životnost plotu. Svislá centrální trubka zpevňuje rám a snižuje kroucení. Plot je vhodný na staveniště, sportovní a kulturní akce.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
3500 x 2000 mm	18 kg	250 x 100 mm	3,3 x 3,3 mm	42 mm	25 mm	žárově zinkováno



Tento plotový dílce se vyznačuje úzkou velikostí ok (40 mm). Plot je vhodný pro místa, kde je nutná větší větší bezpečnost, protože díky úzké velikosti ok není možné plot přelézt. Je vhodný i pro staveniště + oplocení areálu nebo na kulturní a sportovní akce.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
3500 x 2000 mm	17,5 kg	350 x 40 mm	2,3 x 2,3 mm	42 mm	25 mm	žárově zinkováno


FLEXWORK ATYP



Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní sítě. Jedná se vlastně o kratší Flexwork Standart . Flexwork Atyp se používá ve stavebnictví na oplocení celých staveb, ale i stavebních výkopů. Dalším využitím je oplocení soukromých pozemků a jiných nemovitostí. Vidáme jej i na kulturních a sportovních akcích. Menší délka Flexwork Atyp umožňuje jednoduší přepravu, manipulaci, montáž i demontáž.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
2200 x 2200 mm	12 kg	250 x 100 mm	2,3 x 2,3 mm	38 mm	25 mm	žárově zinkováno

FLEXBAR

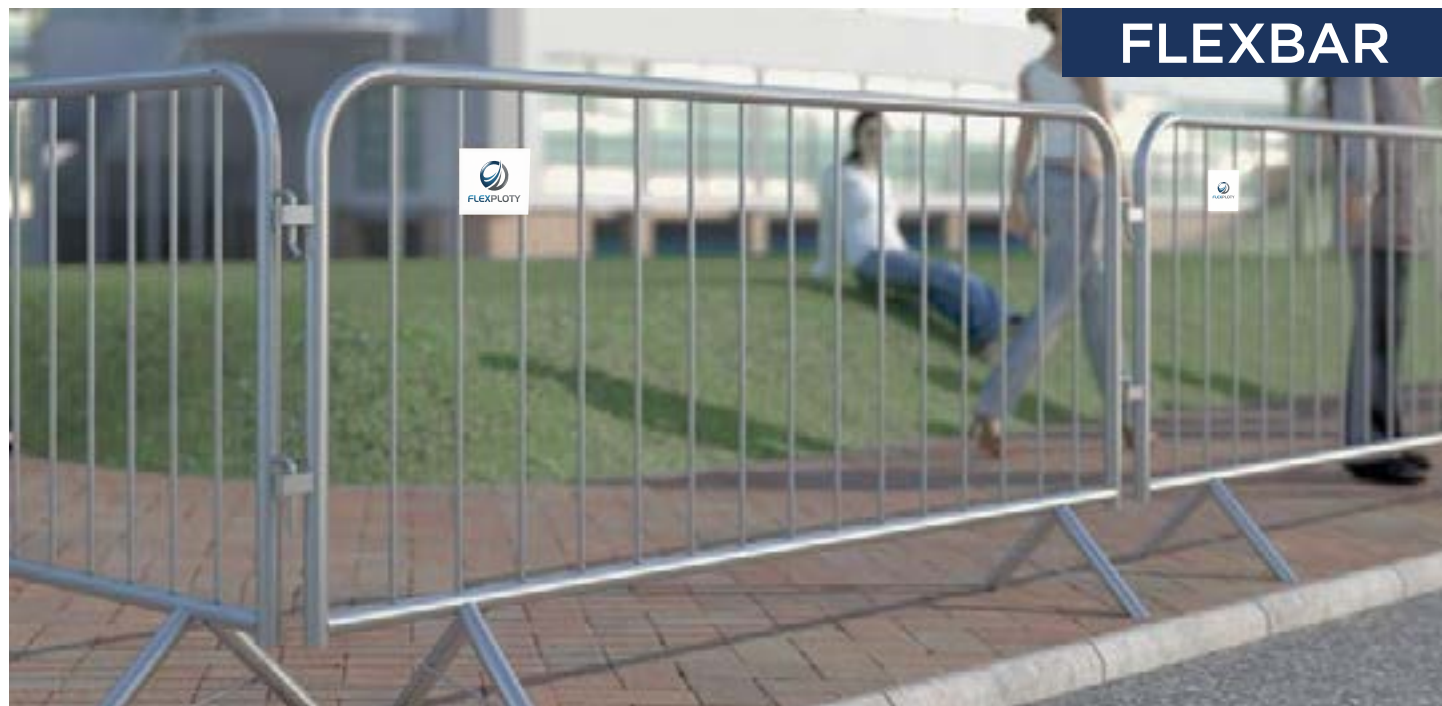

Mobilní zábrana, známá i jako davová zábrana, je vyrobena z konstrukčních trubek, které jsou po svaření žárově zinkovány. Flexbar je výborný pomocník nejen ve stavebnictví, ale potkáváme je na veškerých společenských, kulturních a sportovních akcích. Na těchto akcích usměrňují pohyb hostů, nebo přímo zamezují ve vstupu. Velice jednoduchá montáž a demontáž, lehká manipulace a jednoduchá přeprava. Mobilní zábrana je samo stojná, tedy není potřeba žádné jiné příslušenství.

Rozměr	Rozměr	Hmotnost	Úprava
2300 x 1100 mm	2500 x 1100 mm	10,7 kg / 11,2 kg	žárově zinkováno


FLEXPANEL RAL BÍLÝ



Mobilní oplocení s rámovým obvodem s výplní trapézového plechu. Využití mobilního oplocení Flexpanel je hlavně ve stavebnictví. Velkou výhodou je neprůhlednost oplocení. Využití však najde i na kulturních a společenských akcích. Nedílnou součástí jsou konstrukční vzpěry, které zajišťují stabilitu celého mobilního oplocení.

Rozměr	Hmotnost	Vertikální trubka	Plech o síle	Úprava
2160 x 2000 mm	25,5 kg	42 mm	0,5 cm	žárově zinkováno

FLEXGATE PEDESTRIAN

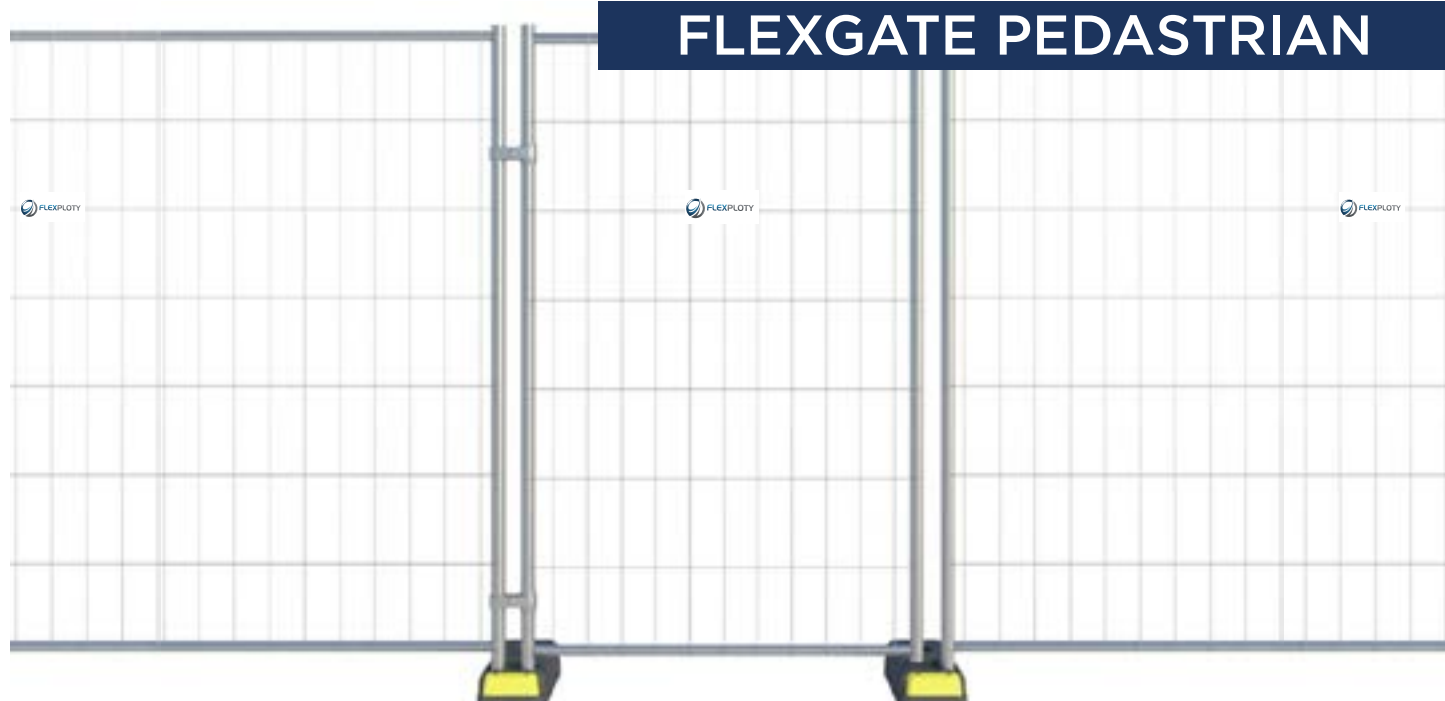

Mobilní branka, která lze využít pro veškeré plotové systémy FLEXWORK s výjimkou Flexwork Round, Flexwork mini a FLEXPANEL. Nedílnou součástí branky je pant a kolečko k jejímu sestavení a zprovoznění.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Síla drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
1180 x 2000 mm	14,5 kg	150 x 35 mm	2,3 x 2,3 mm	38 mm	25 mm	žárově zinkováno

FLEXGATE PEDAstriAN ROUND



Jedná se o branku k systému oplocení Flexwork Round. Slouží jako dočasná branka na jakémkoliv místě. Branka pro pěší se otáčí pomalu pomocí pantu. K instalaci branky není potřeba kolečko, takže ji lze snadno a rychle namontovat do dočasného plotu.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Výplň sítě o síle drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
1150 mm x 2000 mm	16 kg	350 x 100 mm	3,3 x 3,3 mm	38 mm	25 mm	žárově zinkováno



FLEXGATE PANEL

Jedná se o mobilní branku k systému Flexpanel. Zajišťuje zjednodušený přístup k zabezpečeným a oploceným pozemkům a stavbám. Výplň je trapézový plech. K instalaci je potřeba pant a kolečko.

Rozměr	Hmotnost	Vertikální trubka	Úprava
1330 mm x 2020 mm	21 kg	38 mm	žárově zinkováno

FLEXPANEL WOOD



Tyto plotové dílce se skládají z robustního dřevěného panelu Douglas. Robustní dřevěná prkna poskytují v kombinaci s robustním ocelovým rámem optimální pevnost. Oplocení o rozměru 2200 mm x 2000 mm slouží jako dočasné, ale i jako trvalé mobilní oplocení. Je pevnou a moderní variantou, k jehož montáži je potřeba montážní sloupek a speciální spojka.

Rozměr	Hmotnost	Vertikální trubka	Výplň
2160 x 2000 mm	43 kg	38 mm	dřevěné panely

FLEXPANEL COMBI WOOD



Dřevěný dočasný plot se skládá z robustního dřevěného panelu ve spodní části a otevřeného ocelového pleťva v horní části. Díky tomu je plot vhodný i pro městské projekty, kde jsou vzhled a bezpečnost důležitými prvky. Montáž je velice jednoduchá a je k ní potřeba montážní sloupek a speciální spojka.

Rozměr	Hmotnost	Rozteč ok	Síla drátu	Vertikální trubka	Horizontální trubka	Úprava
2160 x 2000mm	35 kg	260 x 100 mm	2,3 x 2,3 mm	38 mm	25 mm	žárově zinkováno

FLEXPANEL LOW WOOD



Celodřevěný nízký plot s přírodním a udržitelným vzhledem. Robustní dřevěná prkna poskytují optimální pevnost v kombinaci s robustním ocelovým rámem. Ideální pro řízení dopravy, oddělení a bezpečnost. Je to nižší varianta oplocení Flexwork Full. K montáži tohoto oplocení je potřeba montážní sloupek a speciální spojka. Montáž je velice jednoduchá

Rozměr	Hmotnost	Vertikální trubka	Úprava
2160 x 1010 mm	25 kg	38 mm	žárově zinkováno



FLEXBAR 1,5

Dočasná bariéra pro optimální bezpečnost je navržena tak, aby vytvořila jasné a dobře viditelné vymezení během silničních prací a jiných dočasných pracovních situací. Jasné červená barva s bílými detaily zajišťuje výbornou viditelnost. Bariéry jsou lehké, snadno se přemisťují a rychle se instalují. Díky tomu jsou flexibilní a lze je použít i při změně situace na staveništi. Vyznačuje se svou výraznou barvou, rychlou a snadnou instalací.

Rozměr	Hmotnost
1500 x 1000 mm	11 kg

BETONOVÁ PATKA

Betonová patka je nedílnou součástí systémů mobilního oplocení. Kvalitní betonovou směsí a hmotností, zaručuje patka dostačující vysokou stabilitu celých systémů. Dále zajišťuje i vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Konstrukční otvory, kterých je na patce šest, umožňují variabilitu při montáži oplocení. Nezapomněli jsme ani na konstrukční otvor pro dopravní značku a dva boční úchyty pro lepší manipulaci.

Rozměr	Hmotnost
59 x 13 x 22 cm	32 kg



PLASTOVÁ PATKA

Plastová patka. Alternativou betonové patky, jsou patky plastové. Plastová patka je vyrobena s vysoce odolného materiálu PVC. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, tak i proti mechanickému vlivu. Dodáváme ve dvou hmotnostních alternativách 16kg a 26kg.

Rozměr	Hmotnost
68 x 15 x 24,3 cm	17 kg
Rozměr	Hmotnost
80 x 13 x 28,9 cm	26 kg



DVOJITÁ KOVOVÁ PATKA

Další alternativou betonových a plastových patek jsou dvojité kovové patky. Vyrábíme ve dvou rozměrech. K použití tam kde není oplocení vystaveno povětrnostním vlivům a mechanické zátěži. Žárově zinkované.

Rozměr
59,5 x 12,2 x 17,5 cm a 16,0 x 15,3 x 13,0 cm



HŘEB – PATKA

Hřeb – patka je vynikající alternativou betonových a plastových patek na měkkém povrchu pod oplocením. Velice jednoduchá montáž a demontáž. Velice kvalitní materiál, žárově zinkovaný.

Rozměr
12 x 12 x 124,9 cm



STABILIZAČNÍ ZÁKLADNA

Forma o rozměru 1020x178x225 se vzpěrou, je velice vysoce stabilizační prvek k většímu systému mobilního oplocení. Konstruktivní trubky oplocení nejsou vloženy do konstrukčních otvorů patky, ale formy, do které je vsunuta patka. Forma má na konci vyvedenou i navařenou vzpěru, zajišťuje tak velkou stabilitu s jednoduchou montáží.

Rozměr	Hmotnost
102 x 17,8 x 22,5 cm	3,8 kg



PŘEPRAVNÍK NA MOBILNÍ OPLOCENÍ

Konstrukční otvory v přepravníku, zajistí jednoduchou a přesnou přepravu mobilních dílců oplocení. Zajistí také jejich nepoškození v průběhu dopravy.

Rozměr	Hmotnost
12 x 12 x 124,9 cm	12,4 kg



VZPĚRA

Vzpěra k mobilnímu oplocení je vyrobena z odolného žárově zinkovaného materiálu. Zaručuje vysokou stabilitu a odolnost mobilního systému vůči povětrnostním vlivům, ale i mechanickému narušení. Vzpěra se montuje do spojky mobilního oplocení, vzniká tak ucelený stabilizační spoj. Vzpěra obsahuje v dolní ploché části dva konstrukční otvory, které se využívá k uchycení hřebů a roxů s podkladem, na kterém je mobilní systém umístěn.



SPOJKA 42/60

Tato svorka byla vyvinuta pro použití v polotrvalé instalaci. Svorka má unikátní ochrannou matice se zvýšeným límcem, což znemožňuje uvolnění pomocí standardního nářadí. Spojení lze povolit nebo utáhnout pouze pomocí dodaného speciálního klíče, který je k dispozici při zakoupení této spojky.

Hmotnost
0,54 kg



BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ KE SPOJCE

Tento speciálně vyvinutý klíč s vysokou bezpečností je nepostradatelný při používání bezpečnostních spojek stavebních plotů. Díky svému jedinečnému uchycení lze klíč použít výhradně k montáži a demontáži mobilních svorek Flexploty s vysokou bezpečností.

Hmotnost
0,16 kg



SPOJKA

Úlohou spojky je stabilizovat oplocení ve vrchní části dvou plotových dílců. Vytváří tak pevný spoj dvou dílců, na jejich bočních konstrukčních trubkách. Dotažení docílíme pomocí matice a šroubu, který utáhneme dle potřeby. Přičemž matici umístíme tak, aby se utahovala uvnitř oplocovaného pozemku a nebylo ji možné utahovat a povolovat s veřejného prostranství. Spojka má konstrukční prolisy, aby vydržela mechanickou námahe celého plotového systému.

Hmotnost
0,2 kg



SPOJKA UZAMYKATELNÁ

Úlohou spojky je stabilizovat oplocení ve vrchní části dvou plotových dílců. Vytváří tak pevný spoj dvou dílců, na jejich bočních konstrukčních trubkách. Dotažení docílíme pomocí matice a šroubu, který utáhneme dle potřeby. Přičemž matici umístíme tak, aby se utahovala uvnitř oplocovaného pozemku a nebylo ji možné utahovat a povolovat s veřejného prostranství. Spojka má konstrukční prolisy, aby vydržela mechanickou námahe celého plotového systému. Spojka uzamykatelnější má velkou výhodu oproti Spojce, že se utahuje a povoluje speciálním klíčem, který není dostupně ke koupi.

Hmotnost
0,4 kg



PANT

Žárově zinkovaný komponent, kterým u plotových systémů vytvoříme bránu, pomocí jakéhokoliv plotového dílce. Velice jednoduchá montáž a demontáž. Součástí opět systém matice a šroubu, pro zabezpečení proti vytáhnutí.

Hmotnost
0,9 kg



KOLEČKO

Nylonové kolečko je nedílnou součástí veškerých bran a branek systémů mobilního oplocení. Pomocí kolečka vytvoříme pojezdové brány a branky. Manipulace se stává velice jednoduchá. Vysoce odolný materiál a velice jednoduchá montáž i demontáž na konstrukční trubku všech typů dílců mobilního oplocení.


Hmotnost
0,5 kg



ZAKRÝVACÍ PLACHTA

Plachta na mobilní oplocení typu Flexwork. Plachta se jednoduše připevní ke všem produktům Flexwork, kromě Flexwork Mini. Velice jednoduché uchycení plachty, zajistí neprůhlednost oplocení do oploceného pozemku.

Rozměr
350 x 176 cm

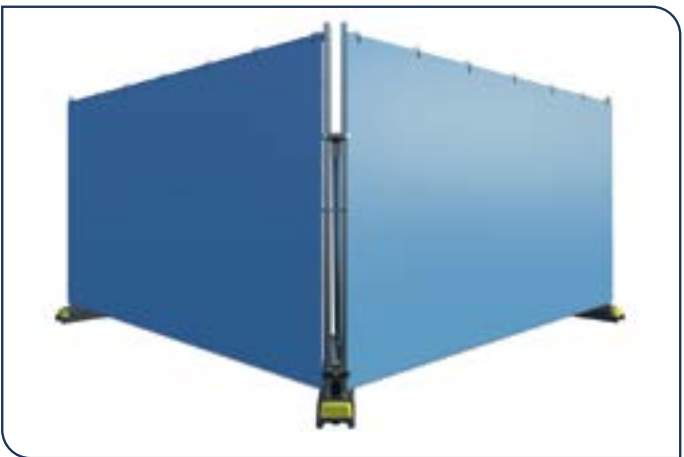


PŘECHODOVÉ LÁVKY

Přechodové lávky si najdou uplatnění u každého výkopu, který je nutno využívat k přecházení. Kovové zábradlí doplňuje železnou nášlapnou konstrukci, vyplněnou dřevěnými fošnami.

Rozměr
150 x 100 cm a 200 x 100 cm





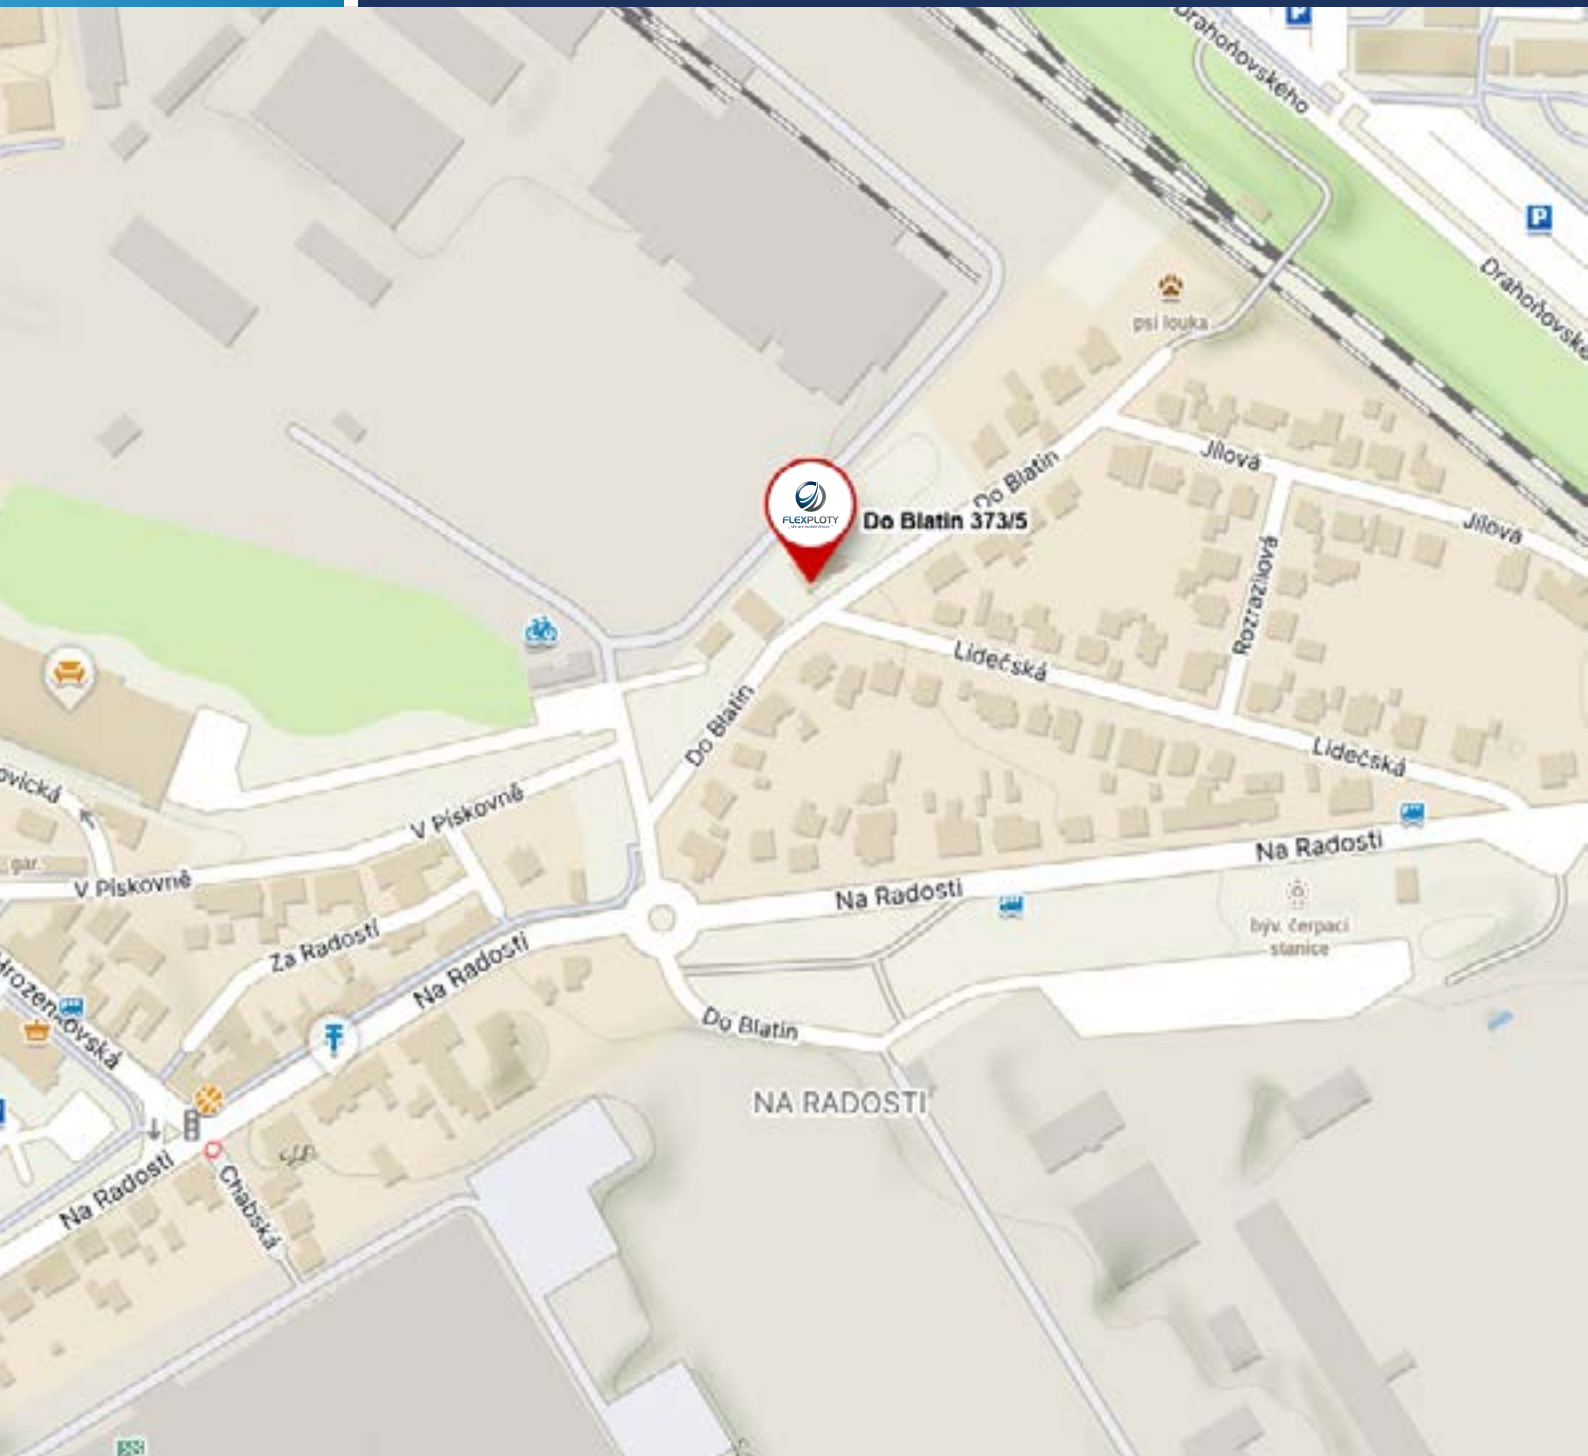

KONTAKT

DISTRIBUCE:

Do Blatin 373/5, 155 21 Zličín

PRODEJNÍ KANCELÁŘ:

Pražská 59, Trutnov 541 01



info@flexploty.cz
stepankova@flexploty.cz



+420 608 756 515
+420 608 772 280

www.flexploty.cz