

Co potřebujete vyřešit?

Ochrana a sanace staveb a podlah

Maloobchodní katalog 2025

Digitální brožura

Tuto i další brožury
v digitální podobě
získáte snadno pomocí
tohoto QR kódu.





Soulad se směrnici vydanými Vědeckotechnickou společností pro péči o památky a staré stavby (WTA). Spolek, činný v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Beneluxu a České republice, vydává směrnice pro sanaci stávajících staveb nepokrytou normami. Směrnice řad 4-6 popisují hydroizolace stávajících staveb včetně památek.



Remmers internationale Garantie je společná záruka smluvně poskytovaná zákazníkovi výrobcem Remmers, zhotovitelem a pojišťovnou. Garance se poskytuje pro specifické stavby a vybrané systémy Remmers na prodlouženou dobu. Podmínkou je speciální pravidelné školení pracovníků zhotovitele a projekční řešení odsouhlasené techniky Remmers. Je poskytována pouze mimo území Spolkové republiky Německo.



Výrobek splňuje požadavek utěsnění stavebního dílce proti střední zátěži radonem dle normy DIN. Tloušťka materiálu musí dle normy být trojnásobkem difúzní délky L materiálu. V ČR platí jiný způsob výpočtu tloušťky materiálu na základě normy ČSN 730601.



Nová receptura umožňující za všech okolností ztuhnutí vrstvy v ještě kratším čase, než doposud. Dává jistotu zhotoviteli, že může izolační vrstvu opatřit další skladbou v uvedeném čase vytvrání bez nebezpečí poškození hydroizolace.



Technologie, která způsobuje velmi rychlou reakci obou složek hmoty. Plnivo není inertní, ale reaguje s pojivem a chemicky jej vytvrzuje.



Technologie mikročástic stříbra, které zajišťují dlouhodobou ochranu před plísněmi a řasami vyplavováním stříbrných iontů. Nezaměnit s nanotechnologií, zde nebezpečnou mikroorganismům v půdě.



Šetrný k životnímu prostředí. Výrobek obsahuje recyklované a přírodní suroviny s malým dopadem na životní prostředí.



Energeticky hospodárný. Výrobek snižuje náklady na energie při vytápění v zimě a chlazení v létě svým vysokým tepelným odporem.

OBSAH



Izolace 4

Kiesol C	6
MB 2K	8
MB 1K rapid	12
Tape F	14
Tape VF 120	15
Kiesol MB.....	16



Fasády18

Funcosil SNL	20
Funcosil WS.....	21



Podlahové stěrky 22

Nátěr na podlahu 2K	24
Základní nátěr na podlahu 2K.....	26
Protiskluzná přísada do nátěrů - jemná	28
Protiskluzná přísada do nátěrů - hrubá.....	29
Dekoratивní vločky - vsyp do nátěrů.....	30
Nátěr na podlahu 1K.....	32
Nátěr na podlahy do garáže	34
Nátěr na betonovou dlažbu	36

IZOLACE

Izolace



Systémy izolací dle směrnice zajišťují dodatečnou vodorovnou hydroizolaci zdí u stávajících budov injektáží proti kapilárnímu vztlínání vlhkosti. Stěrkové systémy dle WTA 4-6 poskytují svislou hydroizolaci stávajícího zdiva z vnější strany (typ FDS), a také z vnitřní strany (typ MDS). Hydroizolační stěrky typu FDS jsou využívány jako svislé a vodorovné hydroizolace pro novostavby všech typů zdiva, včetně betonu, vícevrstvého zdiva a dřevostaveb.

Doporučené produkty

Izolace



Kiesol C [basic]

Silanový krém pro injektáž zdiva proti vztlínající vlhkosti



MB 2K

Dvousložková hydroizolační multifunkční stěrka



MB 1K rapid

Jednosložková multifunkční hydroizolační stěrka



Tape F

Armovací rouno pro 1K multifunkční stavební hydroizolace



Tape VF 120

Vysoce kvalitní těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená rounem



Kiesol MB

Speciální penetrace pro kritické podklady




Kiesol C [basic]

Silanový krém pro injektáž zdiva proti vztlínající vlhkosti

Oblasti použití	■ Porézní, minerální stavební materiály jako cihla, písková a vápenopísková cihla ■ Dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkým tlakem do stupně nasycení vlhkostí 95 %
Vlastnosti	■ Nové inverzní složení pro rychlejší účinek ■ Na bázi silanů/siloxanů ■ Velmi dobře pronikavý ■ Optimalizován pro beztlakovou injektáž ■ Vysoce vydatný ■ Hydrofobizující
Spotřeba	■ Cca 80 ml/m na 10 cm tloušťky zdiva ■ U zdiva s dutinami je třeba počítat s vyšší spotřebou
Tipy a rady:	■ Proveďte vodorovné vrtvy do zdiva, preferenčně do ložné spáry zdiva, rozteč 100-120 mm. Průměr dle délky vrtů min 12 mm. Hloubka vrtu: 30 mm od rubu zdiva. Vyčistěte vrt vyfoukáním, u mokřích vypláchnutím. Vrt vyplňte krémem k líci (u vrtů nad 14 mm vložte např. armovací tyč ke zmenšení objemu otvoru). Spotřeba 150 ml/bm/10 cm hloubky. Aplikujte kartuší s hadičkou, pistolí na kartuše, postřikovačem s trubicí. Nechejte zapít až dva týdny.



Počet kusů na paletě	400	64	32
Balení	200 × 550 ml	5 l	12,5 l
Typ balení	hliníkový rukáv s uzávěrem	plastový kbelík	plastový kbelík
Kód obalu	55	05	13
Číslo výrobku			
0727	■	■	■





(číslo výt.: 0727)

Systémové produkty číslo výt.

WP DS Levell (0426)

WP Sulfatex (0430)



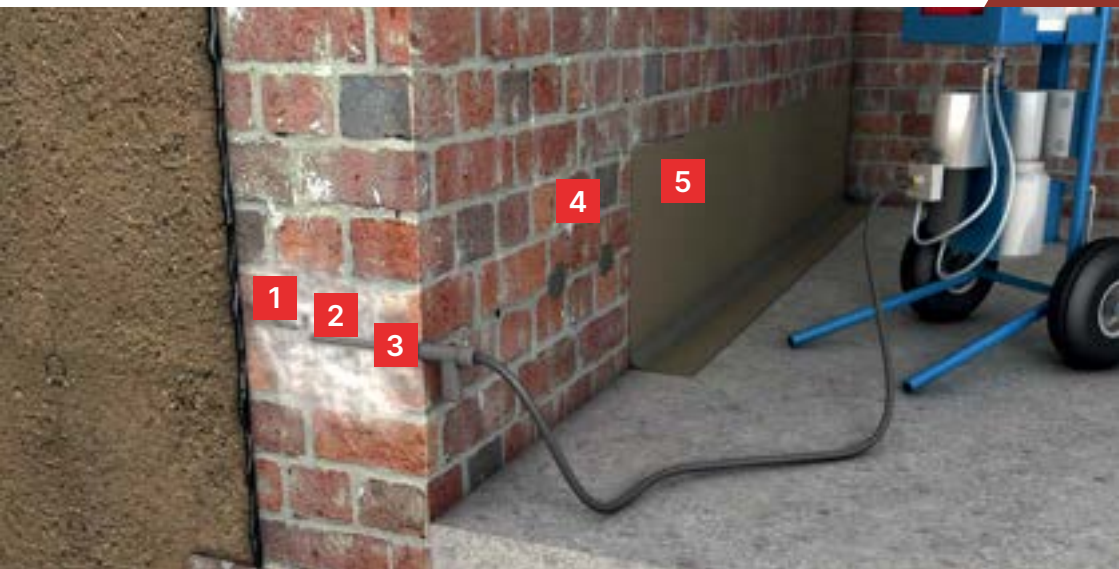

Kiesol C [basic] – krém vždycky pomůže




1

Provedení vrtných otvorů do zdiva

Vrty do zdiva o rozteči 12 cm a průměru 12 mm se navrtávají horizontálně do ložné spáry.

Spotřeba pracovního času:
0,20 – 0,30 h/mb




2

Čištění vrtných otvorů

Pomocí kompresoru (bezolejového) vyfoukat vrtný prach z vrtů.

Spotřeba pracovního času:
0,05 h/mb



3

Injektáž materiálu

Pomocí injektážní pumpy s nástavcem, nebo postřikovače Gloria s nástavcem se vyplní vrt materiálem Kiesol C [basic].

Spotřeba pracovního času:
0,05 – 0,10 h/mb




4

Uzavření vrtů

Po dokončení plnění vrtů se vstupy do vrtů vyplní minerální maltou.

Spotřeba pracovního času:
0,05 h/mb



5

Doprovodné opatření

Vytvořte na povrchu zdiva kolem vrtů vodorovný izolační pás (0,3 m nad a pod rovinou vrtů) v systému Kiesol.



MB 2K




Jednoduchá hydroizolace? Dokážeme to!

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ



PŘÍPRAVA A VYROVNÁNÍ PODKLADU

Připravte podklad, dokud není stabilní. Vysoce savé podklady předem navlhčete vodou. Vyrovnajte všechny nerovnosti pomocí WP DS Levell.



PENETRACE

Rovnoměrně naneste přípravek Kiesol MB.



ZÁŠKRAB

Pomocí tloušťovacího hladítka naneste základní vrstvu MB 2K jako kontaktní vrstvu.



UZAVŘENÍ PRACOVNÍCH SPÁR

Upevněte pásku VF 120 pomocí MB 2K.



PRVNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

Po zaschnutí záškrabu rovnoměrně naneste první hydroizolační vrstvu MB 2K tloušťovacím hladítkem nebo hranatou tapetářskou štětkou.



DRUHÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

Druhá hydroizolační vrstva se nanáší tloušťovacím hladítkem nebo hranatou tapetářskou štětkou, jakmile první hydroizolační vrstvu již nelze poškodit.



MB 2K

Dvousložková hydroizolační multifunkční stěrka

Oblasti použití

- Rychlá izolace stavebních dílců a nádrží, pro vnitřní i vnější použití
- Hydroizolace novostaveb
- Horizontální izolace uvnitř zdiva (mezilehlá) i pod něj
- Dodatečné hydroizolace podle WTA
- Aplikace až 3 m pod úroveň terénu
- Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (vodonepropustné konstrukce)
- Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
- Spřažená izolace s obkladem a dlažbou
- Adhezní můstek na staré živичné izolace
- Lepení izolačních desek na obvodové zdivo

Vlastnosti

- Více než 3 mm testované přemostění trhlín! (podle DIN EN 14891)
- Rychle vysychá a vytvrzuje po 18 hodinách
- Splňuje požadavky na silnovrstvé polymerem modifikované izolace na bázi živice (PMBC)
- Certifikováno, izolující proti radonu
- Neobsahuje rozpouštědla
- Neobsahuje živice
- Těsná proti tlakové vodě
- Vysoká adhezní pevnost
- Velmi dobrá přilnavost na neminerálních podkladech (např. umělé hmoty, kovy, atd.)
- Vysoce flexibilní, tažný a přemostující trhliny
- Časně převrstitelná (≥ 4 h)
- Odolná UV záření
- Odolná mrazu a posypovým solím
- Lze ji přetírat a omítat
- Lze ji natírat, stěrkovat, špachtlovat a stříkat

Spotřeba

- Min. 1,1 kg/m²/mm suché izolační vrstvy
- Tloušťky vrstev a spotřeby při použití jako flexibilní minerální izolační stěrka MDS v interiéru a exteriéru: netlaková voda min. 2 mm, tlaková voda min. 3 mm, nádrže a bazény min. 3 mm, opravy plochých střech min. 3 mm
- Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše




(číslo výr.: 3014)

Systémové produkty	číslo výr.
Kiesol MB	(3008)
Tape VF 120	(5071)
Tape VF 250 XA	(4803)
DS Protect	(0823)



Tipy a rady:

- Do kapalné složky syptejte za stálého míchání práškovou složku. Nikdy nepřidávejte vodu! Míchejte spirálovým míchadlem, nejlépe míchadlem Collomix (nelze v míchačce). Nanášejte štětkou (hranatou) nebo hladítkem. První vrstvu vtírejte do podkladu. Tloušťka vrstvy: min. 1 mm; 2. vrstvu provádějte až po proschnutí předchozí vrstvy (20-120 min. v závislosti na teplotě). Po závěrečné vrstvě nechte min. 9 hodin proschnout, za nízkých teplot a vlhka prodlužte dobu proschnutí na 18 hodin.



Počet kusů na paletě	44	28
Balení	8,3 kg	25 kg
Typ balení	kombinovaný obal (2 x 2,4 kg prášku + 2 x 1,75 kg polymeru)	kombinovaný obal (3 x 4,8 kg prášku + 3 x 3,5 kg polymeru)
Kód obalu	08	25
Číslo výrobku		
3014	■	■



MB 1K rapid

Jednosložková multifunkční izolační stěrka


Oblasti použití	- Hydroizolace novostaveb - Aplikace > 3 m pod úrovní terénu - Napojení na vodonepropustné betonové konstrukce - Hydroizolace ve zdivu a pod zdivem - Hydroizolace soklů a omítek - Dodatečná vnější hydroizolace - Adhezni můstek na staré živичné izolace
Vlastnosti	- Lze aplikovat přímo z nádoby bez míchání - Rychlé, katalyzované prosychání - V případě potřeby lze extrémně urychlit tak, aby byl povrch během několika sekund odolný proti dešti - Rychlá přilnavost a to i k neminerálním podkladům - Vysoce flexibilní, roztahný a přemostující trhliny - Nepropustná proti tlakové vodě - Lze ji přetírat a omítat - Aplikace nátěrem, hladítkem, tmelením, stříkáním
Spotřeba	- Min. 1,3 kg/m²/mm tloušťky suché vrstvy - Tloušťky vrstev a spotřeby při použití jako flexibilní minerální izolační stěrka MDS v interiéru a exteriéru: netlaková voda min. 2 mm, tlaková voda min. 3 mm, nádrže a bazény min. 3 mm, opravy plochých střech min. 3 mm - Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše
Tipy a rady:	Připraveno k použití. Při aplikaci na stěnu nemíchejte! Nikdy nepřidávejte vodu! Nanášejte štětkou (hranatou) nebo hladítkem. První vrstvu vtírejte do podkladu. Tloušťka vrstvy: min. 1 mm. Mezi nátěry dodržte min. 20 minutovou pauzu. Po závěrečné vrstvě nechte min. 14 h proschnout, za nízkých teplot a vlhka prodlužte dobu proschnutí na 24 h. Ve špatně větráných prostorách zajistěte nucené větrání!

Počet kusů na paletě	44	18
Balení	10 kg	25 kg
Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
Kód obalu	10	25
Číslo výrobku		
0851	■	■




(číslo výr.: 0851)

Systémové produkty	číslo výr.
Tape F	(4822)
Kiesol MB	(3008)
DS Protect	(0823)





POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ



PŘÍPRAVA A VYROVNÁNÍ PODKLADU

Připravte podklad, dokud není stabilní. Vysocě savé podklady předem navlhčete vodou. Vyrovnajte všechny nerovnosti pomocí WP DS Levell.



MINERÁLNÍ TĚSNICÍ KLÍN

Minerální těsnicí klín aplikujte ve spojení stěna/podlaha pomocí WP DS Levell.



PENETRACE

Rovnoměrně naneste přípravek Kiesol MB.



ZÁŠKRAB

Pomocí tloušťovacího hladítka aplikujte záškrab MB 1k rapid jako kontaktní vrstvu. Během schnutí MB 1K rapid zešedne.




PRVNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

Po zaschnutí záškrabu rovnoměrně naneste první hydroizolační vrstvu MB 1K rapid tloušťovacím hladítkem nebo hranatou zednickou štětkou.




DRUHÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA


Druhá hydroizolační vrstva se nanáší tloušťovacím hladítkem nebo hranatou zednickou štětkou, jakmile první hydroizolační vrstvu již nelze poškodit.



Povrch čerstvě
naneseného
materiálu



MB 1K rapid
během schnutí
zešedne



Hotová
hydroizolace
soklu



Tape F

Armovací rouno pro 1K multifunkční stavební hydroizolace

Oblasti použití	▪ Rouno pro zpevnění MB 1K rapid v koutech, při přechodech pracovních spár a mezi materiály
Vlastnosti	▪ Povrchová hmotnost cca 110 g/m ²
Spotřeba	▪ Dle potřeby

Počet kusů na paletě	120	150	150
Balení	50 m	20 ks	20 ks
Typ balení	role	sáček	sáček
Kód obalu	01	01	01
Název / Číslo výrobku			
Tape F-120 , šířka 120 mm ■			
4822			
Tape F-IC ■			
4824			
Tape F-EC ■			
4825			



(číslo výr.: 4822)

Systémové produkty	číslo výr.
MB 1K rapid	(0851)






Tape VF 120

Vysoce kvalitní těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená roumem

Oblasti použití	- Pro interiér i exteriér - Izolace koutových spojů a přechodů spár - Spřažená izolace - Napojení a spojení pružných minerálních těsnicích systémů na jiné než minerální stavební hmoty a materiálů jako umělá hmota, kov a dřevo
Vlastnosti	- Vysoce flexibilní - Vysoká tažnost a resilience - Speciální vlnitý potah
Spotřeba	Dle potřeby

Počet kusů na paletě	48	120	600	50
Balení	10 m	50 m	10 ks	25 ks
Typ balení	role	role	karton	karton
Kód obalu	01	02	01	01
Název / Číslo výrobku				
Tape VF 120 5071	■	■		
Tape VF 75 EC 5073			■	
Tape VF 100 IC 5074			■	
Tape VF 120 VC 5077				■



(číslo výr.: 5071)

Systémové produkty	číslo výr.
MB 2K	(3014)






Kiesol MB

Speciální penetrace


Oblasti použití	▪ Systémová složka pro izolaci budov ▪ Vhodné pro savé minerální podklady
Vlastnosti	▪ Zlepšuje přilnavost ▪ Vodoodpudivá ▪ Zpevňující
Spotřeba	▪ cca 100-200 ml/m² v závislosti na podkladu ▪ Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše
Tipy a rady:	▪ Neředit, připraveno k použití. Aplikujte nástřikem (ruční nebo malířský postřikovač) nebo natírejte štětkou či válečkem.

Počet kusů na paletě	288	90
Balení	1 l	5 l
Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
Kód obalu	01	05
Číslo výrobku		
3008	■	■



(číslo výr.: 3008)

Systémové produkty	číslo výr.
MB 2K	(3014)
MB 1K rapid	(0851)





FASÁDY

Fasády



Hydrofobní povrchové úpravy siloxany a silany zajišťují ochranu proti kapilárnímu prosakování vlhkosti. Roztok silanu a siloxanu v organickém ředidle (SNL) proniká lépe do menších pórů suchých stavebních materiálů, jako jsou kámen, cihly, beton a plotové tvarovky, bílé cihly. Pro omítky, malty a vlhké podklady je vhodnější emulze silanu a siloxanů ve vodě (WS). Ačkoli po roce na povrchu není hydrofobita pozorovatelná, přesto pod povrchem zajišťuje nadále po léta ochranu proti pronikání vody. Hydrofobní nátěry a nástřiky jsou účinné proti stékající vodě šikmín a svislých ploch a proti kondenzaci na podhledových plochách. Pro ochranu vodorovných ploch je ale třeba použít izolační systémy.

Doporučené produkty

Fasády



Funcosil WS

Vodou ředitelná
hydrofobizační impregnace
na silan-siloxanové bázi



Funcosil SNL

Bezbarvá, hydrofobní, rozpouštědlová
impregnace na bázi silanu/siloxanu




Funcosil WS


Vodou ředitelná hydrofobizační impregnace na silan-siloxanové bázi

Oblasti použití	▪ Ochrana fasád před nárazovým deštěm ▪ Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání ▪ Obnova starších, hydrofobizovaných ploch včetně minerálních nátěrů ▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, kámen, pohledové zdivo, minerální omítky, pórobeton a lehčený beton
Vlastnosti	▪ Vodoodpudivá ▪ Otevřena difúzi vodních par (prodyšná) ▪ Neobsahuje rozpouštědla ▪ Odolná UV záření ▪ Odolná alkáliím ▪ Vynikající dlouhodobý účinek
Spotřeba	▪ 0,3 - 1,2 l/m ² dle nasákavosti podkladu
Tipy a rady:	▪ Připravena k použití, neředit! Nanášejte na suchý podklad, do nasycení. Aplikujte štětkou nebo postříkovačem. Po vsáknutí a vyschnutí je podklad na pohled beze změn. Použití pro citlivé podklady a sousední prvky jako je polystyren nebo živice.

Počet kusů na paletě	84	24
Balení	5 l	30 l
Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
Kód obalu	05	30
Číslo výrobku		
0614	■	■



(číslo výr.: 0614)







Funcosil SNL

Bezbarvá, hydrofobní, rozpouštědlová impregnace na bázi silanu/siloxanu

Oblasti použití	▪ Ochrana fasád před nárazovým deštěm ▪ Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání ▪ Následné ošetření/obnova hydrofobních povrchů ▪ Následná impregnace minerálních barevných povlaků ▪ Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, vápenopískové cihly, minerální omítky a pórobeton
Vlastnosti	▪ Zlepšuje odolnost proti mrazu/posypové soli ▪ Vysoce vodoodpudivá ▪ Otevřena difúzi vodních par ▪ Výborně proniká do hloubky ▪ Odolná UV záření ▪ Odolnost proti zásadám ▪ Vynikající dlouhodobý účinek ▪ Snižuje energetickou náročnost budov – nižší tepelná vodivost
Spotřeba	▪ 0,3 - 1,2 l/m², dle nasákavosti podkladu
Tipy a rady:	▪ Suchou fasádu zbavíme prachu, nejlépe vysátím vysavačem. ▪ Je nutné zakrýt (olepit) všechny zasklené plochy v okolí hydrofobizovaných ploch. ▪ Hydrofobní prostředky se vážou na sklo a vytvářejí na jeho povrchu nevratné změny (pozor na skla zaparkovaných vozidel!) ▪ Pro matně vlhký podklad se fedičlové hydrofobizátory nehodí, voda brání jejich průniku. Pro tyto podklady použijte Funcosil WS ▪ Nepoužívejte FUNCOSIL SNL na polystyrenem zateplené podklady a plochy opatřené disperzními nátěry! ▪ Stříkání se provádí ručními či malířskými postřikovači. Tlak v postřikovači a trysku je třeba seřídit na velké kapky, aby se nevytvářela mlha, kterou pohyb vzduchu odnáší. ▪ Aplikace se provádí do nasycení podkladu, tedy tvorbě slz o délce deseti cm. ▪ Při hloubkové hydrofobizaci se plocha nasýtí opakovaně, doporučeny jsou tři aplikace, které následují vždy po zapití kroku předchozího (řádově v minutách, max. desítkách minut po sobě)



(číslo výř.: 0602)



Počet kusů na paletě	360	84
Balení	6 × 1 l	5 l
Typ balení	plechový obal	plechový obal
Kód obalu	01	05
Číslo výrobku		
0602	■	■

Podlahové a nátěrové stěrky



Podlahové stěrky a nátěry Remmers jsou ideální pro zajištění odolnosti podlah a podlahových podkladů. Jsou odolné proti otěru, poškrábání a znečištění (oleje, mastnota, různé chemikálie) a ideálně se hodí na povrstvení podlahových konstrukcí ve sklepech, garážích, dílnách či v obytných prostorách. Lze je snadno aplikovat válečkem. Podlahové stěrky a nátěry Remmers díky svým moderním odstínům skutečně upoutají pozornost.

Doporučené produkty

Podlahové stěrky



Nátěr na podlahu 2K

Hedvábně lesklý, dvousložkový epoxidový nátěr na bázi vody



Základní nátěr na podlahu 2K

Spojovací můstek pro podlahové nátěry



Protiskluzná přísada do nátěrů - jemná

Protiskluzná přísada pro podlahové nátěry



Protiskluzná přísada do nátěrů - hrubá

Protiskluzná přísada pro podlahové nátěry



Nátěr na podlahu 1K

Vysoce kvalitní podlahový nátěr pro povrchy s vysokou mechanickou zátěží



Dekorativní vločky - vsyp do nátěrů

Aditivum pro Nátěr na podlahu 2K, pro individuální vzhled podlahy



Nátěr na podlahy do garáže

Pro přímo pojižděné povrchy z betonu nebo potěru



Nátěr na betonovou dlažbu

Odolný, dekorativní renovační nátěr



Nátěr na podlahu 2K


Hedvábně lesklý, dvousložkový epoxidový nátěr na bázi vody

Oblasti použití	▪ Skladovací prostory ▪ Sklepy a hobby místnosti ▪ Garáže ▪ Dílny
Vlastnosti	▪ Prostupný pro vodní páry ▪ Vodou ředitelný ▪ Dobrá přilnavost a krycí schopnost ▪ Dobrá čistitelnost ▪ Vysoká odolnost proti obruš ▪ Odolnost vůči pohonným hmotám a motorovému oleji
Spotřeba	▪ Cca 0,15-0,25 kg/m²
Tipy a rady:	▪ Před aplikací Nátěru na podlahu 2K je bezpodmínečně nutné provést penetraci produktem Základní nátěr na podlahu 2K. ▪ Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu. Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu, struktuře a lesku. Pečeticí nátěr má systémově typický, lehce strukturovaný povrch. Aby bylo dosaženo rovnoměrného povrchu, je třeba vzít v úvahu příslušný stupeň drsnosti. Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy. Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení. Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé. Před použitím dodržujte pokyny pro zpracování - doporučeno pro profesionální uživatele. Barevná, obzvláště černá, pryž může při delším kontaktu s podlahovou krytinou zanechat zabarvení, které již nelze odstranit (např. pneumatiky vozidel nebo nohy strojů). Aby se zabránilo těmto zabarvením, použijte vhodná polyuretanová kolečka nebo podložky. Barviva, barvy na vlasy, bělicí nebo dezinfekční prostředky mohou také způsobit zabarvení, pokud nejsou okamžitě odstraněny.



(číslo výr.: 7760)

Systémové produkty	číslo výr.
Základní nátěr na podlahu 2K	(7764)
Dekoratívni vložky - vysp do nátěrů	(7771)





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	60
	Balení	5 kg
	Typ balení	05
	Kód obalu	plechový obal
	Číslo výrobku	
křemenná šedá (cca RAL 7032)	7759	■
čedičově šedá (cca RAL 7012)	7760	■
stříbřitě šedá (cca RAL 7001)	7761	■
kamenně šedá (cca RAL 7030)	7762	■
světle šedá (cca RAL 7035)	7763	■

Barevné odstíny a čísla výrobků



světle šedá (cca RAL 7035) • č.výr. 7763



stříbřitě šedá (cca RAL 7001) • č.výr. 7761



křemenná šedá (cca RAL 7032) • č.výr. 7759
k dispozici od 6/2025



kamenně šedá (cca RAL 7030) • č.výr. 7762



čedičově šedá (cca RAL 7012) • č.výr. 7760



Základní nátěr na podlahu 2K


Systémový produkt / penetrace pod Nátěr na podlahu 2K (7760)
a Nátěr na podlahy do garáže (7775)

Oblasti použití	■ Penetrace pro Nátěr na podlahu 2K (7760) a Nátěr na podlahy do garáže (7775) ■ Adhézní můstek na staré nátěry a keramické obklady
Vlastnosti	■ Prostupný pro vodní páry ■ Vodou ředitelný ■ Vynikající přilnavost na mnoho podkladů
Spotřeba	■ Cca 0,15 - 0,25 kg/m² na jednu vrstvu nátěru (v závislosti na podkladu)
Příklady použití	■ Penetrace Směs připravená k použití se rovnoměrně nanáší např. pomocí epoxidového válečku (25 cm) a přičně se rozválcuje ■ Je třeba zabránit tvorbě kaluží ■ Podél stoupajících dílců, v těžko přístupných místech a rozích se materiál nanáší vhodným plochým štětcem a 10 cm epoxidovým válečkem V případě vysoce savých podkladů může být nutné nanést několik vrstev ■ Spotřeba Penetrace: cca 0,15-0,25 kg/m² na jednu vrstvu nátěru (v závislosti na podkladu) Protiskuzová úprava: cca 0,15-0,25 kg/m² na jednu vrstvu nátěru (v závislosti na podkladu) plus 2,5 % výrobku Protiskuzná přísada do nátěrů
Tipy a rady:	■ Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace. U nesavých nebo lehce hydrofobních podkladů může za určitých okolností dojít k problémům se smáčivostí. V těchto případech je nutná další vrstva nátěru. Konec doby zpracovatelnosti se může změnit zvýšením viskozity nebo teploty. Proto je nezbytné nutné dát maximální pozor na čas zpracování. Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy. Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé. Před použitím dodržujte pokyny pro zpracování - doporučeno pro profesionální uživatele.



(číslo výt.: 7764)

Systémové produkty	číslo výt.
Nátěr na podlahu 2K	(7760)
Nátěr na podlahy do garáže	(7775)





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	60
	Balení	5 kg
	Typ balení	05
	Kód obalu	plechový obal
	Číslo výrobku	
světle šedá	7764	■

Barevné odstíny a čísla výrobků



světle šedá • č.výr. 7764






Protiskluzná přísada do nátěrů - jemná

Polymerní granulát

Oblasti použití	▪ Polymerní granulát pro protiskluznost pečeticích nátěrů
Vlastnosti	▪ Barevně neutrální ▪ Snadno se míchá
Spotřeba	▪ Až 0,05 kg na 1 kg pojiva
Příprava směsi	▪ Do míchaného pečeticího nátěru přidejte granulát ▪ Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min) ▪ Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání
Tipy a rady:	▪ Granulát je vhodný pouze pro tloušťku jedné vrstvy < 100 µm. Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.



(číslo výr.: 7765)

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	480
	Balení	0,25 kg
	Typ balení	83
	Kód obalu	dóza
	Číslo výrobku	
Protiskluzná přísada do nátěrů - jemná	7765	■



Protiskluzná přísada do nátěrů - hrubá

Polymerní granulát

Oblasti použití	Polymerní granulát pro protiskluznost pečeticích nátěrů
Vlastnosti	- Barevně neutrální - Snadno se míchá
Spotřeba	Až 0,05 kg na 1 kg pojiva
Příprava směsi	- Do míchaného pečeticího nátěru přidejte granulát - Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min) - Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání
Tipy a rady:	Granulát je vhodný pouze pro tloušťku jedné vrstvy < 200 µm. Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.



(číslo výr.: 7766)

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	480
	Balení	0,25 kg
	Typ balení	83
	Kód obalu	dóza
	Číslo výrobku	
Protiskluzná přísada do nátěrů - hrubá	7766	■





Dekorativní vločky - vsyp do nátěrů

Barevné vločky pro kontrastní vsyp

Oblasti použití	▪ Ideální jako systémový produkt pro Nátěr na podlahu 2K (7760)
Vlastnosti	▪ Velmi dobrá odolnost proti světlu ▪ Odolný vůči povětrnostním vlivům ▪ Jednobarevný nebo vícebarevný
Spotřeba	▪ Cca 10-20 g/m² (v závislosti na použití)
Tipy a rady:	▪ Příklady použití ▪ Dekorativní vločky - vsyp do nátěrů rozhazujte rovnoměrně ručně do čerstvě nanesené pečetící vrstvy Nátěr na podlahy 2K. Pro dosažení jednotného dekorativního vzoru je nutné vřazovat Dekorativní vločky tak, aby byly rozloženy rovnoměrně. ▪ Na větších plochách se doporučuje používat boty s hřebíkovou podešví, které umožňují chůzi po čerstvém nátěru. Kromě ručního roztírání existují také alternativní metody roztírání, například použití pistolí se zásobníkem pod tlakem vzduchu. ▪ Spotřeba cca 10-20 g/m² (v závislosti na použití)



(číslo výr.: 7771)





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	480
	Balení	0,5 kg
	Typ balení	84
	Kód obalu	Plastový kbelík
	Číslo výrobku	
antracit	7771	■
bílá/šedá/černá/modrá	7772	■
bílá/šedá/černá	7773	■
bílá	7774	■

Barevné odstíny a čísla výrobků




antracit • č.výr. 7771



bílá • č.výr. 7774



bílá / šedá / černá • č.výr. 7773



bílá / šedá / černá / modrá • č.výr. 7772




Nátěr na podlahu 1K

Polyuretanem vylepšený podlahový nátěr

Oblasti použití	■ Pečetící nátěr a povrchová úprava betonových/potěrových podkladů a cementovláknitých desek ■ Sklepy, skladovací a technické prostory a další využitelné prostory, které nejsou vystaveny trvalému působení vody. ■ Zastřešené venkovní prostory
Vlastnosti	■ Vysoce kvalitní ochranný nátěr ■ Odolný vůči běžným chemikáliím v domácnosti ■ 3v1: penetrace, nátěr, pečetící nátěr
Spotřeba	■ Cca 160 ml/m² na jednu vrstvu nátěru, potřebné jsou nejméně 2 vrstvy nátěru ■ Přesnou spotřebu určete zkušebním nátěrem na daném objektu
Tipy a rady:	■ Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu. Všechny spojovací plochy (zábradlí, odtok, hrany dveří atd.) musí být důkladně utěsněny. V případě nedodržení hrozí nebezpečí vzniku bublin a odlupování. ■ Schnutí Suchý proti prachu: po cca 2 hodinách Přetřátelný: cca 12 hodin Pochozí: po cca 24 hodinách, plně zatížitelný po 7 dnech ■ Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu. ■ Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.



(číslo výr.: 7767)





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	200
	Balení	2,5 l
	Typ balení	03
	Kód obalu	plechový obal
	Číslo výrobku	
antracit	7767	■
světle šedá	7768	■
červenohnědá	7769	■
stříbřitě šedá	7770	■

Barevné odstíny a čísla výrobků



antracit (cca RAL 7016) • č.výr. 7767



červenohnědá (cca RAL 8012) • č.výr. 7769



světle šedá (cca RAL 7035) • č.výr. 7768



stříbřitě šedá (cca RAL 7001) • č.výr. 7770



Nátěr na podlahy do garáže


Speciální nátěr vylepšený polyuretanem

Oblasti použití	■ Pro povrchovou úpravu betonu a jiných minerálních podkladů, které nejsou vystaveny stálému zatížení vodou ■ Pro podlahy v garážích, sklepy, soukromé dílny atd.
Vlastnosti	■ Vysoce kvalitní ochranný nátěr ■ Odolný vůči světlu a povětrnostním vlivům ■ Vysoká odolnost proti ohrusu ■ Protiskluzový povrch ■ Odolný vůči chemikáliím, olejům, benzínu apod. při krátkodobém působení
Spotřeba	■ Cca 160 ml/m² na jednu vrstvu nátěru, v závislosti na stavu podkladu ■ Jsou nutné nejméně 2 vrstvy nátěru
Tipy a rady:	■ Před aplikací Nátěru na podlahy do garáže je bezpodmínečně nutné provést penetraci produktem Základní nátěr na podlahu 2K. ■ Při zpracování barev a laků s nízkým obsahem škodlivin je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření. ■ Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu. ■ Schnutí Suchý proti prachu: po cca 2 hodinách Přetíratelný: po cca 12 hodinách Pochozí: po cca 24 hodinách, plně zatížitelný po 7 dnech ■ Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu. ■ Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.



(číslo výr.: 7775)

Systémové produkty	číslo výr.
Základní nátěr na podlahu 2K	(7764)





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	200
	Balení	2,5 l
	Typ balení	03
	Kód obalu	plechový obal
	Číslo výrobku	
antracit	7775	■
světle šedá	7776	■
stříbřitě šedá	7777	■

Barevné odstíny a čísla výrobků



světle šedá (cca RAL 7035) • č.výr. 7776



stříbřitě šedá (cca RAL 7001) • č.výr. 7777



antracit (cca RAL 7016) • č.výr. 7775






Nátěr na betonovou dlažbu

Polyuretanem vylepšený nátěr pro venkovní použití

Oblasti použití	■ Pro savé, minerální nebo zvětralé podklady v exteriéru ■ Nevhodný pro klinkerovou dlažbu a vymývaný beton ■ Použití na soukromých pozemcích
Vlastnosti	■ Vysoce kvalitní renovační nátěr na beton a dlažbu ■ Velmi dobrá odolnost proti světlu
Spotřeba	■ Cca 170 ml/m² na jednu vrstvu nátěru, v závislosti na stavu podkladu
Tipy a rady:	■ Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše. ■ Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte přilnavost nátěru k podkladu a odstín. ■ Vyhněte se stojaté vodě. ■ Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu. ■ Během aplikace a nejméně 12 hodin po aplikaci nesmí do reakčního procesu pronikat žádná dodatečná vlhkost. ■ Schnutí - Suchý povrch: po cca 2 hodinách - Přetíratelný: po cca 12 hodinách - Plně zatížitelný: po cca 24 hodinách ■ Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu. ■ Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.




(číslo výt.: 7778)





Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	200
	Balení	2,5 l
	Typ balení	03
	Kód obalu	plechový obal
	Číslo výrobku	
antracit	7778	■
červená	7779	■
transparentní	7780	■

Barevné odstíny a čísla výrobků



červená • č.výr. 7779



antracit • č.výr. 7778



transparentní • č.výr. 7780





Profesionální ochrana



DŘEVA

- Lazury, laky, oleje
- Impregnace a sanace dřeva
- Průmyslové nátěry
- Protipožární ochrana
- Systémy pro dřevostavby



PODLAH

- Dekorativní podlahy
- Průmyslové podlahy
- Podlahy pro potravinářství
- Elektrostaticky vodivé podlahy
- Parkovací domy



STAVEB

- Izolace a sanace budov
- Renovace a ochrana fasád
- Sanace a ochrana betonu
- Energetická sanace
- Obnova a ochrana památek



Tvoříme cestu pro vaše velké kroky

**Ať už přicházíte s čímkoliv:
V Remmers děláme všechno pro to,
abychom vaši vizi, nápad nebo konkrétní
projekt úspěšně dovedli do cíle.**

Nikdy nestojíme na místě, vždy jdeme o krok dál. Přinášíme produkty a služby zítřka už dnes a zasazujeme se o udržitelný rozvoj. 75letá zkušenost nás přesvědčila, že práce je cestou k úspěchu, hnacím motorem pokroku a základem budoucnosti.

**Co pro vás můžeme udělat?
Dejte nám vědět.**



**„Nikdy nepřestávejte začínat,
nikdy nezačínajte přestávat.“**

Motto zakladatele společnosti Bernharda Remmerse



**Široký sortiment
výrobků a služeb**



Řešení na míru



**Vyrobeno
v Německu**



**Distribuce ve více
než 30 zemích**

**Jsme tu pro vás.
Rychle a napřímo.**

(+420) 323 604 877
mail.czech@remmers.com
www.remmers.com

**Zjistěte, co společně
dokážeme:**



Změna vyhrazena bez předchozího
upozornění. Platný technický list je právně
relevantní. Barevné odchylky jsou možné.