

KATALOG STAVEBNÍCH HMOT A CHEMIE







Obsah

SUCHÁ VÝSTAVBA	6
Práškové tmely	7
Lepidlo na parozábranu	8
Pastovité tmely	11
Akrylový tmel	12
Omítky a stěrky pro interiér	13
Sádrové omítky	14
STAVEBNÍ HMOTY A CHEMIE	16
Stavební penetrace	17
Hydroizolace	20
Cementové samonivelační stěrky	22
STAVEBNÍ NÁTĚRY A OMÍTKY	24
Interiérové a malířské barvy	25
Fasádní barvy	30
Strukturální omítky	31
Mikrocementová stěrka	34
Nátěry kovů	35
Ochranné a dekorativní nátěry dřeva	37
Univerzální nátěry	41
Ochrana střech	44
Spreje	47
Nátěry na beton	51
Funkční nátěry	54
KAMENNÉ KOBERCE	55
Produkty ROKOSTONE	58
Kamenné koberce	61
SPORTOVNÍ POVRCHY	64
Pryžové sportovní povrchy	65
BYTOVÁ CHEMIE	66
Čističe / odstraňovače	67
Technické kapaliny	69

Vysvětlivky

štětec	
váleček	
stříkání	
strojní nanášení	
namáčení	
nerezové hladítko	
nerezové benátské hladítko	
zubová stěrka	
stěrka	
špachtle	
zednická lžice	
gumová stěrka	
jehlový váleček	
míchadlo	
hadřík	
sprej	
lití	

**ROKOFINAL
SYSTEM**

UCELENÝ SYSTÉM VÝROBKŮ NA SÁDROKARTONY

**ROKOANTIBAC
SYSTEM**

PROTIPLÍŠŇOVÁ OCHRANA STĚN V INTERIÉRU

**EVERCLEAN
SYSTEM**

SYSTÉM OCHRANY FASÁD, STŘECH, DLAŽBY

Před použitím výrobku doporučujeme prostudovat údajový a bezpečnostní list, který najdete na internetových stránkách k výrobku po načtení QR kódu. Údaje o spotřebě jsou pouze orientační a závisí na způsobu aplikace a stavu podkladu.



QR kód slouží jako odkaz na internetové stránky, kde naleznete podrobnější informace o výrobku. K zobrazení stránek je nutná čtečka QR kódů ve vašem chytrém mobilním telefonu.



„Náš vlastní obchodní průzkum a schopnost organizovat kvalitní vědecký výzkum dává naší společnosti možnost vidět a budovat produktové portfolio výrazně lépe, než to dělá konkurence. Jsem přesvědčen, že pokud nemáte vlastní vývoj a výzkum, nemáte budoucnost...” PhDr. Antonín Kočař, CSc., zakladatel společnosti



Společnost ROKOSPOL a.s. patří mezi přední české výrobce nátěrových hmot a stavební chemie, přičemž klade důraz na vlastní výzkum, vývoj a inovace. Naše produkty jsou nejen špičkou na evropském trhu, ale jejich kvalita a unikátní vlastnosti je řadí mezi přední výrobky i v celosvětovém měřítku.

Hlavním cílem naší společnosti je poskytovat kvalitní produkty, které splňují potřeby a očekávání našich zákazníků. Namísto investic do nákladných reklamních kampaní, které by mohly ovlivnit cenovou dostupnost našich výrobků, směřujeme naše prostředky do vývoje a výzkumu. Spolupracujeme s předními vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí, což nám umožňuje vytvářet inovace, které konkurence často ani nepředvídá. Díky těmto aktivitám disponujeme řadou jedinečných produktů, které se vyznačují špičkovými parametry a získaly si oblibu u koncových zákazníků. Naše nátěrové hmoty nacházejí uplat-

nění například na reprosoustavách nebo automobilech prestižních světových značek. Naše dlouholetá zkušenost ukazuje, že právě zaměření na výzkum a vývoj je klíčovým předpokladem pro úspěšnou konkurenci s nadnárodními společnostmi.

Důraz na kvalitu

Kvalita je pro nás prioritou, a proto naše výrobky splňují přísné standardy a jsou držiteli certifikátů od renomovaných institucí, jako jsou Státní výzkumný ústav ochrany materiálů, Zkušební ústav stavební Praha či Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně. Rovněž jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 již od roku 1998. Naše technologické postupy a inovace jsou chráněny řadou patentů, což potvrzuje naši pozici lídra v oboru.



Globální působnost

ROKOSPOL a.s. provozuje vlastní obchodní síť v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Moldavsku a v Polsku. Na dalších trzích jako je Německo, Nizozemsko, Dánsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Spojené arabské emiráty nebo Velká Británie, spolupracujeme s prověřenými partnery. Naše výrobky jsou prodávány celkem ve 22 zemích na pěti kontinentech, přičemž export tvoří přibližně 20 % celkového obrátu společnosti – a toto číslo neustále roste.

Společnost ROKOSPOL a.s. je symbolem kvality, inovací a odpovědného přístupu k podnikání. Naše produkty a filozofie jsou zárukou, že i v budoucnosti budeme dodávat řešení, která zákazníkům přinesou maximální užitek a spokojenost.

Naše vize

- **Neustále inovovat a být technologicky o krok napřed před konkurencí.**
- **Podporovat profesionální růst a talent našich zaměstnanců.**
- **Důsledně přijímat odpovědnost za naše činy a podnikat eticky.**
- **Aktivně snižovat naši ekologickou stopu a přispívat k ochraně přírody.**



Firemní video



SUCHÁ VÝSTAVBA

PRÁŠKOVÉ TMELY

Tmely slouží k základnímu tmelení sádkartonu. Jejich složení je tvořeno velmi jemným minerálním plnivem a sádkou. Vynikají vysokou pevností spoje, snadnou zpracovatelností, komfortní aplikací a výbornou brousitelností. Používají se v kombinaci s bandážovacími páskami. Jsou vhodné k drobným opravám poškozeného zdiva a omítek. Svými technickými parametry se řadí mezi interiérové materiály, nejsou vhodné do trvale vlhkého a mokrého prostředí.

ROKOPLAST / RK 800



Práškový spárovací tmel určený k tmelení spár sádkartonových desek, k vyplnění trhlin a spár ve zdivu a v omítce. Po rozmíchání má příjemnou krémovou konzistenci. Je charakteristický nízkou objemovou hmotností a komfortní aplikací. Určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný pro trvale mokré a vlhké prostředí.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• vysoce pevný ve spoji • snadno zpracovatelný • minimální propad na spáře • výborně brousitelný • bílý • nehořlavý • neobsahuje těkavé a zdraví škodlivé látky		2 kg 5 kg 20 kg	150 ks 160 ks 42 ks	0,3 kg/bm spáry hrany HRAK



PRACOVNÍ POSTUP: ROKOPLAST



Připravte si nářadí a materiál



Očistěte podklad



Napenetrujte plochu



Nasypte 2,5 kg ROKOPLASTU do cca 1,1–1,2 l vody



Nechte hmotu smocit (cca 3–5 min)



Promíchejte hmotu



Správná konzistence – tmel nestéká



Naneste hmotu do spáry



Vtlačte pásku do tmelu, nechte schnout cca 4 hod. při 20 °C



Finalizujte povrch broušením

PRÁŠKOVÉ TMELY



ROKOPLAST RAPID / RK 806

Práškový tmel pro základní tmelení spár sádrokartonových desek, má rychlý průběh tuhnutí. Je vhodný i k drobným opravám poškozeného zdiva a omítek. Určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný pro trvale mokré a vlhké prostředí.	• rychle tuhnoucí • velmi pevný ve spoji • snadně zpracovatelný • minimální propad na spáře • lehce brousitelný • nehořlavý • neobsahuje těkavé a zdraví škodlivé látky		2 kg	150 ks	0,3 kg/bm spáry hrany HRAK
			5 kg	160 ks	
			20 kg	42 ks	



ROKOTMEL / RK 802

Práškový tmel pro základní tmelení spár sádrokartonových desek. Vhodný i k drobným opravám poškozeného zdiva a omítek. Určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný pro trvale mokré a vlhké prostředí.	• ekonomický • snadně zpracovatelný • minimální propad na spáře • výborně brousitelný		2 kg	150 ks	0,3 kg/bm spáry hrany HRAK
			5 kg	160 ks	
			20 kg	42 ks	



ROKOPROFITMEL / RK 733

Prášková stavební hmota pro základní tmelení sádrokartonových desek, k tmelení drobných trhlin nebo spár ve zdivu a v omítkách v interiéru (např. díry po hmoždinkách apod.). Určená pro vnitřní prostředí budov. Není vhodná pro trvale mokré a vlhké prostředí.	• vysoce pevná ve spoji • snadně zpracovatelná • minimální propad na spáře • výborně brousitelná • bílá		1 kg	12 ks v krabici	0,3 kg/bm spáry hrany HRAK
					

LEPIDLO NA PAROZÁBRANU



LEPIDLO NA PŘICHYCENÍ PAROZÁBRANY / VR 233

Speciální fixační kontaktní lepidlo, které je primárně určené k uchycení parozábrany ke kovovým sádrokartonovým profilům a dřevěným KVH hranolům i k sobě navzájem. Lepidlo může být nanášeno na většinu podkladů (běžné stavební materiály jako je např. dřevo, zdivo, minerální vlny, polystyreny, atd.). Výrazně snižuje čas potřebný k instalaci parozábrany. Sprej o obsahu 500 ml vydrží na cca 80 běžných metrů.	• rychlé a přesné nanášení • dlouhá otevřená doba schnutí • otočná tryska		0,5 l	56 krabic (v krabici 12 ks)	100–300 ml/m ²
					

**ROKOFINAL
SYSTEM**



DRŽÍME SPOLU

**KOMPLETNÍ MONTÁŽ
SÁDROKARTONU OD A DO Z**



**LEPIDLO
NA PAROZÁBRANU**



**SPÁROVACÍ TMEL
NA SÁDROKARTONY**



**FINÁLNÍ TMEL
NA SÁDROKARTONY**



**AKRYLOVÝ
TMEL NA SPÁRY**

ROKOFINAL SYSTEM

KOMPATIBILNÍ PRODUKTY
NA SÁDROKARTONY
OD ROKOSPOLU

- ✓ RYCHLÁ MONTÁŽ OD A DO Z
- ✓ KOMPATIBILITA VÝROBKŮ

- ✓ KVALITA OD JEDNOHO VÝROBCE
- ✓ ČESKÁ ZNAČKA

5 KROKŮ PRO DOKONALOU SÁDROKARTONOVOU STĚNU



Více informací o vlastnostech, velikosti balení a spotřebě u jednotlivých produktů v katalogu.

PASTOVITÉ TMELY

Užívají se k finálnímu tmelení sádrokartonu. Skládají se z velmi jemného minerálního plniva, polymerní disperze a vody. Dodávají se ve stavu připraveném ihned k použití. Vynikají výbornými aplikačními vlastnostmi, vysokou bělostí a tixotropií (nestékají). Jsou velmi lehce brousitelné. Hodí se do interiéru, nejsou vhodné pro trvale vlhké a mokré prostředí.



ROKOFINAL PLUS / RK 805

Pastovitá hmota k finálnímu tmelení sádrokartonových desek. Je tvořena jemnozrnnou minerální výplní, speciálními pojivy, zušlechťujícími přísadami a vodou. Aplikuje se v tloušťce do 1 mm v jednom pracovním kroku. Určená pro vnitřní prostředí budov. Nevhodná pro trvale vlhké a mokré prostředí.


Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• vysoce tixotropní • extra jemná • zářivě bílá		5 kg 15 kg	100 ks 39 ks	0,3–0,6 kg/m ²

ROKOFINAL DUO / RK 818

Pastovitá hmota k finálnímu i základnímu tmelení spár sádrokartonů. Používá se v kombinaci s výztužnou páskou, vhodná pro ruční i strojní aplikaci. Neobsahuje sádro, schne na vzduchu. Tmel je dodáván v konzistenci pro přímé použití. Ředění hmoty se nedoporučuje. Určená pouze pro vnitřní prostředí budov. Není vhodná pro trvale vlhké a mokré prostředí.



Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• vysoce pevná ve spoji • vyšší množství polymerního pojiva • vysoce tixotropní • extra jemná • zářivě bílá • vhodná pro ruční i strojní aplikaci	 	5 kg 15 kg	100 ks 39 ks	0,3–0,6 kg/m ²

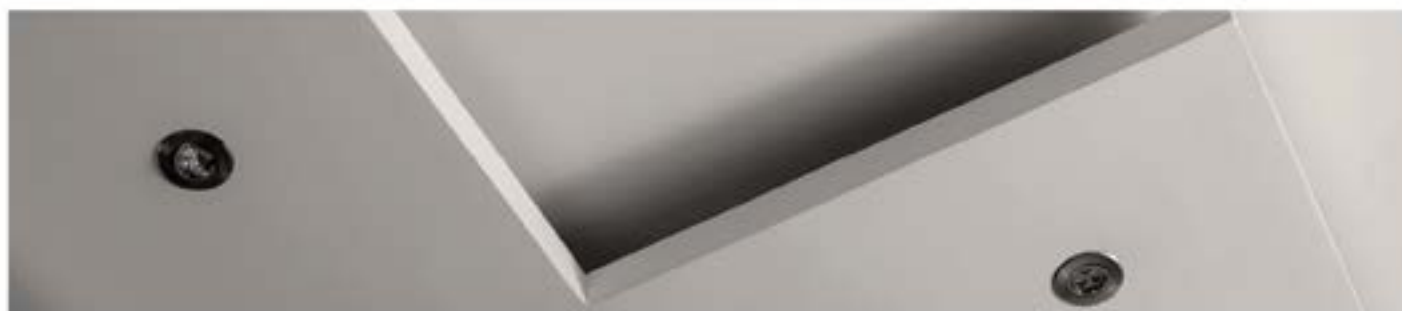

PASTOVITÉ TMELY



ROKOFINAL COMPACT / RK 808

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
Hmota pastovitě konzistence k finálnímu tmelení sádrokartonových desek. Vyznačuje se zvýšenou odolností vůči otěru a vzniku mikrotrhlin při zachování snadné brousitelnosti. Aplikuje se v tloušťce do 3 mm v jednom pracovním kroku. • vyšší množství polymerního pojiva • vysoce tixotropní • extra jemná • zářivě bílá • dobře brousitelná • odolná vůči otěru • interiér		5 kg 15 kg	100 ks 39 ks	0,3–0,6 kg/m ²



ROKOPROFIPASTA / RK 734

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
Pastovitá hmota k finálnímu tmelení sádrokartonových desek, k drobným opravám zdiva a omítek v interiéru (drobné rýhy apod.). Aplikuje se v tloušťce do 1,5 mm v jednom pracovním kroku. Nevhodná pro trvale vlhké a mokré prostředí, určena jen pro vnitřní prostředí budov. • vysoce tixotropní • extra jemná • zářivě bílá • hobby balení		1,5 kg 30 kg	12 ks krabice 20 ks	0,3–0,6 kg/m ²

AKRYLOVÝ TMEL



ROKO AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTONY / RK 922

Vysoce kvalitní víceúčelový tmel na bázi akrylátové disperze s přílnavostí na mnoho podkladů. Používá se k utěsnění spojů a spár bez dilatačního namáhání (odolává dilatacím do 12 %) a bez dlouhodobého působení vlhkosti. Má široké použití ve stavebnictví, především ke tmelení a spárování rohových spár u sádrokartonů, stropních podhledů, prasklin zdiva, omítek a betonu. Je vhodný také ke tmelení spár mezi zdivem a okenními parapety, rámy oken a dveří a pro lepení expandovaného polystyrenu na savé podklady. Určen do interiéru i exteriéru.

Vlastnosti	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• velmi dobře přetíratelný • odolný vůči stárnutí a UV záření • barevně stálý • teplotně odolný • spolehlivě tmelí a spáruje	kartuše 310 ml	116 krabic (v krabici 12 ks)	310 ml / 12 bm spáry o rozměru 5 x 5 mm

OMÍTKY A STĚRKY PRO INTERIÉR

Omítka vytváří krycí vrstvu, kterou se pokrývají zdi a stěny v interiéru, a to jak cihlové, tak i betonové. Na ně se pak nanáší stěrka jako finální, hladký povrch svislých stěn a stropů. Jde o materiály, které jsou vhodné pro ruční i strojní zpracování. Nedoporučujeme nanášet tyto hmoty na povrchy v trvale vlhkém a mokřím prostředí.



TOP
PRODUCT

CELOPLOŠNÁ
FINÁLNÍ
STĚRKA

COVER 0 / RK 817

Pastovitá hmota pro celoplošné stěrkování zdí v interiéru, kde vytváří dokonale hladký bílý povrch. Aplikuje se v tloušťce až do 4 mm v jednom pracovním kroku, a to ručně nebo strojově. Je zvláště vhodná k vytváření hladkých omítek a k celoplošným úpravám jádrových omítek, štukových omítek, stěrky ze stavebního lepidla, betonových povrchů, sádkokartonů, desek fermacell, cetris desek apod. Používá se i k vyrovnání povrchů před malováním či k lokálním opravám nerovností. Svými vlastnostmi vyhovuje ručnímu i strojnímu zpracování.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
- zvýšená odolnost vůči otěru - výborně brousitelná - vysoce tixotropní - extra jemná - zářivě bílá - komfortně aplikovatelná		5 kg	100 ks	1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm
		15 kg	39 ks	
		30 kg	20 ks	

ROKOPLASTER / RK 706

Sádrová vnitřní omítka se zrnem velikosti 0,8 mm (hrubá). Vhodná pro ruční i strojní omítání betonu, stabilního zdiva (i pěnosiilikátových tvárnic) a plášťových betonových konstrukcí na stěnách a stropích v interiérech s obvyklou vzdušnou vlhkostí, včetně domácích kuchyní a koupelen. Ideální také pro opravy poškozených ploch stávajících omítek (začištění drážek po instalaci, oprava ostění oken).



TOP
PRODUCT

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• na povrchu otěruvzdorná • rychle tuhnoucí a zrající • komfortně aplikovatelná		5 kg	160 ks	2 kg/m² při tloušťce vrstvy 2 mm
		25 kg	42 ks	



SÁDROVÉ OMÍTKY

Vlastnosti

Aplikace

Balení

Na paletě

Prům. spotřeba

ROKO MULTIFINISH / RK 707



Sádrová vnitřní omítka se zrnem 0,2 mm (velmi jemná), vhodná pro ruční a strojní omítání zdi i betonu v interiéru či k zednickým opravám zdi (zapravení drážek po instalaci kabelů, trubek apod., oprava ostění oken).

- velmi jemná
- na povrchu otěruvzdorná
- rychle tuhnoucí a zrající
- komfortně aplikovatelná



5 kg
20 kg

160 ks
42 ks

2 kg/m² při
tloušťce vrstvy
2 mm



ROKO SÁDRA BÍLÁ / RK 705



Prášková hmota, která se používá pro modelářské, zednické, instalatérské, štukatéřské a elektrikářské práce. Je vhodná pro opravy poškozených míst, zaplnění otvorů ve stěnách a stropěch a jiné pomocné stavební práce (fixování trubek, kabelů, rabicového pletiva atd.).

- hygroskopická (přijímá vzdušnou vlhkost)
- objemově vykazující malé změny
- tepelně nízkce vodivá



1 kg
5 kg

100 ks
160 ks

1 kg/m² při
tloušťce vrstvy
1 mm



ROKO SÁDRA ŠEDÁ / RK 721



Prášková hmota, která se používá pro zednické, instalatérské, štukatéřské, elektrikářské a modelářské práce. Je vhodná pro opravy poškozených míst, zaplnění otvorů ve stěnách a stropěch a jiné pomocné stavební práce (fixování trubek, kabelů, rabicového pletiva atd.).

- hygroskopická (přijímá vzdušnou vlhkost)
- objemově vykazující malé změny
- tepelně nízkce vodivá



1 kg
5 kg
30 kg

100 ks
160 ks
32 ks

1 kg/m² při
tloušťce vrstvy
1 mm







STAVEBNÍ HMOTY A CHEMIE

STAVEBNÍ PENETRACE

Posláním stavební penetrace je příprava podkladu před aplikací stavebních hmot, malířských a fasádních barev. Díky svým vlastnostem snižují a sjednocují savost podkladu a zvyšují adhezi následných vrstev. Často se ředí, jsou paropropustné a jejich aplikace je snadná pomocí štětce, válečku nebo i stříkáním. Vhodné do interiéru i exteriéru.

ROKOGRUND PROFI / RK 811



Vysoce účinný vodouředitelný univerzální penetrační a zpevňovací prostředek na bázi polymerní disperze. Jde o silný koncentrát s vysokým obsahem aktivních látek, proto je možné ho ředit až do poměru 1 : 20. Je určen na zpevnění podkladu, vyrovnaní nestejnoměrné savosti a izolaci proti negativnímu pronikání agresivních látek z podkladu před nanášením latexových, disperzních, interiérových a fasádních barev, lepidel, tmelů a tenkovrstvých disperzních omítek. Penetraci ocení zejména profesionálové a všichni ti, kteří garantují svá díla v dlouhých časových lhůtách.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• ředění 1 : 1 až 1 : 20 dle podkladu • vysoce hloubkově účinný • paropropustný • snadně zpracovatelný • jednoduše aplikovatelný		1 l	312 ks	7–15 m²/l (podle stavu podkladu)
		5 l	90 ks	

ROKO ADHEZNÍ MŮSTEK / RK 809



Penetrační a zpevňující podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti následně aplikovaných vrstev k problematickým podkladům, a to k savým i nesavým – např. pohledový beton, dřevotříska, dřevo, sádkokarton, OSB desky, umakart, obklady, dlažba apod. Lze použít v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• ředění max. 1 : 1 • snadně aplikovatelný • zvyšující přilnavost hmot na hladkém povrchu • zpevňující a sjednocující savost	 	1 kg	80 ks	0,2–0,25 kg/m ² (podle stavu podkladu)
		5 kg		



STAVEBNÍ PENETRACE



	Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
ROKOGRUND ANTIBAC / VR 239					
Speciální hloubkový interiérový penetrační a zpevňovací nátěr, který zamezuje růstu plísní a množení bakterií. Slouží ke zpevnění podkladu, k vyrovnaní nestejněmné savosti a současně brání pronikání agresivních látek z podkladu před nanášením latexových, disperzních a interiérových barev. Penetrace je vhodná i do prostor s vyšší vlhkostí (koupelny, kuchyně, málo vytápěné prostory, sklepy, místa s tepelnými mosty...)	• dlouhodobě působící • protiplísňová funkce • neředí se	  	1 l	312 ks	80–200 ml/m ² na jednu vrstvu, podle nanášecí techniky a stavu podkladu
			5 l	90 ks	
					



STAVEBNÍ PENETRACE S 2802 A / RK 927					
Penetrační přípravek a příměs určená do vápenných, cementových omítek, spárovacích a nastavovaných malt. Zlepšuje přídržnost malty, zvyšuje její otěruvzdornost, pevnost a pružnost. Doporučuje se jako penetrační nátěr pod fasádní nebo interiérové nátěrové hmoty, pod hydroizolační stěrky, samonivelační hmoty a cementová lepidla na obklady. Dále pro přípravu šterkových nebo nástřikových omítek, pro vlhká a alkalická prostředí.	• ředí se až 1 : 15 • sjednocuje savost podkladu • vhodná příměs do betonů a malt • zlepšuje vlastnosti stavebních směsí • po vyzrání odolná proti vodě	 	1 l	312 ks	0,02–0,06 l/m²
			5 l	90 ks	
					



ROKOLATEX PLUS / RK 810					
Kvalitní účinná univerzální akrylátová penetrace, určená především k penetraci nových minerálních podkladů a omítek před aplikací malířských a fasádních barev, stěrek, omítek a cementových lepidel. Slouží jako spojovací můstek a plastifikační přísada do malt.	• ředění 1 : 1 až 1 : 4 dle podkladu • vysoce účinná • snadně zpracovatelná a aplikovatelná • paropropustná • snižující a sjednocující savost podkladu • vodouředitelná	  	1 l	312 ks	1 l / 5–12 m ² (podle stavu podkladu)
			5 l	90 ks	
					



ROKOGRUND FAS / RK 816					
Univerzální penetrační a zpevňovací prostředek, používá se jako základní nátěr pod probarvené omítky ROKO. Dodává se v příslušném odstínu omítky a ve stavu připraveném k použití. Neředí se, nebo jen velmi malým množstvím vody.	• neředí se • výborně paropropustný • snadně aplikovatelný • v barvě omítky • proti agresivním látkám v podkladu	 	6 kg	64 ks	0,2 kg/m ² (podle stavu podkladu)
			12 kg	40 ks	
					

STAVEBNÍ PENETRACE



NEW

ROKO HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO / VR 282

Vysoce účinný vodouředitelný univerzální hloubkový penetrační a zpevňovací výrobek na bázi polymerní disperze určený ke zpevnění a sjednocení savých podkladů. Vyniká výbornou smáčivostí, hlubokým průnikem do podkladu a vysokou schopností kotvení. Doporučuje se pro zpevnění podkladů, omezení pronikání agresivních látek z podkladových vrstev a jako příprava před aplikací latexových, disperzních, interiérových i fasádních barev, lepidel, tmelů a tenkovrstvých disperzních omítek. Přípravek lze rovněž použít jako plastifikační přísadu do polymercementových malt a betonových směsí.

- skvěle sjednocuje savost podkladu
- vysoce hloubkově účinný
- vyniká výbornou smáčivostí
- vysoká schopnost kotvení
- zlepšuje vlastnosti stavebních směsí
- neobsahuje těžké kovy



1 l
5 l

312 ks
90 ks

5–12 m²/l podle stavu podkladu



NEW

ROKO BÍLÁ PENETRACE INTERIER / VR 281

Jde o penetrační nátěr pod interiérové malířské barvy. Nátěr sjednocuje nasákavost podkladu a zpevňuje povrchovou vrstvu. Díky bílému probarvení zvyšuje kryvost celého nátěrového systému a snižuje spotřebu krycí interiérové barvy. Bílá penetrace je univerzální, lze ji použít k nátěrům sádkokartonových desek, na vnitřní nátěry starých i nových omítek, betonu, i na staré nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky. Penetrace je vhodná k výmalbě libovolných interiérových prostor, jako jsou kuchyně, koupelny, obývací pokoje, chodby, výrobní a prodejní prostory, sklepy, sklady, garáže apod.

- zvyšuje kryvost nátěru
- snižuje spotřebu interiérové barvy
- zpevňuje povrch
- velmi dobře paropropustná



15 kg

36 ks

0,2 kg/m² na jednu vrstvu podle nanášecí techniky a stavu podkladu



HYDROIZOLACE

Úkolem hydroizolace je uzavřít podklad a bránit pronikání vody a dalších chemikálií do podkladu. Díky svým vlastnostem podklad zpevňují, zvyšují jeho přilnavost a sjednocují nasákavost, čímž připravují kvalitní základ pro další povrchovou úpravu.



TOP
PRODUCT

TEKUTÁ HYDROIZOLACE / RK 929

Pružná dvousložková hydroizolační stěrka s výbornými mechanickými a chemickými vlastnostmi. Je vhodná pro použití v interiérech i exteriérech, kde vyniká vysokou elasticitou. Má velmi dobrou přilnavost k betonovým podkladům. Výborně drží i na zdivu, sádkkartonu, sádkové omítce a na většině minerálních podkladů. Hydroizolace se používá hlavně jako pružná vodotěsná membrána na betonových konstrukcích (mohou být mírně dynamicky zatěžovány), jako hydroizolační vrstva na terasách, balkonech, v bazénech, nádržích a v dalších konstrukcích namáhaných oplachovou i tlakovou vodou. Časté je její využití jako elastická hydroizolace pod keramické obklady a dlažby. Hmotu je nutné chránit následnou povrchovou úpravou.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• trvale pružná • odolávající tlakové vodě • mrazuvzdorná • interiér i exteriér		8 kg set (2+6) 16 kg set (12+4)	39 ks / set 8 kg 20 ks / set 16 kg	dle hrubosti podkladu, cca 1,5 kg/m ² při tloušťce 1 mm

PRACOVNÍ POSTUP: TEKUTÁ HYDROIZOLACE



Připravte si nářadí a materiál



Očistěte podklad



Napenetrujte plochu



Nalejte tekutou složku



Nasypejte sypkou složku



Promíchejte obě složky (3 minuty)



Aplikace: štětcem, hladítkem nebo válečkem



Aplikace: vtlačení elastické pásky



Aplikace: štětcem, hladítkem nebo válečkem



Vyhladte plochu hladítkem



HYDROIZOLACE

Vlastnosti

Aplikace

Balení

Na paletě

Prům. spotřeba

ROKOVODOSTOP / RK 930



TOP
PRODUCT

Vysoce odolný hydroizolační nátěr odolávající průniku vody, krátkodobě i tlakové vodě. Aplikuje se pod obklady a dlažbu a dokáže skvěle zajistit hydroizolaci v okolí van, sprchových koutů, kuchyní apod. V případě trhlin a možného statického prnutí (rohy a lomy stavby) je vhodné použít gumotextilní těsnicí pásek „dichtband“.

- snadně aplikovatelný
- tixotropní
- bez zápachu a škodlivých látek
- vysoce hydroizolační
- v interiéru



1,5 kg
5 kg
15 kg

288 ks
64 ks
36 ks

1,5 kg/m²
(ve třech
vrstvách)



PÁSKA HYDROIZOLAČNÍ – ROKO BAND / Z.006.CB.17



Slouží k provádění pružných těsnění v místech se zvýšeným namáháním hydroizolační vrstvy. Používá se u rohů, dilatačních spár, průchodů potrubí v koupelnách, kuchyních, prádelnách apod. Zajišťuje vodotěsnost hydroizolačních vrstev pod keramickým obložením.

- skvěle pružná
- vodotěsná
- pevná v tahu
- výborně odolná vůči atmosférickým podmínkám
- snadno zpracovatelná
- odolný vůči stárnutí
- interiér i exteriér



120 mm x 5 bm
120 mm x 10 bm

dle délky spáry



CEMENTOVÉ SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

Cementové samonivelační stěrky nabízejí rychlá a systémová řešení pro pokládku a rekonstrukce betonových podlah. Vyznačují se snadným zpracováním, perfektním rozlivem a snadnou zpracovatelností a aplikovatelností.

ROKOPLAN / RK 903



Suchá jednosložková rychletuhnoucí samonivelační stěrková hmota pro vnitřní použití. Je určena k vyrovnávání a tmelení nových i starších podkladů v tloušťkách od 1 do 20 mm před pokládkou běžných druhů podlahových krytin. Jde o šedou sypkou směs písků, cementů a vybraných organických přísad. Smícháním s vodou získáme lehce zpracovatelnou směs, která má vysokou přilnavost k podkladům a velmi rychlý průběh tvrdnutí a zrání. Stěrková hmota má téměř nulové smrštění při tuhnutí a zrání, vysokou plasticitu, odolnost proti otěru a pevnost v tlaku i v ohybu. Velmi dobře se hodí pro fixaci i převrstvení podlahového topení, je odolná proti pojezdu kolečkových židlí a lze ji použít i v lehkých skladech a dílnách. K její aplikaci můžeme použít jak ruční, tak i strojní způsob zpracování. Dodáváno ve voděodolném balení.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• rychletuhnoucí • výborné samonivelační vlastnosti • pevnost v tlaku větší než 25 MPa • skvěle zpracovatelná • voděodolné balení	 	25 kg	48 ks	cca 1,7 kg/m² při tloušťce 1 mm

PRACOVNÍ POSTUP: ROKOPLAN / ROKOPLAN PROFI



Připravte si nářadí a materiál



Zamette a vysajte podklad



Napenetrujte povrch (ROKOGRUND PROFI, ROKOLATEX PLUS nebo EP penetrace zasypaná křemičitým pískem)



Nalijte vodu do nádoby a přidejte prášek (ROKOPLAN: 4,4–4,75 l / 25 kg, ROKOPLAN PROFI: 4,4–4,6 l / 25 kg)



Směs dobře promíchejte



Rozlijte směs po podlaze



Lijte směs rovnoměrně



Vystěrkujte podlahu



Odvzdušněte povrch jehlovým válečkem



Nechte povrch vytvrdnout. Pochůzný je po cca 4–6 hodinách



CEMENTOVÉ SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

ROKOPLAN PROFI / RK 902



Cementová samonivelační interiérová stěrka určená k vyrovnávání a tmelení podlahových podkladních vrstev před pokládkou podlahových krytin, pro vícevrstvé liti i jako finální vrstva. Hodí se především do objektů občanské vybavenosti a pro středně zatížené průmyslové prostory – ideální do garáží a skladů. Je vhodná pro podlahové topení a nedoporučuje se použít stěrku pro pružné a přetvárné podklady (dřevo, asfalt). Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• rychletuhnoucí • pevnost v tlaku větší než 35 MPa • jednosložková • aplikovatelná v tenkých vrstvách (1–15 mm) • vysoce pevná • snadně aplikovatelná • výborný rozliv • voděodolné balení	  	25 kg	48 ks	cca 1,7 kg/m ² při tloušťce 1 mm
				





**STAVEBNÍ NÁTĚRY
A OMÍTKY**

INTERIÉROVÉ A MALÍŘSKÉ BARVY

ROKO interiérové a malířské barvy fungují na akrylátové bázi, jsou vodouředitelné a obecně vynikají vysokou kryvostí, bělostí až 96 %, paropropustností a jednoduchou aplikovatelností. Jsou určeny jak profesionálům, kteří kladou vysoké nároky na zpracovatelnost, kryvost a aplikovatelnost, tak i hobby malířům, jenž vyžadují skvělé vlastnosti za rozumnou cenu.



ROKOINTERIER PROFI / RK 859

Vysoce kvalitní nátěr na bázi akrylátové disperze s vysokým obsahem titanové běloby. Vyniká svou krycí schopností a zvýšenou bělostí. Snadno se zpracovává a aplikuje. Je vhodný pro výmalbu ve vysoce zatěžených interiérech (chodby, výrobní a prodejní prostory, sklepy, sklady, do dětských pokojů, kuchyní, koupelen, reprezentativních místností apod.) a na **sanační omítky**.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• vysoká kryvost a bělost (95 %) • otěruvzdorný • odolný vůči zašpinění • paropropustný • dokonale matný		15 kg	36 ks	1 kg / 7,6 m²
		40 kg	12 ks	
				

ROKOINTERIER FORTE / RK 825

Velmi kvalitní akrylátová barva s unikátním složením. Vyznačuje se vynikající kryvostí (většinou stačí pouze jeden nátěr), omyvatelností a otěruvzdorností. Je jiskřivě bílá, má bělost až 96 %. Snadno se zpracovává, zejména při válečkování neklade odpor. Je univerzální, používá se na sádkartonové desky, staré i nové omítky, beton, staré nátěry, dřevotřísku apod. Doporučujeme ji k nátěrům esteticky a funkčně velmi exponovaných prostor.



Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• excelentní bělost (až 96 %) a kryvost • paropropustná • omyvatelná a vysoce otěruvzdorná za sucha i za mokra • odolná vůči zašpinění	  	1,5 kg	288 ks	1 kg / cca 6,6 m ²
		7,5 kg	64 ks	
		15 kg	36 ks	
		40 kg	12 ks	
		tónování od 2,6 l		



INTERIÉROVÉ A MALÍŘSKÉ BARVY

	Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
	ROKOINTERIER AIRLESS / RK 820 Profesionální, speciálně vyvinutá akrylátová nátěrová hmota určená pro aplikaci vysokotlakým stříkacím zařízením. Neucpává trysky ani filtry. Je tixotropní, proto lze aplikovat při nižších provozních tlacích (100–140 bar). Lze nastříkat i v jedné vrstvě.	  	25 kg	24 ks	1 kg / 5 m ²
			40 kg	12 ks	
	ROKOINTERIER SUPER / RK 821 Malířský nátěr na bázi akrylátové disperze. Vynikající volba pro náročné prostředí, vyznačuje se dobrou krycí schopností a vysokou bělostí až 96 %. Je určen pro výmalbu minerálních omítek i sádkartonových desek interiérů v komerčních, v obytných objektech a v reprezentativních prostorách.	  	1,5 kg	288 ks	1 kg / 6,6 m ²
			7,5 kg 15 kg 40 kg tónování od 2,6 l	64 ks 36 ks 12 ks	
	ROKOUNIMAL PLUS / RK 824 Nátěr na bázi akrylátové disperze, který se řadí na vrchol žebříčku vnitřních ekonomických nátěrů řady UNIMAL. Barva je vhodná pro výmalbu povrchů ve středně zatěžovaných interiérech, např. kanceláří, škol, komerčních objektů, ale také stěn a stropů chodeb, ložnic a obývacích prostor.	  	4 kg	80 ks	1 kg / 7,7 m ²
			8 kg 15 kg 40 kg	64 ks 36 ks 12 ks	
	ROKOUNIMAL EXTRA / RK 819 Malířský nátěr na bázi akrylátové disperze, který se vyznačuje dobrou krycí schopností. Doporučujeme především k nátěrům minerálních omítek, sádkartonových a dřevotřískových desek v interiérech škol, v kancelářích, výrobních halách, v prodejnách či v obytných prostorách.	  	15 kg	36 ks	1 kg / 7,7 m ²
			40 kg	12 ks	
	ROKOUNIMAL / RK 822 Standardní malířský nátěr na bázi akrylátové disperze s dobrou krycí schopností a bělostí. Tato kvalitní a ekonomicky příznivá barva je vhodná k nátěrům méně osvětlených stěn a stropů šaten, dílen, sklepů, skladů, komor, garáží, chodeb a jiných nenáročných průmyslových prostor.	  	7,5 kg	64 ks	1 kg / 7,7 m ²
			15 kg 40 kg	36 ks 12 ks	

ROKOANTIBAC SYSTEM



**3X ÚČINNĚJŠÍ
OCHRANA STĚN
PROTI PLÍSNÍ**



1

ODSTRAŇOVAČ



2

PENETRACE



3

BARVA

OBJEVILA SE VÁM V INTERIÉRU PLÍSEŇ? ZBAVTE SE JÍ!

**POUŽIJTE ROKOANTIBAC SYSTEM,
UNIKÁTNÍ SYSTÉM TROJITÉ OCHRANY STĚN
PROTI PLÍSNI.**

3 KROKY K OCHRANĚ:

1 **odstraňte plíseň ze zdiva**

ROKO CLEANER ANTIBAC

Odstraňovač plísně, který
hloubkově a trvale proniká
do zdi a ničí v ní zárodky plísně.
Funguje i jako dlouhodobá
prevence.



2 **vytvořte ochrannou vrstvu**

ROKOGRUND ANTIBAC

Hloubkový penetrační
a zpevňovací nátěr. Zamezuje
růstu plísní a množení bakterií.
Sjednocuje povrch pro aplikaci
barvy a brání pronikání plísně
a skvrn na povrch.
(např. výkvěty solí).



3 **natřete stěnu protiplísňovou barvou**


INTERIER FORTE ANTIBAC

Protiplísňová prémiová
interiérová barva.
Dlouhodobě chrání stěny
před napadením plísňových
spor ze vzduchu.

Je to prevence proti plísni.



**ROKOANTIBAC
SYSTEM**

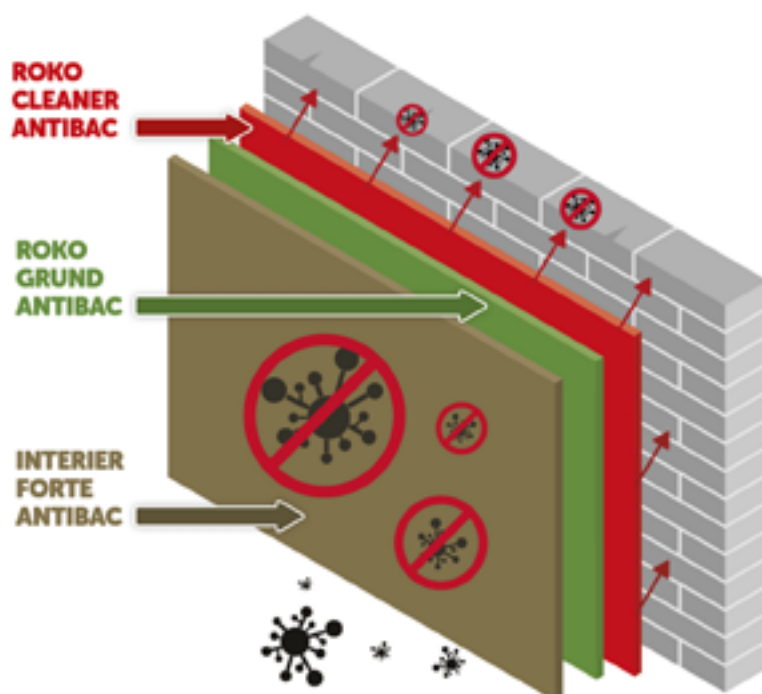

**PRACOVNÍ
POSTUP
KE ZHLÉDNUTÍ:**



Více informací o vlastnostech, velikosti balení
a spotřebě u jednotlivých produktů v katalogu.



INTERIÉROVÉ A MALÍŘSKÉ BARVY

	Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
ROKOMAL OBJEKTOVÁ BARVA / RK 840	• jednoduchá aplikace • dobře prodyšná • výborně kryje • ekonomická	  	15 kg 40 kg	36 ks 12 ks	1 kg / až 10 m ² na jednu vrstvu, podle nanášecí techniky a stavu podkladu
					

ROKO ANTI-STAIN / VR 085						
Speciální izolační nátěr určený k překryvání skvrn na podkladu, zejména od kouře, nikotinu, sazí, asfaltu, pryskyřic, zatečené vody, různých mastnot apod. Je vhodný zejména pro použití na interiérových i exteriérových omítkách, betonu, sádkokartonových deskách, dřevotřískách a dřevovláknitých deskách.	• výborně kryje • maximálně účinný • rychle působící • lehce přetíratelný	  	1,5 kg	288 ks	1 kg / 5–8 m² pro jeden nátěr podle stavu podkladu	
			5 kg	64 ks		

INTERIER FORTE ANTIBAC / VR 237						
Speciální interiérový nátěr obsahující antibakteriální a protiplísňové aditivum, které dlouhodobě brání růstu mikroorganismů na jeho povrchu. Doporučujeme ho k nátěrům veřejných budov, kongresových sálů, nemocnic, jídelen, hotelů, koupelen, WC, sklepů, chodeb, skladů, výrobních hal a jiných technických prostor, kde je vyšší požadavek na hygienu. Účinnost nátěru je ověřena v nezávislé zkušební laboratoři.	• vynikající kryvost • excelentní bělost až 96 % • omyvatelná • vysoce odtěruvzdorná • výborně se aplikuje • neprská • nevytváří tahy za válečkem nebo štětcem	  	1,5 kg	288 ks	150–200 g/m ² na jednu vrstvu, podle nanášecí techniky a stavu podkladu	
			8 kg	64 ks		
			15 kg	36 ks		

PRACOVNÍ POSTUP: ROKOANTIBAC SYSTEM



Připravte si materiál a nářadí



Ošetřete plísní napadená místa odstraňovačem Roko Cleaner Antibac



Nechte vyschnout aspoň 24 hodin a odstraňte plíseň kartáčkem



Připravte si protiplísňovou penetraci Rokoground Antibac, která se neředí



Aplikujte penetraci na zeď a nechte ji zaschnout aspoň 8 hod.



Rozmíchejte barvu. První vrstvu zředte více a to cca 10–20 % vody



Provedte první nátěr. Doba zasychání mezi nátěry je zhruba 2–4 hod.



Interiérovou barvu na druhou vrstvu zředte cca 5–10 % vody



Provedte druhý nátěr a nechte ho zaschnout



Finální povrch po aplikaci ROKOANTIBAC SYSTEMU, který chrání zdivo před působením mikroorganismů

Před aplikací si vždy prostudujte údajové listy k jednotlivým výrobkům.

FASÁDNÍ BARVY

Speciální tónovatelné barvy na fasády jsou vysoce odolné vůči povětrnostním podmínkám a UV záření, jsou stálobarevné a velmi dobře se s nimi pracuje. Z hlediska složení využívají akrylátové nebo silikonové disperze. Splňují ta nejnáročnější kritéria týkající se odolnosti proti agresivním vlivům venkovního prostředí, vůči vodě i vlhkosti a zároveň zaručují skvělou paropropustnost.



ROKOFAS AKRYL / RK 830

Vodouředitelný, velmi dobře paropropustný fasádní nátěr na bázi kvalitní akrylátové disperze a titanové běloby, který lze tónovat. Je odolný vůči otěru, UV záření, povětrnostním vlivům, alkalickým látkám a stárnutí. Obsahuje vysoce světlostálé pigmenty, což prodlužuje jeho životnost. Snadno se zpracovává a nanáší. Má výbornou přilnavost i ke starším omítkám a k hladkým podkladům (cetrisové, dřevotřískové a dřevovláknité desky).

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• otěruvzdorný • vysoce odolný vůči povětrnosti • velmi dobře paropropustný • stálobarevný • skvěle kryjící	  	7,5 kg	64 ks	1 kg / 4–8 m ²
		15 kg	36 ks	
		bílý tónování od 2,6 l, na objed- návku		

ROKOFAS SILIKON / RK 831

Představuje v současnosti náš nejkvalitnější fasádní nátěr. Jde o vodouředitelný nátěr na bázi silikonové pryskyřice, který je určený především na objekty vystavené většímu náporu znečištění, památkové budovy či reprezentační objekty. Je vhodný na všechny běžné minerální podklady – přírodní kámen, cihelné zdivo, omítky všeho druhu včetně vápenné. Obsahuje vysoce světlostálé pigmenty a lze jej tónovat.



Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• vysoce hydrofobní vlastnosti • dobře paropropustný • otěruvzdorný • vysoce odolný vůči povětrnosti • samočisticí • stálobarevný	  	7,5 kg	64 ks	1 kg / 4–6 m ²
		15 kg	36 ks	
		bílý tónování od 2,6 l, na objed- návku		



STRUKTURÁLNÍ OMÍTKY

Jedná se o omítky dodávané většinou v tzv. pastovitém stavu v kbelících, kde jsou již připraveny k přímému použití. Fungují hlavně na akrylátové bázi a omítka vytváří po nanesení díky kamínkům o hrubosti zrna 1 až 2 mm zatíranou nebo rýhovanou strukturu. Obsahují přísady, které vylepšují oproti obyčejným omítkám jejich vlastnosti, a to hlavně jejich pružnost, paropropustnost, vodoodpudivost, odolnost proti povětrnostním vlivům apod. Lze je také tónovat.



ROKOAKRYLÁTOVÁ OMÍTKA / RK 843

Tenkovrstvá strukturální točená omítka na akrylátové bázi, která se vyrábí v hrubosti zrna 1 mm / 1,5 mm / 2 mm. Vyznačuje se výbornou přilnavostí k podkladu, vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům a stárnutí. Propouští vodní páru. Obsahuje vysoce světlostálé pigmenty a lze ji tónovat.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• skvěle přilnavá k podkladu, světlostálá • vysoce odolná vůči povětrnosti a stárnutí • široká škála odstínů		25 kg na objed- návku	16 ks dle objed- návky	1 mm – 2,2 kg/m ² 1,5 mm – 2,9 kg/m ² 2 mm – 3,7 kg/m ²
				



ROKOSILIKONOVÁ OMÍTKA / RK 842

Tenkovrstvá strukturální točená omítka na silikonové bázi, vyznačující se zvýšenou vodoodpudivostí. Charakteristickou vlastností je výborná přilnavost k podkladu a vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům nebo stárnutí. Obsahuje vysoce světlostálé pigmenty a lze ji tónovat. Dodává se v hrubosti zrna 1 mm / 1,5 mm / 2 mm.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• dobře vodoodpudivá, skvěle přilnavá k podkladu • vysoce odolná vůči povětrnosti a stárnutí • světlostálá • široká škála odstínů • paropropustná		25 kg na objed- návku	16 ks dle objed- návky	1 mm – 2,2 kg/m ² 1,5 mm – 2,9 kg/m ² 2 mm – 3,7 kg/m ²
				



STRUKTURÁLNÍ OMÍTKY

Vlastnosti ROKOMOZAIKOVÁ OMÍTKA / RK 839



Jedná se o kombinaci vysoce kvalitního akrylátového pojiva a křemičitých písků o zrnitosti cca 1–1,6 mm. Používá se ke zhotovování dekorativních barevných povrchů na tradičních omítkách, betonových a sádrových podkladech, na sádkartonu či dřevotříse.

- mechanicky odolná
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- vodoodpudivá
- odolná vůči kyselým deštům a zplodinám
- jednoduše udržovatelná
- omyvatelná a otěruvzdorná



SET 19 kg
(4 x 3,5 kg
písek
+ 5 kg
pojivo)

12 ks
pojiva
+ 48 ks
písek

3,5–4 kg/m² při
hrubosti zrna
1–1,6 mm



VZORNÍK ROKOMOZAIKOVÁ OMÍTKA

ZÁKLADNÍ BAREVNOST



Z důvodu technologie tisku je barevnost křemičitých písků ve vzorníku pouze orientační.

NOVINKA

POVRCH, KTERÝ TVOŘÍ ATMOSFÉRU



**BETONÉ - tónovatelná
betonová stěrka pro interiéry**

- snadná aplikace • až 200 odstínů
- výborná přilnavost a odolnost

www.betone.cz

MIKROCEMENTOVÁ STĚRKA



NEW

TOP
PRODUCT

ROKO BETONÉ / VR 283

ROKO Betoné je jednodílná vodouředitelná dekorativní stěrka pro interiéry, která věrně napodobuje vzhled pohledového betonu. Díky možnosti tónování až do 200 odstínů a použití dekorativních šablon nabízí široké možnosti individuálního designu. Vyniká výbornou přilnavostí k betonu, omítkám, keramickým obkladům, OSB deskám i objemově stálému dřevu. Je vhodná pro obytné i komerční interiéry, včetně kuchyní, koupelen, sprchových koutů a podlah. Pro ochranu povrchu před vodou a mechanickým poškozením doporučujeme aplikaci dvousložkového laku.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• snadná aplikace a výborná přilnavost • tónovatelná • bezesparová, kopíruje jakýkoliv tvar • široké designové možnosti • UV odolná a bez zápachu • připravená k okamžitému použití		7 kg 14 kg	60 ks 33 ks	cca 1 kg na 1 m ² na 1 vrstvu

VZORNÍK BETONÉ



P010
natural
white




P148
florence
grey




P156
platinum
grey



P160
dark
stone



P52
brick
brown



P87
sorrel



P89
biscuit



P119
olive
green

ROKOLAK PAS 2K / VR 290

Dvoukomponentní bezbarvý polyaspartický lak určený jako finální ochranná vrstva pro zvýšení mechanické a chemické odolnosti povrchu. Je primárně určen k aplikaci na dekorativní stěrku ROKO BETONÉ VR 283, minerální podklady jako jsou beton, cementové potěry, vápenocementové a sádrové omítky a dále na designové stěrky typu benátský štuk, betonová stěrka, mikro-cement a obdobné povrchy. Lak je zvláště vhodný do vysoce zatěžených prostor, zejména do sprchových koutů, koupelen, na podlahy a chodby.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Prům. spotřeba
• excelentní UV stabilita a odolnost proti vodě • vysoká odolnost i v mimořádně náročných podmínkách • vysoce pevný a houževnatý • pro sprchové kouty, koupelny, podlahy, chodby, interiér i exteriér		set 1,5 kg	z 1 kg až 10 m² podle vydatnosti a stavu podkladu 



NEW

ROKOPUR LAK AQUA MAT / VR 296

Dvoukomponentní bezbarvý vodouředitelný polyuretanový matný lak, který slouží ke zvýšení mechanické a chemické odolnosti dekorativní stěrky ROKO BETONÉ VR 283, malířských nátěrových hmot a dalších materiálů, jako jsou pohledový beton, cihly či dřevovláknité desky. Typickým příkladem je použití v kuchyních, koupelnách, ložnicích, obývacích pokojích, na chodbách apod.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Prům. spotřeba
• zajišťuje voděodolnost • zvyšuje mechanickou odolnost, otěruvzdornost • pro koupelny, kuchyně, ložnice, chodby a sociální zařízení • interiér	  	set 1 kg	z 1 kg až 10 m² podle vydatnosti a stavu podkladu 



NEW

NÁTĚRY KOVŮ

Jejich úlohou je ochrana kovů proti přístupu látek, které podporují vznik koroze. Specifické nároky na vlastnosti kladou zvýšený důraz na složení barev. Proto v nabídce nátěrových hmot na kov máme barvy, které jsou ekologické, vysoce antikoroziční nebo se vyznačují snadnou aplikovatelností. Mnohé z nich jsou vhodné pro kov i dřevo.

ROKOEMAIL S 2013 / 2013



Univerzální lesklý alkydový email na kov a dřevo, který patří mezi nejpopulárnější vrchní emaily pro domácnosti a řemeslníky. Nanáší se na základní i podkladové barvy a je určen pro vnitřní i venkovní použití. Hodí se k lesklým vrchním nátěrům zejména ocelových konstrukcí. Je vhodný také na povrchovou úpravu stavebních strojů, nástaveb, přepravního zařízení, plotů, plechových dveří apod. Dobře se aplikuje pomocí válečku a štětce.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• snadně aplikovatelný • hobby nátěr • na kov i na dřevo • lesklý		0,6 l 3 l	576 ks 105 ks	12,6 m²/l při 30 µm tloušťky suché vrstvy

VZORNÍK ROKOEMAIL S 2013


Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.




bílá
1000



slonová kost
6003



červená tmavá
8190




zelená střední
5300




zelená tmavá
5400




modrá střední
4550



červenohnědá
8440



hnědá střední
2430




hnědá tmavá
2880



šedá pastelová
1010



šedá střední
1100



černá
1999

Další odstíny na objednávku



NÁTĚRY KOVŮ

Vlastnosti

Aplikace

Balení

Na paletě

Prům. spotřeba

ROKOPRIM RK 101 / RK 101



Univerzální základní antikorozní rychleschnoucí barva k provádění základních nátěrů na kov i dřevo. Neobsahuje těžké kovy, jde o ekologicky příznivý výrobek. Díky složení je snadno zpracovatelná a tím představuje ideální řešení pro použití kutily či v domácnosti.

- antikorozní
- rychleschnoucí



0,75 l
3,2 l
12 kg

576 ks
105 ks
36 ks

10,3 m²/l
při 50 μm



ROKOZINK ANTIKOR / RK 120



Antikorozní nátěr s vysokým obsahem zinkového prachu, čímž je dosaženo vynikajících antikorozních vlastností. Je vhodný na kovové a ocelové konstrukce, mosty, stožáry, venkovní vedení, ploty, lávky, podvozky vozidel apod.

- výborná antikorozní ochrana
- rychleschnoucí



1 kg
8 kg

576 ks
36 ks

1 kg / 4–6 m² při
30 μm tloušťky
suché vrstvy



ROKOTOP NATUR / RK 411



Vrchní krycí email speciálně teplotně odolný, vyrobený na bázi modifikovaných bezaromátových alkydových pryskyřic. Vhodný pro nátěry radiátorů a teplovodního potrubí. Odolává teplotám do 120 stupňů.

- **vysoce teplotu odolný**
- bílý
- stálobarevný
- lesklý



0,75 l
3,2 l

576 ks
105 ks

10–12,5 m²/l
na jeden nátěr



KOVÁŘSKÁ BARVA / RK 300.9005R.MAT



Samozákladující antikorozní rychleschnoucí barva tzv. „jednošichtovka“. Barva je určena pro technologie s požadavkem na velmi rychlé zasychání. Vyniká vysokou přilnavostí. Lze použít na lehké kovy a pozinkovaný plech. Neobsahuje těžké kovy.

- rychleschnoucí
- komfortně aplikovatelná
- ekologicky příznivá
- samozákladující
- matná
- antikorozní
- tixotropní



3 kg
10 kg

576 ks
105 ks

6,7 m²/kg
při 50 μm



ROKOPRIM AKRYL HAFTGRUND RK 102



Skvělá rychleschnoucí jednosložková antikorozní základová barva s obsahem zinkfosfátu. Vhodná i na náročné aplikace, včetně lehkých kovů a pozinku. Používá se nejčastěji jako základ pod syntetické a polyuretanové emaily.

- antikorozní
- rychleschnoucí
- tixotropní
- vysocí přilnavá
- přetíratelná PUR emaily



0,8 kg
5 kg
12 kg
23 kg

480 ks
84 ks
36 ks
20 ks

1 kg / 9,8 m² při
40 μm tloušťky
suché vrstvy



OCHRANNÉ A DEKORATIVNÍ NÁTĚRY DŘEVA

O nutnosti ochrany dřeva nelze pochybovat, protože bez ochrany je dřevo vystaveno řadě vlivů, které mohou přírodní materiál napadnout a nakonec i zničit. K největším nepřítelům dřeva patří vlhkost v jakékoliv formě, UV záření a škodlivé organismy v nejširším slova smyslu. Na všechny tyto „škůdce“ má společnost ROKOSPOL a.s. výrobky, které se vyznačují jedinečnými vlastnostmi a umí dřevo dokonale ochránit. Lze je použít v interiéru i v exteriéru. Řada z nich je bezaromátových, nezapáchají, jsou tixotropní a dobře se s nimi pracuje.

ROKOLAZUR NATUR THIX / RK 203



Bezaromátový lazurovací prostředek k ochraně všech druhů dřeva a k jeho estetickému zhodnocení v exteriéru i v interiéru. Neobsahuje škodlivé aromáty, proto se může použít i v interiéru. Je vyroben v nestékavém (tixotropním) provedení a vytváří elastický nátěr, jenž chrání dřevo proti povětrnosti a UV záření. Typické aplikace jsou dřevěné domy, dřevěné stropy, okna, dveře, ploty, šindele, okenice apod. Použitelný na všechny druhy dřeva.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• bezaromátový • výborná ochrana dřeva • lehce zpracovatelný a komfortně aplikovatelný • tixotropní, gelovitý • vhodný i pro interiéru • bez škodlivého zápachu • zvýrazňuje kresbu dřeva		0,75 l 3 l	576 ks 80 ks	1 l / 7–11 m² při jednom nátěru

VZORNÍK ROKOLAZUR NATUR THIX

Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.



bezbarvá
0000



bílá
0010



pinie
0060



mahagon
0080



dub
0019



ořech
0021



kaštan
0020



teak
0023



palisandr
0022



eben
0099



zelená
0051



šedá
0011



OCHRANNÉ A DEKORATIVNÍ NÁTĚRY DŘEVA

Vlastnosti

Aplikace

Balení

Na paletě

Prům. spotřeba

ROKOBIOSTOP / RK 205



Prémiová impregnace na dřevo na bázi olejových pryskyřic a olejů, která postupně proniká do hloubky dřeva a zajišťuje jeho dlouhodobou ochranu. Zpevňuje a hydrofobizuje dřevo, které je lépe chráněno před klimatickými vlivy. Je ideální jako první vrstva před konečnou povrchovou úpravou dřeva (např. lakem, lazurou, tlustovrstvou barvou) a skvěle funguje i jako adhezivní základ.

- **neředí se**
- dlouhodobě chrání dřevo
- na přírodní bázi bez biocidů
- prodlužuje životnost lazury
- odpuzuje hmyz
- adhezivní můstek pro další vrstvy



0,75 l
3 l

576 ks
105 ks

0,1–0,2 l/m²
dle charakteru
povrchu
a vlhkosti dřeva



ROKO OCHRANNÝ OLEJ / RK 217



Představuje vynikající ochranu pro zahradní nábytek, terasy a jiné dřevěné výrobky (nové i renovované nátěry oken a rámu, dveří, plotů, fasád, balkonů apod.). Používá se k ochraně exotických a domácích (spíše měkkých) dřevin. Vytváří ochranný film a oddaluje šednutí dřeva.

- odolný vůči povětrnosti
- chrání dřevo před vodou a vlhkostí
- komfortní aplikace
- UV stabilní
- nezapáchající



1 l
3 l

480 ks
105 ks

1 l / 6–10 m²
podle savosti
dřeva



ROKO OCHRANNÝ OLEJ S VOSKEM / RK 216



Skvělá ochrana zahradního nábytku, teras a jiných dřevěných výrobků (nové i renovované nátěry oken a rámu, dveří, plotů, fasád, balkonů apod.). Vhodný pro ochranu exotických i domácích (spíše měkkých) dřevin. Dřevina si zachovává přirozený vzhled a oddaluje šednutí dřeva.

- obsahuje vosk
- odolný vůči povětrnosti
- UV stabilní
- chrání dřevo před vodou a vlhkostí
- nezapáchající
- olejovitý



1 l
3 l

480 ks
105 ks

1 l / 6–10 m²
podle savosti
dřeva



DŘEVOPUR DD 315 / RK 206



Jednosložkový polyuretanový lak, který se používá k nátěrům tvrdého i měkkého dřeva, zejména na podlahy, nábytek, obklady, přístroje ze dřeva apod. Vyznačuje se vysokou odolností i trvanlivostí proti vodě, čisticím prostředkům, alcoholu, rozpouštědlům a jiným chemikáliím.

- výborně mechanicky odolný
- lesklý i polomatný
- interiér



0,75 l
3 l

576 ks
105 ks

8–10 m²/l



ROKOLAK S 1002 / 1002



Transparentní syntetický lak vhodný pro nátěry dřeva i kovu. Může se používat jak pro vnitřní, tak i pro vnější prostředí. Ocelové výrobky v exteriéru je vhodné opatřit nejprve vrstvou antikorozičního základu.

- dřevo i kov
- interiér i exteriér
- transparentní



0,7 kg
4 kg
15 kg

576 ks
80 ks
20 ks

1 kg / 17 m² při
25 µm tloušťce
suché vrstvy



OCHRANNÉ A DEKORATIVNÍ NÁTĚRY DŘEVA



ROKO ODŠEĎOVAČ / RK 723

Vysoce účinný čistič a rozjasňovač na dřevo, zbavuje dřevo šedi způsobené povětrnostními vlivy. Na rozdíl od jiných bělicích čističů na bázi chlóru nenarušuje dřevěná vlákna. Odstraňuje z povrchu špinu a vrací dřevu jasný a živý vzhled (zahradní nábytek, ploty, pergoly...).

- na všechny druhy dřeva
- nenarušující dřevěná vlákna
- vysoce účinný
- snadně aplikovatelný



1 l

105 ks

1 l / 5–15 m²
v závislosti
na stavu
podkladu



PRACOVNÍ POSTUP: ODŠEĎOVAČ *



Stav před nátěrem



Připravte si nářadí a materiál



Odstraňte zbytky starého nátěru



Povrch mechanicky očistěte



Aplikujte odšedovač (liti, stříkání)



Nechte působit 15–30 minut



Omyjte povrch vodou – při silném
zašednutí postup opakujte



Nechte povrch oschnout
(optimálně 1–2 dny)



Natřete lazuru nebo ochranným
olejem

*Pro detailní postup využijte údajový list.

ROKOWOOD
SYSTEM

DOKONALÁ
OCHRANA
VAŠEHO DŘEVA

1. IMPREGNAČNÍ
NÁTĚR

2. FINÁLNÍ
NÁTĚR



+





Odstartujte
svůj hvězdný projekt.

ANTI-KOROZNÍ, ZÁKLADNÍ I VRCHNÍ BARVA

- ✓ excelentní odolnost vůči korozi
- ✓ vynikající pružnost
- ✓ odolnost vůči UV a povětrnosti
- ✓ vysoký lesk



NA REZ, KOV, DŘEVO A BETON



UNIVERZÁLNÍ NÁTĚRY

Reprezentují zvláštní kategorii nátěrových hmot, protože je lze použít na většinu povrchů, od ocelových konstrukcí a výrobků přes pozinkované plechy, neželezné materiály, jako hliník, mosaz, měď, zinek, až po dřevo, beton a některé druhy plastů. Fungují na bázi akrylátových nebo alkyduretanových pryskyřic (rozpouštědlových nebo vodouředitelných). Jsou antikorozi, samozákladující, rychleschnoucí a dobře se s nimi pracuje.

ROKOSIL UNIVERS / RK 331



Vysoce účinná univerzální antikorozi základní i vrchní barva v jednom, která se vyznačuje vynikající pružností, přilnavostí a odolností proti změnám teplot a vlivům počasí. Používá se na kov (ocelový a pozinkovaný plech), na rezavý kovový povrch, na dřevo, sklo a pohledový beton. Uretanizované alkydové pryskyřice a speciální antikorozi aditivum dodávají výrobku dlouhodobou barevnou stálost a odolnost vůči UV a povětrnosti, což výrazně prodlužuje stálost lesku i vysokou odolnost proti korozi. Barvu můžeme označit jako antikorozi ochranu nové generace.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
- vynikající pružnost - excelentní odolnost vůči korozi - vysoký lesk (20 odstínů) a mat (2 odstíny) - stálobarevné odstíny - odolnost vůči UV a povětrnosti - obsahuje speciální antikorozi aditivum		0,6 l 3 l	576 ks 105 ks	7–12 m²/l

VZORNÍK ROKOSIL UNIVERS

Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.

RAL 9003 měsíční bílá	RAL 9005 vesmírná černá	RAL 1015 mléčně béžová	RAL 1023 sluneční žlutá	RAL 2009 zářivá oranžová	RAL 3002 hvězdně rudá	RAL 3009 Marsova červená	RAL 3020 jasně červená
RAL 5002 mořská modrá	RAL 5010 Neptunova modrá	RAL 6002 kometární zelená	RAL 6005 mimozemská zelená	RAL 6018 polární zelená	RAL 7001 měsíční šedá	RAL 7016 temná šedá	RAL 7035 mlhovinová šedá
RAL 8001 pozemská hnědá	RAL 8011 Jupiterova hnědá	RAL 8017 Saturnova hnědá	RAL 9006 lunární stříbrná				
						RAL 9003 měsíční bílá mat	RAL 9005 vesmírná černá mat

UNIVERZÁLNÍ NÁTĚRY

ROKOSIL AKRYL 3V1 / RK 300




**TOP
PRODUCT**

Multifunkční samozákladující antikorozní rychleschnoucí barva, tzv. jednošichovka, na bázi rozpouštědlových akrylátových pryskyřic s přísadou zinkofosfátu. Je určena k provedení samozákladujících nátěrů ocelových výrobků, ocelových konstrukcí, ocelových a pozinkovaných plechů, dřeva, pohledového betonu, některých druhů plastů apod. Lze ji použít na pozink a slitiny lehkých kovů. Neobsahuje těžké kovy, proto je možné barvu označit za ekologicky příznivý výrobek.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• rychleschnoucí • komfortně aplikovatelná • ekologicky příznivá • samozákladující • antikorozní • tixotropní • hedvábně lesklá (odstíny černá a bílá i v matu)		0,6 l	576 ks	1 l / 8,8 m ² při 50 μm
		3 l	105 ks	

VZORNÍK ROKOSIL 3V1


Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.




bílá
1000




slonová kost
6003




žlutá světlá
6200




červená světlá
8140




červená tmavá
8190



zelená střední
5300




zelená tmavá
5400




modrá střední
4550




červenohnědá
8440




hnědá světlá
2320




hnědá střední
2430




hnědá tmavá
2880



šedá pastelová
1010




stříbrná
9110




šedá střední
1100




šedá antracitová
7016



černá
1999



bílá mat
1000



černá mat
1999



UNIVERZÁLNÍ NÁTĚRY

ROKOSIL AQUA 3V1 / RK 612




**TOP
PRODUCT**

Vodouředitelná nátěrová antikorozní hmota na bázi modifikované akrylátové pryskyřice. Vhodná pro základní i vrchní nátěry kovových předmětů (konstrukce, traverzy, ocelové plechy, ploty, potrubí, některé druhy nerezové oceli, litiny apod.) nebo nátěry neželezných materiálů (mosaz, měď, zinek). Hodí se i na pohledový beton, střechy (jako základová barva) a objemově stálé dřevo. Barvu lze použít pro střední korozní zatížení.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• vysoce přilnavá na kovových i nekovových podkladech • dlouhodobě antikorozně účinná • vysoce UV stabilní • odolná vůči řezným olejům • skvěle kryjící • výborně zpracovatelná • dlouhodobě odolná na povětrnosti • rychleschnoucí • polomatná		0,6 l	576 ks	1 l / 5 m ² při 50 μm
		3 l	105 ks	

VZORNÍK ROKOSIL AQUA 3V1


Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.




bílá
1000




slonová kost
6003




žlutá světlá
6200




červená světlá
8140




zelená střední
5300



zelená tmavá
5400




modrá střední
4550




červenohnědá
8440



hnědá světlá
2320




hnědá střední
2430



hnědá tmavá
2880




šedá pastelová
1010



šedá střední
1100



šedá antracitová
7016



černá
1999



OCHRANA STŘECH

Střecha je citlivým místem každého domu. Zvláště, pokud jsou střechy rovné nebo s mírným sklonem. Možností, jak zvýšit jejich ochranu, je několik. Speciálně vyvinuté nátěry na ochranu střech slouží k vrchním nátěrům asfaltových, polyuretanových hydroizolačních vrstev střech a pro ochranu stříkaných polyuretanových pěn před degradací UV zářením. Projevují se vysokou odolností vůči UV záření, snadnou aplikací a dlouhou životností. Top výrobkem v tomto segmentu je ROKO FLEXIBILNÍ MEMBRÁNA RK 665.

ROKO FLEXIBILNÍ MEMBRÁNA / RK 665




Hydroizolační nátěrová hmota určená pro ochranu plechových střech z plechů pozinkovaných nebo z hliníkových, které mají starší nátěr. Membrána je vhodná i pro nové nebo obnovovací nátěry asfaltových pásů na střechách. Lze ji použít též na podklady jako eternit, různé druhy střešních tašek apod. Dále se používá pro ochranu stříkaných polyuretanových pěn před degradací UV zářením na střešních plochách. Díky složení vytváří membrána po zaschnutí matný, vysoce flexibilní film s vysokou UV odolností, který si zachovává elastické vlastnosti i při minusových teplotách. Doporučujeme aplikovat nátěr vysokotlakým stříkacím zařízením. Před aplikací membrány je vhodné povrch střechy odmastit např. pomocí univerzálního průmyslového čističe Roko Cleaner UNI, který je určen k odmašťování kovových a jiných povrchů na střechách. Na plechových střechách se pro zvýšení antikorozičního účinku doporučuje aplikace základního nátěru ROKOSIL AQUA 3v1 RK 612. Místa, která byla napadena silnou korozí, očistěte a natřete speciálním nátěrem se zvýšeným obsahem zinku Rokozink Antikor RK 120.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• skvěle odolná vůči UV záření • vysoce flexibilní, dobře kryjící • snadně aplikovatelná • rychleschnoucí • nehořlavá, dlouhá životnost		8 kg 25 kg nebo dle dohody	64 ks 16 ks 	0,5–0,7 kg/m ² na ochranné nátěry 1–2 kg/m ² pro sanace

VZORNÍK ROKO FLEXIBILNÍ MEMBRÁNA

Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.




cihlově červená




červenohnědá



tmavě zelená



světle šedá



antracit

*Další odstíny na vyžádání.

PRACOVNÍ POSTUP: ROKO FLEXIBILNÍ MEMBRÁNA



Příprava materiálů



Ukázka povrchu



Korozi napadená místa opatřete nátěrem antikoroziční barvy



Ošetřená plocha po aplikaci antikorozičního nátěru



Schnutí antikorozičního nátěru cca 4–5 hodin



Ošetřete ROKO FLEXIBILNÍ MEMBRÁNOU RK 665



Před použitím promíchejte



Nastříkejte vysokotlakým stříkacím zařízením (2 vrstvy)



Doporučená spotřeba 0,5–0,7 kg/m²



Finální povrch

VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA



NEW

VZORNÍK ROKOFLEX PUR



střední šedá

ROKOFLEX PUR / VR 292

Jednokomponentní polyuretanová voděodolná membrána, která spolehlivě chrání konstrukce před vodou. Vyznačuje se vysokou odolností vůči UV záření i chemikáliím a dlouhodobě si zachovává své vlastnosti. Díky roztažnosti až 400 % efektivně překlene praskliny a vyrovná pohyby podkladu. Nesesychá, nesmršťuje se a zůstává trvale pružná bez použití plastifikátoru. Svou elasticitu si uchovává až do -40 °C. Rychle zasychá a již po 6 hodinách je odolná vůči vodě. Je pochozí (má vysokou mechanickou pevnost), lze ji přetírat a nanášet ve vrstvě 0,5–4 mm. Membrána se dodává v aplikační viskozitě a je určena pro venkovní aplikace.

Je ideální volbou pro ochranu teras, verand, balkonů a také jako spolehlivá vrstva pod dlažbu položenou na terčích. Své uplatnění nachází při opravách plochých střech, kde slouží k sanaci PVC fólií a asfaltových pásů, je perfektní pro detailní utěsnění světlíků či okapů. Stejně tak efektivně pomáhá při sanaci prasklin ve zdech a omítkách. Membrána vykazuje vynikající přilnavost k většině střešních krytin a k široké škále podkladů, jako jsou asfaltové pásy, PVC fólie, beton, cementovláknité materiály, překližka, PUR panely nebo ocel.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• odolná vůči UV záření i chemii • vysoce pružná – překlene praskliny • skvěle přilne k různým povrchům • po aplikaci nesychá – 100 % sušina	   	5 kg	20 ks	0,7-0,9 kg /m ² na jednu vrstvu dle způsobu použití 
		20 kg	64 ks	



PRÉMIOVÉ SPREJE

KVALITA BEZ KOMPROMISŮ



NA VĚTŠINU SAVÝCH I NESAVÝCH POVRCHŮ

- ✓ ŠIROKÁ ŠKÁLA POUŽITÍ
- ✓ VYSOKÁ POVĚTRNOSTNÍ A UV STABILITA
- ✓ RYCHLESCHNOUCÍ



ROKO AKRYL COLOR SPREJ / VR 247

Jde o email pro interiéry a exteriéry, který je vhodný na většinu savých a nesavých povrchů, např. na dřevo, kov, sklo, beton, na keramiku, plast (kromě PP a PE) a další podklady. Má vynikající přilnavost a vysokou kryvost. Charakteristickou vlastností je zvýšená odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Vyznačuje se také rychlým schnutím (barva zasychá na dotek cca do 15 minut) a vysokou stabilitou odstínu.

- vynikající přilnavost
- vysoká kryvost
- odolná vůči UV a povětrnosti



0,4 l

56 krabic
(v krabici
12 ks)



Vlastnosti


Aplikace

Balení

Na paletě

VZORNÍK ROKO AKRYL COLOR SPREJ


Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.




RAL 1003



RAL 1015




RAL 1016




RAL 1021



RAL 2002



RAL 2009




RAL 3001



RAL 3003




RAL 3020



RAL 4005




RAL 4006



RAL 5002




RAL 5010



RAL 5015



RAL 5017



RAL 6002



RAL 6005




RAL 6014




RAL 6016




RAL 6018




RAL 6029



RAL 7001



RAL 7005



RAL 7016




RAL 7024



RAL 7032



RAL 7035



RAL 8004




RAL 8011




RAL 8017



RAL 9002



RAL 9003




RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007




RAL 9010



RAL 6014
mat



RAL 9005
mat



RAL 9010
mat



ROKO ANTIKOROZNÍ ZÁKLAD SPREJ / VR 260

Základní barva s obsahem antikoročních složek, určená pro úpravu podkladů před aplikací vrchních barev ve spreji. Její charakteristickou vlastností je výborná přilnavost, a to i k některým problematickým podkladům (např. plasty – kromě PP a PE, sklo, některé kovy). Je rychleschnoucí, má vysokou vydatnost a díky dobrému rozlivu je schopná vyrovnat i drobné nerovnosti a škrábance, třeba na autech. Je také snadno brousitelná.

- vysoká antikorozní účinnost
- pro opravu drobných škrábanců
- rychleschnoucí




0,4 l

56 krabic
(v krabici
12 ks)




VZORNÍK ANTIKOROZNÍ ZÁKLAD SPREJ


Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.



bilý



červenohnědý



šedý



SUPERMARKER SPREJ / VR 255

Premiová fluorescenční akrylátová barva na značkování v exteriéru i v interiéru. Barva je odolná vůči povětrnostním vlivům, UV záření a vlhkosti. Má vysokou krycí schopnost a přilnavost (i na mokřích podkladech). Sprej má speciální 360° ventil, který umožňuje přesné stříkání v jakékoli poloze. Neslouží jako antikorozní ochrana. Barva je vhodná pro stavebnictví a zeměměřičství. Například pro značení asfaltových a betonových ploch, parkovacích ploch, zdí, chodníků apod. Používá se i pro značení dřevěných ploch a povrchů z kovu, skla či plastu.

- přesné stříkání, rychleschnoucí
- vynikající kryvost a přilnavost
- speciální 360° ventil



0,5 l

56 krabic
(v krabici
12 ks)



ROKO ZNAČKOVACÍ SPREJ / Z.012

Speciální akrylátová barva pro značkování v interiéru i exteriéru. Vyznačuje se odolností vůči vlivům počasí, má vysokou krycí schopnost a přilnavost (i na mokřích podkladech). Sprej disponuje speciálním ventilem, který umožňuje stříkat ve všech směrech. Používá se pro označování stromů, zdí, parkovacích ploch, sportovních a dětských hřišť, svodidel, průmyslových prostor, potrubí, ulic, kamenů, zeminy, asfaltu a tratí. Značkovací sprej neslouží jako antikorozní ochrana.

- rychleschnoucí
- mimořádně vydatný
- vynikající kryvost a přilnavost
- snadná aplikace
- bezolovnatý




0,5 l

56 krabic
(v krabici
12 ks)




VZORNÍK SUPERMARKER / ZNAČKOVACÍ SPREJ


Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.



fluorescentní žlutá




fluorescentní oranžová




fluorescentní červená



fluorescentní zelená



fluorescentní růžová



fluorescentní modrá

SPREJE

Vlastnosti

Aplikace

Balení

Na paletě



ROKO ZINKOVÝ SPREJ / VR 256

Sprej je vhodný pro antikorozi ochranu a opravu pozinkovaných dílů a kovových povrchů ze železa, z hliníku a oceli, jako jsou např. konstrukce, potrubí, okapy, kovové kontejnery, kování, ploty, pracovní nástroje apod. Je ideální pro retušování, konečnou úpravu a opravy galvanizovaných dílů, kde je vyžadován světle šedý nátěr. Barva vytváří rovnoměrnou odolnou vrstvu, kterou lze znovu natřít nebo ji ponechat jako konečnou povrchovou ochranu.

- antikorozi ochrana
- zinkování za studena
- rychleschnoucí



0,4 l

56 krabic
(v krabici
12 ks)



světle šedý



ROKO ZINK-ALU SPREJ / VR 257

Je určen pro antikorozi ochranu a opravu pozinkovaných dílů a kovových povrchů ze železa, z hliníku a oceli, jako jsou např. konstrukce, potrubí, okapy, kovové kontejnery, kování, ploty, pracovní nástroje apod. Velmi vysoký obsah zinku poskytuje výrobku vynikající odolnost proti korozi. Používá se i jako antikorozi ochrana povrchů po svařování. Barva vytváří rovnoměrnou odolnou vrstvu, kterou lze znovu natřít nebo ji ponechat jako konečnou povrchovou ochranu.

- vysoký obsah zinku
- dlouhodobá ochrana před korozi a UV zářením
- oprava pozinkovaných povrchů
- antikorozi ochrana povrchu po svařování
- rychleschnoucí



0,4 l

56 krabic
(v krabici
12 ks)



tmavě šedý



ROKO SPREJ NA RADIÁTORY / VR 258

Speciální barva určená pro renovaci a ochranu všech vnějších i vnitřních povrchů radiátorů a topidel. Barva je odolná vůči teplotě do 120 °C. Vyznačuje se vysokou kryvostí, má výbornou adhezi, je rychleschnoucí, vytváří hladký bílý povrch a zaručuje perfektní výsledný vzhled i na jinak těžko přístupných plochách u radiátorů.

- vysoká kryvost
- rychleschnoucí
- výborná adheze
- odolná do 120 °C



0,4 l

56 krabic
(v krabici
12 ks)



bílá



slonová kost





ROKO ŽÁRUVZDORNÁ BARVA DO 690 °C / VR 259


Vysoce kvalitní tepelně odolná černá barva na bázi modifikované silikonové pryskyřice, která odolává vysokým teplotám a je ideální pro nátěry kovových povrchů jako železo, ocel či hliník, např. povrchů pecí, kamen, sporáků, grilů, kouřovodů, komínových průduchů, motocyklů apod. Je ideální i pro opraváře karoserií, kováře a ocelářský průmysl. Jde o barvu s vysokým antikoročním účinkem, UV stabilitou a odolností proti vnějším povětrnostním vlivům.

- odolná do 690 °C
- vysoká antikorozní účinnost
- vysoká povětrnostní a UV stabilita



0,4 l

56 krabic
(v krabici
12 ks)



černá



ROKO KONTAKTNÍ LEPIDLO / VR 306

Vysoko pevnostní kontaktní lepidlo s okamžitou přilnavostí pro rychlé a spolehlivé lepení široké škály materiálů. Vytváří pevný, pružný a dlouhodobě odolný spoj. Vhodné pro lepení polyuretanových a polyethylenových pěn, plastů, dřeva, kovu, textilu, papíru, korku, betonu, koberců a dalších materiálů.

- vysoce pevné
- okamžitě přilnavé
- snadně aplikovatelné
- pro profesionální i hobby použití



0,5 l

56 krabic
(v krabici
12 ks)



NEW



NÁTĚRY NA BETON

Betonové povrchy mají svá specifika, která je nutné zohlednit při plánování jakýchkoli úprav. Ještě před zahájením prací je důležité důkladně zvážit, jaké zatížení bude beton snášet, jaký typ zátěže se na něj bude aplikovat a k jakému účelu bude natíraný povrch sloužit. Tyto faktory zásadně ovlivňují správný výběr nátěrového systému. Společnost Rokospol a.s. přináší jak domácím kutilům, tak profesionálům inovativní řešení v podobě výrobku Roko Probet. Tento produkt je navržen speciálně pro širokou škálu betonových povrchů, včetně bazénů, a vyniká celou řadou unikátních vlastností.

ROKO PROBET / RK 876




Syntetická nátěrová hmota na venkovní nebo vnitřní povrchy z betonu, např. v garážích, v nebytových prostorech, ve sklepech, v dílnách, na balkonech. Vhodná také pro finální vodě-nepropustnou povrchovou úpravu betonových bazénů. Vyznačuje se odolností vůči olejům, alkoholům (čisticí a sanační prostředky) a slabým kyselinám, zásadám a roztokům solí (rozmrazovací látky). Dobře snáší trvalé tepelné zatížení do +60 °C. Nátěr se dá kdykoli snadno opravit přetřením. Roko Probet lze použít nejen jako vrchní barvu, ale i jako penetraci.

	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
• vysoce kryvá • voděodolná • mechanicky odolná • snadná aplikace • vrchní barva i penetrace	 	1 kg	576 ks	1 kg / 6–8 m ² v jedné vrstvě při průměrné tloušťce suchého filmu 50 µm
		5 kg	84 ks	
				

VZORNÍK ROKO PROBET


Z důvodu technologie tisku jsou barvy ve vzorníku pouze orientační.




bílý 9003



béžový 1001



červenohnědý
3009



modrý bazénový
5012



bledě zelený
6011



zelený 6017



šedý 7046

PRACOVNÍ POSTUP: ROKO PROBET



Stav před aplikací



Očistěte praskliny v betonu
a vysajte povrch



Zatmelte praskliny v betonu



Po zaschnutí přebrouste povrch
vibrační nebo úhlovou bruskou



Vysajte povrch po broušení



Připravte si penetraci — barva
a ředidlo S 6005 1 : 1



Napenetrujte podklad technikou
křížového nátěru



Přestávka před finálním nátěrem
min. 5 hod.



Finální nátěr podlahy technikou
křížového nátěru



Finální povrch — pochozí
po 8 hod. při 20 °C

EVERCLEAN SYSTEM



DLOUHODOBÁ OCHRANA

FASÁD, STŘECH A DLAŽBY
PROTI PLÍSNI, MECHU A ŘASÁM



ODSTRAŇOVAČ
MECHŮ, ŘAS, PLÍSŇÍ

+



OCHRANA
FASÁD



OCHRANA
STŘECH



OCHRANA
DLAŽEB

EVERCLEAN SYSTEM

ZBAVTE SE ŘAS, MECHŮ A PLÍSNÍ



2 KROKY K ČISTÉ FASÁDĚ, STŘEŠNÍ TAŠCE A DLAŽBĚ

1

**očistěte
napadený
povrch**

**ROKO
EVERCLEAN
CLEANER**

**ODSTRAŇOVAČ
MECHŮ, ŘAS,
PLÍSNÍ**



2

**vytvořte
ochrannou
vrstvu na:**

✓ **STŘEŠE**

**ROKO
EVERCLEAN
ROOF
PROTECT**



✓ **FASÁDĚ**

**ROKO
EVERCLEAN
FACADE
PROTECT**



✓ **DLAŽBĚ**

**ROKO
EVERCLEAN
STONE
PROTECT**



FUNKČNÍ NÁTĚRY

Představují speciální segment nabídky nátěrových hmot firmy. Díky důrazu na inovace a vlastní vývoj jsme uvedli na trh celou řadu výrobků, které slouží k ochraně fasád, střech, dlažby, kamene a dalších minerálních materiálů před povětrnostními vlivy a růstem řas, mechů a plísní.



ROKO EVERCLEAN FACADE PROTECT / VR 263

Slouží k ochraně nové fasády a k renovaci starších fasád před povětrnostními vlivy, které způsobují degradaci fasády vlivem růstu mikroorganismů (řasy, plísně apod.). Výrobek také chrání fasádu před barevnými změnami povrchu vlivem působení UV záření a deště. Produkt je určen pro ošetření široké škály fasád s různými zrnitostmi. Je druhým krokem v dvukrokovém systému EVERCLEAN, který chrání střechy, fasády a betonové či kamenné povrchy před řasami, mechy a plísněmi.	• zachovává původní vzhled fasád • brání vzniku a růstu plísní a řas • transparentní nátěr • samočistící efekt • vysoká účinnost • dlouhodobá působnost • exteriér • neředí se		1 l	312 ks	0,08–0,13 l/m ²
			5 l	90 ks	



ROKO EVERCLEAN ROOF PROTECT / VR 262

Je určený k dlouhodobé ochraně střešní krytiny (tašek betonových nebo z jiných savých materiálů) před povětrnostními vlivy a růstem řas a mechů. Po aplikaci se vsáknou do porézního materiálu a chrání tak nejen samotný povrch, ale i vnitřní části materiálu. Inovativní složení pomáhá udržovat soudržnost povrchu a brání tak jeho zvětvávání a zarůstání mechou a řasami. Je druhým krokem v dvukrokovém systému EVERCLEAN.	• vysoká účinnost • transparentní nátěr • brání vzniku a růstu řas a mechů • samočistící efekt • brání zvětvávání • exteriér • ředí se 1 : 9	  	1 l	312 ks	0,08–0,13 l/m ²
			5 l	90 ks	
					



ROKO EVERCLEAN STONE PROTECT / VR 270

Používá se k ochraně minerálních materiálů, savých minerálních podkladů, zámkové dlažby, betonu, cihel, imitací kamenů apod. před povětrnostními vlivy a růstem řas a mechů. Po aplikaci se vsáknou do porézního materiálu a chrání tak nejen samotný povrch, ale i vnitřní části materiálu. Inovativní složení pomáhá udržovat soudržnost povrchu a brání tak jeho zvětvávání a zarůstání mechou a řasami. Je druhým krokem v dvukrokovém systému EVERCLEAN, který chrání střechy, fasády a betonové či kamenné povrchy před řasami, mechy a plísněmi.	• vysoká účinnost • brání vzniku a růstu řas a mechů • transparentní nátěr • samočistící efekt • brání zvětvávání • exteriér • ředí se 1 : 9		1 l	312 ks	0,08–0,13 l/m ²
			5 l	90 ks	
					



HYDROINN S / RK 812

Vysoce účinný vodouředitelný transparentní hydrofobační a zpevňovací přípravek pro impregnaci fasád, pohledových cihel, cihlových obkladů, přírodního i umělého kamene, soch, k ošetření hliněných omítek v exteriéru i interiéru. Zachová původní prodyšnost vodních par a přirozený vzhled podkladu, zatímco výrazně zvýší vodoodpudivý účinek vytvořením hydrofobního (vodoodpudivého) povrchu. Snižuje špinavost povrchu a zlepšuje jeho čistitelnost.	• vodoodpudivý • zachovávající prodyšnost a původní vzhled podkladu	  	1 kg	312 ks	0,15–0,3 kg/m² v jedné vrstvě (podle stavu podkladu)
			5 kg	90 ks	
					



ROKOSTONE[®]
.....

**KAMENNÉ
KOBERCÉ**

ROKOSTONE® PU 1K ZÁKLADNÍ POLYURETANOVÝ S PENETRACÍ

POUŽITÍ	PRODUKT
vazný můstek – penetrace, penetrační stěrka	ROKOFLOOR® GW
kamenný koberec	ROKOSTONE® PU 1K

CHARAKTERISTIKA

Základní otevřená struktura kamenného koberce s penetrací.

Doporučujeme aplikaci na beton s pevností minimálně C 16/20. Obrusit povrch a vysát. Odstranit vyplavené cementové mléko. Napenetrovat podkladní beton výrobkem ROKOFLOOR® GW.

Doporučení: Z důvodu lepší přídržnosti kamenného koberce posypte penetraci suchým křemičitým pískem (frakce 0,2–0,8 mm, spotřeba cca 1–1,5 kg/m²).

Použití: kolem bazénů, na terasy, schody, interiéry, chodníky, balkony, lodžie a kreativní povrchy



UNIKÁTNÍ
JEDNOSLOŽKOVÝ

VÝHODY

- TOP UV stabilita
- jednosložkový materiál
- dlouhá doba zpracování
- bez spár
- velmi estetický vzhled
- drenážní funkce

ROKOSTONE® UV PLUS ZÁKLADNÍ EPOXIDOVÝ S PENETRACÍ

POUŽITÍ	PRODUKT
vazný můstek – penetrace, penetrační stěrka	ROKOFLOOR® GW
kamenný koberec	ROKOSTONE® UV PLUS

CHARAKTERISTIKA

Základní otevřená struktura kamenného koberce s penetrací.

Doporučujeme aplikaci na beton s pevností minimálně C 16/20. Obrusit povrch a vysát. Odstranit vyplavené cementové mléko. Napenetrovat podkladní beton materiálem ROKOFLOOR® GW.

Doporučení: Z důvodu lepší přídržnosti kamenného koberce posypte penetraci suchým křemičitým pískem (frakce 0,2–0,8 mm, spotřeba cca 1–1,5 kg/m²).

Vhodné kolem bazénů, na terasy, schody, balkony, lodžie, interiéry, chodníky a pojízdné plochy.



VÝHODY

- výborná UV stabilita
- estetický vzhled
- drenážní funkce
- bez spár

ROKOSTONE® PU 1K ZÁKLADNÍ + PU HYDROIZOLACE S PENETRACÍ

POUŽITÍ	PRODUKT
vazný můstek – penetrace, penetrační stěrka	ROKOFLOOR® GW
hydroizolační membrána	ROKOFLOOR ELASTIC PLUS
kamenný koberec	ROKOSTONE® PU 1K

CHARAKTERISTIKA

Základní otevřená struktura kamenného koberce s penetrací a PU hydroizolací. Doporučujeme aplikaci na beton s pevností minimálně C 16/20. Obrousit povrch a vysát. Odstranit vyplavené cementové mléko. Napenetrovat podkladní beton výrobkem ROKOFLOOR® GW.

Doporučení: Z důvodu lepší přídržnosti kamenného koberce posypte penetraci suchým křemičitým pískem (frakce 0,2–0,8 mm, spotřeba cca 1–1,5 kg/m²).

Použití: na schody, balkony, lodžie, střešní zahrady a terasy

- ROKOSTONE® PU 1K
- ROKOFLOOR® ELASTIC PLUS
- ROKOFLOOR® GW – PENETRACE
- BETON



VÝHODY

- hydroizolace
- překlenuje trhliny
- nepustí vodu do konstrukce
- drenážní funkce
- estetický vzhled
- bez spár

ROKOSTONE® PU 1K ZÁKLADNÍ + GEL PAS UZAVŘENÝ S PENETRACÍ

POUŽITÍ	PRODUKT
vazný můstek – penetrace, penetrační stěrka	ROKOFLOOR® GW
kamenný koberec	ROKOSTONE® PU 1K
uzavírací vrstva	ROKOSTONE® GEL PAS

CHARAKTERISTIKA

Základní uzavřená struktura kamenného koberce s penetrací.

Doporučujeme aplikaci na beton s pevností minimálně C 16/20. Obrousit povrch a vysát. Odstranit vyplavené cementové mléko. Napenetrovat podkladní beton výrobkem ROKOFLOOR® GW.

Doporučení: Z důvodu lepší přídržnosti kamenného koberce posypte penetraci suchým křemičitým pískem (frakce 0,2–0,8 mm, spotřeba cca 1–1,5 kg/m²).

Použití: do interiérů a mokřých provozů jako jsou koupelny, sociální zařízení, kuchyně apod.

- ROKOSTONE® GEL PAS
- ROKOSTONE® PU 1K
- ROKOFLOOR® GW – PENETRACE
- BETON



VÝHODY

- bez spár
- voděodolný
- estetický vzhled
- nepropouští vlhkost
- velmi dobrá údržba a čištění

PRODUKTY ROKOSTONE

Pod tímto pojmem se skrývají všechny penetrace, pojiva a ochranné laky, které společnost Rokospol a.s. nabízí. Pojiva jsou hmoty určené k namíchání směsi, z níž se vytváří kamenný koberec, který je využíván jako dekorační a zároveň i užitný prvek v zahradách a v domech. Penetrace slouží jako vazný můstek mezi podkladním betonem a kamenným kobercem. Naproti tomu ochranné laky jsou schopné ochránit nové povrchy a revitalizovat starší povrchy kamenných koberců.



ROKOSTONE® PU 1K / RK 867

Jednosložková polyuretanová hmota speciálně vyvinutá jako pojivo kamenných koberců. Jde o unikátní materiál na trhu, který neobsahuje rozpouštědla. Jeho aplikaci zvládnou i kutilové.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Prům. spotřeba
• TOP UV stabilní • časově dlouze aplikovatelná • velmi dobře přilnavá • jednoduše zpracovatelná • dobře odolná vůči chemikáliím • skvělé mechanické vlastnosti • čirý, lesklý povrch • pachově nevýrazná		1,0 kg 20 kg (na objednávku)	1,0 kg pojiva na 25 kg kameniva



ROKOSTONE® UV PLUS / RK 861

Nízkoviskózní, dvoukomponentní bezrozpouštědlová hmota, speciálně určená k vytváření směsi na kamenné koberce. Vhodná i jako penetrační hmota do 4 % vlhkosti podkladu, má dobrou UV stabilitu, směs je čirá a po zaschnutí má lesklý povrch.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Prům. spotřeba
• dobře UV stabilní • velmi dobře přilnavá • dobře odolná vůči water-spottingu • odolná vůči chemikáliím • dobré mechanické vlastnosti		1,25 kg set 28 kg set	1,25 kg směsi na 25 kg kameniva



PRODUKTY ROKOSTONE

Vlastnosti

Aplikace

Balení

Prům. spotřeba

ROKOSTONE® PAS / RK 863



TOP
PRODUCT

Hmota určená k vytváření směsi na kamenné koberce. Vhodná i jako penetrační hmota do 4 % vlhkosti podkladu. Má excelentní UV stabilitu, směs je čirá, lesklá, bez zápachu.

- velmi rychle vytvrzující i při nízkých teplotách
- excelentně UV stabilní
- velmi dobré mechanické vlastnosti
- velmi dobře přilnavá
- pružná
- bez zápachu
- interiér i exteriér



1,25 kg set
28 kg set

1,25 kg směsi
na 25 kg
kameniva



ROKOSTONE® GEL PAS / RK 864.PAS



Hmota určená k uzavření povrchu kamenných koberců, např. v koupelnách, ve sprchových koutech, na záchodech a v jiných „mokrých“ místnostech v interiéru i exteriéru. Hmota je UV stabilní.

- použití interiéru i exteriéru
- voděodolná
- UV stabilní
- pachově nevýrazná



3 kg

1–2 kg/m²
dle frakce
a podmínek
aplikace



ROKOSTONE® AKRYL / RK 866



Speciálně určená hmota k uzavření povrchu kamenných koberců v interiéru, mimo místnosti trvale zatížené vodou – koupelny, prádelny, garáže apod. Nevhodná do exteriéru.

- jednosložková, nemusí se navažovat
- výborně UV stabilní
- tixotropní
- velmi dobře přilnavá a stabilní
- jednoduše aplikovatelná
- pachově nevýrazná
- ekologický šetrná
- velmi dobré mechanické vlastnosti



5 kg

1–2 kg/m²
dle frakce
a podmínek
aplikace



ROKOSTONE® 2K PUR OCHRANNÝ LAK / VR 185



TOP
PRODUCT

Polyuretanový dvoukomponentní extra UV stabilní ochranný a renovační lak na kamenné koberce.

- lesklý povrch
- pružná, flexibilní a houževnatá hmota
- excelentní UV stabilita
- čirá směs



1 kg set
3 kg set
10 kg set

0,15–0,20 kg/m²



PRODUKTY ROKOSTONE

Vlastnosti

Aplikace

Balení

Prům. spotřeba

ROKOSTONE® WALL PAS / RK 865.WALL.PAS



Polyaspartické pojivo a penetrace ke stěnovým systémům ROKOSTONE kameniných koberců. Jeden materiál jako penetrace i jako pojivo. SET obsahuje 4 kg pojiva/penetrace ROKOSTONE WALL PAS + 25 kg kameniva drobnější frakce, vydatnost na cca 2 m².

- aplikace na svislé plochy
- velmi dobré mechanické vlastnosti
- jeden výrobek na dva kroky
- pachově nevýrazný
- krátká doba zpracovatelnosti



2 kg



cca 1 kg/m² jako penetrace, cca 2 kg do 25 kg kamínek jako pojivo

ROKOSTONE® WALL AKRYL / RK 877



Akrylátová, jednosložková hmota speciálně určená k aplikaci kamínkového koberce na svislé plochy. Jako penetraci použijeme ROKOGRUND PROFI. Exteriérová aplikace pouze na zaizolované podklady systémovou izolací ROKO Tekutá hydroizolace.

- jednoduchá aplikace
- aplikace na sílu jednoho zrna kamene
- velmi dobře přilnavý systém
- v exteriéru nutná hydroizolace
- dobré mechanické vlastnosti



9,5 kg



vydatnost cca 3,5 m²
(9,5 kg ROKOSTONE WALL AKRYL / 25 kg kamene)

ROKOFLOOR® GW / RK 814



Epoxidová penetrace pro suchý, moký nebo čerstvý beton nad 4 % vlhkosti podkladu, pro anhydrit, sádkokarton, kovy a další problematické povrchy.

- skvěle přilnavá
- vysoká adheze následné vrstvy



3 kg set
28 kg set



cca 0,3 kg/m² v jedné vrstvě (dle stavu podkladu)

ROKOFLOOR® ELASTIC PLUS / RK 888



Pružná, polyuretanová membrána překlenující statické i dynamické trhliny, výborná hydroizolace, průtažnost cca 490 %.

- flexibilní
- překlenující statické i dynamické trhliny
- utěsňující
- hydroizolační
- odolná vůči ropným látkám a solím



3 kg set
30 kg set



cca 1 kg/m²

KAMENNÉ KOBERCE

Slouží jako podlahová krytina z říčních kamínků, mramorů a speciálního pojiva. Díky svým vlastnostem se velmi dobře hodí do okolí bazénů, na pochozí i drenážní chodníky, na terasy, balkony, schodiště, pod altány, pergoly nebo do interiérů a koupelen. Povrch je bezespárový, dokáže propouštět vodu (drenážní vlastnosti), za deště se na něm netvoří kaluže, je mrazuvzdorný a nenáročný na údržbu. Ideálním podkladem je beton, je možné ho pokládat např. i na dlažbu. Pojivové hmoty mají velmi malý obsah těkavých látek (VOC).

SET KAMENNÉHO KOBERCE

Set je tvořen polyuretanovým nebo epoxidovým pojivem a kamenivem dle vlastního výběru a příslušné frakce, míchá se v poměru uvedeném v návodu.



Ilustrační foto – možnost výběru pojiva

Vlastnosti	Aplikace	Balení
• velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti • dobrá chemická odolnost • drenážní vlastnosti, snadně tvarovatelný • vysoce přídržný k podkladu • jednoduše a rychle aplikovatelný • vytvrzující bez smršťování • bez obsahu organických rozpouštědel • interiér + exteriér, dobře čistitelný	 	1,0 kg pojiva + 25 kg kameniva

VZORNÍK KAMENIVA

Z důvodu technologie tisku je barevnost kameniva ve vzorníku pouze orientační.

KK01 Říční kámen šedý 4–8 mm	KK02 Říční kámen PL červený 3–5 mm	KK03 Říční kámen hnědý 4–6 mm	KK04 Říční kámen Millefiori 2–4 mm	KK05 Říční kámen Millefiori 4–7 mm	KK06 Říční kámen Grigio Ghedi 2–4 mm	KK07 Říční kámen Grigio Ghedi 4–7 mm	KK08 Italský mramor Botticino 2–4 mm
KK09 Italský mramor Botticino 4–7 mm	KK10 Italský mramor Arabescato - MIX 2–4 mm	KK11 Italský mramor Rosso Arabescato 2–4 mm	KK12 Italský mramor Rosso Arabescato 4–7 mm	KK13 Italský mramor Nero Ebano 2–4 mm	KK14 Italský mramor Nero Ebano 4–7 mm	KK15 Italský mramor Rosa del Garda 4–7 mm	KK16 Italský mramor Bianco Carrara 2–4 mm
KK17 Italský mramor Bianco Carrara 4–7 mm	KK18 Italský mramor Rosa Corallo 2–4 mm	KK19 Italský mramor Rosa Corallo 4–7 mm	KK20 Italský mramor Giallo Siena 4–7 mm	KK21 Italský mramor Marrone Mogano 2–4 mm	KK22 Italský mramor Grigio Platino 2–4 mm	KK23 Italský mramor Grigio Platino 4–7 mm	KK24 Italský mramor Grigio Carnio 4–7 mm

Aktuální přehled nabízených odstínů naleznete na webu
<https://www.rokospol.com/cz/kaminkove-koberce-kamenivo/>



ROKO STONEFIX VR 286

FIXAČNÍ LAK

PRO KAMÍNKY, ŠTĚRK,
KŮRU A DALŠÍ MATERIÁLY



**Zpevňovač dekorativních
materiálů pro chodníky,
terasy, výzdoby na pietních
místech**

- fixuje • vytváří odolný povrch
- nepraská při střídání teplot

PRODUKTY ROKOSTONE



ROKO STONEFIX / VR 286

Speciálně vyvinutý lak na vodní bázi, který je určen pro zpevnění dekorativních materiálů jako jsou oblázky, štěrky, mulčovací kůra apod. Po zaschnutí vytváří lak pevnou, průhlednou ochrannou vrstvu, která umožňuje udržet volný materiál na místě a zároveň umožňuje vsakování dešťové vody do podloží. Ošetřené plochy jsou lehce pochozí. Není vhodný pro povrchy zatížené pohybem vozidel nebo intenzivním péším pohybem. Výrobek neobsahuje škodlivá organická rozpouštědla a je bezpečný pro zvířata i rostliny. Aplikace se provádí stříkáním rozprašovačem (balení 0,5 l), u balení 5 l poléváním zahradní konví s kropícím nástavcem nebo ručním postřikovačem.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Prům. spotřeba
• fixuje dekorativní hmoty • vytváří UV odolný povrch • nepraská vlivem střídání teplot • chrání a zvýrazňuje přirozený vzhled • stabilní na povětrnosti • neobsahuje škodlivá organická rozpouštědla	 	0,5 l – 576 ks	1,5–2 m ² /l 
		5 l – 90 ks	





ROKOFLOOR

SPORTOVNÍ POVRCHY

PRYŽOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY

Pryžové sportovní systémy se vyznačují skvělou kvalitou, potřebnou životností a vynikajícími elastickými vlastnostmi. Díky tomu je náraz, pád osob nebo předmětů na takovýto povrch mnohem bezpečnější. Mají široké pole využití, od dětských hřišť a sportovišť přes terasy, balkony až třeba po plochy kolem bazénů. Dodáváme je v několika barevných odstínech, jejich tvarové a kreativní možnosti jsou široké.

ROKOFLOOR® SPORT / RK 898



Jednovrstvý EPDM systém, který je vázán pojivem na polyuretanové bázi. Tloušťka vrstvy určuje výsledné parametry a ochrannou funkci, takže povrch lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval potřebám jednotlivých uživatelů nebo typů sportů. Výrobek je ideální pro dětská hřiště, sportoviště, terasy, balkony a plochy kolem bazénů. Je možné ho použít v exteriéru i v interiéru.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Prům. spotřeba
• vysoce pružný a odolný • porézní, propouštějící vodu • mrazuvzdorný • rychleschnoucí • zdravotně nezávadný • snadno čistitelný • jednoduše aplikovatelný		set 12 kg (10 kg granulátu + 2 kg pojiva)	10–12 kg směsi na 1 m ² při tloušťce 12 mm
		set 30 kg (25 kg granulátu + 5 kg pojiva)	

VZORNÍK ROKOFLOOR® SPORT

Z důvodu technologie tisku jsou barvy granulátu ve vzorníku pouze orientační.



žlutá



červená



modrá



zelená



šedá



černá
podkladová vrstva





**BYTOVÁ
CHEMIE**

ČISTIČE / ODSTRAŇOVAČE

V našem sortimentu čističů a odstraňovačů naleznete řadu výrobků, které jsou schopné kvalitně očistit znečištěné povrchy, zdi napadené plísní či odmastit kovové povrchy, podlahy a staré nátěry před natřením vodouředitelnými nebo rozpouštědlovými barvami. Kromě toho máme řešení i na odstranění PUR pěn z různých povrchů. Nejen kutilové ocení přípravky, díky kterým odstraníte bez problémů starý nátěr z kovu, z betonu, z minerálních povrchů či ze dřeva.



ROKO CLEANER UNI / VR 210

Univerzální průmyslový odmašťovač a čistič středně znečištěných povrchů a k odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodouředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, na průmyslové čištění skla. Odmašťování lze provádět ručně, nízkotlakým i vysokotlakým postříkáním, namáčením, lze jej také použít v ultrazvukových i jiných profesionálních zařízeních.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě
• vodouředitelný • velmi účinný • nepěnlivý • bez hydroxidů • koncentrát, ředí se až 1 : 10		0,5 l	576 ks
		5 l	90 ks



NEW
EVERCLEAN
SYSTEM

ROKO EVERCLEAN CLEANER / VR 276

Přípravek určený k odstranění mechu, plísní a řas z omítek, fasád, střešních tašek, ploch z pohledového betonu, betonových schodů, zámkové dlažby, kamene a dalších minerálních ploch. Zamezuje růstu plísní, mechu a řas v již napadeném zdivu a současně působí jako prevence. Je prvním krokem v dvoukrokovém systému EVERCLEAN, který chrání fasády, střechy a betonové či kamenné povrchy před řasami, mechy a plísněmi.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Prům. spotřeba	Na paletě
• vysoká účinnost • dlouhodobá působnost • interiér i exteriér • neředí se • bez rozpouštědel a chloru • zachovává původní vzhled fasády		1 l	0,07–0,15 l/m ² na jednu vrstvu, podle nanášecí techniky a stavu podkladu	312 ks
		5 l		90 ks



ROKO CLEANER ANTIBAC / VR 238

Přípravek použijte k očištění zdí a stropů v interiéru, které byly napadeny plísní a také jako prevenci proti mikrobiologickému napadení. Neobsahuje chlor ani jiná bělidla. Na rozdíl od běžných chlorových čističů, které působí pouze velmi krátkou dobu, působí dlouhodobě a brání dalšímu růstu nežádoucích organismů. Účinnost je ověřena v nezávislé zkušební laboratoři. Je vhodný i do prostor s vyšší vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, sklepy, málo vytápěné prostory, místa s tepelnými mosty nebo při nedostatečném odvodu zvýšené vlhkosti v místnostech s nesprávným topením a větráním.

Vlastnosti	Aplikace	Balení	Na paletě
• bez chloru • dlouhodobě působící • odstraňovač i prevence • neředí se		0,5 l rozprašovač	576 ks
		5 l	90 ks

ODSTRAŇOVAČE



ROKOPUR OFF / RK 724

Jedná se o vysoce účinný unikátní odstraňovač vytvrzených PUR pěn (1K i 2K).

- vysoce účinný
- snadno použitelný
- vysoká rychlost reakce systému (řádkové vteřiny)



0,3 l

576 ks



MR. TURBO - ČISTIČ KRBOVÉHO SKLA A KRBŮ / RK 722

Univerzální čistič na čištění krbových skel, ocelových a litinových částí krbu, na staré zaschlé skvrny z rostlinných a živočišných tuků na skleněných a smaltovaných površích sporáků, grilů apod. Typickou vlastností je zvýšený účinek a velmi rychlé rozložení odstraňovaných nečistot

- extra účinný
- snadně aplikovatelný
- všestranně použitelný



0,5 l

576 ks



ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ NA KOV / RK 855

Gelový přípravek pro snadné odstraňování starých nátěrů, laků i dvousložkových barev. Doporučujeme k odstraňování nátěrů z kovu, betonu, minerálních povrchů. Je možné jej použít na ocel, hliník, měď nebo pozinkované povrchy.

- snadně aplikovatelný
- vysoce účinný
- nestékající



1 l

192 ks

1 l / 2–7 m²



ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ NA DŘEVO / RK 856

Gelový přípravek pro snadné odstraňování starých laků, lazur, přírodních a syntetických olejů a mořidel, k odstraňování syntetických barev. Odstraňuje nejen všechny povrchové nátěry, ale proniká i do struktury dřeva, kde částečně rozpouští penetrační nátěry (například lazury, mořidla, oleje).

- snadně aplikovatelný
- na všechny druhy dřeva
- nestékající



1 l

192 ks

1 l / 2–7 m²



TECHNICKÉ KAPALINY



ROKO TECHNICKÝ LÍH / RK 059

Používá se k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění, odmašťování a jako náplň do lihových vaříčů. Produkt nesmí být použit k výrobě potravinářských výrobků.

- čirý, bezbarvý
- specifický zápach



1 l

312 ks



ACETON TECHNICKÝ / RK 057

Odmašťování a čištění kovových výrobků před jejich natíráním, čištění pracovních pomůcek a zařízení, speciální rozpouštědlo, to jsou funkce acetonu. Pozor, nesmí se používat k mytí pokožky!

- vysoká čistící schopnost
- čirý, bezbarvý
- specifický zápach



1 l

480 ks

5 l

99 ks



TECHNICKÝ BENZIN / RK 058

Slouží k odmašťování a čištění kovových výrobků před jejich natíráním, k čištění pracovních pomůcek a zařízení a jako speciální rozpouštědlo. Zakazuje se umývání pokožky benzinem.

- vysoce hořlavý
- čirý, bezbarvý
- charakteristický benzinový zápach



1 l

480 ks

5 l

99 ks



ROKOŘEDIDLO UNI / RK 002

Univerzální ředidlo k ředění syntetických nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic, pro hobby použití.

- čiré
- bezbarvé



0,5 l

576 ks

1 l

480 ks

5 l

99 ks





ROKOSPOL a.s. – výrobce nátěrových a stavebních hmot

Provoz – Kaňovice 101, 763 41 Biskupice u Luhačovic, tel.: +420 577 110 111, +420 577 110 132

Sídlo – Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1, rokospol@rokospol.cz

www.rokospol.cz | www.rokospol.com | www.natri.to | www.roko.cz | [f @ROKOSPOLas](https://www.facebook.com/ROKOSPOLas) | [@ rokospol.cz](https://www.instagram.com/rokospol.cz) | [in ROKOSPOL a.s.](https://www.linkedin.com/company/ROKOSPOL-a.s.)

ROKO group, s.r.o. – zastoupení Slovensko

Južná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: +421 915 741 538, info@rokogroup.sk



