

KATALOG PRODUKTŮ





My jsme Sievert

Společnost Sievert, založená roku 1919 v Osnabrücku, zůstává i dnes stále rodinnou firmou. Mezigenerační zkušenosti umožnily společnosti Sievert SE stát se předním specialistou v oblasti stavebních materiálů a logistiky.

Ve více než šedesáti výrobních závodech v Německu, Evropě a Číně pracuje každý den 1700 zaměstnanců na tom, abychom našim zákazníkům vytvořili co nejlepší podmínky pro jejich stavební projekty a zajistili inteligentně propojenou logistiku.

Společnost Sievert zastřešuje technologicky vyspělé značky produktů quick-mix, akurit, tubag, strasser a regionální značku maltop. Sievert Logistik SE zajistí, že vaše zboží bude na správném místě ve správný čas.

Naše cesta k udržitelnosti

Díky nasazení našich zaměstnanců při optimalizaci receptur jsme za poslední dva roky v rámci celé skupiny Sievert ušetřili 7200 tun ekvivalentu CO₂.

Navíc nyní analyzujeme celý produktový řetězec z hlediska emisí skleníkových plynů. Výsledkem je model životního cyklu produktů, který vypočítává uhlíkovou stopu produktů Sievert. Díky tomu se environmentální deklarace zlepšily o 25–50 %. Je to závazek k udržitelné budoucnosti, který každý den naplňujeme.

green
line



10	V.O.R. malty pro zdění a současné spárování pohledového zdiva
13	Lepidla, stěrky a spárovací hmoty pro zateplovací systémy, obklady, dlažby a hydroizolace
20	Samonivelační hmoty, renovační a betonové potěry, betony, zálivkové hmoty, sanace betonu a utěsňování
28	Směsi pro zahradní a městskou architekturu a práci s přírodním kamenem
32	Fasádní šlechtěné omítky a barvy, kamínkové omítky
43	Malty, speciální směsi, pojiva a písky
48	Omítky, sanace, renovace a stěrky
55	Penetrace, kontaktní můstky, čisticí prostředky a hydrofobizace
59	Maltop – malty, omítky a betony
63	Materiály pro obnovu památek
78	Služby pro zákazníky

Abecední rejstřík produktů

AFE 20	samonivelační anhydritový litý potěr tř. CA-C20-F5	24
AFE 25	samonivelační anhydritový litý potěr tř. CA-C25-F6	24
AK Grund	penetrace pod akrylátové barvy, ředidlo	37
ASP	sanační vyrovnávací omítka	51
AT-P 5/100	okrajový dilatační pásek s fólií	25
AT-P 5/80	okrajový dilatační pásek s fólií	25
B 208	suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C16/20	22
B 308	suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C25/30	22
BA 1050	samonivelační cementová vyrovnávací hmota se zrychleným tvrdnutím, tř. CT-C20-F4	20
BD1K	jednosložková bitumenová stěrka	27
BD2K	dvousložková bitumenová stěrka	27
BE 01/25	jemný polymercementový potěr pro tloušťky vrstev 3–30 mm, tř. CT-C25-F5	21
BE 04/25	cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–100 mm, tř. CT-C25-F5-A12	21
BE 04/35 schnell	rychletvrdnoucí cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–100 mm, tř. CT-C35-F5-A12	24
BE 04/ C16/20	suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C16/20	22
BE 08/25	cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–150 mm, tř. CT-C25-F5-A12	22
BE 08/ C30/37/v	suchá cementová směs s vyšší pevností a vlákny pro přípravu betonu tř. C30/37	23
BGR	bezrozpouštědlový základní nátěr	27
BHR	adhezní nátěr	57
BKS	rychletvrdnoucí flexibilní stavební lepidlo tř. C2FT S1	17
BP 420	cementový potěr tř. CT-C25-F4	61
BPJ 421	jemný cementový potěr tř. CT-C25-F4	60
BRS	cementová stěrka s vlákny pro opravy betonových ploch, tř. CT-C25-F4	27
BS 25	podlahová samonivelační stěrka tř. CT-C25-F6	21
BS 35-S	rychletvrdnoucí samonivelační podlahová stěrka tř. CT-C30-F7	21
BS 428	cementový potěr tř. CT-C30-F5	61
BSP NATUR	mozaiková omítka	34
BSP NATUR fein	jemná mozaiková omítka	34
BUP	1–2 mm přírodní kamínková omítka – přírodní kámen, zrnitosti 1–2 mm	35
BUP	2–3 mm přírodní kamínková omítka – přírodní kámen, zrnitosti 2–3 mm	35
BUP	1,2–1,8 mm barevná kamínková omítka – jemný mramor, zrnitosti 1,2–1,8 mm	35

BWB	polymercementová vyrovnávací stěrka tř. CT-C20-F5-A15	20
DA-P	jednosložková tekutá disperzní hydroizolace pod obklady	18
DBK	stavební tenkovrstvé lepidlo tř. C1T	15
DBK-FAS	cementové víceúčelové lepidlo a stěrka tř. C2T na zateplovací systémy THERM EPS-ETA-13/0639, THERM MW-ETA-13/0638	13
DDB	těsnicí pružná hydroizolační páska hobby	19
DK	disperzní stavební lepidlo tř. D1TE	17
DM	pokryvačská malta s vlákny, tř. M 5	46
DTG-P	disperzní hloubková penetrace	55
EG	penetrační epoxidová pryskyřice, EC 1 ^{PLUS}	56
ESA	ochranný epoxidový nátěr	55
ESP	spárovací písek s polymerním pojivem	31
F-DBK	flexibilní stavební lepidlo tř. C2TE S1	16
FDB-P	těsnicí pružná páska	19
FFM	žáruvzdorná malta	45
FK extra	flexibilní lepidlo tř. C2T S1	15
FKN	lepidlo na obklady a dlažby, tř. C1T	14
FKT	rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo tř. C2FT S1, EC 1 ^{PLUS}	16
FM	malta s přísadou trasu pro ruční spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, tř. CG2WA	11
FM-X	malta s přísadou trasu pro strojní spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, tř. CG2WA	11
FPG	pastovitá gletovací, brousitelná stěrka	54
FPM	jednovrstvá omítka s vlákny	54
FPS	tenkovrstvá stěrka difuzní	54
FS extra	jemný vápenný štuk	54
FSI	silikátová fasádní barva pro zateplovací systémy a jiné minerální podklady	41
FWR	renovační odvlhčovací omítka na vlhké zdivo	51
FXK	víceúčelové cementové lepidlo tř. C2T, vhodné i na vytápěné podlahy	15
G	sádra	46
GAB	základní nátěr na silně savé podklady	55
GBB	minerální betonová směs s přísadou trasu, tř. CT-C25-F4	28
GMS/KMS	malta pro tenkovrstvé zdění, tř. M 10	45
GRW	penetrace pod šlechtěné omítky a mozaiky	36
GTA	penetrační nátěr pod pastovité omítky	36
GTm	hloubkový základní nátěr pod minerální omítky	36

HAG-QB	přechodový můstek s hrubým křemičitým pískem	57	MVC 610	vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru	59
HCF Hydrocon®	minerální šlechtěná jemná omítka Hydrocon®	40	MVC 620	vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v interiéru	59
HCR Hydrocon®	minerální šlechtěná rýhovaná omítka Hydrocon®	39	MVC 905	vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí, tř. M 5	60
HCS Hydrocon®	minerální šlechtěná zatíraná omítka Hydrocon®	39	MVC 910	vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí, tř. M 10	60
HKP	silikonová pastovitá omítka zatíraná	32	MVCJ 710	jemná vápenocementová omítka pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér	60
HKP Active LongLife	extra silikonová pastovitá omítka zatíraná	33	MVCs 630	vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru	59
HM 5	vápenocementová zdicí malta tř. M 5	43	MVJ 310	jemná vápenná omítka pro ruční zpracování, pro interiér	59
HM 5 pump	vápenocementová zdicí malta čerpatelná tř. M 5	43	NKF	flexibilní bílé stavební lepidlo tř. C2TE S1	17
HRP	silikonová pastovitá omítka rýhovaná	33	NSA	sádrová samonivelační hmota tř. CA-C25-F7	20
IC krém	silan-siloxanový injektážní krém	19	NVL 300	malta s přísadou trasu pro zdění, pokládání a současné spárování kamene	28
INTRASIT® FDS 1K 54Z	jednosložková, trvale pružná hydroizolace	19	PDK	disperzní lepidlo	14
INTRASIT® Poly-C1 54Z	dvousložková trvale pružná hydroizolace	18	PFF	vodopropustná spárovací malta s ECT technologií pro spárování dlažby	31
ISP/ISP 01	stěrková hmota pro interiér	53	PFH	spárovací malta s přísadou trasu pro spárování kamenných dlažeb, vodonepropustná	30
K 09 F	pokryvačská malta s vlákny	45	PFK	vodopropustná spárovací malta s ECT technologií pro spárování keramické dlažby	31
KFF	vápenná fasádní barva	41	PFM-94	malta k „suchému“ spárování kamenných dlažeb, vodonepropustná	30
KFP	klasický vápenný štuk	53	PFM2	vodopropustná spárovací epoxidová malta pro dlažby	31
KH-K	akrylátová pastovitá omítka zatíraná	33	PFN	spárovací malta s přísadou trasu a s ECT technologií pro spárování kamenných dlažeb, vodonepropustná	30
KH-R	akrylátová pastovitá omítka rýhovaná	34	PG	penetrace silikát	36
KHFF	akrylátová fasádní barva	41	PLK	flexibilní lehčené stavební lepidlo s vlákny, tř. C2TE S1, EC 1 ^{PLUS}	16
KHIF	akrylátová vnitřní barva	42	PM 01	jemná ruční jádrová omítka	48
KHP	klasická vápenná ruční omítka	52	PM 02	ruční jádrová omítka	48
KM	vápenná ruční omítka	49	PM 04	ruční jádrová omítka	48
KMP	klasická vápenná strojní omítka	52	PMs	jádrová strojní omítka	48
KMs	vápenná strojní omítka	49	Porokleber	malta pro tenkovrstvé zdění, tř. M 5	44
KMU	vápenocementová univerzální malta ke zdění a omítání podle ČSN EN 998-2: tř. M 2,5, podle ČSN EN 998-1: tř. CS III	44	PPA	dilatační oddělovací profil	25
KP	škrábaná omítka, podobná brizolitu	38	PPE	polyetylenová dělicí fólie	25
KSR	klasický vápenný postřík	52	Q 360	silikonová fasádní barva pro zateplovací systémy a jiné minerální podklady	40
LM 5/36	tepelně izolační zdicí malta $\lambda \leq 0,27 \text{ W/(mK)}$	44	Q4	gletovací stěrka	53
MAP 01	vápenocementová strojní omítka	49	QG-T	rychlý přechodový můstek s jemným křemičitým pískem na hladké savé i nesavé podklady	57
MAP-L	lehčená strojní omítka	49	QM	malta s bobtnavým účinkem	26
MBM-S	rychle tvrdnoucí malta s trasem pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb	16	QS bílý	bílý křemičitý písek pro všeobecné použití ve stavebnictví	47
MDS	minerální utěšňovací stěrka	18			
MIP 01	sádrová omítka gletovaná	50			
MIP 01-L	sádrová omítka lehčená gletovaná	50			
MO	0–1,5 mm modelovací omítka	38			
MR	minerální mnichovská rýhovaná omítka	38			
MSP	minerální utěšňovací omítka	18			

QS žlutý	žlutý křemičitý písek pro všeobecné použití ve stavebnictví	47
QUG	přechodový můstek s jemným křemičitým pískem na hladké nesavé podklady	57
QV 1000-1 QV 1000-4 QV 1000-8	rychletvrdnoucí záливková malta s bobtnavým účinkem pro vysoké zatížení	26
QX 300	silikonová fasádní barva	40
RA 20	samonivelační cementová vyrovnávací stěrka s vlákny tř. CT-C25-F4	20
RE 50	samorozlivný renovační potěr s vlákny tř. CT-C25-F4	24
RKS	systémové flexibilní lepidlo a stěrka s přísadou trasy pro zateplovací systémy a lepení cihlových pásků, tř. C2TE S1	12
RZB	rychletvrdnoucí kotevní a sloupkový beton	28
RZE	rychletvrdnoucí potěr tř. CT-C25-F4	23
RZM	rychletvrdnoucí malta pro opravy nerovností stěn a stropů	45
S-FIX	rychletvrdnoucí záливková malta s bobtnavým účinkem	26
SAKtherm	lepicí a stěrková hmota, národní certifikát pro EPS a MW	13
SAN-EU	jednovrstvá sanační omítka	50
Sand	bílý křemičitý písek pro všeobecné použití ve stavebnictví	47
SAP	sanační omítka	51
SAS	sanační postřik	50
SB	rychlavazné pojivo	46
SB 04/ C25/30	suchá cementová směs pro přípravu stříkaného betonu, torkretu tř. C25/30	23
SB 04/ C25/30/v	suchá cementová směs s vlákny pro přípravu stříkaného betonu, torkretu tř. C25/30	23
SBM	malta ke zdění a současnému spárování kanálů a šachet, tř. M 25	46
SFF	silikátová fasádní barva	41
SGV	penetrace pod silikátové barvy, ředidlo	37
SHFF	silikonová fasádní barva	40
SHK	silikonová omítka pro zatírané struktury	32
SIF	silikátová vnitřní barva	42
SIL Grund	penetrace pod silikonové barvy, ředidlo	37
SK leicht	lehčené lepidlo a stěrka pro paropropustné zateplovací systémy	14
SK-MI	lehčené lepidlo a stěrka pro vysoce paropropustné zateplovací systémy	14
SKP	silikátová pastovitá omítka zatíraná	34
SLF-FLEX	flexibilní víceúčelové lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb, tř. C2TE S1	15

SOP	sanační štuk	51
SP	minerální zatíraná omítka	39
SP stěrka	bílá univerzální stěrková hmota	53
Spárovací pytel	pro spárování pohledového zdiva všech typů hmotou FM-X	12
Speciál	lepicí a stěrková hmota, Klasik EPS-ETA-08/0221, Minerál MW-ETA-08/0247	13
Speciál bílý	lepicí a stěrková hmota	13
STA	stavební lepidlo a stěrka	61
STL - SPECIAL	stavební tenkovrstvé lepidlo tř. C1T	61
STROJNÍ ŠNEKOVÝ APLIKÁTOR	strojní aplikátor pro spárování pohledového zdiva všech typů hmotou FM-X	12
SXK SISI	siloxanová omítka pro zatírané struktury	32
TDM	drenážní trasová malta	29
TFP	trasová spárovací malta pro široké spáry dlažeb	30
TNH-flex	bílý kontaktní můstek s přísadou trasu pro pokládku kamene do malty TDM	29
TNH-rapid	šedý rychletvrdnoucí kontaktní můstek s přísadou trasu pro pokládku kamene do malty TDM	29
TPM-D	drenážní trasová malta pro vysoké provozní zatížení 30/50 N/mm ²	29
UG	univerzální hloubkový penetrační nátěr, EC 1 ^{PLUS}	55
UNI	vápenocementová univerzální malta	44
UNI-FS	vlákny vyztužená omítka k renovaci starých fasád	52
US 600-1 US 600-4 US 600-8	rychletvrdnoucí malta s bobtnavým účinkem k podmazávání a podpěchování	26
VK 01	malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí 7–10 %	10
VK plus	malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí > 10 %	10
VM 01	malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí do 7 %	10
VSM 02	cementový postřik strojní	56
VSM 04	cementový postřik ruční	56
VSM D	disperzní cementový postřik	56
ZIP	impregnační emulze pro minerální podklady	58
ZM 10	cementová malta tř. M 10	43
ZM 15	cementová zdicí malta tř. M 15	43
ZSE	odstraňovač cementových skvrn	58

Materiály pro obnovu památek – abecední rejstřík produktů

Antika F	silikátová fasádní barva	77
Antika G	silikátová penetrace	77
Antika Q	silikátová penetrace s obsahem jemného křemičitého písku	77
FHI	ochranná impregnace spár a dlažeb	77
FL B 3,5	směsné vápno	67
FL-F	vápenná spárovací malta	69
FL-M	vápenná zdicí malta	68
FLP-L	vápenná lehčená omítka	71
FP	šlechtěná omítka s mramorovým plnivem	76
HSTV-p	trascementová výplňová a injektážní malta	76
KGL	jemný vápenný gletovací štuk	74
KP KSG	škrábaná omítka podobná brizolitu	77
KSM	vápenný tenkovrstvý štuk	74
NHL-F	vápenná spárovací malta	69
NHL-FP	vápenná štuková omítka	74
NHL-M	vápenná zdicí malta	68
NHL-NS	vápenný ochranný nátěr zdiva	75
NHL-P	vápenná omítka	71
NHLV-g	vápenná výplňová malta	76
SanaSil	interiérový silikátový nátěr	75
SEM	speciální malta pro restaurování přírodního kamene	72
SHF	štuková omítka s obsahem vláken	74
TK	trasové vápno HL 5	67
TK-FRP	trasvápenná omítka regulující vlhkost	73
TK-NS	trasvápenný ochranný nátěr zdiva	75
TKF	trasvápenná spárovací malta	70
TKFP	trasvápenná štuková omítka	75
TKM 5	trasvápenná zdicí malta	68
TKP	trasvápenná omítka	71
TKP-L	trasvápenná lehčená omítka	71
TKV-p	trasvápenná výplňová malta	76
TM	trasová moučka	67
TSP	trasvápenná sanační omítka	73
TSP-E	trasvápenná sanační omítka jednovrstvá	73
TSP-PG	trasvápenná sanační vyrovnávací omítka	73
TSP-VS	trasový systémový postřík	73
TWM	trasvápenná zdicí malta	68
TWM-s M 10	speciální trascementová zdicí malta	69
TZ-o	trasový cement originál 40 L	67
TZ-s	trasový cement speciál	67
TZM 10	trascementová zdicí malta	69
TZP	trascementová omítka	72

Novinky a změny v sortimentu

NOVINKY	
FXK – víceúčelové cementové lepidlo tř. C2T, vhodné i na vytápěné podlahy	str. 15
TPM-D (50 N/mm ²) – drenážní trasová malta pro vysoké provozní zatížení	str. 29

ZMĚNY		
BAM	→	vyřazeno
BE 02/20	→	vyřazeno
BE 04/15	→	vyřazeno
BE 04/C12/15/s	→	vyřazeno
BE 04/C16/20/s	→	vyřazeno
BE 04/C30/37	→	vyřazeno
BK	→	vyřazeno
BKS 10 kg	→	vyřazeno
BS 310	→	vyřazeno
FBK	→	vyřazeno
FFK	→	vyřazeno
FK neutral	→	vyřazeno
FS	→	vyřazeno

ZMĚNY		
H4	→	VSM D str. 56
HM 10	→	vyřazeno
HM 2,5	→	vyřazeno
KGP-GF	→	vyřazeno
MultiMIX	→	vyřazeno
NKF 5 kg	→	vyřazeno
SAN	→	vyřazeno
SAN-E	→	vyřazeno
SAN-PG	→	vyřazeno
SAN-VS	→	vyřazeno
SLF	→	vyřazeno
TZV-P	→	vyřazeno
ZS	→	vyřazeno

Podmínky a ceník pro malozávoz

Závozy zdarma od čtyř palet. Pro menší množství platí ceník a podmínky:

HMOTNOST (kg)	CENA (Kč bez DPH)
do 100	500
do 500	1 100
do 900	1 800
do 1 400	2 500
do 2 000	4 500

Podmínky dodání:

Hmotnost záslky se počítá včetně euro palety 30 kg, která se zálohuje 300 Kč. K ceně se připočítává paletování 45 Kč. Maximální hmotnost jedné palety se zbožím je 1200 kg. Termín dodání do 48 hodin od objednání dopravy. Uvedené ceny bez DPH.

Upozornění na označení produktů v sloupci „K odběru“

Písmeno A	→	Produkty trvale skladem.
Písmeno B	→	Produkty k dodání do 10 pracovních dnů.
Písmeno C	→	Produkty k dodání do 15 pracovních dnů, bez omezení počtu kusů.
Písmeno D	→	Produkty na vyžádání od dvou palet, dodání do 15 pracovních dnů.

Doporučujeme předem telefonický kontakt s Vaším obchodním zástupcem nebo s expedicí Sievert.

quick-mix

Značka **quick-mix** již více než půl století vyvíjí a dodává vysoce kvalitní suché maltové směsi a stavební chemii pro všechny stavební obory, zejména v oblasti zdicích malt pro fasády s lícovým zdívem. Značka quick-mix vstoupila na český trh v roce 1998. Od roku 2010 pokrývá potřeby slovenských a maďarských zákazníků nově otevřený závod ve Velkém Mederu. V roce 2022 byla akvizicí výrobního závodu v Ledčicích navýšena výrobní kapacita a zlepšena dostupnost zákazníkům.

tubag

Značka **tubag** je spojena s fenoménem rýnského trasu, tedy s vulkanickým tufem. Ať už v zahradní architektuře nebo při sanaci a restaurování historických budov, ve všech těchto odvětvích působí tubag od roku 1922 jako značka s vynikající pověstí. I v silničním a inženýrském stavitelství je značka tubag symbolem nejvyšší kvality. Vzhledem ke specifickým vlastnostem trasového materiálu chrání originální výrobky tubag stavební prvky před zabarvením a výkvěty, a zároveň oslovují zákazníky svojí vysokou životností. Od roku 2012 značka tubag působí i na českém a slovenském trhu.

akurit

Akurit je specializovaná značka pro štukatéry, omítkáře a malíře. Efektivita, bezpečnost a úspora času jsou přidanou hodnotou pro zpracovatele, tak jako nespočet variant povrchového a barevného provedení. Sortiment zahrnuje vysoce kvalitní minerální omítkové materiály a produkty pro zateplování budov.

strasser

Produkty značky **strasser** nabízí profesionálním obkladačům vysoce kvalitní obkladové a podlahové systémy. Strasser stojí na straně svých zákazníků jako silný partner, s důrazem na poradenství a podporu.

maltop

Maltop je synonymem pro cenově dostupné, a přitom kvalitní suché maltové směsi. Tradiční česká značka Maltop je od roku 2000 součástí firmy Sievert a nabízí zákazníkům jádrové omítky, štuky, zdicí malty, betonové potěry, cementová lepidla a suché maltové směsi pro přípravu betonů.

sievert

Mezinárodní koncern **Sievert SE**, se sídlem v německém Osnabrücku, se díky více než stoletému působení v různých odvětvích evropského průmyslu a stavebnictví zařadil mezi respektované a uznávané výrobní společnosti.

Značky koncernu Sievert zahrnují oblast výroby suchých maltových směsí, speciální stavební chemie, sanací a restaurování památkových objektů, tak jako omítkových systémů a produktů pro obklady a dlažby.



BRNO



LEDČICE

V.O.R. malty pro zdění a současné spárování pohledového zdiva

VK plus

malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí > 10 %

Vysoce odolná malta pro zdění a současné spárování pohledového zdiva z keramických, betonových a kamenných (přírodních i umělých) stavebních pohledových prvků v jednom pracovním kroku.



original
tubagTrass

Barevný odstín		Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
	šedá	45130 3	30	42	A	A
	bílá	45129 7	30	42	B	B
	bílobéžová	45126 6	30	42	B	B
	bílošedá	45269 0	30	42	B	B
	tmavě šedá	45127 3	30	42	B	B
	antracit	45131 0	30	42	B	B
	černá	45128 0	30	42	B	B

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm², spotřeba cca 23–54 kg/m² dle formátu cihel a tloušťky spáry.

VK 01

malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí 7–10 %

Vysoce odolná malta pro zdění a současné spárování pohledového zdiva z keramických, betonových a kamenných (přírodních i umělých) stavebních pohledových prvků v jednom pracovním kroku.



original
tubagTrass

Barevný odstín		Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
	šedá	45250 8	30	42	A	A
	bílá	45251 5	30	42	B	B
	bílobéžová	45255 3	30	42	B	B
	bílošedá	45256 0	30	42	B	B
	tmavě šedá	45253 9	30	42	B	B
	antracit	45254 6	30	42	B	B
	černá	45252 2	30	42	B	B

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm², spotřeba cca 23–54 kg/m² dle formátu cihel a tloušťky spáry.

VM 01

malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí do 7 %

Vysoce odolná malta pro zdění a současné spárování pohledového zdiva z keramických, betonových a kamenných (přírodních i umělých) stavebních pohledových prvků v jednom pracovním kroku.



original
tubagTrass

Barevný odstín		Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
	šedá	45260 7	30	42	A	A
	bílá	45184 6	30	42	B	B
	bílobéžová	45186 0	30	42	B	B
	bílošedá	45169 3	30	42	B	B
	tmavě šedá	45187 7	30	42	B	B
	antracit	45194 5	30	42	B	B
	černá	45185 3	30	42	B	B

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm², spotřeba cca 23–54 kg/m² dle formátu cihel a tloušťky spáry.

Spárovací hmoty

FM

malta s přísadou trasu pro ruční spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, tř. CG2WA

Malta s přísadou trasu pro dodatečné ruční spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, např. keramického, kamenného, betonového apod. Po vytvrdnutí odolná proti působení deště a mrazu. Pro vnější i vnitřní použití. Výroba 7 odstínů dle orientačního vzorníku.



original
tubagTrass

Barevný odstín		Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
	šedá	45081 8	30	42	A	A
	bílá	45097 9	30	42	A	A
	bílobéžová	45089 4	30	42	A	A
	bílošedá	45088 7	30	42	A	A
	tmavě šedá	45068 9	30	42	A	A
	antracit	45069 6	30	42	A	A
	černá	45077 1	30	42	A	A

Zrnitost 0–1,2 mm, spotřeba cca 4–7 kg/m² dle hloubky a tloušťky spár, pevnost v tlaku > 15 N/mm².

FM-X

malta s přísadou trasu pro strojní spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, tř. CG2WA

Malta pro dodatečné strojní spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů, např. keramického, kamenného, betonového apod. Po vytvrdnutí odolná proti působení deště a mrazu. Pro vnější i vnitřní použití. Výroba 14 barevných odstínů dle orientačního vzorníku.



original
tubagTrass

Barevný odstín		Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
	šedá	45247 8	30	42	A	A
	bílá	45243 0	30	42	B	B
	bílobéžová	45099 3	30	42	B	B
	bílošedá	45239 3	30	42	B	B
	tmavě šedá	45098 6	30	42	B	B
	antracit	45245 4	30	42	B	B
	černá	45244 7	30	42	B	B
	žlutá	45246 1	30	42	C	C
	pomerančová	45237 9	30	42	C	C
	lososová	45100 6	30	42	D	D
	měděná	45249 2	30	42	C	C
	tmavě červená	45238 6	30	42	D	D
	hnědá	45268 3	30	42	C	C
	zelená	45248 5	30	42	D	D

Zrnitost 0–1,2 mm, spotřeba cca 4–7 kg/m² dle hloubky a tloušťky spár, pevnost v tlaku > 15 N/mm².

Související produkty: spárovací pytel, strojní šnekový aplikátor.

U každé výrobní šarže V.O.R. malty nebo spárovací malty může dojít k odchylce odstínu. Rozdíl může být výraznější, zejména pokud je posuzován materiál s různou zrností. Jedná se o čistě přírodní produkt. Při doobjednávání je třeba vzít na tuto skutečnost ohled, zvláště pokud na jedné pohledové stěně navazují na sebe materiály různých šarží. Na tyto normou povolené odchylky se nevztahuje záruka.

Je doporučeno uchovat cca 0,2–0,3 kg suché, nezpracované směsi z každé dodávky pro porovnání odstínu s dalšími dodávkami směsí.

Doporučujeme předem telefonický kontakt s vaším obchodním zástupcem nebo s expedicí Sievert. Pigmentované hmoty jsou na minerální bázi. Jejich finální odstín je proto závislý na podmínkách schnutí, množství přidané záměsové vody, savosti podkladu, teplotě a vlhkosti při zpracování. Barevné odchylky proto nejsou důvodem k reklamaci.

Barevné odstíny jsou pouze orientační.

Lepení cihlových pásků

RKS



original
tubagTrass

systémové flexibilní lepidlo a stěrka s přísadou trasu pro zateplovací systémy a lepení cihlových pásků, tř. C2TE S1

Systémové flexibilní lepidlo s přísadou trasu pro lepení cihlových pásků, přírodních i umělých kamenných a keramických obkladů a dlažeb. Pro lepení a stěrkování zateplovacích systémů s izolantem z EPS, XPS i MW, s povrchovou úpravou cihlovými a keramickými pásky. Pro vnější i vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	šedá	45514 1	25	48	A	A

Spotřeba pro lepení tepelného izolantu cca 4 kg/m², pro lepení cihlových pásků cca 5–5,5 kg/m², při stěrkování cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy.

Příslušenství

STROJNÍ ŠNEKOVÝ APLIKÁTOR



strojní aplikátor pro spárování pohledového zdiva všech typů hmotou FM-X

Nerezový nástroj určený pro snadné a rychlé strojní vyplňování spár. Pohon nástroje akumulátorovými nebo elektrickými vrtačkami s dostatečným výkonem a plynulou regulací otáček (není součástí balení). Snadná manipulace a vysoká pracovní efektivita přinášející úsporu času při dodatečném vyplňování spár.

Název	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (ks)	K odběru	
			Brno	Ledčice
aplikátor	45078 8	1	A	A
náhradní plastová špička *	45079 5	1	A	A
náhradní šneková hřídel *	99701 6	1	A	A

* spotřební materiál s omezenou životností



Balení aplikátoru obsahuje:

- aplikátor – 1 ks
- šneková hřídel – 1 ks
- plastová špička – 3 ks

Související produkt: FM-X.

SPÁROVACÍ PYTEL



pro spárování pohledového zdiva všech typů hmotou FM-X

Spárovací pytel určený pro snadné a rychlé vyplňování spár.

Název	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (ks)	K odběru	
			Brno	Ledčice
spárovací pytel	45311 6	1	A	A

Související produkt: FM-X.



Lepicí a stěrkovací hmoty pro zateplovací systémy s omítkou

DBK-FAS

cementové víceúčelové lepidlo a stěrka tř. C2T na zateplovací systémy
THERM EPS-ETA-13/0639, THERM MW-ETA-13/0638



Lepicí stěrka na zateplovací systémy, určená jak pro lepení, tak pro stěrkování zateplovacích systémů.
Pro vnitřní i venkovní lepení obkladů, dlažeb a mozaik. Použitelná na stěny a podlahu. Po vytvrdnutí mrazuvzdorná.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-0,6 mm	šedá	47261 2	25	48	A	A

Spotřeba 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, obvyklá spotřeba 3,5-4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka a druhu prováděných prací).

Speciál

lepicí a stěrková hmota, Klasik EPS-ETA-08/0221, Minerál MW-ETA-08/0247



Pro lepení polystyrénových desek nebo desek a lamel z minerální vlny a pro stěrkování armovací vrstvy a ukládání armovací sítě v systémech ETICS. Velmi vysoká paropropustnost (difuzní faktor vodní páry μ max. 18). Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-0,5 mm	šedá	30005 2	25	48	A	A

Spotřeba: lepení + stěrkování cca 10 kg/m².

Speciál bílý

lepicí a stěrková hmota

Pro lepení polystyrénových desek nebo desek a lamel z minerální vlny a pro stěrkování armovací vrstvy a ukládání armovací sítě v systémech ETICS. Pro stěrkování nerovných nebo drsných podkladů. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-0,5 mm	bílá	30059 5	25	48	B	B

Spotřeba: lepení + stěrkování cca 10 kg/m².

SAKtherm

lepicí a stěrková hmota, národní certifikát pro EPS a MW

Pro lepení polystyrénových desek nebo desek a lamel z minerální vlny a pro stěrkování armovací vrstvy a ukládání armovací sítě v systémech ETICS. Pro stěrkování nerovných nebo drsných podkladů. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-0,5 mm	šedá	30051 9	25	48	A	A

Spotřeba: lepení + stěrkování cca 10 kg/m².

SK leicht



lehčené lepidlo a stěrka pro paropropustné zateplovací systémy

Lehčené lepidlo a stěrková hmoty pro difúzně otevřené zateplovací systémy. K lepení a stěrkování izolantů z minerálních desek, desek z dřevité vlny a vícevrstevných lehčených desek. Vhodná i jako armovaná omítka pro opravy fasád, nebo jako vrchní omítka s úpravou filcováním. Pro vnitřní i vnější prostředí. Po vytvrdnutí mrazuvzdorné.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	bílá	76107 1	20	42	B	B

Spotřeba cca 3,5 kg/m² k lepení, cca 4,5 kg/m²/5 mm tloušťky vrstvy pro armování.

SK-MI



lehčené lepidlo a stěrka pro vysoce paropropustné zateplovací systémy

Lehčené lepidlo a stěrková hmoty pro vysoce difúzně otevřené zateplovací systémy. Malta s nízkým vnitřním pnutím a s velmi vysokou vydatností. Speciálně vhodná pro minerální vápenosilikátové izolační desky v tepelně izolačním kontaktním systému, pro vnitřní izolace, izolace na sklepních stropích a pro izolaci podzemních garáží apod. Pro ruční i strojní zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí. Po vytvrdnutí mrazuvzdorné.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	bílá	83563 5	20	42	B	B

Spotřeba cca 0,9 kg/m²/mm tloušťky vrstvy.

Lepidlo pro zateplovací systémy dřevostaveb

PDK



disperzní lepidlo

Jednosložková disperzní, lepicí malta bez cementu pro lepení EPS na rovné deskové materiály a podklady, jako např. OSB, CETRIS, Fermacell, ETERNIT, Duri panely apod. Připravená k použití.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
světle šedá	83551 2	20	24	B	B

Spotřeba cca 1,5–3 kg/m².

Cementová lepidla pro obklady a dlažby

FKN



lepidlo na obklady a dlažby, tř. C1T

Cementové lepidlo se sníženým skluzem pro lepení standardních formátů keramických obkladů a dlažeb (nasákavých i nenasákavých). Univerzální stavební lepidlo. Pro zatížení pouze pohybem osob. Pro vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	šedá	30032 8	25	48	A	A

Spotřeba 2,4–4,4 kg/m² dle velikosti zubu hladítka a vlastností podkladu.

DBK



stavební tenkovrstvé lepidlo tř. C1T

Minerální cementové lepidlo pro lepení, osazování a jiné stavební práce ve vnějším i vnitřním prostředí, např. lepení obkladů a dlažeb, izolačních desek z EPS, různých stavebních prvků, např. pórobetonu, betonu, keramiky apod. Po vytvrzení mrazuvzdorné.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	47260 5	25	48	A	A

Spotřeba 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, obvyklá spotřeba 3,5–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka a druhu prováděných prací).

FXK



NOVINKA



víceúčelové cementové lepidlo tř. C2T, vhodné i na vytápěné podlahy

Suchá minerální cementová maltová směs určená pro lepení obkladů a dlažeb na stěny. Vhodná pro použití na podlahy, a to i s teplovodním vytápěním. K lepení a stěrkování izolačních desek z EPS i MW v zateplovacích systémech pod šlechtěné omítky v systémových řešeních zateplovacích systémů. Pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Po vytvrzení mrazuvzdorné.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	47269 8	25	48	A	B

Spotřeba 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, obvyklá spotřeba 3,5–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka a druhu prováděných prací).

FK extra



flexibilní lepidlo tř. C2T S1

Zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem pro lepení standardních a velkoformátových obkladů a dlažeb. Vhodné pro více zatěžované plochy a pro podlahové vytápění. Pro lepení prvků na fasády a sokly. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	šedá	22145 6	25	48	A	A

Spotřeba 2,4–4,4 kg/m² dle velikosti zubu hladítka a vlastností podkladu.

SLF-FLEX



flexibilní víceúčelové lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb, tř. C2TE S1

Suchá, flexibilní, cementová směs pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb, kamene, mozaiky atd. Pro lepení dlažeb na namáhané a zatěžované podklady, jako jsou balkony, terasy, nákupní centra apod. Vhodné i pro plochy s podlahovým vytápěním. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení na stěny i podlahy. Po vytvrzení mrazuvzdorné.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	46258 3	25	48	A	A

Spotřeba 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, obvyklá spotřeba 3,5–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka a druhu prováděných prací).

F-DBK



Více informací:



flexibilní stavební lepidlo tř. C2TE S1

Flexibilní cementové lepidlo pro lepení různých typů obkladů a dlažeb do tenkého maltového lože ve vnějším i vnitřním prostředí. Pro velmi namáhané plochy, jako jsou balkony, terasy apod. Vhodné i pro plochy s podlahovým vytápěním. Pro slinuté obklady a dlažby. Na málo savé nebo nesavé podklady. Po vytvrzení mrazuvzdorné.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	22140 1	25	48	A	A

Spotřeba 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, obvyklá spotřeba 3,5–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka).

Rychletvrdnoucí cementová lepidla pro obklady a dlažby

PLK



flexibilní lehčené stavební lepidlo s vlákny, tř. C2TE S1, EC 1^{PLUS}

Flexibilní lehčené lepidlo vyztužené vlákny pro pokládku do tenkovrstvých, středněvrstevných a tekutých (fluidních) loží. Pro pokládku všech druhů keramických obkladů a dlažeb, zejména velkoformátových. Vhodné i pro pokládku obkladů z formátovaného přírodního kamene. Pro lepení stavebních desek, např. sádkartonových, desek z vláknitého cementu nebo prvků z tvrdé pěny. Vhodné pro plochy s podlahovým vytápěním, pro vnitřní i vnější prostory. Vhodné pro vyrovnání lokálních nerovností do 20 mm. Lepidlo s vydatností o cca 60 % vyšší než běžná flexibilní lepidla. Pochozí po cca 10 hodinách (velkoformátové dlažby po 24 hodinách). Po vytvrzení mrazuvzdorné.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	77845 1	15	48	C	C

Spotřeba podle velikosti zubu hladítka cca: 4 mm = 0,8 kg/m²; 6 mm = 1,4 kg/m²; 8 mm = 2,0 kg/m²; 10 mm = 2,2 kg/m².

MBM-S



rychletvrdnoucí malta s trasem pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb

Rychletvrdnoucí, vysoce plastická malta s trasem pro lepení do středněvrstevného lože. Pro pokládku všech typů keramických obkladů a dlažeb, zejména velkoformátových. Pro pokládku obkladů z přírodního kamene (i formátovaného) a betonových tvárnic. Pro pokládky na cementový a anhydritový potěr. Vhodná pro plochy s podlahovým vytápěním. Vhodné pro vyrovnání lokálních nerovností do 25 mm. Pro vnitřní i vnější prostory. Pochozí po cca 4–5 hodinách. Po vytvrzení mrazuvzdorná.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	77851 2	25	48	C	C

Spotřeba podle velikosti zubu hladítka cca: 10 mm = 4,3 kg/m²; 12 mm = 5,7 kg/m²; 15 mm = 6,0 kg/m²; 20 mm = 9,0 kg/m².

FKT



rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo tř. C2FT S1, EC 1^{PLUS}

Rychletvrdnoucí, vysoce flexibilní lepidlo s krystalicky vázanou vodou, vyztužené vlákny pro lepení do tenkovrstvých a tekutých (fluidních) loží. Pro lepení všech druhů keramických obkladů a dlažeb, desek, pro lepení obkladů a dlažeb z formátovaného přírodního kamene. Vhodné pro plochy s podlahovým i stěnovým vytápěním. Pro vnitřní i vnější prostory. Pochozí po cca 3 hodinách. Po vytvrzení mrazuvzdorné.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	77842 0	25	48	C	C

Spotřeba podle velikosti zubu hladítka cca: 4 mm = 1,6 kg/m²; 6 mm = 2,7 kg/m²; 8 mm = 3,1 kg/m²; 10 mm = 3,3 kg/m².

BKS



rychletvrdnoucí flexibilní stavební lepidlo tř. C2FT S1

Rychletvrdnoucí flexibilní cementové stavební lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru do tenkého maltového lože. Pochozí po cca 2–3 hodinách. Po vytvrnutí mrazuvzdorné.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591546	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	22345 0	20	54	A	A

Spotřeba 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, obvyklá spotřeba 3,5–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka).

Bílé cementové lepidlo pro obklady a dlažby

NKF



flexibilní bílé stavební lepidlo tř. C2TE S1

Flexibilní bílé cementové stavební lepidlo pro lepení mramoru, přírodního kamene a keramických obkladů a dlažeb. Vhodné i pro plochy s podlahovým vytápěním. Po vytvrnutí mrazuvzdorné.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591546	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	bílá	22861 5	25	48	A	A

Spotřeba cca 1,3–3,4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka).

Disperzní lepidlo pro obklady a dlažby

DK



disperzní stavební lepidlo tř. D1TE

Stavební disperzní lepidlo pro lepení obkladů, dlažeb a izolačních desek z EPS. Vhodné také pro lepení na OSB, dřevo, cementové desky, při lepení dlažby (obkladu) na starou dlažbu (obklad). Po vytvrnutí mrazuvzdorné.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
světle hnědá	22262 6	1	12 ks/karton	B	B
světle hnědá	22256 5	4	120	B	B

Pevnost v tlaku min. 17 N/mm², spotřeba cca 1,3–2,5 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka).

Hydroizolace

MSP



minerální utěšňovací omítka

Minerální omítka s hydroizolačním účinkem proti vztlínající i tlakové vodě do tlaku 0,5 bar. Pro strojní zpracování. Po vytvrdnutí odolná mrazu a vodě.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	08823 9	30	42	B	B

Spotřeba cca 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

MDS



minerální utěšňovací stěrka

Minerální stěrka pro utěšňování vertikálních stavebních konstrukcí proti vztlínající i tlakové vodě do tlaku 0,5 bar. Na minerální podklady, jako je vyspávané zdivo, beton, omítky apod.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	29911 6	25	48	A	B

Spotřeba cca 3,4–6,8 kg/m² dle zatížení.

DA-P



jednosložková tekutá disperzní hydroizolace pod obklady

Hydroizolační hmota určená k izolaci povrchů stěn a podlah s mírnou zátěží způsobenou vodou, která není pod tlakem, ve vnitřních prostorech, např. koupelen a kuchyňských koutů. Vhodná i pro překrytí trhlín.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	77968 7	8	68	A	A
šedá	77967 0	25	24	A	A

Spotřeba cca 0,4–0,7 kg/m²/vrstva.

INTRASIT®

Poly-C1 54Z



dvousložková trvale pružná hydroizolace

Dvousložková, tekutá cementová izolace, odolná vůči tlakové i netlakové vodě a zemní vlhkosti. Použití pod obklady na izolace stavebních konstrukcí ze strany působení vlhkosti, jako jsou balkony, terasy, jímky, nádrže, bazény apod. Překlenuje drobné trhliny. Pro vnitřní i vnější použití. Zpracování nátěrem, stěrkováním nebo nástřikem. Neobsahuje rozpouštědla. Prodejné pouze v setu 24 + 9 kg.

	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
sypká složka	šedá	45481 5	24	48	A	B
tekutá složka	čirá	45503 4	9	40	A	B

Spotřeba cca 3–4,5 kg/m².

INTRASIT® FDS 1K 54Z



jednosložková, trvale pružná hydroizolace

Jednosložková cementová hydroizolace, odolná vůči tlakové i netlakové vodě a zemní vlhkosti. Použití pod obklady, vč. teras a balkonů. Na izolace minerálních stavebních konstrukcí různých typů staveb, těsnění bazénů, nádrží, podzemních částí budov a staveb. Pro nanášení na beton, cementové nebo vápenocementové omítky, nosné zdivo, potěry apod. Překlenuje drobné trhliny. Pro vnitřní i vnější použití. Zpracování nátěrem nebo stěrkováním.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
světle šedá	45420 4	20	48	A	A

Spotřeba cca 3–4,5 kg/m².

FDB-P



těsnicí pružná páska

Elastická těsnicí páska odolná vůči alkáliím, opatřená vrstvou flísu pro vodotěsné, trvale elastické těsnění dilatačních a styčných spár. Vhodná pro použití na stěny a podlahy, vnitřní i vnější prostory. Šířka 120 mm.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	778032 4	role 50 m	100	A	B

Systémový komponent k tekuté hydroizolaci DA-P, INTRASIT® Poly-C1 54Z, INTRASIT® FDS 1K 54Z.

DDB



těsnicí pružná hydroizolační páska hobby

Umožňuje vytvoření vodonepropustných nároží ve sprchách a na balkonech. Šířka 120 mm.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
—	25232 6	role 5 m	16 ks/karton	A	B

Systémový komponent k tekuté hydroizolaci DA-P, INTRASIT® Poly-C1 54Z, INTRASIT® FDS 1K 54Z.

IC krém



silan-siloxanový injektážní krém

Injektážní krém s obsahem 80 % účinné látky pro vytvoření vodorovné izolace v konstrukci stávajících staveb. Pro zdivo s nízkou, střední i vysokou vlhkostí.

Název	EAN Objednací číslo výrobku	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
IC krém injektáž	5900096 59068 1	10	44	A	B
IC 280S INTRASIT Beutel	4004637 40397 1	0,6	16 ks/karton	B	B
IC 280S INTRASIT	4004637 40449 7	5	80	B	B

Orientační spotřeba na 1 bal. 0,6 l: tl. zdiva 11,5 cm = cca 6 m; tl. zdiva 24 cm = cca 2,8 m; tl. zdiva 36 cm = cca 1,87 m; tl. zdiva 48 cm = cca 1,39 m.



Samonivelační hmoty a stěrky

RA 20



samonivelační cementová vyrovnávací stěrka s vlákny tř. CT-C25-F4

Lehce zpracovatelná samonivelační stěrka pro aplikaci na podlahy v tloušťkách vrstev od 2 do 20 mm. Vhodná také na vytápěné podlahy. Stěrka použitelná pouze ve vnitřním prostředí, možnost strojního zpracování. Flexibilní hmota vytvrzující bez vzniku prnutí. V exteriéru pouze pod střešní konstrukcí bez přístupu vody.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	46253 8	25	48	A	A

Vydatnost 15,5 l/25 kg, spotřeba cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, doba zpracování do cca 45 minut, zvýšená pevnost v tlaku min. 25 N/mm².

Související produkty: QUG, EG, ESA, UG.

BA 1050



samonivelační cementová vyrovnávací hmota se zrychleným tvrdnutím, tř. CT-C20-F4

Obsahuje anhydritovou přísadu zlepšující roztékavost a zpracovatelnost hmoty, pro aplikaci na podlahy v tloušťkách vrstev od 1 do 13 mm. Použití pro plochy s podlahovým vytápěním. Samonivelační hmota určena na penetrací upravené podklady, jako jsou potěry, anhydritové podlahy, vytápěné podlahy atd.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	89878 8	20	54	A	A

Pevnost v tlaku min. 20 N/mm², doba pochůznosti v rozmezí cca 3–8 hodin v závislosti na podmínkách, spotřeba cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, po povrchové úpravě zatížitelná kolečkovým nábytkem.

Související produkty: QUG, EG, ESA, UG.

NSA



sádrová samonivelační hmota tř. CA-C25-F7

Sádrová samonivelační hmota pro vyrovnání minerálních podkladů před pokládkou keramické dlažby, PVC, koberců apod. Pro tloušťky vrstev 1–25 mm. Pro vnitřní suché prostory. Pro ruční i strojní zpracování. Pochozí po cca 2–3 hodinách.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	bíloběžová	30011 3	25	48	B	A

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², spotřeba cca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy. Související produkty: UG.

BWB



polymercementová vyrovnávací stěrka tř. CT-C20-F5-A15

Polymercementová stěrka k vyrovnání a vyhlazení stěn, stropů, interiérových podlah, balkónů, lodžii a teras. Pro tloušťky vrstev 1–10 mm. Pro vnější i vnitřní použití. Pro ruční zpracování. Pochozí po cca 24 hodinách.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	šedá	30045 8	25	48	B	A

Pevnost v tlaku min. 20 N/mm², spotřeba cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy.

BS 25



podlahová samonivelační stěrka tř. CT-C25-F6

Vysoce tekutá, lehce se rozlévající podlahová vyrovnávací hmota pro tloušťky vrstev 1–20 mm (lokálně do 25 mm), s extrémně malým vnitřním pnutím díky technologii SAFETEC. Použití pro plochy s podlahovým vytápěním. Vhodná pro strojní zpracování.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
světlešedá	77810 9	25	48	B	B

Spotřeba cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy.

Související produkty: QUG, EG, ESA, UG.

BS 35-S



rychletvrdnoucí samonivelační podlahová stěrka tř. CT-C30-F7

Vysoce tekutá, lehce se rozlévající rychletvrdnoucí podlahová vyrovnávací hmota pro tloušťky vrstev 1–30 mm (lokálně do 35 mm), s extrémně malým vnitřním pnutím díky technologii SAFETEC. Použití pro plochy s podlahovým vytápěním. Vhodná pro strojní zpracování.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	77811 6	25	48	B	B

Spotřeba cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy.

Související produkty: QUG, EG, ESA, UG.

Renovační a cementové potěry

BE 01/25



jemný polymercementový potěr pro tloušťky vrstev 3–30 mm, tř. CT-C25-F5

Jemný polymercementový potěr pro provádění podkladních, vyrovnávacích a spádových potěrů. Pro vnější i vnitřní použití. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	30016 8	25	48	B	A

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², vydatnost cca 12 l/25 kg, spotřeba cca 21 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

BE 04/25



cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–100 mm, tř. CT-C25-F5-A12
(Z = zimní úprava)

Cementový potěr pro provádění podkladních a vyrovnávacích potěrů a malých betonářských prací. Pro vnější i vnitřní použití. Pro ruční zpracování.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
BE 04/25	0–4 mm	šedá	30319 0	VL	–	–	A
BE 04/25 Z	0–4 mm	šedá	30289 6	VL	–	–	A
BE 04/25	0–4 mm	šedá	46126 5	30	42	A	A
BE 04/25 Z	0–4 mm	šedá	–	30	42	na vyžádání	

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², vydatnost 500 l/1000 kg, spotřeba cca 20 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

BE 08/25



cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–150 mm, tř. CT–C25–F5–A12
(Z = zimní úprava)

Cementový potěr pro provádění podkladních a vyrovnávacích potěrů a malých betonářských prací. Pro vnější i vnitřní použití. Pro ruční zpracování.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
BE 08/25	0–8 mm	šedá	30291 9	VL	–	–	A
BE 08/25 Z	0–8 mm	šedá	30288 9	VL	–	–	A
BE 08/25	0–8 mm	šedá	30003 8	30	42	A	A
BE 08/25 Z	0–8 mm	šedá	–	30	42	na vyžádání	

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², vydatnost 500 l/1000 kg, spotřeba cca 20 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Betony a torkrety

B 208



suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C16/20

Suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C16/20. Beton pro drobné betonářské práce jako např. zhotovení podkladních, vyrovnávacích a nášlapných podlahových vrstev. Použití na různé stavební práce, opravy, vyplňování, zpevňování, zhotovování podkladů pod následující vrstvy aj. Použití v interiéru i exteriéru.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–8 mm	šedá	02926 7	25	48	A	B

Vydatnost cca 12 l (mokrě směsi) z 25 kg, spotřeba cca 21 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy, aplikace v rozmezí tlouštěk od 40 do 100 mm.

B 308



suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C25/30

Suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C25/30. Beton pro běžné betonářské práce jako je např. zhotovení konstrukcí s vloženou armovací výztuží, nášlapných a vyrovnávacích podlahových vrstev. Použití na různé stavební práce, opravy, vyplňování, zpevňování, zhotovování podkladů pod následující vrstvy aj. Použití v interiéru i exteriéru.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–8 mm	šedá	47281 0	25	48	A	A

Vydatnost cca 12 l (mokrě směsi) z 25 kg, spotřeba cca 21 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy, aplikace v rozmezí tlouštěk od 40 do 100 mm.

BE 04/ C16/20



suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C16/20

Suchá cementová směs pro přípravu betonu tř. C16/20. Beton pro drobné betonářské práce např. zhotovení základů, vyplňování konstrukcí, zpevňování, opravy a provádění podlahových vrstev. Pro vnější i vnitřní použití. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	30007 6	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 20 N/mm², vydatnost cca 12,5 l/25 kg, spotřeba cca 20 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 40–200 mm.

BE 08/ C30/37/v



suchá cementová směs s vyšší pevností a vlákny pro přípravu betonu tř. C30/37

Suchá cementová směs s vyšší pevností a obsahem vláken pro přípravu betonu tř. C30/37. Beton pro betonářské práce s požadavkem na vyšší pevnost a odolnost proti opotřebení. Pro vnější i vnitřní použití. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–8 mm	šedá	30292 6	VL	–	B	A
0–8 mm	šedá	30073 1	30	42	B	A

Pevnost v tlaku min. 37 N/mm², vydatnost 500 l/1000 kg, spotřeba cca 20 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 40–250 mm.

SB 04/ C25/30



suchá cementová směs pro přípravu stříkaného betonu, torkretu tř. C25/30

Stříkaný beton, torkret tř. C25/30 zpracováváný metodou suchého stříkání. Bez konstrukční funkce pro výplně dutin, uzavření povrchu hornin. S konstrukční funkcí pro podepření a stabilizaci podzemních a ražených staveb, zajištění stěn apod.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	30046 5	VL	–	B	A
0–4 mm	šedá	30299 5	30	42	B	A

Pevnost v tlaku min. 30 N/mm², vydatnost 500 l/1000 kg, spotřeba cca 21 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 20–100 mm.

SB 04/ C25/30/v



suchá cementová směs s vlákny pro přípravu stříkaného betonu, torkretu tř. C25/30

Stříkaný beton, torkret s vlákny tř. C25/30 se sníženou prašností zpracováváný metodou suchého stříkání. Bez konstrukční funkce pro výplně dutin, uzavření povrchu hornin. S konstrukční funkcí pro podepření a stabilizaci podzemních a ražených staveb, zajištění stěn apod.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	30296 4	VL	–	B	A
0–4 mm	šedá	30300 8	30	42	B	A

Pevnost v tlaku min. 30 N/mm², vydatnost 500 l/1000 kg, spotřeba cca 21 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 20–100 mm.

Rychletvrdnoucí a renovační potěry

RZE



rychletvrdnoucí potěr tř. CT–C25–F4

Rychletvrdnoucí potěr pro rychlé opravy a renovaci. Pro tloušťky vrstvy od 15 mm do cca 60 mm. Pro ruční zpracování. Pochozí po 3 hodinách. Vhodné i pro vytápěné podlahy. Pro vnější i vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	26583 8	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², pochozí po 3 hodinách, lepení dlažby po cca 24 hodinách, spotřeba cca 20 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

BE 04/35 schnell



rychletvrdnoucí cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–100 mm, tř. CT–C35–F5–A12

Rychletvrdnoucí cementový potěr pro provádění podkladních a vyrovnávacích potěrů a malých betonářských prací, kde je potřeba rychlý nárůst pevností. Pochozí po cca 5 hodinách. Pro vnější i vnitřní použití. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	30015 1	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 35 N/mm², vydatnost cca 13 l/25 kg, spotřeba cca 19,5 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pochozí po cca 5 hodinách.

Lité potěry

AFE 20



samonivelační anhydritový litý potěr tř. CA–C20–F5

Samonivelační anhydritový potěr pro lití sružených podlah, podlah na oddělovací vrstvě, plovoucích a vytápěných podlah. Pro strojní zpracování. Vysoký výkon lití. Pouze pro vnitřní, suché prostory.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	bíloběžová	30042 7	VL	–	–	A
0–4 mm	bíloběžová	30041 0	30	42	B	A

Pevnost v tlaku min. 20 N/mm², vydatnost 540 l/1000 kg, spotřeba cca 18 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 25–100 mm.

AFE 25



samonivelační anhydritový litý potěr tř. CA–C25–F6

Samonivelační anhydritový potěr pro lití sružených podlah, podlah na oddělovací vrstvě, plovoucích a vytápěných podlah. Pro strojní zpracování. Vysoký výkon lití. Pouze pro vnitřní suché prostory. Pro prostory s požadavkem vyššího zatížení podlahy.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	bíloběžová	30037 3	VL	–	–	A
0–4 mm	bíloběžová	30074 8	30	42	B	B

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², vydatnost 540 l/1000 kg, spotřeba cca 18 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 25–100 mm.

RE 50



samorozlivný renovační potěr s vlákny tř. CT–C25–F4

Vyrovnávací a renovační betonový potěr s vlákny se zlepšeným rozlivem pro aplikaci v rozmezí vrstev 10–50 mm v jednom pracovním kroku, pouze ve vnitřním prostředí. Lehce zpracovatelná hmota vhodná i pro vytápěné podlahy. Pouze pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	03619 7	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², pochozí po 24 hodinách, lepení dlažby po cca 24 hodinách, spotřeba cca 20 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Příslušenství k podlahám

AT-P 5/80

okrajový dilatační pásek s fólií

Polyetylénový okrajový dilatační pásek s fólií, šířka 80 mm. K vytvoření dilatace kolem stěn a vystupujících prvků z podlahové konstrukce při provádění litých podlah. Pro vnitřní prostředí.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (m)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	73108 1	50	–	B	A

Tloušťka 5 mm.

AT-P 5/100

okrajový dilatační pásek s fólií

Polyetylénový okrajový dilatační pásek s fólií, šířka 100 mm. K vytvoření dilatace kolem stěn a vystupujících prvků z podlahové konstrukce při provádění litých podlah. Pro vnitřní prostředí.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (m)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	73107 4	50	–	B	A

Tloušťka 5 mm.

PPA

dilatační oddělovací profil

Nenasákavý dilatační oddělovací profil na oddělení jednotlivých ploch litých podlah.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (ks)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	73106 7	1	–	B	A

Výška/šířka 50/70 mm, délka 2 m.

PPE

polyetylénová dělicí fólie

Separací polyetylénová fólie pro lité podlahových směsí na oddělovací vrstvě.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (m²)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
černá	73105 0	100	–	B	A

Šířka 2 m, délka 50 m.

Zálivkové a podpěchovací hmoty

QV 1000-1

rychletvrdnoucí zálivková malta s bobtnavým účinkem pro vysoké zatížení

QV 1000-4

Rychletvrdnoucí zálivková malta pro vysoké dynamické i statické zatížení. Směs s kompenzovaným smrštěním určená pro použití v exteriéru i interiéru. Pro kotvení svorníků, šroubovic, čepů, uložení mostů, jeřábových drah, kolejnic, nosníků, strojů apod.

QV 1000-8



Zrnitost	Použitelnost	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1	do 20 mm	66321 4	25	48	B	B
4	10–50 mm	66421 1	25	48	A	A
8	od 30 mm	66521 8	25	48	B	B

Pevnost v tlaku po 24 hodinách min. 25 N/mm², po 28 dnech min. 60 N/mm², bobtnavost ≥ 0,1 %, vydatnost cca 13 l/25 kg, spotřeba cca 19 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

US 600-1

rychletvrdnoucí malta s bobtnavým účinkem k podmazávání a podpěchování

US 600-4

Rychletvrdnoucí podmazávací a podpěchovací malta odolná vysokému dynamickému a statickému namáhání. Směs s kompenzovaným smrštěním určená pro použití v exteriéru i interiéru.

US 600-8



Zrnitost	Použitelnost	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1	do 20 mm	67021 2	25	48	B	B
4	10–50 mm	67121 9	25	48	A	A
8	od 30 mm	67221 6	25	48	B	B

Pevnost v tlaku po 24 hodinách min. 20 N/mm², po 28 dnech min. 55 N/mm², zrnitost 4 a 8 mm cca 2,75 l/25 kg, vydatnost cca 13 l/25 kg, spotřeba cca 19 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy, bobtnavost ≥ 0,1 %.

S-FIX

rychletvrdnoucí zálivková malta s bobtnavým účinkem

Rychletvrdnoucí kotvicí malta s velmi rychlým počátečním nárůstem pevnosti. Směs s kompenzovaným smrštěním určená pro použití v exteriéru i interiéru.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	65711 4	25	48	B	B

Pevnost v tlaku po 1 hodině min. 8 N/mm², po 24 hodinách min. 25 N/mm², po 28 dnech min. 50 N/mm², vydatnost 14 l/25 kg, spotřeba dle použití, bobtnavost ≥ 0,1 %.

QM

malta s bobtnavým účinkem

Malta s bobtnavým účinkem k podpěchování a podmazávání uložených součástí konstrukcí. Pro vnější i vnitřní prostory.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
cca 1,2 mm	šedá	68213 0	25	42	B	B

Plošný přenos zatížení, vysoký bobtnavý účinek (zvýšení objemu o cca 10 %), vysoká pevnost v tlaku. Související produkty: QUG, EG, ESA, UG.

Sanace a renovace betonu

BRS



cementová stěrka s vlákny pro opravy betonových ploch, tř. CT-C25-F4

Opravná cementová stěrka k opravám různých betonových ploch v jednom kroku do tloušťky vrstvy 15 mm, ve dvou krocích do tloušťky 30 mm. Minerální hmota zpevněná vlákny. Mrazuvzdorná hmota určená pro aplikaci v exteriéru a interiéru na stěny, stropy i podlahy.

Zrnitost	Barevný odstín	EAN Objednací číslo výrobku	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	4004637 47159 8	10	96	A	A
0–0,6 mm	šedá	8591542 27160 4	25	48	A	A

Spotřeba cca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, pevnost v tlaku min. 25 N/mm².

Utěšňování

BGR



bezropouštědlový základní nátěr

Bezropouštědlový základní nátěr na silikátové bázi, pro zlepšení přilnavosti bitumenových silnovrstvých hydroizolačních aplikací na minerálních podkladech. Ke zpevnění povrchu minerálních podkladů. Pro možnost kontroly červeně zbarven.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
červená	85750 7	5	60	B	B
červená	85751 4	20	24	B	B

Spotřeba cca 0,15 kg/m².

Související produkty: BD1K, BD2K.

BD1K



jednosložková bitumenová stěrka

Jednosložková silnovrstvá bitumenová hydroizolační stěrka bez obsahu rozpouštědel, plněna polystyrenem. Na utěsnění části staveb v kontaktu se zemí. Vysoce pružná a velmi stabilní.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
černá	85800 9	30	18	A	B

Spotřeba cca 1–4,8 l/m² dle způsobu užití.

Související produkt: BGR.

BD2K



dvousložková bitumenová stěrka

Dvousložková silnovrstvá bitumenová hydroizolační stěrka s vlákny bez obsahu rozpouštědel. Odolnost proti difuzi radonu (protokol č. 124010/2015) vydaný akreditovanou laboratoří ČVUT FSv č. 1048. Na utěsnění části staveb v kontaktu se zemí. Pro vnější a vnitřní použití. Vysoce pružná a velmi stabilní, zesílená vlákny.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
černá	85801 6	30	18	B	B

Spotřeba cca 1–5,5 kg/m² dle způsobu užití.

Související produkt: BGR.

Betonové směsi pro fixační práce

RZB



YouTube



rychle tvrdnoucí kotevní a sloupkový beton

Suchá betonová směs jednoduše zpracovatelná zalitím vodou v kotevním otvoru. Pro kotvení a osazování různých prvků, např. sloupků plotů, zábradlí, sušáků, houpaček a jiných zahradních konstrukcí.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–8 mm	šedá	45522 6	25	48	A	A

Doba zpracování cca 5 minut, vydatnost cca 13 l/25 kg, počátek tvrdnutí po cca 5 minutách, zatížitelnost po cca 1 hodině.

GBB



YouTube



original
tubagTrass

minerální betonová směs s přísadou trasu, tř. CT–C25–F4

Minerální betonová směs pro veškeré zahradní architektonické práce, především při osazování obrubníků, kamenných dlažeb a kamenných a betonových desek. Při zhotovení výškového dělení teras, zahradních schodišť apod. Směs obsahuje tras.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–8 mm	šedá	89904 0	30	48	B	B

Vydatnost cca 15 l/30 kg, spotřeba cca 20 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Malta pro vodonepropustnou pokládku a zdění přírodního kamene

NVL 300



YouTube



original
tubagTrass

malta s přísadou trasu pro zdění, pokládání a současné spárování kamene

Malta s přísadou trasu pro zdění, pokládku a současné spárování kamene, pro pokládání do středního maltového lože tloušťky min. 20 mm.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	31610 7	30	42	A	A
0–4 mm	černá	31611 4	30	42	B	B
0–4 mm	bílobéžová	31612 1	30	42	B	B

Pevnost v tlaku min. 10 N/mm², vydatnost 19,5 l/30 kg, spotřeba cca 15 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.



Malty pro vodopropustnou pokládku přírodního kamene

TPM-D

drenážní trasová malta pro vysoké provozní zatížení 30/50 N/mm²

Cementová směs s trasem pro pokládku kamenných, keramických a betonových dlažeb a desek na plochy s vysokým provozním zatížením.



NOVINKA

original
tubagTrass

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
TPM-D 30	4 mm	šedá	56057 5	40	30	B	B
TPM-D 30	8 mm	šedá	55755 1	40	30	B	B
TPM-D 50	4 mm	šedá	89950 7	25	48	B	B

Pevnost v tlaku min. 30/50 N/mm², spotřeba cca 20 kg suché malty/m²/10 mm tloušťky vrstvy.
Související produkty: TNH-rapid, TNH-flex.

TDM

drenážní trasová malta

Cementová směs s pevností min. 16 N/mm² a přísadou trasu pro vytvoření vodopropustného podloží pro venkovní pokládku dlažby z kamene, keramiky, betonu a cihel.



YouTube



original
tubagTrass

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1,5–4 mm	šedá	88785 6	40	35	B	B

Spotřeba cca 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy, pevnost v tlaku min. 16 N/mm²,
vodopropustnost > 1000 l/m²/30 mm tloušťky vrstvy/hodinu.
Související produkty: TNH-rapid, TNH-flex.

TNH-rapid

šedý rychletvrdnoucí kontaktní můstek s přísadou trasu pro pokládku kamene do malty TDM

Flexibilní kontaktní můstek s přísadou trasu pro zvýšení přilnavosti spojení při pokládce kamene do malty TDM.



YouTube



original
tubagTrass

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	56086 5	25	48	B	B

Vydatnost cca 19 l/25 kg, spotřeba cca 1–2 kg/m².
Související produkt: TDM.

TNH-flex

bílý kontaktní můstek s přísadou trasu pro pokládku kamene do malty TDM

Flexibilní, přirodně bílý minerální kontaktní můstek s trasem ke zvýšení přilnavosti k podkladu při pokládce dlažeb z přírodních kamenů do malty TDM. Pro venkovní i vnitřní použití.



YouTube



original
tubagTrass

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	57164 9	25	48	B	B

Vydatnost cca 19 l/25 kg, spotřeba cca 1–2 kg/m².
Související produkt: TDM.

Vodonepropustné spárovací hmoty

PFN



original
tubagTrass



YouTube



spárovací malta s přísadou trasu a s ECT technologií pro spárování kamenných dlažeb, vodonepropustná

Jednosložková minerální spárovací malta s přísadou trasu na plochy z kamenných, keramických a betonových dlažeb. Použití pro šířku spár 5–25 mm. Pro střední provozní zatížení.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	šedá	64962 5	25	48	A	A
0–1,2 mm	antracit	64964 9	25	48	B	B
0–1,2 mm	běžová	64963 2	25	48	B	B

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², spotřeba 5,5–17,5 kg/m² dle šířky a hloubky spár, vydatnost 16 l/25 kg. Související produkty: RKS, NVL 300, NKF.

TFP



original
tubagTrass



trasová spárovací malta pro široké spáry dlažeb

Flexibilní vodonepropustná spárovací malta s trasem pro spárování přírodního kamene, polygonálních desek a desek z keramiky a betonu. Spárovací malta pro šířku spár do 50 mm.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	57182 3	25	48	B	B

Pevnost v tlaku 15 N/mm², vydatnost 16 l mokré malty/25 kg, spotřeba dle formátu dlažby, šířky a hloubky spár.

Související produkty: RKS, NVL 300, NKF.

PFH



original
tubagTrass



spárovací malta s přísadou trasu pro spárování kamenných dlažeb, vodonepropustná

Jednosložková minerální spárovací malta s přísadou trasu, použití pro šířku spár 5–25 mm, odolná vůči posypovým solím, pro vysoké provozní zatížení.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	55000 2	25	48	A	B

Pevnost v tlaku min. 30 N/mm², min. hloubka spáry 30 mm pro plochy bez pojezdu, 40 mm pro plochy zatížitelné pojezdem.

Související produkty: RKS, NVL 300, NKF.

PFM-94



YouTube



malta k „suchému“ spárování kamenných dlažeb, vodonepropustná

Jednosložková minerální vodonepropustná maltová směs. Pro lehké provozní zatížení. Minimální šířka spáry 10 mm, minimální hloubka spáry 30 mm.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	šedá	64961 8	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 10 N/mm², vydatnost 15 l/25 kg, spotřeba 5–25 kg/m² dle šířky a hloubky spár. Související produkty: RKS, NVL 300, NKF.

Vodopropustné spárovací hmoty a písky

PFF

vodopropustná spárovací malta s ECT technologií pro spárování dlažby

Vakuově balená, jednosložková spárovací malta připravená k okamžitému použití bez záměsové vody na pochozí plochy kamenných dlažeb s lehkým provozním zatížením. Minimální šířka spáry 3 mm, minimální hloubka spáry 30 mm.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0,2–1,2 mm	písková	57747 4	25	24	B	B
0,2–1,2 mm	šedá	57749 8	25	24	B	B
0,2–1,2 mm	basalt	57748 1	25	24	B	B
0,2–1,2 mm	písková	56381 1	12,5	48	B	B
0,2–1,2 mm	šedá	56382 8	12,5	48	B	B
0,2–1,2 mm	basalt	56383 5	12,5	48	B	B

Pevnost v tlaku min. 8 N/mm² po 7 dnech, pochozí cca po 24 hodinách, plně zatížitelná cca po 7 dnech.
Související produkty: TDM, TPM-D.

PFM2

vodopropustná spárovací epoxidová malta pro dlažby

Dvosložková epoxidová spárovací malta určená pro vodopropustné spárování dlažeb z přírodního i umělého kamene, betonu, cihlových nebo jiných keramických dlažebních desek.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0,2–1,2 mm	šedá	57009 3	25	24	B	B
0,2–1,2 mm	písková	57007 9	25	24	B	B
0,2–1,2 mm	basalt	57008 6	25	24	B	B

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², spotřeba 4,6–18 kg/m² dle šířky a hloubky spár.
Související produkty: TDM, TPM-D.

PFK

vodopropustná spárovací malta s ECT technologií pro spárování keramické dlažby

Vakuově balená spárovací malta připravená k okamžitému použití bez záměsové vody pro keramickou dlažbu s úzkou spárou, se středním provozním zatížením.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0,1–0,5 mm	písková	57918 8	15	50	B	B
0,1–0,5 mm	šedá	57916 4	15	50	B	B
0,1–0,5 mm	břidlice	57917 1	15	50	B	B
0,1–0,5 mm	černá	57915 7	15	50	B	B

Pevnost v tlaku min. 15 N/mm², spotřeba 15 kg/40 m² (3 mm šířka/20 mm hloubka spáry, 600 × 600 mm dlažba).
Související produkty: TDM, TPM-D.

ESP

spárovací písek s polymerním pojivem

Spárovací písek pro spárování a opravy přírodní, betonové a slinuté dlažby. Vhodný i pro plochy s velkým sklonem a se středním dopravním zatížením. Omezuje prorůstání plevelu a výplach ze spáry. Pro šířky spár 2–4 mm a hloubky spár od 40 mm.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0,2–1 mm	šedá	57823 6	25	32	B	B
0,2–1 mm	písková	57871 6	25	32	B	B
0,2–1 mm	basalt	57826 6	25	32	B	B

Plochy pochozí po cca 3 hodinách, plně zatížitelné po cca 3 dnech.

Šlechtěné omítky pro zateplovací systém

SXK SISI

siloxanová omítka pro zatírané struktury

Siloxanová, pastovitá omítka pro zatírané struktury. Zvýšená odolnost vůči změnám teplot a povětrnostním vlivům, samočisticí efekt. Paropropustná, stálobarevná, vhodná zejména na povrchovou úpravu zateplovacích systémů (HBW ≥ 30) a jiných minerálních podkladů. Vysoká odolnost proti biotickému napadení.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1,5	bílá	48048 7	25	24	A	A
1,5	barevná	48066 1	25	24	B	B
2	bílá	48047 0	25	24	A	A
2	barevná	48067 8	25	24	B	B

Zrnitost 0–1,5 mm, spotřeba cca 2,5 kg/m². Zrnitost 0–2 mm, spotřeba cca 3 kg/m².
Podklad upravit penetrací GTA. Ceny probarvení na vyžádání.

SHK

silikonová omítka pro zatírané struktury

Pastovitá omítka se silikonem pro zatírané struktury. Vysoce elastická, zvýšená odolnost vůči změnám teplot a povětrnostním vlivům, samočisticí efekt. Vysoce paropropustná, stálobarevná, vhodná zejména na povrchovou úpravu zateplovacích systémů (HBW ≥ 30) a jiných minerálních podkladů. Vysoká odolnost proti biotickému napadení. K venkovnímu použití.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1,5	bílá	48052 4	25	24	B	B
1,5	barevná	48071 5	25	24	B	B
2	bílá	48051 7	25	24	B	B
2	barevná	48072 2	25	24	B	B

Zrnitost 0–1,5 mm, spotřeba cca 2,5 kg/m². Zrnitost 0–2 mm, spotřeba cca 3 kg/m².
Podklad upravit penetrací GTA. Ceny probarvení na vyžádání.

HKP

silikonová pastovitá omítka zatíraná

Pastovitá omítka na bázi silikonového pojiva, povrchová úprava zatíraná. Elastická, odolná teplotním změnám a povětrnostním vlivům. Velmi dobré difuzní vlastnosti. Fungicidní, odolná proti biotickému napadení. Vodoodpudivá, samočisticí efekt. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0,5	bílá	30090 8	25	24	B	B
0,5	barevná	30091 5	25	24	B	B
1,0	bílá	30092 2	25	24	B	B
1,0	barevná	30119 6	25	24	B	B
1,5	bílá	30096 0	25	24	B	B
1,5	barevná	30160 8	25	24	B	B
2	bílá	30095 3	25	24	B	B
2	barevná	30093 9	25	24	B	B
3	bílá	30094 6	25	24	na vyžádání	
3	barevná	30124 0	25	24	na vyžádání	

Zrnitost 0–0,5 mm, spotřeba 0,9–1,3 kg/m². Podklad upravit penetrací GRW.
Zrnitost 0–1 mm, spotřeba 1,6–2,0 kg/m².
Zrnitost 0–1,5 mm, spotřeba cca 2,4 kg/m².
Zrnitost 0–2 mm, spotřeba cca 3,2 kg/m².
Zrnitost 0–3 mm, spotřeba cca 3,9 kg/m².

HKP Active LongLife



extra silikonová pastovitá omítka zatíraná

Pastovitá omítka na bázi silikonového pojiva s obsahem vláken, povrchová úprava zatíraná. Elastická, pomocí vláken dokáže překlenout staticky ustálené trhlinky. Odolná teplotním změnám a povětrnostním vlivům. Velmi dobré difuzní vlastnosti. Zvýšená fungicidita, výrazně odolná proti biotickému napadení. Vodoodpudivá, samočisticí efekt. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1,5	bílá	30121 9	25	24	B	B
1,5	barevná	30120 2	25	24	B	B
2	bílá	30123 3	25	24	B	B
2	barevná	30122 6	25	24	B	B

Zrnitost 0–1,5 mm, spotřeba cca 2,4 kg/m². Podklad upravit penetrací GRW.

Zrnitost 0–2 mm, spotřeba cca 3,2 kg/m².

HRP



silikonová pastovitá omítka rýhovaná

Pastovitá omítka na bázi silikonového pojiva, povrchová úprava rýhovaná. Elastická, odolná teplotním změnám a povětrnostním vlivům. Velmi dobré difuzní vlastnosti. Fungicidní, odolná proti biotickému napadení. Vodoodpudivá, samočisticí efekt. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1,5	bílá	30125 7	25	24	B	B
1,5	barevná	30161 5	25	24	B	B
2	bílá	30126 4	25	24	B	B
2	barevná	30127 1	25	24	B	B
3	bílá	30128 8	25	24	na vyžádání	
3	barevná	30129 5	25	24	na vyžádání	

Zrnitost 0–1,5 mm, spotřeba cca 2,3 kg/m². Podklad upravit penetrací GRW probarvený.

Zrnitost 0–2 mm, spotřeba cca 3,0 kg/m².

Zrnitost 0–3 mm, spotřeba cca 3,7 kg/m².

KH-K



akrylátová pastovitá omítka zatíraná

Pastovitá omítka na bázi akrylátového pojiva, povrchová úprava zatíraná. Výborná přídržnost k podkladu. Elastická, odolná teplotním změnám a povětrnostním vlivům. Vodoodpudivá. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1,5	bílá	30143 1	25	24	B	B
1,5	barevná	30140 0	25	24	B	B
2	bílá	30146 2	25	24	B	B
2	barevná	30144 8	25	24	B	B
3	bílá	30133 2	25	24	na vyžádání	
3	barevná	30134 9	25	24	na vyžádání	

Zrnitost 0–1,5 mm, spotřeba cca 2,4 kg/m². Podklad upravit penetrací GRW.

Zrnitost 0–2 mm, spotřeba cca 3,1 kg/m².

Zrnitost 0–3 mm, spotřeba cca 3,8 kg/m².

KH-R

akrylátová pastovitá omítka rýhovaná

Pastovitá omítka na bázi akrylátového pojiva, povrchová úprava rýhovaná. Výborná přídržnost k podkladu. Elastická, odolná teplotním změnám a povětrnostním vlivům. Vodoodpudivá. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1,5	bílá	30145 5	25	24	B	B
1,5	barevná	30141 7	25	24	B	B
2	bílá	30147 9	25	24	B	B
2	barevná	30135 6	25	24	B	B
3	bílá	30136 3	25	24	B	B
3	barevná	30137 0	25	24	B	B

Zrnitost 0–1,5 mm, spotřeba cca 2,3 kg/m². Podklad upravit penetrací GRW probarvený.

Zrnitost 0–2 mm, spotřeba cca 2,8 kg/m².

Zrnitost 0–3 mm, spotřeba cca 3,7 kg/m².

SKP

silikátová pastovitá omítka zatíraná

Pastovitá omítka na bázi silikátového pojiva, povrchová úprava zatíraná. Odolná povětrnostním vlivům. Výborné difuzní vlastnosti. Odolná proti biotickému napadení. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1,5	bílá	30178 3	25	24	B	B
1,5	barevná	30179 0	25	24	B	B
2	bílá	30181 3	25	24	B	B
2	barevná	30180 6	25	24	B	B

Zrnitost 0–1,5 mm, spotřeba cca 2,4 kg/m². Podklad upravit penetrací PG.

Zrnitost 0–2 mm, spotřeba cca 3 kg/m².

Pro dlouhodobé zachování stálobarevnosti vaší fasády doporučujeme volbu odstínů s indexem HBW > 30. **HBW** – součinitel rozptýleného odrazu světla je stavebně-fyzikální index měřený v %. Tato hodnota definuje stupeň odrazu světla daného barevného odstínu (hodnota 0 % je podobná černé barvě a 100 % bílé barvě). Index HBW je ovlivněn zrnitostí a strukturou použité vrchní omítky.

Kamínkové omítky**BSP
NATUR**

mozaiková omítka

Mozaiková pastovitá omítka na bázi syntetických pryskyřic pro úpravu soklových oblastí budov, vstupních prostor, k vytváření dekorativních prvků fasád i vnitřních prostor. Výborná přilnavost k podkladu. Vysoká mechanická odolnost. Vodoodpudivá, odolná proti mrazu a povětrnostním vlivům. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování. **Odstíny dle vzorníku.**

Zrnitost	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
1,8 mm	30197 4	20	24	na vyžádání	

Spotřeba 4–5 kg/m². Podklad upravit penetrací GRW.

**BSP
NATUR
fein**

jemná mozaiková omítka

Jemná mozaiková pastovitá omítka na bázi syntetických pryskyřic pro úpravu soklových oblastí budov, vstupních prostor, k vytváření dekorativních prvků fasád i vnitřních prostor. Výborná přilnavost k podkladu. Vysoká mechanická odolnost. Vodoodpudivá, odolná proti mrazu a povětrnostním vlivům. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování. **Odstíny dle vzorníku.**

Zrnitost	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
1,5 mm	30222 3	23	24	na vyžádání	

Spotřeba 3,2–4 kg/m². Podklad upravit penetrací GRW.

BUP**1–2 mm**

přírodní kamínková omítka – přírodní kámen, zrnitosti 1–2 mm

Dekorativní omítka na akrylátové bázi. Hmoty obsahuje kamennou drť. Bez obsahu rozpouštědel.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
č. barvy: 35	85035 5	25	24	B	B

Spotřeba cca 5 kg/m². Podklad upravit penetrací GTA.**BUP****2–3 mm**

přírodní kamínková omítka – přírodní kámen, zrnitosti 2–3 mm

Dekorativní omítka na akrylátové bázi. Hmoty obsahuje kamennou drť. Bez obsahu rozpouštědel.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
č. barvy: 36	85036 2	25	24	B	B

Spotřeba cca 7 kg/m². Podklad upravit penetrací GTA.**BUP****1,2–1,8 mm**

barevná kamínková omítka – jemný mramor, zrnitosti 1,2–1,8 mm

Dekorativní omítka na akrylátové bázi. Hmoty obsahuje mramorovou moučku. Bez obsahu rozpouštědel.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
č. barvy: 20	43818 1	25	24	B	B
č. barvy: 21	43819 8	25	24	B	B
č. barvy: 23	43820 4	25	24	B	B
č. barvy: 27	43839 6	25	24	B	B
č. barvy: 28	43893 8	25	24	B	B
č. barvy: 32	43858 7	25	24	B	B

Spotřeba cca 4–5 kg/m². Podklad upravit penetrací GTA.

**VZORNÍK PROBARVENÍ
PŘÍRODNÍCH A BAREVNÝCH
KAMÍNKOVÝCH OMÍTEK**

tinyurl.com/probarveni

Penetrace pod omítky

GTA

penetrační nátěr pod pastovité omítky

Univerzální základní penetrační nátěr pro všechny typy minerálních podkladů. Připravený k okamžitému použití ve vnitřním i venkovním prostředí.



Barevný odstín	Objednávací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	48155 2	10	52	A	A
bílá	48057 9	25	24	A	A

Spotřeba dle struktury a nasákavosti podkladu cca 0,2–0,3 kg/m².

Související produkty: viz tabulka penetrací na stěny pro omítkové systémy.

GRW

penetrace pod šlechtěné omítky a mozaiky

Základní penetrační nátěr pod minerální a pastovité šlechtěné omítky a pod mozaikové omítky. Pro sjednocení a snížení nasákavosti a zlepšení přídržnosti omítek, stěrek apod. Vytváří zrnitý povrch. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednávací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,2 mm	bílá	30170 7	1,2	330	B	A
0–0,2 mm	bílá	30171 4	7	54	B	A
0–0,2 mm	barevná	30174 5	7	54	B	B
0–0,2 mm	bílá	30173 8	21	14	B	B
0–0,2 mm	barevná	30172 1	21	14	B	B

Spotřeba cca 0,25 kg/m², doba schnutí 4–6 hodin podle podmínek.

GTM

hloubkový základní nátěr pod minerální omítky

Penetrační prostředek na silikátové bázi se zpevňujícím účinkem určený pro aplikaci na savé minerální podklady. Materiál určený pro aplikaci ve venkovním i vnitřním prostředí. Neprobarvuje se.



Barevný odstín	Objednávací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
čirá	83415 7	10	60	A	A
čirá	83416 4	25	24	A	A

Spotřeba cca 0,25 l/m² (při zředění 2:1) závislá na nasákavosti podkladu.

Související produkty: viz tabulka penetrací na stěny pro omítkové systémy.

PG

penetrace silikát

Základní penetrační nátěr pod silikátové pastovité šlechtěné omítky. Pro sjednocení a snížení nasákavosti a zlepšení přídržnosti omítek. Vytváří zrnitý povrch. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednávací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,2 mm	bílá	30163 9	5	54	B	B
0–0,2 mm	bílá	30175 2	10	48	B	B

Spotřeba cca 0,2 kg/m², doba schnutí cca 24 hodin podle podmínek.

SGV

penetrace pod silikátové barvy, ředidlo

Základní penetrační nátěr pod silikátové barvy. Ředidlo pro silikátové barvy. Pro sjednocení a snížení nasákavosti minerálních podkladů. Samostatně pro zpevnění povrchu. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
mléčně bílá	30167 7	5	96	B	B
mléčně bílá	30166 0	10	48	B	B

Spotřeba cca 0,1–0,2 l/m², doba schnutí cca 24 hodin podle podmínek.

SIL Grund

penetrace pod silikonové barvy, ředidlo

Základní penetrační nátěr pod silikonové barvy. Ředidlo pro silikonové barvy. Pro sjednocení a snížení nasákavosti minerálních podkladů. Samostatně pro zvýšení hydrofobity povrchu. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
mléčně bílá	30169 1	5	96	B	B
mléčně bílá	30168 4	10	48	B	B

Spotřeba cca 0,1–0,2 l/m², doba schnutí 4–6 hodin podle podmínek.

AK Grund

penetrace pod akrylátové barvy, ředidlo

Základní penetrační nátěr pod akrylátové barvy. Ředidlo pro akrylátové barvy. Pro sjednocení a snížení nasákavosti minerálních podkladů. Samostatně pro zpevnění povrchu. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
mléčně bílá	30221 6	5	96	B	B
mléčně bílá	30193 6	10	48	B	B

Spotřeba cca 0,1–0,2 l/m², doba schnutí 4–6 hodin podle podmínek.

TABULKA PENETRACÍ NA STĚNY PRO OMÍTKOVÉ SYSTEMY

tinyurl.com/penetraceCZ



Minerální šlechtěné omítky

MO

0–1,5 mm
modelovací omítka

Minerální šlechtěná omítka pro volně strukturované nebo filcované povrchy na minerálním podkladu.
Není vhodná pro zateplovací systémy.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
cca 0–1 mm	bílá	83664 9	25	42	C	C
cca 0–1 mm	barevná	83663 2	25	42	C	C

Spotřeba cca 1,5 kg/m²/mm tloušťky vrstvy.

Související produkty: QX 300, Q 360.

Podklad upravit penetrací GTM.

KP

škrábaná omítka, podobná brizolitu

Minerální šlechtěná omítka pro strukturování škrábáním. Aplikace ve vnitřním i venkovním prostředí.
Na zateplovací systémy i omítané fasády.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	bílá	83597 0	25	42	C	C
0–2 mm	barevná	83594 9	25	42	C	C
0–3 mm	bílá	83603 8	25	42	C	C
0–3 mm	barevná	83600 7	25	42	C	C
0–4 mm	bílá	83609 0	25	42	C	C
0–4 mm	barevná	83606 9	25	42	C	C

Spotřeba cca 23 kg/m²/15 mm tloušťky vrstvy.

Související produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetrací GTM.

MR

minerální mnichovská rýhovaná omítka

Minerální šlechtěná omítka pro strukturování rýhováním. Aplikace ve vnitřním i venkovním prostředí.
Na zateplovací systémy i omítané fasády.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
cca 2 mm	bílá	76116 3	25	42	C	C
cca 2 mm	barevná	77620 4	25	42	C	C
cca 3 mm	bílá	76117 0	25	42	C	C
cca 3 mm	barevná	77621 1	25	42	C	C
cca 5 mm	bílá	76118 7	25	42	C	C
cca 5 mm	barevná	77622 8	25	42	C	C

Spotřeba: cca 2,9 kg/m², zrnitost 2 mm; cca 4,1 kg/m², zrnitost 3 mm; cca 5,8 kg/m², zrnitost 5 mm.

Související produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetrací GTM.

SP

minerální zatíraná omítka

Minerální šlechtěná omítka pro strukturování zatíráním. Aplikace ve vnitřním i venkovním prostředí. Na zateplovací systémy i omítané fasády.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1 mm	bílá	76119 4	25	42	C	C
1 mm	barevná	77623 5	25	42	C	C
2 mm	bílá	76120 0	25	42	C	C
2 mm	barevná	76559 8	25	42	C	C
3 mm	bílá	76121 7	25	42	C	C
3 mm	barevná	76560 4	25	42	C	C
5 mm	bílá	76122 4	25	42	C	C
5 mm	barevná	77624 2	25	42	C	C

Spotřeba: cca 2,2 kg/m², zrnitost 1 mm; cca 2,8 kg/m², zrnitost 2 mm; cca 4 kg/m², zrnitost 3 mm; cca 5,1 kg/m², zrnitost 5 mm.

Související produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetrací GTM.

Minerální šlechtěné omítky HYDROCON®

HCS
HYDROCON®

minerální šlechtěná zatíraná omítka Hydrocon®

Minerální šlechtěná omítka s inovativní kombinací pojiv Hydrocon® pro zvýšenou přirozenou ochranu fasád před biotickým napadením bez obsahu fungicidních a biocidních prostředků. Pro vytváření zatíraných struktur. Vhodná na omítané fasády i zateplovací systémy. Pro vnější i vnitřní použití.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-2 mm	bílá	83583 3	25	48	C	C
0-2 mm	barevná	83582 6	25	48	C	C
0-3 mm	bílá	83585 7	25	48	C	C
0-3 mm	barevná	83584 0	25	48	C	C

Spotřeba: cca 4,0 kg/m², zrnitost 2 mm; cca 4,5 kg/m², zrnitost 3 mm.
Podklad upravit penetrací GTM.

HCR
HYDROCON®

minerální šlechtěná rýhovaná omítka Hydrocon®

Minerální šlechtěná omítka s inovativní kombinací pojiv Hydrocon® pro zvýšenou přirozenou ochranu fasád před biotickým napadením bez obsahu fungicidních a biocidních prostředků. Pro vytváření rýhovaných struktur. Vhodná na omítané fasády i zateplovací systémy. Pro vnější i vnitřní použití.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-2 mm	bílá	83579 6	25	48	C	C
0-2 mm	barevná	83578 9	25	48	C	C
0-3 mm	bílá	83581 9	25	48	C	C
0-3 mm	barevná	83580 2	25	48	C	C

Spotřeba: cca 3,5 kg/m², zrnitost 2 mm; cca 4,5 kg/m², zrnitost 3 mm.
Podklad upravit penetrací GTM.

HCF HYDROCON®



YouTube



minerální šlechtěná jemná omítka Hydrocon®

Minerální šlechtěná omítka s inovativní kombinací pojiv Hydrocon® pro zvýšenou přirozenou ochranu fasád před biotickým napadením bez obsahu fungicidních a biocidních prostředků. Pro vytváření různých jemných struktur. Vhodná na omítané fasády i zateplovací systémy. Pro vnější i vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	bílá	83577 2	25	48	C	C
0–1 mm	barevná	83576 5	25	48	C	C

Spotřeba cca 2,6 kg/m²/2 mm tloušťky vrstvy.
Podklad upravit penetrací GTM.

Fasádní a interiérové barvy

QX 300



silikonová fasádní barva

Fasádní barva s vysokou kryvostí a odolností proti povětrnostním vlivům pro delší ochranu fasády. Propustná pro vodní páru a CO₂. Zaručuje dlouhodobou stálobarevnost fasády, spolu s vysokou odolností proti zašpinění. Chrání fasádu před biotickým napadením díky přísadám biocidních látek. Dostupná v bílé nebo v barvě podle vzorníků quick-mix a LOBA.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	48177 4	15	24	A	B
barevná	48178 1	15	24	B	B

Spotřeba: jedna vrstva 0,15–0,2 l/m², dvě vrstvy 0,35–0,4 l/m².
Ceny probarvení na vyžádání.

Q 360



silikonová fasádní barva pro zateplovací systémy a jiné minerální podklady

Vysoce kryjící, hydrofobní fasádní barva se silikonem. Vodou ředitelná. Barva je připravená k okamžitému použití pro finální povrchovou úpravu všech vhodně upravených minerálních podkladů, jako jsou vápenné, vápenocementové a cementové omítky, povrchy šlechtěných omítek na zateplovacích systémech. Je určena pro ruční zpracování válečkem, nebo štětcem. Vysoká propustnost vodní páry. Pro vnější i vnitřní použití.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	48106 4	15	24	A	B
barevná	48109 5	15	24	B	B
bílá	48056 2	5	72	A	B
barevná	48112 5	5	72	B	B

Spotřeba cca 0,25–0,35 l/m²/nátěr (v závislosti na struktuře a savosti podkladu).
Ceny probarvení na vyžádání.

SHFF



silikonová fasádní barva

Vodou ředitelná silikonová fasádní barva. Paropropustná a hydrofobní. Odolná kyselým deštěm a průmyslovým exhalacím. Velmi dobré difúzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	30152 3	6,8	54	B	A
barevná	30155 4	6,8	54	B	B
bílá	30150 9	13,6	33	B	A
barevná	30156 1	13,6	33	B	B

Spotřeba cca 0,25–0,4 kg/m²/při dvou nátěrech, doba schnutí cca 24 hodin podle podmínek.

FSI



silikátová fasádní barva pro zateplovací systémy a jiné minerální podklady

Vysoce kryjící barva na bázi draselného vodního skla. Paropropustná. Vhodná pro ochranu starých i nových omítek bez povrchové úpravy. Zejména pro historické fasády.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	83761 5	12,5	32	B	B

Spotřeba cca 0,15–0,2 l/m²/nátěr, při dvou nátěrech 0,4 l/m².

SFF



silikátová fasádní barva

Minerální silikátová fasádní barva. Ideální po provedení omítkových sanačních systémů. Výborné difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	30149 3	6,8	54	B	A
barevná	30153 0	6,8	54	B	B
bílá	30159 2	13,6	33	B	A
barevná	30154 7	13,6	33	B	B

Spotřeba cca 0,25–0,4 kg/m²/při dvou nátěrech, doba schnutí cca 12 hodin podle podmínek.

KHFF



akrylátová fasádní barva

Vodou ředitelná akrylátová fasádní barva pro finální povrchovou úpravu. Odolná kyselým deštům a průmyslovým exhalacím. Výborně kryvá a roztíratelná. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	30142 4	6,8	54	B	A
barevná	30148 6	6,8	54	B	B
bílá	30139 4	13,6	33	B	A
barevná	30138 7	13,6	33	B	B

Spotřeba cca 0,25–0,4 kg/m², doba schnutí cca 24 hodin podle podmínek.

KFF



vápenná fasádní barva

Vodou ředitelná minerální vápenná fasádní barva modifikovaná pro finální povrchovou úpravu klasických omítek. Vhodná pro historické a památkové objekty. Výborné difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	30177 6	10	33	B	A
barevná	30176 9	10	33	B	B

Spotřeba cca 0,4–0,6 kg/m²/při dvou nátěrech, doba schnutí cca 24 hodin podle podmínek.

SIF



silikátová vnitřní barva

Minerální silikátová vnitřní barva. Určena pro prostory s vysokými nároky na hygienu. Ideální po provedení omítkových sanačních systémů. Výborné difuzní vlastnosti. Pro vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	30151 6	6,8	54	B	A
barevná	30157 8	6,8	54	B	B
bílá	30064 9	13,6	33	B	A
barevná	30158 5	13,6	33	B	B

Spotřeba cca 0,25–0,4 kg/m²/při dvou nátěrech, doba schnutí cca 12 hodin podle podmínek.

KHIF



akrylátová vnitřní barva

Vodou ředitelná akrylátová vnitřní barva pro finální povrchovou úpravu omítek, zdiva, betonových ploch, sádkartonových desek apod. Hydrofobní, rychleschnoucí. Pro vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	30131 8	6,8	54	B	B
barevná	30132 5	6,8	54	B	B
bílá	30162 2	13,6	33	B	B
barevná	30130 1	13,6	33	B	B

Spotřeba cca 0,25–0,4 kg/m²/při dvou nátěrech, doba schnutí cca 1–2 hodiny podle podmínek.



Zdicí a univerzální malty

HM 5



vápenocementová zdicí malta tř. M 5 (Z = zimní úprava)

Vápenocementová zdicí malta tř. M 5 pro zdění všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro nosné zdivo. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
HM 5	0–4 mm	šedá	30279 7	VL	–	–	A
HM 5 Z	0–4 mm	šedá	30285 8	VL	–	–	A
HM 5	0–4 mm	šedá	30012 0	30	42	B	A
HM 5 Z	0–4 mm	šedá	30275 9	30	42	B	B

Pevnost v tlaku min. 5 N/mm², vydatnost cca 650 l/1000 kg.

HM 5 pump



vápenocementová zdicí malta čerpatelná tř. M 5 (Z = zimní úprava)

Vápenocementová zdicí malta tř. M 5 pro zdění všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry. Určena pro pneumatickou dopravu suché směsi k míchacímu zařízení. Pro nosné zdivo. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
HM 5 pump	0–2 mm	šedá	30281 0	VL	–	–	A
HM 5 pump Z	0–2 mm	šedá	30280 3	VL	–	–	A

Pevnost v tlaku min. 5 N/mm², vydatnost cca 650 l/1000 kg.

ZM 10



cementová malta tř. M 10 (Z = zimní úprava)

Cementová zdicí malta tř. M 10 pro zdění všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro nosné a namáhané zdivo. Vhodná jako základací malta. Pro omítání stěn a stropů ve vlhkém prostředí. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
ZM 10	0–2 mm	šedá	30035 9	VL	–	–	A
ZM 10 Z	0–2 mm	šedá	30276 6	VL	–	–	A
ZM 10	0–2 mm	šedá	30006 9	30	42	A	A
ZM 10 Z	0–2 mm	šedá	30071 7	30	42	B	B

Pevnost v tlaku min. 10 N/mm², vydatnost cca 580 l/1000 kg, spotřeba cca 17 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

ZM 15



cementová zdicí malta tř. M 15 (Z = zimní úprava)

Cementová zdicí malta tř. M 15 pro zdění všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro zdění silně namáhaných nosných konstrukcí. Vysoká pevnost. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
ZM 15	0–2 mm	šedá	30294 0	VL	–	–	A
ZM 15 Z	0–2 mm	šedá	30295 7	VL	–	–	A
ZM 15	0–2 mm	šedá	–	30	42	na vyžádání	
ZM 15 Z	0–2 mm	šedá	30303 9	30	42	B	B

Pevnost v tlaku min. 15 N/mm², vydatnost cca 580 l/1000 kg.

LM 5/36

tepelně izolační zdicí malta $\lambda \leq 0,27 \text{ W/(mK)}$

Minerální, lehčená tepelně izolační zdicí malta. Malta vhodná pro dodatečné tepelně izolační vyplňování styčných spár. Mrazuvzdorná, EN 998-2.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	21510 9	25	40	C	C

Pevnost v tlaku min. 5 N/mm², vydatnost cca 30 l/25 kg.

UNI

vápenocementová univerzální malta

Vápenocementová univerzální malta pro zdění nenosných a výplňových konstrukcí. Jádrová omítka pro ruční omítání. Pro vnější i vnitřní prostředí.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	šedá	30022 9	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 2,5 N/mm², vydatnost cca 16 l/25 kg, spotřeba cca 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

KMU

vápenocementová univerzální malta ke zdění a omítání podle ČSN EN 998–2: tř. M 2,5, podle ČSN EN 998–1: tř. CS III

Minerální omítková směs pro ruční zdění a omítání. Hlavní oblast využití je při opravách a dodělkách. Použití v exteriéru i interiéru.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	šedá	26041 7	30	42	A	B

Pevnost v tlaku min. 2,5 N/mm², vydatnost 18 l/30 kg.

POROKLEBER malta pro tenkovrstvé zdění, tř. M 5 (Z = zimní úprava)

Cementová malta pro lepení a vyzdívání všech typů zdicích prvků pro přesné zdivo. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
Porokleber	0–0,5 mm	šedá	30017 5	25	48	A	A
Porokleber Z	0–0,5 mm	šedá	30274 2	25	48	B	B

Pevnost v tlaku min. 5 N/mm², vydatnost cca 21 l/25 kg.

GMS/KMS

malta pro tenkovrstvé zdění, tř. M 10 (Z = zimní úprava)

Cementová malta pro lepení a vyzdívání všech typů zdících prvků pro přesné zdivo. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
GMS/KMS	0–0,5 mm	šedá	30048 9	25	48	B	A
GMS/KMS Z	0–0,5 mm	šedá	30301 5	25	48	B	B

Pevnost v tlaku min. 10 N/mm², vydatnost cca 21 l/25 kg.

Speciální malty

RZM



rychletvrdnoucí malta pro opravy nerovností stěn a stropů

Rychletvrdnoucí malta pro vyrovnání a opravy stěn a stropů z pórobetonu a cihel. V jednom kroku tloušťka vrstvy až 40 mm. Pro vyplňování mezer. Vhodná i pro vlhké prostory. Použití v exteriéru i interiéru.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
1,2 mm	šedá	85261 8	25	48	B	B

Vydatnost 16,5 l/25 kg, spotřeba cca 15 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

FFM



žáruvzdorná malta

Maltová směs s obsahem šamotu určená pro opravy i nové vyzdívání a spárování topenišť, obložení krbů, pecí a míst, které jsou vystavovány teplotě do 1 000 °C. Použití ve vnějším i vnitřním prostředí.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	46254 1	2	400	A	A
0–1 mm	šedá	46255 8	5	208	A	A

Max. teplotní odolnost 1 000 °C, spotřeba pro zdění dle formátu cihel nebo dle druhu prováděných prací.

K 09 F



pokrývačská malta s vlákny

Minerální, vlákny vyztužená hydrofobizovaná maltová směs se zvýšenou těsnicí schopností pro pokrývačské práce např. k osazování hřebenečů, nároží, podmazávání tašek aj.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	šedá	11325 2	25	48	A	A
0–1,2 mm	červená	11328 3	25	48	B	B
0–1,2 mm	bílá	11329 0	25	48	B	B
0–1,2 mm	hnědá	11326 9	25	48	B	B
0–1,2 mm	černá	11327 6	25	48	B	B

Pevnost v tlaku min. 2,5 N/mm², vydatnost 16 l/25 kg, spotřeba 15–20 kg/1 bm krytiny (v závislosti na profilu krytiny).

DM

pokrývačská malta s vlákny, tř. M 5

Minerální, vlákny vyztužená hydrofobizovaná maltová směs pro pokrývačské práce např. k osazování hřebenáčů, nároží, podmazávání tašek betonových i pálených. Odolná proti povětrnostním vlivům.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	30055 7	30	42	B	A
0–1 mm	červená	30056 4	30	42	B	A

Pevnost v tlaku min. 5 N/mm², vydatnost cca 20 l/30 kg, spotřeba cca 15–20 kg/1 bm krytiny (v závislosti na profilu krytiny).

Malta pro inženýrské stavitelství**SBM**

malta ke zdění a současnému spárování kanálů a šachet, tř. M 25

Speciální malta odolná proti působení síranů, se zvýšenou těsnicí schopností pro inženýrské stavby (kanály, šachty, stoky, jezírka, podzemní stavby atd.).

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	12709 9	40	35	A	A

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², vydatnost 17 l/30 kg, spotřeba dle formátu cihel 33–53 kg/m² zdíva.

Pojiva**SB**

rychlavazné pojivo

Hydraulické pojivo pro urychlení hydratačního procesu při přípravě betonů, malt apod. Použití smícháním s cementem cca 1:3 (SB : cement), nebo jako samostatné pojivo. Urychluje počátek tuhnutí, eliminuje vznik výkvětů, lze kombinovat s jinými pojivy. Zvyšuje mechanické pevnosti.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedá	20257 4	5	208	B	A

Mísicí poměr 1 díl rychlovazného pojiva na 3 díly portlandského cementu, např. 1 ks SB na 3 ks BP 420 ap. Související produkty: BP 420, BPJ 421, BS 428, B 208, B 308.

G

sádra

Stavební sádrové pojivo pro všeobecné využití ve stavebnictví. Pouze pro vnitřní prostředí, na suché zdívo.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
extra bílá	41053 5	1,5	440	A	A
extra bílá	41055 9	3	224	A	A
extra bílá	41064 1	6	96	A	A
extra bílá	41044 3	15	54	A	A

Stavební pojivo pro všeobecné využití ve stavebnictví, především při upevňování elektroinstalací a případných malířských pracích.

Písky

QS bílý



bílý křemičitý písek pro všeobecné použití ve stavebnictví

Jemný bílý zásypový písek do spár betonových, zámkových nebo cihelných dlažeb. Vhodný i k vylepšení zahradnických substrátů. Lze použít pro uložení a obsypání různých instalací a rozvodů. Jako plnivo do omítek, malt a potěrů. V zimním období lze použít jako posyp chodníků a komunikací.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	přírodní bílá	47272 8	25	48	A	A

Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu, velikosti formátu dlažby, šířce a hloubce spáry.

QS žlutý



žlutý křemičitý písek pro všeobecné použití ve stavebnictví

Jemný žlutý zásypový písek do spár betonových, zámkových nebo cihelných dlažeb. Vhodný i k vylepšení zahradnických substrátů. Lze použít pro uložení a obsypání různých instalací a rozvodů. Jako plnivo do omítek, malt a potěrů. V zimním období lze použít jako posyp chodníků a komunikací.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	žlutá	47273 5	25	48	A	A

Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu, velikosti formátu dlažby, šířce a hloubce spáry.

Sand



bílý křemičitý písek pro všeobecné použití ve stavebnictví

Jemný zásypový písek do spár betonových, zámkových nebo cihelných dlažeb. Vhodný do dětských pískovišť a hřišť pro plážový volejbal, hygienicky nezávadný. K vylepšení zahradnických substrátů. Lze použít pro uložení a obsypání různých instalací a rozvodů. Jako plnivo do omítek, malt a potěrů. V zimním období lze použít jako posyp chodníků a komunikací.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	bílá	30008 3	25	48	A	A

Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu, velikosti formátu dlažby, šířce a hloubce spáry.



Omítky vápenocementové

PM 01



jemná ruční jádrová omítka

Jemná ruční jádrová omítka. Lze aplikovat jako jednovrstvou omítku s povrchovou úpravou filcováním. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	–	VL	–	na vyžádání	
0–1 mm	šedá	30027 4	30	42	B	A

Vydatnost cca 660 l/1000 kg, spotřeba cca 15 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

PM 02



ruční jádrová omítka

Ruční jádrová jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Pro zdění všech druhů zdících prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	šedá	30057 1	VL	–	–	A
0–2 mm	šedá	30004 5	25	48	A	A

Vydatnost cca 630 l/1000 kg, spotřeba cca 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

PM 04



ruční jádrová omítka

Ruční jádrová jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Pro zdění všech druhů zdících prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	–	VL	–	na vyžádání	
0–4 mm	šedá	30002 1	30	42	B	A

Vydatnost cca 600 l/1000 kg, spotřeba cca 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

PMs



jádrová strojní omítka

Jádrová strojní jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	šedá	30009 0	VL	–	–	A
0–2 mm	šedá	30024 3	30	42	B	A

Vydatnost cca 725 l/1000 kg, spotřeba cca 14 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

MAP 01



vápenocementová strojní omítka

Vápenocementová strojní jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	30029 8	VL	–	–	A
0–1 mm	šedá	30028 1	30	42	B	A

Vydatnost cca 730 l/1000 kg, spotřeba cca 13 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

MAP-L



lehčená strojní omítka

Lehčená strojní jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Velmi vysoká vydatnost a malé prnutí. Dobré difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	30058 8	VL	–	–	A
0–1 mm	šedá	30030 4	25	48	B	A

Vydatnost cca 1000 l/1000 kg, spotřeba cca 10 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

Omítky vápenné

KM



vápenná ruční omítka

Vápenná ruční jádrová jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Vhodná pro památkové objekty. Dobré difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	bílá	–	VL	–	na vyžádání	
0–2 mm	bílá	30001 4	30	42	A	A

Vydatnost cca 630 l/1000 kg, spotřeba cca 15 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

KMs



vápenná strojní omítka

Vápenná strojní jádrová jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Vhodná pro památkové objekty. Dobré difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	bílá	30025 0	VL	–	–	A
0–2 mm	bílá	30026 7	30	42	B	A

Vydatnost cca 700 l/1000 kg, spotřeba cca 14 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

Omítky na bázi sádry

MIP 01

sádrová omítka gletovaná

Sádrová omítka pro jednovrstvé zpracování s finální povrchovou úpravou gletováním. Vysoká difuze, vytváří příjemné vnitřní mikroklima. Pro vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	běžovobílá	30050 2	VL	–	–	A
0–1,2 mm	běžovobílá	30010 6	30	35	A	A

Vydatnost cca 1000 l/1000 kg, spotřeba cca 10 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 8–50 mm.

MIP 01-L

sádrová omítka lehčená gletovaná

Sádrová omítka lehčená pro jednovrstvé zpracování s finální povrchovou úpravou gletováním. Vysoká vydatnost. Vysoká difuze, vytváří příjemné vnitřní mikroklima. Pro vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	běžovobílá	30282 7	VL	–	–	A

Vydatnost cca 1200 l/1000 kg, spotřeba cca 8,5 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 8–50 mm.

Sanační omítky

SAN-EU

jednovrstvá sanační omítka

Jednovrstvá, síranům odolná sanační omítka pro vlhkost a solemi zatížené zdivo. Tloušťka vrstvy v jednom kroku ≤ 30 mm. Pro venkovní i vnitřní použití. Vysoká schopnost ukládat soli. Vodoodpudivá bez snížení paropropustnosti. Možnost konečné povrchové úpravy zafilcováním.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	přírodní bílá	45660 5	25	48	A	A

Spotřeba cca 11 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.
Související produkt: SAS.

SAS

sanační postřik

Adhezni malta (postřik) v sanačním omítkovém systému. Jádrová omítka v oblasti podezdívek. Výborná přídržnost a dobré difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	30069 4	30	42	B	A

Pevnost v tlaku min. 4 N/mm², vydatnost cca 19 l/30 kg, spotřeba cca 3,5 kg/m².
Související produkty: ASP, SAP.

ASP



sanační vyrovnávací omítka

Sanační podkladní vyrovnávací omítka pro vlhké a zasolené zdivo. Vysoce porézní, vysoká schopnost pojmout krystalky solí. Velmi dobré difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	šedá	30018 2	30	42	B	A

Vydatnost cca 25 l/30 kg, spotřeba cca 12 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–40 mm.

SAP



sanační omítka

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo. Vysoce porézní, vodoodpudivá. Lehčená – vysoká vydatnost. Výborné difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	šedá	30019 9	30	42	B	A

Vydatnost cca 28 l/30 kg, spotřeba cca 10,5 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 20–30 mm.

SOP



sanační štuk

Vrchní sanační omítka (štuk). Součást sanačního omítkového systému. Výborné difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	30047 2	30	42	B	A

Vydatnost cca 25,5 l/30 kg, spotřeba cca 1,2 kg/m²/mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 1–2 mm.

Renovační omítky

FWR



renovační odvlhčovací omítka na vlhké zdivo

Speciální omítka s vysokým obsahem pórů s optimální geometrií kapilár pro renovaci provlhlých stěn ve venkovním i vnitřním prostředí.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	83530 7	30	35	A	B

Spotřeba cca 12 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

UNI-FS



vlákny vyztužená omítka k renovaci starých fasád

Velmi kvalitní minerální renovační omítka vyztužená vlákny určena pro opravy stávajících omítnutých ploch.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	přírodní bílá	19780 1	25	42	A	B

Spotřeba cca 5,5 kg/m²/5 mm tloušťky vrstvy.

Související produkt: GTM.

Vápenný systém pro renovační práce

KSR



klasický vápenný postřík

Adhezní malta (postřík) zlepšující přídržnost následujících vrstev. Směs obsahuje vápno a pucolánové přísady. Určeno pro historické a památkové objekty. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	30049 6	30	42	B	B

Pevnost v tlaku min. 4 N/mm², vydatnost cca 19 l/30 kg, spotřeba cca 3,5 kg/m².

Související produkty: KHP, KMP.

KHP



klasická vápenná ruční omítka

Vápenná ruční jádrová jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Směs obsahuje vápno a pucolánové přísady. Určeno pro historické a památkové objekty. Dobré difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	světle šedá	30184 4	30	42	B	A
0–4 mm	světle šedá	30308 4	30	42	B	A

Vydatnost cca 21 l/30 kg, spotřeba cca 14 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

KMP



klasická vápenná strojní omítka

Vápenná strojní jádrová jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Směs obsahuje vápno a pucolánové přísady. Určeno pro historické a památkové objekty. Dobré difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	světle šedá	30186 8	30	42	B	B

Vydatnost cca 21 l/30 kg, spotřeba cca 14 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

KFP



klasický vápenný štuk

Jemná štuková vápenná omítka na klasické vápenné jádrové omítky. Směs obsahuje vápno a pucolánové přísady. Určeno pro historické a památkové objekty. Dobré difuzní vlastnosti. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	světle šedá	30021 2	25	48	B	B

Vydatnost cca 22,5 l/25 kg, spotřeba cca 1,1 kg/m²/mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 1–2 mm.

Stěrky

Q4



YouTube



gletovací stěrka

Jemná gletovací stěrka, brousitelná, k vytvoření kvalitních, velmi hladkých povrchů, vyhlazených podle kvalitativních stupňů Q3 a Q4. K vyhlazování, vyrovnávání a opravám fasád i ploch stěn a stropů. Pro vnější i vnitřní použití.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
přírodní bílá	83542 0	15	48	B	B

Tloušťky vrstev: 0,2–7 mm jako plošná stěrka, do 30 mm jako opravná stěrka, spotřeba cca 1 kg/m²/mm tloušťky vrstvy.

SP stěrka



bílá univerzální stěrka

Minerální univerzální stěrková hmota k vyrovnávání trhlin, prasklin, kaveren a prohlubní na minerálních podkladech.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	29056 4	4	208	B	B
bílá	29058 8	8	96	B	B

Doba zpracování cca 30 minut, spotřeba cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy.

ISP / ISP 01



stěrka pro interiér

Jemná sádrová stěrka k úpravě ploch z minerálních podkladů, např. omítek apod. Aplikace i jako finální stěrka na sádkokarton. K vyplňování děr, spár, různých trhlin, k vyrovnání nerovností. Pouze pro vnitřní použití.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	29253 7	1,5	440	B	B
bílá	29242 1	5	100	B	B
bílá	29212 4	20	48	B	B

Spotřeba cca 0,9 kg/m²/mm tloušťky vrstvy.

FPG



pastovitá gletovací, brousitelná stěrka

Tenkvrstvá stěrka k okamžitému použití pro finální povrchovou úpravu. Pro vytvoření hladkých omítek a k celoplošným i lokálním úpravám minerálních podkladů, sádrokartonů, OSB desek apod. Pro vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,2 mm	bílá	30269 8	15	24	B	A

Spotřeba cca 1,4 kg/m²/mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 0,5–4 mm.

Omítky tenkovrstvé a štuky

FPS



tenkovrstvá stěrka difuzní

Tenkovrstvá stěrka s vloženou armovací tkaninou pro finální úpravu konstrukcí z přesného zdiva. Použitelná i jako štuková omítka. Výborné difuzní vlastnosti a vysoká vydatnost. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	šedá	30060 1	25	48	B	A

Vydatnost cca 20 l/25 kg, spotřeba cca 1,25 kg/m²/mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev: 3–5 mm/ armování, 1–2 mm/štukování.

FPM



jednovrstvá omítka s vlákny

Jednovrstvá omítka na podklady z přesného zdiva, betonu. Použitelná i jako štuková omítka. **Obsahuje speciální vlákna, která vytvářejí v omítce vysokočetnou strukturu.** Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	šedá	30061 8	25	48	B	A

Vydatnost cca 20 l/25 kg, spotřeba cca 1,25 kg/m²/mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 1–10 mm.

FS extra



jemný vápenný štuk

Jemná štuková vápenná omítka na jádrové omítky. Na bázi křemičitých písků a vápence. Dobré difuzní vlastnosti a výborná zpracovatelnost. Pro vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	30062 5	25	48	B	A

Zrnitost 0–0,5 mm, vydatnost cca 22,5 l/25 kg, spotřeba cca 1,1 kg/m²/mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 1–2 mm.

Penetrace

UG

univerzální hloubkový penetrační nátěr, EC 1^{PLUS}

Univerzální hloubkový penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel určený pro savé minerální podklady. Pro sjednocení a snížení nasákavosti. Pro venkovní i vnitřní použití.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	48044 9	5	108	A	A

Spotřeba v závislosti od struktury a nasákavosti podkladu cca 0,25 kg/m².

Související produkty: viz tabulka penetrací na stěny pro omítkové systémy a podlahy.

GAB

základní nátěr na silně savé podklady

Penetrační emulze k omezení a sjednocení savosti ploch se silnou i slabou nasákavostí, např. ploch z pórobetonu a lehčeného zdiva. Určený k aplikaci v exteriéru i v interiéru.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
reflexně oranžová	83403 4	5	60	B	B
reflexně oranžová	83402 7	15	24	B	B

Doba schnutí 3 hodiny, spotřeba cca 0,2 l/m² při aplikaci na pórobeton.

Související produkty: viz tabulka penetrací na stěny pro omítkové systémy a podlahy.

DTG-P

disperzní hloubková penetrace

Vodou ředitelná, transparentní univerzální hloubková penetrace. Slouží jako základní nátěr na savé minerální podklady, na stěny a podlahy. Pro vnitřní i vnější prostory. Snižuje savost podkladu a zpevňuje povrch.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
čirá	77966 3	1	240	C	C
čirá	77927 4	5	120	C	C
čirá	77942 7	10	60	C	C

Spotřeba cca 0,1–0,2 l/m² podle savosti podkladu.

Související produkty: viz tabulka penetrací na stěny a podlahy.

Epoxidové penetrace

ESA

ochranný epoxidový nátěr

Ochranný dvousložkový nátěr z epoxidové pryskyřice odolný proti chemikáliím. Vhodný jako základní nátěr pro problematické podklady, jako např. potěry z litého asfaltu, magnézia, suché potěry nebo dřevěné podklady. Použití též jako ochranný nátěr na minerální podklady. Určený na stěny a podlahy ve vnitřních i vnějších prostorech. Difúzně propustný a otěruvzdorný.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
čirá	77793 5	6	48	C	C

Spotřeba: cca 0,3 kg/m². Balení 6 kg = složka A: 5 kg, složka B: 1 kg.

EG



penetrační epoxidová pryskyřice, EC 1^{PLUS}

Dvousložkový epoxidový penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti a spojení ve vysoce namáhaných oblastech. Použití i jako litá pryskyřice. Neobsahuje rozpouštědla. Univerzální použití venku i uvnitř. Odolný vůči chemikáliím. Vhodné na anhydrid, dřevo apod.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
čirá	77790 4	1	12 ks/karton	C	C
čirá	77791 1	9	28	C	C

Spotřeba cca 0,3–0,5 kg/m².

Příprava podkladu

VSM 04



cementový postřik ruční

Cementový postřik pro vytvoření adhezivní vrstvy pro zlepšení přídržnosti následujících vrstev. Na zdivo všeho druhu. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	30068 7	30	42	B	A

Pevnost v tlaku min. 15 N/mm², vydatnost cca 19 l/30 kg, spotřeba cca 3,5 kg/m².

VSM 02



cementový postřik strojní

Cementový postřik pro vytvoření adhezivní vrstvy pro zlepšení přídržnosti následujících vrstev. Na zdivo všeho druhu. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	šedá	30067 0	30	42	B	A

Pevnost v tlaku min. 15 N/mm², vydatnost cca 19 l/30 kg, spotřeba cca 3,5 kg/m².

VSM D



disperzní cementový postřik

Zlepšený cementový postřik pro vytvoření adhezivní vrstvy pro zlepšení přídržnosti následujících vrstev. Na extrémně hladké a nenasákové podklady. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování. Vhodné jako přechodový můstek pod RE 50.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	šedá	30278 0	30	42	B	A

Pevnost v tlaku min. 15 N/mm², vydatnost cca 19 l/30 kg, spotřeba cca 3,5 kg/m².

Kontaktní můstky

QUG



přechodový můstek s jemným křemičitým pískem na hladké nesavé podklady

Přechodový můstek použitelný ve vnitřním i vnějším prostředí na nesavé, hladké podklady (sklo, staré obklady a dlažby, hladký beton apod.). Vytvoří drsný povrch pro pevnější spojení s následnými vrstvami.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,3 mm	světle oranžová	32647 8	1	6 ks/karton	A	A
0–0,3 mm	světle oranžová	32648 5	7	60	A	A

Doba schnutí cca 3–12 hodin (dle podmínek), spotřeba cca 0,2–0,4 kg/m², aplikace štětcem nebo válečkem. Související produkty: viz tabulka penetrací na stěny a podlahy.

BHR



adhezní nátěr

Disperzní adhezní nátěr na hladké nenasákové podklady např. betonové panely, na OSB a dřevotřískové desky, na málo nasákové staré minerální podklady. K regulaci nasákavosti nestejnorodých podkladů. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	hnědá	30297 1	12	30	B	A

Spotřeba cca 0,25 kg/m², doba schnutí 12–24 hodin podle podmínek.

QG-T



rychlý přechodový můstek s jemným křemičitým pískem na hladké savé i nesavé podklady

Přechodový můstek použitelný ve vnitřním i vnějším prostředí na nesavé, hladké podklady (sklo, staré obklady a dlažby, hladký beton apod.). Vytvoří drsný povrch pro pevnější spojení s následnými vrstvami.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
modrá	77930 4	1	240	B	B
modrá	77932 8	5	80	B	B
modrá	77943 4	10	48	B	B

Doba schnutí cca 1 hodina, spotřeba cca 50–250 g/m² podle savosti podkladu, aplikace na stěny i podlahy, pro vnitřní i vnější prostory.

Související produkty: viz tabulka penetrací na stěny a podlahy.

HAG-QB



přechodový můstek s hrubým křemičitým pískem

Přechodový můstek na akrylátové bázi plněný hrubým křemičitým pískem pro vytvoření pevného spojení vrstev. Aplikace před nanášením systémových komponentů quick-mix. Vhodný na všechny obvyklé stavební materiály a podklady v exteriéru i interiéru.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,8 mm	bílá	83053 1	1,5	6 ks/karton	B	B
0–0,8 mm	bílá	83058 6	8	60	B	B

Doba schnutí cca 24 hodin, spotřeba cca 0,5–1,5 kg/m².

Související produkty: viz tabulka penetrací na stěny a podlahy.

Čisticí prostředky

ZSE

odstraňovač cementových skvrn

Tekutý čisticí prostředek na odstranění cementových i vápenných skvrn na betonu a pohledovém zdivu.



Barevný odstín	Objednávací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
čirá	33643 9	1	10 ks/karton	A	A

Měrná hmotnost 1,05 kg/l, spotřeba cca 150–350 ml/m² podle charakteru povrchu.

Hydrofobizace

ZIP

impregnační emulze pro minerální podklady

Bezrozpouštědlová, silan-siloxanová emulze pro dodatečnou hydrofobizaci savých minerálních podkladů. Připravená k použití. Pouze pro vnější použití.



Barevný odstín	Objednávací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
čirá	83422 5	5	120	A	A

Spotřeba cca 0,3–0,6 l/m² podle savosti podkladu, po vyschnutí bezbarvá.

TABULKA PENETRACÍ

na stěny a podlahy



tinyurl.com/penetraceCZ

Jádrové omítky

MVC 610

vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	46314 6	25	48	A	A

Spotřeba suché směsi 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Související produkty: MVJ 310, MVCJ 710.

MVC 620

vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v interiéru



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	46316 0	25	48	A	B

Spotřeba suché směsi 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Související produkty: MVJ 310, MVCJ 710.

MVCs 630

vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru

Možnost konečné povrchové úpravy zafílcováním.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	šedá	46712 0	25	48	A	A

Spotřeba suché směsi 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Související produkt: MVCJ 710.

Štuky

MVJ 310

jemná vápenná omítka pro ruční zpracování, pro interiér

Vápenný štuk pro ruční zpracování. Povrchová úprava fílcováním. Aplikovatelný jako finální vrstva v interiéru.



Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	bílá	46817 2	25	48	A	B

Spotřeba suché směsi 5 kg/m²/3 mm tloušťky vrstvy.

Související produkty: MVC 610, MVC 620, MVCs 630.

MVCJ 710



jemná vápenocementová omítka pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér

Vápenocementový štuk pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí. Aplikovatelný jako finální vrstva v exteriéru i interiéru.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	46614 7	25	48	A	A

Spotřeba suché směsi 5 kg/m²/3 mm tloušťky vrstvy.

Související produkty: MVC 610, MVC 620, MVCs 630, penetrace a venkovní barvy.

Zdicí malty

MVC 905



vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí, tř. M 5

Vápenocementová zdicí malta pro zdění všech druhů zdicích materiálů, s výjimkou zdiva s obsahem sádry.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	46413 6	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 5 N/mm², spotřeba suché směsi cca 72 kg/1 m³ v závislosti na typu zdiva.

MVC 910



vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí, tř. M 10

Vápenocementová zdicí malta pro zdění všech druhů zdicích materiálů, s výjimkou zdiva s obsahem sádry.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	46412 9	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 10 N/mm², spotřeba suché směsi cca 72 kg/1 m³ v závislosti na typu zdiva.

Cementové potěry

BPJ 421



jemný cementový potěr tř. CT–C25–F4

Suchá cementová směs. Aplikace v rozmezí tloušťek od 5 do 30 mm (lokálně až 50 mm). Pro interiér i exteriér.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	šedá	46119 7	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², spotřeba suché směsi 22 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Související produkt: VSM D.

BP 420



cementový potěr tř. CT-C25-F4

Suchá cementová směs. Aplikace v rozmezí tloušťek od 25 do 80 mm. Pro interiéř i exteriér.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–4 mm	šedá	46117 3	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 25 N/mm², spotřeba suché směsi 22 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.
Související produkt: VSM D.

BS 428



cementový potěr tř. CT-C30-F5

Suchá cementová směs. Aplikace v rozmezí tloušťek od 40 do 100 mm. Pro interiéř i exteriér.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–8 mm	šedá	46118 0	25	48	A	A

Pevnost v tlaku min. 30 N/mm², spotřeba suché směsi 21 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.
Související produkt: VSM D.

Cementová lepidla

STA



stavební lepidlo a stěrka

Minerální suchá maltová směs pro lepení desek tepelného izolantu z EPS. Pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. Po vytvrdnutí mrazuvzdorné.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	47275 9	25	48	A	A

Spotřeba pro lepení cca 4–5 kg/m², spotřeba pro stěrkování cca 5–6 kg/m².

STL - SPECIAL



stavební tenkovrstvé lepidlo tř. C1T

Minerální cementové lepidlo pro vnitřní i venkovní lepení obkladů a dlažeb do tenkého maltového lože na stěny i na podlahu, na lepení pálených broušených cihel. Vhodné také pro lepení pórobetonu a EPS. Po vytvrdnutí mrazuvzdorné.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	šedá	45240 9	25	48	A	A

Spotřeba cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, obvyklá spotřeba cca 3,5–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka a druhu prováděných prací).



Denně na nás a naše okolí působí svět barev. Barvy ovlivňují vzhled objektů a jsou vyjádřením našeho osobního stylu.

KOLEKCE ODSTÍNŮ PRO PROBARVENÉ OMÍTKY A FASÁDNÍ BARVY

Hudba PRO VAŠE OČI




Kolekce **HUDBA PRO VAŠE OČI** nabízí širokou paletu odstínů pro probarvení vrchních minerálních a pastovitých omítek, tak jako pro barevné nátěrové systémy.

Barevná **HUDBA PRO VAŠE OČI** nabízí 345 barevných odstínů. Spektrum zahrnuje velmi syté barevné odstíny i jemné pastelové tóny.

Pro aktuální ceny se obraťte na naše obchodně-technické poradce.

Pro zobrazení barevné kolekce navštivte on-line vzorník: <https://tinyurl.com/vzorniky>

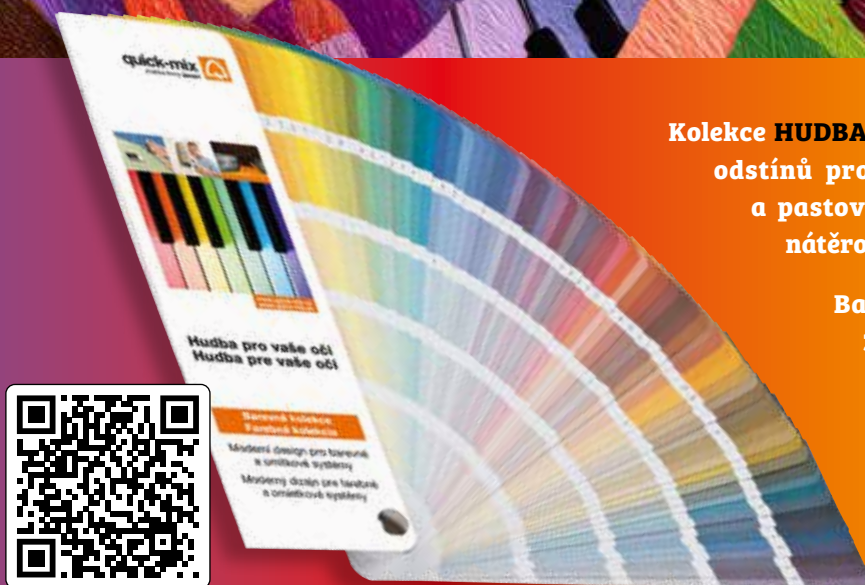

MATERIÁLY PRO OBNOVU PAMÁTEK

tubag 


akurit 

quick-mix 



www.zachranapamatek.cz

Pojiva ovlivňující vlastnosti výrobu

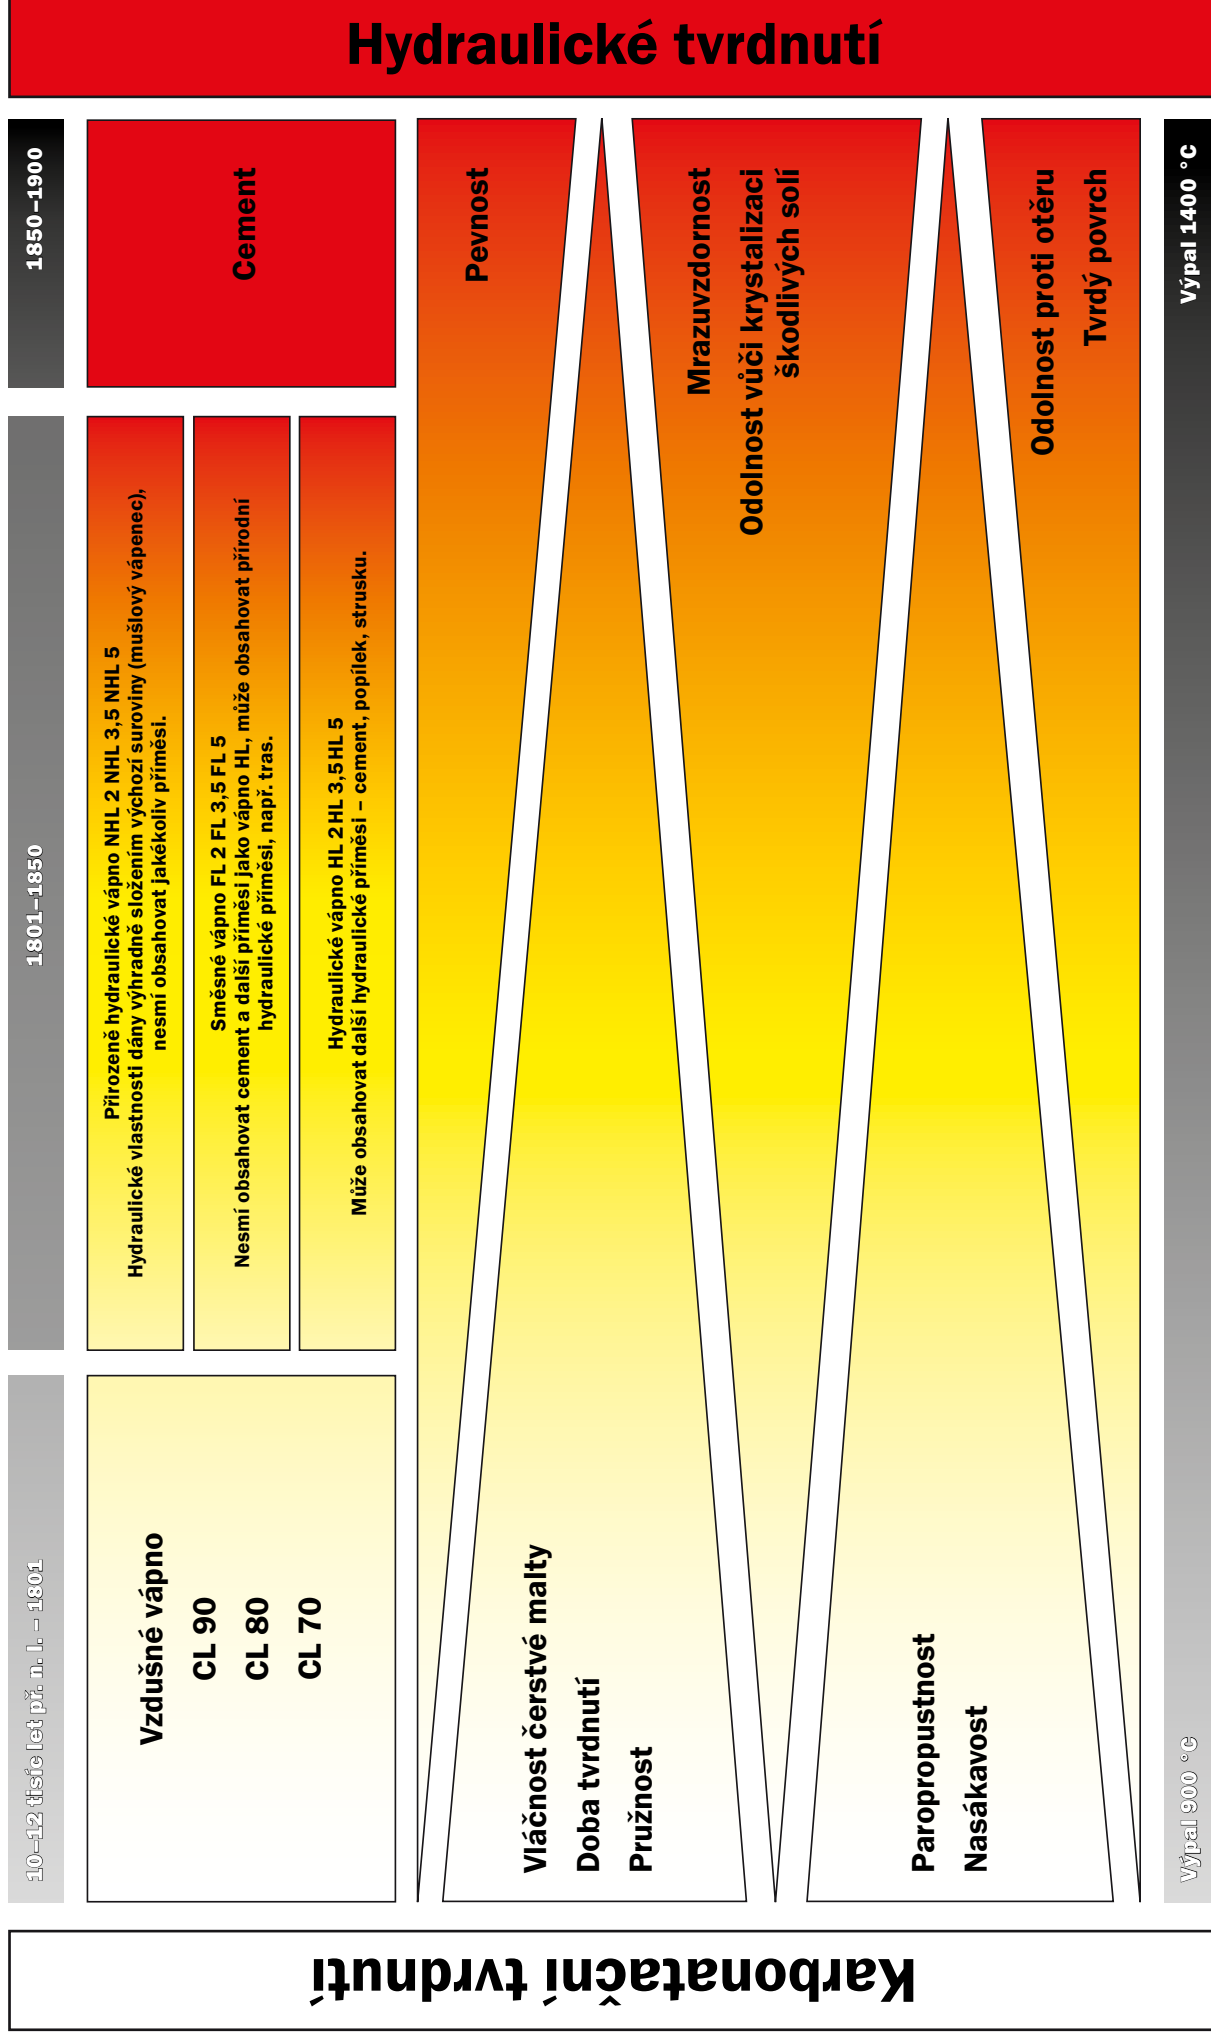

Přehled materiálů pro obnovu památek

	Vápenný hydrát	NHL vápno	FL vápno	HL vápno	Trasové vápno	Vápno – cement	Trasový cement	Draselné vodní sklo
Trasová pojiva a příměsi			FL B 3,5 (67)	TK (67)			TZ-o (67) TZ-s (67)	
Zdící, pokládkové a spárovací malty		NHL-M (68)	FL-M (68)		TKM 5 (68) TWM (68)		TZM 10 (69) TWM-s M 10 (69)	
Spárovací malty pro zdivo		NHL-F (69)	FL-F (69)		TKF (70)			
Sanace – restaurování přírodního kamene						SEM (72)		
Jádrové omítky		NHL-P (71)	FLP-L (71)		TKP (71) TKP-L (71)		TZP (72)	
Sanační omítky					TSP-PG (73) TSP (73) TSP-E (73) TK-FRP (73)		TSP-VS (73)	
Renovační omítky						SHF (74)		
Jenné omítky, štukové omítky, zpevnění podkladu	KGL (74) KSM (74)	NHL-FP (74)			TKFP (75)			
Ochranné nátěry		NHL-NS (75)			TK-NS (75)			
Výplňové a injektážní malty		NHLV-g (76)			TKV-p (76)		HSTV-p (76)	
Interiérové vápenné omítky s certifikátem TÜV Nord „Vhodné pro alergiky“. Pro užití výhradně v interiéru.	KGL (74)							SanaSil (75)
Minerální povrchové úpravy fasád						FP (76) KP KSG (77)		
Silikátové fasádní nátěry								Antika G (77) Antika Q (77) Antika F (77)

V závorkách jsou uvedena čísla stran, na kterých najdete produkty v tomto katalogu.

SPECIÁLNÍ ŘADA PRODUKTŮ PRO RESTAUROVÁNÍ A SANACE



Vysoce kvalitní maltové směsi s trasem, určené pro sanace a restaurování historických památek. Svou jedinečnou recepturou jsou vhodné a vysoce šetrné k použití na většině památkových objektů. Produkty značky tubag využívají rýnský tras těžený v sopečné oblasti německého pohoří Eifel.




- Vysoká paropropustnost
- Dlouhá trvanlivost
- Snižuje riziko vzniku vápenných výkvětů
- Nezabarvuje přírodní kámen

CO JE TRAS?

Tras je název sopečného tufu. Tuf je druh horniny, vzniklý procesem sedimentace sopečného popelu, vyvrženého během sopečné erupce. Z této horniny se velmi jemným mletím připravuje hydraulická přísada do maltových směsí. Tras není samostatně tuhnoucím pojivem. Je využíván jako přísada, která příznivě ovlivňuje vlastnosti pojiv v maltových směších.

Maltové směsi s přidavkem trasu, bez obsahu cementu, nebo s jeho sníženým obsahem, vykazují vyšší paropropustnost, což napomáhá příznivé regulaci vlhkosti podkladu/zdiva, mají vysokou odolnost vůči klimatickým podmínkám v exteriéru i interiéru, tras příznivě reguluje nárůsty pevnosti, zajišťuje dobrou zpracovatelnost maltových směsí, je snížena možnost „ušpinění“ zpracovávaných stavebních prvků (např. přírodního kamene, cihel) a rovněž snižuje možnost tvorby výkvětů.

original
tubag Trass



www.zachranapamatek.cz

Trasová pojiva a příměsi

FL B 3,5

směsné vápno

Směsné vápno k přípravě staveništních malt. Obsahuje min. 25 % trasu, cca 35 % volného vápna Ca(OH)_2 . K omezení vzniku vápenných výkvětů a probarvení přírodních kamenů. Ke zpracování v dodané formě. Pro vnější a vnitřní použití.



Směsné FL vápno

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
starobílá	55553 3	25	30	B	B

Směsné vápno FL B 3,5 dle EN 459-1. Spotřeba dle poměru mísení s pískem. Pevnost malty max. 2 N/mm², po 90 dnech.

TK

trasové vápno HL 5

Hydraulické vápno s obsahem 55 % trasu k přípravě staveništních malt. K omezení vzniku vápenných výkvětů a probarvení přírodních kamenů. Ke zpracování v dodané formě. Pro vnější a vnitřní použití.



HL vápno

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedobéžová	57214 1	25	48	A	A

Hydraulické vápno HL 5 dle EN 459-1 Spotřeba dle poměru mísení s pískem. Pevnost malty max. M 2,5 dle EN 998-2 po 90 dnech. Po přidání TZ-o trasového cementu pevnost M 5, M 10 dle EN 998-2 po 28 dnech.

TM

trasová moučka

Přísada do staveništních malt. Vytvrzuje s vápnem nebo cementem. Snižuje možnost vzniku vápenných výkvětů a probarvení kamenů. Není samostatným pojivem. Pro vnější a vnitřní použití.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedobéžová	57220 2	25	48	A	B

Trasová moučka dle DIN 51043.

TZ-o

trasový cement originál 40 L

Pucolánový cement s 40% obsahem originálního trasu. K omezení vzniku vápenných výkvětů a pokládku dlažeb citlivých na probarvení. Pro vnější a vnitřní použití.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
šedobéžová	57209 7	25	54	A	B

CEM IV/B (P) 32,5 N dle EN 197.

Trasový cement

TZ-s

trasový cement speciál

Pojivo s 50 % originálního tubagTrassu a speciálních přísad pro pokládku přírodních kamenů a keramických dlažeb vysoce citlivých na působení vlhkosti a možnost zabarvení. Pro vnější a vnitřní použití.



Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
světle šedá	57212 7	25	48	B	B

Speciální cement z CEM I 52,5 R dle EN 197-1.

Trasový cement

Zdicí, pokládkové a spárovací malty

NHL-M



NHL 5 vápno

vápenná zdicí malta

Pojivo výhradně přirozeně hydraulické vápno NHL 5. Určena především pro rekonstrukce kamenného a cihelného zdiva. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-2 mm	světle béžová	55508 3	25	48	B	B
0-4 mm	světle béžová	55509 0	25	48	B	B

EN 998-2, M 2,5 po 90 dnech. Vydatnost: cca 14 l/bal.

FL-M



Směsné FL vápno

vápenná zdicí malta

Vápenná zdicí malta s obsahem směsného vápna FL. Určena především pro rekonstrukce kamenného a cihelného zdiva. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-2 mm	světle béžová	55551 9	25	48	B	B
0-4 mm	světle béžová	55552 6	25	48	B	B

EN 998-2, M 2,5 po 90 dnech. Vydatnost: cca 14 l/bal.

TKM 5



Trasové vápno

trasvápenná zdicí malta

Trasvápenná zdicí malta určená pro zdění, spárování a pokládku především měkkých přírodních kamenů, např. pískovce, brekcie, tufu. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-2 mm	šedá	57167 4	25	48	A	A
0-4 mm	šedá	57170 4	25	48	A	B

EN 998-2, M 5. Vydatnost: cca 16 l/bal.

TWM



Trasové vápno

trasvápenná zdicí malta

Trasvápenná zdicí malta. Určena především pro zdění a spárování kamenných a cihlových zdicích prvků. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta TWM/M vhodná pro vyzdívání koruny zdiva.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	EAN Objednací číslo výrobku	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
TWM M 2,5	0-2 mm	šedá	4004637 57113 7	30	42	B	B
TWM M 2,5	0-4 mm	šedá	4004637 57176 2	30	42	B	B
TWM/M M 2,5	0-4 mm koruna zdiva	šedá	4004637 58981 1	30	42	B	B
TWM M 5	0-2 mm	šedá	4004637 89961 3	30	42	B	B
TWM M 5	0-4 mm	šedá	8591542 57409 5	30	42	A	B
TWM/M M 5	0-4 mm koruna zdiva	šedá	4004637 59031 2	30	42	B	B

EN 998-2, M 2,5, M 5. Obsah alkálií: < 0,1 %. Vydatnost: cca 20 l/bal.

TWM-s M 10 speciální trscementová zdicí malta



Trasový cement

Vodoodpudivá trscementová zdicí a spárovací malta. Určena především pro zdění a spárování, popř. pokládku přírodního kamene. Vysoká pevnost, vhodná pro vlhké prostory a korunu zdiva. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta TWM-s HS se zvýšenou odolností vůči působení sulfátů.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
TWM-s M 10	0-2 mm	šedá	57099 4	30	42	B	B
TWM-s M 10	0-4 mm	šedá	57073 4	30	42	B	B
TWM-s M 10 HS	0-4 mm	šedá	56469 6	30	42	B	B

EN 998-2, M 10. Obsah alkálií: < 0,1 %. Vydutnost: 20 l/bal.

TZM 10 trscementová zdicí malta



Trasový cement

Trscementová zdicí malta určená pro zdění, spárování a pokládku především přírodního kamene. Pro vysoké provozní zatížení. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-2 mm	šedá	57104 5	25	48	B	B
0-4 mm	šedá	57109 0	25	48	B	B

EN 998-2, M 10. Vydutnost: cca 16 l/bal.

NHL-F vápenná spárovací malta



NHL 5 vápno

vápenná spárovací malta

Vápenná spárovací malta. Pojivo výhradně přirozeně hydraulické vápno NHL 5. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta NHL-F/M vhodná pro spárování koruny zdiva. NHL-F/D drenážní varianta spárovací malty.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
NHL-F	0-2 mm	světle béžová	55518 2	25	48	B	B
NHL-F	0-4 mm	světle béžová	55519 9	25	48	B	B
NHL-F/M	0-4 mm koruna zdiva	světle béžová	56041 4	25	48	B	B
NHL-F/D	0-4 mm	světle béžová	55571 7	25	48	B	B

EN 998-2, M 2,5 po 90 dnech. Vydutnost: cca 16 l/bal.

FL-F vápenná spárovací malta



Směsné FL vápno

vápenná spárovací malta

Vápenná spárovací malta s obsahem FL vápna. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta FL-F/M vhodná pro spárování koruny zdiva, FL-F/D drenážní varianta spárovací malty.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
FL-F	0-2 mm	světle béžová	55550 2	25	48	B	B
FL-F	0-4 mm	světle béžová	55549 6	25	48	B	B
FL-F/M	0-4 mm	světle béžová	56046 9	25	48	B	B
FL-F/D	0-4 mm	světle béžová	55582 3	25	48	B	B

EN 998-2, M 2,5 po 90 dnech. Vydutnost: cca 15 l/bal.

TKF

Trasové vápno

trasvápenná spárovací malta

Vápenná spárovací malta s trasem. Určena pro spárování zdiva všech druhů. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta TKF/M vhodná pro spárování koruny zdiva, TKF/D drenážní varianta spárovací malty.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
TKF M 2,5	0–2 mm	šedá	58541 7	30	42	B	B
TKF M 2,5	0–2 mm	bílá	58900 2	30	42	B	B
TKF M 2,5	0–2 mm	barevná	58609 4	30	42	C	C
TKF M 2,5	0–4 mm	šedá	58951 4	30	42	B	B
TKF M 2,5	0–4 mm	bílá	58968 2	30	42	B	B
TKF M 2,5	0–4 mm	barevná	59056 5	30	42	C	C
TKF/M M 2,5	0–2 mm koruna zdiva	šedá	58594 3	30	42	B	B
TKF/M M 2,5	0–2 mm koruna zdiva	bílá	58900 2	30	42	B	B
TKF/M M 2,5	0–2 mm koruna zdiva	barevná	58609 4	30	42	C	C
TKF/M M 2,5	0–4 mm koruna zdiva	šedá	59021 3	30	42	B	B
TKF/M M 2,5	0–4 mm koruna zdiva	bílá	58900 2	30	42	B	B
TKF/M M 2,5	0–4 mm koruna zdiva	barevná	58609 4	30	42	C	C
TKF/D M 2,5	0–4 mm drenážní	šedá	59020 6	30	42	B	B
TKF M 5	0–2 mm	šedá	57195 3	30	42	A	B
TKF M 5	0–2 mm	bílá	57196 0	30	42	B	B
TKF M 5	0–2 mm	barevná	57096 3	30	42	C	C
TKF M 5	0–4 mm	šedá	57101 4	30	42	B	B
TKF M 5	0–4 mm	bílá	57106 9	30	42	B	B
TKF M 5	0–4 mm	barevná	57107 6	30	42	C	C
TKF/M M 5	0–2 mm koruna zdiva	šedá	58953 8	30	42	B	B
TKF/M M 5	0–2 mm koruna zdiva	bílá	57197 7	30	42	B	B
TKF/M M 5	0–2 mm koruna zdiva	barevná	57118 2	30	42	C	C
TKF/M M 5	0–4 mm koruna zdiva	šedá	58952 1	30	42	B	B
TKF/M M 5	0–4 mm koruna zdiva	bílá	57100 7	30	42	B	B
TKF/M M 5	0–4 mm koruna zdiva	barevná	57107 6	30	42	C	C
TKF/D M 5	0–4 mm drenážní	šedá	57102 1	30	42	B	B

EN 998–2, M 2,5, M 5. Vydutnost: 18–21 l/bal.
Vzorník barev k dispozici u obchodního zástupce.

Jádrové omítky

NHL-P



NHL 5 vápno

vápenná omítka

Vápenná jádrová omítka. Pojivo výhradně přirozeně hydraulické vápno NHL 5. Pro vnější a vnitřní použití. Obsahuje textilní vlákna pro omezení smršťovacích trhlinek.

Název	Zrnitost	Barevný odstín	Objednáací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
						Brno	Ledčice
NHL-P	0–1 mm	světle béžová	55524 3	25	48	A	B
NHL-P	0–2 mm	světle béžová	55525 0	25	48	A	B
NHL-P	0–4 mm	světle béžová	55526 7	25	48	A	B
NHL-P	0–8 mm	světle béžová	55527 4	25	48	B	B
NHL-P wa	0–1 mm	světle béžová	55528 1	25	48	B	B
NHL-P wa	0–2 mm	světle béžová	55529 8	25	48	B	B
NHL-P wa	0–4 mm	světle béžová	55530 4	25	48	B	B
NHL-P wa	0–8 mm	světle béžová	55531 1	25	48	B	B

EN 998-1, GP CS I. Spotřeba: cca 23 kg/m²/15 mm tl. vrstvy
Vodoodpudivá varianta (NHL-P wa).

FLP-L



Směsné FL vápno

vápenná lehčená omítka

Vysoce vydatná vápenná omítka, lehce zpracovatelná, s obsahem FL vápna. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednáací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	světle béžová	56984 4	30	30	B	B

EN 998-1 LW CS I. Spotřeba: cca 15 kg/m²/15 mm tl. vrstvy.

TKP



Trasové vápno

trasvápenná omítka

Trasvápenná jádrová omítka. Pro vnější i vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	EAN Objednáací číslo výrobku	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	4004637 89348 2	25	42	B	B
0–2 mm	šedá	8591542 45327 7	30	42	A	A
0–4 mm	šedá	8591542 45321 5	30	42	A	A

EN 998-1, GP CS II. Spotřeba: cca 22 kg/m²/15 mm tl. vrstvy.

TKP-L



Trasové vápno

trasvápenná lehčená omítka

Trasvápenná lehčená omítka. Pro vnější i vnitřní použití. Vysoce vydatná, jednoduše zpracovatelná.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednáací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–2 mm	světle béžová	47626 5	30	30	B	B

EN 998-1, LW CS II. Spotřeba: cca 15 kg/m²/15 mm tl. vrstvy.

TZP**Trasový cement**


trascementová omítka

Trascementová omítka. Pro vnější i vnitřní použití. Vhodná pro zdivo zatěžované mechanicky a současně zatížené působením vlhkosti. Pro zhotovení soklových omítek.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1 mm	šedá	57413 8	25	42	B	B
0–4 mm	šedá	89356 7	25	42	B	B

EN 998-1, GP CS IV. Spotřeba cca 22 kg/m²/15 mm tl. vrstvy.

Sanace – restaurování přírodního kamene

SEM**Vápno–cement**

speciální malta pro restaurování přírodního kamene

Speciální malta pro restaurování přírodních a umělých kamenů. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	barevná	92720 0	12,5	48	B	B
0–0,5 mm	barevná	92727 9	25	42	B	B
0–0,5 mm	bílá	92724 8	25	42	B	B
0–0,5 mm	šedá	92730 9	25	42	B	B

Spotřeba dle způsobu užití. Vzorník barev k dispozici u obchodního zástupce.

Vzorník odstínů SEM

Barevné odstíny jsou pouze orientační.



bílá PW2010



světle šedá PW2019



světle okrová PW2032



světle hnědá PW20221



přírodní okrová PW2002



šedobéžová PW20071



světle červená PW20081



přírodní červená PW20084



světle béžová PW2004

Sanační omítky

TSP-VS

trasový systémový postřik

Odolný proti působení sulfátů. Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-20. Pro vnější a vnitřní použití.



Trasový cement

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-4 mm	šedá	89771 8	25	48	A	B

EN 998-1, GP CS IV. Spotřeba: cca 3 kg/m² (50 % krytí podkladu), cca 6 kg/m² (100 % krytí podkladu).

TSP-PG

trasvápenná sanační vyrovnávací omítka

Trasvápenná vyrovnávací omítka s vysokou pórovitostí odolná vůči působení sulfátů. Vhodná též k vyrovnání hrubých nerovností podkladu. Pro vnější i vnitřní použití na zavlhlém a zasoleném zdivu. Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-20.



Trasové vápno

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-1,2 mm	šedá	89757 2	25	40	B	B

EN 998-1, R CS II. Spotřeba: cca 10 kg/m²/10 mm tl. vrstvy.

TSP

trasvápenná sanační omítka

Trasvápenná sanační omítka, odolná vůči působení sulfátů. Pro vnější a vnitřní použití na zavlhlém a zasoleném zdivu. Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-20.



Trasové vápno

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-1,5 mm	šedá	57418 3	25	40	A	B

EN 998-1, R CS II. Spotřeba: cca 13 kg/m²/10 mm tl. vrstvy.

TSP-E

trasvápenná sanační omítka jednovrstvá

Trasvápenná jednovrstvá sanační omítka, odolná vůči působení sulfátů. Pro vnější a vnitřní použití na zavlhlém a zasoleném zdivu. Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-20.



Trasové vápno

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-1 mm	přírodní bílá	57419 0	25	40	B	B

EN 998-1, R CS II. Spotřeba: 11 kg/m²/10 mm tl. vrstvy.

TK-FRP

trasvápenná omítka regulující vlhkost

Trasvápenná jádrová omítka s vysokou pórovitostí, bez obsahu hydrofobních složek, odolná vůči působení sulfátů. Pro vnější a vnitřní použití.



Trasové vápno

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-1,5 mm	přírodní bílá	55766 7	30	36	A	B

EN 998-1, R CS II. Spotřeba: cca 10 kg/m²/10 mm tl. vrstvy.

Renovační omítky

SHF



Vápno-cement

štuková omítka s obsahem vláken

Renovační omítka s vlákny k potlačení vzniku smršťovacích trhlin. Ke zhotovení filcovaných povrchů. Vodoodpudivá úprava. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	přírodní bílá	83553 6	25	48	A	B

EN 998-1, GP CS II. Spotřeba: cca 1,2 kg/m²/mm tl. vrstvy.

Jemné omítky, štukové omítky, zpevnění podkladu

KGL



Vápenný hydrát

jemný vápenný gletovací štuk

Při zvolení vhodné technologie zpracování lze vyhladit povrch do zrcadlového lesku, plnivo mramorová moučka, jen ručně zpracovatelná. Certifikát TÜV Nord – vhodné pro alergiky. Pouze pro vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,3 mm	přírodní bílá	76051 7	20	40	A	B

EN 998-1, GP CS I. Jen pro interiér. Spotřeba: cca 1,5 kg/m²/mm tl. vrstvy.

KSM



Vápenný hydrát

vápenný tenkovrstvý štuk

Vápenná štuková omítka. Difúzně otevřená. Pouze pro vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,5 mm	přírodní bílá	66002 2	25	40	B	B

EN 998-1, LW CS II. Spotřeba: cca 2,5 kg/m²/2 mm tl. vrstvy.

NHL-FP



NHL 5 vápno

vápenná štuková omítka

Vápenná štuková omítka. Pojivo výhradně přirozeně hydraulické vápno NHL 5. Plnivo jemná mramorová moučka. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	světle béžová	56956 1	30	35	A	B

EN 998-1, CR CS I. Spotřeba: cca 4,5 kg/m²/3 mm tl. vrstvy.

TKFP



trasvápenná štuková omítka

Trasvápenná štuková omítka. Plnivo mramorová moučka. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 8591542	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–0,6 mm	bílá	89340 0	25	48	A	B

EN 998-1, CR CS II. Spotřeba: cca 4,0 kg/m²/3 mm tl. vrstvy.

Trasové vápno

SanaSil



interiérový silikátový nátěr

Silikátový interiérový nátěr. Ideální pro malby na materiály vhodné pro alergiky. Vysoce paropropustný. Zvýšená odolnost vůči vzniku biocidního napadení povrchu.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	83767 7	12,5	32	B	B

Specifická hmotnost: 1,5–1,7 g/cm³. Paropropustnost: rd < 0,01 m. Spotřeba: cca 0,2 l/m², při dvou nátěrech cca 0,4 l/m².

Ochranné nátěry

NHL-NS



vápenný ochranný nátěr zdiva

Vápenný nátěr s obsahem výhradně přirozeně hydraulického vápna NHL 5. Pro zdivo všeho druhu. Vhodný pro trvalou ochranu zdiva vůči atmosférickým podmínkám.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	světle béžová	56690 4	30	30	B	B
0–2,5 mm	světle béžová	56215 9	30	30	B	B

NHL 5 vápno

Vydatnost: cca 24 l/bal. dle druhu podkladu.

TK-NS



trasvápenný ochranný nátěr zdiva

Trasvápenný ochranný nátěr zdiva. Pro zdivo všeho druhu. Vhodný pro trvalou ochranu zdiva vůči atmosférickým podmínkám.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0–1,2 mm	šedobéžová	55590 8	25	48	B	B
0–2,5 mm	šedobéžová	55532 8	25	48	B	B

Trasové vápno

Vydatnost: cca 20 l/bal. dle druhu podkladu.

Výplňové a injektážní malty

NHLV-g



NHL 5 vápno

vápenná výplňová malta

Výplňová a injektážní malta pro výplň dutin a trhlin nízkým tlakem. Pojivo výhradně přirozeně hydraulické vápno NHL 5.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0 mm	světle béžová	56689 8	21	30	B	B
0-1 mm	světle béžová	56672 0	25	30	B	B
0-2 mm	světle béžová	56610 2	25	30	B	B

Vydatnost: cca 23-24 l/bal. (dle konzistence a zrnitosti). Pevnost v tlaku: cca 2 N/mm².

TKV-p



Trasové vápno

trasvápenná výplňová malta

Trasvápenná malta pro výplň dutin zdíva nízkým tlakem.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0 mm	šedá	89772 5	20	48	B	B
0-1 mm	šedá	56351 4	28	30	B	B
0-2 mm	šedá	56352 1	29	30	B	B

Vydatnost: 18-32 l/bal. (dle konzistence a zrnitosti). Pevnost v tlaku: 5 N/mm².

HSTV-p



Trasový cement

trascementová výplňová a injektážní malta

Trascementová malta pro výplň dutin zdíva nízkým tlakem. Vysoce odolná vůči sulfátům.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-1 mm	šedá	56301 9	31	30	B	B
0-2 mm	šedá	56302 6	38	30	B	B

Vydatnost: cca 26-32 l/bal. (dle konzistence a zrnitosti). Pevnost v tlaku: 20 N/mm².

Minerální povrchové úpravy fasád

FP



Vápno-cement

šlechtěná omítka s mramorovým plnivem

Minerální omítka pro jemné povrchové úpravy. Pro vnější a vnitřní použití. Certifikát TÜV Nord – vhodné pro alergiky.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
0-0,5 mm	bílá	76126 2	25	42	B	B
0-0,5 mm	barevná	77628 0	25	42	C	C
0-0,8 mm	bílá	76127 9	25	42	B	B
0-0,8 mm	barevná	77629 7	25	42	C	C
0-1,2 mm	bílá	76125 5	25	42	B	B
0-1,2 mm	barevná	77627 3	25	42	C	C

EN 998-1, CR CS I. Spotřeba: cca 1,8 kg/m² pro zrno 0,5 mm; cca 2,5 kg/m² pro zrno 0,8 mm; cca 2,9 kg/m² pro zrno 1,2 mm. Barva přírodní bílá, odstíny dle vzorníků na vyžádání.

KP KSG



Vápno-cement

škrábaná omítka podobná brizolitu

Minerální šlechtěná škrábaná omítka. Vysoká paropropustnost. Pro konečné povrchové úpravy fasád. Zejména pro vnější použití.

Zrnitost	Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
					Brno	Ledčice
2 mm	bílá, slída	83598 7	25	42	B	B
2 mm	barevná, slída	83595 6	25	42	C	C
3 mm	bílá, slída	83604 5	25	42	B	B
3 mm	barevná, slída	83601 4	25	42	C	C

EN 998-1, CR CS I. Minimální tl. vrstvy 10 mm + velikost zrna. Barva přírodní bílá, odstíny dle vzorníků na vyžádání.

Silikátové fasádní nátěry

Antika G



silikátová penetrace

Penetrace na bázi draselného vodního skla. Paropropustná.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
transparentní/bílá	86663 2	10	60	B	B

Spotřeba: cca 0,25 l/m² (při ředění 2 díly Antiky G : 1 dílu vody) dle savosti podkladu.

Antika Q



silikátová penetrace s obsahem jemného křemičitého písku

Penetrace s obsahem křemičitého písku na bázi draselného vodního skla. Pro částečné sjednocení zrnitosti podkladu. Paropropustná. Probarvení dle vzorníků odstínů quick-mix.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (kg)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	86111 8	22	27	B	B

Spotřeba: cca 0,55–0,6 kg/m² (při ředění 2 díly Antiky Q : 1 dílu vody) dle kvality podkladu.

Antika F



silikátová fasádní barva

Silikátový fasádní nátěr na bázi draselného vodního skla. Paropropustný. Probarvení dle vzorníků odstínů quick-mix.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 5900096	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
bílá	86110 1	9	44	A	B
barevná	86109 5	9	44	B	B

Spotřeba: cca 0,35–0,4 l/m² (dvojnásobný nátěr).

Kontaktní můstky, ochranná impregnace

FHI



ochranná impregnace spár a dlažeb

Impregnace na vodní bázi polymerů. Omezuje nasákavost, chrání před znečištěním, zvyšuje vodoodpudivost. Neobsahuje rozpouštědla. Nevytváří film na povrchu dlažeb. Vhodnost užití doporučujeme ověřit zkouškou. Pro vnější a vnitřní použití.

Barevný odstín	Objednací číslo výrobku EAN 4004637	Balení (l)	Počet balení (na paletě)	K odběru	
				Brno	Ledčice
transparentní	59067 1	2,5	144	B	B

Vydatnost: cca 7–20 l/m² dle nasákavosti podkladu.

Služby pro zákazníky

Vzorníky




Vzorník malt pro zdění a současné spárování pohledového zdiva.

Materiál: VK plus, VK 01, VM 01, FM, FM-X.

500 Kč

Cena/ks (bez DPH)

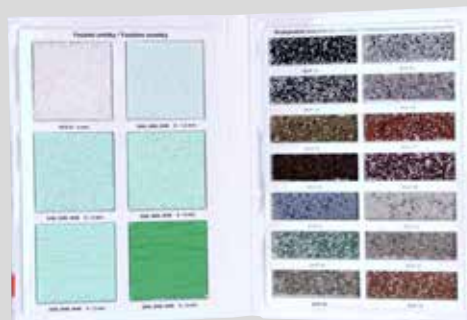

Vzorník šlechtěných omítek v různých zrnitostech a mozaikových dekorativních omítek BUP.

480 Kč

Cena/ks (bez DPH)



Vzorník barevných odstínů omítek a fasádních nátěrů z kolekce „Hudba pro vaše oči“.

390 Kč

Cena/ks (bez DPH)



Zkušební vzorek vybrané omítky nebo fasádního nátěru ve formátu A4.

390 Kč

Cena/ks (bez DPH)

Ochranné sítě na lešení



Ochranná síť na lešení proti spadu materiálu a vysychání omítek. Kapacita 1 setu = cca 260 m². Set obsahuje 7 pruhů á 14 x 2,66 m.

8000 Kč

Cena/ks (bez DPH)

Informační servis



Přehled sortimentu a míst prodeje, tak jako technické listy produktů, prohlášení o shodě a další související dokumentace je k dispozici ke stažení na www.sievert.cz. Pro případné dotazy použijte e-mail: info@sievert.cz.

Propagační servis



Na vyžádání poskytneme tištěné informační a systémové materiály. Pro poptávku plošné reklamy, bannerů, stojanů nebo polepů vozidel a návěsů použijte e-mail: info@sievert.cz.

Poznámky



Kontakty na obchodně-technické poradce v ČR

Jan Mošnička	severozápadní Čechy	+420 777 763 359	jan.mosnicka@sievert.cz
Ladislav Vondra	jižní a jihozápadní Čechy	+420 775 763 768	ladislav.vondra@sievert.cz
Daniel Drábek	severovýchodní a jihovýchodní Čechy	+420 775 763 756	daniel.drabek@sievert.cz
Tomáš Hurka	Praha a střední Čechy	+420 777 755 006	tomas.hurka@sievert.cz
Renata Kučerová	Praha a střední Čechy	+420 777 755 007	renata.kuceroва@sievert.cz
Roman Šebek	východní Čechy	+420 777 755 009	roman.sebek@sievert.cz
Roman Moravec	severní Čechy	+420 777 755 010	roman.moravec@sievert.cz
Alena Mádrová	střední Morava a východní Čechy	+420 734 763 352	alena.madrova@sievert.cz
Ing. Ivo Valenta	východní a jižní Morava	+420 777 763 363	ivo.valenta@sievert.cz
Aleš Sodomka	Brno a okolí	+420 777 763 362	ales.sodomka@sievert.cz
Blanka Halouzková	Vysočina a jižní Morava	+420 777 763 366	blanka.halouzкова@sievert.cz
Kamil Illík	severní a střední Morava	+420 775 763 755	kamil.illik@sievert.cz
Tomáš Skopal	Morava	+420 777 755 918	tomas.skopal@sievert.cz
Ing. Aleš Sehnal	projektový manažer tubag	+420 770 167 199	ales.sehnal@sievert.cz

Kontakty na technickou podporu v ČR

Petr Prokeš	produktový manažer Brno	+420 775 763 758	petr.prokes@sievert.cz
Jaroslav Pelech	produktový manažer Ledčice	+420 777 755 011	jaroslav.pelech@sievert.cz

Sievert CZ, k. s.

sídlo a výroba Brno

Vinohradská 82, 618 00 Brno

telefon: +420 515 500 815

mobil: +420 777 661 144

e-mail: info@sievert.cz

www: www.sievert.cz



výroba Ledčice

Ledčice 150, 277 08 Ledčice

telefon: +420 315 728 411-14

mobil: +420 777 755 014

e-mail: info@sievert.cz

www: www.sievert.cz

