

Informační list

Rigofill® ST-Advanced – vsakovací a retenční bloky



Rigofill ST-A

- Vsakovací a retenční systém s možností inspekce a čištění,
- rozměr (d x š x v) 800 x 800 x 660 mm
výška 350 mm pro půlblok,
- stohovatelný pro snadnější a rychlejší manipulaci a lepší skladovatelnost,
- pro zatížení SLW 60, hmotnost trojosého vozidla 60 t (10 t / jedno kolo) dle DIN 1072,
- podmínky instalace jsou uvedeny v níže uvedených dokumentech.



Další informace k Rigofill ST-A na níže uvedených odkazech


- [Produktové video se základními informacemi](#) – odkaz 
- [Informace o produktu](#) – PDF ke stažení
- [Montážní návod](#) – PDF ke stažení



Vsakovací bloky Rigofill ST-A


Vsakovací systém

1. Bloky Rigofill ST-A
2. Boční mřížky
3. Geotextílie 200 g/m²
4. QuadroControl ST-A - revizní šachta osazená v rastru galerie (volitelně)

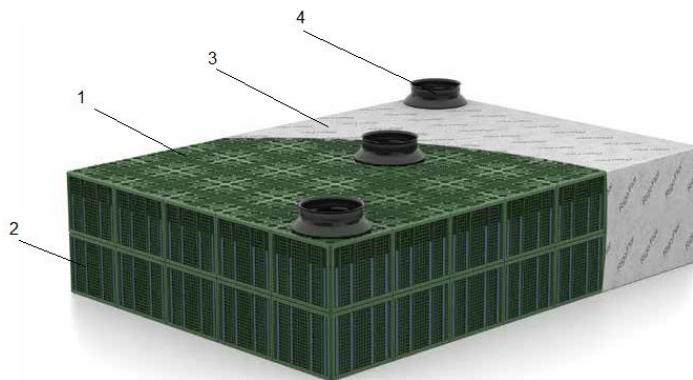

Retenční systém


1. Bloky Rigofill ST-A
2. Boční mřížky
3. Hydroizolační souvrství
4. Adaptér pro připojení potrubí (volitelně)
5. QuadroControl ST-A - revizní šachta osazená v rastru galerie (volitelně)

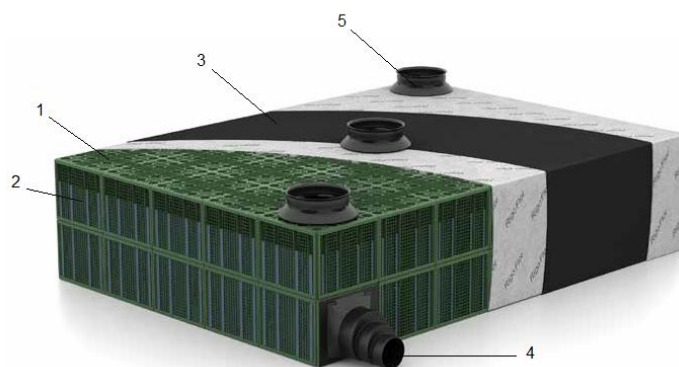

Regulační šachta RigoLimit V

(volitelné příslušenství)

- Pro regulaci odtoku za retenčními nádržemi,
- fungující na principu vírového ventilu,
- průměr šachty DA 600.

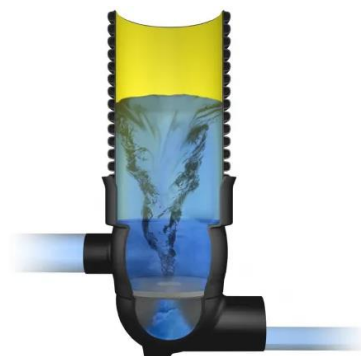

Kompletní dokumentace k RigoLimit V na níže uvedených odkazech

- [Informace o produktu](#) – PDF ke stažení
- [Montážní návod](#) – PDF ke stažení



RigoLimit V