


Informační list

Úprava dešťové vody

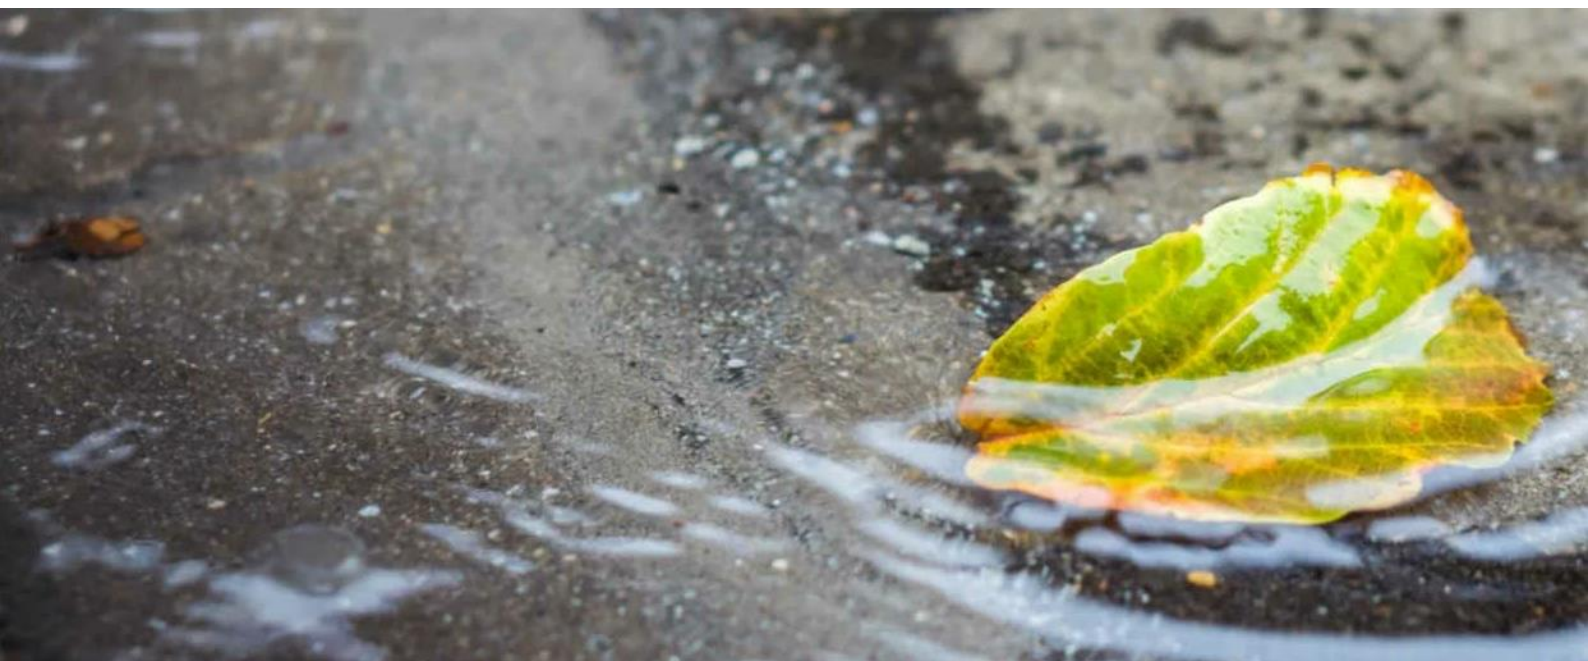

Filtrační šachty

- SickuControl
- RigoClean 500 a 1000

Sedimentační šachty

- SediClean
- SediPoint

Sedimentační systém

- SediPipe

Drenážní Systémy
www.fraenkische.cz


Filtrační šachta SickuControl

Jednoduchá a ekonomická čistící šachta
pro základní úpravu dešťových vod
před vsakovací zařízení.

SickuControl

- průměr DA 400 mm,
- přítok/odtok DN 200 PVC KG,
- variabilita napojení díky otočnému dílu přítoku,
- šachtu lze prodloužit použitím nástavce (zakreslen v nákresu).

1. Otočný díl s přítokem
2. Koš se sítí s velikostí ok 3 mm
3. Kalová prohlubeň

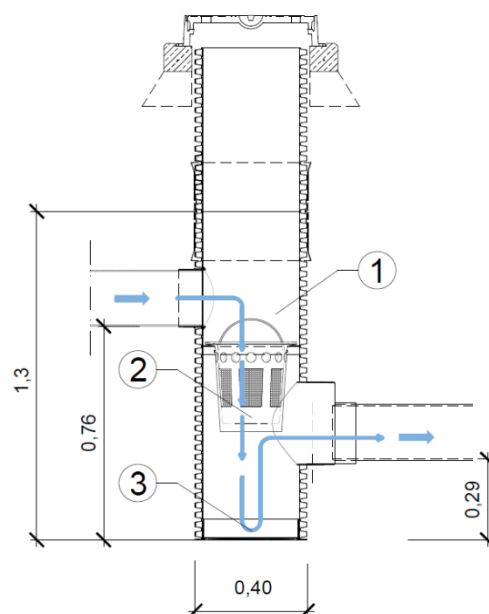

Filtrační šachty RigoClean


Jednoduché šachty pro základní předčištění dešťových vod před retenční a vsakovací zařízení pracující zejména na principu filtrace.



RigoClean 500

- Pro odvodňované plochy do 500 m²,
- průměr DA 400 mm,
- přítok/odtok DN 150 PVC KG,
- provedení jako průtočná šachta, nebo jako v pust s přítokem přes mříž,
- šachtu lze prodloužit použitím nástavce.


1. Síto pro zachyt nečistot > 0,5 mm
2. Mokrý lapač splavenin
3. Norná trubka pro zachyt splavenin a lehkých kapalin (za suchého počasí)

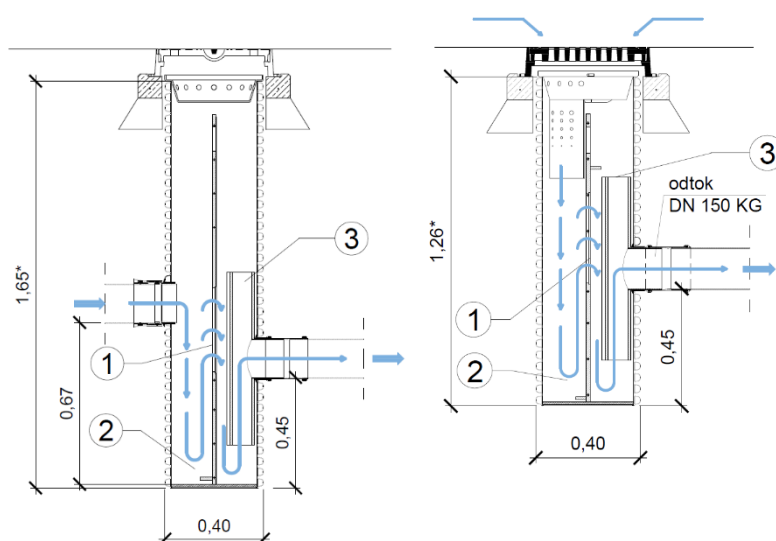

RigoClean 1000

- Pro odvodňované plochy do 1000 m²,
- průměr DA 600,
- přítok/odtok DN 200 PVC KG,
- šachtu lze prodloužit použitím nástavce.

1. Síto pro zachyt nečistot > 0,5 mm
2. Mokrý lapač splavenin
3. Norná trubka pro zachyt splavenin a lehkých kapalin (za suchého počasí)

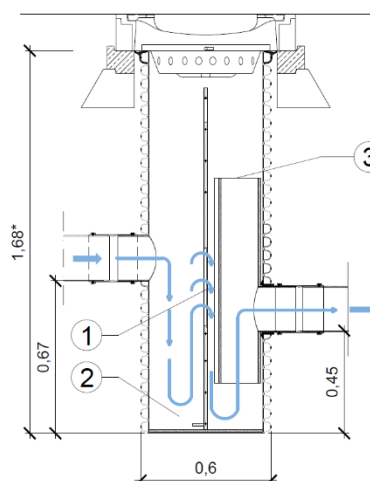


Sedimentační šachty SediClean

Jednoduché šachty pro separaci hrubých nečistot z dešťové vody pracující na principu sedimentace v mokré lapači splavenin (1) a záchytu plovoucích nečistot v norné trubce (2).




SediClean 400

- Pro odvodňované plochy do 500 m²,
- průměr DA 400 mm,
- přítok/odtok DN 150 PVC KG ve stejné výšce,
- norná trubka pro zachycení plovoucích nečistot,
- šachtu lze prodloužit použitím nástavce.

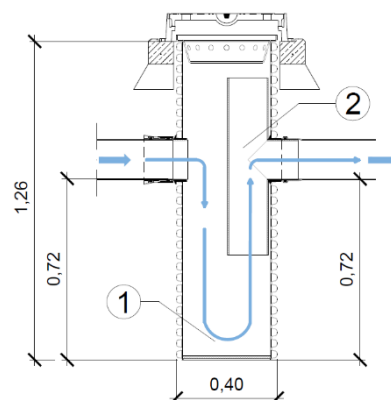


SediClean 500

- Pro odvodňované plochy do 1000 m²,
- průměr DA 600 mm,
- přítok/odtok DN 200 PVC KG ve stejné výšce
- norná trubka pro zachycení plovoucích nečistot,
- šachtu lze prodloužit použitím nástavce.

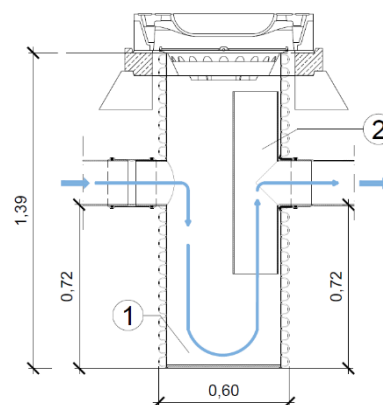

SediClean 600

- Pro odvodňované plochy do 1400 m²,
- průměr DA 700 mm,
- přítok/odtok DN 250 PVC KG ve stejné výšce
- norná trubka pro zachycení plovoucích nečistot,
- šachtu lze prodloužit použitím nástavce.

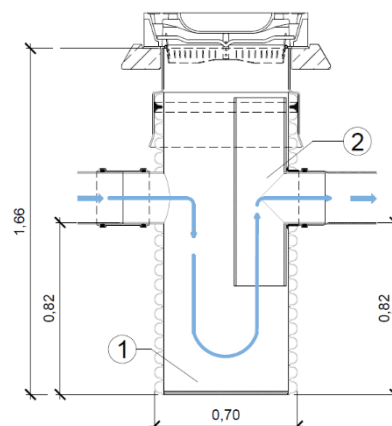

Sedimentační šachta SediPoint

Pokročilé zařízení na úpravu dešťové vody pracující na principu sedimentace.

Svémi kompaktními rozměry je určeno zejména do míst s omezeným prostorem.

- Pro odvodňované plochy až do 3650 m²,
- průměr těla šachty DA 600 mm,
- přítok/odtok DN 300 PVC KG ve stejné výšce (při použití přípojovací sady),
- účinná separace pevných nečistot sedimentací,
- oddělovač proudění pro zvýšení výkonu,
- norná trubka pro zachycení plovoucích nečistot a lehkých kapalin při suchém počasí.



Dalí informace k šachtě SediPoint naleznete na níže uvedených odkazech


- [Informace o produktu](#) – odkaz na webovou prezentaci



SediPoint

Sedimentační systém SediPipe

Pokročilé zařízení na úpravu dešťové vody pracující na principu sedimentace. SediPipe je ucelený systém pokrývající většinu potřeb pro předčištění dešťové vody sbírané z velkých odvodňovaných ploch které jsou zatížené silným znečištěním.

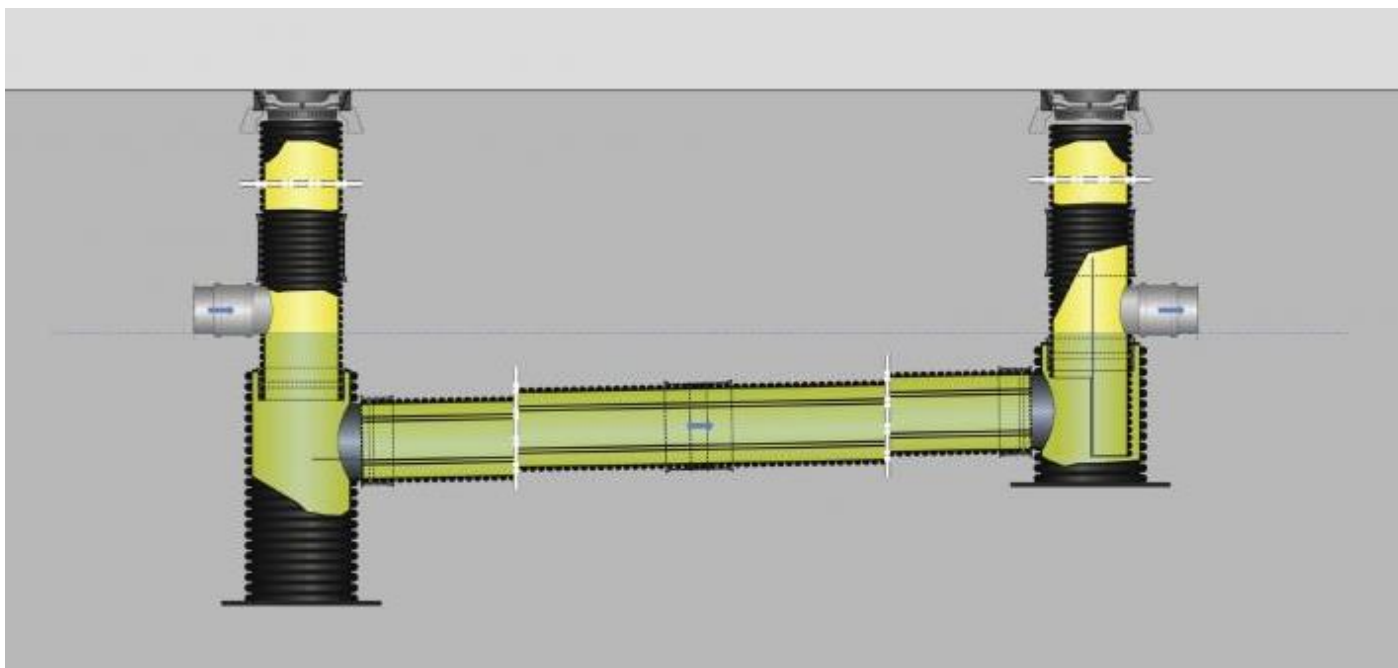

- Ucelený, zakázkově projektovaný systém,
- velmi účinná separace pevných nečistot separací,
- oddělovač proudění pro zvýšení výkonu separace pevných nečistot,
- volitelný druhý oddělovač proudění, pro separaci plovoucích nečistot a lehkých kapalin za suchého počasí.

Další informace k filtraci SediPipe naleznete na níže uvedených odkazech

- [Informace o produktu](#) – odkaz na webovou prezentaci



SediPipe