



tesa® PROFESSIONAL

PROTOŽE TO HLAVNÍ JE VÝSLEDEK

Snadné hledání v katalogu: Lepicí pásky a řešení
pro malířské a stavební obory



<https://www.tesa.com/cs-cz>



VÝTEČNÉ VÝSLEDKY S PROFESIONÁLNÍ PODPOROU

Mak dokončit projekty co nejdříve?

Samozřejmě s kvalitní lepicí páskou té nejlepší značky. Se správnými nástroji lze každou práci odvést čistě a precizně.

Dali jsme dohromady všechny produkty řady tesa® Professional a rozdělili je podle možností využití. Snadno a rychle si tedy můžete najít tu svou. Účinná cesta ke správnému výsledku!

Máte nějaké otázky?

Klidně se nás ptejte na bezplatné lince +49 (0)40 888 99 6822
nebo e-mailem: Handwerker@tesa.com.Váš tým tesa® Professional

DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Maskování a ochrana v interiéru	Přehled: Jak se jednotlivé pásy v interiérech chovají? 5 Výrobky do interiéru 6–13 Pro Tip: Výběr správné pásy 8 Pro Tip: Správné použití i na speciálních typech povrchu 9+13
Maskování a ochrana v exteriéru	Přehled: Jak se jednotlivé pásy v exteriérech chovají? 15 Exteriérové produkty 16–23 Pro Tip: Přílnavost ke kovu a přírodnímu kamení 21
Připevňování a opravy	Přehled: Jak se jednotlivé pásy chovají při připevňování a opravách? 25 Produkty pro připevňování a opravy 26–28 Pro Tip: Dokonalé odlepení 27
Pokládání a montáž podlah	Přehled: Jak se jednotlivé pásy chovají při pokládání podlah a při montážích? --- 31 Produkty pro pokládání podlah a montáže 32–39 Pro Tip: Montáže bez vrtání 32 Pro Tip: Optimální skladování 36
Značení a izolace	Přehled: Jak se jednotlivé pásy chovají při značení a izolaci? 41 Produkty pro značení a izolaci 42–46
Balení a uzavírání	Přehled: Jak se jednotlivé pásy chovají při balení a uzavírání? 49 Produkty pro balení a uzavírání 50
Když jde o cenu	Přehled: Jak se chovají jednotlivé cenově dostupné pásy? 53 Když jde o cenu – cenově dostupné pásy 54–55
Technické specifikace	Detailní informace o produktech 56–57 Vysvětlivky ikon 58



MASKOVÁNÍ A OCHRANA V INTERIERU

Různé typy povrchu v interiéru vyžadují různé produkty. Jeden požadavek se ale nemění: Potřebujeme dokonale účinnou a čistou práci.



Co která páska dělá v interiéru?

	Číslo objednávky Označení produktu	Přilnavost na hladké povrchy	Přilnavost na drsné povrchy	Kvalita okraje malby	Doba odstranitel- nosti (interiér)	Strana
	4334 tesa® Precision Mask PLUS	■■■	■■	■■■■■	6 měsíců 8 týdnů venku	6
	4344 tesa® Precision Mask Standard	■■	■■	■■■■	3 měsíce 4 týdny venku	7
	4333 tesa® Precision Mask Sensitive	■	■	■■■■	14 dní	7
	4348 tesa® Univerzální maskovací pásky	■■■■	■■■	■■■	7 dní	8
	4319 tesa® Maskovací páska na oblouky	■■■■■	■■■■■	■■	7 dní	9
	60101 tesa® Sklolaminátová páska	■■	■	–	Nastálo	10
	51023 tesa® Masking Tape	■■■■	■■■	■■■	3 dní	10
	56651 tesa® Drop Cloth Universal					11
	4402 tesa® Easy Cover zakrý- vací folie s páskou Precision Standard	■■	■■	■■■■	3 měsíce 4 týdny venku	11
	4401 tesa® Easy Cover zakrý- vací folie s páskou Precision Standard, papírová	■■	■■	■■■■	3 měsíce	12
	4451 tesa® Easy Cover zakrýva- cí folie s páskou Spray	■■	■■	■■■■	3 měsíce	12
	4368 tesa® Easy Cover zakrýva- cí folie s páskou Universal	■■■■	■■■	■■■	7 dní	13

■ Slušná ■■ Dobrá ■■■ Vynikající ■■■■ Prvotřídní ■■■■■ Dokonalá

Maskování a ochrana
v interiéru

tesa® Precision Mask PLUS

4334

Přesné maskování pro výjimečně ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch



8 WOCHEN
AUSSEN
EINSETZBAR

- › Tenká a velmi odolná proti přetržení
- › Snadno, rychle a bezpečně se s ní pracuje
- › Snadno odstranitelná po 6 měsících uvnitř a 8 týdnech venku
- › Odstranění beze zbytků
- › Velmi pružná
- › Kompatibilní materiály: barvy s nízkým obsahem rozpouštědla, glazury (standard VOC), silikátové a vápenné barvy a laky



Kde? Na hladkém a lehce texturovaném povrchu

Proč? Průsvitný nosič umožňuje přesné umístění pásky, rovnoměrně nanášené lepidlo je zárukou skvělých výsledků

Výsledek Dokonale přesné a rovné hrany

Rozměry a balení						
m:mm	50:9	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Role IP/PU	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/paleta	75	80	80	80	80	80

tesa® Precision Mask Standard

4344

Profesionální maskování pro ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch



- › Čisté hrany vymalované plochy
- › Odstranění beze zbytků
- › Transparentní, snadná úprava umístění
- › Snadno odstranitelná po 3 měsících uvnitř a 4 týdnech venku



4 WOCHEN
AUSSEN
EINSETZBAR

Kde? Na hladkém a lehce texturovaném povrchu

Proč? Tenký nosič z hladkého papíru je zárukou skvělých výsledků a odstranění beze stopy

Výsledek Ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch



K dispozici i ve verzích Easy Cover 4401, 4402 a 4451 na str. 12/13.

Rozměry a balení					
m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Role IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/paleta	80	80	80	80	80

tesa® Precision Mask Sensitive

4333

Pro náročné lakování a malování citlivých povrchů



- › Snadné použití
- › Konzistentní snadná přilnavost
- › Tenká a velmi odolná proti přetržení
- › Odstranitelná beze zbytků i z citlivých povrchů



Kde? Na hladké citlivé povrchy (ozdobné tapety, dýhové lišty a nátěry, které ještě úplně nezuschly)

Proč? Dobrá přilnavost šetrná k povrchu

Výsledek Šetří povrch a je zárukou ostrých okrajů vymalovaných nebo lakovaných ploch

Rozměry a balení					
m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Role IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/paleta	70	70	70	70	70



Profi tip

Výběr správné pásky

Pro různé činnosti potřebujeme lepicí pásky s různými vlastnostmi. Pro správný výběr je zapotřebí vědět, na jaký povrch se bude lepit, znát pracovní prostředí a požadovanou trvanlivost přilepené pásky.



Při výběru tedy zvažte následující otázky:

- **Jak vypadá povrch?** Některé pásky se hodí na hladký povrch, jiné na jemnou texturu nebo drsnou plochu.
- **Bude se páska používat v interiéru, nebo venku?** Různé pásky reagují jinak na teplotu, klimatické vlivy i UV záření.
- **Jak dlouho má páska zůstat přilepená?** Ne každá páska je určena k dlouhodobému použití.
- **Jaké práce budou na materiálu probíhat, když bude páska přilepená?** Malování, natírání a jiné náročné operace (sádrování apod.) vyžadují speciální pásky.

tesa® Univerzální maskovací páska 4348

Univerzální využití – pro veškeré běžné nátěry



- › Dobrá okamžitá lepidlost
- › Odolná proti přetržení, lehce se napíná
- › Dobré lepicí vlastnosti
- › Snadno odstranitelná do 7 dnů uvnitř



Kde? Na hladkém a lehce texturovaném povrchu

Proč? Záruka dobrého přilnutí

Výsledek Ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch



K dispozici i jako Easy Cover 4368 na str. 15.

Rozměry a balení

m : mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Role IP/PU	16 / 96	12 / 72	10 / 60	8 / 48	6 / 36
PU/paleta	36	36	36	36	36



Profi tip

Použití na speciálním povrchu

Venkovní plastové povrchy mohou trpět opotřebením vlivem povětrnostních a přírodních vlivů. Na okenních a dveřních rámech z PVC se časem často vytvoří křehký porézní povrch. Při odstraňování pásky pozor na viditelné pruhy. Doporučujeme místo otestovat předem pomocí průhledné fólie tesafilm®: Pevně ji nalepte na povrch a rychle odlepte. Zbytky po fólii tesafilm® napoví, jak je daný materiál opotřebený a zda se v jeho porézní struktuře drží nečistota.



Naše doporučení:

- Otestujte povrch pomocí průhledné fólie tesafilm®
- Doporučení: Na povrchu tohoto typu není možné očekávat profesionální kvalitu lepení.
- Jako doplňkovou službu nabídněte vyčištění materiálů.

Antiadhezivní [13] povrchy, těsnicí látky a silikonové profily, teflon, polyethylen a polypropylen – to vše se ve venkovním prostředí vyskytuje často. Pro tyto případy potřebujete speciální lepicí pásky.

Naše kontaktní údaje:

Matthias Wierig, aplikační technik tesa®
(0172 / 4221336 nebo matthias.wierig@tesa.com).
Případně použijte kontaktní formulář
www.tesa.de/handwerker

tesa® Maskovací páska na křivky 4319

Maskování křivek a kreativní práce na stěně



- › Velmi pružná a flexibilní
- › Snadno se trhá rukou
- › Vynikající přilnavost
- › Skvělá přilnavost na drsný povrch
- › Vždy před nalepením natáhněte, ať nedochází k míšení barev



Kde? Hladký i drsný povrch

Proč? Pásku lze snadno lepit do křivky

Výsledek Na křivky se lepí snadno jediným pohybem

Rozměry a balení

m : mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50
Role IP/PU	16 / 96	12 / 72	10 / 60	8 / 48	6 / 36
PU/paleta	16	16	16	16	16



*bez tištěného štítku

tesa® Sklolaminátová páska 60101

Ucpání spár, otvorů a prasklin ve zdi



- Snadná přilnavost
- Lze měnit umístění
- Vysoká odolnost proti přetržení



Kde? Na spoje panelů a místa oprav
Proč? Sklolaminátová textilní páska výborně drží na většině povrchů, i na drsných
Výsledek Rovnoměrné lepení bez prasklin

Rozměry a balení				
m:mm	25:48	45:48	90:48	45:100
Role IP/PU	- / 48	- / 48	- / 48	- / 24
PU/paleta	36	24	24	24



tesa® Masking Tape 51023

Pro všeobecné užití s lepidlem z přírodního kaučuku



Kde? Pro všeobecné užití: svazkování, těsnění, upevňování, balení lehkých produktů apod.
Proč? Vhodný maskovací materiál s lepidlem z přírodního kaučuku
Výsledek Lze ji snadno používat i odstranit




K dispozici i jako Precision Mask Standard® 4344 str. 9.

Rozměry a balení					
m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Role IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/paleta	3456	2592	2160	1728	1296



tesa® Drop Cloth Universal 56651

Velká víceúčelová plastová fólie

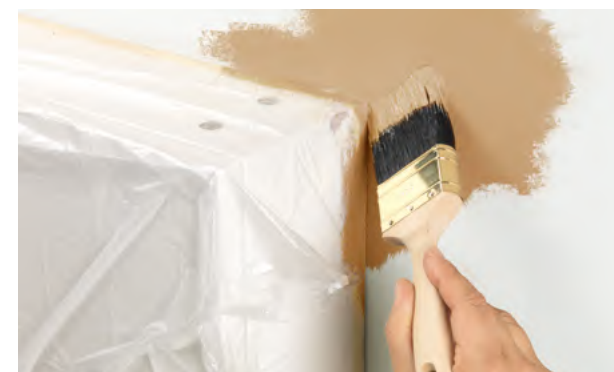

- Odolná proti roztržení
- Odolná proti plastovým rozpouštědlům
- Trvanlivá PE fólie



Kde? Ideální pro ochranu podlah a nábytku při malování a rekonstrukcích
Proč? Vyrobená z odolné polyethylenové fólie, která spolehlivě odolává lesklým rozpouštědlům a neproniknou do ní žádné barvy
Výsledek Maximální ochrana před skvrnami a nečistotou, které jsou během malování a rekonstrukcí nevyhnutelné lakovaných ploch

K dispozici i jako Precision Mask Standard® 4344 str. 9.

Rozměry a balení			
m:mm			
Role IP/PU			
PU/paleta			



tesa® EasyCover zakrývací folie s páskou Precision Standard Film 4402

Ostré hrany nátěru a velkoplošná ochrana v jediném kroku



- Čisté hrany vymalované plochy
- Odstranění beze zbytků
- Transparentní, snadná úprava umístění
- Snadno odstranitelná po 3 měsících uvnitř a 4 týdnech venku
- Vhodné pro použití bez přístupu vzduchu



Kde? Na hladkém a lehce texturovaném povrchu uvnitř i venku
Proč? Tenký nosič z hladkého papíru je zárukou skvělých výsledků a odstranění beze stopy
Výsledek Ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch

K dispozici i jako Precision Mask Standard® 4344 str. 9.

Rozměry a balení				
m:mm	33:550	33:1400	33:2100	17:2600
Role IP/PU	- / 25	- / 20	- / 20	- / 20
PU/paleta	72	48	40	48



tesa® Easy Cover zakrýva- cí folie s páskou Precision Standard Paper 4401

**Maskování a ochrana lišt, okenních
říms nebo dveřních rámců**



- Čisté hrany vymalované plochy
- Odstranění beze zbytků
- Transparentní, snadná úprava umístění
- Snadno odstranitelná až do 3 měsíců uvnitř
- Vhodné pro použití bez přístupu vzduchu



- Kde?** Na hladkém a lehce texturovaném povrchu uvnitř
- Proč?** Tenký nosič z hladkého papíru je zárukou skvělých výsledků a odstranění beze stopy
- Výsledek** Ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch

K dispozici i jako Precision Mask Standard® 4344 str. 9.

Rozměry a balení		
m: mm	25:180	25:300
Role IP/PU	– / 25	– / 20
PU/paleta	72	48

tesa® Easy Cover maskova- cí folie s páskou Spray 4451

Rychlé maskování pro sprejování



- Spolehlivé lepení na nátěr
- Odolnost proti UV uvnitř po dobu až 3 měsíců
- Vhodné pro použití bez přístupu vzduchu



- Kde?** Zábradlí, okenní římsy, dveřní rámy, lišty, schodnice
- Proč?** Maskování velkých ploch šetří čas a chrání materiál
- Výsledek** Ostré a precizní hrany nátěru

K dispozici i jako Precision Mask Standard® 4344 str. 9.

Rozměry a balení	
m: mm	25:200
Role IP/PU	10 / 20
PU/paleta	48

Správné použití

Naše pásy jsou skvělé, ale ani tak se nedoporučuje ignorovat stav a čistotu povrchu, na který je chcete lepit – kvalita spoje by mohla výrazně utrpět. Kontaminace prachem, vlhkostí či mastnotou představuje vážný problém a je zapotřebí ji odstranit.

Pro Tip



Čistý povrch = dobrá přilnavost



Špinavý povrch = špatná přilnavost



vinou prachu, vlhkosti, mastnoty apod.


Při lepení je také důležité pevně stisknout okraj pásky. Jen tak zajistíte dokonalé maskování a ostré okraje bez úniku barvy.

Důležitá poznámka:
Pevně stiskněte!



Dalším důležitým faktorem je okolní teplota při lepení. Ideální teplotní rozsah činí 5 až 40 °C. V chladnějším ročním období je nutno pásy skladovat v pokojové teplotě (15°C). Při nižších teplotách se lepicí schopnosti výrazně zhoršují. V extrémních podmínkách doporučujeme zimní pásy Premium Plastering Tape 4843 a PE Plastering Tape 4845 (viz str. 24), které lze použít při 0°C, resp. –15°C.

Ideální teplotní rozsah



tesa® Easy Cover maskovací folie s páskou Universal 4368

**Rychlá ochrana velkých pracovních
ploch se zárukou čistých a ostrých
okrajů**



- Kvalita maskovací pásky tesa® Painter's Tape
- Bezpečné uchycení díky lepicímu proužku se šířkou 19 mm
- Reliéfní fólie pro bezpečné lepení na nátěr



- Kde?** Na hladkém a lehce texturovaném povrchu
- Proč?** Řešení typu 2 v 1 šetří čas a chrání materiál
- Výsledek** Ostré hrany a čistá pracovní plocha

K dispozici i jako malířská páska 4348 na str. 10.

Rozměry a balení							
m: mm	33:300	33:550	33:1100	33:1400	33:1800	33:2100	17:2600
Role IP/PU	10/60	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
PU/paleta	24	24	36	36	36	36	36

Jak se jednotlivé pásky v exteriérech chovají?

	Číslo objednávky Označení produktu	Přilnavost na hladké povrchy	Přilnavost na drsné povrchy	Kvalitní okraje malby Dá se utrhnout rukou	Odolnost proti UV záření (v exteriéru)	Strana
	4440 tesa® Maskovací páska Precision Mask Outdoor UV PLUS	■■■	■■	■■■■■	6 měsíců	16
	4411 tesa® Easy Cover zakrýva- cí folie s páskou UV precision	■■■	■■	■■■■■ —	6 měsíců	17
	4435 tesa® UV Paper Tape	■■■■	■■■■	■■■	2 týdny	17
	4431 tesa® UV Paper Mask	■■■■	■■■	■■■■■	14 dní	18
	4363 tesa® Plastering Cloth	■■■■	■■■	■■■ ■■■	3 týdny	18
	4369 tesa® Easy Cover zakrýva- cí folie s páskou UV	■■■■	■■	■■—	3 týdny	19
	4843 tesa® PVC Winter Plaste- ring Tape	■■	■■	■■■■■	2 týdny	19
	67001 tesa® tesa® s-PVC Omítací páska, reliéfní	■■■	■	■■■■■ ■■■	6 týdnů	20
	66001 tesa® s-PVC Omítací páska, hladká	■■■	■	■■■■■	6 týdnů	20
	60399 tesa® s-PVC Omítací páska Standard, Hladká	■■■	■	■■■■■	2 týdny	21
	tesa® PRO STRONG Duct Tape 74662	■■■■	■■■	— ■■■■	—	22
	tesa® PRO Duct Tape 74613	■■■	■■	— ■■■	—	22
	tesa® PE Sealing Flex Plus Tape 60077	■■■■■	■■■	— —	—	23

■ Slušná ■■ Dobrá ■■■ Vynikající ■■■■ Prvotřídní ■■■■■ Dokonalá

MASKOVÁNÍ A OCHRANA
EXTERIÉR

Naše odolné robustní pásky a ochranné fólie vám umožní pracovat rychleji a čistěji, jdou odstranit zcela beze stop. Ideální řešení pro spolehlivou ochranu omítky a fasády!

tesa® Maskovací páska Precision Outdoor UV PLUS

4440

Vynikající výsledky lakování a natírání



- › Tenký speciální papír odolný proti přetržení
- › Spolehlivá a pružná
- › Poloprůhledné řešení pro přesné umístění
- › Odolná proti UV záření (4) po dobu 6 měsíců
- › Ideální pro dveřní a okenní rámy a okenice
- › Povrchy jako PVC (včetně starého PVC), sklo, hliník, anodizovaný hliník, dřevo nebo povrchy s jemnou texturou (např. omítka)



- Kde?** Na hladkém a lehce texturovaném povrchu
- Proč?** Velmi dobrá odolnost lepidla i nosiče proti vodě a UV záření

Výsledek Lze ji snadno odstranit bez nechtěného trhání

Rozměry a balení					
m : mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Role IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/paleta	80	80	80	80	80



Produkt je k dispozici i jako Easy Cover 4411 na str. 19.

tesa® Easy Cover zakrývací folie s páskou UV Precision

4411

Ochrana velkého prostoru, která šetří čas



- › Ideální pro dveřní a okenní rámy a okenice
- › Speciální provedení pro povrchy jako PVC, sklo, hliník a dřevo
- › Ostré a přesné barevné hrany pro ještě větší přesnost
- › Vhodné pro použití bez přístupu vzduchu
- › Odolná proti UV záření po dobu 6 měsíců



Kde? Na hladkém a lehce texturovaném povrchu v exteriéru

Proč? Praktické řešení typu 2 v 1 se hodí pro různá stadia práce díky 6 měsícům odolnosti proti UV záření

Výsledek Ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch

Rozměry a balení			
m : mm	33:550	33:1400	17:2600
Role IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/paleta	18	18	24

tesa® UV Paper Tape

4435

Maskovací páska s vyváženou spojovací silou



- › Pro venkovní použití (až 2 týdny)
- › Pro použití při malování a lakování
- › Pro celou řadu běžných povrchů, i hrubých



Kde? Pro téměř všechny venkovní malířské práce na různých typech povrchu

Proč? Stačí jedinkrát připravit povrch pro různé pracovní úkoly

Výsledek Záruka profesionální a přesné malířské práce

Rozměry a balení		
m : mm		
Role IP/PU		
PU/paleta		
Barvy		

tesa® UV Paper Mask 4431

Pro použití při venkovních malířských pracích všeho druhu



- Odolnost proti UV záření po dobu až jednoho týdne při intenzivních malířských pracích.
- Ideálně se hodí pro všechny typy venkovních malířských prací, např. pro natírání plotů nebo kůlen.
- Tvoří ji nosič z lehce krepovaného papíru a akrylátové lepidlo



Kde? Pro použití při venkovních malířských pracích různého druhu

Proč? Snadné použití, vhodná pro nejrůznější typy malby

Výsledek Záruka rovných a čistých natřených hran

Rozměry a balení			
m : mm			
Role IP/PU			
PU/paleta			
Barvy			



tesa® Plastering Cloth 4363

Chrání citlivé venkovní povrchy



- Chrání před deštěm – voděodolná lepicí páska
- Slunce jí vyhovuje – odolná proti UV záření po dobu až 3 týdnů
- Dobře se trhá rukou, takže se snadno používá
- Pro ochranu velkých ploch i okenních nebo dveřních rámců



Kde? Vhodná pro venkovní práce na citlivém povrchu

Proč? Dobře drží na různých typech povrchu, od oceli po drsný povrch

Výsledek Ochrana proti nečistotám a poškození vinou výrobních nástrojů a materiálů



Rozměry a balení			
m : mm			
Role IP/PU			
PU/paleta			
Barvy			



tesa® Easy Cover zakrývací folie s páskou UV 4369

Účinné maskování a krytí velkých ploch pro sádrování, venkovní izolaci a malbu



- Vysoce odolná díky robustní HDPE fólii a textilní pásce odolné proti UV záření
- Vhodné pro aplikaci omítky ve spreji
- Lze použít se všemi typy nátěrů
- Odolnost proti UV záření po dobu 3 týdnů
- Mřížka: 65 vláken/palec²



Kde? Pro okna nebo prvky na fasádě

Proč? Praktické řešení 2 v 1 je zárukou stabilní ochrany v exteriéru při minimalizaci pracovních kroků

Výsledek Spolehlivá ochrana povrchů i po opakovaném nátěru



Rozměry a balení						
m : mm	14:550	14:1100	14:1400	14:1800	14:2100	14:2600
Role IP/PU	8/64	8/64	8/32	8/32	8/32	8/32
PU/paleta	15	15	15	15	15	15



tesa® Premium Plastering Tape Orange 4843

Ochrana pro malování, štukování a omítání – i v chladném počasí



- Odolná proti UV záření po dobu 2 týdnů
- Lze použít při teplotách $\geq 0^{\circ}\text{C}$
- Odolné proti kyselinám a dalším chemikáliím
- Velmi dobrá přilnavost ve vnitřním i vnějším oblouku
- Výborná přizpůsobivost



Kde? Na hladkém a lehce strukturovaném povrchu

Proč? Není citlivá na vlhkost a je odolná proti chladu, slabým kyselinám/zásadám a mnoha dalším chemickým látkám

Výsledek Optimálně chráněné povrchy

Rozměry a balení			
m : mm	33:30	33:50	33:75
Role IP/PU	10/60	6/36	4/24
PU/paleta	40	40	40
Barvy			



tesa® s-PVC Plastering Tape Embossed 67001

Ochrana pro malování a omítání



- Odolná proti UV záření po dobu 6 týdnů
- Použití od +5°C do +60°C
- Lze použít na hladkém a lehce texturovaném povrchu
- Reliéfní nosič pro rovné, ručně odtržené okraje



- Kde?** Pro okna nebo prvky na fasádě
- Proč?** Rychlé a čisté odtržení pod úhlem 90° díky příčnému vroubkování
- Výsledek** Přesné vymezení povrchu pro omítku

Rozměry a balení		
m : mm	33 : 30	33 : 50
Role IP/PU	10 / 60	6 / 36
PU/paleta	40	40
Barvy		

tesa® s-PVC Plastering Tape Smooth 66001

Ochrana pro malování, štukování a omítání



- Odolná proti UV záření po dobu 6 týdnů
- Použití od +5°C do +60°C
- Lze použít na hladkém a lehce texturovaném povrchu
- Lze odtrhnout rukou



- Kde?** Všechny hladké povrchy
- Proč?** Není citlivá na vlhkost a je odolná proti chladu, slabým kyselinám/zásadám a mnoha dalším chemickým látkám
- Výsledek** Jasně, ostré vymezení oblasti s nahozenou omítkou

Rozměry a balení		
m : mm	33 : 30	33 : 50
Role IP/PU	10 / 60	6 / 36
PU/paleta	40	40
Barvy		

tesa® sPVC omítací páska Standard, hladká Plastering Tape Standard, Smooth 60399

Krátkodobá ochrana pro malování, štuk a omítku



- Odolná proti UV záření po dobu 2 týdnů
- Použitelná v rozsahu +5°C až +60°C
- Vhodná pro povrch s jemnou texturou



- Kde?** Krátkodobá práce (2 týdny) na hladkém povrchu / povrchu s jemnou texturou
- Proč?** Není citlivá na vlhkost a je odolná proti chladu, slabým kyselinám/zásadám a mnoha dalším chemickým látkám
- Výsledek** Jasně, ostré vymezení oblasti s nahozenou omítkou

Rozměry a balení		
m : mm	33 : 30	33 : 50
Role IP/PU	10 / 60	6 / 36
PU/paleta	40	40
Barvy		



Profi tip

Lepení ke kovu a přírodnímu kameni

Na tomto typu povrchů vede použití lepicích pásek často ke ztrátě barvy a nechtěným zbytkům.



Kovové povrchy

Po použití lepicích pásek na kovovém povrchu často dochází k chemické reakci, zejména při přítomnosti mědi, zinku či olova. Pásku lze tudíž aplikovat jen nakrátko. Zvolte úzkou pásku a nezakrývejte celý povrch. Použijte porézní krycí materiál (např. krycí vlnu), aby se v místě nehromadila voda a nedocházelo ke ztrátě barev.

Eloxované hliníkové povrchy


Po odstranění lepicí pásky zůstávají na eloxovaném povrchu horší kvality (okenní a dveřní profily, rolety, zábradlí apod.) často stopy. Doporučuje se pásku vyzkoušet na malé ploše nebo provést tzv. inkoustový test: Navlhčete povrch hadříkem namočeným do inkoustu. Pokud je inkoust viditelný i po dvojím setření, je povrch špatně ošetřen. V takovém případě doporučujeme použít kvalitní pásky, např. model tesa® 4331 nebo tesa® 4440.

Umělý a přírodní kámen

U těchto povrchů se lepicí pásky obecně nedoporučují. Často dochází k problémům. Zakryjte takový povrch porézní vlnou nebo překližkou.

tesa® PE Sealing Flex Plus
Tape 60077

Pružná PE těsnicí páska s velkou lepidlovou silou

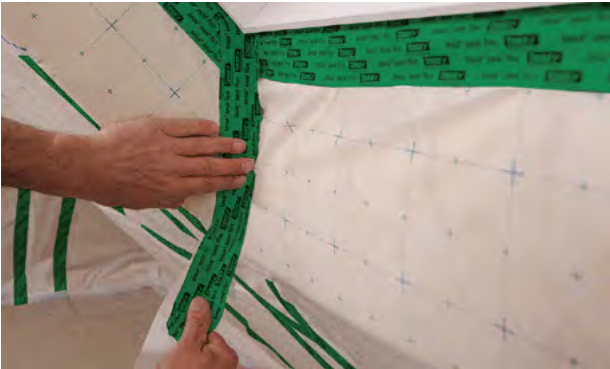

- Chrání budovy před vlhkostí – lze ji použít pro hermetické utěsnění nebo parozábrany
- Páska pro parozábrany u novostaveb i střešních rekonstrukcí
- Venkovní i vnitřní použití
- Těsnicí lepicí páska vhodná i k utěsnění otvorů ve zdech při pokládání kabelů a trubek.
- Snadné a rychlé použití.



Kde? Pro hermetická utěsnění překrývajících se parozábran

Proč? Mimořádně vysoká a trvalá lepicí síla

Výsledek Pomáhá účinně chránit budovy před vlhkostí pronikající střechou

Rozměry a balení		
m : mm		
Role IP/PU		
PU/paleta		
Barvy		

tesa® PRO STRONG Duct
Tape 74662

Celoroční řešení při opravách všeho druhu



- Páska pro profesionály všeho druhu – univerzální páska, která se snadno používá a funguje i na drsnějších typech povrchu.
- Opravdu spolehlivá páska pro různé typy použití – těsnění, opravy, upevňování nebo balení.
- Páska na bázi syntetického kaučuku je dokonale pevná, zároveň se snadno odvíjí a pohodlně trhá. Pro venkovní i vnitřní použití.



Kde? Pro vaše vlastní venkovní i vnitřní použití

Proč? Vyznačuje se mimořádnou spojovací silou a odolností proti vlhkosti, dá se výborně odtrhnout rukou

Výsledek Nejlepší celoroční podpora pro rychlá řešení při náročném pracovním dni

Rozměry a balení		
m : mm		
Role IP/PU		
PU/paleta		
Barvy		

tesa® PRO Duct Tape
74613

Nové rychlé a spolehlivé řešení téměř každého úkolu



- Spolehlivý pomocník při opravách a upevňování
- Snadno se používá a trhá rukou
- Páska je voděodolná a funguje i na drsnějším povrchu
- Snadno se odvíjí a přizpůsobí se každému povrchu, aby spoj opravdu dobře držel



Kde? Pro různé typy použití v interiéru i exteriéru – opravy, značení, upevňování, těsnění či balení

Proč? Snadno se používá a spoje dlouho vydrží, hodí se pro různé typy povrchů.

Výsledek Záruka trvanlivých a spolehlivých spojů

Rozměry a balení		
m : mm		
Role IP/PU		
PU/paleta		
Barvy		



PŘIPEVNĚOVÁNÍ A OPRAVY

Odolnost proti vlivům počasí a teplotě, robustní provedení – tyto pásky jsou zárukou skvělé ochrany cenných povrchů a snadných oprav.



Jak se jednotlivé pásky chovají při připevňování a opravách?

	Číslo objednávky Označení produktu	Přilnavost na hladké povrchy	Přilnavost na drsné povrchy	Tloušťka produktu	Dá se utrhnout rukou	Strana
	4688 tesa®PE Gaffer textilní páska	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	26
	4668 tesa®Průhledná PE-Opravná páska	■■■■	■■	■■	■	26
	74613 tesa® PRO Opravná textilní páska	■■■	■■	■■	■■■■	27
	4662 tesa® Betonband Pevná textilní páska	■■■■	■■■	■■■	■■■■	28
	63632 tesa® Hliníková páska, Universal	■■■■	■■	■■	■■■■	28

■ Slušná ■■ Dobrá ■■■ Vynikající ■■■■ Prvotřídní ■■■■■ Dokonalá

Připevňování a opravy

tesa® PE-Gaffer textilní páska 4688

Maskování, balení, ochrana, fixace a lepení stavebních plachet



- Dobrá přilnavost i na drsném povrchu
- Odolnost proti roztržení
- Snadno se trhá rukou
- Mřížka: 55 vláken/palec²



Kde? Hladké i drsné povrchy

Proč? Mimořádně odolná proti otěru a také proti teplotě do 110°C

Výsledek Bezpečné připevnění čehokoli

Rozměry a balení						
m:mm	25:50	50:50*	50:50	50:25*	50:38*	50:75*
Role IP/PU	5/20	–/18	–/18	–/36	–/24	–/12
PU/paleta	32	40	40	40	40	40
Barvy						
 55 mesh  0.26 mm  *bez tištěného štítku						

*bez tištěného štítku

tesa® Transparent PE-Opravná páska 4668

Opravy průhledných povrchů, ochrana povrchu



- Vysoce odolná proti vlivům počasí a stárnutí
- Ideální pro spoje stavebních plachet a fólií
- Určená speciálně pro spoje LDPE fólií
- Odolná proti UV záření po dobu 8 měsíců



Kde? Plasty a podobné povrchy

Proč? Odolná proti otěru a chemickým látkám

Výsledek Silná, robustní, téměř neviditelná oprava

Rozměry a balení		
m : mm	33:50	33:100*
Role IP/PU	– /18	– /12
PU/paleta	70	48
Barvy	☐	☐



8 months



UV



kg



12 weeks*

*bez tištěného štítku

*bez tištěného štítku

Profi tip

Dokonalé odlepení

K dokonalému odstranění přispívají čtyři faktory:

- 1. Správný úhel** Vždy pásku tahejte v ostrém úhlu k povrchu. Ideálně v úhlu 45°. Čím širší je úhel, tím větší je riziko, že na povrchu zůstanou zbytky.
- 2. Správná rychlost** Nikdy pásku neodtrávejte příliš rychle! Chce to pomalé rovnoměrné pohyby, aby se páska nepřetrhla a nezanechávala po sobě stopy.
- 3. Správná okolní teplota** Teplota povrchu by měla dosáhnout minimálně 5 °C, jinak nosič i lepidlo příliš ztuhnou. Tím se zvyšuje riziko přetržení i zanechávání stop.
- 4. Správné načasování** Ideálně hned po natírání, ještě než nátěr zaschne.



Nejlepší úhel



Mimořádně důležité: Úhel příliš široký. Riziko zbytků lepidla.



tesa® PRO Opravná textilní páska 74613

Různé způsoby využití – upevňování, uzávěry, spojování a značení



- Dobrá přilnavost
- Snadno se trhá rukou
- Univerzální použití
- Voděodolná
- Mřížka: 27 vláken/palec²



Kde? Na hladkém povrchu a na povrchu s texturou ve stavebnictví, např. na betonu a zdivu (poznámka: vždy je nutné lepení na zkoušku)

Proč? Upevňování a spojování krycích a ochranných materiálů. Pro svazkování a značení

Výsledek Bezpečně spolehlivě drží

Rozměry a balení	
m : mm	50:50
Role IP/PU	-/24
PU/paleta	32
Barvy	

tesa® Betonband textilní páska 4662

Betonové formy, upevňování stavebních plachet



- › Maskování na drsných, lehce zaprášených plochách
- › Betonové formy (kontrastní žlutá)
- › Upevňování stavebních plachet
- › Snadno se odtrhne rukou s ostrou rovnou hranou
- › Pohodlné ovládání
- › Mřížka: 27 vláken/palec²



Kde? Na drsný, lehce zaprášený povrch

Proč? Dobrý kontrast se šedým betonem

Výsledek Bezpečně drží, díky kontrastní žluté lze snadno rozpoznat

Rozměry a balení		
m : mm	25 : 48	50 : 48
Role IP/PU	– / 24	– / 24
PU/paleta	48	36
Barvy		
   		

tesa® Hliníková páska Universal 63632

Stálé utěsnění izolace a trubek



- › Vhodná pro stálé použití
- › Pružná, přizpůsobí se nerovné ploše
- › Elektricky i tepelně vodivá
- › Odolná proti vlhkosti, plynům, výparům a UV záření; hasí plameny a je odolná proti vysokým teplotám
- › Teplotní odolnost v rozsahu –40°C až +150°C
- › Snadno se odtrhne



Kde? Na izolaci, trubky a kovové povrchy

Proč? Elektricky i tepelně vodivá, odráží teplo

Výsledek Nastalo utěsněné a izolované povrchy

Rozměry a balení			
m : mm	10 : 50	25 : 50	50 : 50
Role IP/PU	6 / 36	6 / 36	6 / 24
PU/paleta	48	36	32
Barvy			
 			



POKLÁDÁNÍ PODLAH A MONTÁŽE

Jak pro pokládání podlah a koberců, tak pro montáže a instalace: Následující produkty se vyznačují extrémní přesností a účinností v jakýchkoli podmínkách.

Jak se jednotlivé pásky chovají při pokládání podlah a při montážích?

	Číslo objednávky Označení produktu	Lepicí síla	Opakovaně odstranitelná	Strana
	64620 tesafix® Oboustranná páska permanentní Universal	■■■■■	–	32
	66792 tesa® PRO Montážní páska Ultra Strong	■■■■■	–	33
	66728 tesa® PRO Montážní páska ACX ^{plus} MP	■■■■■	–	34
	66952 tesa® PRO Montážní páska na zrcadla Mirror	■■■	–	34
	66965 tesa® PRO Montážní páska Transparent	■■■■■	–	35
	66751 tesa® PRO Montážní páska, venkovní Outdoor	■■■■■	–	35
	66714 tesa® PRO Montážní páska, úzká SLIM	■■■	–	36
	66743 tesa® PRO Montážní páska na tapety a omítky	■■■■■	–	37
	66958 tesa® PRO Montážní páska Universal	■■■	–	37

	Číslo objednávky Označení produktu	Lepicí síla	Čistící síla	Strana
	60020 / 21tesa® Lepidlo ve spreji Permanent	■■■	–	38
	60022 tesa® Spray glue Extra strong	■■■■■	–	38
	60042 tesa® Odstraňovač lepidla ve spreji	–	■■■	39

■ Slušná

■ Dobrá

■ Vynikající

■ Prvotřídní

■ Dokonalá

tesafix® Universal Oboustranná páska, permanentní 64620

Univerzální páska pro pokládání
koberců



- Lze odtrhnout rukou
- Rychlé, bezpečné a snadné lepení
- Bez rozpouštědel
- Ideální pro hladké nosiče koberců



Kde? Pro použití na podlahách všeho druhu, kromě přírodního a umělého kamene a PVC/CV podlah

Proč? Lepicí páska s vysokou okamžitou lepicí silou

Výsledek Napevno přilepené koberce

Rozměry a balení

m : mm	10 : 50	25 : 50	50 : 50*
Role IP/VE	6 / 36	6 / 24	1 / 24



*bez tištěného štítku



Profi tip


Montáže bez vrtání

Díky montážním páskám tesa® se lze obejít bez vrtačky i šroubů a zabránit poškození zavěšených povrchů.

Práce s montážními páskami je jednoduchá: Stačí čtyři jednoduché kroky a objekty spolehlivě drží!



Očistěte povrch denaturovaným lihem nebo čističem oken a zbavte ho tak prachu a mastnoty. Před použitím pásky nechte povrch uschnout.



Každý pruh pásky svisle přilepte.



Pevně pásku přitiskněte prsty: Po pěti sekundách tlaku dosáhnete optimální lepicí síly.



Odstraňte z lepicí vrstvy krycí fólii. Poznámka: Nedotýkejte se lepicí vrstvy, narušilo by to funkci lepidla.

tesa® PRO Montážní páska Ultra Strong

66792

Pro těžké objekty



- Silně drží hmotnost až do 10 kg na 10 cm pásky
- Pro ploché objekty s tloušťkou až 10 mm
- Výtečná v exteriéru i interiéru*
- Rychle se přilepí bez čekání



100 kg* / m
1,5 m x 19 mm



EXTREM STARK

Kde? Na dlaždice, lakované dřevo a většinu plastů

Proč? Nejsilnější oboustranná lepicí páska tesa®

Výsledek Spolehlivě drží těžké předměty

Rozměry a balení

m : mm	1,5 : 19	5 : 19
Role IP/PU	12 / 72	10 / 60



*Nemá odolnost proti UV záření; zabraňte přímému kontaktu s vodou

Pokládání podlah
a montáže

tesa® Montážní páska ACX^{plus} MP 66728

Pro špičkovou přilnavost



- Profesionální kvalita: Akrylátová pěna s technologií „ACX^{plus} MP“
- Funkce těsnění s ochranou proti prachu a vlhkosti
- Odolá teplotním změnám a teplotám v rozsahu 5 až 200°C
- Odolá vlhkosti, některým chemickým látkám, změkčovačům a UV záření



Kde? Pro montáž materiálů s různými vlastnostmi povrchu

Proč? Pevná a stálá přilnavost díky visko-elasticitě

Výsledek Silné trvanlivé spoje

Rozměry a balení			
m : mm	1,5 : 19	5 : 19	
Role IP/PU	10 / 60	10 / 60	

tesa® PRO Montážní páska Mirror 66952

Pro zrcadla a ploché předměty



- Dlouhodobé lepení zrcadel (až 70 x 70 cm, tloušťka 4 mm)
- Drží na dlaždicích, lakovaném dřevě, dýze, skle, oceli a mnoha typech kovů a plastů
- Spojuje i hladké a drsné povrchy



Kde? Ideální pro koupelny a vlhké místnosti obecně

Proč? Odolná proti stárnutí a vlhkosti

Výsledek Dobře drží i na dlaždicích a skle

Rozměry a balení			
m : mm	1,5 : 19	5 : 19	10 : 19
Role IP/PU	12 / 72	16 / 96	16 / 96

tesa® PRO Montážní páska Transparent 66965

Téměř neviditelné spoje



- Průhledná oboustranná lepicí páska
- Silná a mimořádně tenká: jen 0,2 mm
- Dlouhodobá teplotní odolnost až 100°C
- Ideální pro hladký povrch (sklo, dlaždice)



Kde? Pro ploché objekty v exteriéru i interiéru

Proč? Odolná proti vlhkosti, změkčovačům a UV záření

Výsledek Špičkové, téměř neviditelné lepení

Rozměry a balení			
m : mm	1,5 : 19	5 : 19	25 : 19
Role IP/PU	12 / 72	12 / 72	8 / 48

tesa® PRO Montážní páska Outdoor 66751

Pro venkovní použití



- Oboustranná páska pro bezpečné použití venku
- Drží na dlaždicích, kovu a většině plastů
- Silná a odolná proti vlivům počasí



Kde? Exteriér

Proč? Vodotěsná, odolná proti UV záření a vysoké teplotě

Výsledek Výborné drží až 1 kg na 10 cm pásky

Rozměry a balení		
m : mm	1,5 : 19	5 : 19
Role IP/PU	12 / 72	10 / 60

tesa® PRO Montážní páska, úzká Slim 66714

Pro kabelové prostupy a dekorace



- Tloušťka jen 9 mm
- Pevně drží na obou stranách
- Částečně se přizpůsobí povrchu



Kde? Na různé povrchy uvnitř
Proč? S tloušťkou jen 9 mm ideální pro podlahy a kabelové spoje
Výsledek Rychlé pevné spojení bez čekání

Rozměry a balení	
m:mm	2x 5:9
Role IP/PU	10 / 60
   	



Profi tip

Optimální skladování

I když pásku nepoužíváte, můžete se postarat o to, aby odváděla optimální práci. Správné skladování je zárukou kvality. Důležité aspekty: Teplota a délka skladování.



Při výběru berte v úvahu následující okolnosti:

- Lepicí pásky stárnou mnohem rychleji při vysokých teplotách. Proto by se neměly skladovat třeba v autě za sklem. Vysoké teploty urychlují proces stárnutí pásky, což vede k větším stopám při odstranění pásky.
- Špatně či příliš dlouho skladované lepicí pásky mohou poškodit povrch, na který se lepí.
- Jsou-li role pásky po vyjmutí ze skladovacího místa příliš horké nebo naopak chladné, nechte je dostatečnou dobu před použitím ve vhodné teplotě (10–20°C). Platí to zejména pro instalace v mraze nebo ve vysokých teplotách.

tesa® PRO Montážní páska na tapety a omítky 66743

Pro texturované citlivé povrchy



- Profesionální montážní páska pro tapety a omítku
- Nastalo drží na texturovaném povrchu
- Pro ploché objekty s tloušťkou až 10 mm



Kde? Na texturované citlivé povrchy
Proč? Speciální struktura lepicí pásky vyrovnává nerovnosti
Výsledek Výtečně drží na omítkě a tapetách (kromě vinylových a textilních)

Rozměry a balení		
m : mm	1,5 : 19	5 : 19
Role IP/PU	10 / 60	10 / 60

tesa® PRO Montážní páska Universal 66958

Univerzální páska do interiéru



- Oboustranná montážní páska s pěnovým nosičem
- Pro lehčí objekty (imitace štuky, lišty)
- Vyrovnává drobné nerovnosti povrchu
- Lze odtrhnout rukou



Kde? Na hladkém a lehce texturovaném povrchu
Proč? Tvarovatelný pěnový nosič s dobrou šířkou stříhu
Výsledek Spolehlivě drží lehčí předměty

Rozměry a balení		
m : mm	1,5 : 19	5 : 19
Role IP/PU	12 / 72	8 / 48

tesa® Lepidlo ve spreji, Permanent 60020 / 21

Univerzální páska pro stálé lepení



- Rychlé a přesné velkoplošné lepení
- Rychle zasychá, odolná proti vlhkosti
- Odolná proti mechanickému a tepelnému stresu



Kde? Na mnoho materiálů, např. papír, lepenku, plst, textil, fólie, dřevo, kov.

Proč? Silné a úsporné lepení díky snadnému dávkování

Výsledek Silné trvanlivé spoje

Rozměry a balení		
ml	300	500
Ks IP/PU	–/12	–/12



tesa® Spray glue Extra strong 60022

Stálý účinek na drsném a nerovném povrchu



- Vhodná pro těžké materiály na drsném a nerovném povrchu
- Filmotvorný sprej
- Odolná proti vlhkosti a teplotám od –30°C do +80°C (krátkodobě i 100°C)
- Bez silikonu



Kde? Hodí se pro různé typy materiálu, např. plasty, izolační materiály, vinyl, umělou kůži, koberce či gumu

Proč? Různé nástavce umožňují stříkat sprej ve vodorovném i svislém směru

Výsledek Mimořádně silné a trvalé spoje

Rozměry a balení	
ml	500
Ks IP/PU	–/12



tesa® Odstraňovač lepidla ve spreji 60042

Odstranění zbytků lepidla



- Příjemně voní, vypařuje se beze stopy
- Spolehlivě odstraňuje např. zbytky štítků či starých lepicích pásek, ale také mastnotu, dehet, pryskyřici apod.



Kde? Sklo, kov, plastové povrchy

Proč? Výborně čistí stroje a další povrchy

Výsledek Spolehlivě odstraní i zatvrdlé zbytky lepidla

Rozměry a balení	
ml	200
Ks IP/PU	–/12





ZNAČENÍ A IZOLACE

Značení a zabezpečení pracovních a rizikových zón je nesmírně důležité. Naše řešení jsou rychlá a nepřehlédnutelná.

Jak se jednotlivé pásky chovají při značení a izolaci?

	Číslo objednávky Označení produktu	Lepicí síla	Odolnost proti oděru	Tloušťka produktu	Strana
	60950–53 Protiskluzové pásky tesa® Anti-Slip	■■■■■	■■■■■	■■■■■	42
	4169 tesa® Vyznačovací páska, permanentní	■■■■■	■■■■■	■■■	42
	60760 tesa® Vyznačovací páska, dočasná	■■■■■	■■■	■■■	43
	58137 tesa® Výstražná páska nelepivá	–	–	■■■	43
	4600 tesa® Xtreme Conditions opravná páska	–	–	■■■■■	44
	53988 tesa® Professional Soft PVC Insulation Tape	■■■■■	–	■■■	44
	55587 tesa® Anti-Slip Tape	■■■■■	–		45
	55533 tesa® Anti-Slip Tape pro koupelny a sprchy	■■■■■	–		45
	60077 tesa® Páska na parozábrany	■■■■■	–	■■■■■	46

■ Slušná ■■ Dobrá ■■■ Vynikající ■■■■ Prvotřídní ■■■■■ Dokonalá

tesa® Anti-Slip Tapes 60950 – 53

Pro protiskluzovou úpravu podlahy



- Odolná proti UV záření, vysoké teplotě, vodě (i slané) a čisticím prostředkům
- Odolná proti otěru, trvanlivá a robustní
- Výborně drží




Kde? Na schodech, žebřících, rampách apod

Proč? Protiskluzové lepicí pásy jsou zárukou bezpečného pohybu při nebezpečí uklouznutí

Výsledek Protiskluzová barevně označená pochozí plocha


Rozměry a balení						
Položka	60950		60951	60952	60953	
m:mm	15:25	15:50	15:100	15:50	15:25	15:25
Role IP/PU	6/36	3/18	3/9	3/18	6/36	6/36
Barvy	■	■	■	■	■	■*



*Fluorescenční

tesa® Vyznačovací páska, permanentní 4169

Kvalitní, robustní a trvanlivé značení na podlaze

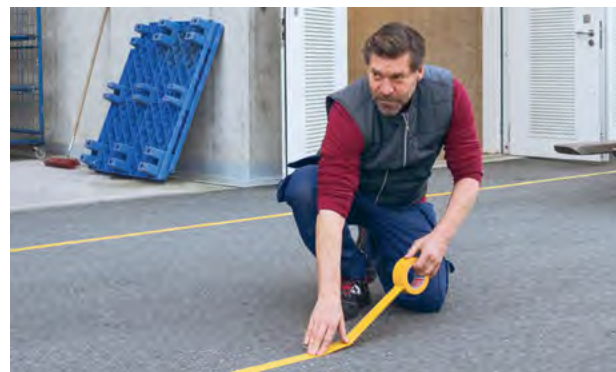

- Vysoká lepicí síla, odolná proti UV záření a vlivům počasí
- Silný a robustní PVC nosič, kompatibilní s vysokozdvíhacími vozíky
- Lze použít ke značení na podlaze nebo jako varovnou pásku, závisí na barvě



Kde? Hladké a jemně texturované podlahy, např. přepravní trasy nebo herní zóny

Proč? Rychlé a jasné viditelné označení pracovních zón uvnitř i venku

Výsledek Spolehlivé a stabilní značení na podlaze

Rozměry a balení	
m : mm	33 : 50
Role IP/PU	6 / 36
Barvy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



0,18 mm

tesa® Vyznačovací páska, dočasná 60760

Značení na podlaze a vyznačení nebezpečných míst



- Vynikající přilnavost
- Robustní PVC páska, velmi odolná proti otěru
- Lze odtrhnout rukou
- Lze použít ke značení na podlaze nebo jako varovnou pásku, závisí na barvě



Kde? Na hladkém a lehce texturovaném povrchu

Proč? Jasné viditelné značení nebezpečných zón u statických i pohyblivých objektů

Výsledek Stabilní značení v pracovních zónách znamená vyšší úroveň zabezpečení

Rozměry a balení	
m : mm	33 : 50
Role IP/PU	6 / 36
Barvy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



0,15 mm

tesa® Výstražná páska, nelepivá 58137

Vymezení stavení a nebezpečných míst



- Červený a bílý potisk na obou stranách
- Odolná proti UV záření po 3 měsíce
- Robustní PE fólie



Kde? Stavby, rozestavěné vchody, kolem nově zasetých trávníků

Proč? Rychlé vyznačení a ohrazení uzavřených zón

Výsledek Jasné označení / viditelné nebezpečné zóny a oblasti se zákazem vstupu

Rozměry a balení	
m : mm	100 : 80
Role IP/PU	4 / 20
Barvy	■



tesa® Xtreme Conditions, opravná páska 4600

Rychlá oprava závad a izolace kabelů




- Okamžité hermetické utěsnění
- Samosvařitelná
- Elektrické napětí: 8000 voltů
- Lze použít i pod vodou
- Výjimečně odolná proti chemickým látkám a kapalinám, UV záření a extrémním teplotám



- Kde?** Různé typy povrchu včetně mastných, znečištěných nebo mokrých
- Proč?** Pružná silikonová páska výborně drží na povrchu
- Výsledek** Stálé, dokonale bezpečné spoje

Rozměry a balení			
m:mm	3:25	10:25	10:50
Role IP/PU	-/16	-/7	-/3
Barvy	■ ■	■	■



tesa® Professional Soft PVC Insulation Tape 53988

Spolehlivý pomocník pro elektrikáře, mechaniky a další řemeslníky



- Ideálně se hodí pro elektroinstalace, např. při izolaci nebo značení kabelů.
- Silný nosič (150 µm) • Vysoká průraznost (7 000 V)
- Teplotní odolnost až +90°C
- K dispozici v různých barvách a velikostech



- Kde?** Vhodná nejen pro izolaci a značení kabelů, ale také pro opravy a svazkování
- Proč?** K nejvýraznějším vlastnostem patří relativně silný nosič, vysoká pružnost a skvělý lepicí výkon (i na oceli při nízkých teplotách).
- Výsledek** Certifikovaná na základě všech platných norem, snadno se používá

Rozměry a balení							
m:mm	10:15	10:19	20:19	25:19	33:19	25:25	25:50
Role IP/PU	10/250	10/250	10/200	10/200	10/200	10/200	4/64
Barvy	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



tesa® Anti-Slip Tape 55587

Zvyšuje bezpečnost u kluzkých podlah



- Mimořádně silná a trvanlivá páska
- Vysoká přilnavost
- Lze ji odtrhnout rukou
- Odolná proti vodě, extrémním teplotám, UV záření a čisticím prostředkům



- Kde?** Ideální pro schody, rampy, žebříky, lodní trupy a další důležité povrchy
- Proč?** Součástí pásky je speciální samolepicí nátěr – záruka mimořádné lepicí síly, a tedy bezpečného a spolehlivého použití. Páska je vodotěsná a odolná proti vlivům počasí a čisticím prostředkům
- Výsledek** Snadný a účinný způsob, jak zajistit, aby podlaha ani schody neklouzaly.

Rozměry a balení		
m:mm	5:25	5:50
Role IP/PU	6/72	6/36
PU/paleta	1728	864
Barvy	■ ■	■



tesa® Anti-Slip Tape pro koupelny a sprchy 55533

Voděodolná a průhledná protiskluzová lepicí páska



- Voděodolná protiskluzová lepicí páska: ideálně se hodí pro vany, sprchy, koupelny, schodiště a další kluzké povrchy
- Silné akrylátové lepidlo odolá praskání i odlepování
- Snadno se používá, stačí ji uštípnout nůžkami do správné velikosti
- Teplotní odolnost do 50°C
- Odolná proti UV záření
- Odolná proti čisticím prostředkům



- Kde?** Vysoká lepicí síla, záruka pevného spojení např. ve vaně nebo ve sprše
- Proč?** Páska je průhledná a výborně se hodí do koupelen s různým designem a uspořádáním. Povrchový materiál je příjemný při došlapu bosou nohou
- Výsledek** Mimořádně silné a trvalé spoje

Rozměry a balení	
m:mm	5:25
Role IP/PU	6/6
PU/paleta	1728
Barvy	■



Na parozábrany, překrytí, spoje a švy



- Mimořádně vysoká přilnavost
- Mimořádně odolná proti stárnutí
- Jednoduchá, účinná, šetří čas
- Certifikáty Emicode EC1+, DIN 4108, RI.SE (P-Mark) a SINTEF



Kde? Na většině parozábran u novostaveb i rekonstrukcí střech

Proč? Pro stálé utěsnění překrytí, spojů apod.

Výsledek Bezpečné trvanlivé spoje

Rozměry a balení	
m : mm	50 : 50
Role IP/PU	- / 12
Barvy	
  	



Jak se jednotlivé pásky chovají při balení a uzavírání?

	Číslo objednávky Označení produktu	Lepicí síla	Odolnost proti přetržení	Strana
	06300 tesa® Hand dispenser Economy	–	–	50
	58570 tesapack® BASIC Packaging tape	■ ■	■ ■	50
	58571 tesapack® BASIC Packaging tape	■ ■	■ ■	50
	58572 tesapack® BASIC Packaging tape	■ ■	■ ■	50
	58573 tesapack® BASIC Packaging tape	■ ■	■ ■	50

■ Slušná ■ ■ Dobrá ■ ■ ■ Vynikající ■ ■ ■ ■ Prvotřídní ■ ■ ■ ■ ■ Dokonalá

BALENÍ
A UZAVÍRÁNÍ

Ať už jde o ochranné fólie při balení, nebo o skladování nevyužitých materiálů, naše profesionální řešení využijete všude.

tesa® Hand dispenser
Economy 06300

Odvíječ pásky pro balení kartonových
krabic



- Robustní kovový rám
- Kryt čepele pro bezpečné použití (ochrana proti zranění)
- Nastavitelné napínání
- Páska není součástí balení



Kde? Lze použít jakoukoli balicí a uzavírací pásku tesapack®

Proč? Pevné kovové pouzdro dávkovače je zárukou odolnosti a spolehlivého provozu, ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlné používání

Výsledek Zavírání kartonových krabic jediným rychlým pohybem

Rozměry a balení	
m : mm	
Role IP/PU	
PU/paleta	
Barvy	

tesapack® BASIC Packaging
tape 58570–58573

Základní balicí páska z průhledného
polypropylenu



- Bez rozpouštědel
- Ochrana proti UV záření a stárnutí
- Snadno se odvíjí



Kde? Pro uzavírání kartonových krabic

Proč? Páska se snadno odvíjí a je odolná proti UV záření a stárnutí

Výsledek Uzavírání krabic nevyžaduje žádnou námahu

Rozměry a balení	
m : mm	
Role IP/PU	
PU/paleta	
Barvy	



Jak se chovají jednotlivé cenově dostupné pásky?

	Číslo objednávky Označení produktu	Přilnavost na hladké povrchy	Přilnavost na drsné povrchy	Kvalita okraje malby	Trvanlivost spoje (interiér)	Strana
	4323 tesa®Univerzální masko- vací páska	■ ■ ■	■	■ ■	3 dny	54
	4325 tesa®Maskovací páska Standard	■ ■ ■	■	■ ■	3 dny	54
	4403 / 4405 tesa® Easy Cover Standard zakrývací folie s páskou	■ ■ ■	■	■ ■	3 dny	55

	Číslo objednávky Označení produktu	Přilnavost na hladké povrchy	Přilnavost na drsné povrchy	Přilnavost na ocel	Dá se utrhnout rukou	Strana
	4610 tesa®Basic textilní páska	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	55

■ Slušná ■ ■ Dobrá ■ ■ ■ Vynikající ■ ■ ■ ■ Prvotřídní ■ ■ ■ ■ ■ Dokonalá

KDYŽ JDE
O CENU

Vysoká kvalita má svou cenu – ale někdy právě na ceně záleží nejvíc.
Nabízíme cenově dostupné varianty pro jednoduché úkoly.

tesa® Univerzální maskovací páska 4323

Jednoduché, nekomplikované malířské práce při běžných teplotách



- Plochá, lehce krepová
- Papírový nosič a přírodní kaučukové lepidlo
- Použití až 3 dny



Kde? Jednoduché maskování a ochrana, balení, značení, lehké upevňování a dekorace interiéru

Proč? Praktické vlastnosti pro jednoduché, nekomplikované malířské práce při běžných teplotách

Výsledek Ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch

Rozměry a balení					
m : mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Role IP/PU	16 / 96	12 / 72	10 / 60	8 / 48	6 / 36
PU/paleta	36	36	36	36	36



tesa® Maskovací páska Standard 4325

Jednoduché malířské a maskovací práce, upevňování, značení a balení



- Lehce krepová
- Rychlé a snadné odstranění
- Papírový nosič a přírodní kaučukové lepidlo



Kde? Na hladkém povrchu

Proč? Praktické vlastnosti pro jednoduché, nekomplikované malířské práce při běžných teplotách

Výsledek Ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch

Rozměry a balení					
m : mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Role IP/PU	16 / 96	12 / 72	10 / 60	8 / 48	6 / 36
PU/paleta	36	36	36	36	36



tesa® Easy Cover zakrývací folie s páskou Standard 4403 / 4405

Rychlé a levné maskování a ochrana velkých ploch



- Pro použití v interiéru
- Optimální krytí hran nátěru
- Na hladkém a lehce texturovaném povrchu
- Standardní fólie, tloušťka 8 µm
- Standardní papír, tloušťka 40 g/m²



Kde? Bezpečné upevnění na plochém povrchu (lišty, okenní rámy, schody, nábytek)

Proč? Praktické řešení 2 v 1 tesa® Easy Cover Standard 4403 a 4405 šetří čas a peníze

Výsledek Jednoduché ovládání a ostré okraje vymalovaných nebo lakovaných ploch

Rozměry a balení					
Materiál	Fólie			Papírové	
m: mm	25:550	25:1400	15:2600	20:180	20:300
Role IP/PU	–/25	–/20	–/20	–/25	–/20
PU/paleta	72	48	48	72	48



tesa® Basic textilní páska 4610

Jednoduchá textilní páska s dobrou přilnavostí



- Vysoká počáteční lepivost
- Snadno se trhá rukou
- Dobře drží na různých materiálech
- Snadno se odvíjí
- Mřížka: 18 vláken/palec²



Kde? Univerzální využití v průmyslu a obchodě

Proč? Základní páska má dobrou přilnavost na různé typy povrchu

Výsledek Bezpečně drží i na náročném znečištěném povrchu

Rozměry a balení	
m : mm	50:50
Role IP/PU	6 / 24
PU/paleta	48
Barvy	■ ■



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Maskování a ochrana v interiéru

Číslo objednávky	Označení produktu	Tloušťka produktu	Přilnavost na ocel	Protažení do přetržení	Síla přetržení
4334	tesa® Precision Precizní maskovací páska PLUS	90 µm	1,8 N/cm	4 %	30 N/cm
4344	tesa® Precision Precizní maskovací páska Standard	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4333	tesa® Precision Precizní maskovací páska na citlivé povrchy Sensitive	80 µm	0,5 N/cm	5 %	32 N/cm
4348	tesa® Malířské pásy	140 µm	3,3 N/cm	10 %	36 N/cm
4319	tesa® Maskovací páska na záhyby	375 µm	4,5 N/cm	58 %	28 N/cm
60101	tesa® Sklolaminátová páska	185 µm	0,5 N/cm	5 %	50 N/cm
51023	tesa® Masking Tape	110 µm	2,0 N/cm	10 %	33 N/cm
56651	tesa® Drop Cloth Universal	µm	N/cm	%	N/cm
4402	tesa® Easy Cover Precision Standard zakrývací folie s páskou	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4401	tesa® Easy Cover Precision Standard Paper Zakrývací papír s páskou	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4451	tesa® Easy Cover Zakrývací folie s páskou pro sprejové lakování	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4368	tesa® Easy Cover Zakrývací folie s páskou Universal	140 µm	3,4 N/cm	10 %	38 N/cm

Maskování a ochrana v exteriéru

Číslo objednávky	Označení produktu	Tloušťka produktu	Přilnavost na ocel	Protažení do přetržení	Síla přetržení
4440	tesa® Precision Precizní venkovní maskovací páska UV PLUS	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4411	tesa® Easy CoverZakrývací folie s venkovní páskou UV Precision	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4435	tesa® UV Paper Tape	145 µm	2,8 N/cm	12 %	38 N/cm
4431	tesa® UV Paper Mask	120 µm	1,3 N/cm		
4363	tesa® Omítací textilní páskaUV	310 µm	3,6 N/cm	11 %	60 N/cm
4369	tesa® Easy Cover UV Zakrývací folie s venkovní páskou	310 µm	3,6 N/cm	11 %	60 N/cm
4843	tesa® Premiová omítací páska, oranžová	122 µm	1,2 N/cm	200 %	23 N/cm
67001	tesa® s-PVC Omítací páska, vroubkovanáPlastering Tape Embossed	130 µm	1,6 N/cm	130 %	22 N/cm
66001	tesa® s-PVC Omítací páska, hladká	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
60399	tesa® s-PVC Omítací páska, Standard, hladká	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
74662	tesa® PRO STRONG Duct Tape	215 µm	8,0 N/cm	19 %	44 N/cm
74613	tesa® PRO Duct Tape 74613	175 µm	3,5 N/cm	14 %	40 N/cm
60077	tesa® PE Sealing Flex Plus Tape	290 µm	12 N/cm	–	–

Připevňování a opravy

Číslo objednávky	Označení produktu	Tloušťka produktu	Přilnavost na ocel	Protažení do přetržení	Síla přetržení
4688	tesa® PE Gaffer textilní páska	260 µm	3,4 N/cm	9 %	52 N/cm
4668	tesa® PE Opravná páska	140 µm	3,4 N/cm	500 %	20 N/cm
74613	tesa® PRO Opravná textilní páska	175 µm	8 N/cm	13 %	40 N/cm
4662	tesa® Textilní páska Betonband	230 µm	4,4 N/cm	18 %	30 N/cm
63632	tesa® Hliníková páska Universal	65 µm	8,0 N/cm	3 %	25 N/cm

Pokládání podlah a montáže

Číslo objednávky	Označení produktu	Tloušťka produktu	Přilnavost na ocel	Protažení do přetržení	Síla přetržení
64620	tesafix® Oboustranně lepicí páska, permanentní, univerzální	185 µm	9,5 N/cm	700 %	30 N/cm
66792	tesa® PRO Montážní páskaUltra Strong	1150 µm	15 N/cm	–	–
66728	tesa® PRO Montážní páska ACX ^{plus} MP	800 µm	27 N/cm	–	–
66952	tesa® PRO Montážní páska na zrcadla	1150 µm	6,5 N/cm	200 %	10 N/cm
66965	tesa® PRO Montážní páska transparentní	205 µm	11,5 N/cm	50 %	20 N/cm
66751	tesa® PRO Montážní páska venkovní	1140 µm	12 N/cm	500 %	–
66714	tesa® PRO Montážní páska tenká SLIM	1000 µm	13,5 N/cm	180 %	10 N/cm
66743	tesa® PRO Montážní páska na tapety a omítky	1350 µm	25 N/cm	–	–
66958	tesa® PRO Montážní páska Universal	1050 µm	4,0 N/cm	200 %	7 N/cm
Číslo objednávky	Lepidlo ve spreji	Typ lepidla	Doba otevření	Teplotní rozsah	
60020 / 21	tesa® Lepidlo ve spreji PERMANENT	Syntetický kaučuk	< 10 min	–20 až +60 °C	
60022	tesa® Lepidlo ve spreji, extra pevné	Syntetický kaučuk	< 20 min	–30 až +80 °C	
Číslo objednávky	Čistič ve spreji	Rozpouštědlo	Pohonná hmota		
60042	tesa® Odstraňovač lepidla ve spreji	Isopropanol	Propan/Butan		

Značení a izolace

Číslo objednávky	Označení produktu	Tloušťka produktu	Lepicí síla	Protažení do přetržení	Síla přetržení
60950–53	tesa® Anti-Slip Protiskluzová lepicí páska	720 µm	5,8 N/cm	25 %	–
4169	tesa® Vyznačovací páska, permanent	180 µm	1,8 N/cm	200 %	30 N/cm
60760	tesa® Vyznačovací páska, dočasná	150 µm	2,0 N/cm	220 %	33 N/cm
58137	tesa® Výstražná páska, nelepivá	30 µm	–	382 %	8 N/cm
4600	tesa® Xtreme Conditions opravná páska	500 µm	–	750 %	33 N/cm
53988	tesaflex® Elektroizolační páska, VDE/IEC	150 µm	2,5 N/cm	240 %	25 N/cm
55587	tesa® Libisemist takistav	–	–	–	–
55533	tesa® Libisemist takistav	–	–	–	–
60077	tesa® Páska na parozábrany	290 µm	12 N/cm	–	–


Balení a uzavírání

Číslo objednávky	Označení produktu	Tloušťka produktu	Přilnavost na ocel	Protažení do přetržení	Síla přetržení
06300	tesa® Hand dispenser Economy	–	–	–	–
58570	tesapack® BASIC Packaging tape	41 µm	–	147 %	38 N/cm
58571	tesapack® BASIC Packaging tape	41 µm	–	147 %	38 N/cm
58572	tesapack® BASIC Packaging tape	41 µm	–	147 %	38 N/cm
58573	tesapack® BASIC Packaging tape	41 µm	–	147 %	38 N/cm

*První hodnota = lepicí síla na podlahovou plochu (otevřená strana) Druhá hodnota = lepicí síla na podlahovou krytinu (strana s krycím papírem) Odlišná lepicí síla je zárukou, že pásku půjde z podlahy odstranit.

PŘEHLED IKON


**Maskování
a ochrana
v interiéru
a
v exteriéru**

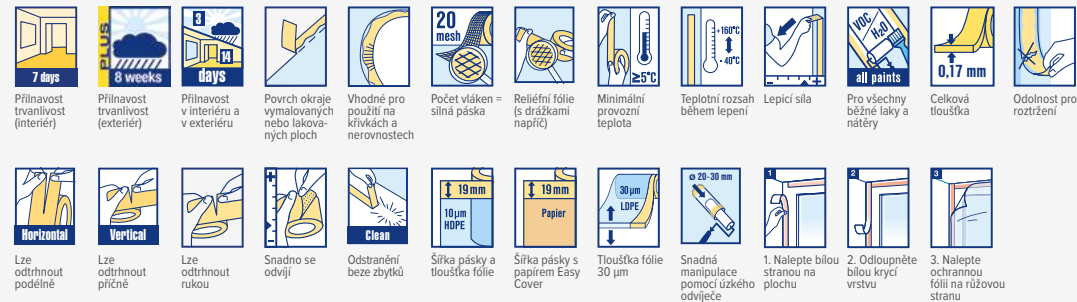


Připevňování a opravy



Pokládání podlah a montáže

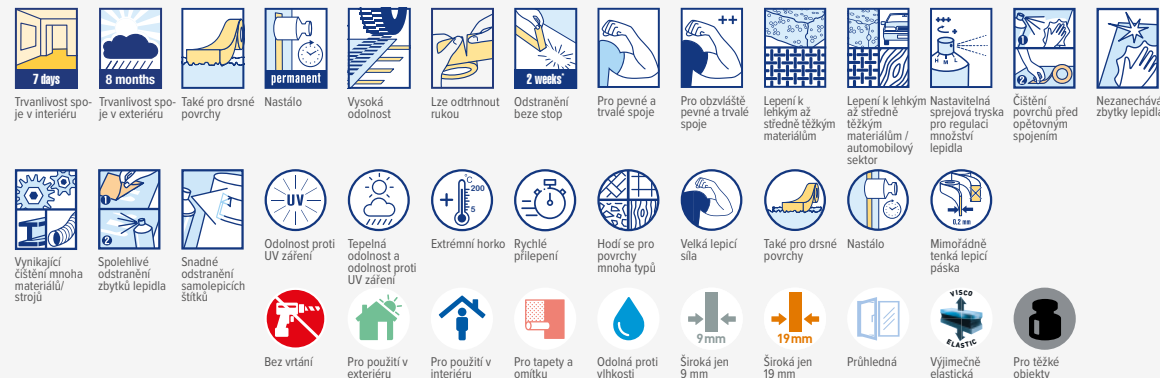

Značení a izolace

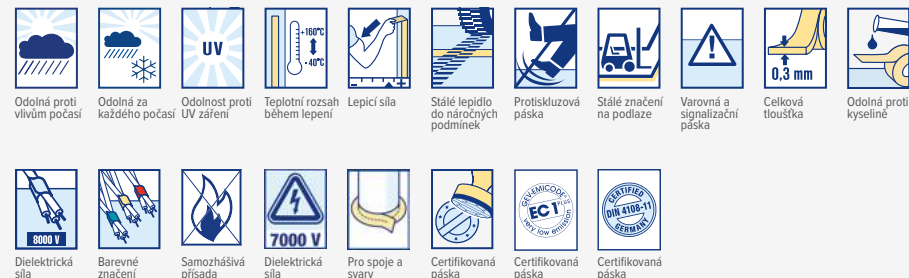

Balení a uzavírání



tesa® PROFESSIONAL

JAK SE ZORIENTOVAT V NAŠÍ NABÍDCE

V katalogu ani v obchodě se naše barevné kódování nemění. Správnou pásku tedy najdete ještě rychleji.

Viditeľná.

Hlavní štítek a boční strana:

- Jsou viditelné zdaleka
- Hned je poznáte

Informativní.

Postranní klapky:

- Zobrazí se na nich hlavní výhody produktu
- Poskytují přehled o našem zboží

Organizovaná.

Orientační proužek:

- Upoutá oko
- Usnadňuje hledání produktu



Optimale Profilösungen

UV-Stabilität

Hohe Klebkraft

Witterungsbeständige Materialien

Messerscharfe Farbkanten

Beste Markenqualität

Zuverlässiger Oberflächenschutz

Perfekte Ergebnisse

Temperaturbeständigkeit



**PRVNÍ VOLBA
PROFESIONÁLŮ, KTERÍ
CHTĚJÍ TO NEJLEPŠÍ**

Tlačí na vás uzávěrka, práce je těžká a zákazníci nároční. Že to také znáte? Všechny potřebné informace najdete na profesionálním portálu společnosti tesa®, takže můžete s důvěrou zvolit nejlepší možné řešení. Když jde o dokonalost, je tesa® vaším nejlepším partnerem.

Zkratka k špičkovým profesionálním vědomostem: www.tesa.de/malerprofi

tesa SE Firemní sídlo
Hugo-Kirchberg-Straße 1
D-22848 Norderstedt

Telefon: +49 (0)40 888 99 6822
Fax: +49 (0)40 888 99 5768
tesa.de

tesa.de/handwerker

tesa GmbH
Office 1/OG 5/TOP 537-545 Leo-
pold-Böhm-Straße 10
AT-1030 Vídeň

Telefon: +43 (0)1 22 743 - 26
Fax: +43 (0)1 22 743 - 01
tesa.at

tesa.at/Craftsmen

tesa tape Schweiz AG Gross-
mattstrasse 9
CH-8902 Urdorf

Telefon: +41 (0)44 560 01 - 00
Fax: +41 (0)44 560 01 - 01
tesa.ch

esa.de/en-gb/craftsmen