


Spolehlivé utěsnění potrubí

Pažnice pro „bílou vanu“

- k betonáži do vodostavebního betonu a stěn bez vnější hydroizolace
- dokonalé spojení s okolním betonem
- s těsněními HRD a HSD vytváří spolehlivé systémové řešení
- varianty: **HRD FU** (umělohmotná pažnice s cementovým povrchem)
HRD FU2 (vláknocementová pažnice)
HRD FU2 G (vláknocementová dělená pažnice)
HRD FUM (nerezová nebo železná pažnice)

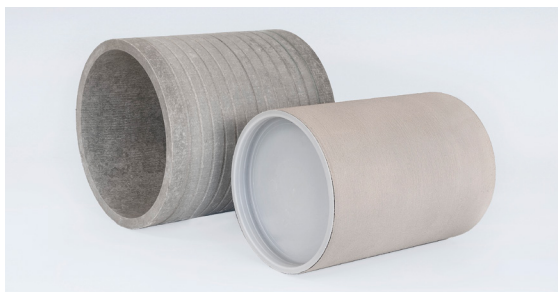

Pažnice pro „černou vanu“

- k betonáži do stěn a základových desek s vnější hydroizolací nebo k dodatečné montáži na již hotové stěny
- spolehlivé napojení hydroizolace pomocí pevné a volné příruby
- vyráběné z nerezové oceli nebo železa s povrchovou úpravou
- s těsněními HRD a HSD vytváří spolehlivé systémové řešení
- varianty: **HRD FUF** (k betonáži)
HRD FUFA (k dodatečné montáži)



Univerzální těsnění HSD SSG

- vyrobeno z nerez a gumy EPDM
- plynotěsné a vodotěsné do 5 barů
- dělené provedení pro možnost dodatečné montáže
- zabudovaná kontrola utahovacího momentu
- technologie segmentových prstenců - rychlé přizpůsobení se průměrům procházejících médií



Standardní těsnění HSD

- pro všechny typy běžně používaných potrubí
- plynotěsné a vodotěsné do 2,5 baru
- možno dodatečně dělit pro dodatečnou montáž
- zabudovaná kontrola utahovacího momentu
- vyrobeno z nerezové oceli a gumy EPDM
- na přání guma: **KTW** (styk s pitnou vodou)
NBR (odolnost proti olejům apod.)




Modulární těsnění GKD

- plynotěsné a vodotěsné do 5 barů
- zabudovaná optická kontrola utahovacího momentu
- dělené provedení pro možnost dodatečné montáže
- montáž bez nutnosti dodatečného utahování
- složeno z určitého počtu a typu modulů



Těsnění HRD

- vyrobeno na míru dle Vašich požadavků
- plynotěsné a vodotěsné do 2,5 nebo 5 barů
- dělené nebo nedělené provedení
- vyrobeno z nerezové oceli a gumy EPDM
- na přání guma: **KTW** (styk s pitnou vodou)
NBR (odolnost proti olejům apod.)

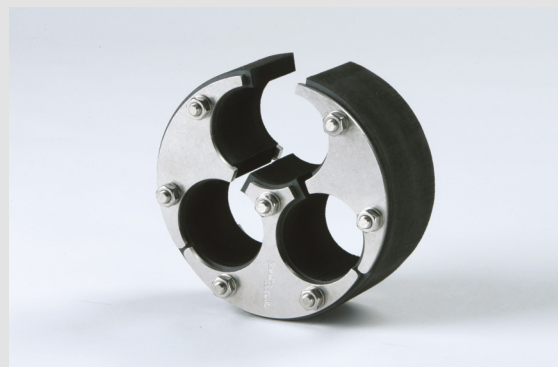


Univerzální těsnění HRD SG

- vyrobeno z nerezové oceli a gumy EPDM
- plynotěsné a vodotěsné do 2,5 baru
- dělené provedení pro možnost dodatečné montáže
- integrované zátky jsou součástí těsnění
- technologie segmentových prstenců - rychlé přizpůsobení se průměrům procházejících médií



Univerzální těsnění HRK SSG

- vyrobeno z polyamidu zpevněného skelnými vlákny, odolné gumy EPDM a nerezové oceli.
- plynotěsné a vodotěsné do 2,5 baru
- dělené provedení pro možnost dodatečné montáže
- integrované zátky jsou součástí těsnění
- technologie segmentových prstenců - rychlé přizpůsobení se průměrům procházejících médií

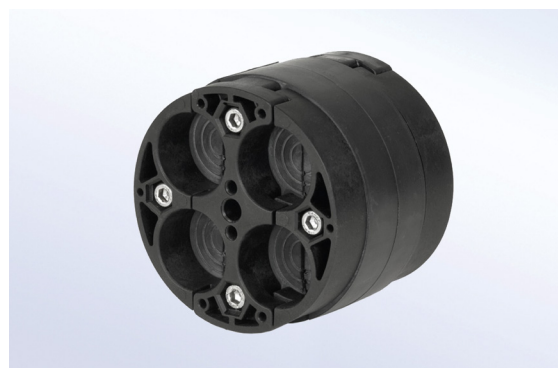

Jsme tady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

BETTRA

BETTRA, s.r.o.
Hlušíčkova 3213/28, Praha 5

Telefon: 220 874 790
Mobil: 603 206 593

bettra@bettra.cz
www.bettra.cz