


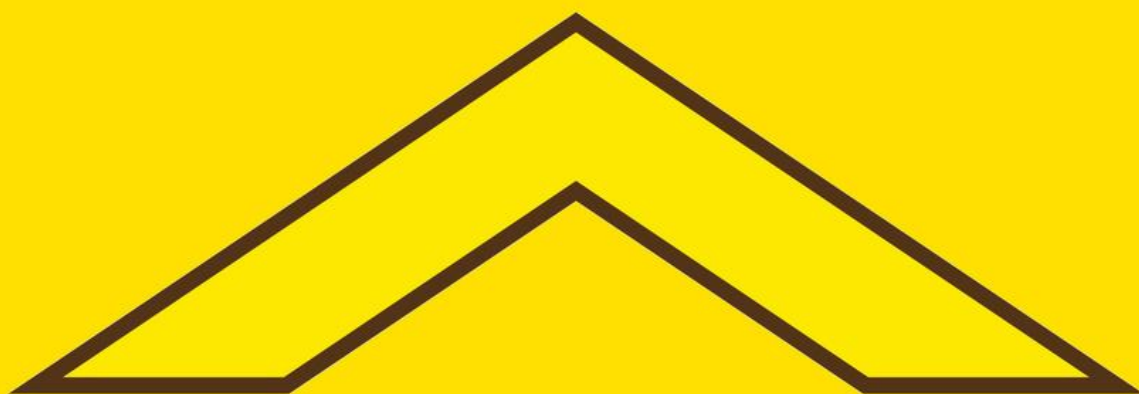

ERGO

- střešní příslušenství -

GALERIE VÝROBKŮ

**Aktuální katalogové ceny a další informace o výrobcích
na www.ergo-strecha.cz**

OBSAH

ERGO-PROTISNĚHOVÉ HÁKY	strana 3
PROTISNĚHOVÁ OPATŘENÍ	strana 4 - 10
POHYB NA STŘEŠE	strana 11 - 12
POHYB A BEZPEČNOST NA STŘEŠE	strana 13
ODVĚTRÁVACÍ KOMPLETY	strana 14
ODVĚTRÁVACÍ KOMPLETY A DOPLŇKY	strana 15
ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	strana 16
ANTÉNNÍ KOMPLETY A PROSTUPOVÉ MANŽETY	strana 17
PROSVĚTLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU	strana 18 - 19
DOPLŇKY PRO HŘEBEN A NÁROŽÍ	strana 20 - 21
DOPLŇKY PRO OKAPOVOU HRANU	strana 22
DOPLŇKY PRO OKAP, ÚŽLABÍ A PLOCHOU STŘECHU	strana 23
LEPIVÉ A NELEPIVÉ PÁSY	strana 24
OCHRANA PROTI DOSEDÁNÍ HOLUBŮ	strana 25
DOPLŇKY K SOLÁRŮM A FOTOVOLTAICE	strana 26
PODSTŘEŠNÍ FÓLIE A TĚSNICÍ PROGRAM	strana 27 - 30

TYP A-150 - hodí se pro -
plechové střešní krytiny



Výška nosu: 75 mm

TYP A-420 - hodí se pro -
šindel, šablony



Výška nosu: 75 mm

TYP B-520 - hodí se pro -
anglický a dánský obdélník



Výška nosu: 75 mm

TYP C-380 - hodí se pro -
různé typy krytiny Bramac a
Tondach, pro Betonpres Natura,
Horizont, KM Beta, Besk



Výška nosu: 75 mm

TYP CW - 380 - hodí se pro -
Bramac Moravská, Max,
Betonpres Duna, KM Beta
Hodonka, Tondach Jirčany Prejz



Výška nosu: 75 mm


TYP D - hodí se pro -
různé typy krytiny Tondach,
Bramac, Creaton, Röben, Erlus



Výška nosu: 75 mm


PROTISNĚHOVÁ OPATŘENÍ

Protisněhový komplet s 3m MŘÍŽÍ UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ
- POZINK. OCEL - hodí se pro - pálené a betonové krytiny

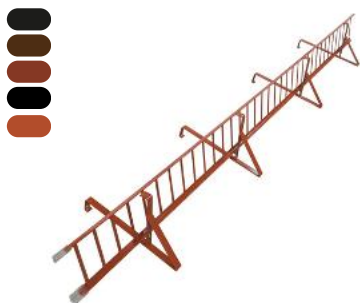

Obsah kompletu: 1x 3m mříž, 4x držák mříže univerzální, 2x spojka mříže
Výška mříže: 20 cm

Protisněhová mříž 3metrová - POZINK. OCEL

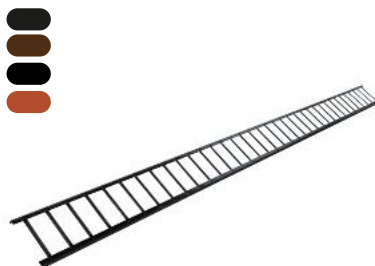

Délka mříže: 3 m
Výška mříže: 20 cm

Spojka 3metrové protisněhové mříže - ČIRÝ POLYKARBONÁT



Držák 3m protisněhové mříže UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ
- POZINK. OCEL - hodí se pro - pálené a betonové krytiny



Délka držáku: 490 mm
Výška držáku: 260 mm

Držák 3m protisněhové mříže ROVNÝ - POZINK. OCEL - hodí se pro - neprofilované krytiny



Délka držáku: 400 mm
Výška držáku: 260 mm

Držák 3m protisněhové MŘÍŽE a 2m TYČE UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ - POZINK. OCEL - hodí se pro - pálené a betonové krytiny



Délka držáku: 490 mm
Výška držáku: 350 mm
PRO MŘÍŽE I TYČE ZÁROVEŇ

Držák 3m protisněhové MŘÍŽE a 2m TYČE ROVNÝ - POZINK. OCEL - hodí se pro - neprofilované krytiny



Délka držáku: 485 mm
Výška držáku: 350 mm
PRO MŘÍŽE I TYČE ZÁROVEŇ

**Protisněhová tyč 2metrová
- POZINK. OCEL Ø 33 mm**



Délka tyče: 2 m
Vnější průměr: cca 33 mm

**Spojka 2metrové protisněhové
tyče - PLAST**



Délka spojky: 49 mm
Použití: zasune se do tyče

**Záslepka 2metrové protisněhové
tyče - PLAST**



**Držák 2m protisněhové tyče
UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ
- POZINK. OCEL - hodí se pro -
pálené a betonové krytiny**



Délka držáku: 490 mm
Výška držáku: 183 mm
Ocel: 30/4 mm

**Držák 2m protisněhové tyče
ROVNÝ - POZINK. OCEL - hodí se
pro - neprofilované krytiny**



Délka držáku: 440 mm
Výška držáku: 183 mm
Ocel: 30/4 mm

**Držák 2m protisněhové tyče
- POZINK. OCEL - hodí se pro -
profilované plechové krytiny
s výškou profilu 2 cm**



Délka držáku: 380 mm
Výška držáku: 183 mm
Ocel: 30/4 mm

**Držák 2m protisněhové tyče
- POZINK. OCEL - hodí se pro -
profilované plechové krytiny
s výškou profilu 3,5 cm**



Délka držáku: 380 mm
Výška držáku: 185 mm
Ocel: 30/4 mm

Rozražeč ledu - POZINK. OCEL




Délka rozražeče: 140 mm
Vnitřní průměr otvoru pro tyč: 33,5 mm
Ocel: 30/4 mm

**Šroub NEREZ EJOT 6,5 x 65
samovrtný**



Délka závitu: 65 mm
Průměr šroubu: 6,5 mm
Hlava: šestihraná SW8

Protisněhová tyč 2metrová
- POZINK. OCEL - Ø 27 mm

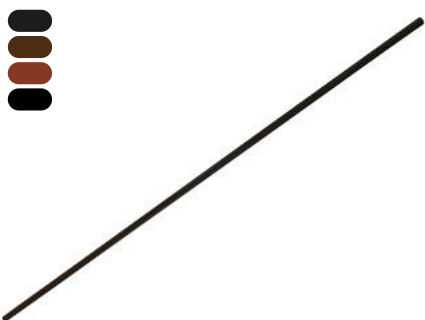

Délka tyče: 2 m

Vnější průměr: cca 27 mm

Spojka 2metrové protisněhové tyče - POZINK. OCEL



Délka spojky: 100 mm

Použití: nasune se na tyč

Záslepka 2metrové protisněhové tyče - PLAST



Držák 2m protisněhové tyče JEDNODĚROVÝ - POZINK. OCEL
- hodí se pro - **falcovaný plech**



Výška držáku: 60 mm

Vložka pro CLIC - NEREZ
- hodí se pro - **držák 2m protisněhové tyče JEDNODĚROVÝ**



Různé typy dle click krytiny

Držák 2m protisněhové tyče DVOUDĚROVÝ - POZINK. OCEL
- hodí se pro - **falcovaný plech**



Výška držáku: 120 mm

Vložka pro CLIC - NEREZ
- hodí se pro - **držák 2m protisněhové tyče DVOUDĚROVÝ**



Různé typy dle click krytiny

Protisněhová tyč 3metrová
- POZINK NEBARVENÝ - Ø 28 mm



Délka tyče: 3 m
Vnější průměr: cca 28 mm

Spojka 3metrové protisněhové
tyče - POZINK NEBARVENÝ



Délka spojky: 100 mm
Použití: nasune se na tyče

Držák 3m protisněhové tyče
JEDNODĚROVÝ - POZINK
NEBARVENÝ - hodí se pro -
falcovaný plech



Výška držáku: 60 mm

Držák 3m protisněhové tyče
DVOUDĚROVÝ - POZINK
NEBARVENÝ - hodí se pro -
falcovaný plech



Výška držáku: 120 mm

PROTISNĚHOVÁ OPATŘENÍ

**Protisněhová tyč 3metrová
- MĚĎ - Ø 32 mm**



Délka tyče: 3 m

Vnější průměr: cca 32 mm

**Spojka 3metrové protisněhové
tyče - PLAST**



Délka spojky: 96 mm

Použití: zasune se do tyče

Rozražeč ledu - MĚĎ



**Držák 3m protisněhové tyče
JEDNODĚROVÝ - MĚĎ - hodí se
pro - falcovaný plech**



Výška držáku: 50 mm

**Držák 3m protisněhové tyče
DVOUDĚROVÝ - MĚĎ - hodí se
pro - falcovaný plech**



Výška držáku: 175 mm

**Protisněhová tyč 3metrová
- HLINÍK - Ø 32 mm**



Délka tyče: 3 m

Vnější průměr: cca 32 mm

**Spojka 3metrové protisněhové
tyče - PLAST**



Délka spojky: 96 mm

Použití: zasune se do tyče

**Záslepka 3metrové protisněhové
tyče - PLAST**



**Držák 3m protisněhové tyče
JEDNODĚROVÝ - HLINÍK - hodí se
pro - falcovaný plech**



Výška držáku: 60 mm

**Držák 2m protisněhové tyče
DVOUDĚROVÝ - HLINÍK - hodí se
pro - falcovaný plech**



Výška držáku: 120 mm

Držák protisněhové klády - Ø12 cm
UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ -
POZINK. OCEL - hodí se pro -
 pálené a betonové krytiny



Délka: 485 mm
 Ocel: 30/4 mm

Držák protisněhové klády - Ø12 cm
ROVNÝ - POZINK. OCEL - hodí se
 pro - **neprofilované střešní krytiny**



Délka: 280 mm
 Ocel: 30/4 mm

Držák protisněhové klády - Ø12 cm
PROFILOVANÝ - POZINK. OCEL
 - hodí se pro - **profilované plechové**
 krytiny s výškou profilu 2 cm



Délka: 435 mm
 Ocel: 30/4

Držák protisněhové klády - Ø14 cm
UNIVERZÁLNÍ - POZINK. OCEL
 - hodí se pro - **pálené a betonové**
 krytiny



Délka: 480 mm
 Ocel: 30/8 mm
ROBUSTNÍ

Držák protisněhové klády - Ø14 cm
ROVNÝ - POZINK. OCEL - hodí se
 pro - **neprofilované střešní krytiny**



Délka: 420 mm
 Ocel: 30/8 mm
ROBUSTNÍ

Sněhová zábrana - SLOVENSKÝ
KŘÍŽ - POZINK. OCEL



Délka: 300 mm
 Výška: 150 mm

Stoupací komplet UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **pálené a betonové krytiny**



Obsah kompletu: 1x stoupací rošt 40, 60 nebo 80 cm, 2x univerzální vzpěra s EPDM podložkou, 2x kolébka, spojovací materiál
Sklon: vhodné od 15° do 55° sklonu střechy

Stoupací komplet ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **Bobrovku a neprofilované skládané krytiny**



Obsah kompletu: 1x stoupací rošt 40, 60 nebo 80 cm, 2x rovná vzpěra, 2x kolébka, spojovací materiál
Sklon: vhodné od 15° do 55° sklonu střechy

Stoupací komplet ROVNÝ - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **šindel, plech**



Obsah kompletu: 1x stoupací rošt 40, 60 nebo 80 cm, 2x rovná vzpěra, 2x kolébka, spojovací materiál
Sklon: vhodné od 15° do 55° sklonu střechy

Stoupací komplety S ROVNÝM ZÁBRADLÍM - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **pálené, betonové i plechové krytiny**



Obsah kompletu: 1x stoupací rošt 1 m, 2x vzpěra roštu dle použité krytiny, 2x kolébka, 2x sloupek zábradlí, 2x zábradlí 1m, spojovací materiál
Sklon: vhodné od 15° do 55° sklonu střechy

Stoupací komplety S BOČNÍM ZAKONČENÍM - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **pálené, betonové i plechové krytiny**



Obsah kompletu: 1x stoupací rošt 1 m, 2x vzpěra roštu dle použité krytiny, 2x kolébka, 2x sloupek zábradlí, 2x zábradlí 1m, 1x boční zakončení, spojovací materiál
Sklon: vhodné od 15° do 55° sklonu střechy

Stoupací komplet NA KOMÍNOVÉ STĚNY - POZINK. OCEL



Obsah kompletu: 1x stoupací rošt 40, 60 nebo 80 cm, 2x pravoúhlá vzpěra roštu, spojovací materiál

Stoupací komplet S KOVOVÝMI TAŠKAMI - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **ŠINDEL**



Obsah kompletu: 1x stoupací rošt 80 cm, 2x kovová taška ve tvaru obdélníku 39 x 15 cm, 2x kolébka, spojovací materiál
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Stoupací komplet S KOVOVÝMI TAŠKAMI - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **ČESKOU ŠABLONU**



Obsah kompletu: 1x stoupací rošt 80 cm, 2x kovová taška ve tvaru kosočtverce 40 x 40 cm, 2x kolébka, spojovací materiál
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Stoupací komplet S KOVOVÝMI TAŠKAMI - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **BOBROVKU**



Obsah kompletu: 1x stoupací rošt 80 cm, 2x kovová taška ve tvaru Bobrovky 38 x 16 cm, 2x kolébka, spojovací materiál
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Stoupací rošt - POZINK. OCEL



Délka roštu: 40, 60, 80 a 200 cm
Šířka roštu: 25 cm

Stoupací nášlap - POZINK. OCEL



Délka nášlapu: 25 cm
Šířka nášlapu: 17 cm
Sklon: vhodné od 15° do 55° sklonu střechy

Držák stoupacího roštu - kolébka - POZINK. OCEL



Sklon: vhodné od 15° do 55° sklonu střechy

Vzpěra stoupacího roštu UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ - POZINK. OCEL - hodí se pro - pálené a betonové krytiny



Délka vzpěry: 480 mm
Šířka vzpěry: 40 mm
EPDM podložka
Použití: od 15° do 55° sklonu střechy

Vzpěra stoupacího roštu ROVNÁ K ZAVĚŠENÍ - POZINK. OCEL - hodí se pro - Bobrovku a neprofilované skládané krytiny



Délka vzpěry: 480 mm
Šířka vzpěry: 40 mm
Použití: od 15° do 55° sklonu střechy

Vzpěra stoupacího roštu ROVNÁ - POZINK. OCEL - hodí se pro - šindel, plech



Délka vzpěry: 450 mm
Šířka vzpěry: 40 mm
Použití: od 15° do 55° sklonu střechy

Vzpěra stoupacího roštu - POZINK. OCEL - hodí se pro - profilovanou plechovou krytinu s výškou profilu 2 cm



Délka vzpěry: 380 mm
Šířka vzpěry: 40 mm
Použití: od 15° do 55° sklonu střechy

Vzpěra stoupacího roštu - POZINK. OCEL - hodí se pro - profilovanou plechovou krytinu s výškou profilu 3,5 cm



Délka vzpěry: 380 mm
Šířka vzpěry: 40 mm
Použití: od 15° do 55° sklonu střechy

Spojka stoupacího roštu - POZINK. OCEL



Délka spojky: 122 mm
Šířka vzpěry: 25 mm
Na jeden spoj jsou potřeba 2 ks spojek

ERGO-střešní žebřík - HLINÍK



Délka žebříku: 195, 280 nebo 390 cm
 Šířka žebříku: 35 cm
 Hliník přírodní nebo barvený
 Sklon: vhodné od 22,5° do 55° sklonu

ERGO-střešní žebřík - SPOJKY - POZINK. OCEL



Obsah sady: 2x spojka, spojovací materiál

ERGO-střešní žebřík - POJISTKA - POZINK. OCEL



Obsah: konzole, upevňovací deska, matice

ERGO-bezpečnostní hák TYP A - POZINK. OCEL - hodí se pro - pálené a betonové krytiny



Šířka háku: 30 mm
 Pozink přírodní nebo barvený

ERGO-bezpečnostní hák TYP A - POZINK. OCEL - hodí se pro - Bobrovku (korunové krytí)



Šířka háku: 30 mm

ERGO-bezpečnostní hák TYP A - POZINK. OCEL - hodí se pro - neprofilované krytiny, břidlice, šindel, Bobrovku (šupinové krytí)



Šířka háku: 30 mm
 Pozink přírodní nebo barvený

ERGO-odvětrávací komplet Ø 125 UNIVERZÁLNÍ - hodí se pro - pálené a betonové krytiny



Obsah kompletu: základní odvětrávací taška s olověnou zástěrou, odvětrávací komínek, zabudovaný lapač kondenzátu, napojovací límec, flexi hadice
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 15° do 60° sklonu

ERGO-odvětrávací komplet Ø 125 ROVNÝ - hodí se pro - neprofilované krytiny, šindel



Obsah kompletu: základní odvětrávací taška rovná 40 x 40 cm, odvětrávací komínek, zabudovaný lapač kondenzátu, napojovací límec, flexi hadice
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 15° do 60° sklonu

ERGO-odvětrávací komplet Ø 125 PROFILOVANÝ - hodí se pro - Bramac Classic, Betonpres Natura, KM Beta, Besk



Obsah kompletu: základní odvětrávací taška profilovaná, odvětrávací komínek, zabudovaný lapač kondenzátu, napojovací límec, flexi hadice
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 15° do 60° sklonu

ERGO-odvětrávací komplet Ø 125 PROFILOVANÝ - hodí se pro - Bramac Moravská, KM Beta Hodonka



Obsah kompletu: základní odvětrávací taška profilovaná, odvětrávací komínek, zabudovaný lapač kondenzátu, napojovací límec, flexi hadice
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 15° do 60° sklonu

ERGO-odvětrávací komplet Ø 125 PROFILOVANÝ - hodí se pro - Tondach Renoton 14, Traditon 14



Obsah kompletu: základní odvětrávací taška profilovaná, odvětrávací komínek, zabudovaný lapač kondenzátu, napojovací límec, flexi hadice
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 15° do 60° sklonu

ERGO-odvětrávací komplet Ø 125 PROFILOVANÝ - hodí se pro - Tondach Jirčanka



Obsah kompletu: základní odvětrávací taška profilovaná, odvětrávací komínek, zabudovaný lapač kondenzátu, napojovací límec, flexi hadice
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 15° do 60° sklonu

ERGO-odvětrávací komplet Ø 125 PROFILOVANÝ - hodí se pro - Tondach Francouzská 12, Renoton 11, Univerzál 12



Obsah kompletu: základní odvětrávací taška profilovaná, odvětrávací komínek, zabudovaný lapač kondenzátu, napojovací límec, flexi hadice
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 15° do 60° sklonu

ERGO-odvětrávací komplet Ø 125 PROFILOVANÝ - hodí se pro - Bobrovku od šíře 180 mm (korunové krytí)



Obsah kompletu: základní odvětrávací taška profilovaná, odvětrávací komínek, zabudovaný lapač kondenzátu, napojovací límec, flexi hadice
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 15° do 60° sklonu

ERGO-odvětrávací komplet Ø 125 PROFILOVANÝ - hodí se pro - Bobrovku dvojité krytí (šupinové krytí)



Obsah kompletu: základní odvětrávací taška profilovaná, odvětrávací komínek, zabudovaný lapač kondenzátu, napojovací límec, flexi hadice
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 15° do 60° sklonu

ERGO-pružná spojka odvětrávání 110/70 mm



Horní průměr: 110 mm
Dolní průměr: 100 nebo 70 mm
Celková maximální délka: 600 mm

ERGO-napojovací límec - komplet/fólie, prostup skrz fólii



Díky závitů lze použít pro bedněné
i nebedněné střechy
SAMOSTATNĚ K DODÁNÍ

Odvětrávací komplet turbokotle UNIVERZÁLNÍ



Obsah kompletu: univerzální odvětrávací
taška, adaptér pro odvětrávání turbokotle
Rozměr tašky: 40 x 45 cm
Vnitřní průměr adaptéru: 126 mm
Úhel nastavení: od 10° do 40° sklonu

Odvětrávací komplet Ø 125 - hodí se pro - **neprofilovanou** PLECHOVOU krytinu, falc. plech



Obsah kompletu: základní odvětrávací
taška rovná s tvarovatelnou hmotou k
dotěsnění, odvětrávací roura s kanálky pro
odvod kondenzátu, pružná spojka
odvětrávání, šrouby
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 5° do 45° sklonu

Odvětrávací komplet Ø 125 - hodí se pro - **profilovanou** PLECHOVOU krytinu - asymetrický profil vln 25 ± 2 mm



Obsah kompletu: základní odvětrávací
taška profilovaná s tvarovatelnou hmotou k
dotěsnění, odvětrávací roura s kanálky pro
odvod kondenzátu, pružná spojka
odvětrávání, šrouby
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 5° do 45° sklonu

Odvětrávací komplet Ø 125 - hodí se pro - **profilovanou** PLECHOVOU krytinu - symetrický profil vln 35 ± 2 mm



Obsah kompletu: základní odvětrávací
taška profilovaná s tvarovatelnou hmotou k
dotěsnění, odvětrávací roura s kanálky pro
odvod kondenzátu, pružná spojka
odvětrávání, šrouby
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 5° do 45° sklonu

Odvětrávací komplet Ø 125 **PROFILOVANÝ** - hodí se pro - **Betonpres Duna**



Obsah kompletu: základní odvětrávací
taška, odvětrávací komínek, připojovací
nástavec, pružná spojka odvětrávání,
prostupová manžeta, spojovací materiál
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 10° do 50° sklonu

Odvětrávací komplet Ø 125 **PROFILOVANÝ** - hodí se pro - **Betonpres Horizont**



Obsah kompletu: základní odvětrávací
taška, odvětrávací komínek, připojovací
nástavec, pružná spojka odvětrávání,
prostupová manžeta, spojovací materiál
Průměr odvětrávací roury: 125 mm
Úhel nastavení: od 10° do 50° sklonu

Odvětrávací komplet Ø 150 **PROFILOVANÝ** - hodí se pro - **Bramac Clasic, Betonpres Natura, KM Beta, Besk**



Obsah kompletu: základní odvětrávací
taška, odvětrávací komínek, připojovací
nástavec, pružná spojka odvětrávání,
prostupová manžeta, spojovací materiál
Průměr odvětrávací roury: 150 mm
Úhel nastavení: od 10° do 50° sklonu

ERGO-odvětrávací taška
ČTVERCOVÁ 40 x 40 - POZINK.
OCEL - hodí se pro - šindel



Plocha pro odvětrávání: cca 33 cm²
 Výška odvětrávacího prostoru: 62 mm

Odvětrávací taška 40 x 40
- PLASTOVÁ - hodí se pro -
Českou šablonu



Plocha pro odvětrávání: cca 50 cm²

Odvětrávací taška OBDÉLNÍKOVÁ
- PLASTOVÁ - hodí se pro - šindel



Délka: 500 mm
 Šířka: 245 mm
 Výška odvětrávacího prostoru: 58 mm

ERGO-anténní komplet UNIVERZÁLNÍ - hodí se pro - pálené a betonové krytiny



Obsah: anténní nástavec, základní taška s olověnou zástěrou
Průměr otvoru pro anténní stožár: od 15 do 65 mm

ERGO-anténní komplet ROVNÝ - hodí se pro - neprofilované krytiny, šindel



Obsah: anténní nástavec, základní taška
Průměr otvoru pro anténní stožár: od 15 do 65 mm

ERGO-anténní komplet PROFILOVANÝ - hodí se pro - Bramac Classic, Betonpres Natura, KM Beta, Besk




Obsah: anténní nástavec, základní taška
Průměr otvoru pro anténní stožár: od 15 do 65 mm

ERGO-anténní komplet - hodí se pro - Bobrovku



Obsah: anténní nástavec, základní taška
Průměr otvoru pro anténní stožár: od 15 do 65 mm

Prostupová manžeta - hodí se pro - PLECHOVOU krytinu

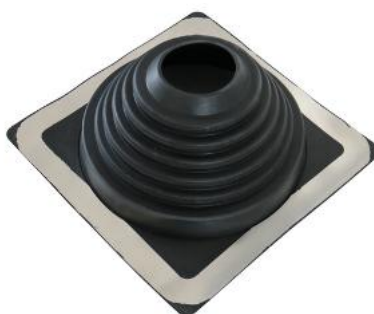

**Průměr prostupu: 6 - 50 mm
60 - 102 mm
76 - 152 mm
102 - 178 mm**

Prostupová manžeta DĚLENÁ - hodí se pro - PLECHOVOU krytinu



**Průměr prostupu: 5 - 127 mm
75 - 175 mm**
Obsah balení: dělená manžeta, sada šroubů, těsnící tmel, spony pro opětovné spojení

Anténní komplet ROVNÝ - hodí se pro - neprofilovanou plechovou krytinu, falcovaný plech



Obsah: základní taška, plastový límec, nástavec, zdrhovací páska, sada šroubů
Průměr otvoru pro anténní stožár: od 19 do 90 mm

Anténní komplet - hodí se pro - profilovanou PLECHOVOU krytinu - asymetrický profil vln 25 ± 2 mm



Obsah: základní taška, plastový límec, nástavec, zdrhovací páska, sada šroubů
Průměr otvoru pro anténní stožár: od 19 do 90 mm

Anténní komplet - hodí se pro - profilovanou PLECHOVOU krytinu - symetrický profil vln 35 ± 2 mm



Obsah: základní taška, plastový límec, nástavec, zdrhovací páska, sada šroubů
Průměr otvoru pro anténní stožár: od 19 do 90 mm

ERGO-střešní vikýř 2000 UNIVERZÁLNÍ - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **pálené, betonové a profilované plechové krytiny**



Vnější rozměr vikýře: 980 x 695 mm
Vnitřní rozměr rámu: 430 x 495 mm
Výplň: **bezpečnostní sklo**
Sklon: vhodné od 20° sklonu střechy

ERGO-střešní vikýř 2000 ROVNÝ - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **neprofilované krytiny**



Vnější rozměr vikýře: 860 x 695 mm
Vnitřní rozměr rámu: 430 x 495 mm
Výplň: **bezpečnostní sklo**
Sklon: vhodné od 20° sklonu střechy

ERGO-střešní vikýř 2000 PROFILOVANÝ - POZINK. OCEL

- hodí se pro - **Bramac Classic, Betonpres Natura, KM Beta, Besk**



Vnější rozměr vikýře: 770 x 695 mm
Vnitřní rozměr rámu: 430 x 495 mm
Výplň: **bezpečnostní sklo**
Sklon: vhodné od 20° sklonu střechy

ERGO-střešní vikýř 2000 - POZINK. OCEL - hodí se pro - Bobrovka, Bramac Reviva



Vnější rozměr vikýře: 860 x 695 mm
Vnitřní rozměr rámu: 430 x 495 mm
Výplň: **bezpečnostní sklo**
Přizvednutá spodní část
Sklon: vhodné od 20° sklonu střechy

Střešní vikýř 60 x 60 UNIVERZÁLNÍ - HLINÍK

- hodí se pro - **pálené, betonové a profilované plechové krytiny**



Vnitřní rozměr rámu: 545 x 545 mm
Výplň: **čirý polykarbonát**
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Střešní vikýř 60 x 60 UNIVERZÁLNÍ - OTEVÍRÁNÍ DO BOKU - HLINÍK - hodí se pro - pálené, betonové a profilované plechové krytiny



Vnitřní rozměr rámu: 545 x 545 mm
Výplň: **čirý polykarbonát**
Přestavitelné otevírání doprava/doleva
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Střešní vikýř 65 x 80 UNIVERZÁLNÍ - HLINÍK

- hodí se pro - **pálené, betonové a profilované plechové krytiny**



Vnitřní rozměr rámu: 600 x 750 mm
Výplň: **dutinkový polykarbonát**
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Střešní vikýř 60 x 60 ROVNÝ - HLINÍK - hodí se pro - neprofilované krytiny



Vnitřní rozměr rámu: 545 x 545 mm
Výplň: **čirý polykarbonát**
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Střešní vikýř 65 x 80 ROVNÝ HLINÍK - hodí se pro - neprofilované krytiny



Vnitřní rozměr rámu: 600 x 750 mm
Výplň: **dutinkový polykarbonát**
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Střešní vikýř 60 x 60
- **HLINÍK NEBO POZINK. OCEL** -
hodí se pro - **FALCOVANÉ krytiny**



Vnitřní rozměr rámu: 545 x 545 mm
Vnější rozměr vikýře: 1121 x 1200 mm
Výplň: **čirý polykarbonát**
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Poklop 60 x 60 S DŘEVĚNÝM
RÁMEM BEZ OPLECHOVÁNÍ
- hodí se pro - **FALCOVANÉ krytiny**



Vnější rozměr rámu: 545 x 545 mm
Výplň: **čirý polykarbonát**
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Střešní vikýř 60 x 60
UNIVERZÁLNÍ - MĚDĚNÝ
- hodí se pro - **pálené, betonové a**
neprofilované krytiny



Vnější rozměr rámu: 545 x 545 mm
Výplň: **čirý polykarbonát**
Sklon: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Střešní vikýř FAKRO WGI 46 x 75
UNIVERZÁLNÍ - HLINÍK - hodí se
pro - **pálené, betonové krytiny a**
profilované plechové krytiny



Vnitřní rozměr rámu: 415 x 705 mm
Výplň: **čiré tvrzené sklo**
Sklon: vhodné od 15° do 60° sklonu střechy

Prosvětlovací taška AKRYLÁTOVÉ
SKLO - hodí se pro - **Bramac Classic,**
Betonpres Natura, KM Beta, Besk



Prosvětlovací taška AKRYLÁTOVÉ
SKLO - hodí se pro - **Bramac**
Moravská, KM Beta Hodonka



Prosvětlovací taška AKRYLÁTOVÉ
SKLO - hodí se pro - **Tondach**
Renoton 14, Traditon 14



Prosvětlovací taška AKRYLÁTOVÉ
SKLO - hodí se pro - **Tondach**
Renoton 11, Francouzská 12



**ERGO-NORMALROLL hřebenový
a nárožní pás šíře 300 mm**



Délka role: 5 m
Šíře: 300 mm

**EURODACH hřebenový a nárožní
pás šíře 300 mm**



Délka role: 5 m
Šíře: 300 mm

**Hřebenový a nárožní pás
typ D šíře 310 mm**



Délka role: 5 m
Šíře: 310 mm

**Hřebenový a nárožní pás
typ D šíře 390 mm**



Délka role: 5 m
Šíře: 390 mm

**ERGO-hřebenový a nárožní pás
CELOHLINÍKOVÝ šíře 240 mm**



Délka role: 5 m
Šíře: 240 mm

**ERGO-hřebenový a nárožní pás
CELOHLINÍKOVÝ šíře 300 mm**



Délka role: 5 m
Šíře: 300 mm

**EURODACH hřebenový a nárožní
pás CELOHLINÍKOVÝ šíře 300 mm**



Délka role: 5 m
Šíře: 300 mm

**Hřebenový a nárožní pás
CELOOLOVĚNÝ šíře 280 mm**



Délka role: 5 m
Šíře: 280 mm

OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ

**Hřebenový a nárožní pás
CELOMĚDĚNÝ šíře 300 mm**



Délka role: 5 m
Šíře: 300 mm

ERGO-větrací pás hřebene s kartáči - PLAST



Délka kusu: 1 m
Nosná šíře plastu: 195 mm
Délka kartáčů: 70 mm

Hřebenový odvětrávací pás - PLAST - hodí se pro - bitumensindel



Délka kusu: 1,2 m
Šířka: 285 mm

Držák hřebenové latě UNIVERZÁLNÍ - POZINK. OCEL



Pro lať šíře: 30 nebo 50 mm

Držák hřebenové latě UNIVERZÁLNÍ - NASTAVITELNÝ POZINK. OCEL



Nastavitelná výška: 180 - 225 mm
Pro lať šíře: 40 mm

Držák hřebenové latě S HŘEBEM - POZINK. OCEL



Délka: 180, 230, 310 mm
Pro lať šíře: 40 mm

ERGO-uzávěra hřebene - HLINÍK OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ



ERGO-uzávěra hřebene - PLAST



ERGO-přichytky hřebenáčů - HLINÍK - hodí se pro - Cembrit, betonové krytiny, Tondach hřebenáč drážkový



ERGO-přichytka řezaných tašek - NEREZOVÁ OCEL - hodí se pro - pálené a betonové krytiny



Délka drátu: 380 mm
Tloušťka drátu: 1 mm
Prostor pro uchycení: 12 mm

ERGO-vrut s kloboučkovou hlavou - OCEL




Rozměr kusu: 5 x 115 mm, torx 25
EPDM těsnění

ERGO-větrací mřížka



Délka kusu: 1 m
Výška ochranných hrotů: 55 mm
ELASTICKÁ, NEPRASKÁ

Větrací mřížka UNIVERZÁLNÍ S HŘEBENEM

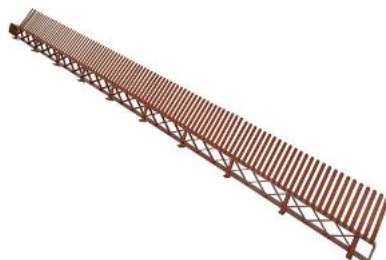

Délka kusu: 1 m
Výška ochranných hrotů: 60 mm
Výška odvětrávací mezery: 25 mm

Větrací mřížka UNIVERZÁLNÍ BEZ HŘEBENE



Délka kusu: 1 m
Výška odvětrávací mezery: 25 mm

ERGO-děrovaná role - POZINK. OCEL



Délka role: 25 m
Šíře: 1 m
OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ

ERGO-ochranný KOVOVÝ pás proti ptákům - POZINK. OCEL



Délka kusu: 2 m
Šíře: 75, 100, 150 mm
Zakončeno plnou hranou
OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ

Ochranný KOVOVÝ pás proti ptákům - HLINÍK



Délka role: 5 m
Šíře: 100 mm
Hliník přírodní nebo barvený
OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ

ERGO-ochranný PLASTOVÝ pás proti ptákům - 5m role



Délka role: 5 m
Šíře: od 50 do 180 mm

ERGO-ochranný PLASTOVÝ pás proti ptákům - 60m role



Délka role: 60 m
Šíře: 80, 100 mm

ERGO-odvětrávací profil - PLAST



Délka kusu: 2,5 m
Výška: 30 mm
Šířka: 50, 70, 90 mm

Ochrana okapového žlabu proti nečistotám - PLAST



Délka kusu: 1 m
Šířka: 175 mm

ERGO-těsnicí klín samolepicí - 60 mm



Délka: 1 m
Výška: 60 mm

Lepidlo v celé ploše spodní části

ERGO-těsnicí klín samolepicí - 75 mm



Délka: 1 m
Výška: 75 mm

Lepidlo v celé ploše spodní části

Lapač listí - PLAST



Průměr: 80-125 mm

Větrací komín DUTRAL - PLAST




Celková výška: 270 mm
Průměr komínku: 75 mm

ERGO-OLOVĚNÝ pás NELEPIVÝ




Délka role: 9 m
Šíře: 150 nebo 200 mm
Váha: 11,5 nebo 15 kg
OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ

ERGO-těsnicí pás kolem komínů samolepicí - OLOVO PLISOVANÉ



Délka role: 5 m
Šíře: 300 mm
LEPICÍ V CELÉ ŠÍŘI

ERGO-těsnicí pás kolem komínů samolepicí - HLINÍK PLISOVANÝ



Délka role: 5 m
Šíře: 300 mm
LEPICÍ V CELÉ ŠÍŘI

Ochrana proti holubům DVOUŘADÁ 100 cm - NEREZOVÁ OCEL



Délka: 100 cm
Ochranná šíře: 7 cm
Nosná část: kov
Hroty: nerez

Ochrana proti holubům ŠESTIŘADÁ 50 cm - NEREZOVÁ OCEL



Délka: 50 cm
Ochranná šíře: 22 cm
Nosná část: kov
Hroty: nerez

Ochrana proti holubům 50 cm




Délka: 50 cm
Ochranná šíře: 8 cm
Nosná část: plast
Hroty: nerez

Ochrana proti holubům DVOUŘADÁ 33 cm



Délka: 33 cm
Ochranná šíře: 5 cm
Nosná část: plast
Hroty: nerez

Ochrana proti holubům TŘÍŘADÁ 31 cm




Délka: 31 cm
Ochranná šíře: 5,5 cm
Nosná část: plast
Hroty: nerez

Ochrana proti holubům S PŘÍCHYTKOU NA OKRAJ OKAPU - NEREZOVÁ OCEL



Výška hrotů: 10 cm
Vzdálenost mezi hroty: 4,5 cm
Ochrana 1 metru: 12 ks

ERGO-prostup pro solární vedení UNIVERZÁLNÍ - HLINÍK




Rozměr základní desky: 37 x 43,5 cm
Šíře olověné zástěry: 100 mm
Výška zastřešující části: 120 mm

ERGO-kovová taška pro solární kolektory a fotovoltaiku - POZINK. OCEL - hodí se pro - Betonpres, Bramac Classic, Besk, KM Beta



ERGO-kovová taška pro solární kolektory a fotovoltaiku - POZINK. OCEL - hodí se pro - šindel, břidlici

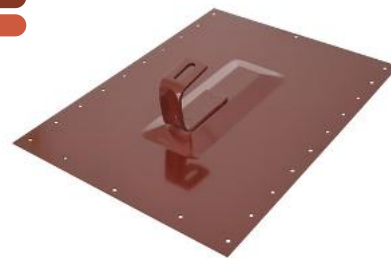

Rozměr kovové tašky: 37 x 50 cm

ERGO- kovová taška pro solární kolektory a fotovoltaiku - POZINK. OCEL - hodí se pro - Tondach Renoton 14, Traditon 14



ERGO-kovová taška pro solární kolektory a fotovoltaiku - POZINK. OCEL - hodí se pro - Bobrovku



Délka kovové tašky: 390 mm

Solární prostup pro hadice a kabely - hodí se pro - plechovou krytinu



Obsah kompletu: základní plastová taška,
kryt solárního prostupu, nástavec z EPDM,
zdrhovací páska, sada šroubů
Sklon: vhodné od 5° do 45° sklonu střechy

Solární prostup pro hadice a kabely - hodí se pro - profilovanou PLECHOVOU krytinu - asymetrický profil vln 25 ± 2 mm



Obsah kompletu: základní plastová taška,
kryt solárního prostupu, nástavec z EPDM,
zdrhovací páska, sada šroubů
Sklon: vhodné od 5° do 45° sklonu střechy

Solární prostup pro hadice a kabely - hodí se pro - profilovanou PLECHOVOU krytinu - symetrický profil vln 35 ± 2 mm



Obsah kompletu: základní plastová taška,
kryt solárního prostupu, nástavec z EPDM,
zdrhovací páska, sada šroubů
Sklon: vhodné od 5° do 45° sklonu střechy

KONTAKTFOL 150 - DIFÚZNÍ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE



Plošná hmotnost: cca 150 g/m²
Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
Min. sklon použití: 17° při dodržení návodu

KONTAKTFOL 150 PLUS - DIFÚZNÍ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE




Dvě lepicí pásy
Plošná hmotnost: cca 150 g/m²
Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
Min. sklon použití: 17° při dodržení návodu

METALLFOL 450 PLUS - DIFÚZNÍ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE, DRENÁŽNÍ VRSTVA



Dvě lepicí pásy
Plošná hmotnost: cca 430 g/m²
Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
Rozměr role: 25 x 1,5 m = 37,5 m²
SEPARAČNÍ ROHOŽ + FÓLIE

HG FOL 240 PLUS - DIFÚZNÍ POLYESTEROVÁ TEXTILIE

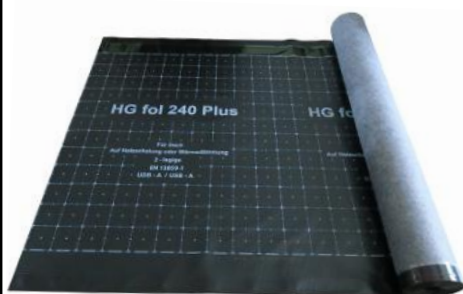

Dvě lepicí pásy
Plošná hmotnost: cca 240 g/m²
Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
Min. sklon použití: 10° při dodržení návodu

JUTADACH SUPER 210 2AP - DIFÚZNÍ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE




Dvě lepicí pásy
Plošná hmotnost: cca 210 g/m²
Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
Min. sklon použití: 10° při dodržení návodu

JUTADACH MONOLITIC PROFI 2AP - DIFÚZNÍ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE



Dvě lepicí pásy
Zvýšená odolnost proti impregnaci
Plošná hmotnost: cca 160 g/m²
Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
Min. sklon použití: 16° při dodržení návodu

JUTATOP HTR 2AP - DIFÚZNÍ

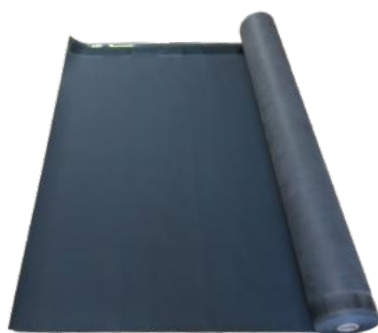

Dvě lepicí pásy
Vhodná pod solární panely a fotovoltaiku
Plošná hmotnost: cca 300 g/m²
Teplotní odolnost: -40 °C až +120 °C
Rozměr role: 25 x 1,5 m = 37,5 m²
Min. sklon použití: 5° při dodržení návodu

JUTATOP 2AP - DIFÚZNÍ POLYESTEROVÁ TEXTILIE



Dvě lepicí pásy
Plošná hmotnost: cca 270 g/m²
Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
Min. sklon použití: 5° při dodržení návodu

JUTADACH 135 - DIFÚZNÍ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE



Plošná hmotnost: cca 135 g/m²
Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
Min. sklon použití: 17° při dodržení návodu

JUTAFOL N 170 AL 1AP - PAROTĚSNÁ POLYETYLENOVÁ FÓLIE




Jedna lepicí páska
Reflexní hliníková vrstva odráží teplo
 Plošná hmotnost: cca 170 g/m²
 Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
 Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²

JUTAFOL N 110 STANDARD - PAROTĚSNÁ POLYETYLENOVÁ FÓLIE



Plošná hmotnost: cca 110 g/m²
 Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
 Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²

JUTATOP WB 2AP - FASÁDNÍ POLYESTEROVÁ TEXTILIE

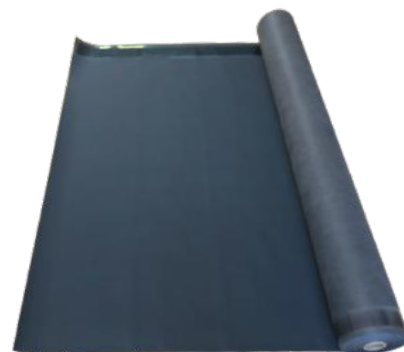


Dvě lepicí pásky
Zvýšená odolnost proti impregnaci
 Plošná hmotnost: cca 270 g/m²
 Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²

JUTADACH SP 38



Oboustranně lepicí páska
 Šířka pásky: 38 mm
 Celková tloušťka: 0,2 mm
 Délka role: 50 m

JUTADACH SP SUPER



Jednostranně lepicí opravná páska
 Šířka pásky: 50 mm
 Celková tloušťka: 0,62 mm
 Délka role: 25 m

JUTAFOL TPK



Jednostranně lepicí páska pod kontratě
 Šířka pásky: 50 mm
 Celková tloušťka: 3 mm
 Délka role: 25 m

JUTAFOL SP1



Oboustranně lepicí páska
 Šířka pásky: 15 mm
 Celková tloušťka: 1 mm
 Délka role: 45 m

JUTADACH TPK SUPER



Jednostranně lepicí páska pod kontratě
 Šířka pásky: 50 mm
 Celková tloušťka: 1 mm
 Délka role: 15 m

JUTADACH THK



Těsnicí hmota
 Lahev: 1 litr
 Vydatnost: cca 50 m podtěsnění/ lahev

JUTAFOL SP AL



**Jednostranně lepicí opravná páska
pro fólii JUTAFOL N AL 170 1AP**

Šířka pásky: 48 mm

Celková tloušťka: 0,08 mm

Délka role: 50 m

TYVEK SOLID - DIFÚZNÍ



Plošná hmotnost: cca 82 g/m²

Teplotní odolnost: -40°C až +100°C

Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²

DÖRKEN DELTA-MAXX PLUS - DIFÚZNÍ POLYESTEROVÁ TEXTILIE



Dvě lepicí pásy

Plošná hmotnost: cca 190 g/m²

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²

DÖRKEN DELTA-MULTI-BAND



Univerzální lepicí páska

Šířka pásy: 60 mm

Délka role: 25 m

DÖRKEN DELTA SB 60



Jednostranně lepicí pěnová páska pod kontralatě

Šířka pásy: 60 mm

Délka role: 30 m

DÖRKEN DELTA THAN 310 ML



Lepidlo

Kartuše: 310 ml

Vydatnost: cca 7 bm/ kartuše

FOTOGALERIE





ERGO CZ, s.r.o.
provozovna: Hamr 35
378 06 Suchdol nad Lužnicí

telefon: 384 724 580
e-mail: ergocz@ergocz.eu
web: www.ergo-strecha.cz

