

Promo akce platná
od 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

30 YEARS
PRESSING
EVOLUTION

Menší, ale stejně výkonný:

ROMAX NANO

Více na straně 18



Pro více informací a ostatní
skvělé akce navštivte
rothenberger.cz

**WORLD
PROMO
2026**

ROCOOL MINI

Více na straně 50

ROCUT 26 MSR

Více na straně 11

ROINFRATECT

Více na straně 37

BONUS PROGRAM

Sbírejte. Proměňujte body. Čerpejte výhody.



Seznamte se s bonusovým programem ROTHENBERGER a začněte využívat jeho výhody!

1

Sbírejte body.

Nakupujte vybrané produkty a sbírejte bonusové body.

2

Proměňujte body.

Vytvořte si svůj účet na: account.rothenberger.com

3

Čerpejte výhody.

Vyměňte své bonusové body za skvělé odměny a užijte si je!



Další informace a další služby najdete na stránkách account.rothenberger.com

Objevte tyto a mnoho dalších skvělých odměn na stránkách **rothenberger.com**



Bonusový program je určen výhradně pro profesionální koncové uživatele v zúčastněných zemích. Platí podmínky bonusového programu.



Fokus na uživatele

U nás v ROTHENBERGER se vše, co děláme, točí kolem profesionálů, kteří zajišťují provoz systémů – odborníků v oblastech sanitární techniky, vytápění, klimatizace a chlazení. Každý den čelíte náročným podmínkám na stavbách i při servisních zásazích, kde jsou přesnost, efektivita a spolehlivost nezbytností. Profesionálové po celém světě důvěřují našim strojům pro práci s trubkami díky jejich výjimečné odolnosti, spolehlivosti a technické dokonalosti.

Protože chápeme vaše výzvy, vytváříme řešení, která vám pomohou pracovat chytřeji, rychleji a bezpečněji.

Proto vyvíjíme nástroje a stroje, na které se můžete bez kompromisů spoléhat. Naše produkty, navržené pro intuitivní používání a vyrobené tak, aby podávaly výkon i pod tlakem, představují špičkovou kvalitu poháněnou neustálými inovacemi. Výsledkem je velké množství patentů, které odrážejí náš závazek k technologickému pokroku.

Vaše standardy nás pohánějí. Vaše výzvy nás inspirují. ROTHENBERGER — dáváme vám sílu dokončit každou práci. Každý den.

Maximální flexibilita a kompatibilita napříč různými bateriovými platformami



CAS — Cordless Alliance System

Společnost ROTHENBERGER, jako jeden ze zakládajících členů, nabízí od roku 2018 komplexní sortiment akumulátorového nářadí CAS.

Sortiment sahá od sanitárních instalací přes klimatizační, topenářskou a chladicí techniku až po servisní oblast. Osvědčená technologie akumulátorů a nabíjení byla vyvinuta společností Metabo a je plně kompatibilní s produkty CAS od jiných výrobců.



AMPShare — Powered by Bosch

Společnost ROTHENBERGER je od roku 2022 zakládajícím členem bateriové platformy AMPShare. Ta je založena na 18V bateriové technologii od společnosti Bosch. Akumulátory a nabíječky této aliance jsou plně kompatibilní s veškerým nářadím a stroji AMPShare od partnerů aliance, stejně jako s 18V akumulátorovým nářadím Bosch Professional. V budoucnu bude veškeré akumulátorové nářadí ROTHENBERGER k dispozici s rozhraním AMPShare.

ROGRIP M

Rychloupínací kleště

Uchopí a upne širokou škálu typů trubek až do průměru 2"

Výhody použití

- Zvýšení rozsahu sevření (o 30 %): kleště 7" – až 1.1/4" a kleště 10" – až 2" = 2 velikosti kleští (7" a 10") pokrývají stejný rozsah sevření jako kleště konkurence o velikosti 7" / 10" / 12"
- Pevné uchopení: tvar zubů (samoupínací ozubení) a 3bodové uchopení trubky zabraňují sklouznutí na trubce
- ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: větší průměry trubek jsou bezpečně uchopeny tříbodovým úchopem za středovou osou
- Dvojitě kalené čelisti, extrémně odolné: pevný úchop na jakémkoli povrchu i za nejnáročnějších podmínek

K dispozici s potaženými rukojetmi (1K) nebo dvousložkovými rukojetmi s měkkým povrchem (2K)

Curved-Shape-Design umožňuje uchopení ve třech bodech a zvyšuje kapacitu



1K rukojet'

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROGRIP M, 7", 1K	1000002697	880 CZK	790 CZK
ROGRIP M 7" 2K	1000002698	880 CZK	830 CZK
ROGRIP M, 10", 1K	1000002699	1 087 CZK	990 CZK
ROGRIP M 10" 2K	1000002700	1 139 CZK	1 030 CZK

ROGRIP XL

Rychloupínací kleště


Uchycuje a otáčí širokou škálu typů trubek o Ø až 0–102 mm (0–3,5")

Výhody použití

- Kleště 16" pro trubky s Ø až 3,5"
- 3bodové sevření: spolehlivé upnutí a dokonalý úchop až do maximálního Ø trubky.
- Curved-Shape-Design ROTHENBERGER: větší Ø trubek jsou bezpečně uchopeny tříbodovým úchopem přesahujícím osu
- Široké rukojeti pro větší pohodlí a lepší přenos síly
- 14 poloh mřížky umožňuje bezpečné uchopení široké škály Ø a tvarů

ROGRIP: 3 body sevření za osou trubky, dokonalé uchopení trubek

Běžné kleště: 2 body styku, které svírají trubku za její osu



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger

Podrobné informace o všech funkcích najdete na straně 55
Doporučená maloobchodní cena (bez DPH). Nabídka platí do 31. 12. 2026

ROGRIP F

Rychloupínací kleště

Uchopí a upne širokou škálu typů trubek až do průměru 2"

Výhody použití

- Zvýšení rozsahu sevření (o 30 %): kleště 7" – až 1.1/4" a kleště 10" – až 2" = 2 velikosti kleští (7" a 10") pokrývají stejný rozsah sevření jako kleště konkurence o velikosti 7" / 10" / 12"
- Pevné uchopení: tvar zubů (samoupínací ozubení) a 3bodové uchopení trubky zabraňují sklouznutí na trubce
- ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: větší Ø trubek jsou bezpečně uchopeny tříbodovým úchopem za středovou osou
- Dvojitě kalené čelisti, extrémně odolné: pevný úchop na jakémkoli povrchu i za nejnáročnějších podmínek

K dispozici s potaženými rukojetmi (1K) nebo dvousložkovými rukojetmi s měkkým povrchem (2K)

ROGRIP F Quick-adjustment umožňuje přesné nastavení rozsahu jednou rukou



2K rukojet'

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROGRIP F, 7", 1K	1000002701	988 CZK	950 CZK
ROGRIP F 7" 2K	1000002702	1 051 CZK	990 CZK
ROGRIP F, 10", 1K	1000002704	1 190 CZK	990 CZK
ROGRIP F 10" 2K	1000002705	1 294 CZK	1 030 CZK

Dvojitě kalené čelisti, mimořádně odolné

Pevný úchop na jakémkoli povrchu i v těch nejnáročnějších podmínkách

Patentováno

ROTHENBERGER – Curved-Shape-Design

Umožňuje tříbodový úchop a zvyšuje úchopnou sílu kleští

Enormní šířka záběru 3,5 palce – spolehlivý úchop

Velká šířka rukojeti

Spolehlivé uchopení a přidržení trubek o Ø až 3,5"

14 poloh nastavení

Umožňuje spolehlivé uchopení předmětů různých Ø a tvarů

Široká madla

Větší pohodlí a lepší přenos síly

Protiskluzové plastové rukojeti

Vysoká spolehlivost přilnavosti

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROGRIP XL, 102 mm (3.1/2")	1000000328	2 453 CZK	1 990 CZK

Jednoruční hasák ALUDUR

Pro bezpečné utahování a upevňování ocelových trubek o Ø 1,5–8 palců v široké škále aplikací. Oproti ocelové verzi je hmotnost snížena o 40 % díky použití hliníkové slitiny

ROTHENBERGER DURAMANT
odolná ochrana proti korozi
Navrženo pro mimořádnou odolnost



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
250 mm (1.1/2")	70159	1 863 CZK	1 700 CZK
350 mm (2")	70160	2 639 CZK	2 400 CZK
450 mm (2.1/2")	70161	3 157 CZK	2 800 CZK
600 mm (3")	70162	4 399 CZK	3 900 CZK

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
900 mm (5")	70163	8 746 CZK	7 700 CZK
1200 mm (6")	70168	15 680 CZK	13 000 CZK
1500 mm (8")	70169	20 079 CZK	18 000 CZK

Jednoruční hasák HEAVY DUTY

Jednoruční trubkový klíč HEAVY DUTY pro utahování, povolování a přidržování ocelových trubek

ROTHENBERGER DURAMANT
odolná ochrana proti korozi
Navrženo pro mimořádnou odolnost




Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
160 mm (3/4")	70148	673 CZK	600 CZK
200 mm (1")	70150	1 035 CZK	900 CZK
250 mm (1.1/2")	70151	1 190 CZK	1 000 CZK
300 mm (2")	70152	1 449 CZK	1 300 CZK
350 mm (2")	70153	1 553 CZK	1 400 CZK

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
450 mm (2.1/2")	70154	2 225 CZK	2 000 CZK
600 mm (3")	70155	3 416 CZK	3 000 CZK
900 mm (5")	70156	7 452 CZK	6 700 CZK
1200 mm (6")	70157	12 368 CZK	11 900 CZK
1500 mm (8")	70158	20 597 CZK	17 900 CZK

Hasák 45°

Chromvanadiová ocel, kovaná, kalená, se zesíleným pouzdrům, leštěné čelisti

Uchytení a otáčení trubek o průměru od 1/2" do 2"




Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
22 mm (1/2")	070131X	1 061 CZK	900 CZK
34 mm (1")	070132X	1 242 CZK	1 090 CZK
60 mm (2")	070134X	2 536 CZK	2 250 CZK

Rohový hasák 45° SUPER S

Chromvanadiová ocel, kovaná, kalená, se zesíleným pouzdrům, leštěnými čelistmi a rozměry vhodnými pro rohy

Úhlový hasák 45° „SUPER S“ lze použít k upnutí a otáčení trubek o Ø 1/2"–3"



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
22 mm (1/2")	070121X	1 019 CZK	900 CZK
34 mm (1")	070122X	1 190 CZK	1 090 CZK
48 mm (1.1/2")	070123X	1 542 CZK	1 390 CZK
60 mm (2")	070124X	2 644 CZK	2 390 CZK

Trubkový hasák 90°

Chromvanadiová ocel, kovaná, kalená, se zesíleným pouzdrům, leštěné čelisti

Uchytení a otáčení široké škály typů trubek v rozmezí Ø 1–2"



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Trubkový klíč 90°, 34 mm (1")	070110X	1 346 CZK	1 150 CZK
Trubkový klíč 90°, 48 mm (1.1/2")	070111X	1 708 CZK	1 500 CZK
Trubkový klíč 90°, 60 mm (2")	070112X	2 795 CZK	2 400 CZK

Kleště SPK

Odolné vodárenské kleště pro uchopení a otáčení trubek z různých materiálů o Ø až 1" (SPK 7"), 1.1/4" (SPK 10") nebo 1.1/2" (SPK 12")



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
34 mm (1")	70521	569 CZK	490 CZK
43 mm (1.1/4")	70522	673 CZK	590 CZK
48 mm (1.1/2")	70523	828 CZK	690 CZK

Kleště SP

V souladu s normou DIN 5231 D, s vysoce odolným čtvercovým spojem, z chromvanadiové oceli, kované, kalené, s leštěnou hlavou a spojem



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
34 mm (1")	70527	378 CZK	350 CZK
43 mm (1.1/4")	70528	518 CZK	450 CZK
48 mm (1.1/2")	70529	776 CZK	690 CZK

Hladké, rovnoběžné čelisti

Pro šetrné uchopení vysoce kvalitních armatur – bez poškrábání

Kleště s rychlým nastavením jednou rukou

Doporučená cena bez DPH: 1 889 CZK

1 770 CZK

Obj. č. 1000004325

Verze se dvěma typy rukojetí

K dispozici s potaženými rukojetmi (1K) nebo dvousložkovými rukojetmi s měkkým povrchem (2K)



Další informace a další videa najdete na [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)



Plastové kryty chrání před poškrábáním chromových baterií

Měřítka

Rychlé nastavení velikosti matice

NOVINKA

K dispozici s rukojetí 1K (robustní) nebo 2K (komfortní)

RO-QUICK

Držák a klíč pro excentrické a standardní vršky sifonů

Bez poškození chromovaných dílů

Klíč na ventily RO-QUICK je vhodný pro montáž excentrických a standardních vršků sifonů do van, umyvadel a dřezů



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Klíč na ventily RO-QUICK 34 mm	70414	2 712 CZK	2 300 CZK
RO-QUICK set	70439	3 436 CZK	3 000 CZK

Kleště klíčové ROFAST

Pro uchopení, přidržení, stlačení a ohýbání povrchově citlivých, pochromovaných šroubových spojů

Kleště a klíč v jednom nástroji

Výhody použití

- Šetrné k povrchům díky hladkým, rovnoběžným čelistem
- Všestranné použití: kleště a klíč v jednom nástroji
- Pohodlná manipulace díky plynulému nastavení pomocí tlačítka
- Součástí balení jsou 3 páry plastových krytek pro optimální ochranu obrobku

Stupnice pro přednastavení velikosti – časově úsporné nastavení před umístěním.

Ovladač pro ovládání jednou rukou k rychlému nastavení velikosti



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Kleště ROFAST 7" 1K, s měkkými krytkami, 3 páry	1000004325	1 889 CZK	1 770 CZK
Kleště ROFAST 7" 2K, s měkkými krytkami, 3 páry	1000004710	1 946 CZK	1 800 CZK
Kleště ROFAST 10" 1K, s měkkými krytkami, 3 páry	1000004802	2 375 CZK	2 200 CZK
Kleště ROFAST 10" 2K, s měkkými krytkami, 3 páry	1000004810	2 432 CZK	2 300 CZK

Nastavitelný klíč SWO

Chromvanadiová ocel, pochromovaná a leštěná

Nastavitelné klíče mají široce otevíratelné čelisti, které usnadňují práci v těsných prostorech. Laserem vygravírované metrické značky vám pomohou rychle a přesně změřit šrouby. Zesílené čelisti snižují opotřebení a zvyšují bezpečnost při používání. Rukojeť vyztužená plastem je navržena tak, aby pohodlně padla do ruky dospělého člověka.



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
6", 34 mm (1.3/8")	1500001509	1 501 CZK	1 300 CZK
8", 39 mm (1.1/2")	1500001510	1 656 CZK	1 400 CZK

EASYGRIP

Automatický páskový klíč na plastové trubky Ø 20–160 mm (3/4–6")

Rukojeť EASYGRIP Pipe Handle spolehlivě uchopí plastové trubky a umožňuje vyvinout sílu v jakémkoli směru. Zjednodušuje instalaci a údržbu, přičemž speciálně navržený popruh zajišťuje pevné uchopení s minimálním poškozením povrchu.



Doporučená cena bez DPH: 7 493 CZK

4 600 CZK

Obj. č. 55075

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
EASYGRIP 20-160 mm (3/4 - 6")	55075	7 493 CZK	4 600 CZK

Klíč na ploché matice

Chromvanadiová ocel, kovaná, velmi pevná

Pro uvolňování matic na těžko přístupných místech

Výhody použití

- Optimální přenos síly díky nastavitelné rukojeti
- Otočná čelist pro levý nebo pravý směr otáčení



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
10-32 mm (3/8 - 1.1/4")	70228	2 018 CZK	1 700 CZK

Sada šroubováků EUROLINE

Čepel je vyrobena z chromvanadiové oceli, která zajišťuje vysoký točivý moment a tvrdost, a má matný chromový povrch. Její kalená a leštěná špička zaručuje odolnost a spolehlivý přenos síly i u pevně utažených šroubů. Zajišťuje přesné usazení na hlavě šroubu a dlouhou životnost. Rukojeť je vyrobena z vysoce kvalitního plastu s dobrým úchopem.



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
EUROLINE sada šroubováků	73570	1 433 CZK	990 CZK

Sada UNI - stupňovitý klíč

Pro montáž a demontáž přípojek radiátorových ventilů, zpětných šroubových spojů a krátkých prodlužovacích trubek. Chromvanadiová ocel, kalená, poniklovaná, čtvercový úchyt 1/2"



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
UNI stupňovitý klíč s ráčnou sada, 3/8-1"	73297	1 553 CZK	1 200 CZK
UNI stupňovitý klíč, 3/8, 1/2, 3/4, 1"	73298	1 392 CZK	1 100 CZK

Profesionální sady nářadí na potrubí

Pro práce v oblasti instalace a montáže.



ROTHENBERGER DURAMANT
odolná ochrana proti korozi
Navrženo pro mimořádnou odolnost

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Set hasáků 45° Super S 1"+1.1/2"+2"	070130X	4 875 CZK	4 400 CZK
Set hasáků 45° Super S 1"+1.1/2"+2"+SIKA SP 1.1/4"	070137X	5 284 CZK	4 900 CZK

Sada ručního nářadí v kufru ROCASE

Sada ručního nářadí v kufru ROCASE pro běžné instalační práce v oblasti vzduchotechniky a klimatizace

Tato sada ručního nářadí, navržena pro profesionální instalace systémů vytápění, ventilace a klimatizace, nabízí ucelený výběr nástrojů pro přesnou a spolehlivou práci. Obsahuje různé kleště pro bezpečnou manipulaci, řezací nástroje na měděné a plastové trubky, UNI stupňovitý klíč pro efektivní manipulaci s ventily a nastavitelný klíč pro spolehlivé montážní spoje.



Rozsah dodávky (č. 1000001955): řezák Cu 35 DURAMAG, ROCUT TC 42, ROGRIP M 7", 1K, ROGRIP M 10", 1K, ROGRIP XL, trubkový klíč 1", stupňovitý klíč a ráčnu, SWO, 8" nastavitelný klíč, sadu šroubováků EUROLINE, standardní vodováhu 4 30 mm, ROMATIC svinovací metr, ramenní popruh s logem, vše v kufríku ROCASE

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Kufr 4414 se sadou ručního nářadí, 18-dílný	1000001955	18 299 CZK	16 000 CZK

TUBE CUTTER 35

Odřezávač trubek pro přesné řezání trubek o Ø 6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8")

Výhody použití

- Rychlé nastavení průměru
- Náhradní řezací kolečko v rukojeti
- Možnost řezání těsně u rozšiřujících se konců
- Výsuvný vnitřní odhrotovač trubek
- Odolná a robustní konstrukce



Technické údaje

Pracovní rozsah	6-35 mm (1/4-1.1/2")
Materiál	DURAMAG hořčík
Hloubka řezu	3 mm

Tělo vyrobené ze 100 % hořčíku DURAMAG HI-Tec je o 30 % lehčí než u předchozího modelu

Dva vodící válečky s drážkou

Lze řezat hned za sedlem (pertlem)

Tělo z 100 % hořčíku DURAMAG lehké a mimořádně odolné

Snadné otáčení nastavovacího kolečka

Jednoduché a plynulé nastavení

Prostor pro druhé řezací kolečko

Náhradní řezné kolečko vždy po ruce

Doporučená cena bez DPH: 1 723 CZK
1 200 CZK
Obj. č. 70027



Obj. č. 070027DB



Stálý, úzký pracovní rádius 123 mm



Přesné vedení

Přesné řezání

Okamžitě k použití

Zasouvací vnitřní odhrotovač na trubky

Model

TUBE CUTTER 35, 6-35 mm (1/4 - 1.3/8"), DURAMAG

Obj. č.

70027

Doporučená cena bez DPH

1 723 CZK

Akční cena bez DPH

1 200 CZK

TUBE CUTTER 42 XL

Odřezávač trubek pro přesné řezání kovových trubek o Ø 6-42 mm (1/4-1.5/8")



Pro trubky z mědi, mosazi, hliníku, nerezové oceli a tenkostěnné ocelové trubky s tloušťkou stěny do 2 mm

Výhody použití

- Díky široké opoře trubky lze trubku pevně uchytit, takže její řezání na míru je rychlé a snadné
- Nové řezné kolečko: 20x více řezů
- Vhodné pro tenkostěnné trubky od tloušťky stěny 0,5 mm
- Rychlé nastavení Ø trubky jednoduchým otočením nastavovacího knoflíku
- Náhradní řezací kolečko v přihrádce v rukojeti
- Výsuvný vnitřní odhrotovač trubek

Doporučená cena bez DPH: 2 510 CZK
2 100 CZK
Obj. č. 1000001748



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger

Model

6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")

Obj. č.

1000001748

Doporučená cena bez DPH

2 510 CZK

Akční cena bez DPH

2 100 CZK

TUBE CUTTER 50

Odřezávač na měděné trubky Ø 12-50 mm (1/2-2")

K řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných ocelových trubek

Výhody použití

- Dva vodící válečky s vybráním pro řezání v blízkosti rozšíření
- Výsuvný vnitřní odhrotovač a náhradní řezací kolečko v rukojeti

Doporučená cena bez DPH: 1 708 CZK
1 500 CZK
Obj. č. 70065



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger

Model

TUBE CUTTER 50 12-50 mm (1/2 - 2")

Obj. č.

70065

Doporučená cena bez DPH

1 708 CZK

Akční cena bez DPH

1 500 CZK

TUBE CUTTER 30 PRO

Řezačka na měděné trubky Ø 3–30 mm (1/8–1.1/4")

K řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných ocelových trubek




Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
3-30 mm (1/8 - 1.1/4")	71019	1 004 CZK	880 CZK


MINICUT I PRO / II PRO

Odřezávač na měděné trubky Ø 3–22 mm (1/8–7/8")

Pro řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných ocelových trubek v omezených prostorech



Obj. č. 70401



Obj. č. 70402

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
MINICUT I PRO 3-16 mm (1/8 - 5/8")	70401	787 CZK	690 CZK
MINICUT II PRO 6-22 mm (1/4 - 7/8")	70402	854 CZK	790 CZK

MINI MAX

Odřezávač na měděné trubky Ø 3–28 mm (1/8–1.1/8"), ergonomický tvar těla a rukojeti s opěrnou plochou pro ruku při otáčení

K řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných ocelových trubek

Doporučená cena bez DPH: ~~1 278 CZK~~
900 CZK
Obj. č. 70015



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
MINI MAX 3-28 mm (1/8 - 1.1/8")	70015	1 278 CZK	900 CZK

INOX TUBE CUTTER 42 PRO

Osvědčený odřezávač Ø 6–42 mm (1/4–1.5/8") pro přesné řezání trubek z nerezové oceli



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
TUBE CUTTER 42 Pro, Inox, 6-42mm	70070	3 467 CZK	2 900 CZK

Rychloposuvné odřezávače trubek

Trubkový řezák s rychloposuvem Ø 6–127 mm (1/4–5")

Pro řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných ocelových trubek i zvukově izolačních trubek




Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Velikost 1, 6-67 mm (1/4 - 2.5/8")	70030	4 652 CZK	4 100 CZK

MINICUT 2000

Odřezávač na měděné trubky Ø 3–22 mm (1/8–7/8"). Ergonomický tvar těla a rukojeti s opěrkou pro dlaně při otáčení

K řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných ocelových trubek

Doporučená cena bez DPH: ~~1 035 CZK~~
800 CZK
Obj. č. 70105



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
MINICUT 2000 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")	70105	1 035 CZK	800 CZK

SUPER 1.1/4" a 2"

Řezák na trubky z oceli, Ø 10–60 mm (1/4–2")



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
SUPER 10-42 mm (1/4 - 1.1/4")	70040	4 238 CZK	3 400 CZK
SUPER 10-60 mm (1/4 - 2")	70045	5 175 CZK	4 400 CZK

ŘEZAČ TRUBEK Z NEREZU

Rychloposuvný odřezávač pro přesné řezání trubek z nerezové oceli Ø 6–60 mm (1/4–2.3/8")

Doporučená cena bez DPH: ~~5 801 CZK~~
4 800 CZK
Obj. č. 70340



12 kuličkových ložisek

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
6-60 mm (1/4 - 2.3/8")	70340	5 801 CZK	4 800 CZK

TUBE CUTTER CSST

Odřezávač trubek pro přesné řezání vlnitých nerezových trubek o Ø 8-42 mm (5/16-1.5/8")

K řezání vlnitých trubek z nerezové oceli s tloušťkou stěny do 0,2 mm



Doporučená cena bez DPH: 2 142 CZK
Obj. č. 1000001747

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
8-42mm (5/16 - 1.5/8")	1000001747	2 142 CZK	1 900 CZK



Rychloposuvný odřezávač trubek PL

Rychloposuvný odřezávač Ø 6-168 mm (1/4-6.5/8")

Pro přesné řezání trubek z PP, PE, PEX, PB a PVDF i zvukově izolovaných odpadních trubek.



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
6-67 mm (1/4 - 2.5/8")	70031	4 658 CZK	3 900 CZK
50-125 mm (2 - 5")	70032	7 442 CZK	5 900 CZK
110-168 mm (4 - 6.5/8")	70033	8 999 CZK	7 900 CZK

ROCUT Plastic Pro

Jeden nástroj, dva Ø trubek.

Odřezávač trubek ROCUT Plastic Pro řeže trubky z PE, PP a PVC. Řeže trubky v pravém úhlu, rychle a pouhými několika otočeními



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger




Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCUT Plastic Pro 15-22 mm, EU	1000003051	828 CZK	690 CZK
ROCUT Plastic Pro 32-42 mm, EU	1000003052	1 206 CZK	1 050 CZK
ROCUT Plastic Pro 40-50 mm, EU	1000003106	1 377 CZK	1 290 CZK



Patentováno

Dva Ø

Jeden nástroj pro dva průměry



Kloub

Snadné připevnění k trubce

Prostor s náhradní čepelí

Praktické úložiště pro náhradní čepel

Řezná čepel

Ideální poloha pro rovný řez

ROCUT TC 32

Nůžky na řezání všech běžných plastových trubek o Ø 0-32 mm (0-1.1/4")

Ruční nůžky na plastové trubky pro řezání trubek z PP, PE, PEX, PB a PVDF



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCUT TC 32, 0-32mm (0-1.1/4")	52040	1 992 CZK	1 950 CZK

ROCUT TC 42 Professional

Nůžky na řezání všech běžných plastových trubek o Ø 0-42 mm (0-1.5/8")



Doporučená cena bez DPH: 2 510 CZK
Obj. č. 52000

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCUT TC 42, 0-42mm	52000	2 510 CZK	2 300 CZK

ROCUT TC Professional

Nůžky na plastové trubky do Ø 75 mm (3")

Ruční nůžky na plastové trubky pro řezání trubek z PP, PE, PEX, PB a PVDF



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
0-50 mm (0 - 2")	52010	3 260 CZK	2 900 CZK
0-63 mm (0 - 2.1/2")	52030	6 132 CZK	3 800 CZK
0-75 mm (0 - 3")	52015	8 471 CZK	7 100 CZK



Obj. č. 52010



Obj. č. 52030



Obj. č. 52015



ROCUT 26 MSR

Nůžky na řezání vícevrstvých kompozitních a plastových trubek o Ø 0–26 mm (0–1")

Výhody použití

- Vhodné zejména pro vícevrstvé kompozitní trubky s hliníkovým jádrem, ale dokáže řezat i všechny standardní plastové trubky o Ø až 26 mm.
- Zakřivené ocelové ostří umožňuje přesný řez v pravém úhlu a minimalizuje deformaci trubky
- Široká opora trubky: trubka se nemůže naklonit a lze ji řezat přesně a rovně
- Pogumovaná rukojeť: pro bezpečný úchop bez sklouzávání během práce
- Transportní aretace: po použití lze ramena kleští zajistit v transportní poloze

Čepel

Čepel lze vyměnit v několika jednoduchých krocích

Tvar čepel

Zajišťuje rovný řez a zkracuje dobu následného zpracování

Široká dosedací plocha pro trubku

Upevňuje trubku tak, aby bylo možné provést rovný řez



Další informace
a další videa najdete na
youtube.com/@rothenberger

Doporučená cena bez
DPH: 1 884 CZK


1 500 CZK

Obj. č. 1000004324

Technické údaje

Pracovní rozsah	Ø 0–26 mm
Pro materiály	PP, PE, PEX, PB, PVDF, MSR

Umožňuje rovné a kolmé řezy



Zakřivená ocelová čepel



Pogumovaná rukojeť

Bezpečné uchopení

Hliníkové pouzdro

Odolný a robustní materiál zajišťuje dlouhou životnost

Uzamykatelná páka

Čepel je během přepravy chráněna



ROCUT 42 TWIN CUT

Nůžky na řezání všech běžných plastových trubek o Ø 0–42 mm (0–1,5/8"), s nástrojem ROCUT 42 TWIN CUT můžete řezat všechny běžné plastové trubky rychleji, čistě a rovně a s ještě menší námahou



Výhody použití

- Dvě funkce v jednom: řezání a řezání s aretací
- Díky funkci jednoho řezu lze trubky řezat o 80 % rychleji. Ušetříte také čas, protože není potřeba téměř žádná kalibrace.
- Funkce řezání s aretací: pokud je rozměr trubky příliš velký nebo materiál příliš silný pro řezání jedním řezem, nůžky se automaticky přepnou do režimu s aretací
- Rychlé nastavení čepel se přímo přizpůsobí trubce a šetří čas
- Díky čepeli s PTFE povlakem vyžaduje řezání o 20 % méně námahy.

Patentováno

Inovativní mechanismus

Nůžky automaticky přepínají mezi funkcí jednorázového a ráčnového stříhu

Čepel s povrchovou úpravou z PTFE

K rovnému řezu je zapotřebí menší síla



Další informace
a další videa najdete na
youtube.com/@rothenberger

Technické údaje

Pracovní rozsah	Ø 0–26 mm
Working area ratchet cut	Ø 20–42 mm
Pro materiály	PP, PE, PEX, PB, PVDF

Efektivní řezání díky funkci ráčny



Díky funkci „jedním řezem“ se trubky řezají o 80 % rychleji



Protiskluzové rukojeti

Dobrá přilnavost při práci

Páčka pro oboustranné resetování

Pohodlné nastavení pro leváky i praváky



Dvoustupňový držák trubek

Pro trubky o Ø 0–20 a 20–42 mm. Menší námaha při řezání, menší deformace

Doporučená cena bez
DPH: 3 209 CZK

2 400 CZK

Obj. č. 1000003011

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
0–42 mm (0 - 1,5/8")	1000003011	3 209 CZK	2 400 CZK

ROCALIBER

Nástroj pro ruční kalibraci a odhranění

ROCALIBER s pracovním rozsahem 16–63 mm je ideální pro přesné a efektivní kalibrování a odhranění.

ROCALIBER L: Pokrývá nejdůležitější Ø trubek v rozsahu použití 40x3,5/50x4/63x4,5 mm

ROCALIBER S: Pokrývá nejdůležitější Ø trubek v rozsahu použití 16x2/20x2/26x3 (25x2,5)/32x3 mm

Výhody použití

- Integrovaná ráčnová funkce ROTHENBERGER (RO-Ratchet) zaručuje pohodlnou a bezpečnou práci s plastovými trubkami ve všech polohách
- Díky T-rukojeti pohodlně padne do ruky
- Dvojitá funkce: kalibrace a odhranění (vnitřní) v jednom nástroji
- Speciální povrchová úprava břitů zvyšuje odolnost nástroje ROTALIBER proti opotřebení při zachování konstantní přesnosti

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCALIBER S	1000004482	2 142 CZK	1 760 CZK
ROCALIBER L	1000004583	5 159 CZK	4 240 CZK



Sada ROCUT 110

Nástroj pro pravoúhlé řezání a srážení hran (15°), Ø 32–110 mm

Vhodné pro tenkostěnné i tlustostěnné trubky z PVC, PE, PP, PEX, PB a PVDF, jakož i pro zvukově izolované odpadní trubky. Maximální přesnost v jediném pracovním kroku.



Rozsah dodávky (č. 55035): ROCUT 110 (č. 55020), vnitřní odhrotovač (č. 55018), 2 × upínací sadu 50 a 75 mm, hřídel frézovacího nože s automatickým kopírováním a HM frézovací vložky 7,5 mm (č. 54960), vložku ROCASE (č. 1300005864), ROCASE 4414 červený bez vložky (č. 1300003541)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCUT 110 Set 50, 75, 110 mm (2 - 4")	55035	15 836 CZK	14 400 CZK

Sada ROCUT 160

Nástroj pro pravoúhlé řezání a srážení hran (15°), Ø 110–160 mm

Vhodné pro tenkostěnné i tlustostěnné trubky z PVC, PE, PP, PEX, PB a PVDF, jakož i pro zvukově izolované odpadní trubky. Maximální přesnost v jediném pracovním kroku.



Rozsah dodávky (č. 55063): ROCUT 160 (č. 55030), vnitřní odhrotovač (č. 55018), 2 × upínací sady, hřídel frézovacího nože s automatickým kopírováním a HM frézovací vložka 12,5 mm (č. 55019), vložka ROCASE (č. 1300005864), ROCASE 4414 červený bez vložky (č. 1300003541)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCUT 160 Set 110, 125, 160 mm (4 - 6")	55063	21 011 CZK	18 800 CZK

Univerzální vnitřní a vnější odhrotovač

Rychlé a snadné odhrotování pro Ø 4–54 mm (1/8–2"), pro MLP, měď, ocel a nerezovou ocel (INOX)

Červený odhrotovací nástroj, vybavený precizně vyleštěnými řezacími čepemi, je speciálně navržen pro měděné a vícevrstvé trubky. Černé odhrotovací nástroje jsou vhodné pro měděné a nerezové (INOX) trubky.



Obj. č. 11006

Obj. č. 1500000237

Obj. č. 1500000236

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
4–36 mm (1/8–1.3/8")	11006	492 CZK	290 CZK
6–35 mm (1/4–1.3/8")	1500000237	2 080 CZK	1 500 CZK
10–54 mm (3/8–2")	1500000236	3 022 CZK	2 200 CZK

Adaptér pro odhrotovač

Adaptér pro vnitřní a vnější odhrotování pomocí ručního šroubováku nebo vrtačky

Nejlepší výsledky při odhrotování při nízkých otáčkách, maximálně 800 ot./min



Hnací hřídel

Pro odstraňování otřepů pomocí ručního šroubováku nebo vrtačky

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Adaptér I pro 1500000237	11044	2 261 CZK	2 000 CZK
Adaptér II pro 1500000236	11045	2 779 CZK	2 500 CZK

PIPECUT MINI

Akumulátorová kombinovaná pila na trubky. Nový způsob řezání: přesný, univerzální, nezávislý

Pro nové instalace a údržbu v oblasti vzduchotechniky a průmyslu.

Výhody použití

- Měď, plast, uhlíkovou ocel, litinu nebo nerezovou ocel lze spolehlivě řezat v úhlu 90° až do Ø trubky 110 mm
- Řezání montážních lišt nebo závitových šroubů – snadno a rychle
- PIPECUT MINI lze použít jako kotoučovou pilu, ponornou pilu nebo příčnou pilu
- Tři nové, vysoce kvalitní pilové kotouče
- Stacionární i mobilní použití
- Bateriový systém CAS pro maximální nezávislost

Rozsah dodávky (č. 1000003165): mini nářadí PIPECUT bez akumulátoru, vodící lištu pro příčné řezy (č. 1500003693), 1 x RO BP18/4, 4,0 Ah 18 V akumulátor (č. 1000001653), nabíječku RO BC14/36, 230 V (č. 1000001654), návod k použití, ROCASE 6427



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger

Doporučená cena bez DPH: 42 704 CZK

35 900 CZK

Obj. č. 1000003374



Proměňte PIPECUT MINI v kotoučovou pilu, v ponornou pilu nebo v příčnou pilu



Model

	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
PIPECUT MIN, kotouč UNI, podpěra, ROCASE, bez aku a nabíječky	1000003374	42 704 CZK	35 900 CZK
PIPECUT MINI, kotouč UNI, aku 4 Ah CAS, nabíječka, podpěra, ROCASE	1000003165	48 329 CZK	39 900 CZK
PIPECUT MINI, UNI, 4 Ah CAS, nabíječka, podpěra, lišta-pravítko, ROCASE	1000003398	59 497 CZK	49 900 CZK

Expandérové sady ROLOCK

K roztahování a kalibraci měkkých a polotvrdých měděných trubek o Ø 8–42 mm (5/16–1 3/4") a k vytváření zúžení

Pro efektivní montáž potrubí bez použití spojovacích prvků v sanitárních, topenářských, plynových, chladírenských a klimatizačních systémech

Patentováno

Nastavení roztažného rozměru a kapilární mezery bez použití nářadí

Bajonetový uzávěr umožňuje rychlou výměnu hlavice expandéru

Dlouhá ramena páky

Snižuje potřebné úsilí

Rozšiřování

Úspora až 50 % v oblasti pracovní síly, pájecích materiálů, spojů a energie

Vysoce výkonné tělo z kovaného hliníku

Lehký, snadno ovladatelný



Ergonomické rukojeti

Žádné prokluzování, žádné sevření

Systém Twist & Lock určený pro rychlou a snadnou výměnu hlav



Expander adapter type S

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Adaptér typu S bez expanderových hlav, 22–67 mm, (1–2 1/2")	11007	8 109 CZK	7 300 CZK


Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROLOCK Expander Power Torque Set 10-12-16-22-28 mm	12505	22 180 CZK	20 100 CZK
ROLOCK Expander Power Torque Set 12-14-16-18-22 mm	12509	21 740 CZK	20 100 CZK
ROLOCK Expander Power Torque Set 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1"	12517	20 607 CZK	20 300 CZK

ROFLARE REVOLVER

K vytváření přesných 45° jednoduchých sedel (pertlů) na měkkých měděných trubkách o Ø 6-18 mm (1/4-3/4")




Automatický doraz hloubky: dokonale umístění trubky na rozšiřovací kužel



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Metric, 6-8-10-12-16-18 mm	1000000222	9 015 CZK	8 250 CZK
Imperial, 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"	1000000223	9 015 CZK	8 250 CZK

Nástroj pro sedlování (pertlování)

K vytváření přesných 45° jednoduchých sedel (pertlů) na měkkých měděných trubkách o Ø 6-18 mm (1/8-3/4")



Jednoduché sedlo (pertl)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Set imperial, 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4"	222402	8 228 CZK	5 200 CZK

Sada ROBEND 4000 E

Elektrická ohýbačka trubek o Ø 12-35 mm (1/2-1.3/8")

Univerzální použití v sanitárních a topných instalacích, při výstavbě potrubních rozvodů, v chladicích a klimatizačních systémech, jakož i v průmyslových systémech a sériové výrobě. Méně spojů znamená menší riziko úniku. Bezpečnost znamená menší pravděpodobnost škody.

Vhodné pro trubky z:
 měď (tvrdá, polotvrdá a měkká DIN EN 1057, 12735-1, 13348):
 Ø 12 - 35 mm, (1/2-1.3/8")
 měď a přesná ocel (povlakovaná):
 Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")
 přesná ocel (měkká DIN 10305-1 / 10305-2 / 10305-3):
 Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")
 ocel závitová (DIN 10255): Ø 1/2", 3/4"
 bezešvá nerezová ocel (GW 541):
 Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")



Výhody použití

- Rychlá návratnost investice díky úsporám na spojovacích prvcích, pájecím materiálu a energii
- Univerzální použití: možné jsou U-ohyby, protiohyby, labutí krky a spojovací ohyby ve všech úrovních
- Zachovává tvar a zůstává stabilní: ohýbací formy z vysoce kvalitního kovaného hliníku
- Špičková kvalita, přesnost a snadné použití
- Ohýbání bez deformací a zvlnění díky menšímu tření

K dispozici v bateriových systémech nezávislých na výrobci AMPShare - Powered by Bosch nebo CAS - Cordless Alliance System

Snadné přednastavení

Nastavení úhlu ohybu bez použití nářadí

Automatické vypnutí

Rychlá výroba identických ohybů

Segmenty z litého hliníku

Stabilní ohýbací segmenty s ukazatelem úhlu ohybu

Kompaktní obdélníkový tvar

Pro práci na pracovním stole

7-mi stupňová převodovka

Pro spolehlivý přenos síly i u větších průměrů

Pohodlná rukojeť pro přenášení

Pro snadné přenášení stroje na staveništi

Zakřivená ohýbací patka ROLUB

Ohýbání bez deformace nebo zvlnění díky nízkému tření

Výkonná 18V baterie

Až 60 ohybů (měděná trubka 28 mm x 1,5 mm)

Bezkartáčový motor

Pro provoz bez opotřebení a delší životnost

Páčka pro pohyb vpřed a rychlý zpětný chod

Pro rychlejší práci

Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROBEND 4000 E AMPShare, základní jednotka	1000004190	64 962 CZK	56 200 CZK
ROBEND 4000 E set AMPShare, 15-18-22-28mm, 4Ah baterie, nabíječka	1000004191	70 603 CZK	58 900 CZK
ROBEND 4000 E set AMPShare, 12-14-16-18-22-28mm, 4Ah baterie, nabíječka	1000004192	77 666 CZK	67 900 CZK
ROBEND 4000 E set AMPShare, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8", 4Ah baterie, nabíječka	1000004193	74 153 CZK	64 900 CZK
ROBEND 4000 E CAS, základní jednotka	1000003391	64 962 CZK	56 200 CZK
ROBEND 4000 E set CAS, 15-18-22-28 mm, 4Ah baterie, nabíječka	1000003392	70 603 CZK	58 900 CZK
ROBEND 4000 E set CAS, 12-14-16-18-22-28 mm, 4Ah baterie, nabíječka	1000003393	77 666 CZK	67 900 CZK
ROBEND 4000 E set CAS, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8", 4Ah baterie, nabíječka	1000003394	74 153 CZK	64 900 CZK

Sada ROBEND 4000

Přenosný, robustní a výkonný přístroj na ohýbání za studena až do úhlu 180°, Ø 12–35 mm (1/2–1.3/8")

Univerzální použití v sanitárních a topných instalacích, při výstavbě potrubních rozvodů, v chladicích a klimatizačních systémech, jakož i v průmyslových systémech a sériové výrobě. Méně spojů znamená menší riziko úniku. Bezpečnost znamená menší pravděpodobnost škody.

Vhodné pro trubky z:

měď (tvrdá, polotvrdá a měkká DIN EN 1057, 12735-1, 13348):

Ø 12–35 mm, 1/2–1.3/8")

měď a přesná ocel (povlakovaná):

Ø 12–28 mm, (1/2–1.1/8")

přesná ocel (měkká DIN 10305-1 / 10305-2/ 10305-3): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")

ocel závitová (DIN 10255): Ø 1/2", 3/4"

bezešvá nerezová ocel (GW 541):

Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")



Vysoce výkonný motor o výkonu 1 010 W

Ideální pro nepřetržitý provoz

Předběžné nastavení úhlu ohybu bez použití nářadí

Rychlé a přesné ohýbání

Segment z kovaného hliníku se stupnicí poloměru ohybu

Snadné použití

Speciální vodící patka ROLUB

Ohýbání bez deformace nebo zvlnění díky nižšímu tření

Pohodlná rukojeť pro přenášení

Automatické vypnutí po dosažení nastaveného úhlu ohybu


Možnost rychlé sériové výroby



230 V

Výhody použití

- Rychlá návratnost investice díky úsporám na spojovacích prvcích, pájecím materiálu a energii
- Univerzální použití: možné jsou U-ohyby, protiohyby, labutí krky a spojovací ohyby ve všech úrovních
- Zachovává tvar a zůstává stabilní: ohýbací formy z vysoce kvalitního kovaného hliníku
- Špičková kvalita, přesnost a snadné použití
- Ohýbání bez deformací a zvlnění díky menšímu tření
- Výkon motoru: 1 010 W



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROBEND 4000 set 15-18-22 mm	1000001554	54 234 CZK	48 400 CZK
ROBEND 4000 set 15-18-22-28mm	1000001550	63 047 CZK	54 700 CZK
ROBEND 4000 set 12-15-18-22-28mm	1000001549	66 219 CZK	59 000 CZK
Prodloužení 48 cm k trojnožce pro ROBEND 4000	1000005331	2 018 CZK	2 010 CZK
Ohýbací sada pro ROBEND 4000/4000 E 32 mm	1000001561	16 648 CZK	10 600 CZK
Ohýbací sada pro ROBEND 4000/4000 E 35 mm	1000001563	16 648 CZK	14 600 CZK

Prémiový sprej na ohýbání pro vynikající výsledky



Ohýbací sprej

K ohýbání měděných a ocelových trubek

Ohýbací sprej pro snazší ohýbání trubek z mědi, uhlíkové oceli a nerezové oceli

Nezbytný doplněk

Výhody použití

- Vhodné pro použití s pitnou vodou
- Díky speciální viskozitě lze snadno ohýbat i měděné a ocelové trubky

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Ohýbací sprej 150 ml	25120	828 CZK	390 CZK

ROBULL typ E

Pro přesné ruční hydraulické ohýbání za studena až do úhlu 90°

Široce použitelný, univerzální přenosný hydraulický ohýbací systém pro instalátorské, sanitární a topenářské práce na stavbách, pro výrobu přístrojů a kotlů a pro průmyslové použití. Vhodný také pro vyrovnávání trubek.

ROBULL typ E: Pro přesné ohýbání až do 90° u trubek z uhlíkové oceli vhodné pro svařování a řezání závitů: Ø 3/8 - 2" Rozsah dodávky: ROBULL typ E s otevřeným ohýbacím rámem: hydraulický ohýbač ROBULL, otevřený ohýbací rám (č. 57981), 2 kolíky pro rám (č. 57979), opěrný segment (č. 57983), opěrný segment s úhlovou stupnicí (č. 57982), standardní ohýbací segment 90° v 3/8" (č. 57985), 1/2" (č. 57986), 3/4" (č. 57987), 1" (č. 57988), 1,1/4" (č. 57989), 1,1/2" (č. 57990), 2" (č. 57991), hydraulický olej 1 l (č. 58185), ocelový přepravní kufr (č. 58206) ROBULL typ E s uzavřeným ohýbacím rámem: stejný rozsah dodávky jako u ROBULL typu E s otevřeným ohýbacím rámem, ale s uzavřeným ohýbacím rámem (č. 58002)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROBULL typ E s otevřeným ohýbacím rámem a příslušenstvím, 3/8 - 2"	057966X	80 181 CZK	76 000 CZK
ROBULL typ E s uzavřeným ohýbacím rámem a příslušenstvím, 3/8 - 2"	057961X	71 622 CZK	68 000 CZK

Písty z tvrdého materiálu s tvrdým chromovým pokovením

Vysoká nosnost

Efektivní práce

Hydraulické čerpadlo s zatížením pístu 150 kN a vysokým výkonem

Automatický návrat pístu po uvolnění

Snadné a jednoduché ovládání

Přesné ohýbání

Úhlová stupnice

Volitelně: stativ/ trojnožka (č. 58182)

Pohodlná pracovní poloha



OHÝBAČKA TRUBEK MAXI

Pro přesné ohýbání jednou rukou až do úhlu 90°, Ø 12-26 mm (3/8-7/8")

Vhodné pro trubky z:
měkké mědi a hliníku: Ø 10-22 mm, 3/8-7/8"
měď: Ø 10-18 mm, 3/8-5/8"
přesná ocel (měkká): Ø 10 - 22 mm, 3/8 - 7/8"
MLP (vícevrstvá): Ø 14 - 26 mm, 5/8 - 7/8"

Výhody použití

- Eliminuje náklady na tvarovky, skladování a nákup
- Rychlé uvolnění a resetování ohýbacích segmentů
- Ohýbací segmenty lze snadno vyměnit
- Optimální výsledek ohýbání

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
TUBE BENDER MAXI základní jednotka, 12-26mm, bez rámu	766100016	7 566 CZK	6 990 CZK

Bezpečná přeprava

Během přepravy se rukojeť neotevře

Mechanický posuv s ráčnovým mechanismem

Rychlé a přesné ohýbání

Nastavitelný ohýbací rám



OHÝBAČKA TRUBEK MAXI MLP

Jednoruční ohýbací nástroj pro přesné ohýbání vícevrstevných kompozitních trubek (MLP) o Ø 14-32 mm

Univerzální ohýbací nástroj zvyšuje bezpečnost spoje tím, že snižuje počet spojů.

Výhody použití

- Ideální pro stísněné prostory
- Rychlé uvolnění a nastavení ohýbacích profilů
- Snadná výměna ohýbacích profilů
- Optimální výsledky ohýbání
- Snižování tlakových ztrát v jednotce díky malému zúžení průřezu ve srovnání s prefabrikovanými tvarovkami

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
TUBE BENDER MAXI MLP 14-16-18-20-26-32 mm	23095	17 419 CZK	15 700 CZK
TUBE BENDER MAXI MLP 14-16-18-20-25-32 mm	23065	18 133 CZK	16 200 CZK

Úroveň uvolnění

Rychlé uvolnění a resetování ohýbacích matic

Plynule se pohybující páka podavače

Ideální pro použití ve stísněných prostorech a pro ovládání jednou rukou

Nastavitelný ohýbací rám



Dokonalé výsledky lisování.

Díky technologii Constant Force Technology (CFT)


Technologie CFT zaručuje konstantní axiální lisovací sílu po celou dobu životnosti – což je zásadní předpoklad pro vytváření těsných lisovaných spojů. Tím je zajištěno, že se lisovací čelisti vždy zcela uzavrou, což vede ke spolehlivě utěsněnému spoji a delší životnosti lisovacích čelistí.

CFT garantuje:

- ROMAX NANO: několik úrovní lisovací síly (iJAW a 32 kN) / žádné omezení počtu lisovacích cyklů / 2 roky
- ROMAX COMPACT III: 19 kN / 40 000 lisovacích cyklů / 2 roky
- ROMAX COMPACT TT: 19 kN / 40 000 lisovacích cyklů / 2 roky
- ROMAX 4000: 32 kN / 40 000 lisovacích cyklů / 2 roky
- ROMAX AC ECO: 32 kN / 10 000 lisovacích cyklů / 2 roky

Konstantní síla díky technologii CFT

Měření pod zatížením — UPONOR NW 75

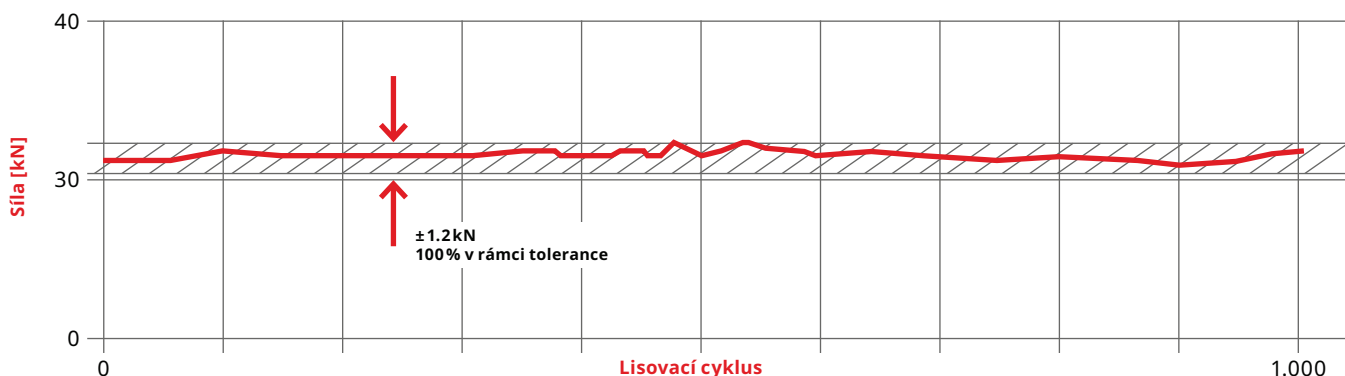

DURA LAZR TEC

Unikátní proces laserového tvrzení

Klíčovým krokem při výrobě našich lisovacích čelistí je přesné laserové kalení. V plně automatizovaném, špičkovém procesu manipulují s jednotlivými součástmi robotické systémy, zatímco výkonný 4000W laser selektivně zahřívá materiál. Nepřetržitě monitorované zajišťuje přesné řízení energie a trvale optimální výsledky. Na rozdíl od konvenčních metod kalí společnost ROTHENBERGER pouze kritické tlakové zóny. Zbývající oblasti zůstávají pružné, což zabraňuje zlomení

Částečné laserové kalení na vysoce zatěžených místech

- Maximální preciznost po celou dobu životnosti
- Zvýšení tvrdosti o 40 %¹

Dvojnásobná životnost

Částečné laserové tvrzení zajišťuje optimální přizpůsobení pro dané použití. Silně namáhané oblasti lisovacích čelistí jsou cíleně tvrzeny. Nenamáhané oblasti zůstávají pružné, což umožňuje správné vyrovnávání sil.

i při nesprávném použití síly. Výsledek: lisovací čelisti s až o 100 % delší životností ve srovnání se standardními alternativami. Laserové kalení je klíčem k naší nekompromisní kvalitě – umožňuje instalatérům po celém světě pracovat spolehlivěji, efektivněji a s větší jistotou.

Na základě patentované technologie laserového tvrzení ROTHENBERGER technologie laserového kalení: DURA LAZR TEC

Nejvyšší stupeň tvrdosti

- Lisovací čelisti ROTHENBERGER vynikají nejvyšší tvrdostí v oblastech vystavených vysokému namáhání
- I při nejsilnějších tlacích je opotřebení omezeno na minimum



+ 40 %
VYTVRZENÍ
VYSOCE
ZATĚŽOVANÝCH
OBLASTÍ¹
+100%
LISOVACÍCH
CYKLŮ DÍKY
LASEROVÉMU
KALENÍ¹



Další informace
a další videa najdete na
youtube.com/@rothenberger

Úprava výšky desky

Zvýšení životnosti
o přibližně 45 %¹

Rozložení tvrdosti v hloubce bylo zkoumáno
nezávislou zkušebnou Státního institutu
pro zkoušení materiálů v Darmstadtu (MPA).



1) Ve srovnání s předchozími modely

Menší, ale stejně výkonný

Jste připraveni na budoucnost? ROMAX NANO přináší nový pohled na technologii lisování. Jako první hybridní lisovací stroj spojuje několik úrovní lisovací síly v jediném průlomovém řešení – a to jak inovativní systém lisovacích čelistí NANO iJAW s automatickým nastavením síly, tak maximální lisovací sílu 32 kN se standardními lisovacími čelistmi. Stroj bez problémů zpracovává tvarovky až do 110 mm (v závislosti na systému). Díky inteligentnímu konceptu Smart Connectivity pracuje ROMAX NANO efektivněji a chytřeji než kdykoli předtím. ROMAX NANO je kompaktnější, lehčí a obratnější než jakýkoli předchozí lisovací stroj a dostane se i do těsných pracovních prostorů — bez kompromisů ve výkonu. Stanovuje nové standardy a přináší výkon velkého stroje v revolučním kompaktním provedení.



K dispozici
pro iOS a Android

Aplikace ROTHENBERGER (k dispozici pro iOS a Android) umožňuje uživatelům načítat data ze zařízení NANO iJAWS pro účely dokumentace a údržby.



ROMAX NANO

Elektromechanický lis na lisovací tvarovky do 110 mm, napájený z akumulátoru, je malý, inteligentní a mimořádně lehký

ROMAX NANO je první hybridní lisovací stroj, který v jednom zařízení kombinuje dvě kategorie lisovací síly (iJAW a 32 kN). Je vhodný jak pro systém lisovacích čelistí NANO iJAWS, tak pro standardní čelisti a lisuje tvarovky až do Ø 110 mm.

Výhody použití

- První hybridní lis na trhu (iJAW a 32 kN)
- Nejmenší a nejlehčí stroj s kapacitou 32 kN (pouze 2,3 kg)
- Kompatibilita se standardními čelistmi (pouze v režimu 32 kN)
- Chytrý a připojený k aplikaci (kompatibilní s aplikací Jaw Machine)

K dispozici v bateriových systémech nezávislých na výrobci AMPShare – Powered by Bosch nebo CAS – Cordless Alliance System

Nano-iJAWS (Smart)

Inovativní lisovací čelist vybavená RFID čipem s optimalizovanými rozměry a hmotností

LED

Zobrazení stavu stroje a osvětlení pracovního prostoru

Bezuhlíkový motor

Pro bezporuchový provoz a dlouhou životnost

Výkonná 18V baterie

Bezdrátová práce na místech bez pevné elektrické zásuvky



Doporučená cena bez DPH: 67 044 CZK


51 750 CZK

ROMAX NANO + 3 čelisti iJAW



Špičková inovace

Nejlehčí 32kN lis na světě — s hmotností pouhých 2,3 kg se s ním velmi snadno manipuluje a je ideální pro práci v omezených prostorech.

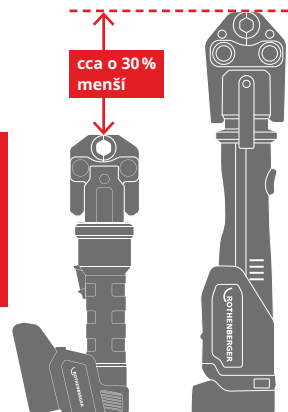

Upnutí 2v1

Vhodné pro čelisti NANO iJAW i standardní čelisti v jednom upnutí

Patentováno

Hybridní lis

Spojuje 2 úrovně lisovací síly (iJAW a 32 kN) v jednom zařízení

Constant Force Technology (CFT)

Udržuje tlak na požadované úrovni

EDirectDrive

Umožňuje použití proměnných tlaků a snižuje celkovou hmotnost stroje (2,3 kg)

Připojení

Sledování síly lisování a počtu lisovacích cyklů prostřednictvím aplikace, poloautomatické zprávy o zakázkách, statistiky lisování



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger


Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROMAX NANO CAS, stroj bez baterie a nabíječky v ROCASE 6414	1000005041	51 600 CZK	40 000 CZK
ROMAX NANO CAS, stroj bez baterie a nabíječky	1000004824	50 300 CZK	38 700 CZK
ROMAX NANO CAS, basic set, 1x2Ah	1000005042	57 598 CZK	41 400 CZK
ROMAX NANO CAS, iJAW set, M, 15-22-28, 1x2Ah	1000005044	67 044 CZK	51 750 CZK
ROMAX NANO CAS, iJAW set, SV, 15-22-28 mm, 1x2Ah	1000005046	67 044 CZK	51 750 CZK
ROMAX NANO CAS, iJAW set, TH, 16-20-26mm, 1x2Ah	1000005048	69 694 CZK	51 750 CZK
ROMAX NANO CAS, iJAW set, U, 16-20-25mm, 1x2Ah	1000005050	69 694 CZK	51 750 CZK
ROMAX NANO AMPShare, stroj bez baterie a nabíječky v ROCASE 4212	1000004825	55 850 CZK	44 250 CZK
ROMAX NANO AMPShare, Basic set, 1x2Ah	1000005483	61 848 CZK	45 650 CZK
ROMAX NANO AMPShare, iJAW set, M, 15-22-28, 1x2Ah	1000005492	68 369 CZK	56 000 CZK
ROMAX NANO AMPShare, iJAW set, SV, 15-22-28 mm, 1x2 Ah	1000005494	68 369 CZK	56 000 CZK
ROMAX NANO AMPShare, iJAW set, TH, 16-20-26mm, 1x2Ah	1000005496	71 019 CZK	56 000 CZK
ROMAX NANO AMPShare, iJAW set, U, 16-20-25mm, 1x2Ah	1000005498	71 019 CZK	56 000 CZK

Nový světový rekord

Naše inovativní lisovací čelisti NANO iJAW nastavují nový standard: jsou lehčí a chytřejší než kdykoli předtím.



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger

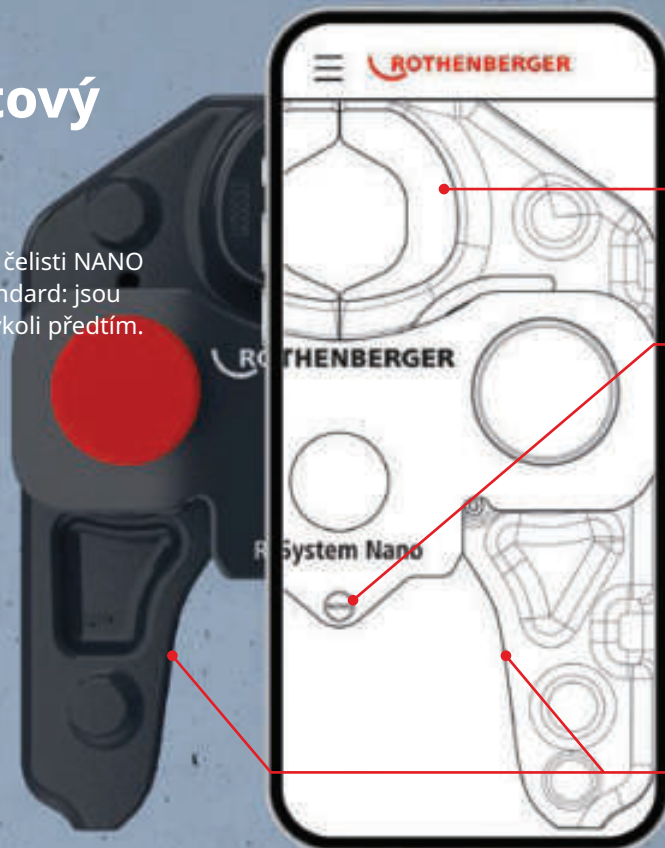

Patentováno

DURA LAZR TEC

Unikátní proces částečného laserového tvrzení od společnosti ROTHENBERGER

NANO RFID CHIP

- Komunikace mezi lisovacími čelistmi a strojem:
- Nastavení lisovací síly na požadovanou úroveň
- Rozpoznání použité kontury lisovací čelisti
- Rozpoznání jmenovité šířky kontury (průměr lisovací čelisti)
- Zaznamenávání lisovacích cyklů na lisovací čelisti
- Individuální identifikace lisovacích čelistí

DURA LAZR TEC

Dvojnásobná životnost, poloviční nároky na údržbu



ROMAX NANO iJAW

Pro ROMAX NANO

Inteligentní lisovací čelisti ROTHENBERGER z osvědčeného materiálu a v osvědčené kvalitě zpracování pro lisování tvarovek v souladu se systémovými normami.

Výhody použití

- Čelisti s komunikací v reálném čase a RFID čipem
- Proces DURA LAZR TEC – částečné laserové kalení umožňuje dosáhnout nejvyšší tvrdosti v oblastech s vysokým namáháním. Výsledkem je minimální opotřebení a spolehlivá přesnost v lisování
- V kombinaci s kovanou, odolnou a přesto pružnou speciální ocelí nabízí nová generace lisovacích čelistí 100% prodloužení životnosti ve srovnání s předchozím modelem
- Synchronizační mechanismus umožňuje otevření lisovací čelisti jedním prstem
- Přesně vyrobený obrys pro optimální a bezpečné lisování
- Úspora hmotnosti přibližně 40 % ve srovnání se standardními lisovacími čelistmi

Vaše spojení s budoucností

Váš lis a smartphone – nepřekonatelná kombinace. Díky čipu RFID v inteligentních lisovacích čelistech NANO iJAW odesílá ROMAX NANO automaticky všechna data o lisování do aplikace ROTHENBERGER ve vašem smartphonu, čímž umožňuje plynulé a inteligentní propojení. Maximální kontrola. Maximální efektivita.



K dispozici pro iOS a Android

Aplikace ROTHENBERGER (k dispozici pro iOS a Android) umožňuje uživateli načítat data ze zařízení NANO iJAWs pro účely dokumentace a údržby.

NOVINKA



Extremně lehké

O 40 % lehčí než standardní lisovací čelisti

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
iJAW M, 15mm	1000050226	5 760 CZK	5 050 CZK
iJAW M, 22mm	1000050228	5 760 CZK	5 050 CZK
iJAW M, 28mm	1000050229	5 760 CZK	5 050 CZK
iJAW SV, 15mm	1000050214	5 874 CZK	5 050 CZK
iJAW SV, 18mm	1000050216	5 874 CZK	5 050 CZK
iJAW SV, 22mm	1000050217	5 874 CZK	5 050 CZK
iJAW SV, 28mm	1000050218	5 874 CZK	5 050 CZK
iJAW TH, 16mm	1000050245	5 874 CZK	5 050 CZK
iJAW TH, 20mm	1000050247	5 874 CZK	5 050 CZK
iJAW TH, 26mm	1000050249	5 874 CZK	5 050 CZK
iJAW TH, 32mm	1000050250	5 874 CZK	5 050 CZK
iJAW U, 16mm	1000050238	5 760 CZK	5 050 CZK
iJAW U, 20mm	1000050240	5 760 CZK	5 050 CZK
iJAW U, 25mm	1000050241	5 760 CZK	5 050 CZK
iJAW set, M, 15-22-28mm	1000004942	16 429 CZK	14 490 CZK
iJAW set SV, 15-22-28mm	1000004939	16 429 CZK	14 490 CZK
iJAW Set TH, 16-20-26mm	1000004940	16 429 CZK	14 490 CZK
iJAW set U, 16-20-25mm	1000004941	16 429 CZK	14 490 CZK

Rychlá, jednoduchá a efektivní instalace

Ideální pro vytváření lisovaných spojů
ve stísněných prostorech.



Další informace
a další videa najdete na
youtube.com/@rothenberger

Lisovací kroužky

Pro modely ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III / ROMAX 4000 /
ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Lisovací kroužky jsou vhodné jak pro stroj ROMAX COMPACT III, tak
pro stroj ROMAX 4000, respektive pro stroje s konstantní axiální silou
19 kN nebo 32 kN a kompatibilním upínacím systémem.

Výhody použití

- Aretační poloha pro nasazení lisovacího kroužku na armaturu jednou rukou
- Otočný kloub o 180° umožňuje libovolné nastavení polohy lisovacího stroje
- Kompatibilita s čelistmi ZBR Compact a ZBR Standard
- DURA LAZR TEC pro o 40 % vyšší tvrdost a o 100 % více lisovacích cyklů
- Spoj bez použití plamene: již není nutné pracovat s otevřeným ohněm
- Bezpečné utěsnění: spolehlivé a trvalé spojení díky 3bodovému stlačení
- Rychlá, jednoduchá a nákladově efektivní instalace



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Set lisovacích kroužků, SV, 15-18-22-28 mm	1000003974	15 300 CZK	14 400 CZK
Set lisovacích kroužků, M, 15-22-28-35 mm	1000003973	15 300 CZK	14 400 CZK
Set lisovacích kroužků, TH, 16-20-26-32 mm	1000003975	15 300 CZK	14 400 CZK
Set lisovacích kroužků, U, 16-20-25-32 mm	1000003976	15 300 CZK	14 400 CZK

Sady obsahují 4 kroužky uvedených profilů zabalené v kufříku ROCASE.
Mateřská čelist není součástí sady a je třeba ji zakoupit samostatně.

Nastavení jednou rukou

Snadné nasazení na fitinku




Všechny lisovací kroužky jsou
k dispozici také v balení
po jednom kuse.

Další informace a další skvělé
produkty najdete na stránkách
rothenberger.com



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Mateřská čelist ZBR standard	1000003589	4 658 CZK	4 100 CZK
Mateřská čelist ZBR compact	1000003590	4 658 CZK	4 100 CZK



Otočné usazení o 180° umožňuje
libovolné nastavení polohy lisovacího
stroje.



Mateřské čelisti nejsou součástí sady.

Podrobné informace o všech funkcích najdete na straně 55
Doporučená maloobchodní cena (bez DPH). Nabídka platí do 31. 12. 2026

Lisování

21

ROMAX COMPACT III

Inteligentní akumulátorový lisovací stroj pro lisování tvarovek v závislosti na systému až do Ø 35 mm (kov) a Ø 40 mm (plastohliník).

S nástrojem ROMAX Compact III jsou instalatéři ideálně připraveni na instalace v domácnostech, práce na podlahových systémech a údržbářské práce i na práce na těžko přístupných místech. Tento nástroj lisuje kovové fitinky do Ø 35 mm a plastové a vícevrstvé kompozitní systémy (MSR) do Ø 40 mm.

Výhody použití

- Propojení: Získávání dat o lisování v reálném čase prostřednictvím aplikace ROTHENBERGER.
- Rychlost: Lisování za 3 sekundy díky efektivnímu nárůstu tlaku.
- Síla: Lisuje tvarovky až do Ø 35 mm (kov) / Ø 40 mm (plast)
- Pohodlí: Dokonale vyvážené těžiště zajišťuje pohodlnou práci
- Praktičnost: Hmotnost pouze 2,5 kg rozložená na délku 34 cm

Vyvážená konstrukce stroje

Optimalizované rozměry a hmotnost usnadňují manipulaci se strojem při každodenním používání

Technologie konstantní síly (CFT)

Udržuje konstantní tlak

Odolný proti stříkající vodě

Funkčnost je zajištěna i v případě vniknutí vody

Systémy s více bateriemi

Vhodné pro bateriové systémy AMPShare nebo CAS



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger

Doporučená cena bez DPH: 38 100 CZK
37 100 CZK
ROMAX COMPACT III + 3 čelisti



Technické údaje

Napětí (min.–max.)	18 V
Pracovní průměr	12 - 40 mm
Systém lisovacích čelistí	Lisovací čelist Compact
Baterie systému	CAS/AMPShare



Tlačítko Push-2-Lock


Systém upínání čelistí (pružinové tlačítko) umožňuje pohodlné nasazování a sundávání lisovacích čelistí

Kompaktní provedení pro maximální přístup



Připojení

Sběr dat v reálném čase



K dispozici v bateriových systémech nezávislých na výrobci AMPShare – Powered by Bosch nebo CAS – Cordless Alliance System

Model

	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROMAX COMPACT III AMPShare, stroj bez baterie a nabíječky	1000004266	34 000 CZK	28 000 CZK
ROMAX COMPACT III AMPShare, basic set 1, 1x2Ah	1000004267	39 123 CZK	32 000 CZK
ROMAX COMPACT III AMPShare, basic set 1, 2x2Ah	1000004272	42 037 CZK	34 600 CZK
ROMAX COMPACT III AMPShare, set M, 15-22-28mm, 1x2Ah	1000004274	38 100 CZK	37 100 CZK
ROMAX COMPACT III AMPShare, set SV, 15-22-28mm, 1x2Ah	1000004276	38 100 CZK	37 100 CZK
ROMAX COMPACT III AMPShare, set U, 16-20-25mm, 1x2Ah	1000004283	38 100 CZK	37 100 CZK
ROMAX COMPACT III AMPShare, set TH, 16-20-26mm, 1x2Ah	1000004280	38 100 CZK	37 100 CZK
ROMAX COMPACT III AMPShare, set >B< MaxiPro, 1/4-1.1/8", 1x2Ah	1000004287	62 500 CZK	59 000 CZK
ROMAX COMPACT III CAS, stroj bez baterie a nabíječky	1000004265	34 000 CZK	28 000 CZK
ROMAX COMPACT III CAS, Basic set 1, 1x2Ah	1000004261	39 123 CZK	32 000 CZK
ROMAX COMPACT III CAS, Basic Set 1, 2x2Ah	1000004263	42 037 CZK	34 600 CZK
ROMAX COMPACT III CAS, set M15-22-28, 1x2Ah	1000004273	38 100 CZK	37 100 CZK
ROMAX COMPACT III CAS, set RFZ, 16-20-25mm, 1x2Ah	1000004292	38 100 CZK	37 100 CZK
ROMAX COMPACT III CAS, set SV, 15-22-28mm, 1x2Ah	1000004275	38 100 CZK	37 100 CZK
ROMAX COMPACT III CAS, set TH, 16-20-26mm, 1x2Ah	1000004279	38 100 CZK	37 100 CZK
ROMAX COMPACT III CAS, set U, 16-20-25mm, 1x2Ah	1000004281	38 100 CZK	37 100 CZK
ROMAX COMPACT III CAS, set >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8", 1x2Ah	1000004286	62 500 CZK	59 000 CZK

Kompaktní lisovací čelisti

Pro ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT



Lisovací čelisti ROTHENBERGER s osvědčenou kvalitou materiálu a zpracováním pro systémové lisování tvarovek až do Ø 40 mm (plastové / vícevrstvé) a/nebo až do Ø 35 mm (kovové)

Výhody použití


- Úprava DURA LAZR TEC – částečné laserové kalení zajišťuje maximální tvrdost v místech vystavených silnému namáhání, výsledkem je minimální opotřebení a vysoká přesnost obrysů
- V kombinaci s kovanou, vysoce odolnou a pružnou speciální ocelí dosahuje nová generace lisovacích čelistí o 100 % delší životnosti ve srovnání se svými předchůdci
- Synchronizovaný mechanismus se 3 čepy umožňuje otevření lisovací čelisti pohybem jedním prstem
- Přesně vyrobené obrysy pro optimální a spolehlivé lisování



Tvar lisovací čelisti SV



Tvar lisovací čelisti M




Tvar lisovací čelisti TH



Tvar lisovací čelisti U



Tvar lisovací čelisti G



Tvar lisovací čelisti R

Patentováno

DURA LAZR TEC

O 100 % více lisovacích cyklů díky laserovému kalení¹

3čepový synchronizovaný mechanismus

Díky synchronizovanému pohybu páky čelisti lze čelist otevřít pohybem jedním prstem

Sériové číslování a individuální testování

Zajišťuje vysoký standard kvality materiálu a tvaru výlisků



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger

Vyrobena z kované, vysoce odolné speciální oceli

Vhodné pro všechny lisy s konstantním axiálním tlakem 19–21 kN a kompatibilním upínacím zařízením lisovacích čelistí

Pevný čep

Žádná slabá místa ani závity, to významně snižuje riziko prasklin a zvyšuje bezpečnost.

Dlouhodobá ochrana proti korozi

Ideální pro náročný provoz v terénu

Ideální pro náročné nasazení v terénu

Optimalizovaný výkon a menší opotřebení



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
SV15	015262X	5 625 CZK	3 500 CZK
SV18	015263X	5 579 CZK	3 500 CZK
SV22	015264X	5 579 CZK	3 500 CZK
SV28	015265X	5 579 CZK	3 500 CZK
SV35	1000002266	5 454 CZK	3 500 CZK
M15	015152X	5 625 CZK	3 500 CZK
M18	015153X	5 625 CZK	3 500 CZK
M22	015154X	5 625 CZK	3 500 CZK
M28	015155X	5 625 CZK	3 500 CZK
M35	1000002267	5 454 CZK	3 500 CZK
TH14	015395X	6 179 CZK	3 500 CZK
TH16	015385X	6 143 CZK	3 500 CZK
TH18	015398X	6 179 CZK	3 500 CZK
TH20	015389X	6 179 CZK	3 500 CZK
TH26	015391X	6 179 CZK	3 500 CZK
TH32	015393X	6 883 CZK	3 500 CZK
U16	015352X	5 801 CZK	4 500 CZK

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
U18	015353X	5 801 CZK	4 500 CZK
U20	015354X	5 801 CZK	4 500 CZK
U25	015355X	6 143 CZK	4 500 CZK
U32	015357X	6 779 CZK	4 500 CZK
G16	015362X	6 179 CZK	5 100 CZK
G20	015364X	6 179 CZK	5 100 CZK
G26	015366X	6 469 CZK	5 500 CZK
G32	015367X	6 805 CZK	5 500 CZK
R14	015370X	6 179 CZK	5 700 CZK
R16	015371X	6 179 CZK	5 700 CZK
R20	015374X	6 179 CZK	5 700 CZK
R26	015376X	6 655 CZK	5 700 CZK
Set, SV, 15-18-22-28 mm	1000002800	21 331 CZK	14 000 CZK
Set, TH, 16-20-26-32 mm	1000002803	23 849 CZK	14 000 CZK
Set, M, 15-18-22-28 mm	1000002804	21 331 CZK	14 000 CZK
Set, U, 16-20-25-32	1000002805	22 921 CZK	14 000 CZK

ROMAX 4000

Elektrohydraulický lis pro lisování tvarovek do Ø 110 mm s lisovací silou 32–34 kN



Stroj ROMAX 4000 zalisuje za pouhých 5 sekund, váží pouze 3,6 kg a vyvíjí sílu 32–34 kN. V závislosti na systému dokáže lisovat trubky o Ø od 12 mm do 110 mm, a je tak ideálním univerzálním strojem v nabídce lisovacích strojů ROTHENBERGER.

Výhody použití

- Nízká hmotnost 3,6 kg pro práci bez únavy i v náročných podmínkách
- Zalisování za méně než 5 sekund
- Zvýšený výkon díky vylepšené technologii akumulátoru
- Prodloužený servisní interval po 40 000 zalisování / 2 letech



Kompatibilní upínací zařízení

Vhodné pro standardní lisovací čelisti (32 kN)

Technické údaje

Rozměry	467 × 125 × 80 mm (s 4.0 Ah baterií) 445 × 125 × 75 mm (s 2.0 Ah baterií)
Síla a zdvih pístu	32–34 kN / 40 mm
Jmenovitá velikost	Ø 12–110 mm
Interval údržby	40,000 zalisování / 2 roky
Upevnění lisovací čelisti	270° otočné
Napájení	bateriové
Provozní teplota	-10 °C až do 60 °C
Lisování (s mědi SV18)	více než 240 cyklů (s 4.0 Ah baterií) více než 105 cyklů (s 2.0 Ah baterií)

Rychlé a účinné lisování

Zalisováno za 5 sekund s tlakem 32–34 kN

Tyčový tvar

Díky dokonale vyváženému rozložení hmotnosti může uživatel pohodlně pracovat

Nízká váha

Stroj váží pouhých 3,6 kg

Systémy s více bateriemi

Vhodné pro bateriové systémy AMPShare nebo CAS



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger



Automaticky řízené lisovací cykly

Píst se po dosažení požadované lisovací síly zasune

Upínací čelist otočná o 270°

Snadné použití i za náročných montážních podmínek

Technologie konstantní síly (CFT)

Pro konstantní axiální lisovací sílu

K dispozici v bateriových systémech nezávislých na výrobci AMPShare – Powered by Bosch nebo CAS – Cordless Alliance System

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROMAX 4000 AMPShare, stroj bez baterie a nabíječky	1000004166	43 700 CZK	32 800 CZK
ROMAX 4000 AMPShare, basic set, 1x4Ah, EU	1000004165	49 696 CZK	37 100 CZK
ROMAX 4000 AMPShare, basic set, 1x2Ah + 1x4Ah	1000004167	52 800 CZK	40 000 CZK
ROMAX 4000 AMPShare, set M15-22-28mm, 1x4Ah	1000004174	54 854 CZK	43 000 CZK
ROMAX 4000 AMPShare, set SV15-22-28mm, 1x4Ah	1000004173	54 854 CZK	43 000 CZK
ROMAX 4000 AMPShare, set TH, 16-20-26mm, 1x4Ah	1000004169	57 504 CZK	43 000 CZK
ROMAX 4000 AMPShare, set U16-20-25mm, 1x4Ah	1000004170	57 504 CZK	43 000 CZK
ROMAX 4000 CAS, stroj bez baterie a nabíječky	1000002683	43 700 CZK	32 800 CZK
ROMAX 4000 CAS, Basic set, 1x4Ah	1000001840	49 696 CZK	37 100 CZK
ROMAX 4000 CAS, Basic set, 1x2Ah + 1x4Ah	1000001923	52 800 CZK	40 000 CZK
ROMAX 4000 CAS, set M, 15-22-28 mm, 1x4Ah	1000001927	54 854 CZK	43 000 CZK
ROMAX 4000 CAS, set SV, 15-22-28 mm, 1x4Ah	1000001924	54 854 CZK	43 000 CZK
ROMAX 4000 CAS, set TH, 16-20-26 mm, 1x4Ah	1000001925	57 504 CZK	43 000 CZK
ROMAX 4000 CAS, set U, 16-20-25 mm, 1x4Ah	1000001926	57 504 CZK	43 000 CZK

Standard lisovací čelisti

Pro modely ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Lisovací čelisti ROTHENBERGER s osvědčenou kvalitou materiálu a zpracování pro systémové lisování tvarovek až do Ø 63 mm (plastové / vícevrstvé) a/nebo až do Ø 54 mm (kovové)



Výhody použití


- Úprava DURA LAZR TEC – částečné laserové kalení zajišťuje nejvyšší tvrdost v místech vystavených silnému namáhání, to vede k minimálnímu opotřebení a vysoké přesnosti obrysů
- V kombinaci s kovanou, vysoce odolnou a pružnou speciální ocelí dosahuje nová generace lisovacích čelistí o 100 % delší životnost ve srovnání se svými předchůdci
- Synchronizovaný mechanismus se 3 čepy umožňuje otevření lisovací čelisti pouhým jedním prstem
- Přesné vyrobené obrysy pro optimální a spolehlivé lisování




Tvar lisovací čelisti SV



Tvar lisovací čelisti M



Tvar lisovací čelisti TH



Tvar lisovací čelisti U



Tvar lisovací čelisti G



Tvar lisovací čelisti R



Tvar lisovací čelisti V

Patentováno

DURA LAZR TEC

O 100 % více lisovacích cyklů díky laserovému kalení¹⁾

3čepový synchronizovaný mechanismus

Díky synchronizovanému pohybu páky čelisti lze čelist otevřít pouhým jedním prstem

Sériové číslování a individuální testování

Zajišťuje vysoký standard kvality materiálu a tvaru výlisků



Další informace a další videa najdete na youtube.com/@rothenberger



Vyrobeno z kované, vysoce odolné speciální oceli

Vhodné pro všechny lisy s konstantním axiálním tlakem 32–34 kN a kompatibilním upínacím systémem lisovacích čelistí

Pevný čep

Žádná slabá místa ani závity, to významně snižuje riziko prasklin a zvyšuje bezpečnost.

Dlouhodobá ochrana proti korozi

Ideální pro náročný provoz v terénu

Ideální pro náročné nasazení v terénu

Optimalizovaný výkon a menší opotřebení

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
V, 12mm	015211X	5 625 CZK	4 100 CZK
SV, 15mm	015212X	5 625 CZK	4 100 CZK
SV, 18mm	015213X	5 625 CZK	4 100 CZK
SV, 22mm	015214X	5 625 CZK	4 100 CZK
SV, 28mm	015215X	5 625 CZK	4 100 CZK
SV, 35mm	015216X	5 625 CZK	4 100 CZK
SV, 42mm	015217X	12 208 CZK	11 900 CZK
SV, 54mm	015218X	12 482 CZK	12 400 CZK
M, 12mm	015101X	5 625 CZK	4 100 CZK
M, 15mm	015102X	5 625 CZK	4 100 CZK
M, 18mm	015103X	5 625 CZK	4 100 CZK
M, 22mm	015104X	5 625 CZK	4 100 CZK
M, 28mm	015105X	5 625 CZK	4 100 CZK
M, 35mm	015106X	5 625 CZK	4 100 CZK
M, 42, 3-segmentová	1000001273	14 744 CZK	12 900 CZK
M, 54, 3-segmentová	1000001274	15 225 CZK	13 900 CZK
TH, 14mm	015321X	6 179 CZK	4 100 CZK
TH, 16mm	015322X	6 143 CZK	4 100 CZK
TH, 18mm	015323X	6 179 CZK	4 100 CZK
TH, 20mm	015324X	6 143 CZK	4 100 CZK

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
TH, 25mm	015325X	6 179 CZK	4 100 CZK
TH, 26mm	015326X	6 143 CZK	4 100 CZK
TH, 32mm	015327X	6 427 CZK	4 100 CZK
TH, 40mm	015328X	9 672 CZK	8 500 CZK
THT, 32mm	015329X	6 226 CZK	5 900 CZK
U, 16mm	015312X	5 801 CZK	4 100 CZK
U, 18mm	015313X	5 801 CZK	4 100 CZK
U, 20mm	015314X	5 801 CZK	4 100 CZK
U, 25mm	015315X	6 143 CZK	4 100 CZK
U, 32mm	015317X	6 588 CZK	4 100 CZK
G, 16mm	015302X	6 075 CZK	5 100 CZK
G, 20mm	015304X	6 075 CZK	5 100 CZK
G, 26mm	015306X	6 469 CZK	5 100 CZK
G, 32mm	015307X	6 857 CZK	5 100 CZK
R, 14mm	015330X	5 920 CZK	5 100 CZK
R, 16mm	015331X	5 920 CZK	5 100 CZK
R, 18mm	015334X	5 920 CZK	5 100 CZK
R, 20mm	015335X	5 920 CZK	5 100 CZK
R, 26mm	015336X	5 920 CZK	5 100 CZK
R, 32mm	015337X	7 235 CZK	5 100 CZK

1) V porovnání s předchozími modely

NOVINKA



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Lisovací čelist, standard, Geberit, FlowFit, 16-40 mm	1000004934	13 646 CZK	13 400 CZK
Lisovací čelist, standard, Geberit, FlowFit, 50-75 mm	1000004935	17 489 CZK	17 200 CZK
Lisovací čelist, compact, Geberit, FlowFit, 16-40 mm	1000004933	12 321 CZK	12 100 CZK

Lisovací čelist Geberit FlowFit Press

Přesná lisovací čelist z osvědčeného materiálu a v osvědčené kvalitě zpracování, určená k lisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit v rozmezí 16–75 mm v souladu s požadavky systému.

Standardní lisovací čelisti jsou vhodné pro stroje ROMAX NANO, ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC a ROMAX AC ECO s konstantní axiální silou 32–34 kN a kompatibilním upevněním lisovacích čelistí. Lisovací čelist COMPACT je vhodná pro použití s lisovacími stroji ROMAX COMPACT TT a ROMAX COMPACT III s konstantní axiální silou 19 kN. Lisovací čelist je ideální pro lisování kovových potrubních systémů v novostavbách, při rekonstrukcích a údržbových pracích.

Výhody použití

- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Bezúdržbové
- Vhodné pro funkční testování pomocí Geberit Power Test

Sada standardních lisovacích prstenců

Pro modely ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Vhodné pro lisy s konstantní axiální lisovací silou 32–34 kN a odpovídajícím kompatibilním upínacím systémem lisovacích čelistí. Pro lisování tvarovek o Ø od 42 mm do 54 mm (kov) v souladu s daným systémem



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
M, 42 mm, pro mateřskou čelist	1000001391	21 383 CZK	20 300 CZK
M, 54 mm, pro mateřskou čelist	1000001392	21 383 CZK	20 300 CZK
SV, 42 mm, pro mateřskou čelist	1000001393	21 383 CZK	20 300 CZK
SV, 54 mm, pro mateřskou čelist	1000001394	21 383 CZK	20 300 CZK
Set M, 42-54 mm, mateřská čelist ZBS1	1000001500	55 517 CZK	49 900 CZK
Set SV, 42-54 mm, mateřská čelist ZBS1	1000001501	55 517 CZK	49 900 CZK



Lisovací prstence s mateřskou čelistí

Standardní lisovací prstence pro lisování tvarovek v souladu s normami pro plastové rozvody v rozmezí Ø 63–75 mm.

Standardní lisovací prstence jsou vhodné pro modely ROMAX NANO, ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC a ROMAX AC ECO s konstantní axiální silou 32–34 kN a kompatibilním uchycením lisovacích čelistí



NOVINKA



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
TH, 63 mm, s mateřskou čelistí	1000004929	26 330 CZK	19 900 CZK
TH, 75 mm, s mateřskou čelistí	1000004930	34 973 CZK	25 900 CZK
U, 63 mm, s mateřskou čelistí	1000004931	26 330 CZK	19 900 CZK
U, 75 mm, s mateřskou čelistí	1000004932	34 973 CZK	25 900 CZK

ROMAX AC ECO

Elektrohydraulický lis napájený ze sítě pro lisování tvarovek do průměru 110 mm s tlakem 32–34 kN

ROMAX AC ECO je rychlý, lehký, snadno ovladatelný a bezpečný. Je proto ideální pro lisování na stavbách bez omezení

Výhody použití

- Ergonomické tělo díky pogumované rukojeti a vyváženému rozložení hmotnosti
- Řízený lisovací cyklus
- Technologie Constant Force Technology (CFT) zaručuje potřebnou lisovací sílu
- Bezpečnostní zámek zaručuje, že nedojde k nechtěnému otevření, protože je nutná otočka o 180°
- Nouzový vypínač pro okamžité přerušení lisování
- 5 m kabel pro velký pracovní dosah



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Set M, 15-22-28 mm, EU	15750	53 400 CZK	45 000 CZK
Set TH, 16-20-26 mm, EU	15730	53 400 CZK	45 000 CZK
Set SV, 15-22-28 mm, EU	15740	53 400 CZK	45 000 CZK
Set U, 16-20-25 mm, EU	15760	53 400 CZK	45 000 CZK

Lisovací kroužky

>B< MaxiPro

Pro modely ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Vhodné pro použití v potrubních systémech chladicích zařízení a tepelných čerpadel při teplotách v rozmezí od -40 °C do +140 °C a při maximálním provozním tlaku 48 barů.



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Mateřská čelist ZBR standard	1000003589	4 658 CZK	4 100 CZK
Mateřská čelist ZBR compact	1000003590	4 658 CZK	4 100 CZK
>B<MaxiPro, 1/4"	1000003610	3 783 CZK	3 700 CZK
>B<MaxiPro, 3/8"	1000003611	3 783 CZK	3 700 CZK
>B<MaxiPro, 1/2"	1000003612	3 783 CZK	3 700 CZK
>B<MaxiPro, 5/8"	1000003613	3 783 CZK	3 700 CZK
>B<MaxiPro, 3/4"	1000003614	3 783 CZK	3 700 CZK
>B<MaxiPro, 7/8"	1000003615	4 264 CZK	3 700 CZK
>B<MaxiPro, 1"	1000003616	4 264 CZK	3 700 CZK
>B<MaxiPro, 1.1/8"	1000003617	4 264 CZK	3 700 CZK
>B<MaxiPro, 1/4-5/8"	1000003641	14 500 CZK	14 000 CZK
>B<MaxiPro, 1/4-1.1/8"	1000003703	27 700 CZK	25 800 CZK

Lisovací čelist Standard >B< MaxiPro

Pro modely ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Vhodné pro použití v potrubních systémech chladicích zařízení a tepelných čerpadel v teplotním rozmezí od -40 °C do +140 °C při maximálním provozním tlaku 48 barů



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
>B< MaxiPro, 1/4"	1000001889	5 589 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 5/16"	1000005036	5 589 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 3/8"	1000001890	5 589 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 1/2"	1000001891	5 998 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 5/8"	1000001892	5 998 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 3/4"	1000001893	6 350 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 7/8"	1000001894	6 350 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 1"	1000001895	6 552 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 1.1/8"	1000001896	6 552 CZK	5 250 CZK
Set standard, >B< MaxiPro, 1/4-5/8"	1000003581	22 723 CZK	20 500 CZK
Set standard, >B< MaxiPro, 1/4-1.1/8"	1000002207	49 556 CZK	39 800 CZK

Lisovací čelist Compact Streamline ACR



Přesná lisovací čelist z osvědčených materiálů a v osvědčené výrobní kvalitě, určená pro lisování v souladu s normami v chladicích systémech

Navrženo a vyvinuto pro potrubní systémy klimatizačních jednotek (ACR) i tepelných čerpadel, které pracují v teplotním rozmezí -40 °C až 120 °C a při systémovém tlaku max. 48 barů



NOVINKA

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Compact Streamline ACR 1/4"	1000005018	5 279 CZK	5 200 CZK
Compact Streamline ACR 3/8"	1000005019	5 279 CZK	5 200 CZK
Compact Streamline ACR 1/2"	1000005020	5 279 CZK	5 200 CZK
Compact Streamline ACR 5/8"	1000005021	5 279 CZK	5 200 CZK
Compact Streamline ACR 3/4"	1000005022	5 279 CZK	5 200 CZK

Lisovací čelisti Compact >B< MaxiPro

Pro ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT

Vhodné pro použití v potrubních systémech chladicích zařízení a tepelných čerpadel v teplotním rozmezí od -40 °C do +140 °C při maximálním provozním tlaku 48 barů



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
>B< MaxiPro, 1/4"	1000001749	5 589 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 5/16"	1000005035	5 589 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 3/8"	1000001750	5 589 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 1/2"	1000001751	5 998 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 5/8"	1000001752	5 998 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 3/4"	1000001753	6 350 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 7/8"	1000001754	6 350 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 1"	1000001755	6 552 CZK	5 250 CZK
>B< MaxiPro, 1.1/8"	1000001756	6 552 CZK	5 250 CZK
Set compact, >B< MaxiPro, 1/4 - 5/8"	1000003580	22 723 CZK	20 500 CZK
Set compact, >B< MaxiPro, 1/4 - 1.1/8"	1000001989	49 556 CZK	39 800 CZK

Sady SUPER CUT, Ø 1/4" – 2"

Ruční závitorez s ráčnovým mechanismem Ø 1/4 – 2", pro výrobu přesných a spolehlivých závitových spojů podle normy EN 10226 na trubkách se závitem podle normy EN 10255 M/H

Rozsah dodávky č. 070781X: SUPER CUT s ráčnovou rukojetí (malý osmihranný náboj, č. 070840X) a hlavami v plastovém kufříku (č. 70780)
Rozsah dodávky č. 070790X: S ráčnovou rukojetí (velký osmihranný náboj, č. 71272), adaptérem hlav (č. 71273) a hlavami v kufříku ROCASE 4414 (č. 1300003541)



Výhody použití

- Štíhlá, kompaktní konstrukce s vynikajícími celkovými rozměry, úhel západky 22,5°
- Snadná manipulace v těžko přístupných místech díky odsazené páce
- Pohodlné, aretovatelné přepínání směru ráčny
- Extrémně dlouhá životnost
- Snadné nasazování a sejmutí hlav
- Bezpečné uchycení díky aretačnímu mechanismu
- Díky dlouhému vedení trubky je zajištěno dokonalé vystředění
- Optimalizovaná geometrie řezání umožňuje šetrný první řez a vynikající odvod třísek

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
BSPT R, 1/2-3/4-1-1.1/4"	070781X	12 208 CZK	11 000 CZK
BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4"	070790X	15 478 CZK	14 400 CZK
BSPT R, 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2"	070892X	24 126 CZK	16 900 CZK

SUPERTRONIC 1250

Elektrický závitorez Ø 1/4 – 1 1/4", pro rychlou a snadnou výrobu přesných, normám vyhovujících a bezpečných závitových spojů

Pro řezání závitů BSPT pravotočivý: Ø 1/2 – 1 1/4" Volitelné (není součástí sady): Ø 1/4", 3/8"



Výhody použití

- Ideální pro stísněné prostory (rohy, šachty)
- Robustní a lehký, i pro intenzivní používání
- Kompaktní skříň převodovky s vynikajícími celkovými rozměry
- Vysoký přenos výkonu, tichý chod a dlouhá životnost
- Odolný, robustní, s dlouhou životností
- Nižší hmotnost a snadná manipulace
- Hlavu lze používat v obou směrech (vlevo i vpravo)
- Stabilní otáčky při pohybu vpřed i vzad

Doporučená cena bez DPH: 30 848 CZK
26 900 CZK
Obj. č. 71450

Rozsah dodávky: SUPERTRONIC 1250 až do Ø 1.1/4" s kovanou trubkovou svorkou (č. 865008700), sadu přesných závitorezových hlav v plast. kufříku (č. 995858100)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
SUPERTRONIC 1250 set BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4", 230 V	71450	30 848 CZK	26 900 CZK

SUPERTRONIC 2000 E

Akumulátorový závitorez na řezání závitů Ø 1/2 – 2"

Pro rychlé a snadné vytváření přesných, normám vyhovujících a bezpečných závitových spojů. Pro řezání závitů BSPT pravotočivý: Ø 1/2 – 2"



Výhody použití

- 4krát rychlejší zpětný chod díky reverznímu převodu
- Uživatelsky přívětivé ovládání díky velkému přepínači pro pohyb vpřed a vzad
- Pevné usazení řezacích hlav díky přímému upevnění s pojistkou v podobě pojistného kroužku
- Řezání závitů těsně u stěny díky excentrickému upevnění řezné hlavy
- Ideální pro těžko přístupná místa (rohy, šachty)
- Bezpečné držení v obou směrech otáčení díky kalenému protidržáku s prismatickým ozubením
- Snadná údržba díky trvalému mazání a bezkartáčovému motoru

Rozsah dodávky: základní přístroj SUPERTRONIC 2000 E, trubkovou svorkou (č. 71280), adaptér ROFIX (č. 71271), kufr ROCASE 6414 s vložkou (č. 1000001953),

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
SUPERTRONIC 2000 E set, včetně trubkové svorky, 8 Ah baterie a nabíječky, BSPT R 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2"	1000004986	62 602 CZK	47 600 CZK

SUPERTRONIC 2000

Elektrický závitorez Ø 1/2–2" Pro rychlou a snadnou výrobu přesných a spolehlivých závitových spojů podle schválených norem

Pro závitování BSPT vpravo: Ø 1/2–2"

Výhody použití

- Spolehlivé uchycení v obou směrech otáčení díky tvrzené, zámkové trubkové svorce s hranolovým profilem
- Závitorezné hlavy jsou pevně drženy na místě díky přímému usazení s aretační pomocí upínacího kroužku
- Uhlavá montáž hlavice umožňuje řezání závitů i v těsné blízkosti stěn
- Ideální pro stísněné prostory (rohy a šachty)
- Pohodlná práce díky velkému mechanismu pro přepínání směrů
- Spolehlivý motor pro dlouhodobé používání

Doporučená cena bez DPH: 54 829 CZK

42 400 CZK

Obj. č. 71256

BONUS BODY



Rozsah dodávky: SUPERTRONIC 2000 s trubkovou svorkou (č. 71280), adaptér ROFIX (č. 71271) a přesné závitorezné hlavy, kufr ROCASE 6414 (č. 1000001953) s vložkou

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
SUPERTRONIC 2000 set BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2", 230 V	71256	54 829 CZK	42 400 CZK

Závitorezné hlavy

Přesná závitorezná hlava Ø až 2" pro výrobu přesných a standardizovaných závitových spojů podle normy EN 10226



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
BSPT R, 1/4"	070821X	3 798 CZK	3 400 CZK
BSPT R, 3/8"	070822X	3 798 CZK	3 400 CZK
BSPT R, 1/2"	070823X	3 798 CZK	3 400 CZK
BSPT R, 3/4"	070824X	4 016 CZK	3 500 CZK
BSPT R, 1"	070825X	4 616 CZK	4 100 CZK
BSPT R, 1 1/4"	070826X	5 025 CZK	4 400 CZK
BSPT R, 1 1/2"	070842X	7 173 CZK	6 500 CZK
BSPT R, 2"	070843X	7 550 CZK	6 800 CZK

Kleště na zdrsňování závitů

Kleště z kované oceli s kalenými válci. Rovnoměrné zdrsňování celé plochy, které šetří závit

Pro zdrsňování válcových nebo kuželových závitů do 2"



Doporučená cena bez DPH: 5 077 CZK

3 000 CZK

Obj. č. 56500

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Kleště na zdrsňování závitů 3/8 - 2"	56500	5 077 CZK	3 000 CZK

ROPOWER 50 R

Přenosný kompaktní závitorez Ø 1/2 – 2", rychlá a snadná výroba přesných a spolehlivých trubkových a šroubových závitů podle schválených norem

Výhody použití

- Rychlé a spolehlivé řezání závitů, ořezávání, odjehlování a drážkování
- Snadná a pohodlná manipulace díky lehkému a ovladatelnému pracovnímu vozíku, který slouží zároveň jako pracovní stůl
- Kompletní pro přípravu a následné zpracování trubek
- Snadná údržba konstrukce stroje
- Závitorezná hlava typu R (automatická s integrovaným přívodem oleje)
- Skládací přepravní stůl (standard)

Rozsah dodávky: ROPOWER 50 R, automatickou závitoreznou hlavu 1/2–2" (č. 56052), závitorezné nože BSPT 1/2–3/4" (č. 056370X), 1–2" (č. 056371X), bezpečnostní nožní spínač (č. 56335), skládací stojan (č. 56051), nářadí

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 230 V	56050	121 985 CZK	109 000 CZK



Obj. č. 70752

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Trojnožka, univerzální pracovní stojan	70752	24 136 CZK	19 000 CZK

Podrobné informace o všech funkcích najdete na straně 55
Doporučená maloobchodní cena (bez DPH). Nabídka platí do 31. 12. 2026

Řezání závitů

SUPERTRONIC 3SE

Stacionární závitorez Ø 1/2 – 3" Standardní závitorezná hlava: 1/2 – 2" (č. 56156), 2 – 3" (č. 56104) Automatická závitorezná hlava: 1/2 – 2" (č. 56266), 2,5 – 3" (č. 56288)



Výhody použití

- Univerzální upevnění hlavy (standardní nebo automatické)
- Přesné vedení závitorezné hlavy
- Nízké opotřebení a přesné vedení
- Rychlé axiální vyrovnání trubky
- Žádné prokluzování trubky díky upínání rázovým sklíčdlem
- Práce bez otřepů

Rozsah dodávky: SUPERTRONIC 3 SE, standardní závitoreznou hlavu 1/2–2" (č. 56156) nebo automatickou závitoreznou hlavu (56266), standardní závitoreznou hlavu 2–3" (č. 56104) nebo automatickou závitoreznou hlavu 2 1/2–3" (56288), závitorezná nože 1/2–3/4" (č. 56003), 1–2" (č. 56007), závitorezná nože 2–3" (č. 56006), závitorezná nože 2 1/2–3" (č. 56291), bezpečnostní nožní spínač (č. 56335), podpěrné nohy (č. 56491), nástroj

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
SUPERTRONIC 3 SE s automatickými hlavami, BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2 - 3", 56255	206 959 CZK		150 000 CZK
SUPERTRONIC 3 SE se standardními hlavami, BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2 - 3", 56250	190 171 CZK		139 000 CZK

SUPERTRONIC 4SE

Stacionární závitorez Ø 1/2 – 4" SUPERTRONIC 4 SE s automatickou závitoreznou hlavou

Pro výrobu trubkových závitů podle normy ASME B1.20.1 (pravotočivý závit NPT) v rozměrech od R 1/2 do 4" pro ocelové trubky podle normy EN 10255 M-H Další typy závitů, jako jsou pravotočivý závit BSPT, BSPP a BSW, lze volitelně doplnit pomocí závitorezných hlav a čelistí



Výhody použití

- Univerzální upevnění hlavy (standardní nebo automatické)
- Přesné vedení závitorezné hlavy
- Nízké opotřebení a přesné vedení
- Rychlé axiální vyrovnání trubky
- Žádné prokluzování trubky díky upínání rázovým sklíčdlem
- Práce bez otřepů

Rozsah dodávky: SUPERTRONIC 4 SE, automatickou závitoreznou hlavu BSPT 1/2–2" (č. 56266), automatickou závitoreznou hlavu BSPT 2 1/2–4" (č. 56289), závitorezná nože 1/2–3/4" (č. 56003), závitorezná nože 1–2" (č. 56007), závitorezná nože 2 1/2–4" (č. 56294), bezpečnostní nožní spínač (č. 56335), opěrné nohy (č. 56489), nástroj

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4", 230 V	56465	248 074 CZK	210 100 CZK

RONOL

Vysoce výkonný řezný olej

Vysoce výkonný olej pro výrobu závitových spojů nebo řezání kovů. Tento řezný olej, který je k dispozici v různých baleních, lze používat s ručními závitorezy i se stacionárními stroji

Nezbytný doplněk



Premiový olej na řezání závitů pro vynikající výsledky

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
RONOL sprej, 600ml	65008	642 CZK	600 CZK
RONOL kanystř, 5l	65010	2 267 CZK	1 935 CZK

RONOL SYN

Vysoce výkonný olej s certifikací DVGW

Vhodné jako chladicí a mazací prostředek při výrobě závitů nebo při řezání kovů

Nezbytný doplněk



Certifikováno pro pitnou vodu (DVGW)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
RONOL SYN sprej, 600ml	65013	725 CZK	680 CZK
RONOL SYN kanystř, 5l	65015	2 738 CZK	2 600 CZK

ROGROOVER 1-6" (2-6")

Přesná válcovací drážkovačka pro ocelové trubky do Ø 6" (168 mm) určená k rychlému válcování drážek do standardních a tenkostěnných ocelových trubek, vhodná pro sprinklerové systémy, velké jednotky, průmyslové použití a těžbu

Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje použití se závitořezy SUPERTRONIC 2000, SUPERTRONIC 2000 E, SUPERTRONIC 4 SE, SUPERTRONIC 2 SE, SUPERTRONIC 3 SE, ROPOWER 50 R



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROGROOVER pro ROPOWER 50 R, SUPERTRONIC 2 SE, REX 2"	56505	49 706 CZK	46 500 CZK
ROGROOVER pro SUPERTRONIC 3 SE	56506	49 007 CZK	46 200 CZK
ROGROOVER pro SUPERTRONIC 4 SE	56507	49 007 CZK	46 200 CZK
ROGROOVER pro SUPERTRONIC 2000	56509	49 007 CZK	46 200 CZK
Set válečků pro ROGROOVER, 1"	56521	16 627 CZK	15 900 CZK
Set válečků pro ROGROOVER 1.1/4 - 1.1/2"	56522	16 793 CZK	15 900 CZK
Set tlak. válečků pro ROGROOVER 2 - 6"	56523	16 731 CZK	15 900 CZK

ROGROOVER 1-12"

Elektrohydraulická válcovací drážkovačka pro ocelové trubky o Ø 1-12" (33-324 mm) k válcování drážek

Vhodné pro instalace, sprinklerové systémy, větší čerpací jednotky, průmyslové použití a těžbu



Rozsah dodávky: stroj ROGROOVER 1-12", stojan na trubky, hnací hřídel, 1-1.1/2", 2-6" a 8-12" (č. 1500001709-1711), měřicí pásku na průměr

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROGROOVER 1 - 12", 230 V, 50 Hz	1500001351	157 273 CZK	109 700 CZK

Ruční ROLL GROOVER 1-12" (2-6")

Kompaktní ruční drážkovačka pro vytváření drážek na namontovaných tenkostěnných a standardních ocelových trubkách do Ø 12" (324 mm), vhodná pro sprinklerové systémy, větší topná zařízení, průmyslové použití a těžbu

Pro standardní drážky na již nainstalovaných trubkách o Ø 1-12 palců



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Ruční Roll Groover 2 - 6"	1000000212	56 547 CZK	55 000 CZK
Set válečků 1"	1000000720	9 398 CZK	8 700 CZK
Set válečků 1.1/4 - 1.1/2"	1000000721	10 666 CZK	10 000 CZK
Set válečků 2-6"	1000000850	7 995 CZK	7 500 CZK
Set válečků 8 - 12"	1000000723	15 116 CZK	14 000 CZK

Podpěrný stojan pro potrubí

Nastavitelná výška od 780 do 1 200 mm s kuličkovým vedením, maximální nosnost 120 kg

Podpěrný stojan pro trubky, určený pro všechny pracovní fáze při zpracování trubek. Trubky o Ø od 1/2" do 6" lze snadno a bezpečně uvést do požadované pracovní polohy



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Podpěrný stojan pro potrubí, nastavitelný, až do 6"	56047	12 467 CZK	8 300 CZK

SUPER FIRE 4

Ergonomický profesionální hořák pro tvrdé pájení až do Ø 28 mm a měkké pájení až do Ø 35 mm, jakož i pro další použití, jako je odstraňování barvy nebo smršťování hadic

Tvrdé pájení: až do Ø 28 mm (s deflektorem plamene, v prostředí chráněném před větrem)
Měkké pájení: až do Ø 35 mm

Hořák s vířivým plamenem

Rychle se zahřívá a spotřebovává méně energie!

Rychlý systém „Twist, n' Load“

Rychlá a snadná výměna hořáku v jedné rukojeti (k dispozici je 5 různých hořáků)

Dvojitá bezpečnost

Zapálí se pouze tehdy, je-li hořák řádně zajištěn

Vysoce výkonný piezo elektrický zapalovač

Spolehlivý (až 30 000 zapalovacích cyklů)

Zajišťovací páčka

Pohodlné ovládání jednou rukou

Optimalizovaný regulační ventil

Přesné nastavení plamene, rychlejší otevírání a zavírání

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Odolný, lehký a díky pogumovanému povrchu neklouzavý



Plyn MAPP

Vysoce výkonný plyn pro tvrdé a měkké pájení Teplota plamene až 2 700 °C a o 35 % rychlejší než propan

Nezbytný doplněk



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
MAPP plyn 7/16"	035521-C	792 CZK	475 CZK



Použití i dnem vzhůru: maximální flexibilita, hořák lze používat v obrácené poloze s minimálním vzplanutím

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
7/16"-EU	1500001355	3 498 CZK	2 900 CZK

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Ergonomický profesionální hořák pro tvrdé pájení do Ø 28 mm a měkké pájení do Ø 35 mm, jakož i pro další použití, například k odstraňování barvy nebo smršťování hadic

Tvrdé pájení: Až do Ø 28 mm (s deflektorem plamene, v prostředí chráněném před větrem). Měkké pájení: Až do Ø 35 mm



Doporučená cena bez DPH: 7 856 CZK
6 300 CZK
Obj. č. 1000002368

Rozsah dodávky: Rukojeť Super Fire 4 (č. 1500001354), cyklónový hořák (č. 35457), bodový hořák (č. 35455), reflektor plamene (č. 31043), univerzální držák hořáku (č. 35461), 2x náplně plynu MAPP¹ (č. 035521-C), RO CASE 4414 (č. 1000001945)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
HOT BOX EU vč. MAPP ¹ plyn C	1000002368	7 856 CZK	6 300 CZK

SUPER FIRE 3

Ergonomický profesionální pro náročné použití určený k tvrdému a měkkému pájení až do Ø 28 mm i k dalším účelům, např. k odstraňování nátěrů nebo smršťování hadic

Tvrdé pájení: až do Ø 28 mm (s deflektorem plamene, v prostředí chráněném před větrem).
Měkké pájení: až do Ø 35 mm



- ✓ Bezpečně
- ✓ Rychle
- ✓ Spolehlivě

Výhody použití

- Rychlý ohřev, nižší spotřeba!
- Dlouhá životnost
- Systém „Twist, N' Load“ (5 různých hořáků) – výměna hořáků v rámci jedné rukojeti
- Přesné nastavení plamene
- Až 2,5 hodiny pájení s jednou kartuší
- Pohodlí pro delší práci (aretovací knoflík)
- Spolehlivé piezo zapalování (až 30 000 zapálení)
- Dvojitá bezpečnost, protože bez zajištění hořáku nedochází k úniku plynu (piezo zapalování)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
SUPER FIRE 3 s cyklónovým hořákem 7/16" EU	35436	5 853 CZK	5 190 CZK

Přesný bodový hořák (460°C)

Pro jemné pájení; přesný a stabilní plamen

Všechny hořáky
jsou kompatibilní

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Přesný bodový hořák (460°C)	35455	1 330 CZK	1 190 CZK

Standardní hořák (700°C)

Pro měkké pájení a další práce s nižším tepelným zatížením; přesný, silný a stabilní plamen

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Standardní hořák (700°C)	35456	1 273 CZK	1 150 CZK

Cyklonový hořák (950°C)

Pro tvrdé a měkké pájení s účinným vířivým plamenem (umožňuje rovnoměrné zahřívání trubky)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Cyklonový hořák (950°C)	35457	1 428 CZK	1 250 CZK

Horkovzdušný hořák (400°C)

K odstraňování nátěrů a pro smršťovací práce do cca 80 mm; silný proud horkého vzduchu odolný proti větru, silný měkký plamen odolný proti větru

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Horkovzdušný hořák (400°C)	35458	3 095 CZK	2 750 CZK

Smršťovací hořák (720°C)

Pro smršťování až do Ø 300 mm a pro ohřev; výkonný, větru odolný měkký plamen

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Smršťovací hořák (720°C)	35459	2 168 CZK	1 990 CZK

ROFIRE 4 PIEZO

Ergonomický hořák pro bezpečné a pohodlné používání



Tvrdé pájení: až do Ø 15 mm Měkké pájení: až do Ø 22 mm

Výhody použití

- Integrovaná funkce předehřevu pro optimální tvar plamene, a to i při práci nad hlavou (360°)
- Dvoudílná konstrukce z pogumovaného plastu pro vynikající ergonomii a manipulaci
- Spolehlivé piezoelektrické zapalování (až 30 000 zapálení)
- Přesné nastavení plamene hořáku

Ventil pro jemné nastavení

Přesné nastavení plamene

Vysoce výkonný piezo - elektrický prvek

Spolehlivý až do 30 000 zapálení



- ✓ Bezpečně
- ✓ Rychle
- ✓ Spolehlivě

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROFIRE 4 PIEZO bez kartuše	1500002922	2 205 CZK	1 990 CZK

ROFIRE 4

Ergonomický hořák pro bezpečné a pohodlné používání



Tvrdé pájení: až do Ø 15 mm Měkké pájení: až do Ø 22 mm

Výhody použití

- Integrovaná funkce předehřívání pro optimální tvar plamene i při práci nad hlavou (360°)
- Přesné nastavení plamene hořáku



- ✓ Bezpečně
- ✓ Rychle
- ✓ Spolehlivě

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROFIRE 4 bez kartuše	1500002921	1 433 CZK	1 290 CZK

Multigas 300

Směs propanu a butanu pro teploty plamene až 1 900 °C. Plynová kartuše s přípojevacím závitem 7/16" EU



Nezbytný
doplnek



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Multigas 300, 7/16" EU	035510-A	419 CZK	215 CZK

ROTHERM 2000

Elektrická pájecí souprava pro měkké pájení až do Ø 54 mm / 2.1/8"



Pájení bez
otevřeného plamene

Rozsah dodávky (č. 36702) : pájecí souprava ROTHERM 2000, 230 V (č. 36700), pájecí pasta na tvarovky ROSOL 3 (č. 45255), pájka na tvarovky 3 (č. 45255), ROVLIES (č. 45268), vnitřní kartáče 12 mm (č. 1000004630) / 15 mm (č. 1000004632) / 18 mm (č. 1000004634) / 22 mm (č. 1000004635) / 28 mm (č. 1000004636), ocelový kufřík (č. 36715)

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROTHERM 2000 set	36702	28 566 CZK	27 200 CZK

ALLGAS Mobile Pro

Mobilní pájecí stroj s bezpečnostními prvky pro pájení mědi, mosazi, hliníku, železa, oceli, plechů, trubek a neželezných kovů



Výhody použití

- Přenosná pájecí souprava o hmotnosti méně než 6 kg včetně náplní
- Vysoce kvalitní bezpečnostní zařízení pro obě kartuše zabraňující zpětnému šlehnutí plamene
- Regulátor tlaku plynu MAPP s rozsahem nastavení 0–2 bar pro konstantní, nízkou spotřebu a efektivní nastavení plamene

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ALLGAS Mobile Pro bez kartuší, 7/16", EU	1000000642	14 330 CZK	12 900 CZK
MAPP plyn, 7/16" EU	035521-C	792 CZK	475 CZK
Oxygen, na jedno použití, 950 ml	35750	1 433 CZK	1 250 CZK

Měkké pájky

Kvalitní měkké pájky podle normy ISO 9453 určené ke spojování měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami pro rozvody teplé a studené vody v souladu s technickým listem DVGW GW 2, bez tavidla, určené k použití s odpovídající pájecí pastou ROSOL.



Pájka 1 S

Kvalitní měkká pájka S-Sn97Ag3, teplota tání 221–240 °C, určená pro použití s pájecí pastou ROSOL 1 S

Pájka 3

Kvalitní měkká pájka, S-Sn97Cu3, teplota tání 230–250 °C, určená pro použití s pájecí pastou ROSOL 3

Model	Obj. č.	Akční cena bez DPH
Pájka 1S, 2mm, 250g, cívka	45252	
Pájka 1S, 3mm, 250g, cívka	45250	Na vyžádání
Pájka 3, 3 mm, 250g cívka, S-Sn97Cu3	45255	

Čisticí rouno ROVLIES

Čištění pájených spojů na měděných trubkách bez vzniku rýh díky rounu bez obsahu kovů

K odstranění zoxidovaných vrstev, koroze, povrchových nečistot, mastných a olejových zbytků

Výhody použití

- Snížení škod způsobených korozi
- Žádné odírání kovů, lze použít za mokra i za sucha
- Odstraňuje vrstvy oxidů, korozi, povrchové nečistoty, mastné a olejové zbytky
- Odolný vůči rozpouštědlům a elastickým

Nezbytný doplněk



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROVLIES 10 ks	45268	316 CZK	290 CZK

Pájecí pasta ROSOL

Kvalitní pasta pro měkké pájení podle norem EN ISO 9453 a EN ISO 9454-1-3114, s certifikátem DVGW č. DV-0101AT2247, určená k měkkému pájení měděných trubek s mědí, bronzem a mosaznými tvarovkami v instalacích studené a teplé vody podle pracovního listu DVGW GW 7, obsah kovu 60 % z celkové hmotnosti, zbytky tavidla jsou 100% rozpustné ve vodě

Nezbytný doplněk



Model	Obj. č.	Akční cena bez DPH
Pájecí pasta ROSOL 3, 250g	45225	
Pájecí pasta ROSOL 1S, 250g	45220	Na vyžádání

Pasta pro tvrdé pájení LP 5

Tavidlo pro tvrdé pájení při provozních teplotách nad 600 °C, podle normy EN 1045, typ FH 10, testováno DVGW, reg. č. DV-0101AT2245, pro plynové a vodovodní instalace s měděnými trubkami, doporučeno DVGW podle pracovních listů GW 2 a GW 7, pro použití s pájecími slitinami obsahujícími stříbro a jakýmkoli základními materiály z oceli, mědi a slitin mědi, mosazi, bronzu, účinný teplotní rozsah 500–800 °C, zbytky tavidla je nutné pečlivě odstranit

Nezbytný doplněk



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Pasta na tvrdé pájení LP 5	40500	315 CZK	240 CZK

RP 50 DIGITAL

přesná zkušební pumpa pro potrubí nebo systémy naplněné kapalinou do 30 barů

Výhody použití

- Digitální tlakový snímač s rozsahem až 30 barů umožňuje vysoce přesná měření a nastavení zkušebního tlaku
- Jednoduchá a automatická dokumentace zkušebních parametrů
- Vytvoření zkušebního protokolu prostřednictvím aplikace
- Manometr s ukazatelem tahu zobrazuje nastavený tlak, takže lze snadno zjistit pokles tlaku v systému
- Spolehlivé a přesné výsledky měření: systém dvojitého ventilu (Twin Valve) umožňuje autotestování čerpadla i přesné jemné nastavení tlaku
- Zkušební hadice s ocelovým pletivem zabraňuje chybám měření, které mohou vzniknout v důsledku roztahnutí hadice během provozu
- Nádrž z oceli odolná proti povětrnostním vlivům a mrazu s povrchovou úpravou DURAMANT

Technické údaje

Rozsah testování (min-max)	0 – 30 bar
Výkon čerpadla (min-max)	45 ml/stlačení
Obsah s uvedením měrné jednotky	12 l
Testované médium	směs glykol/pitná voda, pitná voda

Digitální tlakový snímač umožňuje přesné nastavení zkušebního tlaku



Vytvoření testovacího protokolu prostřednictvím aplikace



RP 50-S / RP 50-S INOX

Robustní přesná zkušební pumpa pro tlakové zkoušky vodovodních potrubí a nádrží až do 60 barů, splňující velmi přísné zkušební normy

Tlakové zkoušky potrubí ve vodě nebo oleji v bytové a průmyslové výstavbě, jakož i u průmyslových nádrží (do 60 barů). Možnost rozšíření o manometr s extra jemnou stupnicí (0,1 baru) pro zkoušky do 16 barů

Výhody použití

- Indikátor dosažené hodnoty zobrazuje nastavený tlak, což usnadňuje detekci poklesu tlaku v systému
- Spolehlivé a přesné výsledky měření: systém s dvojitým ventilem (Twin Valve) umožňuje autotestování čerpadla i přesné jemné nastavení tlaku
- Zvláště přesné odečty podle potřeby: manometr s jemnou stupnicí (v rozmezí 0,1 baru) je k dispozici volitelně
- Zkušební hadice s ocelovým opletením zabraňuje chybám při odečítání, ke kterým může dojít, když se hadice během provozu roztahuje
- Typ 50-S: Nádrž z oceli odolná proti povětrnostním vlivům a chladu s povrchovou úpravou DURAMANT
- Typ 50-S INOX: vysoce kvalitní nádrž z nerezové oceli odolná proti korozi

Technické údaje

Rozsah testování (min-max)	0 – 60 bar
Výkon čerpadla (min-max)	0 – 45 ml/stlačení
Obsah s uvedením měrné jednotky	12 l
Testované médium	Pitná voda, směs glykol/pitná voda, olej



Patentováno

Digitální tlakový snímač pro měření do 30 barů

Bezdrátový sběr dat, vytváření digitálních měřicích protokolů a vizualizace tlakových křivek

Systém TWIN VALVE

Dva ventily pro dvojitou bezpečnost při testování systému



Model

RP 50 DIGITAL

Obj. č.

1000004000

Doporučená cena bez DPH

16 457 CZK

Akční cena bez DPH

12 800 CZK



INOX

Obj. č. 60203



Systém s dvojitým ventilem: umožňuje autotestování čerpadla a také přesné jemné nastavení tlaku



Model

RP 50-S

RP 50-S INOX

Obj. č.

60200

60203

Doporučená cena bez DPH

10 976 CZK

14 744 CZK

Akční cena bez DPH

7 200 CZK

11 700 CZK

RP Pro III

Samonasávací elektrická zkušební pumpa do 40 barů

Elektrická zkušební pumpa pro automatické tlakové zkoušky potrubí a nádrží až do 40 barů v souladu s národními a mezinárodními normami



Výhody použití

- Pohodlné automatické plnění a tlakové zkoušky potrubí a nádrží
- Kompaktní a robustní plastové tělo pro snadnou manipulaci na staveništi
- Volitelný způsob přívodu kapaliny: volitelně samonasávací do max. 1 m nebo z tlakového zdroje, vhodné pro olej, vodu a glykol
- Zkušební hadice s ocelovou síťovinou zabraňuje chybám při odečítání, ke kterým může dojít, když se hadice během provozu roztahuje
- Manometr s glycerinovou náplní absorbuje tlakové rázy, což usnadňuje odečítání tlaku

Model

RP PRO III

Obj. č.

61185

Doporučená
cena bez DPH

27 355 CZK

Akční cena
bez DPH

24 700 CZK

ROTEST GW 150/4

Analogové testovací zařízení pro plynové a vodovodní přípojky využívající jako médium vzduch

Analogová zkušební jednotka pro provádění následujících zkoušek:
plyn: zkouška zatížením a těsností nově instalovaných plynových rozvodů podle DVGW-TRGI, list G 600 (říjen 2018), zkouška těsnosti potrubí na zkapalněný propan / nízkotlaké potrubí na zkapalněný plyn, nastavení tlaku v potrubí u atmosférických a tlakových hořáků, zkouška připojovacího tlaku na plynových spotřebičích
voda: předběžná zkouška a zkouška nově instalovaných rozvodů pitné vody podle normy DIN 1988 (TRWI)



V souladu s pracovním
listem DVGW-TRGI G 600 (říjen 2018)

DIN
-Norm

Výhody použití

- Rychlé a přesné měření tlaku ve vodním sloupci bez elektroniky
- Doba zkoušky a tlaky v souladu s DVGW-TRGI a TRWI přehledně uvedené na krytu přístroje
- Robustní přístroj: vysoká spolehlivost při použití na staveništi

Měření tlaku až do 150 mbar
na průhledných, nastavitelných
trubičkách



Průhledný tubusový prvek s dvojitým
O-kroužkovým těsněním



Model

ROTEST GW 150/4 s 5 zkušebními
zátkami, bez víčka na plynoměr

Obj. č.

61701

Doporučená
cena bez DPH

23 313 CZK

Akční cena
bez DPH

21 000 CZK

ROTEST GW Professional

Měřič tlaku a úniku pro plynové, vodovodní a kanalizační potrubí

Přístroj pro měření tlaku a těsnosti v plynových, vodovodních a kanalizačních potrubích s automatickými testovacími sekvencemi a integrovaným kompresorem pro snadné ovládání a dokumentaci všech zkoušek až do tlaku 20 barů.



Certifikováno pro pitnou
vodu (DVGW)



Výhody použití

- Komplexní řešení pro zkoušení potrubí na plyn, LNG, vodu a odpadní vodu
- Automatické testovací sekvence
- Certifikováno podle DVGW
- vlastní kompresor pro natlakování až na 1,5 baru
- integrovaná tiskárna

Rozsah dodávky: Základní jednotka ROTEST GW Professional, externí vysokotlaký snímač do 20 barů s adaptérem, zkušební hadice 2,8 m, Y-zkušební hadice s přípojkami NW 5, hadicová přípojka pro hořák, uzavírací ventil, konektor s pojistným ventilem pro použití s kompresorem, adaptér 3/8"-1/2" s spojkou NW 5, adaptér 3/8" na 3/4" s NW 5 spojkou, jednorubková měřicí hlavice s NW 5 přípojkami, 2x válcové zkušební zátky, velikost 2, uzavírací zátky, SD karta pro ukládání dat, papír do tiskárny, uživatelská příručka, zkušební protokoly

Model

ROTEST GW Professional

Obj. č.

1000004584

Doporučená
cena bez DPH

78 443 CZK

Akční cena
bez DPH

75 000 CZK

ROTEST AIR

ROTEST AIR – komplexní řešení pro testování vodovodního potrubí včetně dokumentace

ROTEST AIR – kombinuje měřicí jednotku a kompresor v jednom zařízení a umožňuje jednoduché, intuitivní a plně automatizované zkoušky těsnosti a zátěžové zkoušky

Výhody použití

- Integrovaný kompresor. Zkušební tlaky a zkušební časy jsou přednastaveny
- Protokoly se elektronicky zaznamenávají a lze s nimi snadno pracovat prostřednictvím aplikace
- Bateriový provoz (systém CAS) – umožňuje mobilní použití
- All-in-One systém - měřicí zařízení, kompresor a potřebné příslušenství v jednom kufru s prostorem pro dvě baterie a nabíječku
- Snadné použití – ovládání je jednoduché a intuitivní díky předdefinovanému výběru programů



NOVINKA

CAS

RO
CASE

R
APP

Technické údaje

Rozsah testování(min-max)	150 – 3,000 mbar
Bateriový systém	CAS
Provozní teplota okolí	5 – 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu (min-max)	0 – 85 %
Stupeň ochrany	IP 22



Odolné systémové kufr

Kompletní systém
ROCASE

Vestavěný kompresor

Automatické a snadné
testování potrubních
systémů pomocí
vzduchu

Přehledný displej na přístroji

Snadné sledování
zkušebního tlaku
a délky zkoušky

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROTEST AIR	1000005106	33 487 CZK	30 000 CZK
ROTEST AIR, 4Ah baterie a nabíječka	1000005514	39 351 CZK	35 800 CZK

ROINFRATECT

Termokamera ROINFRATECT pracuje efektivně a spolehlivě v teplotním rozmezí od -20 do 400 °C.

Efektivní a časově úsporná detekce teplotních úniků pomocí praktické termokamery s vysokým rozlišením. Tato kompaktní kamera umožňuje velmi rychlé odhalení odchylek, takže se investice vrátí již po několika použitích.

Výhody použití

- Snadné kontroly, jednoduchá údržba a přesná detekce
- Včasná identifikace potenciálních zdrojů chyb
- Snížení prostojů a tím úspora času a peněz
- Kontrola topných systémů trubkových nebo plošných
- Detekce usazování nečistot v topných tělesech a úniků vody
- Vyzařované teplo lze detekovat a převést na termální obraz



NOVINKA

R
APP

Technické údaje

Bateriový systém	Li-Ion / Li-Po baterie (nabíjecí)
Formát obrázků	JPG
Typ displeje	LCD
Rozlišení obrázku (výška × šířka)	2,448 X 3,264 px
Uložení dat	USB
Rozhraní	USB, Bluetooth



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROINFRATECT	1500005132	18 413 CZK	17 000 CZK

ROTEST Electronic 4

Detekce úniků v plynovém potrubí

K detekci plynu v místnosti i úniků z potrubí. Detekuje všechny hořlavé plyny na bázi metanu.



**RO
CASE**

Výhody použití

- Úniky jsou signalizovány jak opticky, tak akusticky
- Díky 42 cm dlouhé ohebné měřicí hlavici a integrované lampě lze testovat i tmavá a těžko přístupná místa
- Rychlá a přesná lokalizace i těch nejmenších úniků: citlivost přístroje lze plynule nastavit v rozsahu od méně než 50 ppm do 1 %
- Nárazuvzdorné pouzdro a snadné ovládání přístroje jednou rukou pro použití na stavbě

Snadno odhalíte netěsnosti



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROTEST Electronic 4	1000003199	13 890 CZK	13 300 CZK

ROFROST TURBO II R290

Systém pro zmrazování potrubí z mědi, oceli a nerezové oceli

Údržba, opravy a rozšiřování sanitárních a topných instalací:

měděné trubky: Ø 10–42 mm

ROFROST Turbo II R290 1,1/4", Ø 3/8–1,3/8"

ROFROST Turbo II R290 1,1/4"

ocelové trubky: Ø 1/8–1,1/4"

ROFROST Turbo II R290 1,1/4"

měděné trubky: Ø 10–54 mm

ROFROST Turbo II R290 2", Ø 3/8–2,1/8"

ROFROST Turbo II R290 2"

ocelové trubky: Ø 1/8–2" ROFROST Turbo II R290 2"



Výhody použití

- Šetrné k životnímu prostředí díky chladivu R290
- Kompaktní mrazicí svorky a zkrácený teploměr umožňují práci ve stísněných prostorech
- Použití tepelně vodivé pasty zaručuje optimální zmrazení, zabraňuje vzniku vzduchových kapes mezi mrazicími svorkami a trubkou, trubku není nutné postříkovat vodou
- Redukční vložky v různých velikostech pro všechny běžné Ø trubek
- O více než 20 % lehčí ve srovnání s předchozím modelem

Proces zmrazování se spustí automaticky po nasazení zmrazovacích svorek

Kompaktní konstrukce mrazicího svorkového systému umožňuje zmrazit potrubí – a to i v těsné blízkosti stěny



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROFROST TURBO II 1.1/4, 6 redukčních vložek	1500004195	43 522 CZK	33 000 CZK
ROFROST TURBO II do 2", 8 redukčních vložek	1500004196	49 696 CZK	36 000 CZK
Tepelně vodivá pasta pro ROFROST TURBO, 150 ml	62291	699 CZK	470 CZK



ROCAM MINI HD

Bezdrátová inspekční kamera

V obytných prostorách pro potrubí o Ø 40–110 mm



NOVINKA



K dispozici v bateriových systémech nezávislých na výrobci AMPShare — Powered by Bosch nebo CAS — Cordless Alliance System

Doporučená cena bez DPH: 99 153 CZK

71 000 CZK

Obj. č. 1000005070



Další informace a další skvělá videa najdete na youtube.com/@rothenberger



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCAM MINI HD s modulem 20/16, EU, AMPShare	1000005070	99 153 CZK	71 000 CZK
ROCAM MINI HD s modulem 20/16, EU, CAS	1000005076	99 153 CZK	71 000 CZK
ROCAM MINI HD s modulem 25/22, EU, AMPShare	1000004127	102 796 CZK	74 000 CZK
ROCAM MINI HD s modulem 25/22, EU, CAS	1000003922	102 796 CZK	74 000 CZK
ROCAM MINI HD 3-v-1 Set, EU, AMPShare	1000004779	122 200 CZK	110 000 CZK
ROCAM MINI HD 3-v-1 Set, EU, CAS	1000004775	122 200 CZK	110 000 CZK

ROCAM 4 Plus

Inspekční kamera pro potrubí o Ø 40–300 mm s kabelem o délce 30 metrů, s integrovaným softwarem pro dokumentaci a velkým odnímatelným dotykovým displejem o úhlopříčce 10,4"

Inspekční kamera ROCAM 4 plus je vhodná pro potrubí o průměru 40–300 mm. Zákazník si může vybrat mezi kamerovým kabelem o délce 16 nebo 30 m a také mezi dvěma kamerovými hlavami s různými průměry

Technická data

Formát výstupu	JPG
Rozlišení kamery (min-max)	720x600
Typ displeje	LCD
Dotykový displej	Ano

Výhody použití

- Úprava snímků, změna nastavení kamery a navigace v nabídkách pomocí 10,4palcového barevného dotykového displeje
- Přímé pořizování fotografií (JPG) nebo videa (AVI, rozlišení 720 x 600) a možnosti úprav (např. dokumentace poškození)
- Rychlé zaznamenávání dat pomocí integrované klávesnice pro označení, zvýraznění a pojmenování poškození
- Přenos obrázků a videa přes WiFi, Micro-HDMI, Mini-USB, SD kartu
- Živý přenos snímků a dat přes WiFi do aplikace ROTHENBERGER
- Samonivelační a vyměnitelné kamerové hlavy
- Vyměnitelné navijáky pro různé pracovní dosahy
- Nová technologie baterií založená na platformě CAS

Doporučená cena bez DPH: 206 959 CZK

155 000 CZK

Obj. č. 1500002613

CAS



Digitální měření

Přesné určení vzdálenosti od hlavy kamery

Odnímatelná zobrazovací jednotka s 10,4palcovým barevným dotykovým displejem

Plná funkčnost i ve stísněných prostorech

Integrovaný mikrofon

K dispozici je zvukový záznam pro dokumentační účely

WiFi vysílání

Jednoduchý přenos dat do mobilního zařízení

Integrované reproduktory

Přímé přehrávání zvuku

Systém vyměnitelných navijáků 30 m / 16 m

Široký rozsah použití pro trubky o Ø 40–300 mm



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
30 m kabel, 30 mm kamer. hlava	1500002613	206 959 CZK	155 000 CZK
30 m kabel, 40 mm kamer. hlava	1500002614	227 477 CZK	175 000 CZK

Proplachovací kompresor ROPULS

Proplachovací kompresor pro odkalování a čištění topných systémů a potrubí pitné vody



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROPULS proplachovací kompresor s hadicemi	1000000145	80 533 CZK	72 000 CZK

Kompresor ROPULS eDM pro proplachování



K proplachování a čištění topných systémů a proplachování potrubí pitné vody podle normy DIN 1988-2/ EN 806 s funkcí protokolu



Doporučená cena bez DPH: 93 278 CZK
69 000 CZK
Obj. č. 1000002825



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROPULS eDM set (včetně omezovače tlaku, injektoru a 6-ti kusů chemie na podlahové topení)	1000002825	93 278 CZK	69 000 CZK

PURE H2O DEMINERALIZAČNÍ KARTUŠE

Demineralizační kartuše. Osvědčená dvousložková smíšená pryskyřice pro spolehlivou úplnou demineralizaci topné vody podle normy VDI 2035

Díky novým demineralizačním kartuším PURE H₂O lze rychle a snadno provádět plnění topných systémů v souladu s normou VDI 2035, instalatéři mohou tyto kartuše používat při nových instalacích i při údržbě k odstranění škodlivých minerálů z napouštěné vody



Obj. č. 1500004290




Obj. č. 1500004322



Obj. č. 1500004325

Snadné sledování procesu bez nutnosti dalšího nářadí

Šroubovací uzávěr pro snadné otevírání a instalaci



Plnění topných systémů v souladu s normami



Rychlá a snadná instalace – systém „Plug and Play“



Sada velikosti S s nástěnným držákem a napouštěcí hadicí

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
PURE H2O (S) demineralizační kartuše	1500004290	4 363 CZK	3 700 CZK
PURE H2O (M) demineralizační kartuše	1500004322	5 061 CZK	4 300 CZK
PURE H2O (L) demineralizační kartuše	1500004325	6 676 CZK	5 700 CZK
PURE H2O S-TATION PURE H2O S-TATION nástěnná sada	1500004350	5 708 CZK	4 800 CZK

ROCAL 20

Odvápňovací čerpadlo s přepínáním měru proudění

Pro rychlé odstranění vodního kamene z výměníků tepla, vodovodního potrubí, vodních nádrží, topných a chladicích systémů



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCAL 20	61100	27 717 CZK	20 200 CZK

ROSPI H+E Plus

Profesionální zařízení na čištění odpadů s ručním, případně elektrickým pohonem



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROSPI 6 H+E PLUS 4,5 m	72090	4 207 CZK	3 800 CZK
ROSPI 8 H+E PLUS 7,5 m	72095	7 188 CZK	4 800 CZK
ROSPI 10 H+E PLUS 10 m	72005	10 909 CZK	6 200 CZK

R 600

Čistička potrubí o Ø 20–150 mm

Všestranné použití v interiéru i exteriéru: výkonný motor pracuje spolehlivě i při odstraňování odolných nečistot, k dispozici je široká škála příslušenství



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
R 600 + Standardní spirály 16+22 mm + sada nářadí	19173	75 389 CZK	55 700 CZK

Výhody použití

- Přímé upnutí spirál o Ø 16 mm a 22 mm
- Volitelný Ø 8 a 10 mm s adaptérovým zásobníkem
- Maximální pracovní délka 50 m, se spirálami S Ø 16 mm
- Maximální pracovní délka 60 m, se spirálami typu S Ø 22 mm



R 600 VarioClean

Čistička potrubí o Ø 20–150 mm

Pro práci v servisních provozech, nemocnicích a komunálních zařízeních, zejména v místech bez elektrického napájení, ideální pro instalatery, údržbáře a čističe potrubí k účinnému a flexibilnímu odstraňování ucpání v kanalizačních trubkách o Ø až 150 mm, zvláště vhodné pro použití v místech bez elektrického napájení

Výhody použití

- Bateriový systém: Pro bezdrátovou práci a vyšší elektrickou bezpečnost
- VarioClean Electronic: Tři rychlostní stupně pro uvolňování ucpání, čištění a odstředování. Optimální možnosti přizpůsobení typu ucpání
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Kompaktní provedení a nízká hmotnost

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
R600 VarioClean bez baterie, nabíječky, spirál a nástrojů	1000003345	51 952 CZK	46 000 CZK
R 600 VarioClean se spirálami DuraFlex SMK 16-22 mm, 8 Ah baterie, nabíječka	1000003346	70 592 CZK	63 000 CZK
R600 VarioClean, 8 Ah baterie, nabíječka, bez spirál a nástrojů	1000003372	57 572 CZK	52 000 CZK



VarioClean-Electronic

Optimální přizpůsobení otáček při ucpání pro rychlejší postup prací

LED osvětlení pracovní plochy

Dokonalé osvětlení pracovního prostoru

Všestranné použití

70 nástrojů s 5 různými typy spirál



RODRUM S

Čisticí stroj na odpadní potrubí s bubnovým mechanismem a automatickým posuvem spirály, pro potrubí o Ø 40–100 mm, ideální pro použití ve veřejných a komerčních budovách



Vyměnitelný buben

Rychlá výměna spirál o Ø 10 mm a 13 mm, snadné přenášení

Gumové nožičky

Podlaha bez poškození

Rozsah dodávky (č. 1000001256): RODRUM S 10, vodící hadice (č. 1300002581), spirálové vodící rukavice (č. 1500000439)
Rozsah dodávky (č. 1000001257): RODRUM S 13, spirálové vodící rukavice (č. 1500000439), řetězovou točivou hlavu (č. 072185F), křížový vrták (č. 72176), vidlicový vrták (č. 72164), soudkový vrták (č. 72163), vytahovací vrták (č. 72162), přímý vrták (č. 72161), oddělovací kolík (č. 72100), vodící hadice (č. 1300002581), kufřík (č. 1300003334) s vložkou (č. 1300003372),

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
RODRUM S 13 se sadou nářadí, EU	1000001257	58 685 CZK	51 700 CZK
RODRUM S 10 EU	1000001256	49 370 CZK	42 100 CZK
RODRUM S 13 + nářadí + buben S 10	1000002828	63 700 CZK	60 700 CZK

RODRUM VarioClean

RODRUM VarioClean je kompaktní bubnový stroj určený k odstraňování ucpání v potrubí o Ø 40–100 mm



18V bateriový systém

Výkonná 18V/8Ah baterie s výdrží až 50 min

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
RODRUM VarioClean CAS, bez baterie a nabíječky, Duraflex spirála 13 mm/15 m	1000003347	40 986 CZK	39 000 CZK
RODRUM VarioClean CAS, 8 Ah baterie, nabíječka, Duraflex spirála 13 mm/15 m	1000003371	50 549 CZK	47 000 CZK
RODRUM VarioClean CAS, 8 Ah baterie, nabíječka, Duraflex spirála 13 mm/15 m, nástroje 16 mm	1000003348	55 724 CZK	52 500 CZK

STARTER sada čištění

Startovací sada se spirálou o Ø 13 mm a spojkou s T-drážkou umožňuje flexibilní práci v rozmezí Ø od 40 do 75 mm

NOVINKA



Pouzdro odolné proti vlhkosti




5 ks spirál SMK, 13 mm, 0,8 m



Soudkový vrták, 13 mm

Směr tahu

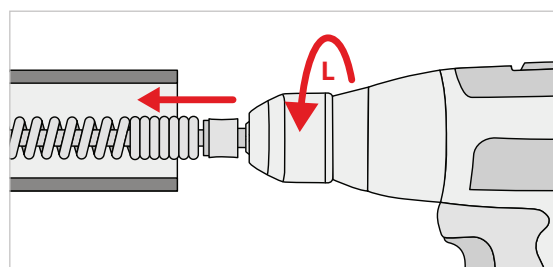

Adaptér na vrtačku, 13 mm



Oddělovací klíč, 13 mm



Vodící rukavice

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
STARTER sada čištění, 13 mm	1500005712	11 900 CZK	10 900 CZK


ROWONAL – přípravek na péči a odstraňovač rzi

Odstranění rzi pro čištění a konzervaci spirálových čistících nástrojů, spojek a dalších nástrojů

Výhody použití

- K čištění, konzervaci a ochraně spirál, spojek a nářadí
- K čištění a odstraňování rzi

Nezbytný doplněk

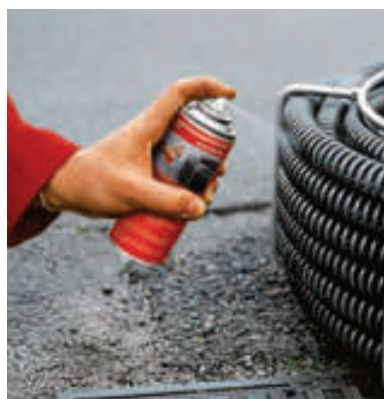

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROWONAL sprej, 0,2l	72142	714 CZK	510 CZK

ROPUMP SUPER PLUS

Profesionální sací a tlaková čistička

Originál pro dokonalé výsledky

Ideální nástroj pro odstraňování nečistot z umyvadel, mís, van a toalet pomocí tlaku vody

Výhody použití

- Optimální přizpůsobení práci díky nastavitelným rukojetím
- Dobrý přenos síly díky ergonomickým rukojetím
- Optimálně utěsněný systém a díky tomu vysoký sací a tlakový výkon s jednodílným litým tělem
- Snadná manipulace díky dokonalému přizpůsobení odtoku a jednoduché použití díky ergonomicky tvarovaným komponentům



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROPUMP SUPER PLUS se dvěma adaptéry (dlouhým a krátkým)	072070X	5 832 CZK	3 300 CZK
Široký adaptér pro ROPUMP SUPER PLUS	72073	2 148 CZK	1 800 CZK

Čerpadlo ROSOLAR / Čerpadlo ROSOLAR PLUS

Čerpací stanice pro plnění, odvzdušnění a tlakování systémů

Výhody použití

- Výkonné odstředivé čerpadlo pro rychlé plnění a účinné proplachování a odvzdušňování solárních a topných zařízení
- Volitelně: robustní a tepelně odolné (až do 90 °C) hnací čerpadlo: bez problémů přepravuje i malé částice pevných látek, vybaveno přetlakovým ventilem
- Žáruvzdorné hadice (do 100 °C) umožňují bezpečné plnění a údržbu solárního systému
- Výškově nastavitelná (76–110 cm) teleskopická rukojeť pro úsporu místa při skladování, snadnou přepravu a dobrou manipulaci v těsných sklepech
- Promyšlená manipulace: kanystr lze snadno naplnit díky velkému otvoru, uzavírací ventil ve dně umožňuje snadné a nekomplikované vyprázdnění celé nádoby
- Kulové ventily pro bezpečné odpojení plnicích hadic bez náhodného rozlití



Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť (76–110 cm)

Malý a v případě potřeby flexibilní

Hadice odolné vůči vysokým teplotám (do 100 °C)

Bezpečná práce – i při údržbě solárních panelů s ochranou proti zalomení na přípojce hadice

Volitelně: čerpadlo s hnacím čerpadlem

Bez problémů se přepravují i malé částice pevných látek

Doporučená cena bez DPH: 25 482 CZK
22 200 CZK
Obj. č. 1000000135



Technické údaje:

Tlak (min-max)	5 – 5,9 bar
Frekvence (min-max)	50 Hz
Napětí (min-max)	220 – 240 V
Teplota v pracovní oblasti (max)	60°C ROSOLAR / 90°C ROSOLAR PLUS
Výkon (min-max)	370 – 750 W
Připojení	3/4"
Typ vidlice do zásuvky	F (CEE 7/4)
Výkon čerpadla (min-max)	0 – 30 l/min
Objem nádrže s jednotkou	30 l

Rozsah dodávky: čerpadlo ROSOLAR, hadice 2 × 3 m s přípojkou 3/4", návod k použití

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROSOLAR PUMP PLUS s oběžným čerpadlem	1500000136	30 988 CZK	27 800 CZK
ROSOLAR PUMP s odstředivým čerpadlem	1500000135	25 482 CZK	22 200 CZK
ROSOLAR textilní filtrační vak, 10 ks	1500001236	2 867 CZK	2 600 CZK
Víko s ventilem pro filtraci	1500001235	2 489 CZK	1 950 CZK

RODIADRILL 1800 DRY

Elektrický vrtací motor RODIADRILL 1800 DRY je vhodný pro ruční i stacionární vrtání

Suché vrtání v ruce do armovaného betonu až do Ø 92 mm, suché vrtání se stojanem do armovaného betonu až do Ø 202 mm



Rychlé, čisté a suché vrtání



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Vrtačka RODIADRILL 1800 DRY	FF40185	50 280 CZK	30 000 CZK

RODIADRILL

Vrtací motor

Stacionární vrtání s vodním chlazením do (železobetonu): Ø 10–400 mm., stacionární vrtání suché s vysavačem do zdiva: Ø 10–400 mm, ruční mokré vrtání do (železobetonu): Ø 10 – 82 mm, ruční suché vrtání do zdiva: Ø 10 – 250 mm

Výhody použití

- Motor a převodovka jsou chráněny mechanickou kluznou spojkou, uživatel je chráněn elektronickou ochranou proti přetížení a proudovým chráničem
- Optimální proces vrtání díky elektronicky řízenému rozběhu a barevnou LED indikací ideálního přítlaču
- V případě přetížení je motor ihned po vypnutí spouští připraven k provozu
- Snadná a jednoduchá obsluha stroje



Obj. č. FF40165



Obj. č. FF40220



Obj. č. FF40400



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
RODIADRILL 160	FF40165	52 832 CZK	52 000 CZK
RODIADRILL 200	FF40220	70 587 CZK	69 000 CZK
RODIADRILL 500	FF40400	105 746 CZK	103 000 CZK

Vývěva RODIA-VAC

Vývěva je vhodná pro všechny diamantové jádrové vrtací soupravy, bezpečnostní nádrží zabráňuje rychlému uvolnění stojanu při náhlém výpadku proudu, bezolejová vývěva s manometrem

Stojan na vrtačku lze namontovat pouze v kombinaci s přísavnou deskou a přísavnou sadou



Výhody použití

- Vakuová pumpa je vybavena bezpečnostní nádrží, takže v případě výpadku proudu zůstane vakuum zachováno po dlouhou dobu
- Bezolejová vakuová pumpa s nízkými nároky na údržbu; výměna oleje a likvidace látek škodlivých pro životní prostředí již nejsou nutné
- Manometr s ukazatelem podtlaku zajišťuje bezpečnost při vrtání díky trvalému zobrazení
- Převážná kolečka pro větší mobilitu na staveništi
- Vrtací stojan lze připevnit pouze ve spojení s volitelnou vakuovou sadou

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
RODIA-VAC vč. 10l nádrže, 230V	FF35200	30 434 CZK	27 500 CZK

Výkonný vysavač RODIA DW M

Zařízení pro mokré a suché vysávání

Obzvláště vhodný v kombinaci s RODIADRILL 1800 DRY nebo odsávacím systémem RODIADUST. Zajišťuje optimální odsávání, urychluje práci, zabráňuje zasekávání nástroje a snižuje opotřebení

Stálý sací výkon a funkce automatického oklepávání filtru



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
RODIA DW CLEANER M	1000003978	22 284 CZK	19 900 CZK

Měděné kroužky

Vyrovnávají nerovnosti mezi motorovým připojením a vrtákem, snadné uvolnění zabráňuje zaseknutí vrtáků na hnacím hřídeli

Nezbytný doplněk



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Měděný kroužek	FF35190	98 CZK	80 CZK

Vrtací systém RODIA PRO RIG / RODIADRILL

Vrtací stojan RODIA PRO RIG s kombinovanou montážní deskou a vrtacím motorem RODIADRILL

Stacionární vrtání mokré do železobetonu: Ø 10–200 mm (32–400 mm)
Stacionární suché vrtání ve zdivu: Ø 10–225 mm (32–400 mm)
Ruční mokré vrtání do železobetonu: Ø 10–82 mm
Ruční suché vrtání do zdiva: Ø 10–250 mm

Výhody použití

- Stacionární mokré vrtání do Ø 400 mm (s volitelnou distanční deskou až do Ø 500 mm)
- Stacionární suché vrtání až do Ø 400 mm (s volitelnou distanční deskou až do Ø 500 mm)
- Držák vrtacího motoru se standardním roztečným vzorem, přímá montáž na posuvnou jednotku jednoduše odnímatelný
- Upínací objímka součástí dodávky, pro montáž motoru bez šroubů
- 4 seřizovací šrouby pro rychlé a přesné vyrovnání vrtacího stojanu, přizpůsobí se povrchu
- Lehká hliníková konstrukce a modulární systém stojanu a vrtačky umožňuje samostatnou a jednoduchou manipulaci
- Integrovaný ocelový hřeben zvyšuje životnost, snižuje nároky na údržbu a čas
- Jednoduchá obsluha, výměna bez použití nářadí, nastavitelná rukojeť speciálně pro vrtání v úzkých rozích
- Součástí balení jsou transportní kolečka a rukojeť pro pohodlnou přepravu na staveništi a po schodech

NOVINKA

Univerzální držák

Flexibilní použití různých vrtaček



Ocelový rám

Robustní do náročných podmínek

Šikmá výtuž pro maximální stabilitu, včetně rukojeti pro přenášení

Větší stabilita a snadnější přeprava

Akční cena bez DPH



Obj. č. 1000005101

Pevná základní deska s vakuovou funkcí

Spolehlivé uchycení na hladkých površích bez nutnosti použití dalších upevňovacích materiálů

Doporučená cena bez DPH: 68 369 CZK

63 000 CZK

Obj. č. 1000005325

Systém, který vám přizpůsobí a funguje tam, kde ho potřebujete

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Vrtací systém RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 160	1000005325	68 369 CZK	63 000 CZK
Vrtací systém RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 200	1000005324	78 704 CZK	69 000 CZK
Vrtací systém RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 500	1000005321	116 334 CZK	96 000 CZK
Vrtací systém RODIA PRO RIG 400 / RODIADRILL 500	1000005140	126 324 CZK	119 000 CZK
Vrtací systém RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 1800 DRY	1000005330	79 234 CZK	74 500 CZK

RODIADUST

Univerzální adaptér pro vrtačky, umožňující bezprašné suché vrtání

Odsávací rotor RODIADUST musí být umístěn mezi motorem vrtačky a vrtákem, zabráňuje zaseknutí vrtáku během provozu, pracovní rozsah při ručním vrtání je až Ø 250 mm, při stacionárním vrtání až Ø 500 mm, ve spojení s vysavačem RODIA DW CLEANER M (č. 1000003978) zajišťuje optimální výsledky odsávání, zrychluje vrtání, zabráňuje zaseknutí vrtáku a snižuje opotřebení segmentů

Výhody použití

- Adaptér pro vrtáky 1.1/4" pro bezprašné suché vrtání v kombinaci s vysavačem a vrtačkou
- Omezuje zasekávání vrtáků a zvyšuje rychlost vrtání
- Možnost připojení různých vysavačů pomocí adaptéru

RODIADUST se instaluje mezi motor a vrták pro odsávání prachu



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
RODIADUST 1.1/4"	FF40056	9 672 CZK	7 200 CZK

Podrobné informace o všech funkcích najdete na straně 55
Doporučená maloobchodní cena (bez DPH). Nabídka platí do 31. 12. 2026

Jádrové vrtání

DX High Speed Dry

Korunky pro suché vrtání se segmenty 3D-Diamatrix

Pro vrtání do železobetonu, zdva i vápenopískových cihel, otvory do Ø 205 mm s užžitnou délkou 330 mm, se závitovým připojením 1.1/4" UNC

Výhody použití

- 3D diamantová mřížka: Trojrozměrné uspořádání diamantů zajišťující snadné řezání a dlouhou životnost
- Bezpečný první zářez při práci z ruky
- Přesné rozložení diamantů snižuje opotřebení

Závitové připojení 1.1/4" s velkým výstupním otvorem



3D-Diamatrix prodlužuje životnost a zajišťuje menší námahu



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
1.1/4"UNC, D=32 mm	1500004051	5 175 CZK	4 480 CZK
1.1/4"UNC, D=37 mm	1500004054	5 175 CZK	4 480 CZK
1.1/4"UNC, D=42 mm	1500004055	5 175 CZK	4 480 CZK
1.1/4"UNC, D=52 mm	1500004056	5 279 CZK	4 570 CZK
1.1/4"UNC, D=57 mm	1500004057	5 486 CZK	4 760 CZK
1.1/4"UNC, D=62 mm	1500004058	5 900 CZK	5 070 CZK
1.1/4"UNC, D=68 mm	1500004059	6 210 CZK	5 350 CZK
1.1/4"UNC, D=72 mm	1500004060	6 521 CZK	5 710 CZK
1.1/4"UNC, D=82 mm	1500004061	6 935 CZK	5 990 CZK
1.1/4"UNC, D=92 mm	1500004062	7 245 CZK	6 260 CZK
1.1/4"UNC, D=102 mm	1500004100	7 550 CZK	6 540 CZK



Strojně opracované vrtáky

Dokonalý kruhový průřez snižuje opotřebení

Rychlé, čisté vrtání na sucho



Další informace a další skvělá videa najdete na youtube.com/@rothenberger

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
1.1/4"UNC, D=107 mm	1500004063	7 866 CZK	6 820 CZK
1.1/4"UNC, D=112 mm	1500004064	8 591 CZK	7 380 CZK
1.1/4"UNC, D=122 mm	1500004065	9 315 CZK	8 070 CZK
1.1/4"UNC, D=127 mm	1500004066	10 247 CZK	8 910 CZK
1.1/4"UNC, D=132 mm	1500004067	10 971 CZK	9 460 CZK
1.1/4"UNC, D=142 mm	1500004068	11 696 CZK	10 160 CZK
1.1/4"UNC, D=152 mm	1500004069	12 731 CZK	10 990 CZK
1.1/4"UNC, D=162 mm	1500004070	13 766 CZK	11 830 CZK
1.1/4"UNC, D=182 mm	1500004071	14 387 CZK	12 520 CZK
1.1/4"UNC, D=205 mm	1500004072	15 422 CZK	13 360 CZK

Univerzální vrtáky DX-HIGH SPEED Plus

Univerzální vrtáky pro mokré i suché vrtání Space Welding, Ø 32–300 mm

Vrtáky pro suché i mokré vrtání do železobetonu, asfaltu, zdva a vápencových cihel, Ø 32 - 300 mm s užžitnou délkou 430 mm, mezi typické oblasti použití patří instalace v oblasti HVAC&R a elektroniky, renovace starých budov, stavebnictví, klimatizační technika, zahradnictví a terénní úpravy

Výhody použití

- Mimořádně snadné vyvrtání, bezpečný zářez při ručním použití
- Rychlejší vrtání a mimořádně dlouhá životnost
- Vhodné pro všechny vrtačky ROTHENBERGER
- Vyvážené s dokonalým kruhovým průřezem, snižuje opotřebení

Vhodné pro všechny vrtací systémy s 1 1/4" UNC



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
G1.1/4", D=32 mm	FF44030	4 238 CZK	2 580 CZK
G1.1/4", D=40 mm	FF44040	4 802 CZK	3 200 CZK
G1.1/4", D=52 mm	FF44050	5 097 CZK	3 720 CZK
G1.1/4", D=62 mm	FF44060	5 475 CZK	3 930 CZK
G1.1/4", D=72 mm	FF44070	6 075 CZK	4 030 CZK
G1.1/4", D=82 mm	FF44080	6 536 CZK	4 240 CZK
G1.1/4", D=92 mm	FF44090	7 509 CZK	4 550 CZK
G1.1/4", D=102 mm	FF44100	8 026 CZK	4 860 CZK
G1.1/4", D=112 mm	FF44110	8 508 CZK	5 070 CZK
G1.1/4", D=122 mm	FF44120	8 953 CZK	5 480 CZK
G1.1/4", D=125 mm	FF44125	9 496 CZK	6 830 CZK

Laserově svařované (Space Welding)

Lze používat na mokro i na sucho



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
G1.1/4", D=132 mm	FF44130	9 496 CZK	5 900 CZK
G1.1/4", D=142 mm	FF44140	12 513 CZK	6 520 CZK
G1.1/4", D=152 mm	FF44150	12 513 CZK	6 620 CZK
G1.1/4", D=162 mm	FF44160	13 890 CZK	7 140 CZK
G1.1/4", D=172 mm	FF44170	14 500 CZK	7 550 CZK
G1.1/4", D=182 mm	FF44180	15 018 CZK	7 650 CZK
G1.1/4", D=200 mm	FF44200	17 419 CZK	7 860 CZK
G1.1/4", D=220 mm	FF44220	20 503 CZK	10 550 CZK
G1.1/4", D=250 mm	FF44250	21 833 CZK	11 900 CZK
G1.1/4", D=300 mm	FF44300	26 149 CZK	13 860 CZK

ROWELD P160 SANILINE

Svářečka plastových trubek o Ø 40 - 160 mm

Model P160 Saniline je ideální volbou pro instalatéry, díky kompaktní konstrukci se vejde do každého vozidla, topné těleso je vybaveno elektronickou regulací teploty (v souladu s normou DVS) a v případě potřeby jej lze používat samostatně

Výhody použití

- Vysoká stabilita díky optimalizovanému rozložení síly
- Lze upnout veškeré běžné tvarovky a armatury
- Flexibilní použití v obtížných polohách díky modulárnímu systému
- Minimalizovaná odporová síla
- Přesné nastavení síly
- Ochrana proti nechtěnému spuštění a vyosení frézy
- Bezpečné upnutí trubek, armatur, úzkých 45° odboček a 90° ohybů

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROWELD P160 Saniline, 40-160 mm	54004	105 327 CZK	76 000 CZK



Různé možnosti upnutí

Lze upnout jakoukoli běžnou armaturu nebo tvarovku.

Přímý přenos síly a přehledná stupnice síly

Přesné nastavení síly



ROCASE 4414

Další úložný prostor pro nářadí a příslušenství

ROWELD ROFUSE TURBO

Stroj na svařování elektrotvarovek z PE a PP, svařovací napětí v rozmezí 8–48 V



Zařízení ROFUSE TURBO je zvláště vhodné pro elektrosvařování tvarovek s kódem v tlakových rozvodech (plyn a voda)

ROFUSE 400 TURBO



ROFUSE TURBO S

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROFUSE 400 TURBO (do 400 mm)	1000000999	77 858 CZK	74 500 CZK
ROFUSE 1200 TURBO (do 1200 mm)	1000001000	93 419 CZK	90 000 CZK
ROFUSE TURBO S (do 160 mm)	1000004403	54 917 CZK	50 500 CZK

ROWELD ROFUSE Sani 160/315

Svářečka elektrotvarovek pro PE tvarovky odpadních a dešťových systémů do Ø 315 mm

Univerzální svářečka pro PE tvarovky následujících výrobců:
40–160 mm: Geberit, Akatherm-EUR, Coes, Valsir, WAVIN-Duo, Aquatherm a Vulcathene-Euro 200 – 315 mm: Valsir, Akatherm, Eurofusion a Coes



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
160 v ROCASE	1000002630	20 669 CZK	17 400 CZK
315 v ROCASE	1000002631	24 602 CZK	20 800 CZK

Zařízení na oloupání trubek

Pro bezpečnou a rychlou přípravu trubek a tvarovek, dodáváno v přepravním kufru

Bezpečná a rychlá příprava potrubí

Výhody použití

- Čepel na pružině zajišťuje automatické přizpůsobení se oválným trubkám
- Dlouhá životnost díky karbidovému škrabacímu noži
- Automatický posuv umožňuje rovnoměrné odstraňování špon
- Snadná obsluha a nízká námaha během procesu škrábání



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
20-75 mm	1500004346	31 381 CZK	30 600 CZK
90-315 mm	1500004347	40 479 CZK	39 600 CZK
180-400 mm	1500004348	45 183 CZK	44 300 CZK
200-800 mm	1500004349	119 237 CZK	116 600 CZK



Obj. č. 1500004346



Obj. č. 1500004347



Obj. č. 1500004348



Obj. č. 1500004349

ROAIRVAC CL

Dvoustupňová vysokovakuová vývěva poháněná baterií



Obj. č.
1000003230



Obj. č.
1000003233

Výhody použití

- Kompatibilní s bateriovým systémem CAS
- Elektromagnetický zpětný ventil chrání chladicí systém před znečištěním olejem při výpadku proudu
- Chrání integrované komponenty díky odlehčenému a vysoce kvalitnímu krytu
- Plynový balastní ventil pro redukci vodní páry v olejové nádrži
- Speciální filtr snižuje množství olejové mlhy na výstupním otvoru
- Průhledítko umožňuje snadné sledování hladiny oleje
- Rychlé plnění oleje bez rozlití, není nutný žádný speciální trychtýř
- Snadný přístup k vypouštěcí zátkce oleje umožňuje rychlé vyprázdnění
- Tepelný spínač chrání jednotku před přehřátím motoru
- Standardní připojení 1/4" SAE a adaptéry 5/16" SAE a 3/8" SAE jsou součástí dodávky

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROAIRVAC R32 2.0 CL 1 x 8Ah baterie, nabíječka, ROBUCKET	1000003230	22 402 CZK	17 500 CZK
ROAIRVAC R32 5.0 CL 1 x 8Ah baterie, nabíječka, ROBUCKET	1000003233	25 746 CZK	20 500 CZK

ROAIRVAC

Dvoustupňová vývěva pro evakuaci podle normy DIN 8975 s vakuometrem a elektromagnetickým ventilem

Vakuové pumpy ROTHENBERGER ROAIRVAC se používají k vakuování všech chladicích okruhů v souladu s normou DIN 8975, dvoustupňová rotační lamelová pumpa dosahuje vakua menšího než 25 mikronů, díky tomu lze klimatizační systémy, chladicí systémy a tepelná čerpadla zbavit zbytkové vlhkosti



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROAIRVAC R32 6.0 170 l/min	1000001231	22 284 CZK	12 900 CZK
ROAIRVAC R32 1.5 42 l/min	1000002399	14 397 CZK	8 900 CZK



Výhody použití

- Elektromagnetický zpětný ventil chrání chladicí systém před znečištěním olejem při výpadku proudu
- Vakuometr s integrovaným taženým indikátorem umožňuje jednoduchou a rychlou kontrolu procesu vakuování
- Chrání integrované komponenty díky lehkému a vysoce kvalitnímu pouzdru
- Plynový balastní ventil pro redukci vodní páry v olejové nádrži
- Speciální filtr snižuje množství olejové mlhy na výstupním otvoru
- Průhledítko umožňuje snadné sledování hladiny oleje
- Rychlé plnění oleje bez rozlití, není nutný žádný speciální trychtýř
- Snadný přístup k vypouštěcí zátkce oleje umožňuje rychlé vyprázdnění
- Tepelný spínač chrání jednotku před přehřátím motoru
- Součástí dodávky je standardní 1/4" SAE přípojka a také 5/16" SAE a 3/8" SAE adaptér
- Odnímatelný kabel zabraňuje poškození kabelu

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROAIRVAC R32 3.0 85 l/min	1000002713	17 828 CZK	10 200 CZK
ROAIRVAC R32 9.0 255 l/min	1000002714	26 393 CZK	16 400 CZK

ROREC Pro A3

Odsávačka chladiva

Kompaktní přenosné zařízení pro odsávání chladiva nové generace s certifikátem ATEX

Digitální displej

Přehledné zobrazení naměřených hodnot tlaku

Bezolejový dvoupístový kompresor

Velmi vysoká účinnost s bezúdržbovým provozem



Další informace a další skvělá videa najdete na youtube.com/@rothenberger



Výhody použití

- Bezpečné pro prostředí s nebezpečím výbuchu: Vhodné pro chladiva tříd A1, A2L, A2 a A3 (např. R290)
- Kompaktní provedení a hmotnost méně než 12 kg
- Digitální displej a ovládání jedním tlačítkem
- Bezúdržbový provoz díky bezolejovému 2-pístovému kompresoru
- 4pólový motor zaručuje dlouhou životnost stroje
- Automatické vypnutí a automatický start, jakmile tlak opět stoupne
- Vypouštění zbytků chladiva pomocí funkce PURGE

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROREC Pro A3	1500004451	69 035 CZK	50 500 CZK

ROTORQUE AIRCON/REFRIGERATION

Momentový klíč s plynulým nastavením dle matky

Automatické přizpůsobení rozměru umožní rychlé a spolehlivé nasazení na matice 15-32 mm

Výhody použití

- Vždy přesně padne na jakoukoli převlečnou matku 15-32 mm
- Neprokluzuje díky samosvornému mechanismu, ráčnová funkce
- Jednoduché a spolehlivé: požadovaný krouticí moment dle normy EN 378-2:2012-08 je vyražen na hlavě pro každou velikost matice, nelze jej setřít
- Refrigeration 10 - 70 Nm, Aircon 10-110 Nm
- ROTORQUE REFRIGERATION je vhodný pro práci s válcovými hlavami

All-In-One: one head fits all sizes



Točivý moment lze snadno nastavit

Vždy utahujete v souladu s normou

Rozsah dodávky: momentový klíč, hlavici, přepravní taška

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROTORQUE REFRIGERATION	1000000225	5 956 CZK	5 600 CZK
ROTORQUE AIRCON	1000000224	4 326 CZK	4 000 CZK

ROCADDY 120 R32 (CL)

Univerzální sady pro evakuaci a plnění

Výhody použití

- Vše, co potřebujete, na dosah ruky
- Flexibilní použití díky individuálnímu využití nástrojů
- Snadná přeprava
- Elektronická digitální váha ROSCALE 120 s nosností 120 kg a přesností měření 5 g
- Dvoustupňová vysokovakuová pumpa ROAIRVAC (síťová / akumulátorová) s integrovaným vakuometrem a elektromagnetickým zpětným ventilem
- Digitální servisní hodiny pro automatický výpočet přehřátí a podchlazení. V přístroji je uloženo více než 80 chladiv
- 2 analogové čestné servisní hodiny pro běžná chladiva R22, R134a, R404A, R407C a vysokotlaká chladiva R410A a R32
- Sada 3 tlakových hadic řady PLUS s uzavíracím ventilem pro bezpečnou práci s chladivy
- ŘEZÁK TRUBEK 35 a MINICUT II PRO pro řezání trubek o Ø 6-35 mm na délku

Rozsah dodávky: ROCADDY 120 R32 Analog / Digital (č. 1000002560/1000002561) dvoustupňovou vývěvu ROAIRVAC R32 1,5 (č. 1000002399), 4cestný rozdělovač (č. 170502) / 4cestný rozdělovač (č. 1000001427) (analogový), ROCOOL 600 (č. 1000000569) / upínací teploměr (č. 1000000540) (digitální), sada tlakových hadic 5/16" SAE 1 500 mm (č. 1500000030), sada tlakových hadic 1/4" SAE 1 500 mm (č. 1500000028), ROSCALE 120 (č. 173004), 3/8" SAE F-1/4" SAE M (č. 89501), 2 x 5/16" SAE F-1/4" SAE M (č. 01700RD), 5/16" SAE M-1/4" SAE F (č. 170016), přípojka na láhev 1/4" (č. 173205), připojení k láhvi 5/16" (č. 173204), minerální olej (0,4 l), řezák trubek 35 (č. 70027), MINICUT II PRO (č. 70402), přepravní kufr (č. 169051)

Rozsah dodávky: ROCADDY 120 R32 CL Analog / Digital (č. 1000003622/1000003623): dvoustupňovou vývěvu ROAIRVAC R32 2,0 CL (č. 1000003229), 4cestný rozdělovač (č. 170502) / 4cestný rozdělovač (č. 1000001427) (analogový), ROCOOL 600 (č. 1000000569) / upínací teploměr (č. 1000000540) (digitální), sada tlakových hadic 5/16" SAE 1 500 mm (č. 1500000030), sada tlakových hadic 1/4" SAE 1 500 mm (č. 1500000028), ROSCALE 120 (č. 173004), 3/8" SAE F-1/4" SAE M (č. 89501), 2 x [5/16" SAE F-1/4" SAE M (č. 01700RD), 5/16" SAE M-1/4" SAE F (č. 170016)], připojení k láhvi 1/4" (č. 173205), připojení k láhvi 5/16" (č. 173204), připojení k láhvi pro R32 (č. 173206), minerální olej (0,4 l), řezák trubek 35 (č. 70027), MINICUT II PRO (č. 70402), 8,0 Ah Li-HD akumulátor (č. 1000002549), nabíječka (č. 1000001654), přepravní kufr (č. 169051)

ROLEAK PRO

Elektronické zařízení pro detekci úniků v chladicích systémech (3 g/rok)



Výhody použití

- Odolný a vysoce citlivý senzor s rychlostí detekce netěsností 3 g/rok během 3 sekund
- Vhodné pro R32
- Jednoduché vyhledání nejvyšší koncentrace chladiva
- Jednoduché nulování senzoru pro snadnou detekci úniku
- Referenční vzorek chladiva pro funkční test je součástí dodávky
- Snadné nalezení i těžko dostupných netěsností




3 různé úrovně citlivosti

Přesná a rychlá lokalizace úniku

Rozsah dodávky: detektor úniků ROLEAK Pro, referenční vzorek chladiva, návod k obsluze 4 AA baterie, plastové pouzdro

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROLEAK PRO	1500002241	11 556 CZK	8 700 CZK

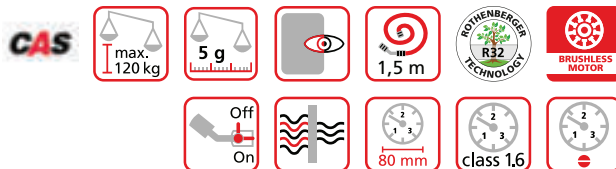

Se síťovou vývěvou nebo typ CL s akumulátorovou vývěvou

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCADDY 120 R32 Digital	1000002561	66 437 CZK	45 000 CZK
ROCADDY 120 R32 CL Digital	1000003623	72 988 CZK	59 900 CZK

ROCOOL MAXI

Digitální modulární přístroj ROCOOL MAXI s širokým provozním rozsahem od -1 do 55 barů umožňuje provádět rozmanitá měření v oblasti chladicích a klimatizačních technik

Instalace a údržba chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel



Připojení přes Bluetooth®

Hladké propojení s aplikací ROTHENBERGER (Android a iOS) pro zefektivnění pracovních postupů, snížení počtu chyb a přehlednou dokumentaci

NOVINKA

Čtyřcestný ventilový blok

Připojení a ovládání 4 tlakových hadic



Výhody použití

- Rychlá a spolehlivá měření při údržbě a servisu
- Vysoká přesnost měření pro přesnou diagnostiku systémů
- Široký rozsah tlaku a teploty pro univerzální použití
- Robustní konstrukce pro náročné provozní podmínky
- Snadné připojení ke standardním chladicím systémům



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCOOL MAXI	1000005503	42 096 CZK	11 000 CZK

ROCOOL MINI

Digitální manometr ROCOOL MINI se používá při instalaci a údržbě chladicích a klimatizačních systémů i tepelných čerpadel

Instalace a údržba chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel



NOVINKA

Více než 160 uložených chladiv

Lze třídit a uložit jako oblíbené prostřednictvím aplikace ROTHENBERGER.



Výhody použití

- Bezdrátový přenos dat a záznam pro větší volnost pohybu a přehlednost
- Intuitivní ovládání pomocí aplikace ROTHENBERGER APP (iOS a Android)
- Sledování dat v reálném čase – přímo ze smartphonu, pohodlně z jakéhokoli místa
- Automatická dokumentace naměřených hodnot včetně data a času
- Funkce exportu do Excelu/PDF – ideální pro sledování a prezentace pro zákazníky
- Ověřitelná kvalita práce: ukažte svým zákazníkům, co systém HVAC dokáže



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCOOL MINI	1000005060	5 760 CZK	5 300 CZK

ROCLAMP

ROCLAMP s rozsahem použití 6–38 mm umožňuje flexibilní použití pro trubky různých $\varnothing$

ROCLAMP spolehlivě měří teploty v rozmezí od -40 do 150 °C a díky svému širokému měřicímu rozsahu je vhodný pro celou řadu aplikací v systémech vytápění a klimatizace



OLED displej

Přímé odečítání klíčových údajů

NOVINKA

Výhody použití

- Rychlá a spolehlivá měření při údržbě a servisu
- Vysoká přesnost měření pro precizní diagnostiku systému
- Široký teplotní rozsah pro všestranné použití
- Robustní konstrukce s otočnou rukojetí do náročných provozních podmínek
- Kompatibilní s ROCOOL MINI a ROCOOL MAXI



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCLAMP	1000005504	4 880 CZK	4 500 CZK

ROLEAK PRO IR

Detektor úniku ROLEAK PRO IR pomáhá technikům spolehlivě detekovat úniky v chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadlových systémech s citlivostí 4 g/rok, je vhodný pro CFC, HFC, HCFC a HFO-1234yf

Výhody použití

- Odolný a vysoce citlivý infračervený senzor s citlivostí na úniky 4 g/rok
- Vhodný pro CFC, HFC, HCFC a HFO-1234yf
- Stanovení koncentrace chladiva ve 3 úrovních citlivosti
- Nastavení nulového bodu špičky sondy pro snazší detekci úniku
- Snadný přístup i k těžko dostupným místům úniku
- Automatické vypnutí

NOVINKA



Další informace
a další skvělá videa najdete na
youtube.com/@rothenberger



40 cm dlouhý ohebný snímač

Snadný přístup na těžko dostupná místa

7 barevných sloupců na displeji

Snadné stanovení koncentrace
chladiva pomocí barevného
odstupňování

Tlačítko RESET

Přizpůsobí se nastavení nulového bodu hrotu
snímače, což usnadňuje lokalizaci netěsností

Zvukový signál

Pohodlné používání

Model

Obj. č.

Doporučená
cena bez DPH

Akční cena
bez DPH

ROLEAK PRO IR

1000005063

14 402 CZK

13 400 CZK

ROSCALE 150

Digitální váha na chladiva s nosností až 150 kg

Výhody použití

- Bezdrátový přenos dat přes aplikaci (iOS a Android): zobrazení a ovládání přímo na vašem mobilním zařízení
- Automatický režim pohotovosti při nečinnosti aplikace – pro delší výdrž
- Robustní hliníkové pouzdro s gumovou plošinou – ideální pro staveniště a dílny
- Režimy zobrazení: kg, lbs, oz – volitelně pro každou aplikaci
- Měřicí rozsah až 150 kg (330 lbs) – ideální pro profesionální chladicí aplikace
- Vysoká přesnost a rozlišení, kompatibilní se všemi chladivami
- Včetně přenosného kufříku ROCASE – chrání zařízení během přepravy

Obj. č. 1000005505



Rozsah měření až do 150 kg

Ideální pro všechny
profesionální chladicí aplikace



NOVINKA

Robustní tělo

Přesná měřicí
technika
v hliníkovém
pouzdrě
s gumovou
platformou

Model

Obj. č.

Doporučená
cena bez DPH

Akční cena
bez DPH

ROSCALE 150

1000005062

8 642 CZK

8 000 CZK

ROSCALE Valve

1000005505

3 001 CZK

2 800 CZK

ROVAC PRO

ROVAC PRO je přenosný digitální vakuometr vybavený nejmodernější senzorovou technologií, je vhodný pro každodenní použití na malých až středně velkých chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech

Výhody použití

- Technologie MEMS termopily pro konzistentní výsledky vysoké kvality
- Podsvícený LCD displej, snadno čitelný i za zhoršených světelných podmínek
- Ultrakompaktní a robustní – ideální pro stísněné instalační prostory a mobilní použití
- Propojení s aplikací (Android a iOS): pro funkce analýzy, vizualizace a reportování
- Získávání živých dat o procesu evakuace – přímo na vašem smartphonu
- Nabíjecí port USB-C a integrovaná lithiová baterie pro dlouhou výdrž



Další informace
a další skvělá videa najdete na
youtube.com/@rothenberger

NOVINKA

Ultrakompaktní

Ideální pro stísněné instalační
prostory a mobilní použití

MEMS senzor

Nově vyvinutý
mikroelektromechanický
systém pro vysoce přesné
měření vakua



LCD displej

Vysoké rozlišení
s podsvícením

Model

Obj. č.

Doporučená
cena bez DPH

Akční cena
bez DPH

ROVAC PRO

1000005061

5 760 CZK

5 300 CZK

Analogová manometrová sada

Analogová manometrová sada včetně tlakových hadic



2cestný rozdělovač (pro modely 170600 a 170607); 4cestný rozdělovač (pro modely 170601, 170606, 170602 a 170608)

Odolný a vysoce přesný nástroj

Tlakové hadice s kulovým ventilem „Plus“ (pouze pro modely 170602 a 170608)

Žádná ztráta chladiva

Obsah dodávky: rozdělovač, manometr Ø 80 mm, „bez pulzací“, třída 1.6, 3 tlakové hadice o délce 1 500 mm, plastový přepravní kufr

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
I, Standard, R22-R407C	170601	7 788 CZK	6 600 CZK
I, Standard, R32-R410A	170606	10 288 CZK	7 000 CZK
II, Plus, R22-R407C	170602	9 708 CZK	7 700 CZK
II, Plus, R32-R410A	170608	11 142 CZK	7 700 CZK

Sada tlakových hadic Plus

Sady tlakových hadic ROTHENBERGER PLUS slouží k instalaci, údržbě a likvidaci chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel, integrovaný kulový ventil omezuje únik chladiva, díky tomu a díky odolnosti proti tlaku až 60 barů jsou tyto hadice ideální volbou pro všechny projektanty, techniky a montéry chladicích zařízení



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
1/4" SAE, 1,5 m	1500000028	4 637 CZK	2 500 CZK

SANIFRESH

Deodorizační čistící sprej

Nezbytný doplněk

Čistící sprej ROTHENBERGER Sanifresh je vhodný zejména pro údržbu klimatizačních zařízení, používá se k čištění výparníků na vnitřních jednotkách klimatizačních systémů, sprej se nanese na příslušný povrch, čímž se odstraní nečistoty a nepříjemné pachy, trubička s jemným rozprašovačem umožňuje přesnou aplikaci



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
SANIFRESH sprej, 12 ks	85800	5 310 CZK	4 600 CZK

Sada momentových klíčů

Pro správné utažení šroubových spojů



Sada s nastavitelným momentovým klíčem (10–75 Nm) a 6 vložkami o velikosti 17, 22, 24, 26, 27 a 29 mm pro šroubové spoje na potrubí o průměru 1/4", 3/8", 1/2" a 5/8" podle normy DIN EN 378-2:2012-08



Rozsah dodávky: 7 dílný set (č. 175001) obsahuje: klíčové vidlice 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, momentová rukojeť, taška s popruhem

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
17-22-24-26-27-29 mm	175001	4 016 CZK	3 100 CZK

Přípravek k výměně ventilů za provozu

Nástroj na výměnu vnitřků ventilů Schrader v chladicích a klimatizačních systémech

Nástroj na ventily Schrader umožňuje montérům a technikům chladicích systémů vyměňovat vadné ventily Schrader v chladicích a klimatizačních systémech, není nutné předem vypustit chladivo, díky integrovanému uzavíracímu ventilu lze ventil vyměnit i v případě, že je systém naplněn chladivem. Lze jej použít na systémech s přípojkami 1/4" SAE i 5/16" SAE



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
Nástroj k výměně ventilů	87800	4 202 CZK	4 050 CZK

Baterie a nabíječka AMPShare



Všechny akumulátory a nabíječky AMPShare jsou plně kompatibilní s nářadím a stroji v rámci mezinárodní komunity AMPShare – včetně celého systému Bosch Professional 18 V, špičková technologie akumulátorů zaručuje vysoký výkon, mimořádně dlouhou životnost a technologii rychlého nabíjení

Výhody použití

- Technologie Coolpack s rychlým odvodem tepla zajišťuje delší životnost a dlouhou provozní dobu
- Kompaktní a lehká konstrukce pro ergonomickou práci
- Akumulátory ProCore 18 V s ještě větším výkonem pro nejnáročnější aplikace



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH
RO BP18/2, 2.0Ah 18V	1000003859	3 105 CZK
RO BP18/4, 4.0Ah 18V	1000003860	5 175 CZK
RO BP18/4, 4.0Ah 18V, ProCORE	1000003863	4 704 CZK
RO BP18/8, 8.0Ah 18V, ProCORE	1000003864	7 970 CZK
RO BC18 nabíječka, 230V	1000003858	2 898 CZK

Baterie a nabíječka CAS



Všechny stroje, akumulátory a nabíječky systému CAS lze snadno kombinovat napříč různými výrobci, výkonná 18voltová akumulátorová technologie v provedení Li-Ion nebo Li-HD s kapacitou od 2,0 Ah do 8,0 Ah, verze Li-HD pokrývá výkonový rozsah až 3 200 wattů, pro zvláště energeticky náročné aplikace

Výhody použití

- Inteligentní správa baterie s permanentní elektronickou ochranou jednotlivých článků (ESCP) během nabíjení – pro výjimečně dlouhou životnost
- LED Indikátory pro kontrolu kapacity baterie
- Verze Li-HD - robustní s pryžovými tlumiči mezi články a vnějším pryžovým obalem akumulátoru - zvýšená ochrana proti nárazům



Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH
RO BP18/2, 2.0Ah 18V	1000001652	3 105 CZK
RO BP18/4, 4.0Ah 18V	1000001653	5 175 CZK
RO BP18/4, 4.0Ah 18V, Li-HD	1000002548	4 704 CZK
RO BP18/8, 8.0Ah 18V, Li-HD	1000002549	7 970 CZK
RO BC14/36 nabíječka, 230V	1000001654	2 898 CZK

Systémové kufrы ROCASE

ROCASE je kufr na nářadí určený k optimální přepravě a ochraně nářadí, vyrobený z odolného ABS plastu

Pro optimální využití na staveništi, pro skladování a přepravu nářadí, čtyři různé velikosti kufrů systému ROCASE jsou dokonale přizpůsobeny různým nástrojům ROTHENBERGER

Výhody použití

- Úspora času na stavbě: Pro robustní použití: vyrobeno z odolného plastu ABS Chytré funkce: Snadná přeprava více kufrů najednou díky připojení jedním kliknutím



Další informace
a další skvělá videa najdete na
youtube.com/@rothenberger

Uchycení ramenního popruhu

Obj. č. 1500002239

Sklopná rukojeť

Očko

Pro zámek nebo plombu

Pole popisku

Tři místa pro samolepky



Patentováno

Zamykací systém ROCASE

Jednoduché zacvaknutí, nosnost až 50 kg

Odolné

Vyrobeno z ABS plastu

Model	Obj. č.	Doporučená cena bez DPH	Akční cena bez DPH
ROCASE 4212 červený, bez vložky, 39x19x12 cm	1300003334	869 CZK	800 CZK
ROCASE 4212 antracitový, bez vložky, 39x19x12 cm	1300003649	854 CZK	800 CZK
ROCASE 4407 červený, bez vložky 39x19x7 cm	1300005506	1 118 CZK	1 100 CZK
ROCASE 4414 červený, bez vložky, 39x39x14 cm	1300003541	1 516 CZK	1 350 CZK
ROCASE 4414 antracitový, bez vložky, 39x39x14 cm	1300003338	1 547 CZK	1 350 CZK
ROCASE 6414 červený, bez vložky, 59x39x14 cm	1300003336	1 501 CZK	1 400 CZK
ROCASE 6427 červený, bez vložky, 59x39x27 cm	1300003337	2 468 CZK	2 200 CZK

Vaše spojení s budoucností



Nářadí a smartphone – nepřekonatelná kombinace! Aplikace ROTHENBERGER propojuje vaše nářadí se smartphonem a umožňuje inteligentní výměnu dat, hladkou dokumentaci a efektivní pracovní postupy napříč kompatibilními produkty. Ať už jde o lisování, inspekci nebo jiné úkony – vaše práce se stane chytřejší, propojenější a transparentnější. Maximální kontrola. Maximální efektivita.

- Inteligentní údaje o zakázkách a využití – automaticky zaznamenávané a dostupné kdykoli a kdekoli
- Informace o údržbě a stavu – přehledné, spolehlivé a vždy aktuální
- Chytré propojení napříč různými nástroji – zaznamenávejte data, optimalizujte pracovní postupy, šetřete čas

Zažijte práci nové generace – digitální, propojenou, revoluční!

K dispozici pro iOS a Android



Hlavní funkce

 AC 230 V	 AC 115 V	 AC 110 V	 Třífázový proud 400 V	 Napájené z baterie	 Lze použít ve stísněných prostorech
 Vhodné pro stísněné prostory	 Lehký a kompaktní	 Měkké pájení do 450 °C	 Tvrdé pájení 450–1,100 °C	 Max. autogenní svařování 1,100 °C	 Rychlý střih
 Žádné deformace v důsledku používání	 Vrtání na sucho	 Vrtání na mokro	 Až 50 % úspora času	 Mobilní použití	 360° otočný
 Ergonomický design	 Splňuje normy DIN	 Regulátor propanu	 Regulátor kyslíku	 Regulátor acetylenu	 Tlumení nárazů
 Kontrolní průhledítko	 Tlaková hadice délka 1,5 m	 Zajištění	 Bajonetový závit	 Zámek s click mechanismem	 Zajištění závitů
 Tlakoměr s nastavitelným rozsah	 Manometr třída 1–6	 Velikost manometru 80 mm	 Balení na vystavení zboží	 Přesnost měření až X g	 Rozsah váhy do X kg
 Úsporný ventil	 S USB připojením	 Dotyková obrazovka	 WiFi	 Piezo zapalování	 Jemné nastavení plamene
 Funkce videozáznamu	 Funkce fotoaparátu	 Paměťová karta	 Délka kabelu 30 m	 Robustní kryt	 Uzávěr tlakové hadice
 Transportní kufr	 ROCASE systémový kufr	 RO SERVICE+ záruční servis	 Bezuhlíkový motor	 DURA LAZR TEC proces laserového kalení	 Technologie konstantního tlaku
 Ekologické chladivo R290	 eTOOL (NFC čip)	 Ovládání jednou rukou ONE HAND OPERATION	 180° otočné	 App pro Android a iOS	 Optimální geometrie DURA EASY CUT PRECISION STEEL
 Úložný systém RO BOX	 Uzavřený přenos síly EPT TECHNOLOGY	 Titan-nitridový povlak TITAN TECHNOLOGY	 Zvýšená ochrana proti korozi DURAMANT TECHNOLOGY	 ABS plastová nádrž ABS TECHNOLOGY	 Měkké pájení do 54 mm IDEAL FOR up to 54 mm SOFT SOLDERING
 R32 Technologie	 EuroClean VarioClean	 ATEX-certifikace do výbušného prostředí	 Certifikováno pro pitnou vodu (DVGW)		

Není-li uvedeno jinak, platí následující ustanovení pro celou publikaci, ať už v tištěné nebo digitální podobě; přednost mají informace týkající se konkrétních produktů; propagační a cenové informace se vztahují pouze na určené položky a období. Vyhrazujeme si právo na technické změny; mohou se vyskytnout odchylky v ilustracích a rozsahu dodávky; s výhradou tiskových a typografických chyb. Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky; odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost je v rozsahu povoleném zákonem vyloučena; povinná odpovědnost zůstává nedotčena. Akce platí od 01. 07. 2026 do 31. 12. 2026 nebo do vyprodání zásob; vyhrazuje si právo akci z vážných důvodů předčasně ukončit. Ceny v CZK za kus jsou nezávazné doporučené maloobchodní ceny (Doporučená cena bez DPH) bez zákonné DPH; mohou být účtovány náklady na dopravu; ceny platné k 07/2026. K dispozici výhradně u prodejců; žádný přímý prodej. Stav k 06/2026. ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o., Průmyslová 1306/7, Praha 10, Česká republika


Promo akce platná
od 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Rychle, jednoduše a efektivně

Lisovací kroužky

Více na straně 21




Další informace
a další skvělá videa najdete na
youtube.com/@rothenberger



PURE H2O

Více na straně 40

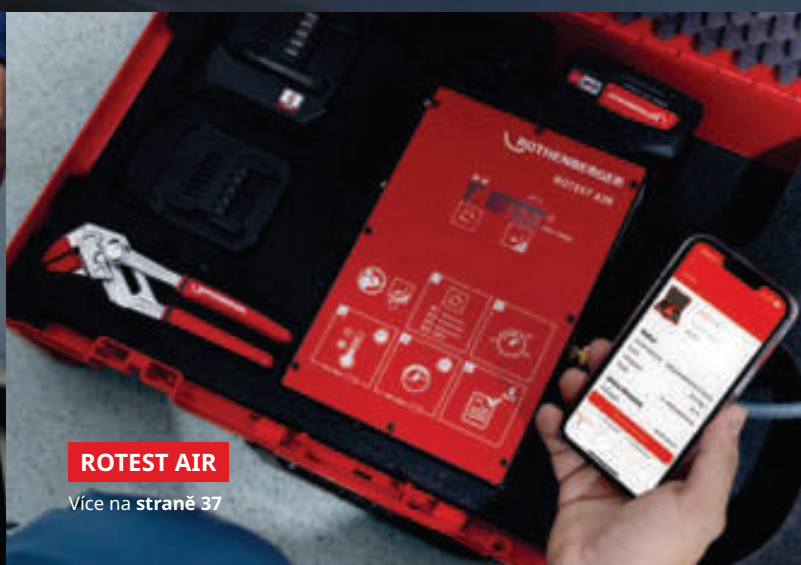

ROTEST AIR

Více na straně 37

**Propojujeme lidi s vodou
a energiemi. Bezpečně.
Udržitelně.**

Váš specializovaný prodejce:

ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o.
Průmyslová 1306/7, 102 00, Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 734 577 192, E-Mail: prodej@rothenberger.com

rothenberger.com