

AK 24 | AK 36

MALÉ ROZVADĚČE PRO VNITŘNÍ INSTALACE



AK 24 | AK 36
ZREDUKOVÁNO NA **MAXIMUM**

Rozvaděče AK 24 a AK 36 z produktové řady AK Kompakt jsou speciálně navrženy pro standardní vnitřní instalace. Nabízejí spolehlivé řešení tam, kde záleží na úspoře místa a uživatelském komfortu.



VLASTNOSTI

IP65

Označuje míru odolnosti vůči vodě a vniknutí pevných částic.

IK08

Označuje míru mechanické odolnosti.



Označuje počet modulů (AK 24).



Označuje počet modulů (AK 36).



Třída ochrany II, zařízení s ochrannou izolací.

1000V
AC

Izolační napětí AC.

1500V
DC

Izolační napětí DC.



Minimální teplota pro použití (-25°C).



Ve výrobku nejsou přítomny žádné halogeny, jako fluor, chlor, brom.

ROZMĚRY

AK 24 → 290 x 407 x 124 mm

AK 36 → 290 x 562 x 124 mm



MATERIÁL

VRCHNÍ DÍL: POLYPROPYLEN

SPODNÍ DÍL: POLYSTYREN

DVÍŘKA: POLYKARBONÁT

ÚSPORA ČASU

SYMETRICKÁ KONSTRUKCE

SKŘÍŇ JE MOŽNÉ OTOČIT O 180°

MONTÁŽNÍ OTVOR PRO ZAVĚŠENÍ

RYCHLÁ INSTALACE NA STĚNU

RYCHLOUPÍNACÍ ŠROUBY VÍKA

1/4 OTÁČKY STAČÍ



ÚSPORA ČASU



STŘEDICÍ ZNAČKY

SNADNÉ ZAMĚŘENÍ LASEREM

BEZNÁSTROJOVÁ (DE)MONTÁŽ DIN LIŠT

STAČÍ ZACVAKNOUT



ZAKLAPÁVACÍ BEZŠROUBOVÁ SVORKOVNICE

RYCHLÁ INSTALACE

V HORNÍ I SPODNÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ

PŘÍVODY VEDENÍ



MĚKKÉ PROPICHOVACÍ MEMBRÁNY

PROPÍCHNETE KABELEM



VYRÁŽECÍ METRICKÉ OTVORY

VYRAZÍTE POMOCÍ ŠROUBOVÁKU

PRŮCHODKY PRO MONTÁŽ ZÁSUVEK

BOČNÍ MONTÁŽ PŘÍDAVNÝCH
ZÁSUVEK AK STD

PŘÍVODY VEDENÍ

7 x M16 (4 - 12 mm)

4 x M25 (8 - 21 mm)

6 x M20 (4 - 16 mm)

1 x kombinace propichovací membrány **M32**
(12 - 28 mm) a vyrážecího otvoru **M40**

4 x kombinace metrických otvorů **M20 a M25**

12 x M20

1 x kombinace metrických otvorů **M32 a M40**

2 x M32 (44,5 mm) na každé boční straně



CHYTRÝ DESIGN

DIN lišty

- **Zelený držák je možné bez použití nářadí jedním pohybem uvolnit a lištu snadno vyjmout, což umožňuje pohodlné vedení kabelů.**
- **Díky extra prohlubním na dně skříně lze kabely snadno vést pod DIN lištami.**

GALERIE




Vyklápěcí dvířka

- Dvířka se otevírají nezávisle na sobě.
- Otevírání podle potřeby zleva i zprava.
- Směr otevírání dvířek lze snadno změnit bez použití nářadí.

GALERIE




AK 24

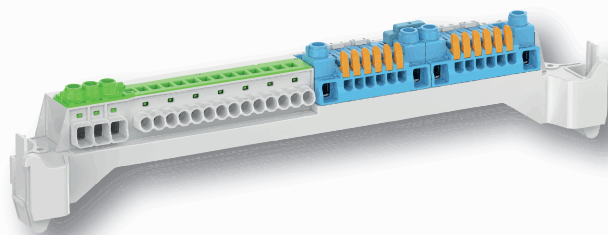


PE svorkovnice se 3 šroubovými svorkami 2,5 - 16 mm² a 14 push-in svorkami 0,75 - 4 mm²,
2 N moduly (spojené propojkou) v každém N modulu
s 2 šroubovými svorkami 2,5 - 16 mm² a 6 push-in svorkami 0,75 - 4 mm² s páčkou pro beznástrojové uvolnění vodičů

AK 36

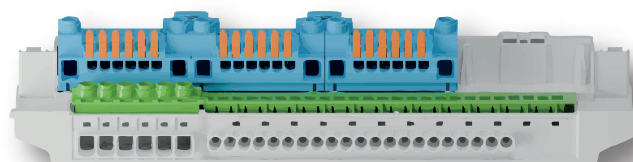

PE svorkovnice se 6 šroubovými svorkami 2,5 - 16 mm² a 21 push-in svorkami 0,75 - 4 mm²,
3 N moduly (spojené propojkou) v každém N modulu
s 2 šroubovými svorkami 2,5 - 16 mm² a 6 push-in svorkami 0,75 - 4 mm² s páčkou pro beznástrojové uvolnění vodičů

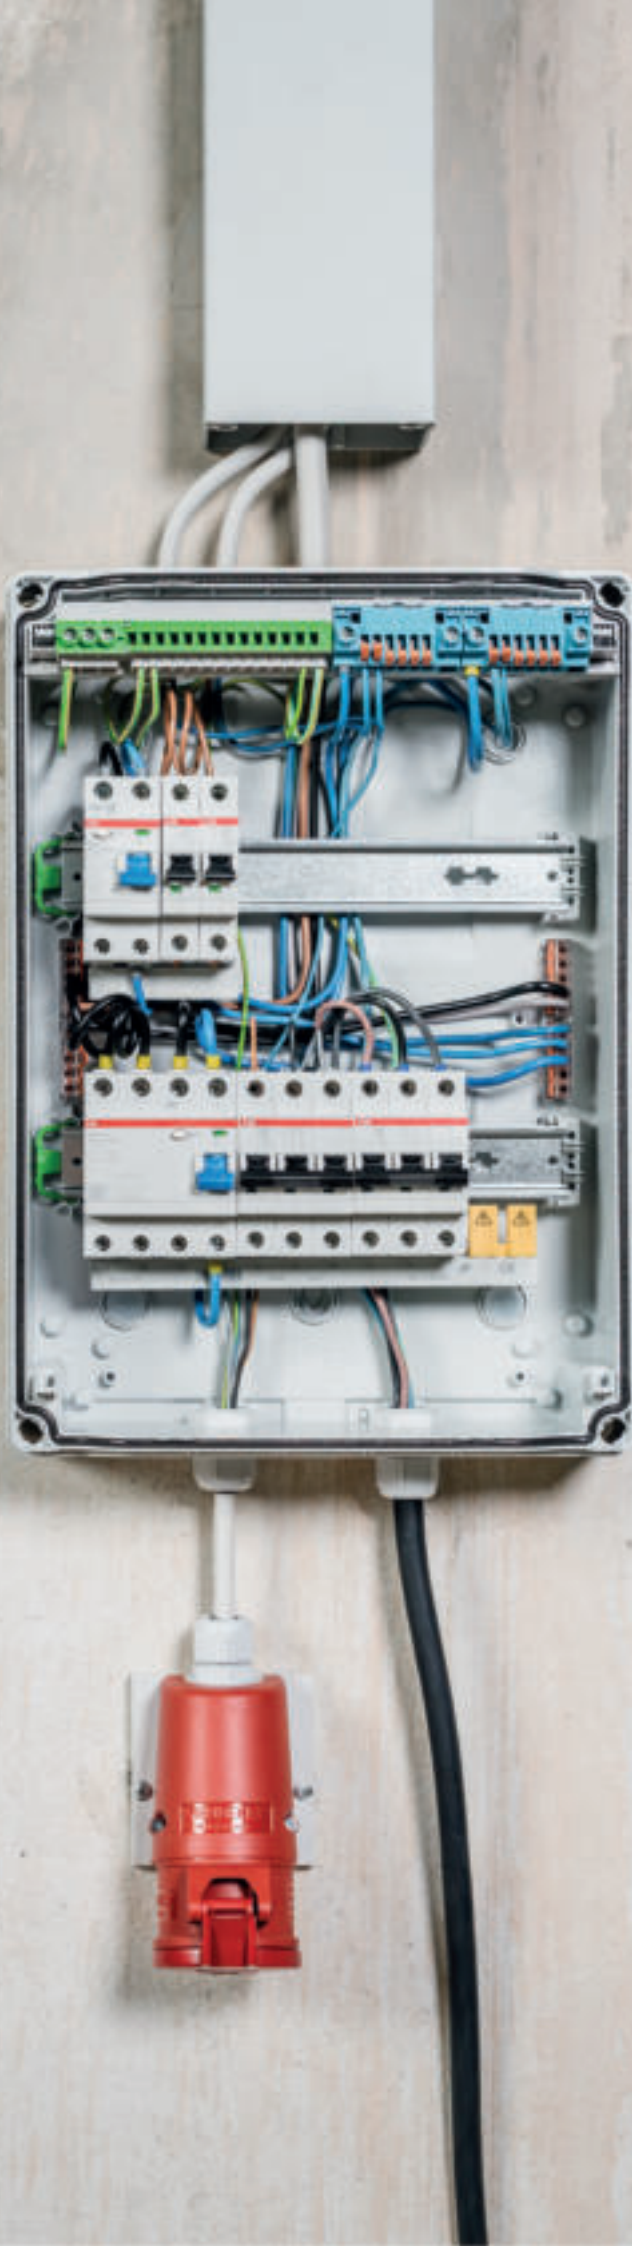

SVORKOVNICE



**SVORKOVNICOVÁ LIŠTA AK 24
AK 3/14 PE**



**SVORKOVNICOVÁ LIŠTA AK 36
AK 6/21 PE**



**N - MODUL, SADA
AK3 1/6/1 N**



DRŽÁK WAGO SVOREK

3 a 5pólové 6 mm²

WAGO svorky

221



PŘÍSLUŠENSTVÍ



SADA RYCHLOUZÁVĚRU
AK SV 24/36



DIN LIŠTA
AK NS 24/36



SPOJOVACÍ VÝVODKA
AK KS 24/36



VYKLÁPĚCÍ DVÍŘKA
AK KF 24/36



HORNÍ DÍL
AK 24 OT



SOUPRAVA ZÁMKU
AK SGA - 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aktivní ventilační prvek **BEL Air active**

- 12V DC a 24V DC (2 varianty)
- IP55, IK07
- UV stabilní
- pro otvor o průměru 40 mm (M40)
- výměna vzduchu 31.6 m³/h
- zvyšuje přípustnou ztrátu výkonu nejméně o 50%



Rozvaděče AK 24 a AK 36 jsou ideální pro technické místnosti, hlavní přívody, menší komerční jednotky, dílny nebo bytovou výstavbu.



KATALOG A CERTIFIKACE

**Další informace o produktové řadě
AK Kompakt, objednáací čísla výrobků,
produktové listy a certifikáty ke stažení
najdete v **online katalogu** na
www.spelsberg.cz.**

**Ke stažení je k dispozici také
**Leták AK 24 i AK 36 a brožura
AK 24 a AK 36 Malé rozvaděče.****

KONTAKTY

**Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte naše obchodní zástupce:**

Josef Říha

(Praha, východní a severní Čechy)



Václav Pelouch

(jižní a západní Čechy)



Michal Suchánek

(Morava)





AK 54 I AK 38

