

DEK
STAVEBNINY



Nadkroevní systém šikmých střech

 **TOPDEK®**

Chcete se zdokonalit v provádění systému TOPDEK?

Zveme Vás na odborné školení
zaměřené na systém šikmých
střech s tepelnou izolací
nad krokviemi
TOPDEK.



Teoretická školení

Seznámení se zásadami montáže systému
šikmých střech s izolací nad krokviemi TOPDEK.

Podrobné představení systémových skladeb,
řešení detailů a doporučených postupů.

Ideální pro ty, kteří chtějí pochopit technologii
od základů.


Praktická školení

Zaměřeno na reálnou montáž
nadkrokevního systému TOPDEK.

Ukázky kompletní montáže na modelu
včetně osazení střešních oken.

Účastníci získají dovednosti, které lze
okamžitě využít na stavbě.

Přihlášení na
skoleni.dek.cz





TOPDEK

Univerzální pás

NOVINKA

TOPDEK Univerzální pás je samolepicí systémový pás určený pro realizaci doplňkové hydroizolační vrstvy v detailech nadkroevního izolačního systému TOPDEK. Díky konstrukci z difuzně propustné monolitické membrány a odolné polypropylenové textilie zajišťuje spolehlivé utěsnění všech kritických detailů střešního pláště.

Samolepicí spodní vrstva umožňuje rychlou, přesnou a bezpečnou aplikaci bez nutnosti dodatečného upevnění. Po sejmutí krycí fólie pás okamžitě přilne k podkladu, což urychluje montáž a zaručuje kvalitní napojení jednotlivých detailů.

Kde se používá?

Pás je vhodný pro opracování detailů, jako jsou:

- hřebeny
- nároží
- úžlabí
- okolí komínů a vikýřů
- prostupy ventilace, antény a světlíky

Technické parametry

- délka: 20 m
- šířka: 30 cm
- horní povrch: polypropylenové textilie
- spodní povrch: celoplošné lepidlo s odnímatelnou fólií

System TOPDEK

System TOPDEK představuje spolehlivé technické řešení šikmých střech. System je založen na principu umístění tepelné izolace nad krokve. To přináší významné technické výhody, zejména vysokou spolehlivost, funkčnost a trvanlivost střešního pláště a nosné konstrukce.

10 výhod systému:

Funkčnost konstrukce

- Možnost pohledového krovu
- Ochrana konstrukce krovu
- Nepřerušená izolační vrstva
- Provádění DHV a parozábrany na tuhém podkladu


Energetika a komfort

- Vysoká vzduchotěsnost = nižší energetické ztráty
- Zlepšení tepelné stability střechy
- Více prostoru v interiéru

Realizace a servis

- Rychlá montáž
- Technická podpora na pobočce i v terénu
- Systemové řešení, doplňky a detaily



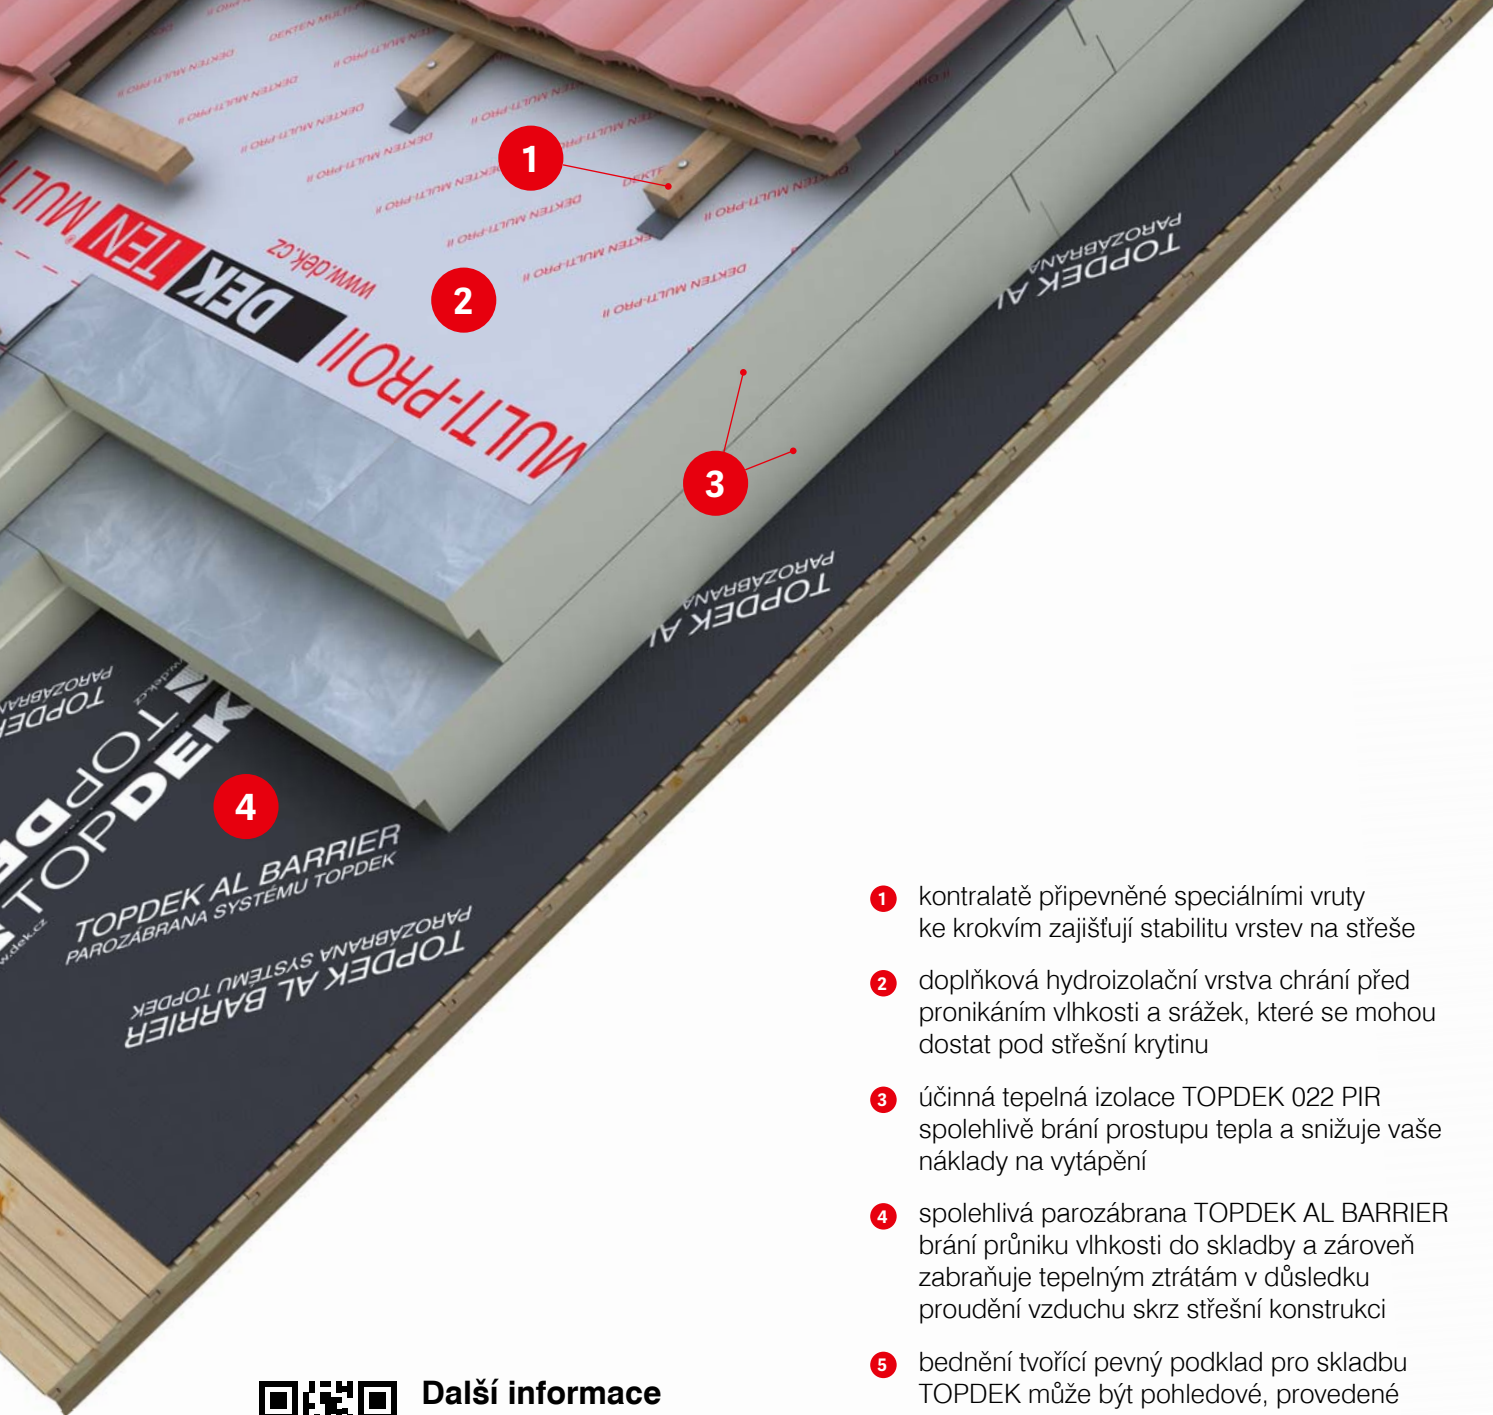

**Další informace
a produkty systému
TOPDEK naleznete na:**

go.dek.cz/topdek

- 1** kontralatě připevněné speciálními vruty ke krokům zajišťují stabilitu vrstev na střeše
- 2** doplňková hydroizolační vrstva chrání před pronikáním vlhkosti a srážek, které se mohou dostat pod střešní krytinu
- 3** účinná tepelná izolace TOPDEK 022 PIR spolehlivě brání prostupu tepla a snižuje vaše náklady na vytápění
- 4** spolehlivá parozábrana TOPDEK AL BARRIER brání průniku vlhkosti do skladby a zároveň zabraňuje tepelným ztrátám v důsledku proudění vzduchu skrz střešní konstrukci
- 5** bednění tvořící pevný podklad pro skladbu TOPDEK může být pohledové, provedené z palubek nebo zakryté podhledem
- 6** dřevěné nosné krokve mohou působit jako zajímavý estetický prvek v interiéru



Systemové skladby TOPDEK



pohledový krov

vhodná pro rodinné domy

vysoká hydroizolační bezpečnost



Skladba TOPDEK ST.8002A

Skladba s pohledovým bedněním, tepelnou izolací nad krokviemi a doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepicího SBS modifikovaného asfaltového pásu. Skladba je určena zejména pro rodinné domy. Díky pásu TOPDEK COVER PRO skladba splňuje zvýšené nároky na těsnost proti pronikání vody.



Podrobné
technické
informace

Vrstvy skladby

- 1 krytina
- 2 latě/bednění
- 3 kontralatě
- 4 TOPDEK COVER PRO
- 5 TOPDEK 022 PIR ve dvou vrstvách
- 6 TOPDEK AL BARRIER
- 7 palubky/desky na bázi dřeva (na pero a drážku)
- 8 krokve

TLoušťka tepelné izolace TOPDEK 022 PIR pro splnění součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:


Doporučená hodnota ($0,16 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160 mm
Doporučená hodnota pro pasivní domy ($0,15\text{--}0,10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160–240 mm

Ochrana proti hluku a vibracím:

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku ($L_{\text{aeq}, 2 \text{ m}}$):	Noc: 22:00 až 6:00 do 50 dB Den: 6:00 až 22:00 do 60 dB
---	--

pohledový krov

vhodná pro rodinné domy

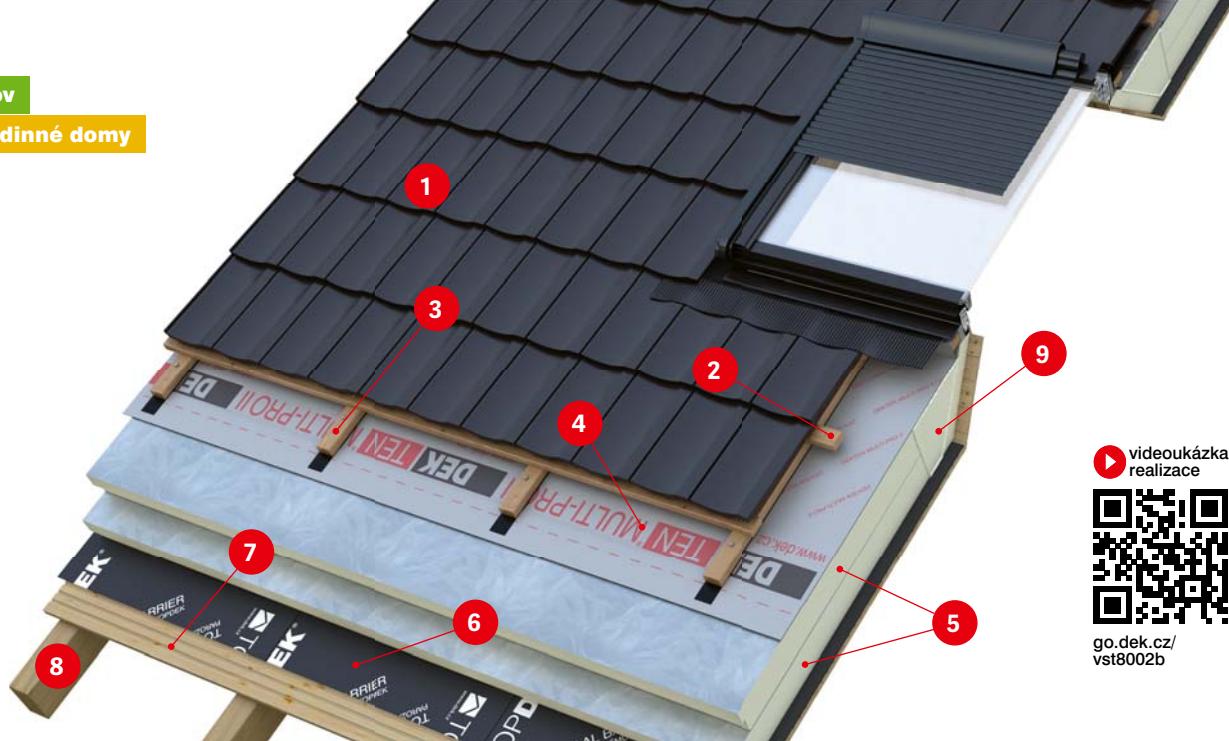

 videoukázka realizace



go.dek.cz/
vst8002b

Skladba TOPDEK ST.8002B

Skladba s pohledovým bedněním, tepelnou izolací nad krokviemi a doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně propustné fólie lehkého typu. Skladba je určena zejména pro rodinné domy se standardními požadavky.



Podrobné
technické
informace

Vrstvy skladby

- 1 krytina
- 2 latě/bednění
- 3 kontralatě
- 4 DEKTEN MULTI-PRO II
- 5 TOPDEK 022 PIR ve dvou vrstvách
- 6 TOPDEK AL BARRIER
- 7 palubky/desky na bázi dřeva (na pero a drážku)
- 8 krokve
- 9 okenní dílec

Tloušťka tepelné izolace TOPDEK 022 PIR pro splnění součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:

Doporučená hodnota ($0,16 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160 mm
Doporučená hodnota pro pasivní domy ($0,15\text{--}0,10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160–240 mm

Ochrana proti hluku a vibracím:

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku ($L_{\text{aeq}, 2\text{m}}$):	Noc: 22:00 až 6:00 do 50 dB Den: 6:00 až 22:00 do 60 dB
---	--

vhodná pro rodinné a bytové domy

vysoká hydroizolační bezpečnost

REI 30

 videoukázka realizace



go.dek.cz/
vst8001a

Skladba TOPDEK ST.8001A

Skladba se sádkartonovým podhledem, tepelnou izolací nad krokvemi a doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepícího SBS modifikovaného asfaltového pásu. Skladba je určena zejména pro rodinné a bytové domy s vyšším požadavkem na požární odolnost střešního pláště nebo s požadavkem na vyšší ochranu před hlukem z venkovního prostředí. Díky pásu TOPDEK COVER PRO skladba splňuje zvýšené nároky na těsnost proti pronikání vody.

Tloušťka tepelné izolace TOPDEK 022 PIR pro splnění součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:

Doporučená hodnota ($0,16 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160 mm
Doporučená hodnota pro pasivní domy ($0,15\text{--}0,10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160–240 mm

Ochrana proti hluku a vibracím:

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku ($L_{\text{aeq}, 2\text{m}}$):

Noc: 22:00 až 6:00 do 60 dB
Den: 6:00 až 22:00 do 70 dB



Podrobné
technické
informace

Vrstvy skladby

- 1 krytina
- 2 latě/bednění
- 3 kontralatě
- 4 TOPDEK COVER PRO
- 5 TOPDEK 022 PIR ve dvou vrstvách
- 6 TOPDEK AL BARRIER
- 7 palubky/desky na bázi dřeva (na pero a drážku)
- 8 krokve, nevětraná vzduchová mezera
- 9 nosný rošt podhledu
- 10 sádkartonové desky Rigips RB 2× 12,5 mm

vhodná pro rodinné a bytové domy

REI 30



Skladba TOPDEK ST.8001B

Skladba se sádkovotónovým podhledem, tepelnou izolací nad krokvemi a doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně propustné fólie lehkého typu. Skladba je určena zejména pro rodinné a bytové domy s vyšším požadavkem na požární odolnost skladby nebo s požadavkem na vyšší ochranu před hlukem z venkovního prostředí.



Podrobné
technické
informace

Tloušťka tepelné izolace TOPDEK 022 PIR pro splnění součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:

Doporučená hodnota ($0,16 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160 mm
Doporučená hodnota pro pasivní domy ($0,15\text{--}0,10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160–240 mm

Ochrana proti hluku a vibracím:

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku ($L_{\text{aeq}, 2\text{m}}$):	Noc: 22:00 až 6:00 do 60 dB Den: 6:00 až 22:00 do 70 dB
---	--

Vrstvy skladby

- 1 krytina
- 2 latě/bednění
- 3 kontralatě
- 4 DEKTEN MULTI-PRO II
- 5 TOPDEK 022 PIR ve dvou vrstvách
- 6 TOPDEK AL BARRIER
- 7 palubky/desky na bázi dřeva (na pero a drážku)
- 8 krokve, nevětraná vzduchová mezera
- 9 nosný rošt podhledu
- 10 sádkovotónové desky Rigips RB 2× 12,5 mm

pohledový krov

vhodná pro rodinné domy

rychlá a jednoduchá montáž



Skladba TOPDEK SKY ST.8008A

Skladba s pohledovým bedněním a tepelnou izolací ve více vrstvách nad krokviemi s nakaširovanou doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně propustné fólie lehkého typu. Skladba je určena pro rodinné domy v nízkooenergetickém či pasivním standardu.



Podrobné
technické
informace

Vrstvy skladby

- 1 krytina
- 2 latě/bednění
- 3 kontralatě
- 4 TOPDEK SKY s nakaširovanou doplňkovou hydroizolační vrstvou
- 5 TOPDEK 022 PIR
- 6 TOPDEK AL BARRIER
- 7 palubky/desky na bázi dřeva (na pero a drážku)
- 8 krokve

Tloušťka tepelné izolace TOPDEK 022 PIR pro splnění součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:

Doporučená hodnota ($0,16 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160 mm
Doporučená hodnota pro pasivní domy ($0,15\text{--}0,10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160–240 mm

Ochrana proti hluku a vibracím:

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku ($L_{\text{aeq}, 2\text{m}}$):	Noc: 22:00 až 6:00 do 50 dB Den: 6:00 až 22:00 do 60 dB
---	--

vhodná pro rodinné domy

rychlá a jednoduchá montáž

REI 30



Skladba TOPDEK SKY ST.8009A

Skladba se sádrokartonovým podhledem a tepelnou izolací ve více vrstvách nad krokvi s nakaširovanou doplňkovou hydroizolační vrstvou z difuzně propustné fólie lehkého typu. Skladba je určena zejména pro rodinné a bytové domy s vyšším požadavkem na požární odolnost skladby nebo s požadavkem na vyšší ochranu před hlukem z venkovního prostředí.



Podrobné
technické
informace

Tloušťka tepelné izolace TOPDEK 022 PIR pro splnění součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:

Doporučená hodnota ($0,16 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160 mm
Doporučená hodnota pro pasivní domy ($0,15\text{--}0,10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160–240 mm

Ochrana proti hluku a vibracím:

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku ($L_{\text{aeq}, 2\text{m}}$):	Noc: 22:00 až 6:00 do 60 dB Den: 6:00 až 22:00 do 70 dB
---	--


Vrstvy skladby

- 1 krytina
- 2 latě/bednění
- 3 kontralatě
- 4 TOPDEK SKY
s nakaširovanou doplňkovou
hydroizolační vrstvou
- 5 TOPDEK 022 PIR
- 6 TOPDEK AL BARRIER
- 7 palubky/desky na bázi dřeva
(na pero a drážku)
- 8 krokve, nevětraná vzduchová
mezera
- 9 nosný rošt podhledu
- 10 sádrokartonové desky
Rigips RB 2× 12,5 mm

vhodná pro rodinné a bytové domy

vysoká hydroizolační bezpečnost

tepelná stabilita v interiéru

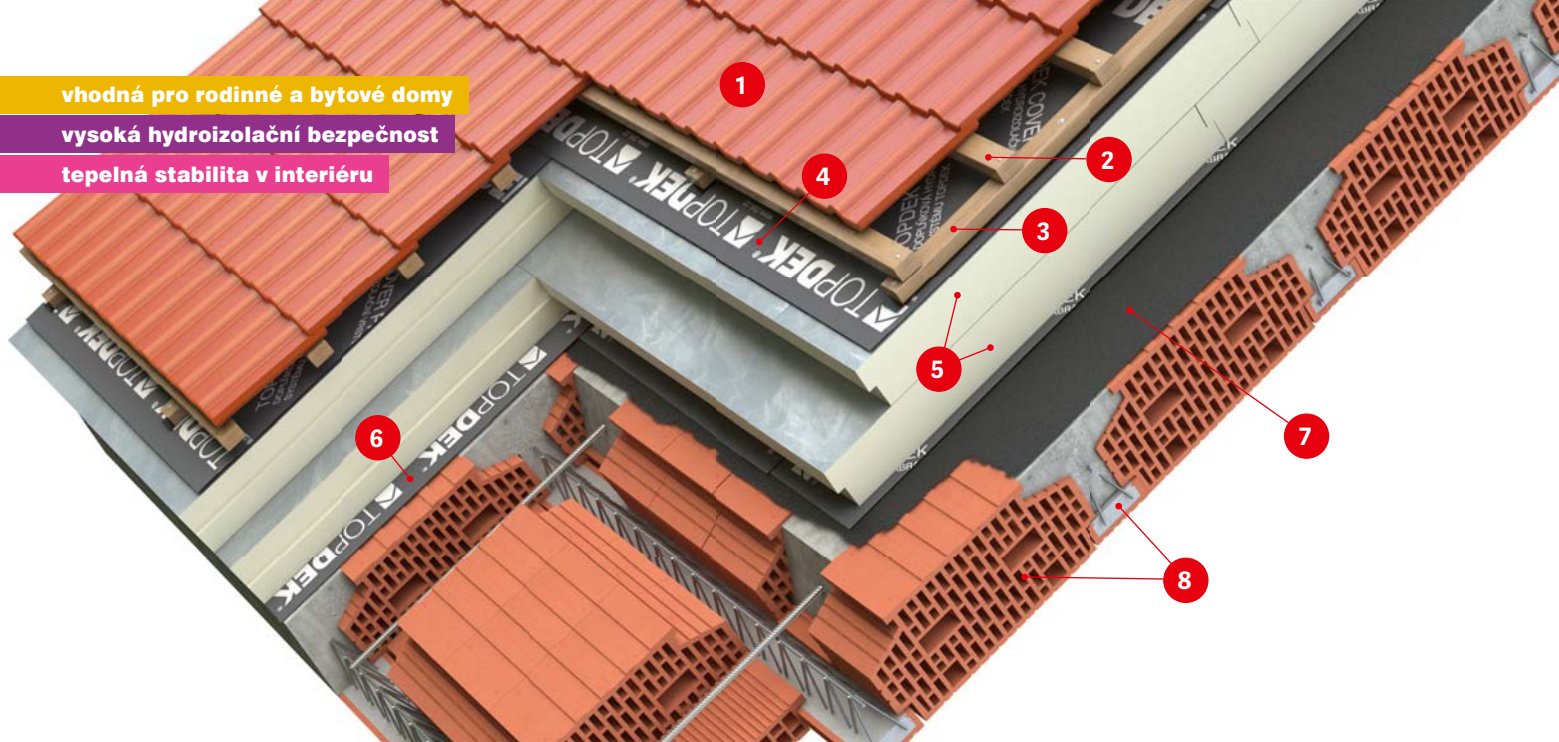

Skladba TOPDEK ST.8004D

Skladba s masivní nosnou konstrukcí, tepelnou izolací ze strany exteriéru a doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepicího SBS modifikovaného asfaltového pásu. Skladba je určena zejména pro rodinné a bytové domy s vyšším požadavkem proti přehřívání podstřešního prostoru. Chrání před hlukem z venkovního prostředí a vyhovuje zvýšeným požadavkům na požární odolnost skladby.



Podrobné
technické
informace

Vrstvy skladby

- 1 krytina
- 2 latě/bednění
- 3 kontralatě
- 4 TOPDEK COVER PRO
- 5 TOPDEK 022 PIR ve dvou vrstvách
- 6 TOPDEK AL BARRIER
- 7 asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER
- 8 stropní nosníky a keramické vložky POROTHERM

Tloušťka tepelné izolace TOPDEK 022 PIR pro splnění součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:

Doporučená hodnota ($0,16 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160 mm
Doporučená hodnota pro pasivní domy ($0,15\text{--}0,10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160–200 mm

Ochrana proti hluku a vibracím:


Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku ($L_{\text{aeq}, 2\text{m}}$):	Noc: 22:00 až 6:00 do 60 dB Den: 6:00 až 22:00 do 70 dB
---	--

PŘEHLED VHODNÝCH TYPŮ MASIVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO ŠIKMÉ STŘECHY

STROPNÍ NOSNÍKY A KERAMICKÉ VLOŽKY POROTHERM




Podrobné
technické
informace

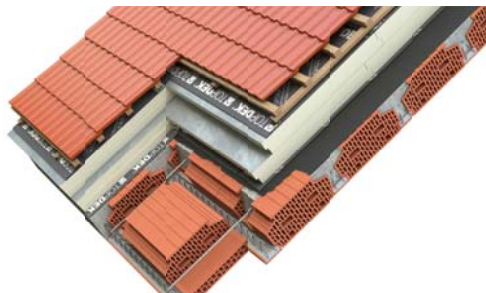

Podrobné
technické
informace

STROPNÍ NOSNÍKY A PÓROBETONOVÉ VLOŽKY YTONG

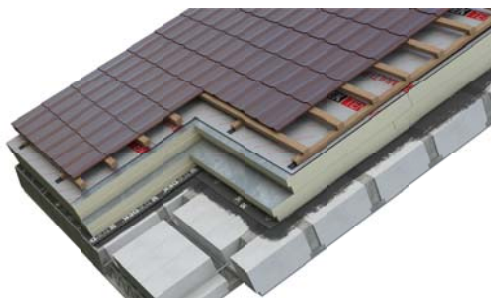

Podrobné
technické
informace




Podrobné
technické
informace

KERAMOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE



Podrobné
technické
informace

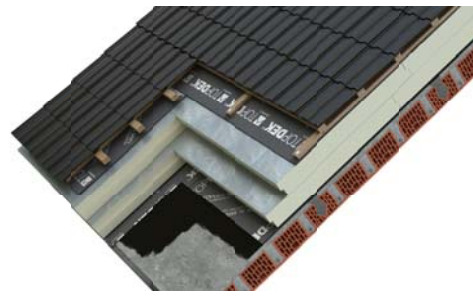

Podrobné
technické
informace

vhodná pro rodinné domy


parozábrana na tuhém podkladu

REI 15

▶ videoukázka realizace



go.dek.cz/
vst8003a

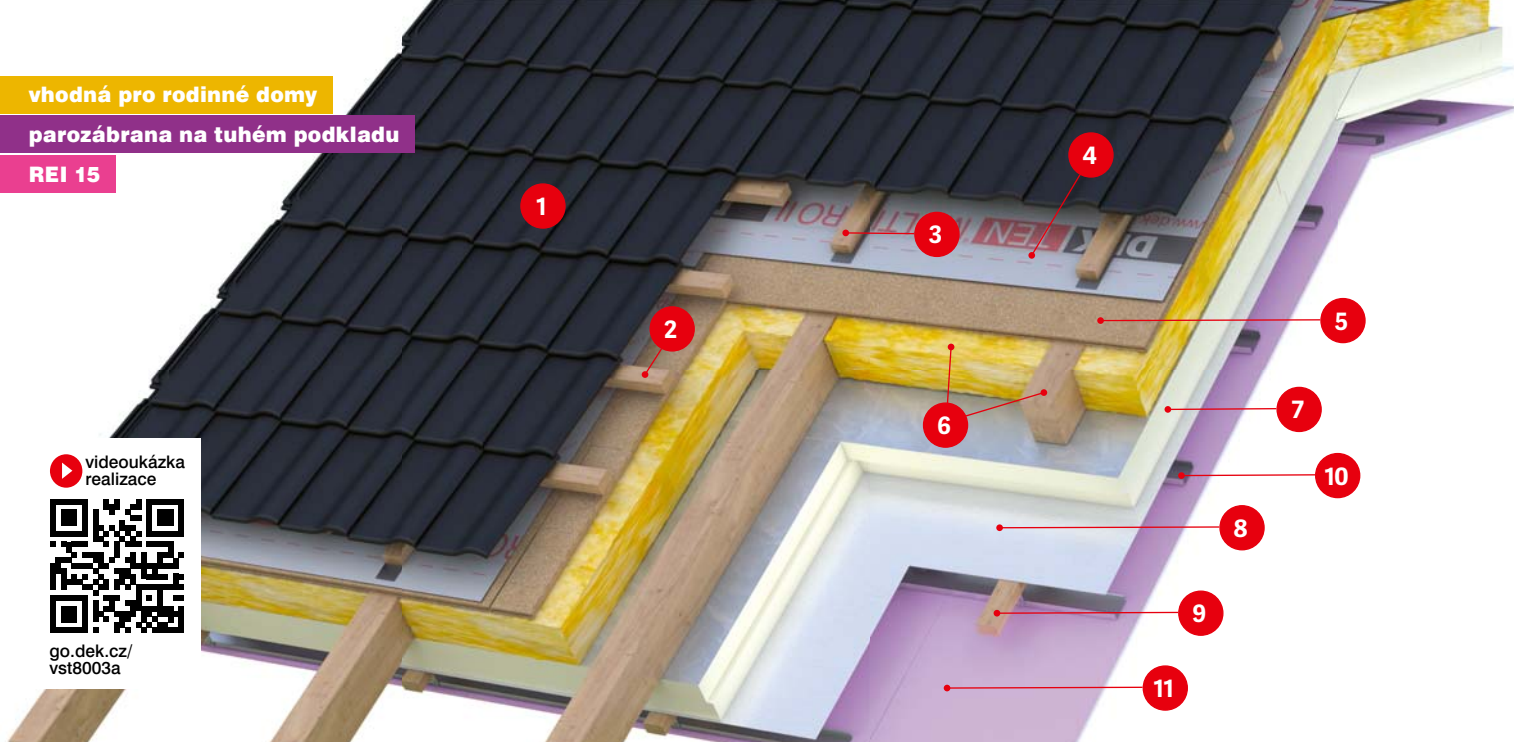

Skladba ST.8003A

Skladba se sádkartonovým podhledem, tepelnou izolací mezi a pod krokviemi a doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně propustné fólie lehkého typu. Tepelná izolace z tuhých desek TOPDEK 022 PIR zároveň slouží jako tuhý poklad pro účinnou parotěsnicí vrstvu. Skladba je určena zejména pro rodinné a bytové domy s vyšším požadavkem na požární odolnost skladby nebo s požadavkem na vyšší ochranu před hlukem z venkovního prostředí při zachování klasického pořadí vrstev střešního pláště.



Podrobné
technické
informace

Vrstvy skladby

- 1 krytina
- 2 latě/bednění
- 3 kontralatě
- 4 DEKTEN MULTI-PRO II
- 5 bednění z dřevovláknitých desek EGGER DHF, podklad pro doplňkovou hydroizolační vrstvu
- 6 krokve + tepelná izolace ze skleněných vláken DEKWOOL G035 r
- 7 TOPDEK 022 PIR
- 8 parotěsnicí fólie DEKSEPAR FIX AL
- 9 KVK latě
- 10 nosný rošt podhledu
- 11 sádkartonové desky Rigips RB 2× 12,5 mm

Tloušťka tepelné izolace TOPDEK 022 PIR pro splnění součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:

Doporučená hodnota ($0,16 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160 mm
Doporučená hodnota pro pasivní domy ($0,15\text{--}0,10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$):	160–200 mm

Ochrana proti hluku a vibracím:

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku ($L_{\text{aeq}, 2\text{m}}$):	Noc: 22:00 až 6:00 do 55 dB
	Den: 6:00 až 22:00 do 65 dB



Materiály v systému TOPDEK



DEK

Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR

deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ_0 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, šířka 1200 mm, délka 2400 mm



Položka	tloušťka, balení	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
R7LK2	80 mm, 11,52 m ²	346	bal.	3984	4821
B9WZZ	100 mm, 8,64 m ²	404	bal.	3487	4219
WX8BP	120 mm, 8,64 m ²	478	bal.	4124	4990
RLD2K	140 mm, 5,76 m ²	557	bal.	3205	3878
5YCC0	160 mm, 5,76 m ²	670	bal.	3857	4667
F904N	180 mm, 5,76 m ²	758	bal.	4365	5282
X03H2	200 mm, 5,76 m ²	819	bal.	4715	5705

DEK

Tepelná izolace TOPDEK SKY

systémová deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) s nakaširovanou DHV, pero+drážka, součinitel tepelné vodivosti λ_0 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 1220 mm, délka 2380 mm



Položka	tloušťka, balení	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
1HT11	140 mm, 5,952 m ²	909	bal.	5406	6541
883FJ	160 mm, 5,952 m ²	1039	bal.	6180	7477
11NNH	180 mm, 5,952 m ²	1127	bal.	6704	8112
K953C	200 mm, 5,952 m ²	1205	bal.	7170	8675

DEK

Asfaltový pás parotěsnicí samolepicí TOPDEK AL BARRIER

systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kaširované polyesterovou rohoží, horní povrch polypropylenová stříž, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 2,2 mm, 7,5 m²/role

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
22C29	151	role	1126	1362



DEK

Asfaltový pás samolepicí TOPDEK COVER PRO

systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 120 g/m², horní povrch spalitelná PE fólie, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 1,8 mm, 7,5 m²/role

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
69C59	121	role	903	1092



DEK

Difúzně propustná fólie DEKTEN MULTI-PRO II

difúzně propustná fólie, k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech až do třídy těsnosti 2, tloušťka 0,48 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
29L84	164	role	12228	14795



DEK

Fólie difúzně propustná DEKTEN SEAL

svařitelná fólie lehkého typu, uplatnění ve skladebách šikmých střech do třídy těsnosti 1, skládá se z netkané polyesterové textilie a dvou polymerních vrstev na lícové a rubové straně fólie, plošná hmotnost 360 g/m², šířka 1,5 m, délka 25 m, 37,5 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
77L4W	131	role	4897	5925



NOVINKA

DEK



TOPDEK univerzální pás
systémový pás k opracování hřebene a detailů doplňkové hydroizolační vrstvy při pokládce tepelnéizolačních desek TOPDEK SKY, šířka 300 mm, délka 20 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
XP3DA	88.8	role	1 776	2 149

DEK



Vrut kotevní TOPDEK
ocelový, nadstandardní protikoroziní povrchová úprava a rozšířená talířová hlava, k upevňování skladeb šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvení, ø 8 mm

Položka	délka, balení	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
T8G2D	220 mm, 50 ks	27.6	bal.	1 376	1 665
6ZLFU	240 mm, 50 ks	30.8	bal.	1 536	1 859
D044K	260 mm, 50 ks	32.7	bal.	1 632	1 975
5XY5N	280 mm, 50 ks	37.8	bal.	1 888	2 285
2GW2H	300 mm, 50 ks	39.7	bal.	1 984	2 401
AMG8N	320 mm, 50 ks	45.5	bal.	2 272	2 750
5ADM6	340 mm, 50 ks	52.5	bal.	2 624	3 176
G2J79	360 mm, 50 ks	58.3	bal.	2 912	3 524
W3VU7	380 mm, 50 ks	64	bal.	3 200	3 872
72G51	400 mm, 50 ks	67.2	bal.	3 360	4 066
JV97W	420 mm, 25 ks	70.4	bal.	1 760	2 130
8U4MD	440 mm, 25 ks	73.5	bal.	1 837	2 223
CCD81	460 mm, 25 ks	76.2	bal.	1 904	2 304
6L5KT	480 mm, 25 ks	80.7	bal.	2 016	2 440
XK4MR	500 mm, 25 ks	85.2	bal.	2 128	2 575

DEK



Páska jednostranně lepicí DEKTAPE KONTRA
jednostranně lepicí páska, na utěsnění fólií DEKTEN pod kontralatěmi, materiál butylkaučukový tmel na podložce z PE fólie, šířka 50 mm, délka 15 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
32T32	28.6	ks	429	519

DEK



Páska lepicí DEKTAPE TP 50
jednostranně lepicí pěnová páska, s uzavřenou strukturou k utěsnění fólie DEKTEN pod kontralatěm, materiál polyetylen, šířka 50 mm, délka 25 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
65T65	11.3	ks	283	342

DEK



Páska DEKTAPE SEAL
jednostranně lepicí páska s velkou pružností, k utěsnění detailů a prostupů (komin, antény, odvětrání kanalizace, apod.), šířka 60 mm, délka 20 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
FVP9B	32.2	ks	644	779

DEK



Páska lepicí DEKTAPE MULTI
jednostranně lepicí páska, na přesahy, opracování a lokální opravy fólií DEKTEN, lepidlo na bázi polyakrylátů na podložce z PE fólie, šířka 60 mm, délka 25 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
84T84	28.4	ks	708	857

DEK



TOPDEK okenní dílec
součást příslušenství systému šikmých střech, k osazení střešních oken

cena na vyžádání

UŽITEČNÉ DOKUMENTY

Podrobné pokyny pro návrh a použití skladeb TOPDEK jsou obsaženy v katalogu **DEK Skladby a systémy**, publikaci **Šikmé střechy – TOPDEK** a **Montážním návodu TOPDEK**. Skladby a projekční detaily jsou dostupné v elektronické formě ve Stavební knihovně DEK na dekpartner.cz

Další informace a dokumenty jsou ke stažení na **topdek.cz**



NAVŠTIVTE NAŠE PRODEJNY PO CELÉ ČR

BENEŠOV

Křížkova 1590 | Benešov
benesov@dek.cz

BEROUN

Lidická 806 | Beroun
beroun@dek.cz

BLANSKO PRAŽSKÁ

Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko
blansko@dek.cz

BRNO

Pražákova 757/52b | Brno – Horní Heršpice
brno@dek.cz

BRNO 2 (VODA-TOPENÍ-SANITA)

Pražákova 764/52a | Brno – Horní Heršpice
brno2@dek.cz

BŘECLAV

Lidická 3116 | Břeclav
breclav@dek.cz

BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

Rácová 1502 | Bystřice nad Pernštejnem
bystrice.nad.pernstejnem@dek.cz

ČESKÁ LÍPA

Svojsíkova stezka 3419 | Česká Lípa – Dubice
ceska.lipa@dek.cz

ČB HRDĚJOVICE

Hrdějovice 395
ceske.budejovice.hrdejovice@dek.cz

ČB LITVÍNOVICE (VODA-TOPENÍ-SANITA)

Litvínovice 219
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz

ČB PLANÁ

Planá 98
ceske.budejovice.plana@dek.cz

ČESKÝ BŘOD CHRÁŠTANY

Chrástany 19 | Český Břod
cesky.brod.chrastany@dek.cz

ČESKÝ KRUMLOV

Budějovická 247 | Český Krumlov
cesky.krumlov@dek.cz

ČESKÝ TĚŠÍN

Frydecká 2141 | Český Těšín
cesky.tesin@dek.cz

DAČICE

Berky z Dubé 68 | Dačice
dacice@dek.cz

DĚČÍN

Folkbnářská ul. | Děčín
decin@dek.cz

FRÝDEK-MÍSTEK

Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek
frydek.mistek@dek.cz

HAVÍŘOV

U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá
havirov@dek.cz

HLINSKO

Luční (AB vedle haly č.p. 1534) | Hlinsko
hlinsko@dek.cz

HODONÍN

Brněnská 4499/65 | Hodonín
hodonin@dek.cz

HOŘOVICE

Klostermannova ul. | Hořovice
horovice@dek.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Kovová 1191 | Hradec Králové
hradec.kralove@dek.cz

CHEB

Ke Hřbitovu 179/2 | Cheb
cheb@dek.cz

CHOMUTOV

Spořice 504 | Chomutov
chomutov@dek.cz

CHRUĐIM

Pardubická 528 | Chrudim
chrudim@dek.cz

JESENÍK

Lipovská 924/96 | Jeseník
jesenik@dek.cz

JIČÍN

Hradecká 805 | Jičín
jicin@dek.cz

JIHLAVA

Na Hranici 4966/33 | Jihlava
jihlava@dek.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

Otín 193 | Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@dek.cz

KADAŇ

Královský Vrch 2092 | Kadaň
kadan@dek.cz

KARLOVY VARY

Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice
karlovy.vary@dek.cz

KARVINÁ

Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město
karvina@dek.cz

KLADNO

Velké Přítočno 335
kladno@dek.cz

KLATOVY

Koldínova 955 | Klatovy
klatovy@dek.cz

KOLÍN

Malešovská 865 | Kolín
kolin@dek.cz

KRALUPY NAD VLTAVOU

V Pískovně | Kralupy nad Vltavou
kralupy.nad.vltavou@dek.cz

KRNOV

Opavská 593/61 | Krnov
krnov@dek.cz

LIBEREC

Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice
liberec@dek.cz

LIPNÍK NAD BEČVOU

Hranická 1811 | Lipník nad Bečvou
lipnik.nad.becvou@dek.cz

LITVÍNŮV

Lomská 2231 | Litvínov – Horní Litvínov
litvinov@dek.cz

LOUNY

Na Horizontu 2731 | Louny
louny@dek.cz

LOVOŠICE

Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice
lovosice@dek.cz

MĚLNÍK

Nad Oborou | Mělník
melnik@dek.cz

MIKULOV

K Vápence 965/5 | Mikulov
mikulov@dek.cz

MLADÁ BOLESLAV

Průmyslová 1267 | Kosmonosy – Mladá Boleslav
mlada.boleslav@dek.cz

MOHELNICE Olomoucká 1436/84 | Mohelnice
mohelnice@dek.cz

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Linhartice 127
moravska.trebova@dek.cz

MOST U Lesíka 135 | Most
most@dek.cz

NEHVIZDY Okružní 697 | Nehvizdy
nehvizdy@dek.cz

NOVÉ STRAŠECÍ Jiřího Šotky 773 | Nové Strašecí
nove.straseci@dek.cz

NOVÝ BYDŽOV Průmyslová 203 | Nový Bydžov – Zábědov
novy.bydzov@dek.cz

NOVÝ JIČÍN Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín
novy.jicin@dek.cz

NYMBURK Poděbradská 2434 | Nymburk
nymburk@dek.cz

OLOMOUC Pavelkova 1190/10a | Olomouc
olomouc@dek.cz

OPAVA Tešínská 3055/40a | Opava
opava@dek.cz

OSTRAVA HRABOVÁ Na Rovince 1084 | Ostrava-Hrabová
ostrava.hrabova@dek.cz

OSTRAVA HRUŠOV Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov
ostrava.hrusov@dek.cz

PARDUBICE K Vápence 2914 | Pardubice
pardubice@dek.cz

PELHŘIMOV Rýnárecká 1756 | Pelhřimov
pelhrimov@dek.cz

PÍSEK Nádražní 732 | Písek
pisek@dek.cz

PLZEŇ ČERNICE Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice
plzen.cernice@dek.cz

PLZEŇ JATEČNÍ Jateční 46 | Plzeň
plzen.jatecni@dek.cz

PRAHA HOSTIVAŘ Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař
praha.hostivar@dek.cz

PRAHA KBELY Mladoboleslavská 1056/6 | Praha 9
praha.kbely@dek.cz

PRAHA STODŮLKY Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky
praha.stodulky@dek.cz

PRAHA VESTEC Nad Jezerem 588 | Vestec
praha.vestec@dek.cz

PRACHATICE U Stadionu 270 | Prachatice
prachatice@dek.cz

PROSTĚJOV Průmyslová 4698/22 | Prostějov
prostejov@dek.cz

PŘEROV Nivky 276/12 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov
prerov@dek.cz

PŘÍBRAM Obecnická 392 | Příbram IV
pribram@dek.cz

RAKOVNÍK LUBNÁ Lubná u Rakovníka
rakovnik.lubna@dek.cz

SOKOLOV Dobrovského ul. | Dolní Rychnov
sokolov@dek.cz

STARÉ MĚSTO U UH Velehradská 1433 | Staré Město
stare.mesto@dek.cz

STRAKONICE Písecká | Strakonice
strakonice@dek.cz

SUŠICE Pražská 1262 | Sušice
susice@dek.cz

SVITAVY OLBRACHTOVA Olbrachtova 2053/31 | Svitavy
svitavy.olbrachtova@dek.cz

SVITAVY OLOMOUCKÁ Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy
svitavy.olomoucka@dek.cz

ŠUMPERK Zábřežská 3382/43 | Šumperk
sumperk@dek.cz

TÁBOR SOBĚSLAVSKÁ Soběslavská 3197 | Tábor
tabor@dek.cz

TACHOV Rapotínská 1576 | Tachov
tachov@dek.cz

TEPLICE HŘBITOVNÍ Hřbitovní 3350 | Teplice
teplice@dek.cz

TEPLICE TYRŠOVA (VODA-TOPENÍ-SANITA) Tyršova 1008 | Teplice
teplice.tyrsova@dek.cz

TIŠNOV U Lubě 288 | Tišnov
tisnov@dek.cz

TRHOVÉ SVINY Trocnovská 1062 | Trhové Sviny
trhove.sviny@dek.cz

TRUTNOV Mírová 649 | Trutnov
trutnov@dek.cz

TŘEBÍČ Průmyslová 171 | Třebíč
trebic@dek.cz

TŘINEC Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec
trinec@dek.cz

TURNOV Nudvojovická 2114 | Turnov
turnov@dek.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (VODA-TOPENÍ-SANITA) Tř. Marš. Malinovského 466 | Uherské Hradiště
uherske.hradiste@dek.cz

ÚSTÍ NAD LABEM Žižkova 3298 | Ústí nad Labem
usti.nad.labem@dek.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ Lanškrounská 650 | Ústí nad Orlicí
usti.nad.orlici@dek.cz

VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí
valasske.mezirici@dek.cz

VESELÍ NAD MORAVOU tř. Masarykova 1197 | Veselí nad Moravou
veseli.nad.moravou@dek.cz

VIMPERK 1. máje 185 | Vimperk
vimperk@dek.cz

VYŠKOV Brněnská 366/25 | Vyškov
vyskov@dek.cz

ZLÍN LOUKY U Dřevnice 436 | Zlín-Louky
zlin.louky@dek.cz

ZLÍN PŘÍLUKY Cecílka 463 | Zlín-Přiluky
zlin.priluky@dek.cz

ZNOJMO Družstevní 3848/26 | Znojmo
znojmo@dek.cz

ŽATEC Dukelská 1271 | Žatec
zatec@dek.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU Novoměstská 2638/19 | Ždár nad Sázavou
zdar.nad.sazavou@dek.cz

-  PŮJČOVNA
-  KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA
-  MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV
-  NAKLÁDKA POD STŘECHOU
-  ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA ELEKTROMATERIÁLU
-  ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA VODA-TOPENÍ-SANITA
-  SLUŽBA DEK MIX

Nevíte si rady?
Kontaktujte naše
Zákaznické centrum:

 **510 000 100**

 **stavebniny@dek.cz**

Aktuální kontakty naleznete na:
dek.cz/kontakty

DEK
STAVEBNINY

 **TOPDEK®**

dek.cz

© DEK a.s. 2026