


# MATERIÁLY

Technické vlastnosti

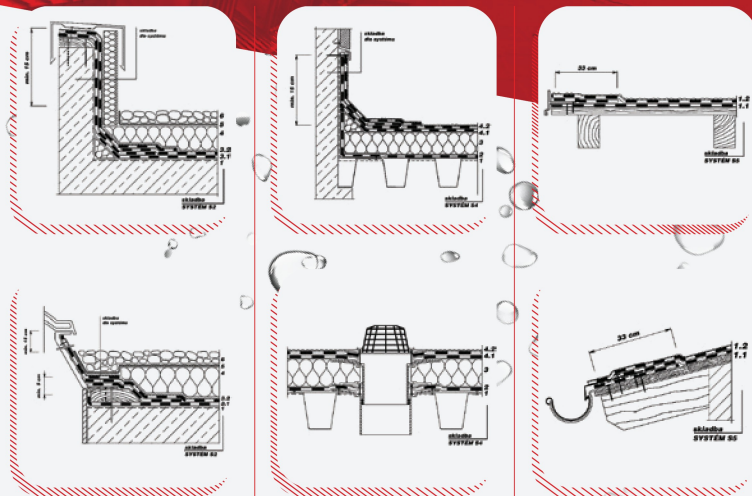

Pro snazší orientaci ve výrobním sortimentu, jistotu při návrhu a montáži nabízíme bezplatný technický servis pro projektanty, investory, stavební, obchodní a aplikační firmy. Vlastní zjištění stávajícího stavu, zpracování návrhu řešení a doporučení vhodné skladby materiálu a zaškolení firem – to jsou základní pilíře naší profesionality. Bohaté technické a praktické zkušenosti a vědomosti jsou bezplatně k dispozici všem našim partnerům.

**BITU MAX**  
VŽDY NĚCO NAVÍC...ALWAYS SOMETHING MORE



**BITU MAX**

VŽDY NĚCO NAVÍC...ALWAYS SOMETHING MORE

MATERIÁLY TECHNICKÉ VLASTNOSTI

\* změna technických parametrů vyhrazena

| POŘ. ČÍSLO                         | ČÍSLO TECH. LISTU | OZNAČENÍ VÝROBKU                 | ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ                                                                                        | NOSNÁ VLOŽKA                  | SPODNÍ STRANA           | VRCHNÍ STRANA             | POUŽITÝ ASFALT             | ROLE m <sup>2</sup> | ŠÍŘKA m | TL mm | KG/ m <sup>2</sup> | ROLI PAL. | PRŮTAŽ, % | TAŽNÁ SILA N. PODPŘÍČ | TEPEL. STAB. °C | OHYB ZA STUŽENÁ °C | VYHOVUJE POŽADÁVKŮM ČNS 73 0805-1 JAKO     | POUŽITÍ MATERIÁLU                            |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| KLASICKÉ ASFALTOVÉ PÁSY            |                   |                                  |                                                                                                          |                               |                         |                           |                            |                     |         |       |                    |           |           |                       |                 |                    |                                            |                                              |
| 1                                  | 40                | BITUMAX A 330 H                  | POKLÁDÁ SE VOLNĚ S PŘESAHY<br>POKLÁDÁ SE VOLNĚ S PŘESAHY<br>POKLÁDÁ SE VOLNĚ S PŘESAHY<br>VOLNĚ POLOŽENÍ | STROJNĚ HADROVÁ LEPENKA       | -                       | -                         | PRIMÁRNÍ                   | 20                  | 1       | 0,6*  | 0,6                | 48        | 2/2       | 350/250               | -               | 0                  | -                                          | SEPARAČNÍ VRSTVA                             |
| 2                                  | 45                | BITUMAX R 333 H                  |                                                                                                          | STROJNĚ HADROVÁ LEPENKA       | JEMNOZRNÝ MIN. POSYP    | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | OXIDOVANÝ                  | 10                  | 1       | 1,7   | 1,9*               | 33        | 2/2       | 350/250               | -               | 0                  | -                                          | SEPARAČNÍ VRSTVA                             |
| 3                                  | 15                | BITUMAX SR                       |                                                                                                          | SKELNÁ ROHOŽ                  | JEMNOZRNÝ MIN. POSYP    | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | OXIDOVANÝ                  | 15                  | 1       | 1,5   | 1,5*               | 30        | 4/4       | 350/250               | -               | 0                  | -                                          | SEPARAČNÍ VRSTVA                             |
| 4                                  | 936               | BITU-PLAST PER V 13              |                                                                                                          | PER, SKELNÁ ROHOŽ             | PE FÓLIE                | PE FÓLIE                  | MODIFIKOVANÝ PLASTOMERICKÝ | 30                  | 1       | -     | 0,8                | 30        | -         | -                     | -               | -                  | -                                          | EXPANZNÍ A DILATAČNÍ VRSTVA                  |
| OXIDOVANÉ PÁSY NATAVITELNÉ         |                   |                                  |                                                                                                          |                               |                         |                           |                            |                     |         |       |                    |           |           |                       |                 |                    |                                            |                                              |
| 5                                  | 202               | EURO-IPA V60 S35                 | NATAVENÍ                                                                                                 | SKELNÁ ROHOŽ                  | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | OXIDOVANÝ                  | 10                  | 1       | 3,5   | 4,9*               | 20        | 4/4       | 450/320               | 80              | 5                  | -                                          | PODKLADNÍ PÁS, PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI          |
| 6                                  | 201               | EURO-BIT V60 S35                 | NATAVENÍ                                                                                                 | SKELNÁ ROHOŽ                  | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | OXIDOVANÝ                  | 10                  | 1       | 3,5   | 4,9*               | 20        | 4/4       | 450/320               | 80              | 0                  | HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI          | PODKLADNÍ PÁS, PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI          |
| 7                                  | 203               | EURO-BIT G200 S40                | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | SKELNÁ TKANINA                | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | OXIDOVANÝ                  | 10                  | 1       | 4,0   | 5,5*               | 18        | 8/6       | 1300/1300             | 80              | 0                  | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ A RADONU | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ A RADONU   |
| 8                                  | 4                 | BITUMAX AL S35                   | NATAVENÍ                                                                                                 | AL + SKELNÁ ROHOŽ             | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | OXIDOVANÝ                  | 10                  | 1       | 3,5   | 4,6*               | 20        | 4/4       | 550/350               | 70              | 0                  | PAROZÁBRANA, PROTIRADONOVÁ BARIÉRA         | PAROZÁBRANA, PROTIRADONOVÁ BARIÉRA           |
| 9                                  | 12                | BITUMAX AL S40                   | NATAVENÍ                                                                                                 | AL + SKELNÁ ROHOŽ             | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | OXIDOVANÝ                  | 10                  | 1       | 4,0   | 5,1*               | 18        | 4/4       | 550/350               | 70              | 0                  | PAROZÁBRANA                                | PAROZÁBRANA, PROTIRADONOVÁ BARIÉRA           |
| APP MODIFIKOVANÉ PÁSY NATAVITELNÉ  |                   |                                  |                                                                                                          |                               |                         |                           |                            |                     |         |       |                    |           |           |                       |                 |                    |                                            |                                              |
| 10                                 | 902               | BITU-PLAST V60 S35               | NATAVENÍ                                                                                                 | SKELNÁ ROHOŽ                  | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ PLASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,5   | 4,7*               | 20        | 3/3       | 400/300               | 120             | -5                 | HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI          | PODKLADNÍ PÁS, PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU |
| 11                                 | 903               | BITU-PLAST GV DESIGN             | NATAVENÍ                                                                                                 | SKELNÁ ROHOŽ                  | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ PLASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,5   | 4,9*               | 20        | 3/3       | 400/300               | 120             | -5                 | -                                          | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                  |
| 12                                 | 904               | SINTOPOL                         | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ PLASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,5   | 4,8*               | 20        | 35/35     | 400/300               | 120             | -5                 | HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI          | PODKLADNÍ PÁS, PROTIRADONOVÁ BARIÉRA         |
| 13                                 | 905               | BITU-PLAST ALPV S35              | NATAVENÍ                                                                                                 | AL + SKELNÁ ROHOŽ             | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ PLASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,5   | 4,7*               | 20        | 2/2       | 400/300               | 120             | -5                 | PAROZÁBRANA                                | PAROZÁBRANA, PROTIRADONOVÁ BARIÉRA           |
| SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY NATAVITELNÉ  |                   |                                  |                                                                                                          |                               |                         |                           |                            |                     |         |       |                    |           |           |                       |                 |                    |                                            |                                              |
| 14                                 | 33                | BITU-FLEX GV                     | NATAVENÍ                                                                                                 | SKELNÁ ROHOŽ                  | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,5   | 4,9*               | 20        | 3/3       | 400/300               | 90              | -15                | HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI          | PODKLADNÍ PÁS, PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU |
| 15                                 | 34                | BITU-FLEX GV DESIGN              | NATAVENÍ                                                                                                 | SKELNÁ ROHOŽ                  | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,7   | 4,7*               | 20        | 3/3       | 400/300               | 90              | -15                | -                                          | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                  |
| 16                                 | 958               | BITU-FLEX P DESIGN               | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 4,0   | 5,0*               | 20        | 40/40     | 650/550               | 90              | -15                | -                                          | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                  |
| 17                                 | 16                | BITU-FLEX AL                     | NATAVENÍ                                                                                                 | AL + SKELNÁ ROHOŽ             | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,5   | 4,8*               | 20        | 3/3       | 400/300               | 70              | -15                | PAROZÁBRANA                                | PAROZÁBRANA, PROTIRADONOVÁ BARIÉRA           |
| 18                                 | 17                | BITU-FLEX AL4                    | NATAVENÍ                                                                                                 | AL + SKELNÁ ROHOŽ             | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 4,0   | 5,0*               | 18        | 3/3       | 400/300               | 70              | -15                | PAROZÁBRANA                                | PAROZÁBRANA, PROTIRADONOVÁ BARIÉRA           |
| 19                                 | 915               | BITU-FLEX AL4 STRIP              | NATAVENÍ                                                                                                 | AL + SKELNÁ ROHOŽ             | PE FÓLIE                | STRIP + PE FÓLIE          | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 4,0   | 5,0*               | 18        | 3/3       | 400/300               | 70              | -15                | PAROZÁBRANA                                | PAROZÁBRANA                                  |
| 20                                 | 7                 | BITU-FLEX PV                     | NATAVENÍ                                                                                                 | POLYESTEROVÉ ROOUNO           | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 4,0   | 5,1*               | 18        | 45/45     | 900/700               | 90              | -15                | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ          | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ A RADONU   |
| 21                                 | 211               | BITU-FLEX PV 4 DESIGN            | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 4,2   | 4,8*               | 20        | 45/45     | ±500±2500             | 90              | -15                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                  |
| 22                                 | 940               | BITU-FLEX GG 3                   | MECHANICKÉ KOTVENÍ                                                                                       | SKELNÁ TKANINA                | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,0   | 4,3*               | 24        | 6/6       | 1300/1300             | 90              | -15                | -                                          | PODKLADNÍ PÁS                                |
| 23                                 | 5                 | BITU-FLEX GG                     | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | SKELNÁ TKANINA                | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 4,0   | 5,1*               | 18        | 6/6       | 1300/1300             | 90              | -15                | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ          | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ A RADONU   |
| 24                                 | 939               | BITU-FLEX GG 5                   | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | SKELNÁ TKANINA                | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 5                   | 1       | 5,0   | 6,1*               | 24        | 8/6       | 1500/1600             | 90              | -15                | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ          | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ A RADONU   |
| 25                                 | 10                | BITU-FLEX EPV DESIGN             | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 4,2   | 4,8*               | 20        | 45/45     | 900/700               | 100             | -20                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                  |
| 26                                 | 922               | BITU-FLEX TGG                    | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | SKELNÁ TKANINA                | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 4,0   | 5,1*               | 18        | 8/6       | 1400/1600             | 100             | -25                | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ          | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ A RADONU   |
| 27                                 | 18                | BITU-FLEX TPV                    | NATAVENÍ                                                                                                 | POLYESTEROVÉ ROOUNO           | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 4,0   | 4,7*               | 20        | 45/45     | 900/700               | 100             | -25                | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ          | PODKLADNÍ PÁS, PROTI TLAKOVÉ VODĚ            |
| 28                                 | 213               | BITU-FLEX TPV 4 DESIGN           | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 4,2   | 4,6*               | 20        | 45/45     | 900/700               | 100             | -25                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                  |
| 29                                 | 231               | BITU-FLEX PV 5 DESIGN ŠEDÝ       | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 5                   | 1       | 5,2   | 6,2*               | 24        | 45/45     | 900/700               | 90              | -15                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                  |
| 30                                 | 984               | BITU-FLEX EPV 5 DESIGN           | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 5                   | 1       | 5,2   | 5,5*               | 24        | 45/45     | 900/700               | 100             | -20                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                  |
| 31                                 | 233               | BITU-FLEX TPV 5 DESIGN           | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 5                   | 1       | 5,2   | 5,8*               | 24        | 45/45     | 900/700               | 100             | -25                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                  |
| 32                                 | 945               | MONO-FLEX EPV DESIGN             | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 4,4   | 5,0*               | 20        | 45/45     | 900/700               | 100             | -20                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS, VHODNÝ PRO JEDNOVRSTVÝ SYTÉM     |
| 33                                 | 920               | MONO-FLEX TPV DESIGN             | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 4,4   | 5,0*               | 20        | 45/45     | 900/700               | 100             | -25                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS, VHODNÝ PRO JEDNOVRSTVÝ SYTÉM     |
| 34                                 | 21                | MONO-FLEX EPV 5 DESIGN           | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 5                   | 1       | 5,2   | 5,6*               | 24        | 45/45     | 900/700               | 100             | -20                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS, VHODNÝ PRO JEDNOVRSTVÝ SYTÉM     |
| APAO MODIFIKOVANÉ PÁSY NATAVITELNÉ |                   |                                  |                                                                                                          |                               |                         |                           |                            |                     |         |       |                    |           |           |                       |                 |                    |                                            |                                              |
| 35                                 | 944               | MONO-PLAST TPV DESIGN            | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ POLYOLEFÍNÝ   | 7,5                 | 1       | 4,2   | 4,4*               | 20        | 45/45     | 900/700               | 140             | -25                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS, VHODNÝ PRO JEDNOVRSTVÝ SYTÉM     |
| 36                                 | 973               | MONO-PLAST TPV 45 DESIGN         | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ POLYOLEFÍNÝ   | 7,5                 | 1       | 4,5   | 5,0*               | 20        | 45/45     | 900/700               | 140             | -25                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS, VHODNÝ PRO JEDNOVRSTVÝ SYTÉM     |
| 37                                 | 928               | MONO-PLAST TPV 5 DESIGN          | MECHANICKÉ KOTVENÍ, NATAVENÍ                                                                             | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ POLYOLEFÍNÝ   | 5                   | 1       | 5,2   | 5,3*               | 24        | 45/45     | 900/700               | 140             | -25                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | VRCHNÍ PÁS, VHODNÝ PRO JEDNOVRSTVÝ SYTÉM     |
| SPECIÁLNÍ PÁSY                     |                   |                                  |                                                                                                          |                               |                         |                           |                            |                     |         |       |                    |           |           |                       |                 |                    |                                            |                                              |
| 38                                 | 953               | BITU-FLEX EPV FR DESIGN          | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 4,2   | 5,0*               | 20        | 45/45     | 900/700               | 100             | -20                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | PÁS DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR          |
| 39                                 | 954               | BITU-FLEX EPV 5 FR DESIGN        | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 5                   | 1       | 5,2   | 5,9*               | 24        | 45/45     | 900/700               | 100             | -20                | VRCHNÍ PÁS (FINÁLNÍ VRSTVA)                | PÁS DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR          |
| 40                                 | 983               | BITU-FLEX PV 5 GARDEN            | NATAVENÍ                                                                                                 | POLYESTEROVÉ ROOUNO           | PE FÓLIE                | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 5,0   | 6,5*               | 18        | 45/45     | 900/700               | 100             | -15                | -                                          | OCHRANA PROTI PRORŮSTÁNÍ KÖRĚNŮ              |
| 41                                 | 913               | BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN      | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 4,2   | 5,0*               | 20        | 45/45     | 900/700               | 100             | -20                | VRCHNÍ PÁS (VEGETAČNÍ STŘECHY)             | OCHRANA PROTI PRORŮSTÁNÍ KÖRĚNŮ              |
| 42                                 | 940               | BITU-FLEX EPV 5 GARDEN DESIGN    | NATAVENÍ                                                                                                 | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 5                   | 1       | 5,2   | 6,0*               | 24        | 45/45     | 900/700               | 100             | -20                | VRCHNÍ PÁS (VEGETAČNÍ STŘECHY)             | OCHRANA PROTI PRORŮSTÁNÍ KÖRĚNŮ              |
| PÁSY PRO MOSTNÍ KONSTRUKCE         |                   |                                  |                                                                                                          |                               |                         |                           |                            |                     |         |       |                    |           |           |                       |                 |                    |                                            |                                              |
| 43                                 | 801               | ASTROFLEX MINERAL EXTRA BRIDGE 5 | NATAVENÍ                                                                                                 | POLYESTEROVÉ ROOUNO           | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 5,0   | 5,3*               | 25        | 50/50     | 1000/800              | 100             | -20                | VYHOVUJE ČNS 73 62 42                      | IZOLACE MOSTŮ                                |
| 44                                 | 803               | COPERPOL MINERAL EXTRA BRIDGE 5  | NATAVENÍ                                                                                                 | POLYESTEROVÉ ROOUNO           | PE FÓLIE                | HRUBOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ PLASTOMERICKÝ | 7,5                 | 1       | 5,2   | 5,3*               | 25        | 50/50     | 1000/800              | 140             | -20                | VYHOVUJE ČNS 73 62 42                      | IZOLACE MOSTŮ                                |
| SAMOLEPÍCÍ PÁSY                    |                   |                                  |                                                                                                          |                               |                         |                           |                            |                     |         |       |                    |           |           |                       |                 |                    |                                            |                                              |
| 45                                 | 30                | BITU-STICK ALPV                  | SAMOLEPÍCÍ                                                                                               | AL + KOMPOZIT SKELNÝCH VLÁKEN | SNÍMATELNÁ FÓLIE        | PE FÓLIE S RASTROVÁNÍM    | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 15                  | 1       | 1,6*  | 2,0                | 25        | 2/2       | 400/300               | 70              | -15                | PAROZÁBRANA                                | SAMOLEPÍCÍ PÁS, PAROZÁBRANA                  |
| 46                                 | 31                | BITU-STICK GG 3                  | SAMOLEPÍCÍ                                                                                               | SKELNÁ TKANINA                | SNÍMATELNÁ FÓLIE        | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,0   | 3,7*               | 20        | 6/6       | 1300/1300             | 90              | -15                | PODKLADNÍ PÁS (PODKLADNÍ VRSTVA)           | SAMOLEPÍCÍ PÁS                               |
| 47                                 | 31F               | BITU-STICK GG 3 (PE)             | SAMOLEPÍCÍ                                                                                               | SKELNÁ TKANINA                | SNÍMATELNÁ FÓLIE DUOSIL | PE FÓLIE S RASTROVÁNÍM    | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,0   | 3,9*               | 24        | 6/6       | 1300/1300             | 90              | -15                | PODKLADNÍ PÁS (PODKLADNÍ VRSTVA)           | SAMOLEPÍCÍ PÁS                               |
| 48                                 | 912               | BITU-STICK PV 3                  | SAMOLEPÍCÍ                                                                                               | VYZTUŽENÉ POLYEST, ROOUNO     | SNÍMATELNÁ FÓLIE        | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 10                  | 1       | 3,0   | 4,0*               | 20        | 45/45     | 750/550               | 90              | -25                | PODKLADNÍ PÁS (PODKLADNÍ VRSTVA)           | SAMOLEPÍCÍ PÁS, PAROZÁBRANA                  |
| 49                                 | 39                | BITU-STICK PV EPS                | SAMOLEPÍCÍ                                                                                               | POLYESTEROVÉ ROOUNO           | SNÍMATELNÁ FÓLIE        | JEMNOZRNÝ MINERÁLNÍ POSYP | MODIFIKOVANÝ ELASTOMERICKÝ | 15                  | 1       | 2,5   | 2,8*               | 20        | 45/45     | 400/300               | 90              | -10                | -                                          | SAMOLEPÍCÍ PÁS, PAROZÁBRANA                  |
| 50                                 | 960               | BITU-STICK EPV DESIGN            | SAMOLEPÍCÍ                                                                                               | VYZTUŽENÉ POLYEST,            |                         |                           |                            |                     |         |       |                    |           |           |                       |                 |                    |                                            |                                              |