
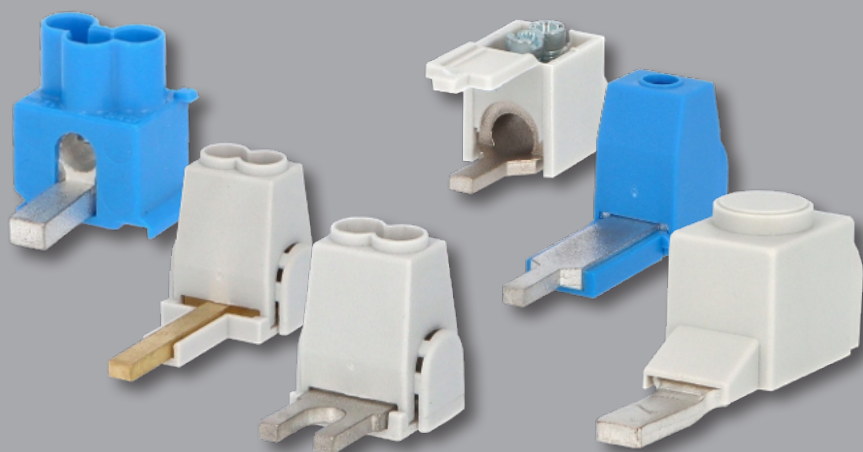


-eleman®

PŘEHLED SVOREK

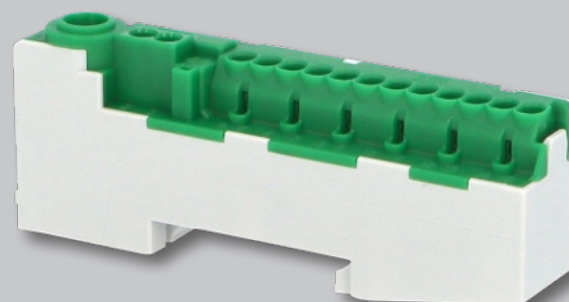

-eleman®

... Váš kontakt s energií
více než 30 LET.



UNIVERZÁLNÍ SVORKY - RKA

6 - 300 mm²


RKA 50

- Připojení Al/Cu vodiče
- 150 A pro Cu vodiče
- 150 A pro Al vodiče
- Až 1000 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Splňuje požadavky (normy) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009



RKA 95

- Připojení Al/Cu vodiče
- 232 A pro Cu vodiče
- 200 A pro Al vodiče
- Až 1000 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Splňuje požadavky (normy) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009
- **Dodatečná svorka pro měření a indikaci (do 10 mm²)**

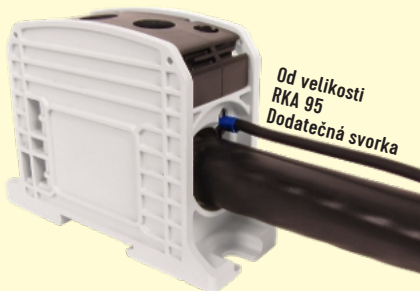

1-pólové univerzální svorky RKA 50

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006010	RKA 50 L G	Šedá	1	2	6 - 50	9
	1006011	RKA 50 N	Modrá	1	2	6 - 50	9
	1006012	RKA 50 PE	Zelená	1	2	6 - 50	9
	1006013	RKA 50 L B	Hnědá	1	2	6 - 50	9
	1006014	RKA 50 L S	Černá	1	2	6 - 50	9
	1006015	RKA 50 1/4 L G	Šedá	1	4	6 - 50	5
	1006016	RKA 50 1/4 N	Modrá	1	4	6 - 50	5
	1006017	RKA 50 1/4 PE	Zelená	1	4	6 - 50	5
	1006018	RKA 50 1/4 L B	Hnědá	1	4	6 - 50	5
	1006019	RKA 50 1/4 L S	Černá	1	4	6 - 50	5
	1006024	RKA 50 1/6 L G	Šedá	1	6	6 - 50	3
	1006025	RKA 50 1/6 N	Modrá	1	6	6 - 50	3
	1006026	RKA 50 1/6 PE	Zelená	1	6	6 - 50	3
	1006027	RKA 50 1/6 L B	Hnědá	1	6	6 - 50	3
	1006028	RKA 50 1/6 L S	Černá	1	6	6 - 50	3

3-pólové univerzální svorky RKA 50

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006020	RKA 50 3P 3L G	Šedá	3	6	6 - 50	3
	1006021	RKA 50 3P L G / N / PE	Š/M/Z	3	6	6 - 50	3
	1006023	RKA 50 3P 3L B S G	H/Č/Š	3	6	6 - 50	3

1-pólové univerzální svorky RKA 95

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006030	RKA 95 L G	Šedá	1	2	16 - 95	2
	1006031	RKA 95 N	Modrá	1	2	16 - 95	2
	1006032	RKA 95 PE	Zelená	1	2	16 - 95	2
	1006033	RKA 95 L B	Hnědá	1	2	16 - 95	2
	1006034	RKA 95 L S	Černá	1	2	16 - 95	2
	1006035	RKA 95 1/4 L G	Šedá	1	4	16 - 95	1
	1006036	RKA 95 1/4 N	Modrá	1	4	16 - 95	1
	1006037	RKA 95 1/4 PE	Zelená	1	4	16 - 95	1
	1006038	RKA 95 1/4 L B	Hnědá	1	4	16 - 95	1
	1006039	RKA 95 1/4 L S	Černá	1	4	16 - 95	1
	1006070	RKA 95 1/6 L G	Šedá	1	6	16 - 95	1
	1006071	RKA 95 1/6 N	Modrá	1	6	16 - 95	1
	1006072	RKA 95 1/6 PE	Zelená	1	6	16 - 95	1
	1006073	RKA 95 1/6 L B	Hnědá	1	6	16 - 95	1
	1006074	RKA 95 1/6 L S	Černá	1	6	16 - 95	1

UNIVERZÁLNÍ SVORKY - RKA

6 - 300 mm²



1-pólové univerzální svorky RKA 185

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006040	RKA 185 L G	Šedá	1	2	95 - 185	1
	1006041	RKA 185 N	Modrá	1	2	95 - 185	1
	1006042	RKA 185 PE	Zelená	1	2	95 - 185	1
	1006043	RKA 185 L B	Hnědá	1	2	95 - 185	1
	1006044	RKA 185 L S	Černá	1	2	95 - 185	1
	1006045	RKA 185 1/4 L G	Šedá	1	4	95 - 185	1
	1006046	RKA 185 1/4 N	Modrá	1	4	95 - 185	1
	1006047	RKA 185 1/4 PE	Zelená	1	4	95 - 185	1
	1006048	RKA 185 1/4 L B	Hnědá	1	4	95 - 185	1
	1006049	RKA 185 1/4 L S	Černá	1	4	95 - 185	1

1-pólové univerzální svorky RKA 300

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006050	RKA 300 L G	Šedá	1	2	150 - 300	1
	1006051	RKA 300 N	Modrá	1	2	150 - 300	1
	1006052	RKA 300 PE	Zelená	1	2	150 - 300	1
	1006053	RKA 300 L B	Hnědá	1	2	150 - 300	1
	1006054	RKA 300 L S	Černá	1	2	150 - 300	1
	1006055	RKA 300 1/4 L G	Šedá	1	4	150 - 300	1
	1006056	RKA 300 1/4 N	Modrá	1	4	150 - 300	1
	1006057	RKA 300 1/4 PE	Zelená	1	4	150 - 300	1
	1006058	RKA 300 1/4 L B	Hnědá	1	4	150 - 300	1
	1006059	RKA 300 1/4 L S	Černá	1	4	150 - 300	1

Plastové záslepky nevyužitých vstupů

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Vhodné pro svorky	Bal./ks
	1006060	Záslepka (krytka) pro svorku RKA	Šedá	RKA 50	1
	1006061	Záslepka (krytka) pro svorku RKA	Šedá	RKA 95	1
	1006062	Záslepka (krytka) pro svorku RKA	Šedá	RKA 185	1
	1006063	Záslepka (krytka) pro svorku RKA	Šedá	RKA 300	1

RKA 185

- Připojení Al/Cu vodiče
- 353 A pro Cu vodiče
- 250 A pro Al vodiče
- Až 1000 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Splňuje požadavky (normy) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009
- Dodatečná svorka pro měření a indikaci (do 10 mm²)

RKA 300

- Připojení Al/Cu vodiče
- 520 A pro Cu vodiče
- 340 A pro Al vodiče
- Až 1000 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Splňuje požadavky (normy) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009
- Dodatečná svorka pro měření a indikaci (do 10 mm²)




V roce 2024 připravujeme RKA svorky pro menší průřezy

- 1-pólové univerzální svorky RKA 16 Pro 1 - 16 mm²
- 1-pólové univerzální svorky RKA 35 Pro 2,5 - 35 mm²



PRODUKTOVÉ
VIDEO:



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz




UNIVERZÁLNÍ SVORKY - UK

1,5 - 240 mm²

UK 16

- Připojení Al/Cu vodiče
- 85 A pro Al i Cu vodiče
- Až 750 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Nástroj - INBUS 3 pro UK16/2
- INBUS 4 pro UK16/1
- Provozní teplota až +80°C



UK 16/3x1 A

- 3-pólové provedení
- Jednotlivé póly oddělené
plastovou přepážkou



UK 35

- Připojení Al/Cu vodiče
- 135 A pro Cu vodiče
- 120 A pro Al vodiče
- Až 750 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Nástroj - INBUS 4
- Provozní teplota až +80°C

UK 35/3x1 A+N/PE

- 5-pólové provedení



1-pólové univerzální svorky UK 16

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006600	UK 16/1 A	Šedá	1	2	1,5 - 16	20
	1006601	UK 16/1 N	Modrá	1	2	1,5 - 16	20
	1006602	UK 16/1 PE	Zelená	1	2	1,5 - 16	20
	1006652	UK 16/2 A	Šedá	1	4	1,5 - 16	6
	1006653	UK 16/2 N	Modrá	1	4	1,5 - 16	6
	1006654	UK 16/2 PE	Zelená	1	4	1,5 - 16	6

3-pólové univerzální svorky UK 16/3x1 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006655	UK 16/3x1 A	Šedá	3	6	1,5 - 16	5

5-pólové univerzální svorky UK 16/3x1A+N+PE

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006651	UK 16/3x1A+N+PE	3x šed./mod./zel.	5	10	1,5 - 16	4

1-pólové univerzální svorky UK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006603	UK 35/1 A	Šedá	1	2	2,5 - 35	10
	1006604	UK 35/1 N	Modrá	1	2	2,5 - 35	10
	1006605	UK 35/1 PE	Zelená	1	2	2,5 - 35	10
	1006606	UK 35/2 A	Šedá	1	4	2,5 - 35	6
	1006607	UK 35/2 N	Modrá	1	4	2,5 - 35	6
	1006608	UK 35/2 PE	Zelená	1	4	2,5 - 35	6

3-pólové univerzální svorky UK 35/3x1 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006656	UK 35/3x1 A	Šedá	3	6	2,5 - 35	5

5-pólové univerzální svorky UK 35/3x1A+N+PE

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006609	UK 35/3x1A+N+PE	3x šed./mod./zel.	5	10	2,5 - 35	4

UNIVERZÁLNÍ SVORKY - UK

1,5 - 240 mm²



1-pólové univerzální svorky UK 50

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm²)	Bal./ks
	1006610	UK 50/1 A	Šedá	1	2	2,5 - 50	10
	1006611	UK 50/1 N	Modrá	1	2	2,5 - 50	10
	1006612	UK 50/1 PE	Zelená	1	2	2,5 - 50	10
	1006613	UK 50/2 A	Šedá	1	4	2,5 - 50	6
	1006614	UK 50/2 N	Modrá	1	4	2,5 - 50	6
	1006615	UK 50/2 PE	Zelená	1	4	2,5 - 50	6
	1006616	UK 50/3 A	Šedá	1	6	2,5 - 50	5
	1006617	UK 50/3 N	Modrá	1	6	2,5 - 50	5
	1006618	UK 50/3 PE	Zelená	1	6	2,5 - 50	5

3-pólové univerzální svorky UK 50/3x1 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm²)	Bal./ks
	1006647	UK 50/3x1 A	Šedá	3	6	2,5 - 50	5

5-pólové univerzální svorky UK 50/3x1 A


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm²)	Bal./ks
	1006650	UK 50/3x1A+N/PE	3x šed./mod./zel.	5	10	2,5 - 50	4

UK 50

- Připojení Al/Cu vodiče
- 160 A pro Cu vodiče
- 145 A pro Al vodiče
- Až 690 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Nástroj - INBUS 5
- Provozní teplota až +80°C

UK 50/3x1 A

- 3-pólové provedení

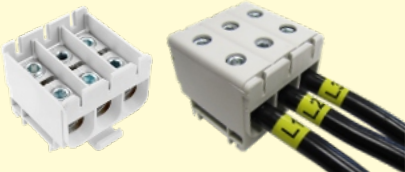

UK 50/3x1 A+N/PE

- 5-pólové provedení






UNIVERZÁLNÍ SVORKY - UK

1,5 - 240 mm²


UK 95

- Připojení Al/Cu vodiče
- 245 A pro Cu vodiče
- 220 A pro Al vodiče
- Až 690 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Nástroj - INBUS 5
- Provozní teplota až +80°C



UK 150

- Připojení Al/Cu vodiče
- 320 A pro Cu vodiče
- 290 A pro Al vodiče
- Až 690 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Nástroj - INBUS 8
- Provozní teplota až +80°C



UK 240

- Připojení Al/Cu vodiče
- 425 A pro Cu vodiče
- 380 A pro Al vodiče
- Až 690 V AC/DC
- Montáž na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Nástroj - INBUS 8
- Provozní teplota až +80°C



1-pólové univerzální svorky UK 95

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006619	UK 95/1 A	Šedá	1	2	16 - 95	8
	1006620	UK 95/1 N	Modrá	1	2	16 - 95	8
	1006621	UK 95/1 PE	Zelená	1	2	16 - 95	8
	1006622	UK 95/2 A	Šedá	1	4	16 - 95	3
	1006623	UK 95/2 N	Modrá	1	4	16 - 95	3
	1006624	UK 95/2 PE	Zelená	1	4	16 - 95	3
	1006625	UK 95/3 A	Šedá	1	6	16 - 95	3
	1006626	UK 95/3 N	Modrá	1	6	16 - 95	3
	1006627	UK 95/3 PE	Zelená	1	6	16 - 95	3

1-pólové univerzální svorky UK 150


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006628	UK 150/1 A	Šedá	1	2	35 - 150	5
	1006629	UK 150/1 N	Modrá	1	2	35 - 150	5
	1006630	UK 150/1 PE	Zelená	1	2	35 - 150	5
	1006631	UK 150/2 A	Šedá	1	4	35 - 150	2
	1006632	UK 150/2 N	Modrá	1	4	35 - 150	2
	1006633	UK 150/2 PE	Zelená	1	4	35 - 150	2
	1006634	UK 150/3 A	Šedá	1	6	35 - 150	2
	1006635	UK 150/3 N	Modrá	1	6	35 - 150	2
	1006636	UK 150/3 PE	Zelená	1	6	35 - 150	2

1-pólové univerzální svorky UK 240

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006637	UK 240/1 A	Šedá	1	2	35 - 240	2
	1006638	UK 240/1 N	Modrá	1	2	35 - 240	2
	1006639	UK 240/1 PE	Zelená	1	2	35 - 240	2
	1006640	UK 240/2 A	Šedá	1	4	35 - 240	1
	1006641	UK 240/2 N	Modrá	1	4	35 - 240	1
	1006642	UK 240/2 PE	Zelená	1	4	35 - 240	1
	1006643	UK 240/3 A	Šedá	1	6	35 - 240	1
	1006645	UK 240/3 N	Modrá	1	6	35 - 240	1
	1006646	UK 240/3 PE	Zelená	1	6	35 - 240	1

BLOKY PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ - PVB / PDB

1,5 - 240 mm²

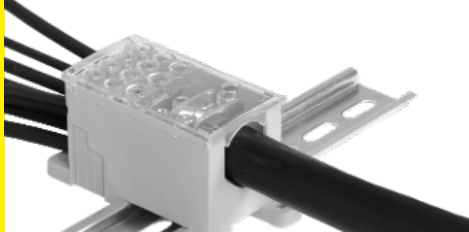


Bloky pro rozdělení fází PVB

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Jmen. proud (A)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1003954	PVB 125-2-9	125	1	2x 2,5 - 35 mm ²	9x 2,5 - 16 mm ²	5
	1003955	PVB 160-12	160	1	1x 16 - 95 mm ²	12x 2,5 - 16 mm ²	5
	1003951	PVB 160-6	160	1	1x 16 - 95 mm ²	6x 2,5 - 35 mm ²	5
	1003952	PVB 250-3	250	1	1x 25 - 185 mm ²	3x 2,5 - 35 mm ²	5
	1004011	PVB 250-3/8	250	1	1x 35 - 120 mm ²	3x 2,5 - 35 mm ² 8x 2,5 - 16 mm ²	5
	1004081	PVB 400-3/8	400	1	1x 95 - 185 mm ²	3x 2,5 - 35 mm ² 8x 2,5 - 16 mm ²	5
	1004082	PVB 500-4/4	500	1	1x 150 - 240 mm ²	4x 10 - 70 mm ² 4x 2,5 - 16 mm ²	5
	1003953	PVBS 250-7	250	1	1x 10 - 95 mm ²	7x 2,5 - 50 mm ²	5

PVB (P_{hasen} Verteiler B_{locks})

- Jmen. napětí 1000 V AC / DC
- Pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Montáž na montážní desku
- Úspora místa v rozváděči
- Dostatek připojovacích míst



Bloky pro rozdělení fází PDB

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Jmen. proud (A)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1006710	PDB 160 (082040-0-3)	164	1	1x 2,5 - 25 mm ²	3x 1,5 - 16 mm ² 3x 1,5 - 10 mm ²	1
	1006715	PDB 210 (082050-0-3)	214	1	1x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ² 4x 1,5 - 16 mm ²	1
	1003950	PDB 220 (082060-0-3)	215	1	1x 10 - 70 mm ² 1x 15,5 x 5 mm	2x 2,5 - 25 mm ² 3x 1,5 - 16 mm ²	1
	1006720	PDB 270 (082070-0-3)	270	1	1x 16 - 95 mm ²	2x 4 - 35 mm ² 8x 2,5 - 25 mm ²	1
	1004010	PDB 400 (082080-0-3)	400	1	1x 35 - 120 mm ² 1x 24 x 10 mm	2x 4 - 35 mm ² 3x 2,5 - 25 mm ² 4x 1,5 - 16 mm ²	1
	1004080	PDB 490 (082090-0-3)	490	1	1x 95 - 185 mm ² 1x 24 x 10 mm	2x 4 - 35 mm ² 3x 2,5 - 25 mm ² 4x 1,5 - 16 mm ²	1

PDB (P_{ower} Distribution B_{locks})

- Jmen. napětí 1000 V AC / DC
- Pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Úspora místa v rozváděči
- Dostatek připojovacích míst



Příslušenství pro PDB



- Pokud máte zájem o příslušenství k PDB blokům neváhejte nás kontaktovat! poptavky@eleman.cz

V roce 2024 připravujeme rozšíření řady PDB

- Nové barevné varianty bloků
Modrá, černá, červená



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz





ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK TYP M2

2,5 - 70 mm²


HLAK 25

- Jmen. proud 100 A
- Až 1000 V AC/DC
- Pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe
- Miniaturní rozměry

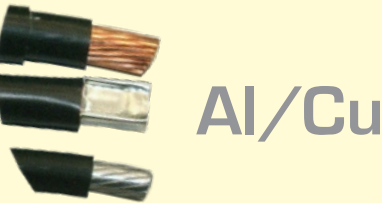


POUŽITÍ:

- Stožáry veřejného osvětlení

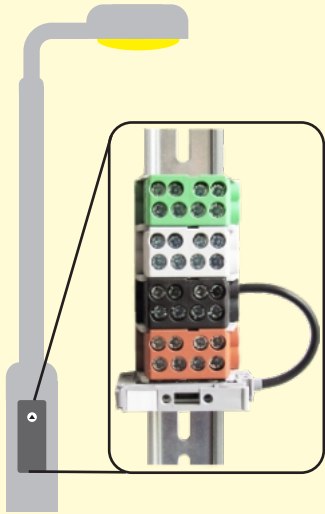

- Smyčkování zásuvkových skříní



1-pólové rozbočovací svorky HLAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1006511	HLAK 25 1/2 M2 G	Šedá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5
	1006512	HLAK 25 1/2 M2 B	Modrá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5
	1006513	HLAK 25 1/2 M2 GG	Zelená	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5
	1006514	HLAK 25 1/2 M2 BR	Hnědá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5
	1006515	HLAK 25 1/2 M2 S	Černá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5
	1010287	HLAK 25 1/4 M2 G	Šedá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	3
	1010288	HLAK 25 1/4 M2 B	Modrá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	3
	1010289	HLAK 25 1/4 M2 GG	Zelená	1	2x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	3
	1010285	HLAK 25 1/4 M2 BR	Hnědá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	3
	1010286	HLAK 25 1/4 M2 S	Černá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	3
	1001230	HLAK 25 1/6 M2 G	Šedá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	2
	1001231	HLAK 25 1/6 M2 B	Modrá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	2
	1001232	HLAK 25 1/6 M2 GG	Zelená	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	2
	1010283	HLAK 25 1/6 M2 BR	Hnědá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	2
	1010284	HLAK 25 1/6 M2 S	Černá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	2

2-pólové rozbočovací svorky HLAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000284	HLAK 25 2/4 M2 G	2x šedá	2	4x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	2
	1000298	HLAK 25 2/4 M2 GG/B	Mod, zel	2	4x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	2

3-pólové rozbočovací svorky HLAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000294	HLAK 25 3/6 M2 G	3x šedá	3	6x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	1

4-pólové rozbočovací svorky HLAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000091	HLAK 25 4/8 M2 G	Šedá	4	8x 2,5 - 25 mm ²	8x 2,5 - 16 mm ²	1
	1000421	HLAK 25 4/8 M2 3G/B	3x šed, mod	4	8x 2,5 - 25 mm ²	8x 2,5 - 16 mm ²	1
	1000378	HLAK 25 4/10 M2 G	Šedá	4	8x 2,5 - 25 mm ²	10x 2,5 - 16 mm ²	1
	1000379	HLAK 25 4/12 M2 G	Šedá	4	8x 2,5 - 25 mm ²	12x 2,5 - 16 mm ²	1

5-pólové rozbočovací svorky HLAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000283	HLAK 25 5/10 M2 G	Šedá	5	10x 2,5 - 25 mm ²	10x 2,5 - 16 mm ²	1
	1000299	HLAK 25 5/10 M2 3G/GG/B	3x šed, mod, zel	5	10x 2,5 - 25 mm ²	10x 2,5 - 16 mm ²	1
	1002831	HLAK 25 5/10 M2 BSG-S	Z, M, Š, Č, H	5	10x 2,5 - 25 mm ²	10x 2,5 - 16 mm ²	1

ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK^{typ} M2

2,5 - 70 mm²



1-pólové rozbočovací svorky HLAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1003121	HLAK 35 1/2 M2 G	Šedá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003122	HLAK 35 1/2 M2 B	Modrá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003123	HLAK 35 1/2 M2 GG	Zelená	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003124	HLAK 35 1/2 M2 BR	Hnědá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003125	HLAK 35 1/2 M2 S	Černá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1000327	HLAK 35 1/4 M2 G	Šedá	1	2x 4 - 35 mm ²	4x 2,5 - 25 mm ²	3
	1000863	HLAK 35 1/4 M2 GG	Zelená	1	2x 4 - 35 mm ²	4x 2,5 - 25 mm ²	3
	1000864	HLAK 35 1/4 M2 B	Modrá	1	2x 4 - 35 mm ²	4x 2,5 - 25 mm ²	3
	1000909	HLAK 35 1/4 M2 BR	Hnědá	1	2x 4 - 35 mm ²	4x 2,5 - 25 mm ²	3
	1000910	HLAK 35 1/4 M2 S	Černá	1	2x 4 - 35 mm ²	4x 2,5 - 25 mm ²	3
	1000344	HLAK 35 1/6 M2 G	Šedá	1	2x 4 - 35 mm ²	6x 2,5 - 25 mm ²	2
	1000866	HLAK 35 1/6 M2 B	Modrá	1	2x 4 - 35 mm ²	6x 2,5 - 25 mm ²	2
	1000865	HLAK 35 1/6 M2 GG	Zelená	1	2x 4 - 35 mm ²	6x 2,5 - 25 mm ²	2
	1970201	HLAK 35 1/6 M2 BR	Hnědá	1	2x 4 - 35 mm ²	6x 2,5 - 25 mm ²	2
	1970202	HLAK 35 1/6 M2 S	Černá	1	2x 4 - 35 mm ²	6x 2,5 - 25 mm ²	2

3-pólové rozbočovací svorky HLAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000321	HLAK 35 3/6 M2 G	3x šedá	3	6x 4 - 35 mm ²	6x 2,5 - 25 mm ²	1

4-pólové rozbočovací svorky HLAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000340	HLAK 35 4/8 M2 G	4x šedá	4	8x 4 - 35 mm ²	8x 2,5 - 25 mm ²	1
	1000328	HLAK 35 4/8 M2 3G/B	3x šed, mod	4	8x 4 - 35 mm ²	8x 2,5 - 25 mm ²	1
	1000380	HLAK 35 4/10 M2 G	Šedá	4	8x 4 - 35 mm ²	10x 2,5 - 25 mm ²	1
	1000381	HLAK 35 4/12 M2 G	Šedá	4	8x 4 - 35 mm ²	12x 2,5 - 25 mm ²	1

5-pólové rozbočovací svorky HLAK 35




Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000341	HLAK 35 5/10 M2 G	Šedá	5	10x 4 - 35 mm ²	10x 2,5 - 25 mm ²	1
	1000334	HLAK 35 5/10 M2 3G/GG/B	3x šed, mod, zel	5	10x 4 - 35 mm ²	10x 2,5 - 25 mm ²	1

1-pólové rozbočovací svorky HLAK 70

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup / výstup	Bal./ks
	1003141	HLAK 70 1/2 M2 G	Šedá	1	4x 4 - 70 mm ²	3
	1003142	HLAK 70 1/2 M2 B	Modrá	1	4x 4 - 70 mm ²	3
	1003143	HLAK 70 1/2 M2 GG	Zelená	1	4x 4 - 70 mm ²	3
	1003144	HLAK 70 1/2 M2 BR	Hnědá	1	4x 4 - 70 mm ²	3
	1003145	HLAK 70 1/2 M2 S	Černá	1	4x 4 - 70 mm ²	3

HLAK 35

- Jmen. proud 125 A
- Až 1000 V AC/DC
- Pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe
- Miniaturní rozměry

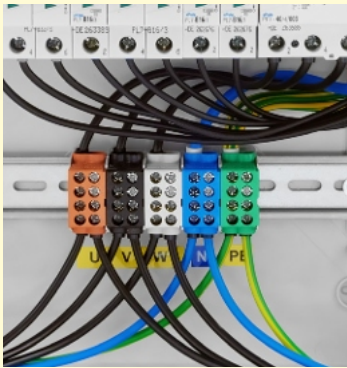

HLAK 70

- Jmen. proud 250 A
- Až 1000 V AC/DC
- Pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe i s Hlaky 35



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz




ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK TYP C

2,5 - 70 mm²

HLAK 25

- Jmen. proud 152 A
- Až 1000 V AC/DC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe



1-pólové rozbočovací svorky HLAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1006510	HLAK 25//1 C L	Šedá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5
	1006530	HLAK 25//1 C N	Modrá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5
	1006520	HLAK 25//1 C PE	Zelená	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5
	1006531	HLAK 25//1 C LB	Hnědá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5
	1006532	HLAK 25//1 C LS	Černá	1	2x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	5

3-pólové rozbočovací svorky HLAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1002941	HLAK 25//3 C L	3x šedá	3	6x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	2
	1002942	HLAK 25//3 C LNPE	Šed, mod, zel	3	6x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	2

4-pólové rozbočovací svorky HLAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1004210	HLAK 25//4 C 4L	4x šedá	4	8x 2,5 - 25 mm ²	8x 2,5 - 16 mm ²	1
	1004211	HLAK 25//4 C 3LN	3x šed, 1x mod	4	8x 2,5 - 25 mm ²	8x 2,5 - 16 mm ²	1
	1004212	HLAK 25//4 C 3LPE	3x šed, 1x zel	4	8x 2,5 - 25 mm ²	8x 2,5 - 16 mm ²	1

5-pólové rozbočovací svorky HLAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1002830	HLAK 25//5 C 5L	5x šedá	5	10x 2,5 - 25 mm ²	10x 2,5 - 16 mm ²	1
	1002992	HLAK 25//5 C PE3LN	1x m, 3x š, 1x z	5	10x 2,5 - 25 mm ²	10x 2,5 - 16 mm ²	1
	1002993	HLAK 25//5 C PEN3L	1x z, 1x m, 3x š	5	10x 2,5 - 25 mm ²	10x 2,5 - 16 mm ²	1

ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK^{TYP C}

2,5 - 70 mm²



1-pólové rozbočovací svorky HLAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1003120	HLAK 35//1 C L	Šedá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003170	HLAK 35//1 C N	Modrá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003160	HLAK 35//1 C PE	Zelená	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003161	HLAK 35//1 C LB	Hnědá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003162	HLAK 35//1 C LS	Černá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5

1-pólové rozbočovací svorky HLAK 70

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1003167	HLAK 70//1 C L	Šedá	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3
	1003168	HLAK 70//1 C N	Modrá	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3
	1003169	HLAK 70//1 C PE	Zelená	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3
	1003171	HLAK 70//1 C LB	Hnědá	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3
	1003172	HLAK 70//1 C LS	Černá	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3

HLAK 35

- Jmen. proud 202 A
- **AŽ 1000 V AC/DC**
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe



HLAK 70

- Jmen. proud 300 A
- **AŽ 1000 V AC/DC**
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe





BLOKY PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ - UVB 100

1,5 - 25 mm²

UVB 100

- Jmen. proud 101 A
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Řaditelné do sebe
- Horizontální i vertikální připojení
- Šířka pouze 30 mm

UVB 100 (Al / Cu)

- Jmen. proud 100 A (Al), 101 A (Cu)
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Řaditelné do sebe
- Horizontální i vertikální připojení



Bloky pro rozdělení fázi UVB 100

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1003164	UVB 100 L G	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3
	1003165	UVB 100 N	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3
	1003166	UVB 100 PE	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3
	1003200	UVB 100 L B	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3
	1003201	UVB 100 L S	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3

Bloky pro rozdělení fázi UVB 100 (Al / Cu)

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1003202	UVB 100 L G - Al/Cu	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3
	1003203	UVB 100 N - Al/Cu	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3
	1003204	UVB 100 PE - Al/Cu	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3
	1003205	UVB 100 L B - Al/Cu	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3
	1003206	UVB 100 L S - Al/Cu	49 x 30,2 x 55,4	1	2x 2,5 - 25 mm ²	6x 1,5 - 10 mm ²	3

BLOKY PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ - UVB 200

1,5 - 70 mm²



Bloky pro rozdělení fází UVB 200

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1006064	UVB 200 L G	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3
	1006065	UVB 200 N	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3
	1006066	UVB 200 PE	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3
	1006067	UVB 200 L B	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3
	1006068	UVB 200 L S	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3

Bloky pro rozdělení fází UVB 200 (Al / Cu)


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1003207	UVB 200 L G - Al/Cu	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3
	1003208	UVB 200 N - Al/Cu	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3
	1003209	UVB 200 PE - Al/Cu	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3
	1003210	UVB 200 L B - Al/Cu	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3
	1003211	UVB 200 L S - Al/Cu	63 x 38,5 x 69,7	1	1x 10 - 70 mm ²	1x 4 - 35 mm ² 6x 1,5 - 16 mm ²	3

UVB 200

- Jmen. proud 200 A
- Jmen. napětí 1000 V AC, 1500 V DC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu

UVB 200 (Al / Cu)

- Jmen. proud 185 A (Al), 200 A (Cu)
- Jmen. napětí 1000 V AC, 1500 V DC
- Pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu

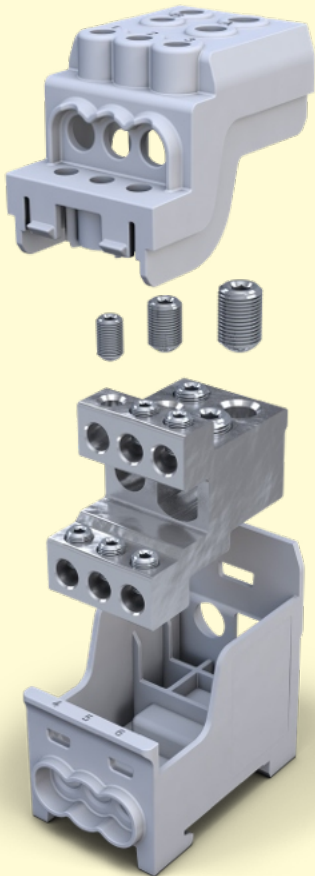




STOUPACÍ SVORKY - HAK

2,5 - 35 mm²

HAK 25

- Jmen. proud 80 A
- Jmen. napětí 500 V AC/DC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Utažení vodiče dvěma šrouby



1-pólové stoupací svorky HAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000515	HAK/1/25	32,5 x 50 x 40	1	1x 2,5 - 25 mm ²	2x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005194	HAK/1/25P	62 x 50 x 40	1	1x 2,5 - 25 mm ²	6x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005196	HAK/1/25D	32,5 x 50 x 40	1	1x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005197	HAK/1/25PD	62 x 50 x 40	1	1x 2,5 - 25 mm ²	12x 2,5 - 16 mm ²	1

2-pólové stoupací svorky HAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000516	HAK/2/25	62 x 50 x 40	2	2x 2,5 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005198	HAK/2/25D	62 x 50 x 40	2	2x 2,5 - 25 mm ²	8x 2,5 - 16 mm ²	1

4-pólové stoupací svorky HAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000517	HAK/4/25	121 x 50 x 40	4	4x 2,5 - 25 mm ²	8x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005195	HAK/4/25P	150,5 x 50 x 40	4	4x 2,5 - 25 mm ²	12x 2,5 - 16 mm ²	1
	1005199	HAK/4/25D	121 x 50 x 40	4	4x 2,5 - 25 mm ²	16x 2,5 - 16 mm ²	1

5-pólové stoupací svorky HAK 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1005171	HAK/5/25	150,5 x 50 x 40	5	5x 2,5 - 25 mm ²	10x 2,5 - 16 mm ²	1

STOUPACÍ SVORKY - HAK

2,5 - 35 mm²



1-pólové stoupací svorky HAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000518	HAK/1/35	40 x 44 x 40	1	1x 4 - 35 mm ²	2x 25 mm ²	1
	1005208	HAK/1/35/35	40 x 44 x 40	1	1x 4 - 35 mm ²	2x 35 mm ²	1

2-pólové stoupací svorky HAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1005181	HAK/2/35	77 x 44 x 40	2	2x 4 - 35 mm ²	4x 2,5 - 25 mm ²	1
	1005203	HAK/2/35D	77 x 44 x 40	2	2x 4 - 35 mm ²	8x 2,5 - 25 mm ²	1

4-pólové stoupací svorky HAK 35


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000519	HAK/4/35	154,5 x 60 x 40	4	4x 4 - 35 mm ²	8x 2,5 - 25 mm ²	1
	1005186	HAK/4/35/35D	154,5 x 60 x 40	4	4x 4 - 35 mm ²	16x 4 - 35 mm ²	1


5-pólové stoupací svorky HAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1005191	HAK/5/35	192 x 60 x 40	5	5x 4 - 35 mm ²	10x 2,5 - 25 mm ²	1
	1005187	HAK/5/35/35	192 x 60 x 40	5	5x 4 - 35 mm ²	10x 4 - 35 mm ²	1
	1005188	HAK/5/35/35D	192 x 60 x 40	5	5x 4 - 35 mm ²	20x 4 - 35 mm ²	1

HAK 35

- Jmen. proud 100 A
- Jmen. napětí 500 V AC/DC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Utažení vodiče dvěma šrouby

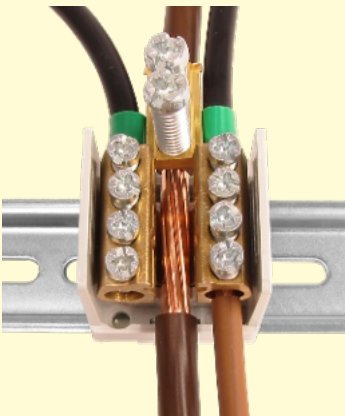

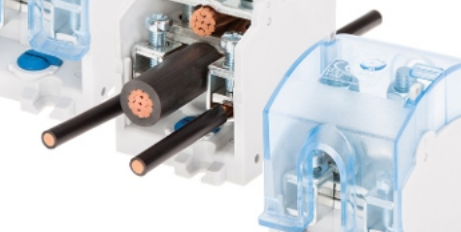


STOUPACÍ SVORKY KRYTÉ - OBL

2,5 - 95 mm²

OBL 25

- 101 A hlavní kabel
- 76 A odbočný kabel
- Jmen. napětí 750 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Plombovatelné

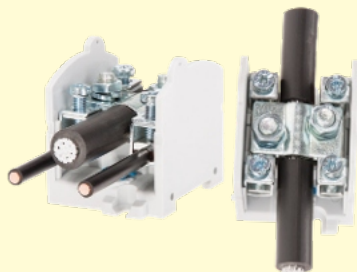

OBL 35

- 125 A hlavní kabel
- 101 A odbočný kabel
- Jmen. napětí 750 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Plombovatelné

OBL 70

- 192 A hlavní kabel
- 101 A odbočný kabel
- Jmen. napětí 690 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Plombovatelné

OBL 95

- 232 A hlavní kabel
- 125 A odbočný kabel
- Jmen. napětí 690 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Plombovatelné

1-pólové stoupací svorky OBL 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000871	OBL 25/16-1	38 x 61 x 73	1	1x 6 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	1
	1008711	OBL 25/16-1 PE	38 x 61 x 73	1	1x 6 - 25 mm ²	4x 2,5 - 16 mm ²	1

4-pólové stoupací svorky OBL 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000872	OBL 25/16-4	157 x 61 x 73	4	4x 6 - 25 mm ²	18x 2,5 - 16 mm ²	1

1-pólové stoupací svorky OBL 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000873	OBL 35/25-1	38 x 61 x 73	1	1x 6 - 35 mm ²	4x 4 - 25 mm ²	1
	1008731	OBL 35/25-1 PE	38 x 61 x 73	1	1x 6 - 35 mm ²	4x 4 - 25 mm ²	1

4-pólové stoupací svorky OBL 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000874	OBL 35/25-4	157 x 61 x 73	4	4x 6 - 35 mm ²	18x 4 - 25 mm ²	1

1-pólové stoupací svorky OBL 70

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000875	OBL 70/25-1	53 x 65 x 77	1	1x 16 - 70 mm ²	4x 4 - 25 mm ²	1
	1008751	OBL 70/25-1 PE	53 x 65 x 77	1	1x 16 - 70 mm ²	4x 4 - 25 mm ²	1

1-pólové stoupací svorky OBL 95

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000876	OBL 95/35-1	53 x 65 x 77	1	1x 25 - 95 mm ²	4x 4 - 35 mm ²	1
	1008761	OBL 95/35-1 PE	53 x 65 x 77	1	1x 25 - 95 mm ²	4x 4 - 35 mm ²	1

MŮSTKY NA DIN LIŠTU

1,5 - 16 mm²



MŮSTKY na DIN lištu - nekryté

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Počet vstupů	Pro průřez vodiče	Bal./ks
	1000011	Můstek N 7	51 x 23 x 28	1	7	1,5 - 16 mm ²	10
	1000007	Můstek N 12	87 x 23 x 28	1	12	1,5 - 16 mm ²	10
	1000008	Můstek N 15	108 x 23 x 28	1	15	1,5 - 16 mm ²	10
	1000012	Můstek PE 7	51 x 23 x 28	1	7	1,5 - 16 mm ²	10
	1000009	Můstek PE 12	87 x 23 x 28	1	12	1,5 - 16 mm ²	10
	1000010	Můstek PE 15	108 x 23 x 28	1	15	1,5 - 16 mm ²	10
	1000084	Můstek L 7	51 x 23 x 28	1	7	1,5 - 16 mm ²	10
	1000085	Můstek L 12	87 x 23 x 28	1	12	1,5 - 16 mm ²	10
	1000086	Můstek L 15	108 x 23 x 28	1	15	1,5 - 16 mm ²	10

MŮSTKY nekryté

- Jmen. proud 63 A
- Jmen. napětí 230 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu



MŮSTKY na DIN lištu - kryté

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Počet vstupů	Pro průřez vodiče	Bal./ks
	1001270	Můstek krytý N 7 - F2	60 x 12 x 27	1	7	1,5 - 16 mm ²	10
	1001280	Můstek krytý N 12 - F2	90 x 12 x 27	1	12	1,5 - 16 mm ²	10
	1001290	Můstek krytý N 15 - F2	110 x 12 x 27	1	15	1,5 - 16 mm ²	10
	1001300	Můstek krytý PE 7 - F2	60 x 12 x 27	1	7	1,5 - 16 mm ²	10
	1001310	Můstek krytý PE 12 - F2	90 x 12 x 27	1	12	1,5 - 16 mm ²	10
	1001320	Můstek krytý PE 15 - F2	110 x 12 x 27	1	15	1,5 - 16 mm ²	10
	1001830	Můstek krytý A 7 - F2	60 x 12 x 27	1	7	1,5 - 16 mm ²	10
	1003820	Můstek krytý A 12 - F2	90 x 12 x 27	1	12	1,5 - 16 mm ²	10
	1003830	Můstek krytý A 15 - F2	110 x 12 x 27	1	15	1,5 - 16 mm ²	10

MŮSTKY kryté - IP20

- Jmen. proud 63 A
- Jmen. napětí 690 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu



MŮSTKY na DIN lištu - kryté, bezšroubové

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry Š x H x V	Počet pólů	Vstupy	Bal./ks
	1000223	Můstek N 14 S	90 x 17 x 35	1	12x 2,5 mm ² , 2x 4 mm ² , 1x 16 mm ² (šroubový)	10
	1000224	Můstek PE 14 S	90 x 17 x 35	1	12x 2,5 mm ² , 2x 4 mm ² , 1x 16 mm ² (šroubový)	10
	1000225	Můstek A 14 S	90 x 17 x 35	1	12x 2,5 mm ² , 2x 4 mm ² , 1x 16 mm ² (šroubový)	10
	1000573	Můstek N 2+8-S	90 x 17 x 35	1	8x 6 mm ² , 2x 16 mm ² (šroubový)	10
	1000574	Můstek PE 2+8-S	90 x 17 x 35	1	8x 6 mm ² , 2x 16 mm ² (šroubový)	10
	1000575	Můstek A 2+8-S	90 x 17 x 35	1	8x 6 mm ² , 2x 16 mm ² (šroubový)	10

MŮSTKY kryté, bezšroubové - IP20

- Jmen. proud 80 A
- Jmen. napětí 690 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu





PŘÍSTROJOVÉ PŘIPOJOVACÍ SVORKY

AS 10

- Příklad použití



AS 3x16 SNS

- Příklad použití



AS 25

- Příklad použití



AS 2x25 SNK

- Spojovatelné do sebe



Připojovací a napájecí svorky - AS 10

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000489	AS 10 Si	Kolík	1	10	Cu	10
	1000490	AS 2x10 H	Kolík horní	2	10	Cu	10
	1000491	AS 2x10 D	Kolík dolní	2	10	Cu	10

Připojovací a napájecí svorky - AS 16 (Al/Cu)

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1079501	AS 3x16 SNS	Kolík	3	1,5 - 16	Al / Cu	20
	1079502	AS 3x16 SNK-BL	Kolík	3	1,5 - 16	Al / Cu	20
	1079505	AS 3x16 SNK	Kolík	3	1,5 - 16	Al / Cu	20

Připojovací a napájecí svorky - AS 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000387	AS 25 GN	Vidlička	1	6 - 25	Cu	30
	1000323	AS 25 SN	Kolík	1	6 - 25	Cu	30
	1000492	AS 25 Gi	Vidlička	1	25	Cu	30
	1000493	AS 25 Si	Kolík	1	25	Cu	30
	1000494	AS 25 Sli/27	Prodloužený kolík	1	25	Cu	10
	1079503	AS 2x25 SNK	Kolík	2	2,5 - 25	Al / Cu	20
	1079504	AS 2x25 SNK-BL	Kolík	2	2,5 - 25	Al / Cu	20

Připojovací a napájecí svorky - AS 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000390	AS 35 K	Vidlička	1	35	Al / Cu	50
	1000324	AS 35 S	Kolík	1	35	Al / Cu	50
	1000392	AS 35 M/N	Vidlička	1	35	Al / Cu	50
	1000393	AS 35 FS/N	Kolík	1	35	Al / Cu	50
	1079506	AS/35-SL29 GR	Prodloužený kolík	1	35	Cu	20
	1079507	AS/35-SL29 BL	Prodloužený kolík	1	35	Cu	20
	1079508	AS/35-SN	Kolík	1	35	Al / Cu	20
	1079509	AS/35-SN	Kolík	1	35	Al / Cu	20
	1079510	AS/35-GN	Vidlička	1	35	Al / Cu	50
	1079511	AS/35-GN	Vidlička	1	35	Al / Cu	50

PŘÍSTROJOVÉ PŘIPOJOVACÍ SVORKY



Připojovací a napájecí svorky - AS 50

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000388	AS 50 SN	Kolík	1	50	Al / Cu	20
	1000486	AS 50 SL	Kolík	1	50	Al / Cu	20
	1000389	AS 50 SL	Kolík prodloužený	1	50	Al / Cu	20
	1000487	AS 50 SL	Kolík prodloužený	1	50	Al / Cu	20
	1000481	AS 50 GN	Vidlička	1	50	Al / Cu	25
	1000482	AS 50 GN	Vidlička	1	50	Al / Cu	25

Univerzální připojovací svorky - AS 50

Obrázek	Obj. č.	Typ, popis	Počet vstupů	Průřez mm²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000495	AS 50 UNI (univerzální třístranná svorka)	1	50	Cu	10

Univerzální připojovací svorky - AS 50 - příslušenství

Obrázek	Obj. č.	Typ, popis	Bal./ks
	1000496	Vidlička pro svorku AS 50 UNI	30
	1000497	Vidlička prodloužená pro svorku AS 50 UNI (32 mm)	30
	1000498	Kolík pro svorku AS 50 UNI	30
	1000499	Kolík prodloužený pro svorku AS 50 UNI (29,5 mm)	30

Připojovací a napájecí svorky - AS 95


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000377	AS 70/95-NH	Kolík	1	95	Al / Cu	3

Přechodové svorky - AS (Al/Cu)

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000019	AS-AL/CU 16 - 50	Kolík	1	16 - 50	Al / Cu	15
	1000868	AS-AL/CU 2,5 - 50	Kolík	1	2,5 - 50	Al / Cu	15

AS 50

- Příklad použití



Univerzální svorka AS 50


- Zapojení kolíku z libovolné strany




- Zapojení vidličky z libovolné strany



- Délka odizolování vodiče max. 16 mm

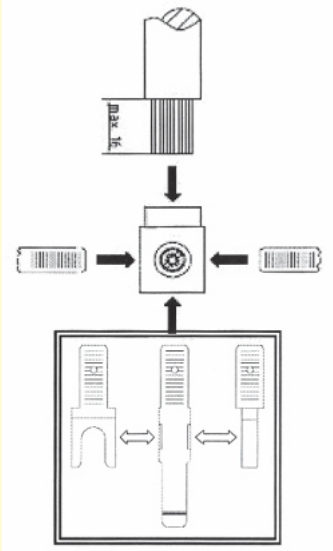

ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz

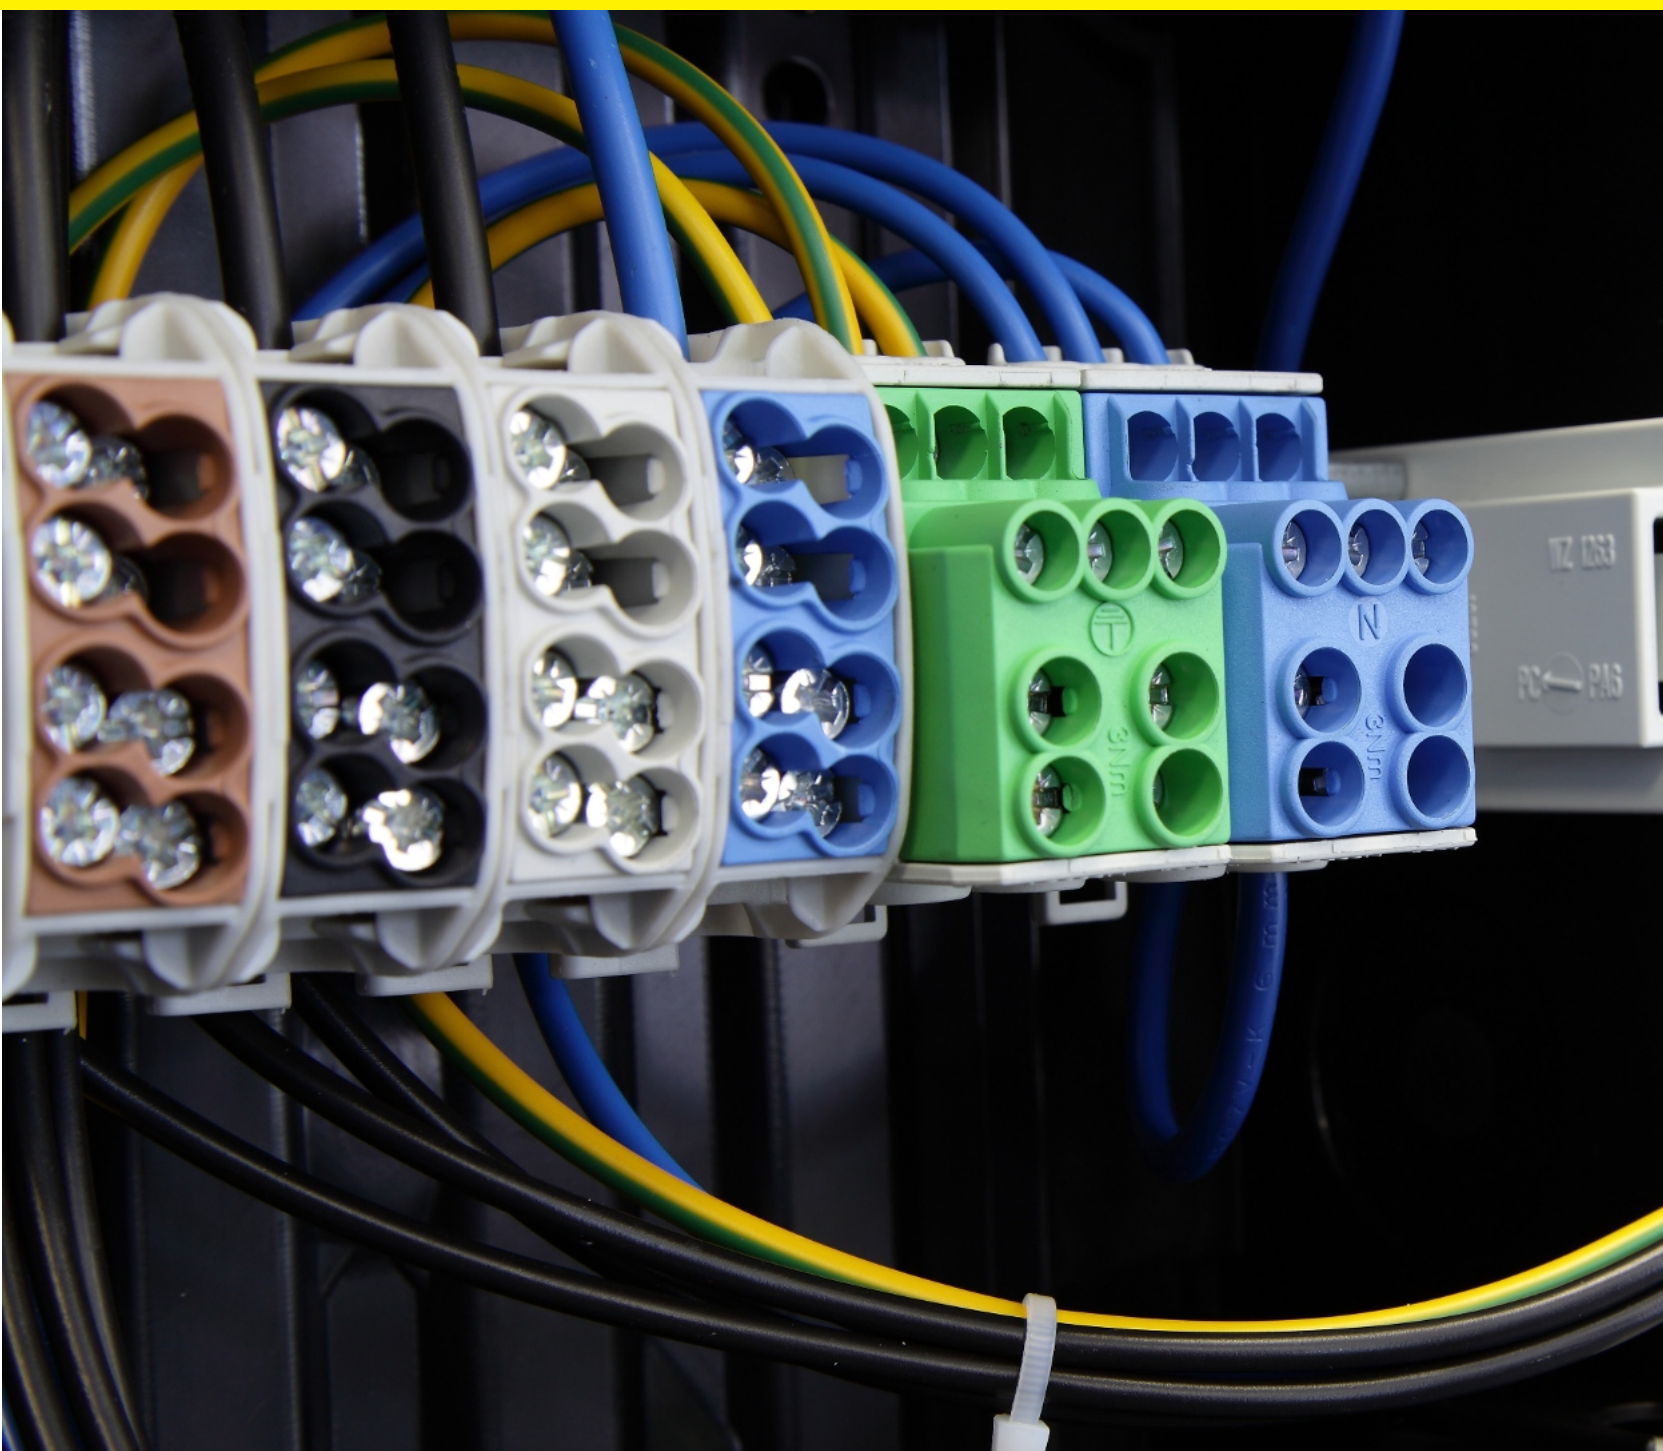

-eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107

796 01 Prostějov

poptavky@eleman.cz

objednavky@eleman.cz

+420 739 201 336-7

www.eleman.cz



www.eshop.eleman.cz

