



Kabelové příslušenství pro náročné profesionály

Kompletní portfolio příslušenství
pro správu kabelů a konektivity

RYCHLÉ. SPOLEHLIVÉ. STANDARDIZOVANÉ.

Profesionální instalační příslušenství navržené pro každodenní použití
v elektroinstalacích, technických provozech a průmyslových aplikacích.

Making Life Easy

Jedno portfolio. Jeden standard.

Nové portfolio kabelového příslušenství EMOS vzniklo s cílem nabídnout profesionálům ucelené, spolehlivé a opakovatelné řešení pro správu kabelů a jejich bezpečné propojení.

Jedná se o instalační spotřební materiál, který šetří čas při montáži, snižuje chybovost a přirozeně doplňuje kabelový sortiment EMOS.

- profesionální materiály
- standardizované řešení
- kompatibilita napříč portfoliem

SPRÁVA KABELŮ:

Řešení pro svazkování, uchycení a přehledné vedení kabelů v instalacích.

- STAHOVACÍ PÁSKY



- SAMOLEPICÍ PATKA (3M)



- NAKLEPÁVACÍ PŘÍCHYTKA NA KABEL




ZÁKLADY KONEKTIVITY:

Bezpečné a spolehlivé propojení vodičů v rozvaděčích a elektroinstalacích.


- TERMINÁLOVÉ BLOKY



- BOČNÍ SPOJOVACÍ SVORKY S PÁKOU

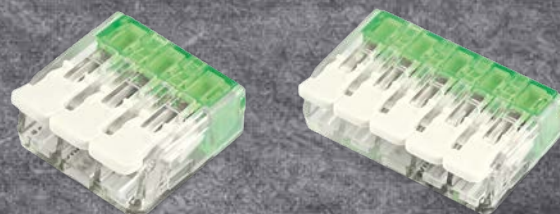

- PŘÍMÉ SPOJOVACÍ SVORKY S PÁKOU

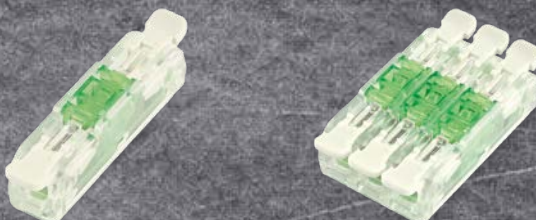

- PUSH-IN SVORKY




Stahovací pásy

Základ každé profesionální instalace

Stahovací pásy EMOS jsou vyrobeny z vysoce kvalitního čistého nylonu PA66 a poskytují vysokou mechanickou pevnost, pružnost a dlouhodobou spolehlivost i při trvalém zatížení.

HLAVNÍ BENEFITY

- široký výběr různých rozměrů
- pevnost v tahu 8 kg až 55 kg
- čistý Nylon PA66 – profesionální materiál
- samozavírací jednosměrný mechanismus utahování
- samozhášivé provedení dle UL94
- černé provedení s UV ochranou
- rozsah pracovní teploty od -40°C do +85°C
- uzavíratelné ZIP balení – v sáčku ze 100 % recyklovaného plastu

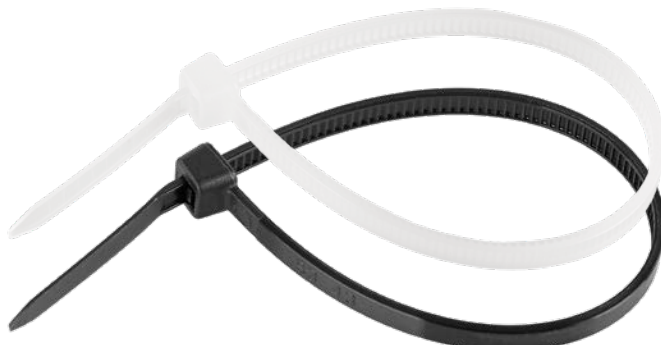

ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Elektroinstalace, rozvaděče, průmysl, automotive, datové rozvody, eventy.

Obecné č.	Objednávkové č.	Počet ks v balení	Rozměr	Barva	UV ochrana	Pevnost v tahu	Maximální průměr	EAN
A2841	3145310410	100	2,5 × 100 mm	černá	ano	8 kg	22 mm	8592920154663
A2842	3145310420	100	2,5 × 100 mm	bílá	ne	8 kg	22 mm	8592920154670
A2843	3145310430	100	3,5 × 150 mm	černá	ano	18 kg	35 mm	8592920154687
A2844	3145310440	100	3,5 × 150 mm	bílá	ne	18 kg	35 mm	8592920154694
A2845	3145310450	100	3,5 × 200 mm	černá	ano	18 kg	53 mm	8592920154700
A2846	3145310460	100	3,5 × 200 mm	bílá	ne	18 kg	53 mm	8592920154717
A2847	3145310470	100	3,5 × 300 mm	černá	ano	18 kg	80 mm	8592920154724
A2848	3145310480	100	3,5 × 300 mm	bílá	ne	18 kg	80 mm	8592920154731
A2849	3145310490	100	4,8 × 200 mm	černá	ne	22 kg	53 mm	8592920154748
A2850	3145310500	100	4,8 × 200 mm	bílá	ne	22 kg	53 mm	8592920154755
A2851	3145310510	100	4,8 × 250 mm	černá	ano	22 kg	65 mm	8592920154762
A2852	3145310520	100	4,8 × 250 mm	bílá	ne	22 kg	65 mm	8592920154779
A2853	3145310530	100	4,8 × 300 mm	černá	ano	22 kg	82 mm	8592920154786
A2854	3145310540	100	4,8 × 300 mm	bílá	ne	22 kg	82 mm	8592920154793
A2855	3145310550	100	4,8 × 350 mm	černá	ano	22 kg	90 mm	8592920154809
A2856	3145310560	100	4,8 × 350 mm	bílá	ne	22 kg	90 mm	8592920154816
A2857	3145310570	25	7,6 × 450 mm	černá	ano	55 kg	125 mm	8592920154823
A2858	3145310580	25	7,6 × 450 mm	bílá	ne	55 kg	125 mm	8592920154830



Samolepicí patky (3M)

Pevné uchycení bez vrtání

Samolepicí patky s vysoce kvalitní samolepicí páskou 3M™ umožňují rychlé a pevné uchycení kabelových svazků bez nutnosti vrtání a bez použití nářadí.

HLAVNÍ BENEFITY


- originální samolepicí páska 3M™
- odolný ABS materiál
- rozsah pracovní teploty od -40°C do +80°C
- možnost dodatečného přišroubování
- kompatibilní se stahovacími páskami
- černé provedení s UV ochranou
- baleno v sáčku ze 100 % recyklovaného plastu



ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Rozvaděče, kanceláře, serverovny, výstavy, dočasné instalace, dekorace.

Obecné č.	Objednávkové č.	Počet ks v balení	Rozměr	Barva	UV ochrana	Maximální šířka stahovací pásky	EAN
A2831	3115283100	25	20 × 20 mm	černá	ano	5 mm	8592920154625
A2832	3115283200	25	20 × 20 mm	bílá	ne	5 mm	8592920154632
A2833	3115283300	25	30 × 30 mm	černá	ano	7,4 mm	8592920154649
A2834	3115283400	25	30 × 30 mm	bílá	ne	7,4 mm	8592920154656

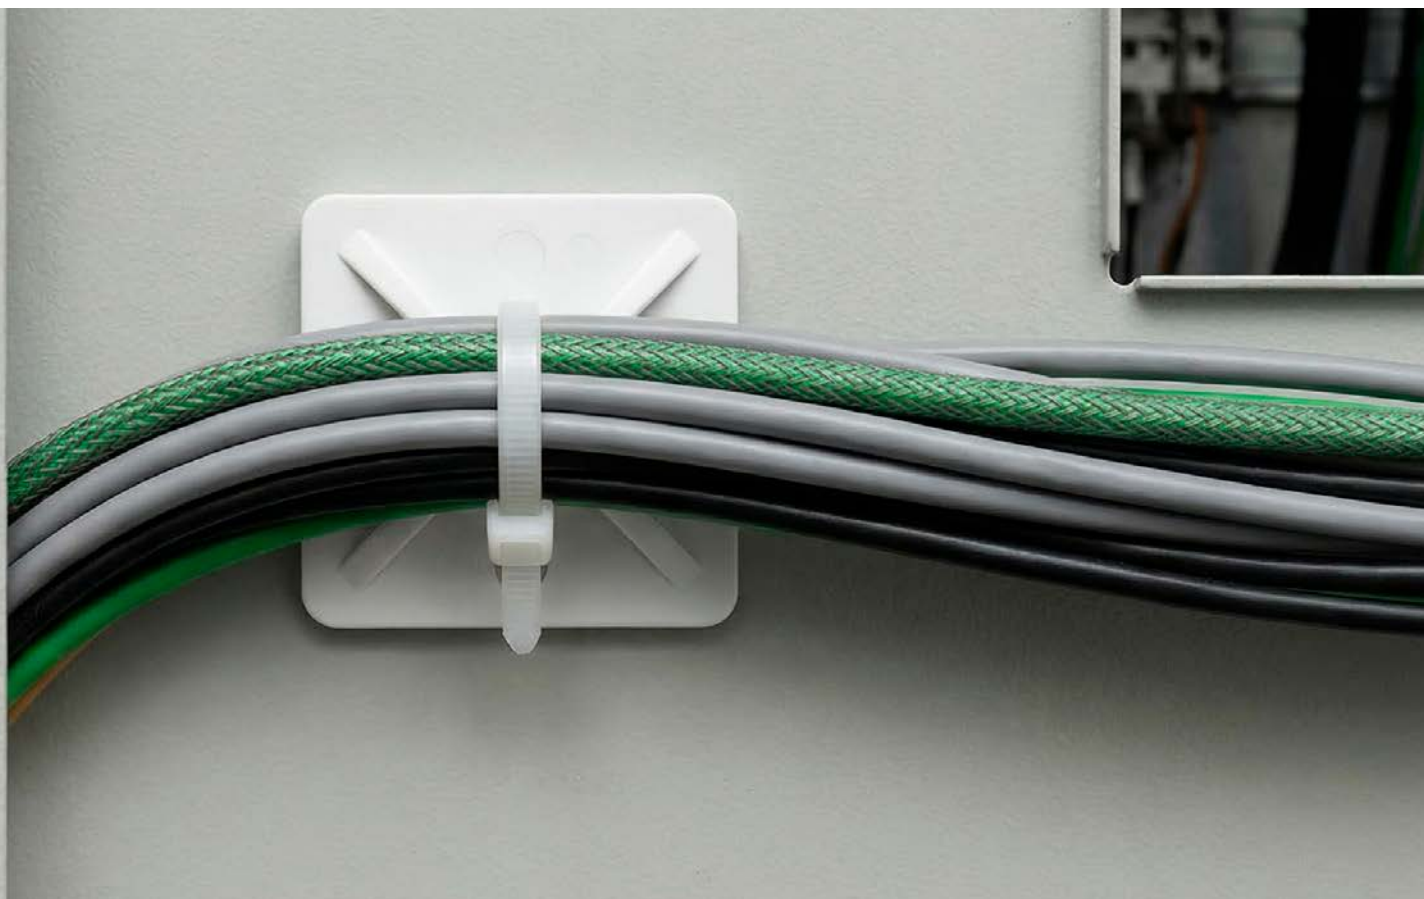

Naklepávací příchytky na kabel

Čisté a přehledné vedení kabelů

Naklepávací příchytky umožňují rychlou a pevnou fixaci kabelů podél stěn, podlah a konstrukcí. Jsou ideální pro instalace, kde je kladen důraz na čistý výsledek a dlouhodobou stabilitu.

HLAVNÍ BENEFITY

- odolný plastový materiál
- rozměr příchytky 7,9 × 3,6 mm
- ocelový hřebík s ochranou proti korozi
- různé velikosti pro různé průměry kabelů
- rychlá a snadná montáž
- rozsah pracovní teploty od -40°C do +85°C
- černé provedení s UV ochranou
- baleno v sáčku ze 100 % recyklovaného plastu



ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Elektroinstalace, datové rozvody, zabezpečovací systémy, montážní osvětlení, technické instalace.

Obecné č.	Objednávkové č.	Počet ks v balení	Průměr kabelu	Barva	UV ochrana	EAN
A2821	3115282100	50	6 mm	černá	ano	8592920154564
A2822	3115282200	50	6 mm	bílá	ne	8592920154571
A2823	3115282300	50	8 mm	černá	ano	8592920154588
A2824	3115282400	50	8 mm	bílá	ne	8592920154595
A2825	3115282500	50	10 mm	černá	ano	8592920154601
A2826	3115282600	50	10 mm	bílá	ne	8592920154618



Terminálové bloky

Bezpečné propojení vodičů

Terminálové bloky slouží k přehlednému a bezpečnému propojení vodičů v elektroinstalacích a technických rozvodech.

HLAVNÍ BENEFITY


- mosazné tělo pro maximální odolnost vůči korozi
- odolné pouzdro z kvalitního polypropylenu v bílé barvě
- vysoká mechanická stabilita
- široký výběr bloků pro rozsah vodičů od 2,5 mm²–10 mm²
- rychlá a snadná obsluha
- délka odizolování vodiče 10 mm
- rozsah pracovní teploty od -30°C do +85°C
- baleno v sáčku ze 100 % recyklovaného plastu



ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Elektroinstalace, rozvodné krabice, světelné instalace, průmyslové rozvody, opravy a údržba kabeláže.

Obecné č.	Objednávkové č.	Počet prvků v balení	Pro průřez vodiče	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Průměr otvoru	Rozměr	EAN
A4101	3146001040	1	2,5–4 mm ²	32 A	400 V~	3,1 mm	91,6 × 15,6 × 12 mm	8592920154847
A4102	3146001060	1	4–6 mm ²	41 A	400 V~	3,6 mm	110,9 × 15,8 × 14,2 mm	8592920154854
A4103	3146001100	1	6–10 mm ²	57 A	400 V~	4,5 mm	118 × 20,2 × 16,5 mm	8592920154861
A4105	3146011040	10	1–4 mm ²	32 A	400 V~	3,1 mm	91,6 × 15,6 × 12 mm	8592920154878
A4106	3146011060	10	4–6 mm ²	41 A	400 V~	3,6 mm	110,9 × 15,8 × 14,2 mm	8592920154885
A4107	3146011100	10	6–10 mm ²	57 A	400 V~	4,5 mm	118 × 20,2 × 16,5 mm	8592920154892

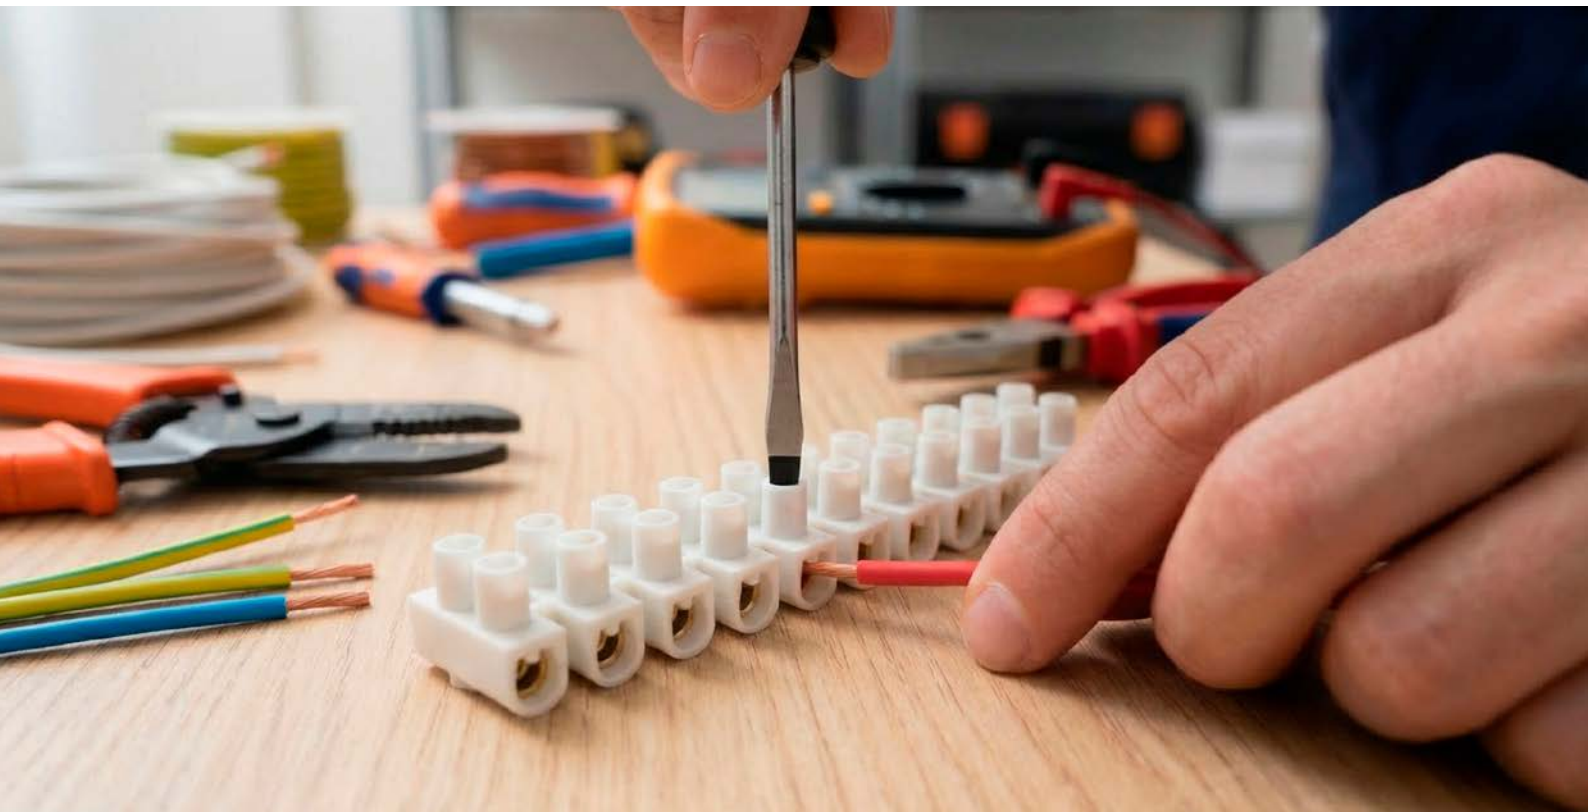

Boční a přímé spojovací svorky s pákou, push-in spojka

Rychlost bez kompromisů

Spojovací bloky využívají bezšroubovou technologii, která výrazně zrychluje instalaci a eliminuje potřebu údržby.

HLAVNÍ BENEFITY


- bezšroubová technologie
- úspora času při instalaci
- kontakt ze slitiny mědi a pružina z nerezové oceli pro spolehlivé a trvanlivé spojení
- bezúdržbové řešení
- vhodné pro pevné i laněné vodiče
- Nylon PA66 – profesionální materiál splňující normu UL94-V2
- délka odizolování vodiče 12–13 mm
- rozsah pracovní teploty od -10°C do +85°C
- uzavíratelné ZIP balení – v sáčku ze 100 % recyklovaného plastu



ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Elektroinstalace, světelné instalace, rozvodové krabice, průmyslové rozvody, opravy a rozšíření kabeláže.

Obecné č.	Objednávkové č.	Použití	Počet ks v balení	Pro průřez vodiče	Rozměr	Počet propojených vodičů	Délka odizolování vodiče	EAN
A9101	3114991010	boční	10	0,2–4 mm ²	13,2 × 20,1 × 9,2 mm	2	12 mm	8592920154489
A9102	3114991020	boční	10	0,2–4 mm ²	18,8 × 20,1 × 9,2 mm	3	12 mm	8592920154496
A9103	3114991030	boční	10	0,2–4 mm ²	24,4 × 20,1 × 9,2 mm	4	12 mm	8592920154502
A9104	3114991040	boční	10	0,2–4 mm ²	30,3 × 20,1 × 9,2 mm	5	12 mm	8592920154519
A9111	3114991110	přímá	10	0,2–4 mm ²	39,3 × 10 × 8,3 mm	1+1	12–13 mm	8592920154526
A9112	3114991120	přímá	10	0,2–4 mm ²	39,3 × 10 × 14,9 mm	2	12–13 mm	8592920154533
A9113	3114991130	přímá	10	0,2–4 mm ²	39,3 × 10 × 22,9 mm	3	12–13 mm	8592920154540
A9121	3114991210	push-in	10	0,5–2,5 mm ²	15,3 × 7,85 × 18,8 mm	3	11 mm	8592920154557

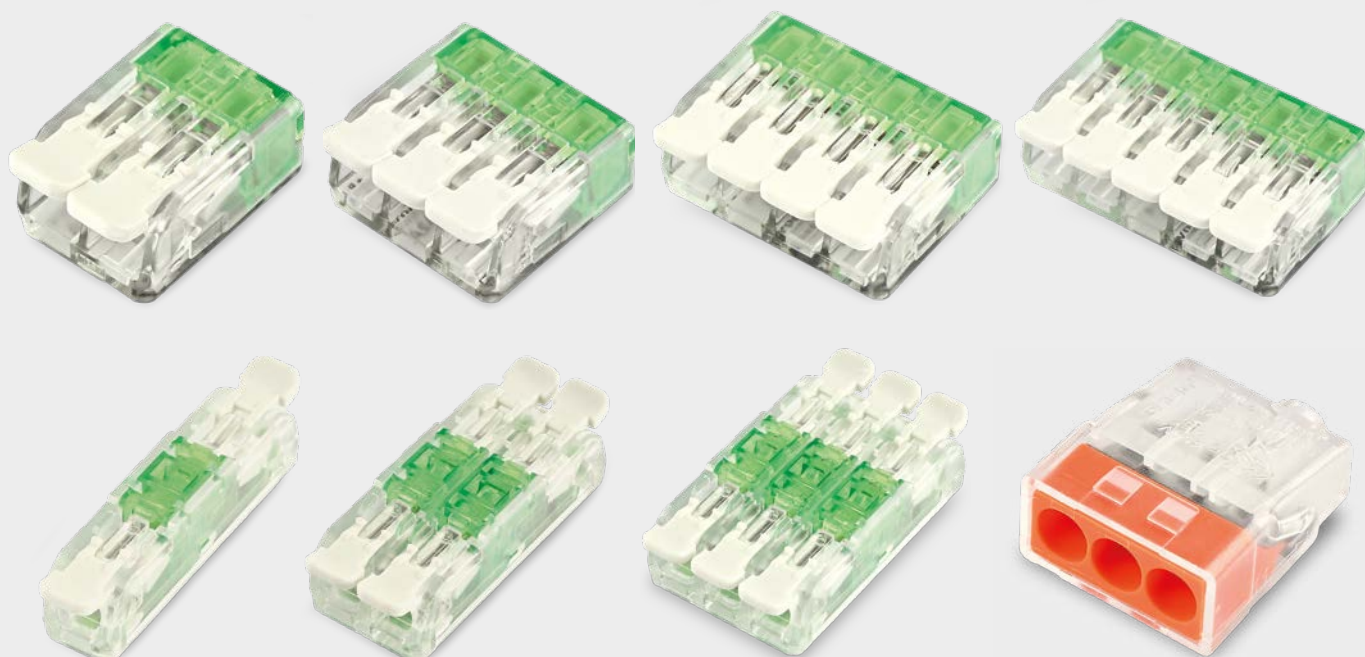

PRAKTICKÉ BALENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Navrženo pro snadnou manipulaci, přehlednost a rychlou práci v dílně a na stavbě.



UZAVÍRATELNÝ ZIP SÁČEK

**Praktické balení
pro každodenní práci**

Uzavíratelný sáček umožňuje opakované otevření a uzavření balení. Všechny materiály lze tedy bezpečně uložit zpátky do sáčku a používat postupně bez ztráty drobných komponentů v balení.

Rychlá orientace v sortimentu

Transparentní obal umožňuje okamžitě vidět obsah balení a snadno zkontrolovat typ i množství produktů v něm.



Ekologičtější řešení

Balení je vyrobeno ze **100 % recyklovaného plastu**, čímž pomáhá snižovat ekologickou zátěž při zachování vysoké odolnosti obalu.



Promyšlené balení pro profesionální instalace.