

Skrytý okapový systém Siba Modern

Katalog
platný od 6. 1. 2026



Skrytý okapový systém Siba Modern

**Skrytý okapový
systém
Siba Modern –
moderní řešení
pro střechy
bez okapů**

Jednoduchost a minimalismus

Aktuální trendy v současné architektuře inspirovaly společnost Ruukki k vývoji moderního a efektivního skrytého okapového systému Siba Modern. Systém Siba Modern doplňuje nabídku tradičního půlkulatého žlabu Siba. Siba Modern je určený k použití u staveb moderních a jednoduchých tvarů, kde je žlab zakomponován do budovy a esteticky spojuje bezokapovou střechu s její fasádou.

Propojení s moderní architekturou budovy

Skrytý okapový systém Siba Modern umožňuje bezpečně skrýt jak svodové trubky uvnitř fasády, tak žlaby pod estetickými krycími panely. Ty jsou k dispozici ve dvou variantách povrchové úpravy – GreenCoat Pural BT Matt a GreenCoat Crown BT, a také ve 4 nejoblíbenějších odstínech – antracitovém, světle šedém, tmavě šedém a černém. Díky tomu je možné systém ideálně přizpůsobit odstínu a typu střešní krytiny. Krycí panely jsou po celé délce upevněny ke speciální liště, což zaručuje zvýšenou odolnost proti větru i pevnost celého systému.

Odolnost a bezpečnost

Okapový systém Siba Modern se vyznačuje vysokou odolností háků. Speciálně navržené háky s rámovou konstrukcí umožňují zvětšit jejich bezpečnou rozteč na 80 cm. Omezené množství háků přispívá ke snížení nákladů na celý systém. Tvar montážního podstavce háků usnadňuje zachování správného odvětrávacího prostoru.



Zkušenosti a tradice

Originální okapový systém Siba vyvinutý švédskými návrháři od roku 1923 účinně chrání fasády budov v celé Evropě bez ohledu na povětrnostní podmínky. Prvky systému Siba se vyrábějí z oceli nejvyšší kvality pozinkované za tepla a z obou stran potažené až čtyřmi ochrannými vrstvami. Při jejich výrobě se nepoužívají těžké kovy a díky tomu jsou prvky systému příznivé pro životní prostředí, navíc každý ocelový prvek je možné 100% opětovně zpracovat a využít. Použitá povrchová úprava GreenCoat RWS Pro a vysoké parametry oceli okapového systému Siba zajistí jeho řádné fungování a elegantní vzhled na dlouhá léta.

Ideálně sladěné prvky

Systém Siba Modern založený na půlkulatém žlabu Siba s průřezem (150 mm) a svodových trubkách z PVC o velikosti 110 mm zajišťuje vysokou efektivitu při odvádění dešťových vod. Díky možnosti zvolit si potřebnou délku žlabu, 4 nebo 2 m, je systém efektivní také z hlediska nákladů. Použití prvků skrytého okapového systému Siba spolu s vysoce kvalitními prvky vyrobenými z PVC zaručuje vysokou kvalitu při používání po mnoho let.

Záruka


Při správné montáži podle návodu systém Siba Modern garantuje těsnost a spolehlivost na léta. Na skrytý okapový systém Siba Modern poskytujeme záruku 30 let prorezivění, 10 let na mechanickou odolnost a těsnost systému.





Součásti systému Siba Modern


Součásti skrytého okapového systému Siba Modern

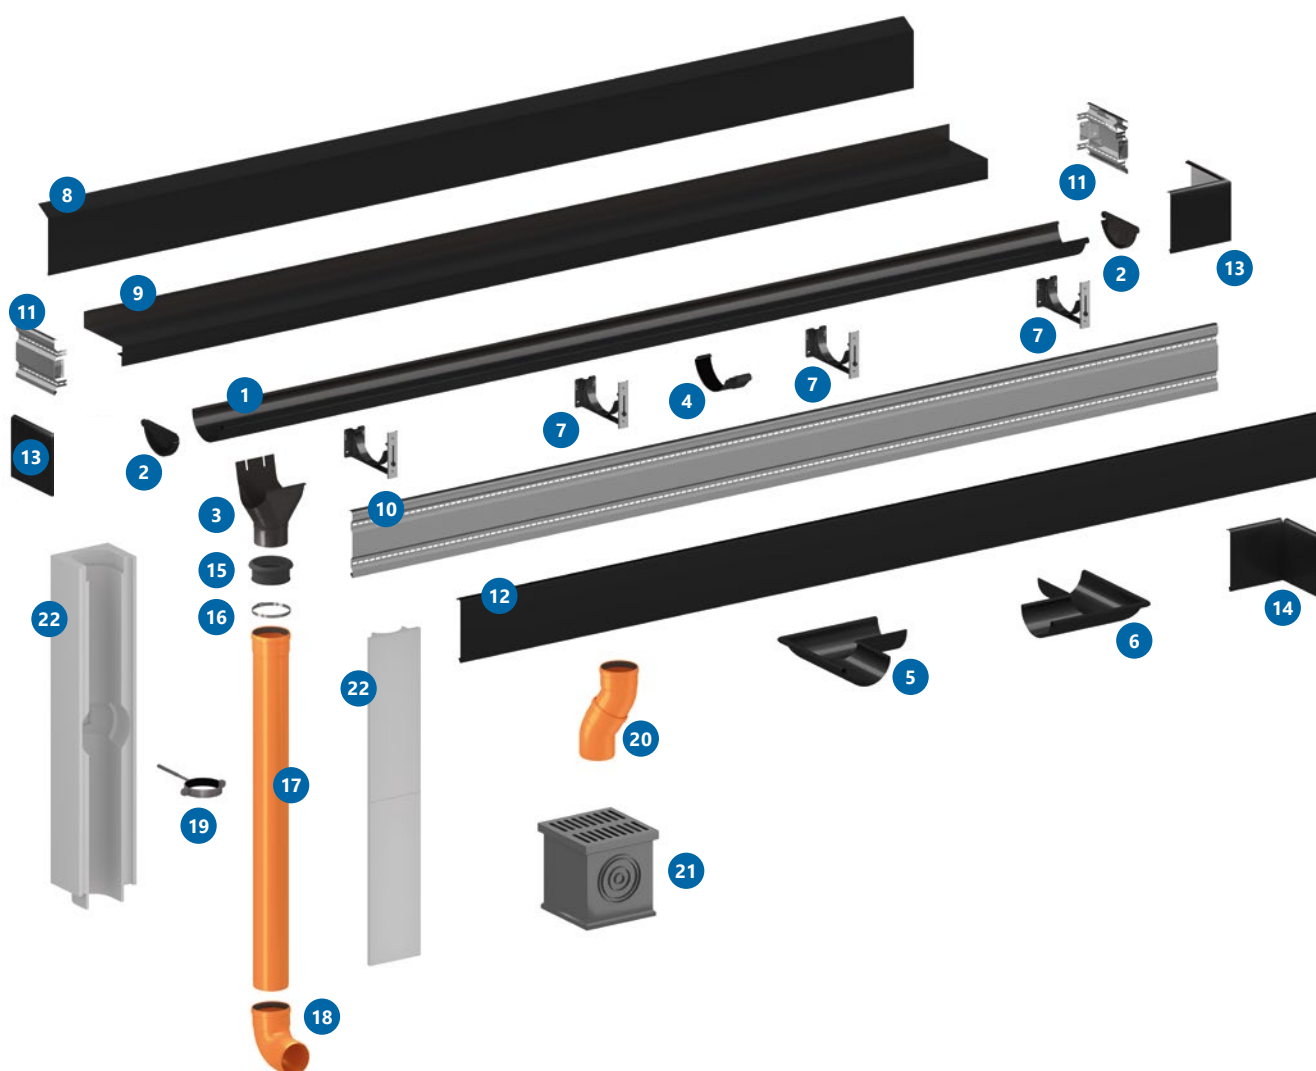

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1 Žlab | 12 Přední krycí panel |
| 2 Žlabové čelo | 13 Vnější roh krycího panelu |
| 3 Kotlík | 14 Vnitřní roh krycího panelu |
| 4 Žlabová spojka | 15 Těsnění svodové trubky |
| 5 Vnitřní roh 90° | 16 Úchytný kroužek |
| 6 Vnější roh 90° | 17 Svodová trubka z PVC |
| 7 Žlabový hák | 18 Koleno 87° z PVC |
| 8 Svislé zadní lemování | 19 Objímka svodové trubky z PVC |
| 9 Dolní lemování | 20 Koleno 30° z PVC |
| 10 Upevňovací lišta čelní | 21 Svodová jímka |
| 11 Upevňovací lišta boční | 22 Izolace svodové trubky |


Prvky systému

Žlab




Žlab je prvek, který slouží k zachytávání a odvádění dešťových vod ze střechy budovy.

Kotlík




Kotlík je součást systému odvádění vod ze střechy budovy, která spojuje žlab se svodovou trubicí. Zajišťuje volný průtok srážkových vod ze žlabu do svodové trubky.

Žlabový hák




Žlabový hák se používá k montáži žlabů podél okapu budovy.

Žlabová spojka




Žlabová spojka je prvek, který se používá k utěsněnému spojení dvou žlabů nebo žlabu s rohem.


Vnitřní roh 90°



Vnitřní roh žlabu 90° je součást systému, která spojuje dva žlaby ve vnitřním rohu střechy budovy.



Vnější roh 90°

Vnější roh žlabu 90° je součástí systému, která spojuje dva žlaby ve vnějším rohu střechy budovy.


Čelo žlabu

Čelo představuje utěsněné zakončení střešního žlabu.


Krycí a upevňovací prvky

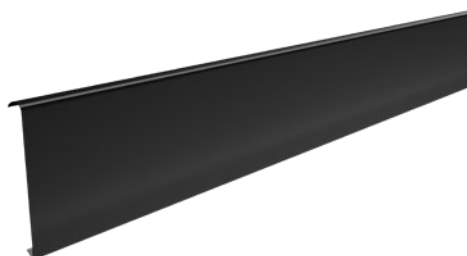Přední krycí panel


Přední krycí panel je hlavní krycí díl okapového systému. Je dostupný ve dvou povrchových úpravách a třech odstínech.

Vnitřní roh krycího panelu

Díl sloužící ke krytí rohů okapového systému.


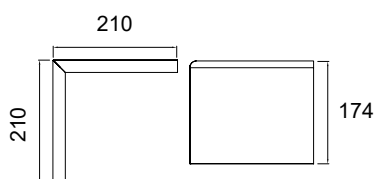
Vnější roh krycího panelu

Díl sloužící ke krytí rohů okapového systému.

Upevňovací lišta čelní



Upevňovací lišta čelní je perforovaný díl, který tvoří stabilní podstavec pro krycí panel.

Upevňovací lišta boční




Jedná se o doplňkový díl, který umožní montáž předního krycího panelu.

Svislé zadní lemování

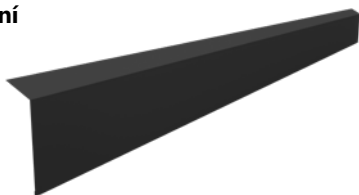

Typizovaný střešní díl, jehož úkolem je odvádět kondenzát vznikající pod střešní krytinou.



Dolní lemování

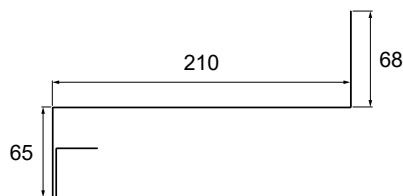

Tento díl chrání fasádu před srážkami, které nebudou zachyceny okapovým systémem.


Svodové prvky

Svodová trubka z PVC

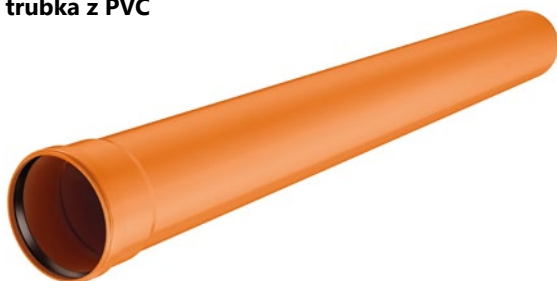


Svodová trubka odvádí srážkové vody do dešťové kanalizace nebo nádrže.

Objímka svodové trubky z PVC




Držák vyrobený z pozinkované oceli, vybavený těsněním, který slouží k připevnění svodové trubky ke stěně.


Koleno 87° z PVC




Typizovaný doplňkový díl systému odvádění vod, který umožňuje změnit jeho směr.

Koleno 30° z PVC


Typizovaný doplňkový díl systému odvádění vod, který umožňuje změnit jeho směr.

Izolace svodové trubky


Izolační tvarovka minimalizuje tepelné mosty a umožňuje snadno spojit stěnu s tepelnou izolací. Použití pouze pro variantu se skrytým svodem (z PVC).

Těsnění svodové trubky

Těsnění slouží k provedení utěsněného spoje mezi ocelovými prvky žlabu a svodovými díly vyrobenými z PVC.

Úchytný kroužek


Prvek zajišťující neprodyšné spojení těsnění a svodové trubky z PVC.

Svodová jímka

Jímka umožňuje dále rozvádět dešťové vody a zachytit případné nečistoty, např. listí, které se může hromadit v odtokových prvcích instalace.

Výhody skrytého okapu Siba Modern


- ✓ Jediný okapový systém pro střechy bez okapu na trhu umožňující dosáhnout spádu žlabu při současném horizontálním uložení masky.

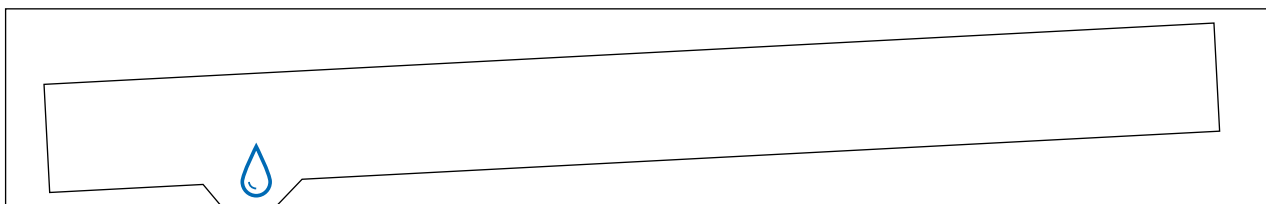


Originální systém háků Siba Modern

- ✓ Odolná konstrukce háků umožňující je montovat s roztečí po 80 cm (snížení počtu háků).

Standardní rozteč háků



Zvětšená rozteč háků

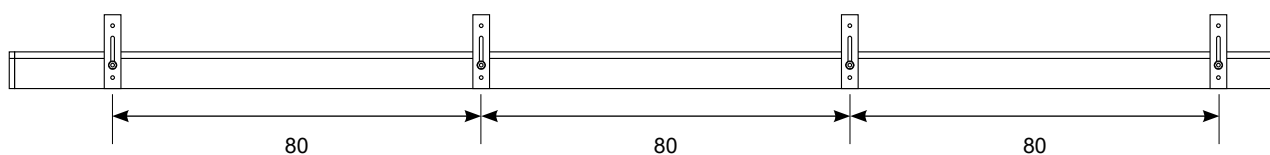

Záruka

- ✓ Na skrytý okapový systém Siba Modern se uděluje technická záruka 30 let na prorezivění, 10 let na mechanickou odolnost a těsnost systému.



Technická záruka




Mechanická záruka



Záruka těsnosti

Izolace


- ✓ Prefabrikovaná / čtvercová izolace svodové trubky umožňující snadné spojení s ostatními částmi izolace stěn a redukci tepelných mostů.

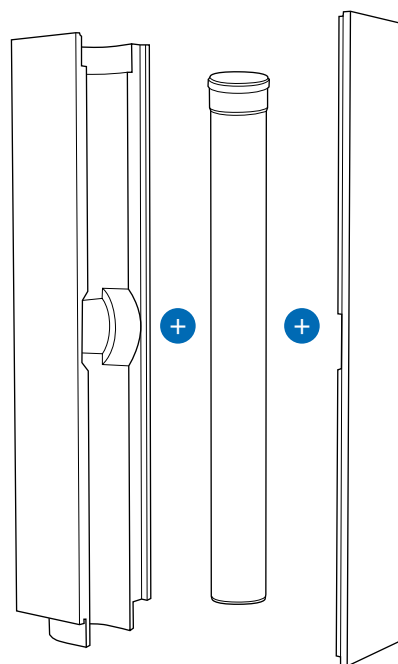

Výkonnost systému Siba Modern

- ✓ Systém je založen na osvědčeném švédském systému Siba. Vysoká výkonost systému díky použití standardního žlabu 150 a svodové trubky velikosti 110.

Maximální plocha střechy obsluhovaná jednou svodovou trubicí (příklad platí pro střechy se sklonem 45°).

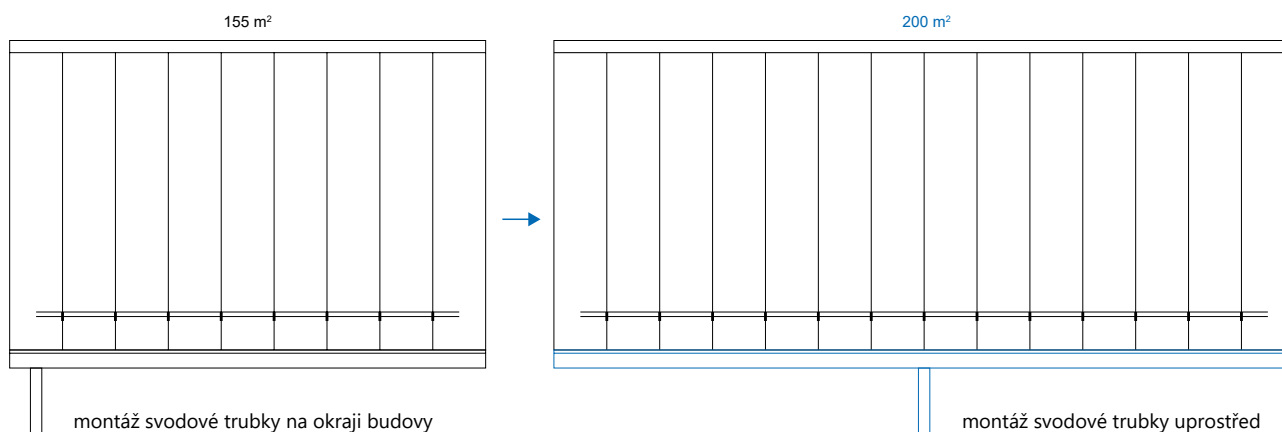

Vyrábíme ocelové výrobky pro stěny a střechy průmyslových, komerčních a obytných budov. Dodáváme vysoce kvalitní výrobky, systémy a řešení zpracovaná udržitelným způsobem a splňující nejvyšší požadavky na jejich odolnost v náročných podmínkách použití.

RUUKKI
Building your tomorrow.

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5
www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright © 2026 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena. Ruukki a názvy výrobků Ruukki jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dceřiné společnosti SSAB.

