



Střešní krytiny ROVA

Plechové střechy, kterým můžete věřit.

Jsme tu pro vás již více než 25 let...



Společnost ROVA je renomovaný výrobce a dodavatel produktů a řešení z tenkostěnných plechů, působící na slovenském, maďarském, rumunském a českém trhu. ROVA se specializuje na oblasti plechových střech, okapových systémů, opláštění staveb, tenkostěnných konstrukcí a komplexní škály vzduchotechniky. Výrobní závody se nacházejí v Jamníku u Spišské Nové Vsi a v maďarském Biatorbágy u Budapešti. Obchodní pobočky a sklady najdete u Prahy, v Bratislavě a v Nitře.

ROVA nabízí již více než 25 let široké portfolio kvalitních a spolehlivých řešení pro stavební průmysl, s důrazem na technickou preciznost, flexibilitu a profesionální přístup.

Společnost ROVA je výhradním strategickým partnerem skupiny Lindab v oblasti okapových systémů LindabRainline, falcovaných svítků LindabSeamline, tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline a kompletní nabídky vzduchotechnických potrubí a VZT komponentů LindabVent, LindabSafe, LindabAcoustic a LindabFire&Smoke.



ROVA Group



ROVA-SK a. s.
Výrobní závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: +421 53 3 913 000



ROVA-CZ s.r.o.
Centrální sklad
Benešovská 75 Městěčko
257 22 Nespeky



ROVA Profile Kft.
Výrobní závod
2051 Biatorbágy,
Állomás utca 1/a

Infolinka: +421 53 3 913 000, e-mail: info@rova-cz.cz


www.rovastrechy.cz nebo www.rovastavby.cz

Sledujte nás



Základní vstupní materiál

Základním materiálem pro výrobu produktů ROVA je vysoce kvalitní žárově pozinkovaný ocelový plech různých tloušťek, s hustotou pozinkování 275 g/m². Ten je chráněn vícevrstvou technologií postupného nanášení pasivační vrstvy, základní vrstvy a finální vrstvy povrchové úpravy v různých tloušťkách a provedeních (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, DuraFrost a AL Matt). Veškerý vstupní materiál se nakupuje přes Lindab Steel Centrum se sídlem ve švédském Forslov a odtud putuje do jednotlivých výrobních závodů, tedy i do Jamníku.

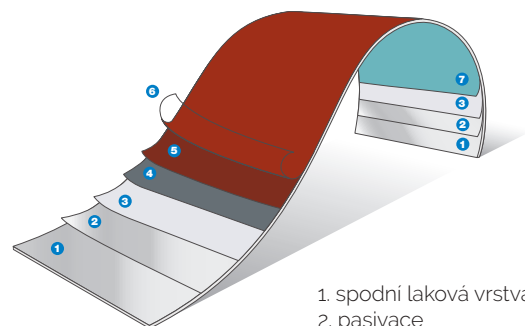

1. spodní laková vrstva
2. pasivace
3. zinek
4. ocel
5. pasivace
6. základní barva
7. povrchová úprava

Povrchové úpravy produktů ROVA / ocelové jádro



Classic / Classic Matt

Povrchové úpravy Classic a Classic Matt patří mezi základní nátěrové systémy. Jsou nejčastěji využívané a nejoblíbenější povrchovou úpravou s vynikajícím poměrem ceny a užitkové hodnoty. Classic je dostupná v nejširší barevné škále a má přiměřenou odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání. UV ochrana: Ruv = 2–3.



Premium Matt

Povrchovou úpravou Premium Matt je polyesterový povrch, který je nejlepší volbou pro plechové střešní krytiny, u kterých chceme dosáhnout matného efektu. Povrchová úprava Premium Matt je bez textury, avšak uživatelům přináší velmi estetický matný efekt. Navíc se materiál vyznačuje vyšší korozní třídou a zvýšenou barevnou stálostí. UV ochrana: Ruv = 3.



Elite

Povrchová úprava Elite patří mezi špičkové nabízené materiály s nekompromisními vlastnostmi. Díky svému unikátnímu složení vyniká odolností vůči mechanickému poškození, poškrábání, ochranou proti korozi, UV stabilitou a lepší odolností vůči prostředí se znečištěným ovzduším. UV ochrana: Ruv = 4.



DuraFrost

Povrchová úprava DuraFrost patří mezi prémiové povrchové úpravy s matnou texturou. Tato povrchová úprava je maximálně odolná vůči poškrábání a výjimečně odolává vlivům vnějšího prostředí. Extra měkké jádro plechu se vyznačuje vynikající tvárností a zpracovatelností, díky čemuž je plech vhodný pro falcování nebo komplikované detaily střech. Pozinkovaná vrstva až 350 g/m². UV ochrana: Ruv = 4.

Povrchové úpravy produktů ROVA / hliníkové jádro



AL Matt (0,7 mm)

Povrchová úprava AL Matt patří mezi špičkové nabízené materiály z hlediska životnosti a odolnosti, protože hliník nerezaví. Je snadno zpracovatelná, jelikož hliník má velmi měkké jádro. Estetický vzhled s matnou texturou a velmi nízká hmotnost – 2,3 kg/m². Univerzální využití pro novostavby i rekonstrukce.

Falcovka, která dokonale ochrání váš dům

ROVA Seamline

Princip falcované krytiny ROVA Seamline spočívá v souvislých ocelových pásech kladených od okapu k hřebeni, spojených dvojitou stojatou drážkou (falc) a kotvených ke střešní konstrukci pomocí speciálních pevných a kluzných příchytů.

Nadčasový vzhled

Falcovaná krytina je léty prověřený způsob zastřešení, vhodný zejména do horských oblastí a do míst se ztíženými povětrnostními podmínkami, ale také na střešní konstrukce s nízkými sklony.

Nejbezpečnější krytina na trhu

Falcovaná krytina ROVA Seamline je spojována mechanicky pomocí podélného spojení dvou vedle sebe ležících krytinových pásů falcovací lištou. Spoj ve tvaru „šneka“ vytváří nejbezpečnější spoj odolný vůči dešti a sněhu.

Pro jakýkoli tvar střechy

Střešní krytina ROVA Seamline nabízí nespočetné možnosti využití – od zakřivené valbové střechy až po komplikované tvary krovu, kupolové střechy nebo velkoplošné střechy umístěné v nejnáročnějších podmínkách.



0,8 - 15 m
min-max. délka
krytiny

0,5 - 0,6 / 0,7 mm
tloušťka plechu
FOP | PLX | *AL

4 kg/m²
hmotnost
FOP | PLX

5°
minimální sklon

330 - 585
krycí šířka

DOSTUPNÉ BARVY														
označení ROVA	015	044	045	087	217	244	251	434	035	742	747	758	830	874
nejbližší RAL	9005	7037	9006	7011	7038	7040	7005	8017	7016	8004	3011	3009	6020	6003
název barvy	černá	antracitová metalíza	stříbrná metalíza	tmavě šedá	cementová	světle šedá	světle šedá AL	hnědá	břidlicově šedá	cihlově- červená	vínově- červená	tmavě- červená	borovicově zelená	tmavě- zelená
FOP Classic	x		x	x				x	x	x	x	x		x
FOP Classic Matt	x							x	x					
FOP Premium Matt	x	x		x				x	x	x		x	x	
FOP Elite	x			x				x	x	x		x		
AL Matt (hliník)	x						x	x	x					
PLX Elite	x	x	x	x						x		x		
PLX DuraFrost New	**x			x		**x			**x			**x		**x
FAP DuraFrost New	x			x		x			x			*x		*x

Když všechno do sebe “zaklikne”

ROVA Click

Jednoduchý a minimalistický vzhled krytiny ROVA Click ji předurčuje zejména pro moderní stavby s originální architekturou a nízkými sklony. Stejně tak dokáže dodat starším objektům osobitý vzhled, jehož výsledkem je odolná a kvalitní střecha na několik desítek let.

Unikátní CLICK systém

Unikátní Click zámek výrazně urychluje montáž a vytváří pevný spoj. Vyrábí se v různých profilacích povrchu krytiny – Dn, Emb, Mic. – a ve dvou dostupných šířkách: Click 300 / Click 500.



SoundControl

je protihluková vrstva na spodní straně střešní krytiny, která omezuje vibrace a hluchnost při silném větru a dešti.

↕
0,9 - 8,5 m
min-max. délka
krytiny

▲
25 mm
výška Click
zámku

✂
0,5 - 0,6 mm
tloušťka
plechu

◀ ▶
7° / 14°
sklon / v případě
příčných spojů

↔
300 / 503
krycí šířka

DOSTUPNÉ BARVY											
označení ROVA	015	044	087	244	434	035	742	*758	778	830	*874
nejbližší RAL	9005	7037	7011	7040	8017	7016	8004	3009	8003	6020	6003
název barvy	černá	antracitová metalíza	tmavě šedá	světle šedá	hnědá	břidlicově šedá	cihlově- červená	tmavě- červená	měděná metalíza	borovicově zelená	tmavě- zelená
Classic	x		x		x	x	x	x			x
Classic Matt	x				x	x					
Premium Matt	x	x	x		x	x	x	x		x	
Elite	x		x		x	x	x	x	x		
DuraFrost New	x		x	x		x		*x			*x

Ostatní barvy dostupné v provedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874.

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originálním vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců, nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím naší webové stránky www.rovastrechy.cz.

Krytina s MEGA profilací

ROVA Mega

Hlavním rysem této krytiny je její vysoká vlna, která je nejen praktickým, ale i estetickým prvkem. Tato vysoká vlna totiž dokáže téměř dokonale napodobit vzhled klasických tašek, které jsou symbolem tradiční architektury.

Mega profilace

Krytina ROVA Mega naznačuje, že se jedná o výrobek s mimořádnými vlastnostmi, které ji odlišují od běžných krytin dostupných na trhu.

Výška a tvar profilu

Díky výšce profilace vlny 30 mm výrazně ovlivňuje tuhost a pevnost krytiny při zatížení (vitr, sníh). Aplikovat ji na střechy můžete od sklonu 8°, pokud nejsou potřeba příčné spoje. Délka modulu tašky je 350 mm nebo 400 mm.

Vhodná pro rekonstrukce a novostavby

Moderní vzhled ROVA Mega dokáže oživit starší budovy a přispět k jejich vizuální obnově, zatímco vysoká odolnost materiálu zajišťuje, že krytina si uchová své vlastnosti a atraktivní vzhled po mnoho let.



↕
0,7/0,8 - 6,2 m
min-max. délka
krytiny

✂
0,5 m
tloušťka plechu

🏋️
350 - 400 mm
délka modulu
krytiny

↙
8° / 14°
sklon / v případě
příčných spojů

↔
1080 mm
užitečná krycí
šířka

DOSTUPNÉ BARVY									
označení ROVA	015	044	087	035	434	742	758	778	830
nejbližší RAL	9005	7037	7011	7016	8017	8004	3009	8003	6020
název barvy	černá	antracitová metalíza	tmavě šedá	bídlícově šedá	hnědá	cihlově-červená	tmavě-červená	měděná metalíza	borovicově zelená
Classic	x		x	x	x	x	x	x	
Classic Matt	x			x	x				
Premium Matt	x	x	x	x	x	x	x		x
Elite	x		x	x	x	x	x	x	x

Ostatní barvy dostupné v provedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874.

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originálním vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců, nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím naší webové stránky www.rovastrechy.cz.

Elegance v každém PROFILU

ROVA Profil

ROVA Profil je navržena tak, aby se dokonale hodila k tradičním slovenským stavbám a dodávala jim stylový a elegantní vzhled. Vynikající design a přesnost této střešní krytiny ji činí nejoblíbenější na trhu mezi zákazníky i montéry střech.

Unikátní v každém profilu


Délka modulu je 350 mm nebo 400 mm a rychle získá srdce těch, kteří mají rádi klasický vzhled svých střech, ale zároveň nechtějí obětovat výhody moderních materiálů.

Najdete ji téměř v každé obci

Od malých vesnických domečků až po velké domy a zahradní objekty, střechy pokryté ROVA Profilem jsou viditelným znakem moderního a kvalitního bydlení.

Záruky, které nabízíme pouze my

ROVA Profil je vyráběn z kvalitního švédského plechu. Tento materiál je vybrán s ohledem na jeho schopnost odolávat extrémním povětrnostním podmínkám, včetně UV záření, koroze a teplotních výkyvů.

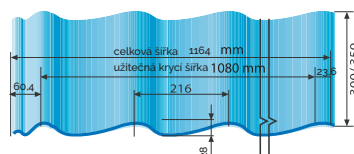

↕
0,75 - 6,15 m
min-max. délka
krytiny

✂
0,5 m
tloušťka plechu

📏
300 - 350 mm
délka modulu
krytiny

↙
8° / 14°
sklon / v případě
příčných spojů

↔
1080 mm
užitečná krycí
šířka

DOSTUPNÉ BARVY									
označení ROVA	015	044	087	035	434	742	758	778	830
nejbližší RAL	9005	7037	7011	7016	8017	8004	3009	8003	6020
název barvy	černá	antracitová metalíza	tmavě šedá	bídlícově šedá	hnědá	cihlově- červená	tmavě- červená	měděná metalíza	borovicově zelená
Classic	x		x	x	x	x	x	x	
Classic Matt	x			x	x				
Premium Matt	x	x	x	x	x	x	x		x
Elite	x		x	x	x	x	x	x	x

Ostatní barvy dostupné v provedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874.

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originálním vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců, nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím naší webové stránky www.rovastrechy.cz.



Jediná plechová krytina bez viditelných vrutů

ROVA Goodlock

Střešní krytina ROVA Goodlock je unikátní tím, že se nepříšroubovává do plochy krytiny, jako je tomu u většiny plechových střešních krytin. Celý střešní systém je zámkový, což znamená, že do sebe velmi přesně zapadají a nedochází tak k provrtávání krytiny kotvícími vruty.

Bez viditelných vrutů

ROVA Goodlock dosahuje vizuální dokonalost bez rušivých prvků. Takový čistý a nenápadný způsob spojení nejen přidává na estetické hodnotě, ale zároveň představuje praktické řešení pro udržení nádherného vzhledu vašeho domova.

Unikátní zámkový systém

Jednotlivé díly ROVA Goodlock jsou navrženy tak, aby do sebe přesně zapadaly, čím vytvářejí pevné a spolehlivé spojení.

Jednoduchá manipulace

Realizátor střešního systému není odkázán na vyhotovení pokladních plánů a u Goodlocku sto procentně platí heslo: VYBER – ODVEZ – POSTAV.

Modularita

Modularita – střešní systém je složen z malorozměrných dílců, které jsou naskládány na paletách, což zjednodušuje přepravu a manipulaci s krytinou.



880 mm
délka tabule

0,5 m
tloušťka

5 kg/m²
hmotnost

15°
sklon / v případě
příčných spojů

1006 mm
užitečná krycí
šířka tabule

DOSTUPNÉ BARVY									
označení ROVA	015	044	087	035	434	742	758	778	830
nejbližší RAL	9005	7037	7011	7016	8017	8004	3009	8003	6020
název barvy	černá	antracitová metalíza	tmavě šedá	břidlicově šedá	hnědá	cihlově-červená	tmavě-červená	měděná metalíza	borovicově zelená
Classic Matt	x			x	x				
Premium Matt	x	x	x	x	x	x	x		x
Elite	x		x	x	x	x	x	x	

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originálním vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců, nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím naší webové stránky www.rovastrechy.cz.

Krytina s minerálními zrny

ROVA Roca

ROVA Roca je malorozměrná plechová střešní krytina s minerálním posypem, která představuje moderní typ zastřešení s dokonalým vzhledem připomínajícím tradiční střešní tašku. Střešní krytinu ROVA Roca si můžete vybrat v pěti tvarových provedeních: Toscana, Rustica, Madera, Serena a Teclado.

Tradice inspiruje

Díky této tradici se ROVA Roca hodí stejně do venkovské, jako i do městské scenerie. Svým provedením zachovává historický vzhled budovy, čímž je skvělým estetickým řešením při rekonstrukci staveb, kde architektura vyžaduje zachovat původní strukturu a zároveň nezatížit střešní konstrukci.

Povrch jako žádný jiný

ROVA Roca kombinuje nejdůležitější vlastnosti střešních krytin – mechanickou odolnost, tvárnost, pevnost a pružnost oceli a atraktivní vzhled. Životnost krytiny je čtyřikrát delší než u pozinkovaných nátěrů a její přirozený vzhled zajišťuje finální povrchová vrstva z keramického granulátu.



Madera



Serena



Toscana



Rustica



Teclado



↕
362 - 370 mm
délka modulu
krytiny

✂
0,4 m
tloušťka

📏
6,5 kg/m²
hmotnost

↘
15°
sklon / v případě
příčných spojů


↔
1318 - 1350 mm
užitečná krycí
šířka tabule
/v závislosti na typu krytiny

Barevnost ROVA Roca


Roca Toscana



Roca Madera



Roca Rustica a Serena

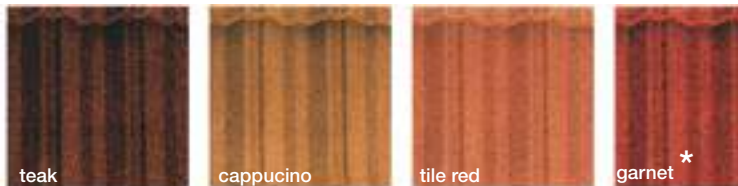

Rainline


Dokonalý okapový systém

Každá střecha si zaslouží kvalitní okapový systém

Okapový systém tvoří důležitou součást střešního systému. Jeho úkolem je odvést velké množství vody, ale zároveň musí odolávat rozmarům počasí, silným mrazům či naopak vysokým letním teplotám. Proto i složení materiálu, z něhož je vyroben, musí tyto faktory zohlednit. Okapový systém pod značkou Lindab je zárukou kvality a spolehlivého systému, čemu odpovídá i 30 letá záruka.

Výhody okapového systému Rainline™

- Rovnoměrné pokrytí systémem povrchové úpravy Elite i na těžko dostupných a namáhaných místech (vnitřní části prvků)
- Kompletní systém obsahující množství promyšlených prvků
- Záruka 30 let na kompletní systém, životnost je minimálně 40 let
- Kvalitní švédská ocel, tloušťka plechu 0,6–0,7 mm
- Montáž je možná bez lepení či vrtování – stavebnicový systém
- Výběr z 9 barev, včetně metalických odstínů

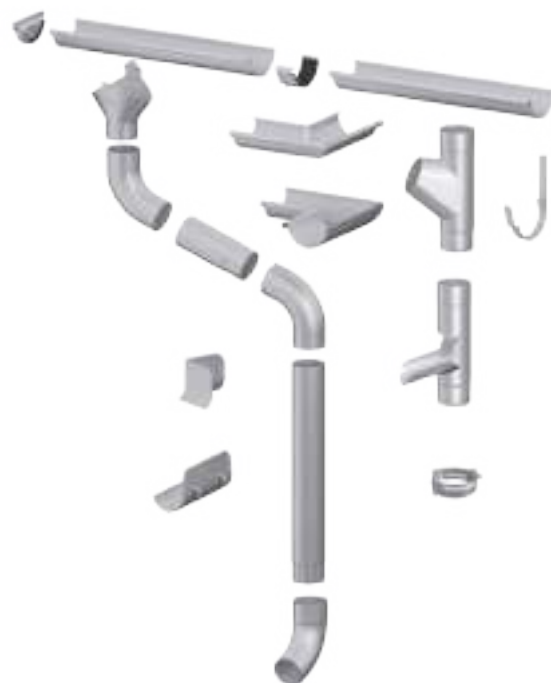

Osvědčený **okapový systém** dostupný v pěti provedeních



Lindab **Magestic**
pozinkovaný



Lindab **Rainline**
barevný



Lindab **Rainline**
150H/100 barevný



Lindab **Rainline**
hranatý



Skrytý okapový
systém



Příslušenství pro dokonalou funkčnost střechy



Okapový systém

Lindab*Rainline* je funkční a léty prověřený okapový systém na střechách milionů zákazníků po celé Evropě.



Klempířské prvky

Originální klempířské prvky přispívají k zajištění dokonalé funkčnosti vaší střechy. Jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako střecha, což vytváří krásný estetický dojem.



Větrací komíny


ROVA Vilpe tvoří komplexní řešení pro kontrolované odvětrávání obytných prostor, jako jsou střešní průchodky, komíny a další.



Střešní okna

V nabídce ROVA najdete také střešní okna renomovaných značek, jako jsou Velux nebo ROTO.

Bezpečnostní prvky střech



ROVA Safety chrání střechy před důsledky, které v zimním období způsobuje sníh a led. Zároveň usnadňuje pohyb a zvyšuje bezpečnost na střechách.



Naskenujte QR kód a objevte všechny doplňky

Kotvící a větrací prvky

Správně zvolené střešní příslušenství zajistí, že střecha vytvoří plně funkční a spolehlivý systém.



Podstřešní fólie



Podstřešní fólie zajišťují střešní skladbu tím, že chrání spodně položené vrstvy střešního pláště před deštěm a sněhem.



Sněhové zábrany a zachytávače

Jsou důležitou součástí střešního systému, která přispívá k bezpečnosti nejen na střeše, ale i pod ní.

Proč si vybrat střešní systém ROVA?

Kompletní cenová nabídka

V ROVA Vám vypracujeme cenové nabídky tak, aby při realizaci střechy nebylo nutné dodatečně dokupovat potřebné prvky, jako jsou například větrací či klempířské prvky, vruty, těsnění nebo fólie, které Vám u konkurence z taktických důvodů nebyly započítány a střešní systém bez nich nebude funkční.

Nadstandardní záruka

Na naše střechy poskytujeme plnou záruku 15 až 40 let v závislosti na povrchové úpravě. ROVA je jediný výrobce, který Vám garantuje, že v případě vady povrchové úpravy nebo materiálu, z něhož je střešní krytina vyrobena, uhradí všechny náklady spojené s demontáží reklamované krytiny, opětovnou montáží a dodávkou nové střešní krytiny během stanovené záruční doby.

Doprava a vykládka zboží

Střešní krytinu Vám zdarma dovezeme a složíme pomocí hydraulické ruky, čím šetříme Váš čas i peníze. Služba DOPRAVA ZDARMA platí při odběru střešní krytiny nad 100 m². U nás navíc neplatíte žádné poplatky za balení ani přepravní palety.

Kvalitní plech

Švédská ocel je zárukou kvality pro vaši novou střechu. Na výrobu našich krytin používáme výhradně konstrukční ocel o tloušťce 0,5 nebo 0,6 mm s vrstvou zinku min. 275 g/m². Vybrat si můžete z povrchových úprav ROVA Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, Dura-frost a AL Matt.

Výška a tvar profilu krytiny

Výška vlny výrazně ovlivňuje tuhost a pevnost střešní krytiny při zatížení. Čím vyšší vlna, tím je profil pevnější, krytina se neprohýbá, což usnadňuje montáž i pohyb po ní. Střešní krytiny ROVA se vyznačují výraznou vlnou, a to u všech typů z nabídky.

Na doplňcích záleží

ROVA spolupracuje v oblasti střešních doplňků s řadou kvalitních výrobců a ke svým střechám nabízí pouze to, co je skutečně dobré a otestované. Doplňky a střešní příslušenství jsou mimořádně důležité pro správnou funkčnost a dlouhou životnost střešního systému.

Co Vám nabízíme my?

- Pevná švédská konstrukční ocel
- Tloušťka plechu 0,5 mm s vrstvou zinku 275 g/m²
- Systém kvalitních povrchových úprav
- Komplexní záruka 15–40 let
- Kompletní střešní systém s příslušenstvím
- Okapový systém světové třídy
- Doprava nad 100 m² zdarma, vykládka vozidlem s hydraulickou rukou
- Žádné skryté poplatky (za palety, balení)

Co nabízí levná konkurence?

- Měkká tvárná ocel s nízkou pevností
- Tloušťka plechu i pod 0,4 mm s vrstvou zinku od 0 do 100 g/m²
- Nekvalitní povrchové úpravy s menší tloušťkou ná-nosu barvy a nízkou UV stabilitou
- Záruka pouze na perforaci (diru) v krytině
- Nekompletní střešní systém; dodatečné náklady
- Skryté poplatky za přepravní palety nebo balení (dozvíte se až po objednání)
- Ruční vykládka krytiny

Doprava a vykládka
krytiny nad 100 m²

zdarma





Orientační cenová nabídka

Využijte náš cenový konfigurátor a získejte informace o ceně vaší střechy okamžitě. Stačí jen pár kliknutí.

<https://rovastrechy.cz/konfigurator/>



Střešní mapa

Nevíte si poradit s výběrem střešní krytiny?

Střešní mapa Vám s tímto rozhodováním jistě pomůže...
Nechte se jí inspirovat a podívejte se na skutečné stavby ve Vašem okolí.

<https://app.lindabstrechy.cz/referencni-mapa>



Objednejte si vzorky plechů až k Vám domů zcela ZDARMA

Navštivte náš web **rovastrechy.cz**
a vyberte si 3 libovolné vzorky, a my
Vám je pošleme zcela zdarma!

<https://rovastrechy.cz/krytiny/barvy>





ROVA-CZ s.r.o.

Benešovská 75, Městečko,
257 22 Nespeky
Česká republika

ROVA-SK a.s.

Jamník - výrobní závod
Jamník 278, 053 22
tel.: +421 53 39 13 000

Obchodní zástupci pro střechy CZ

severovýchodní Čechy a severní Morava +420 602 241 202

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,
Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

michaela.pomezna@rova-cz.cz

jihozápadní Čechy a jižní Morava +420 724 291 318

Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

jiri.fucik@rova-cz.cz

Praha, střední a severozápadní Čechy +420 602 146 175

Hlavní město Praha, Karlovarský kraj,
Ústecký kraj, Středočeský kraj

rozpocty@rova.sk

Zpracování objednávek:
Cenové nabídky:

+421 905 882 236
+421 905 966 206

objednavky@rova.sk
rozpocty@rova.sk



ROVA-CZ



rova_cz



Infolinka: +421 53 3913 000



info@rova-cz.cz



0026