



ROVA-SK | Click SRP



ROVA **Click SRP**

Moderní krytina pro novostavby a rekonstrukce



Švédská kvalita a promyšlený design



panely, konstrukční systémy a nabídku uzavírá široká škála produktů vzduchotechniky.

Společnost ROVA-SK vyrábí a prodává produkty a řešení především z vysoce kvalitních ocelových plechů a dnes patří k předním výrobcům na českém a slovenském trhu. ROVA nabízí produkty a řešení ve třech obchodních oblastech – střešní systémy, halové systémy a vzduchotechnika. Mezi nejoblíbenější produkty patří vysoce kvalitní plechové střešní krytiny, okapový systém, střešní krytiny, okapový systém, střešní příslušenství, klempířské prvky, trapézové plechy, sendvičové

Společnost ROVA-SK je výhradním strategickým partnerem skupiny Lindab v Česku a na Slovensku v oblasti okapových systémů LindabRainline, falcovaných svitků LindabSeamline, tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline a kompletní nabídky vzduchotechnického potrubí a VZT komponentů LindabVent, LindabSafe, LindabAcoustic a LindabFire&Smoke.



ROVA-SK a. s.

Jamník - výrobní závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 3 913 000



Bratislava pobočka:

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra pobočka:

Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588

Infolinka: 053 3 913 000, e-mail: informacie@lindab.com

www.rovastrechy.cz alebo www.rova.sk



Když všechno do sebe zaklikne

Jednoduchý a minimalistický vzhled krytiny ROVA Click SRP ji předurčuje především pro moderní stavby s originální architekturou a nízkými sklony střech.


Stejně tak však dokáže dodat osobitý vzhled i starším objektům, výsledkem čehož je odolná a kvalitní střecha na několik desítek let. Už samotný název krytiny napovídá, že jde o stavebnicový „click“ systém, což v praxi znamená výraznou úsporu času při její montáži.

Krytinu Click SRP si můžete vybrat v hladkém provedení nebo ve verzi „Dn“, která označuje dva zpevňující prolisy po celé délce pásu krytiny, jež minimalizují vlnění a hlučnost krytiny.

Novinkou je i nový – užší rozměr se šířkou 300 mm.



Click SRP 500



Click SRP 300



Zaměřený na detail



Dvě krycí šířky

Možnost vybrat si ze dvou krycích šířek umožňuje přizpůsobit vaši střechu individuálním estetickým a projektovým požadavkům.

[Click SRP 500](#), [Click SRP 300](#)

5 povrchových úprav

Na výběr je až pět kvalitních povrchových úprav se zárukami od 15 do 40 let. Je jen na vás, zda se vám líbí lesklá, matná nebo texturovaná povrchová úprava.

[Classic](#), [Classic Matt](#), [Premium Matt](#), [Elite](#), [DuraFrost](#)

Užitečný výřez na obou stranách krytiny

Krytina je vyráběná s výřezem na obou stranách, což umožňuje její montáž zprava i zleva.

Soundcontrol

Tato plstěná vrstva je přímo při výrobě nanášena po celé ploše na spodní stranu krytiny a jejím úkolem je absorbovat vibrace plechu, které vznikají při prudkém dešti a silném větru.



0,9 - 8 m

min - max. délka krytiny



25 mm

výška Click zámku



0,5 - 0,6* mm

tloušťka plechu/*DuraFrost



7° / 14° *

sklon /° v případě příčných spojů

Přepracovaný tvar zámku

Unikátní tvar zámku brání možnosti pozdějšího odpojení jednotlivých pásů krytiny. Jeho protichůdné spojení spolehlivě „zamkne“ a zabezpečí krytinu proti jakémukoli náhodnému pohybu či pootevření zámku.



Větší kotvicí otvory

Kotvicí otvory jsou nyní větší až o 20 %, což účinně zlepšuje dilataci krytiny na střešní konstrukci. Krytina je méně zvlněná při změnách teplot.

Šikmý zářez zámku

Zářez na zámku eliminuje zvětšování materiálu při montáži a zároveň snižuje riziko poranění.

Tři možnosti profilace povrchu krytiny

Pro zajištění dokonalého estetického vzhledu je na výběr až tři různé profilace krytiny. Při profilaci Emboss, Mikrovlna nebo dvou podélných drážek je krytina dodatečně vyztužena, což eliminuje přirozené vlnění plechu na ploše střešní krytiny a zároveň snižuje odraz slunečního záření od jejího povrchu.

1. hladký bez profilace
2. mikro profilace označení MIC
3. emboss profilace označení EMB
4. dvě podélné drážky označení DN



Bez
profilace



Mikro profilace
MIC



Emboss profilace
EMB



Profilace DN se
dvěma drážkami




Click SRP Classic | Classic Matt

Povrchová úprava ROVA Classic s lesklým efektem je bez jakékoliv textury a je dostupná v nejširší škále barev. ROVA Click v povrchové úpravě Classic se díky svým dobrým vlastnostem a příznivé ceně hodí zejména na rozsáhlé střešní plochy, ať už rodinných domů nebo komerčních objektů. Alternativou k lesklému povrchu je nový povrch Classic Matt s výraznou texturovanou povrchovou úpravou a matným efektem.

Click SRP Classic

- Dokonale lesklý vzhled bez textury
- Vysoká barevná stálost povrchu a dobrá UV ochrana
- Výběr z 13 atraktivních barev
- Vrstva pozinku 275 g/m², jakost oceli S250GD

Barevná škála Click SRP Classic

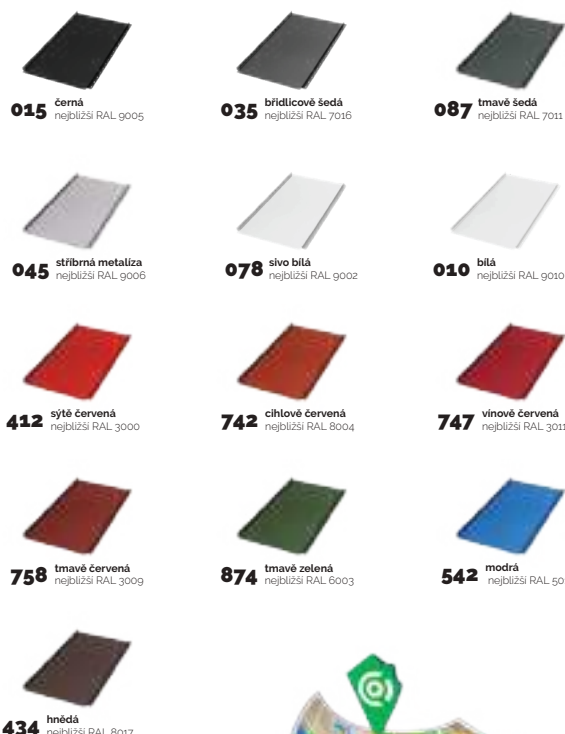

Click SRP Classic Matt

- Dokonalý matný vzhled s texturou
- Vysoká barevná stálost povrchu a dobrá UV ochrana
- Výběr ze 3 atraktivních barev
- Vrstva pozinku 275 g/m², jakost oceli S250GD

Barevná škála Click SRP Classic Matt



Nevíte si rady s výběrem střešní krytiny?

Střešní mapa vám s tímto rozhodováním určitě pomůže... Nechte se jí inspirovat a podívejte se na skutečné stavby ve vašem okolí.

<https://app.lindabstreachy.cz/referencni-mapa>





Click SRP Premium Matt


Povrchová úprava ROVA Premium Matt je nová moderní povrchová úprava, která je tou nejlepší volbou pro plechové střechy, u nichž chceme dosáhnout matného efektu. Poskytuje vysokou odolnost vůči UV záření, díky čemuž jsou barvy krytin vysoce stabilní a zajišťují dokonalý vzhled střechy na dlouhá desetiletí. Materiál se také vyznačuje vyšší korozní ochranou, což zajišťuje delší životnost krytin.



Click SRP Premium Matt

- Moderní matný vzhled bez textury
- Vysoká barevná stálost povrchu
- Vyšší odolnost vůči UV záření
- Až o 25 % vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání ve srovnání s povrchem Classic
- Vyšší jakost oceli a korozní ochrana (S280GD / Z275 g/m²)
- Výběr z 8 atraktivních barev
- Nadstandardní záruka 20 let
- Pravý švédský plech

Barevná škála Click SRP Premium Matt

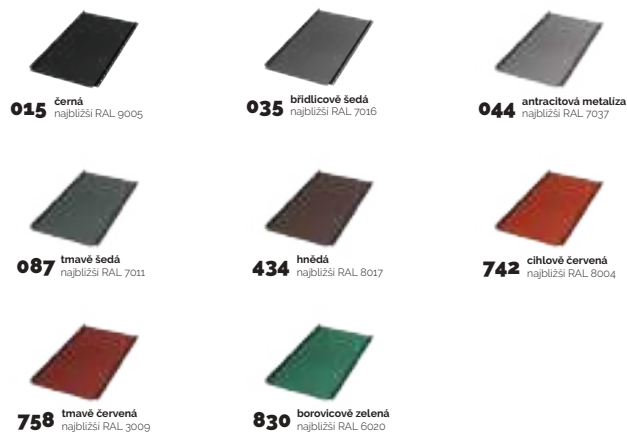

Tato povrchová úprava zajišťuje barevnou stálost a zvýšenou odolnost vůči UV záření, což garantuje, že si střecha zachová svůj vzhled i po mnoha letech. Ocel nejvyšší jakosti v kombinaci s vylepšenou korozní ochranou (S280GD / Z275 g/m²) zajišťuje dlouhou životnost a minimální potřebu údržby.

S naší zárukou vám garantujeme nejširší rozsah plnění záruk!

ROVA je jediný výrobce střešních krytin na Slovensku, který vám garantuje, že v případě vady povrchové úpravy nebo materiálu, ze kterého je střešní krytina vyrobena, uhradí veškeré náklady spojené s demontáží reklamované krytiny, opětovnou montáží a dodávkou nové střešní krytiny během stanovené záruční doby.



Click SRP Elite

Povrchová úprava ROVA Elite patří mezi špičku nabízených materiálů ROVA s nekompromisními vlastnostmi. Jemná polyamidová zrna, která povrchová úprava obsahuje, zajišťují vyšší odolnost proti poškrábání a mechanickému poškození.



Barevná škála Click SRP Elite



015 černá
nejbližší RAL 9005



035 bledicově šedá
nejbližší RAL 7016



087 tmavě šedá
nejbližší RAL 7011



434 hnědá
nejbližší RAL 8017



742 cihlově červená
nejbližší RAL 8004



758 tmavě červená
nejbližší RAL 3009



778 měděná metalíza
nejbližší RAL 8003

Click SRP Elite

- Dokonalý matný vzhled s texturou
- Vysoká barevná stálost povrchu a dobrá UV ochrana
- Výběr ze 3 atraktivních barev
- Vrstva pozinku 275 g/m², jakost oceli S250GD

Tato úprava je ideální volbou pro střechy, kde se očekává častý kontakt se sněhem, ledem nebo jinými mechanickými vlivy – například v horských oblastech. ROVA Elite spolehlivě chrání ocelové jádro před povětrnostními vlivy a zároveň si dlouhodobě uchovává barevnou stálost a estetický vzhled.

Získejte cenovou nabídku IHNED na váš e-mail

Získejte cenovou nabídku na vaši novou střechu pomocí našeho online konfigurátoru. Stačí, když si vyberete povrchovou úpravu a barvu vaší nové střechy, zvolíte typ střechy a zadáte rozměry. Po vyplnění všech údajů vám cenová nabídka přijde okamžitě na váš e-mail.





Click SRP DuraFrost


ROVA DuraFrost tvoří pravý švédský žárově pozinkovaný plech o tloušťce 0,6 mm s extra vrstvou pozinku (až 350 g/m²), která zaručuje krytině nejdelší životnost a antikorozi ochranu. Povrchová úprava ROVA DuraFrost je jednoduše to nejlepší, co můžete svému bydlení dopřát.



Barevná škála Click SRP DuraFrost



015 černá
nejbližší RAL 9005



035 bídicové šedá
nejbližší RAL 7016



087 tmavě šedá
nejbližší RAL 7011



244 světle šedá
nejbližší RAL 7040



758 tmavě červená
nejbližší RAL 3009



874 tmavě zelená
nejbližší RAL 6003

Click SRP DuraFrost

- Tloušťka krytiny až 0,6 mm
- Až o 50% vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání ve srovnání s povrchem Classic
- Vysoká barevná stabilita a ochrana proti vyblednutí
- Vysoká odolnost vůči UV záření
- Nejvyšší korozní ochrana – 350 g/m² zinku
- Nadstandardní záruka 40 let

Díky speciální povrchové úpravě s mimořádnou mechanickou odolností je ROVA DuraFrost až o 50 % odolnější proti poškrábání než standardní povrchy. Zároveň si dlouhodobě uchovává intenzitu barev a vysokou UV stabilitu, čímž zajišťuje trvale atraktivní vzhled střechy po celé desetiletí.

U nás máte vzorek ZDARMA!

Barevný odstín vytištěný v tomto katalogu je pouze orientační a nemusí přesně odpovídat realitě z důvodu odchylek v tisku. Na webové stránce www.stresnysystem.sk si můžete vybrat vzorky plechů, ze kterých vám vyrobíme krytinu, a my vám je pošleme domů ZDARMA.

Řešení pro **klidný spánek**

U všech ocelových střešních krytin na trhu, které nejsou ve své ploše vyztuženy profilací (většinou krytiny se stojatou drážkou), dochází působením okolních vlivů – hnáného větru a deště – k možnosti vzniku vibrací a tím i zvýšené hlučnosti krytiny. Omezení vibrací lze dosáhnout několika způsoby.

SoundControl



je samolepicí protihluková vrstva aplikovaná již při výrobě na spodní straně krytiny, která účinně eliminuje vibrace plechu způsobené větrem a deštěm až o 6 dB.



Strukturovaná rohož



z uspořádaných nopových vláken o výšce 8 mm zajišťuje oddělení spodní strany plechové krytiny od střešní konstrukce, čímž jsou sníženy zvuky deště a krupobití až o 15 dB.

PD4



jsou to protihlukové pěnové pásy široké 95 mm a tloušťky 4 mm, které se aplikují na latování střešní konstrukce podélně od okapu ke hřebeni pod střední část pásu krytiny ROVA Click SRP.



Profilace Mic, Emb, Dn



je to dodatečné vyztužení plechu v ploše krytiny, které částečně eliminuje hluk větru a deště, přirozené vlnění krytiny a zároveň snižuje odraz slunečního záření od jejího povrchu.

**Lidské ucho vnímá pokles akustického tlaku o 6 dB jako snížení hluku
přibližně o 40 %.**





ROVA **SoundControl**


Jak to funguje?

Vrstva SoundControl funguje na jednoduchém principu styku dvou materiálů s rozdílnými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi. Vrstva SoundControl absorbuje vibrace plechové krytiny. Toto omezení vibrací pak eliminuje hlučnost krytiny.

Test hlučnosti

Testované hodnoty rozdílu hlučnosti byly měřeny simulací dopadajícího deště na povrch střešní krytiny ve dvou různých objektech. Výsledkem bylo naměření rozdílu 7 dB mezi krytinou bez vrstvy SoundControl a krytinou s aplikovanou vrstvou SoundControl.

Porovnání hlučnosti střechy s vrstvou SoundControl a bez ní

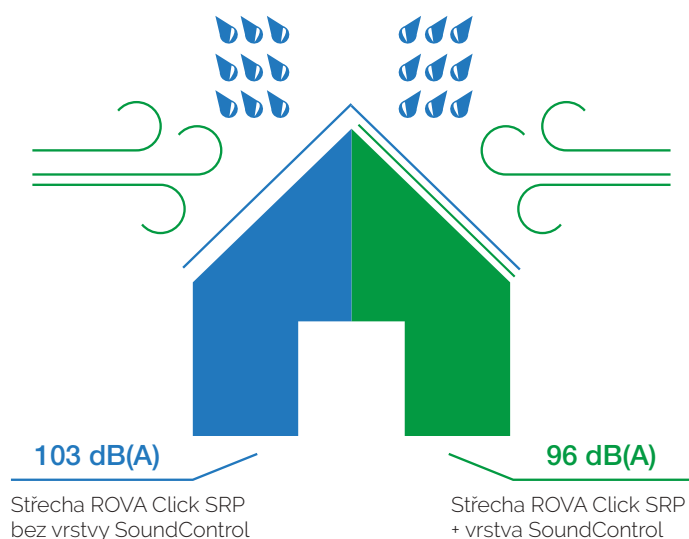

Kdy je potřeba aplikovat vrstvu SoundControl na krytinu Click SRP?

- Při montáži krytiny, kde není celoplošný podklad
- Při montáži krytiny do střešní skladby, kde je použita nadkrokvová izolace
- V obytném podkroví a obytných prostorách

Příslušenství pro dokonalou funkčnost střechy

Okapový systém

Lindab*Rainline* je funkční a léty prověřený okapový systém na střechách milionů zákazníků po celé Evropě.

Klempířské prvky

Originální klempířské prvky přispívají k zajištění dokonalé funkčnosti vaší střechy. Jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako střecha, což vytváří krásný estetický dojem.

Větrací komíny



ROVA Vilpe tvoří komplexní řešení pro kontrolované odvětrávání obytných prostor, jako jsou střešní průchodky, komíny a další...

Střešní okna



V nabídce ROVA najdete také střešní okna renomovaných značek jako Velux nebo ROTO.

Bezpečnostní prvky střech

ROVA Safety chrání střechy před následky, které v zimním období způsobují snih a led. Zároveň usnadňuje pohyb a zvyšuje bezpečnost na střechách.

Kotvící a větrací prvky

Správně zvolené střešní příslušenství zaručuje, že střecha bude tvořit plně funkční a spolehlivý systém.

Podstřešní fólie



Podstřešní fólie zajišťují bezpečnost střešní skladby tím, že chrání níže položené vrstvy střešního pláště před deštěm a sněhem.

Doprava **ZADARMO**

Věděli jste, že při objednávce nad 100 m² Vám nabízíme dopravu a složení krytiny hydraulickou rukou zcela ZDARMA?

Tím se eliminuje riziko poškození krytiny při vykládce a navíc se nemusíte o nic starat – o vše se postaráme my!

Zjistěte více na našem webu: www.stresnysystem.sk

Střešní **mapa**

Nevíte si poradit s výběrem střešní krytiny?

Střešní mapa Vám s tímto rozhodováním určitě pomůže...
Nechte se jí inspirovat a podívejte se na skutečné stavby ve Vašem okolí.



**Vzorky plechů
až k Vám domů
ZDARMA**



Stačí si na našem webu vybrat libovolné tři vzorky plechů v jakýchkoliv povrchových úpravách a my Vám je zašleme zdarma. Navštivte náš web:

www.rovastrech.cz/krytiny/farby





ROVA-CZ s.r.o.

Benešovská 75, Městečko,
257 22 Nespeky
Česká republika

ROVA-SK a.s.

Jamník - výrobní závod
Jamník 278, 053 22
tel.: +421 53 39 13 000

Obchodní zástupci pro střechy CZ

severovýchodní Čechy a severní Morava +420 602 241 202

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,
Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

michaela.pomezna@rova-cz.cz

jihozápadní Čechy a jižní Morava +420 724 291 318

Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

jiri.fucik@rova-cz.cz

Praha, střední a severozápadní Čechy +420 602 146 175

Hlavní město Praha, Karlovarský kraj,
Ústecký kraj, Středočeský kraj

rozpocty@rova.sk

Zpracování objednávek:
Cenové nabídky:

+421 905 882 236
+421 905 966 206

objednavky@rova.sk
rozpocty@rova.sk



ROVA-CZ



rova_cz



Infolinka: +421 53 3913 000



info@rova-cz.cz



0026