



Svařování střešních fólií



Produkty značky Leister

Kvalita jako základ spolehlivosti

Z našich inovativních nápadů a zkušeností vznikají zařízení a stroje pro celý svět. Vždy klademe důraz na funkčnost, ergonomii a atraktivní design. Desítky let prověřená kvalita, od prvního nápadu až po konec životního cyklu našich produktů. Leister znamená špičkový výkon a prémiová kvalita – 24 hodin denně, po celém světě.

We know how.

Obsah

Leister – světová jednička ve zpracování plastů

Stránka 4

Blízko zákazníkovi. Po celém světě.

Stránka 5

Svařovací stroje

Stránka 8

Ruční přístroje

Stránka 16

Příslušenství

Stránka 22

Leister - světová jednička ve zpracování plastů

Tým zkušených inženýrů, produktových manažerů a specialistů z certifikované společnosti Leister (ISO 9001) ve Švýcarsku vyvíjí produkty a systémy pro svařování plastů i pro průmyslové procesní teplo. S využitím moderních technologií - od horkého vzduchu, kontaktního ohřevu až po extruzi - a s vášní pro individuální řešení posouváme hranice svého oboru a určujeme měřítka kvality po celém světě.

Produkty Leister kombinují široké spektrum technologií pro zpracování plastů a pokrývají nejrůznější oblasti použití. Vyvíjíme a vyrábíme produkty a přístroje přesně šité na míru konkrétním aplikacím - svařování, smršťování, tvarování a spojování v oblasti svařování plastů a průmyslových aplikací.

Svařování plastů

Leister nabízí kompletní sortiment pro svařování plastů - od horkovzdušných ručních přístrojů po extrudéry a svařovací stroje včetně příslušenství, a to jak pro řemeslníky tak i průmysl. Díky více než 75 letům zkušeností poskytujeme produkty a služby, které určují standardy ve vašem oboru.

Průmyslová aplikace

Společnost Leister nabízí dvě osvědčené průmyslové technologie - horký vzduch a infračervené záření. Díky tomu pokrýváme většinu aplikací v oblasti průmyslového procesního tepla a spojování plastů. Široký sortiment Leister vám nabízí řešení pro každou vaši výzvu.




Blízko zákazníkovi. Po celém světě.

Naše celosvětová prodejní a servisní síť se 130 pobočkami poskytuje zákazníkům dostupnost a podporu na všech kontinentech.

Desítky let si udržujeme blízké vztahy se zákazníky díky naší celosvětové působnosti – osmi dceřiným společnostem a široké síti lokálních prodejních a servisních partnerů. Produkty Leister najdete také v našich internetových obchodech.

Naši prodejní a servisní partneři absolvují pravidelná školení produktů, aplikací a servisu a získávají příslušnou certifikaci. Takto zajišťujeme zákazníkům po celém světě odborný servis odpovídající našim vysokým standardům. Díky moderním logistickým centrům a skladům zařízení a náhradních dílů ve všech zemích s Leister zastoupením zajišťujeme spolehlivé dodávky po celém světě.

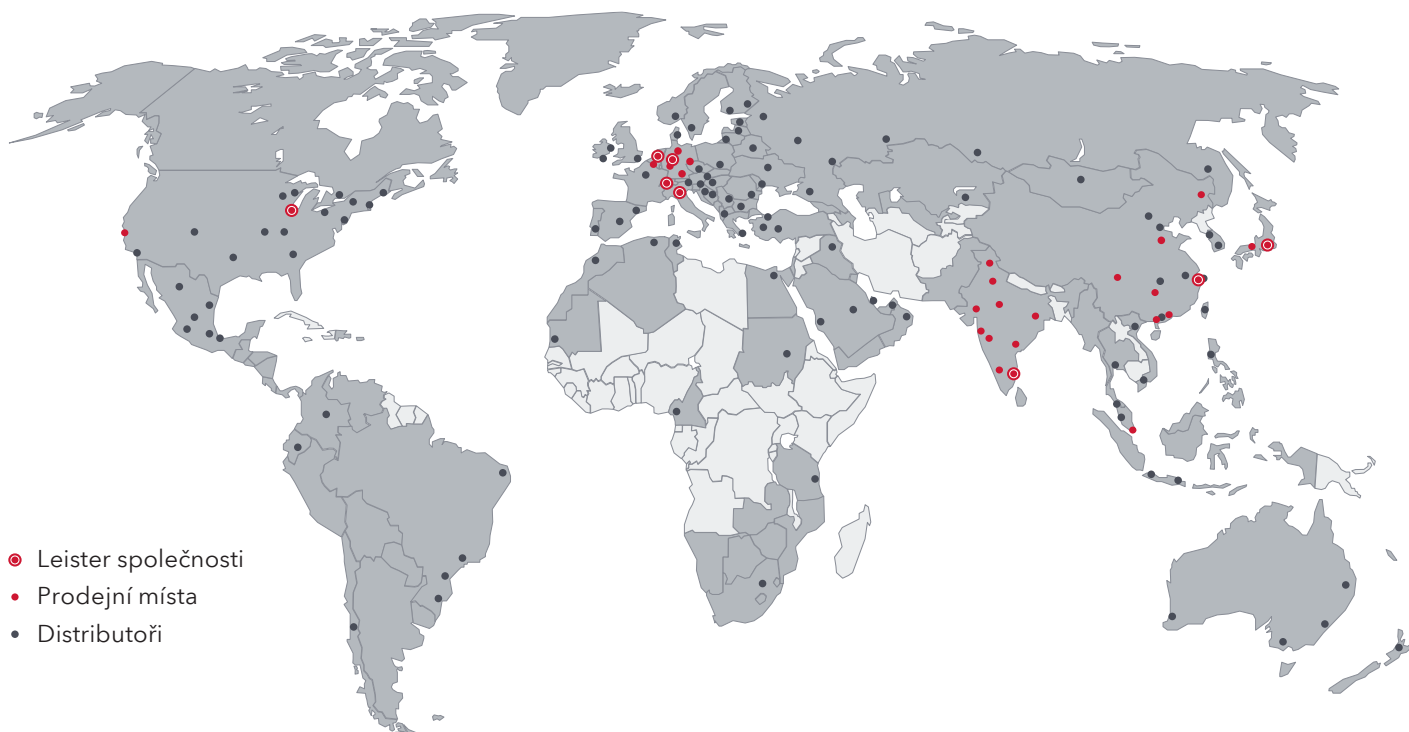

Sídlo

Leister AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil
Switzerland

+41 41 662 75 75
leister@leister.com
leister-group.com

Vývoj & Výroba

Leister Technologies AG
Riedstrasse 10
6060 Sarnen
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com
leister.com







Svařovací stroje

VARIMAT 700	8
VARIMAT 500	9
VARIMAT 300	10
BITUMAT B2	11
UNIROOF 700	12
UNIROOF 300	13
UNIDRIVE 500	14

Ruční přístroje

TRIAC AT	16
TRIAC ST	17
ELECTRON ST	18
HOT JET S	19
NEXHEAT 300 A-LP	20
NEXHEAT 300 A-LP Přepřátovací set	20

Příslušenství

Příslušenství pro svařovací stroje	22
Příslušenství pro ruční přístroje	26
Další příslušenství	28

VARIMAT 700



Svařovací automat VARIMAT 700 nabízí možnost sledování procesu svařování plochých střech. Vysoký přítlak, inovativní otočný mechanismus pro zasunutí trysky, LQS a systém řízení výkonu zajišťují vysokou kvalitu svařování.

Technické údaje

Napětí	230 V; 400 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Příkon	3680-5700 W	
Rychlost	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Teplota	100-620 °C	212-1148 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka svaru	40 mm	1.57 in
Svařovací materiály	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ano	
Bezuhlíkový motor dmychadla	Ano	
Bezuhlíkový motor	Ano	
Délka	605 mm	23.81 in
Šířka	335 mm	13.18 in
Výška	373 mm	14.68 in
Hmotnost	37.5 kg	82.67 lb
Délka napájecího kabelu	5 m	16.4 ft
Schválení	CE; Certifikace CB; UKCA	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, bez kabelu	173.180
VARIMAT 700, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	173.181
VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, °F, bez zástrčky	174.614

Trysky



176.291
Tryska gripová, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Specifické příslušenství



172.967
Napájecí kabel 5 m (Harting), CEE 5/16



172.968
Napájecí kabel 5 m (Harting), EU zástrčka



174.945
Napájecí kabel 5 m (Harting), bez zástrčky



174.946
Napájecí kabel 5 m (Harting), CEE 3/16



134.005
Box na příslušenství VARIMAT 700/500/300



174.323
Snímač síly pro detekci dodatečné hmotnosti



175.742
Zástrčka (Harting) 6 pinů/16A

Náhradní díly



148.518
Těleso topné, 230V/4400W



148.521
Těleso topné, 400V/5500W

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.



**Konfigurace
produktu**

VARIMAT 500



Spolehlivý svařovací stroj VARIMAT 500 pro svařování plochých střech. Vysoký přítlak, inovativní otočný systém zasunutí trysky a variabilní náprava zajišťuje vysokou kvalitu svařování. Přestavitelný z 230 na 400 V.

Technické údaje

Napětí	230 V; 400 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Příkon	3680-5700 W	
Rychlost	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Teplota	100-620 °C	212-1148 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka svaru	40 mm	1.57 in
Svařovací materiály	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ne	
Bezuhlíkový motor dmychadla	Ano	
Bezuhlíkový motor	Ano	
Délka	605 mm	23.81 in
Šířka	335 mm	13.18 in
Výška	373 mm	14.68 in
Hmotnost	37.5 kg	82.67 lb
Délka napájecího kabelu	5 m	16.4 ft
Schválení	CE; Certifikace CB; UKCA	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

VARIMAT 500, 230V/3680W, 40mm, bez kabelu	173.182
VARIMAT 500, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	173.183
VARIMAT 500, 230V/3680W, 40mm, °F, bez zástrčky	174.615

Trysky



176.291
Tryska gripová, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Specifické příslušenství



172.967
Napájecí kabel 5 m (Harting), CEE 5/16



172.968
Napájecí kabel 5 m (Harting), EU zástrčka



174.945
Napájecí kabel 5 m (Harting), bez zástrčky



174.946
Napájecí kabel 5 m (Harting), CEE 3/16



134.005
Box na příslušenství VARIMAT 700/500/300



174.323
Snímač síly pro detekci dodatečné hmotnosti



175.742
Zástrčka (Harting) 6 pinů/16A

Náhradní díly



148.518
Těleso topné, 230V/4400W



148.521
Těleso topné, 400V/5500W

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.



Konfigurace
produktu

VARIMAT 300



Střešní automat VARIMAT 300 umožňuje snadné a intuitivní svařování plochých střech. Vysoký přítlak, přesné vedení a flexibilní náprava pro zachování kvality svařování jsou další benefity.

Technické údaje

Napětí	230 V; 400 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Příkon	3680-5700 W	
Rychlost	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Teplota	100-620 °C	212-1148 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka svaru	40 mm	1.57 in
Svařovací materiály	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ne	
Bezuhlíkový motor dmychadla	Ne	
Bezuhlíkový motor	Ano	
Délka	605 mm	23.81 in
Šířka	335 mm	13.18 in
Výška	373 mm	14.68 in
Hmotnost	37.5 kg	82.67 lb
Délka napájecího kabelu	5 m	16.4 ft
Schválení	CE; Certifikace CB; UKCA	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

VARIMAT 300, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	173.184
VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, EU zástrčka	173.185
VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16	173.186
VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, °F, bez zástrčky	174.616

Trysky



176.291
Tryska gripová, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Specifické příslušenství



134.005
Box na příslušenství VARIMAT 700/500/300



171.490
Závaží přídavné



173.090
Kalibrační zařízení pro trysky VARIMAT 700/500/300



175.074
Box přepravní na kolečkách VARIMAT 700/500/300

Náhradní díly



148.518
Těleso topné, 230V/4400W



148.521
Těleso topné, 400V/5500W



Konfigurace
produktu

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.

BITUMAT B2



BITUMAT B2 se používá k bezplamennému svařování modifikovaných bitumenových pásů. S vhodnou bitumenovou tryskou lze snadno dosáhnout dokonalých svarů.

Technické údaje

Napětí	230 V; 400 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Příkon	6700 W	
Rychlost	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Teplota	20-650 °C	68-1202 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka svaru	75-100 mm	2.95-3.93 in
Svařovací materiály	Bitumen; ECB	
LOS	Ne	
Bezuhlíkový motor dmyhadla	Ne	
Bezuhlíkový motor	Ne	
Délka	690 mm	27.16 in
Šířka	490 mm	19.29 in
Výška	330 mm	12.99 in
Hmotnost	39 kg	85.98 lb
Délka napájecího kabelu	1.2 m	3.93 ft
Schválení	CE; Certifikace CB; UKCA	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, CEE 5/32	138.386
BITUMAT B2, 400V/6700W, 100mm, CEE 5/16	140.437
BITUMAT B2, 400V/6700W, 75mm, CEE 5/16	140.438
BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, bez zástrčky	140.439
BITUMAT B2, 230V/6700W, 75mm, bez zástrčky	140.441

Trysky



138.048
Tryska přeplátovací 75 mm BITUMAT B2



138.047
Tryska přeplátovací 100 mm BITUMAT B2

Specifické příslušenství



137.895
Kolo přitlačné 100 mm, s patou



140.229
Kolo přitlačné 100 mm, bez paty



140.228
Kolo přitlačné 75 mm, bez paty



156.447
Kolo přitlačné 80 mm



158.222
Kolo přitlačné 100 mm



155.328
Set pro Bitumen 120 mm, BITUMAT B2

Náhradní díly



126.594
Těleso topné, 400V/6500W



126.386
Těleso topné, 230V/6500W



Konfigurace
produktu

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.

UNIROOF 700



Díky systému řízení kvality LQS, funkci Asistenta svařování a základní trysce je UNIROOF 700 vhodný pro svařování plochých střech a nastavuje nový standard ve střešařském průmyslu.

Technické údaje

Napětí	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Příkon	1500-3680 W	
Rychlost	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Teplota	100-620 °C	212-1148 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka svaru	40-80 mm	1.57-3.14 in
Svařovací materiály	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ano	
Bezuhlíkový motor dmychadla	Ano	
Bezuhlíkový motor	Ano	
Délka	475 mm	18.7 in
Šířka	244-360 mm	9.6-14.17 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnost	17-19.9 kg	37.47-43.87 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Schválení	CE; Certifikace CB; UKCA	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, EU zástrčka	165.834
UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, US zástrčka	165.835
UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, bez zástrčky	165.836
UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, JP zástrčka	165.837
UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16	169.235
UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, KR zástrčka	169.236
UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16	169.237
UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, EU zástrčka	170.210
UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CH zástrčka	176.840



**Konfigurace
produktu**

Trysky



170.119
Tryska gripová, 40 mm, UNIROOF

Specifické příslušenství



176.939
Set pro střešní profily univerzální, UNIROOF 700/300



137.843
Vodící tyč, horní část



177.020
Set pro Bitumen 80 mm kompletní, UNIROOF 700/300



154.522
Náprava transportní, 300 mm



152.706
Náprava transportní 210 mm, s pohyblivými koly



167.345
Kalibrační zařízení pro trysky UNIROOF 700/300

Náhradní díly



145.604
Těleso topné, 120V/2300W



163.951
Těleso topné, 100V/2000W



169.791
Těleso topné, 230V/4400W

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.

UNIROOF 300



Kompaktní svařovací stroj UNIROOF 300 je ideální pro svařování středních až velkých plochých střech a díky svému jednoduchému ovládání je také ideální jako základní stroj.

Technické údaje

Napětí	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Příkon	1500-3450 W	
Rychlost	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Teplota	100-600 °C	212-1112 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka svaru	30-40 mm	1.18-1.57 in
Svařovací materiály	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ne	
Bezuhlíkový motor dmychadla	Ne	
Bezuhlíkový motor	Ano	
Délka	475 mm	18.7 in
Šířka	244 mm	9.6 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnost	17 kg	37.47 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Schválení	CE; Certifikace CB; UKCA	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, EU zástrčka	168.634
UNIROOF 300, 120V/1800W, 40mm, US zástrčka	168.635
UNIROOF 300, 100V/1500W, 40mm, JP zástrčka	168.636
UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16	168.637
UNIROOF 300, 230V/3450W, 30mm, EU zástrčka	168.638
UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, bez zástrčky	168.639
UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, CH zástrčka	176.841

Trysky



170.119
Tryska gripová, 40 mm, UNIROOF

Specifické příslušenství



176.939
Set pro střešní profily univerzální, UNIROOF 700/300



137.843
Vodící tyč, horní část



177.020
Set pro Bitumen 80 mm kompletní, UNIROOF 700/300



154.522
Náprava transportní, 300 mm



152.706
Náprava transportní 210 mm, s pohyblivými koly



167.345
Kalibrační zařízení pro trysky UNIROOF 700/300

Náhradní díly



145.604
Těleso topné, 120V/2300W



163.951
Těleso topné, 100V/2000W



155.473
Těleso topné, 230V/3300W



Konfigurace
produktu

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.

UNIDRIVE 500



Poloautomatický stroj UNIDRIVE 500 kombinuje ruční a automatické svařování v jednom praktickém přístroji. Vyvinuto pro malé střechy, atiky, okolí světlíků a střešních oken nebo malé terasy.

Technické údaje

Napětí	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Příkon	1500-2300 W	
Rychlost	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Teplota	100-580 °C	212-1076 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka svaru	15-40 mm	0.59-1.57 in
Svařovací materiály	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PU; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ne	
Displej	Ano	
Bezuhlíkový motor dmychadla	Ano	
Bezuhlíkový motor	Ano	
Reverzibilní pohon	Ano	
Délka	275 mm	10.82 in
Šířka	173 mm	6.81 in
Výška	297 mm	11.69 in
Hmotnost	4.5 kg	9.92 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Schválení	CE; Certifikace CB; UKCA	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, EU zástrčka	163.144
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CH zástrčka	163.145
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16	163.146
UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, US zástrčka	163.147
UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16	163.148
UNIDRIVE 500, 100V/1500W, 40mm, JP zástrčka	163.149
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 30mm, EU zástrčka	163.150
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm ocelová kola, CEE 3/16	163.151
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 15mm ocelová kola, CEE 3/16	163.152
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, bez zástrčky	179.197



**Konfigurace
produktu**

Trysky



164.586
Tryska přepřátovací 15 mm



164.576
Tryska přepřátovací 30 mm



170.120
Tryska gripová, 40 mm




178.119
Tryska přepřátovací 40 mm, levá

Specifické příslušenství



163.930
Kolo přitlačné 15 mm



163.357
Kolo přitlačné 40 mm



162.551
Kolo opěrné

Náhradní díly



145.582
Těleso topné, 230V/2200W



165.176
Těleso topné, 120V/2100W



165.179
Těleso topné, 100V/1600W

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.



TRIAC AT



Ruční přístroj TRIAC AT je určen ke svařování a smršťování plastů. Teplotu a průtok vzduchu lze nastavit odděleně pomocí řídicí jednotky e-Drive.

Technické údaje

Napětí	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Příkon	1500-1600 W	
Teplota	40-620 °C	104-1148 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ano	
Statický tlak	3000 Pa	0.43 psi
Eko režim	Ano	
Displej	Ano	
e-Drive	Ano	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	31,5 mm / 1,25 palce; M14	
Délka	335 mm	13.18 in
Průměr zařízení	90 mm	3.54 in
Průměr rukojeti	56 mm	2.2 in
Hmotnost	1.02 kg	2.24 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Úroveň emisí hluku	67 dB (A)	
Schválení	CE; KC; S+; cULus	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

TRIAC AT, 230V/1600W, EU zástrčka	141.314
TRIAC AT, 120V/1600W, US zástrčka	141.316
TRIAC AT, 100V/1500W, JP zástrčka	141.317
TRIAC AT, 120V/1600W, CEE 3/16	141.319
TRIAC AT, 230V/1600W, UK zástrčka	141.320
TRIAC AT, 230V/1600W, AU zástrčka	141.321
TRIAC AT, 230V/1600W, CH zástrčka	141.322
TRIAC AT, 230V/1600W, CN zástrčka	141.323
TRIAC AT, 230V/1600W, M14, EU zástrčka	142.737
TRIAC AT, 220V/1600W, KR zástrčka	148.005

Trysky

	107.123 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm
	107.132 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 40 x 2 mm
	107.124 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm
	105.503 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm
	105.487 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm
	100.303 Tryska tubulární (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm
	106.991 Tryska rychlosvařovací (ø 8.0) Profil D ø 5
	107.131 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 80 x 2 mm

Náhradní díly

	142.717 Těleso topné, 230V/1550W
	142.718 Těleso topné, 120V/1550W



**Konfigurace
produktu**

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.

TRIAC ST



TRIAC ST je robustní univerzální ruční přístroj pro svařování plastových fólií a smršťování a tvarování různých termoplastů.

Technické údaje

Napětí	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Příkon	1500-1600 W	
Teplota	40-700 °C	104-1292 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	240 l/min	8.47 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ne	
Statický tlak	3000 Pa	0.43 psi
Eko režim	Ne	
Displej	Ne	
e-Drive	Ne	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	31,5 mm / 1,25 palce; M14	
Délka	338 mm	13.3 in
Průměr zařízení	90 mm	3.54 in
Průměr rukojeti	56 mm	2.2 in
Hmotnost	0.99 kg	2.18 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Úroveň emisí hluku	67 dB (A)	
Schválení	CE; KC; S+; cULus	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

TRIAC ST, 230V/1600W, EU zástrčka	141.227
TRIAC ST, 120V/1600W, US zástrčka	141.228
TRIAC ST, 100V/1500W, JP zástrčka	141.230
TRIAC ST, 120V/1600W, CEE 3/16	141.308
TRIAC ST, 230V/1600W, UK zástrčka	141.309
TRIAC ST, 230V/1600W, AU zástrčka	141.310
TRIAC ST, 230V/1600W, CH zástrčka	141.311
TRIAC ST, 230V/1600W, CN zástrčka	141.312
TRIAC ST, 230V/1600W, M14, EU zástrčka	144.013
TRIAC ST, 220V/1600W, KR zástrčka	153.891

Trysky

	107.123 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm
	107.132 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 40 x 2 mm
	107.124 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm
	105.503 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm
	105.487 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm
	100.303 Tryska tubulární (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm
	106.991 Tryska rychlosvařovací (ø 8.0) Profil D ø 5
	107.131 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 80 x 2 mm

Náhradní díly

	142.717 Těleso topné, 230V/1550W
	142.718 Těleso topné, 120V/1550W



Konfigurace
produktu

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.

ELEKTRON ST



S výkonem 3400 W je ELEKTRON ST mimořádně silný ruční přístroj. Vhodné pro profesionální svařování silnějších materiálů včetně modifikovaného bitumenu.

Technické údaje

Napětí	120 V; 200 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Příkon	2300-3400 W	
Teplota	40-650 °C	104-1202 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	360 l/min	12.71 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ne	
Statický tlak	3400 Pa	0.49 psi
Eko režim	Ne	
Displej	Ne	
e-Drive	Ne	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	50 mm / 2 palce	
Délka	338 mm	13.3 in
Průměr zařízení	90 mm	3.54 in
Průměr rukojeti	56 mm	2.2 in
Hmotnost	1.18 kg	2.6 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Úroveň emisí hluku	67 dB (A)	
Schválení	CE; KC; S+	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

ELEKTRON ST, 120V/2400W, US zástrčka	145.562
ELEKTRON ST, 120V/2400W, CEE 3/32	145.563
ELEKTRON ST, 200V/3000W, JP zástrčka	145.564
ELEKTRON ST, 230V/3400W, AU zástrčka	145.565
ELEKTRON ST, 230V/3400W, CN zástrčka	145.566
ELEKTRON ST, 230V/3400W, EU zástrčka	145.567
ELEKTRON ST, 230V/3400W, CEE 3/16	145.568
ELEKTRON ST, 230V/3400W, bez zástrčky	145.574
ELEKTRON ST, 230V/3400W, CH zástrčka	146.370
ELEKTRON ST, 230V/2300W, EU zástrčka	149.673
ELEKTRON ST, 220V/3400W, KR zástrčka	154.839



**Konfigurace
produktu**

Trysky



107.258
Tryska přeplátovací (ø 50.0) 70 x 10 mm



107.653
Tryska přeplátovací (ø 50.0) 75 x 2 mm



107.270
Tryska přeplátovací (ø 50.0) 150 x 12 mm



142.281
Tryska přeplátovací (ø 50.0) 74 x 3 mm

Specifické příslušenství



151.068
Stojan pro ELEKTRON ST

Náhradní díly



145.606
Těleso topné, 230V/3300W



145.604
Těleso topné, 120V/2300W

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.

HOT JET S



HOT JET S je mimořádně skladný a praktický ruční přístroj. HOT JET S je vybaven ergonomickou rukojetí s plynule nastavitelnou teplotou, a je tak ideální pro delší svařování.

Technické údaje

Napětí	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Příkon	460 W	
Teplota	20–600 °C	68–1112 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	20–80 l/min	0.7–2.82 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ano	
Statický tlak	1600 Pa	0.23 psi
Eko režim	Ne	
Displej	Ne	
e-Drive	Ne	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	21,3 mm / 0,85 palce	
Délka	235 mm	9.25 in
Průměr zařízení	70 mm	2.75 in
Průměr rukojeti	40 mm	1.57 in
Hmotnost	0.36 kg	0.79 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Úroveň emisí hluku	56 dB (A)	
Schválení	CE; KC; S+; UL	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

HOT-JET S, 230V/460W, EU zástrčka	100.648
HOT-JET S, 230V/460W, CH zástrčka	100.688
HOT-JET S, 230V/460W, AU zástrčka	100.854
HOT-JET S, 120V/460W, US zástrčka	100.859
HOT-JET S, 120V/460W, bez zástrčky	100.862
HOT-JET S, 100V/460W, JP zástrčka	100.863
HOT-JET S, 230V/460W, CN zástrčka	138.414
HOT-JET S, 220V/460W, KR zástrčka	140.030

Trysky

	107.141 Tryska přeplátovací (ø 21.3) 15 x 2 mm
	107.142 Tryska přeplátovací (ø 21.3) 20 x 2 mm
	105.549 Tryska přeplátovací (ø 21.3) 10 x 2 mm
	107.144 Tryska tubulární (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm
	105.556 Tryska přeplátovací (ø 21.3) 20 x 2 mm
	106.991 Tryska rychlosvařovací (ø 8.0) Profil D ø 5

Náhradní díly

	100.818 Těleso topné, 230V/435W
	103.607 Těleso topné, 120V/435W
	103.606 Těleso topné, 100V/435W



Konfigurace
produktu

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.

NEXHEAT 300 A-LP



Bezdrátový horkovzdušný přístroj NEXHEAT 300 A-LP s nastavitelnou teplotou (50-500 °C) a objemem vzduchu je ideální pro opravy a detailní práce. Mobilní a napájený z baterie - ideální pro stavebnictví a průmysl.

Technické údaje

Napětí	18 V	
Kapacita baterie	144 Wh	
Příkon	600 W	
Teplota	50-500 °C	122-932 °F
Plynulé nastavení teploty	Ne	
Proudění vzduchu (20 °C)	50-150 l/min	1.76-5.29 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ne	
Eko režim	Ne	
Displej	Ano	
e-Drive	Ano	
Venkovní použití	Ano	
Provoz na baterie	Ano	
Včetně baterie	Ne	
Připojení trysky ø	36,5 mm / 1,45 in	
Délka	178 mm	7 in
Šířka	72 mm	2.83 in
Průměr rukojeti	33 mm	1.29 in
Úroveň emisí hluku	< 67 dB (A)	
Schválení	CE	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

NEXHEAT 300 A-LP, 18V/600W, EU	179.254
NEXHEAT 300 A-LP, 18V/600W, US	179.256



Konfigurace
produktu

NEXHEAT 300 A-LP Přeplátovací set



Bezdrátový horkovzdušný přístroj NEXHEAT 300 A-LP v setu má nastavitelnou teplotu 50-500 °C, pět úrovní proudění vzduchu a bezdrátovou flexibilitu. Ideální pro svařování plastů - mobilní, efektivní a ideální pro průmysl a stavby.

Technické údaje

Teplota	50-500 °C	122-932 °F
Plynulé nastavení teploty	Ne	
Proudění vzduchu (20 °C)	50-150 l/min	1.76-5.29 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ne	
Eko režim	Ne	
Displej	Ano	
e-Drive	Ano	
Venkovní použití	Ano	
Provoz na baterie	Ano	
Připojení trysky ø	36,5 mm / 1,45 in	
Délka	178 mm	7 in
Šířka	72 mm	2.83 in
Průměr rukojeti	33 mm	1.29 in
Úroveň emisí hluku	< 67 dB (A)	
Schválení	CE	
Země původu	Švýcarsko	

Varianty produktu

NEXHEAT 300 A-LP, 18V/600W, Přeplátovací set, EU zástrčka	179.255
NEXHEAT 300 A-LP, 18V/600W, Přeplátovací set, US zástrčka	179.257

Přeplátovací set je k dispozici pouze v Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Spojených státech.



Konfigurace
produktu

Trysky



106.998
Tryska přepletovací (ø 36.5) 20 x 2 mm



106.999
Tryska přepletovací (ø 36.5) 40 x 2 mm

Specifické příslušenství



179.259
Box přepravní

Veškeré příslušenství naleznete na straně 22.



Příslušenství pro svařovací stroje

Trysky	Specifické příslušenství
 176.291 Tryska gripová, 40 mm, VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700	 172.967 Napájecí kabel 5 m (Harting), CEE 5/16 VARIMAT 500, VARIMAT 700
 176.978 Tryska přeplátovací 20 mm, VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700	 172.968 Napájecí kabel 5 m (Harting), EU zástrčka VARIMAT 500, VARIMAT 700
 178.172 Tryska přeplátovací 30 mm, VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700	 174.945 Napájecí kabel 5 m (Harting), bez zástrčky VARIMAT 500, VARIMAT 700
 138.048 Tryska přeplátovací 75 mm BITUMAT B2 BITUMAT B2	 174.946 Napájecí kabel 5 m (Harting), CEE 3/16 VARIMAT 500, VARIMAT 700
 138.047 Tryska přeplátovací 100 mm BITUMAT B2 BITUMAT B2	 174.960 Napájecí kabel 3 m (Harting), KR zástrčka VARIMAT 500, VARIMAT 700
 178.119 Tryska přeplátovací 40 mm, levá UNIDRIVE 500	 134.005 Box na příslušenství VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700
 177.022 Tryska přeplátovací 30 mm, UNIROOF 700/300 UNIROOF 300, UNIROOF 700	 174.323 Snímač síly pro detekci dodatečné hmotnosti VARIMAT 500, VARIMAT 700
 164.586 Tryska přeplátovací 15 mm UNIDRIVE 500	 175.742 Zástrčka (Harting) 6 pinů/16A VARIMAT 500, VARIMAT 700
 164.576 Tryska přeplátovací 30 mm UNIDRIVE 500	 171.490 Závaží přídavné VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700
 170.120 Tryska gripová, 40 mm UNIDRIVE 500	 173.090 Kalibrační zařízení pro trysky VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700
 164.403 Tryska přeplátovací 40 mm UNIDRIVE 500	 175.074 Box přepravní na kolečkách VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700

Specifické příslušenství



119.111
Montážní kužel pro výměnu gumy přítlačného kola
VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700



143.163
Guma silikon ø 62/81 x 51 mm, 25 Shore A
VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700



176.977
Set pro střešní profily, VARIMAT 700/500/300
VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700



137.895
Kolo přítlačné 100 mm, s patou
BITUMAT B2



140.229
Kolo přítlačné 100 mm, bez paty
BITUMAT B2



140.228
Kolo přítlačné 75 mm, bez paty
BITUMAT B2



156.447
Kolo přítlačné 80 mm
BITUMAT B2



158.222
Kolo přítlačné 100 mm
BITUMAT B2



140.476
Zařízení zvedací BITUMAT B2
BITUMAT B2

Specifické příslušenství



155.328
Set pro Bitumen 120 mm, BITUMAT B2
BITUMAT B2



137.896
Kolo přítlačné 75 mm, s patou
BITUMAT B2



140.489
Box přepravní
BITUMAT B2



137.843
Vodící tyč, horní část
UNIROOF 300, UNIROOF 700



132.429
Zakládací deska
UNIROOF 300, UNIROOF 700, VARIMAT 300,
VARIMAT 500, VARIMAT 700



154.522
Náprava transportní, 300 mm
UNIROOF 300, UNIROOF 700



152.706
Náprava transportní 210 mm, s pohyblivými koly
UNIROOF 300, UNIROOF 700




167.345
Kalibrační zařízení pro trysky UNIROOF 700/300
UNIROOF 300, UNIROOF 700



176.939
Set pro střešní profily univerzální, UNIROOF 700/300
UNIROOF 300, UNIROOF 700

Specifické příslušenství

	177.022 Tryska přepřátovací 30 mm, UNIROOF 700/300 UNIROOF 300, UNIROOF 700
	177.020 Set pro Bitumen 80 mm kompletní, UNIROOF 700/300 UNIROOF 300, UNIROOF 700
	177.021 Tryska přepřátovací 80 mm, UNIROOF 700/300 UNIROOF 300, UNIROOF 700
	152.741 Závaží přídavné boční UNIROOF 300, UNIROOF 700
	152.742 Závaží přídavné přední UNIROOF 300, UNIROOF 700
	154.827 Box přepravní UNIROOF 300, UNIROOF 700
	155.577 Deska zajišťovací pro přídavná závaží UNIROOF 300, UNIROOF 700
	108.129 Vodící tyč, horní část UNIROOF 300, UNIROOF 700
	163.930 Kolo přitlačné 15 mm UNIDRIVE 500
	163.357 Kolo přitlačné 40 mm UNIDRIVE 500
	162.551 Kolo opěrné UNIDRIVE 500

Specifické příslušenství

	169.780 Kolo opěrné UNIDRIVE 500
	159.911 Nába přitlačného kola UNIDRIVE 500
	161.156 Guma silikon ø 22/36 x 49 mm, 50 Shore A UNIDRIVE 500
	164.605 Box přepravní UNIDRIVE 500
	156.531 Popruh přenosný UNIDRIVE 500
	167.248 Kabelová svorka kompletní UNIDRIVE 500



Příslušenství pro ruční přístroje

Trysky		Trysky	
	107.123 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		105.485 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 25 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	107.132 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 40 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		105.494 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 30 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	107.124 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		105.575 Tryska tubulární (ø 31.5) ø 5 mm, 100 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	105.503 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		106.982 Tryska tubulární (ø 31.5) ø 5 mm, 150 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	105.487 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		105.576 Tryska tubulární (ø 31.5) ø 5 mm, 30 x 60 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	100.303 Tryska tubulární (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.130 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 40 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	107.129 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 60 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.125 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	107.131 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 80 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.258 Tryska přeplátovací (ø 50.0) 70 x 10 mm ELECTRON ST
	105.527 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 40 x 8 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.653 Tryska přeplátovací (ø 50.0) 75 x 2 mm ELECTRON ST
	107.133 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 40 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.270 Tryska přeplátovací (ø 50.0) 150 x 12 mm ELECTRON ST
	105.475 Tryska přeplátovací (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		142.281 Tryska přeplátovací (ø 50.0) 74 x 3 mm ELECTRON ST

Trysky



107.141
Tryska přepřátovací (ø 21.3) 15 x 2 mm
HOT JET S



107.142
Tryska přepřátovací (ø 21.3) 20 x 2 mm
HOT JET S



105.549
Tryska přepřátovací (ø 21.3) 10 x 2 mm
HOT JET S



107.144
Tryska tubulární (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm
HOT JET S



105.556
Tryska přepřátovací (ø 21.3) 20 x 2 mm
HOT JET S



106.989
Tryska rychlosvařovací (ø 8.0) Profil D ø 3
HOT JET S, TRIAC AT, TRIAC ST



106.990
Tryska rychlosvařovací (ø 8.0) Profil D ø 4
HOT JET S, TRIAC AT, TRIAC ST



106.991
Tryska rychlosvařovací (ø 8.0) Profil D ø 5
HOT JET S, TRIAC AT, TRIAC ST

Specifické příslušenství



116.586
Box přepravní
ELECTRON ST, TRIAC AT, TRIAC ST



107.348
Stojan
ELECTRON ST, HOT JET S, TRIAC AT, TRIAC ST



169.010
Set pro pájení kovu, válec a hrot
TRIAC AT



176.537
Set pro pájení kovu, hrot a dláto
TRIAC AT



169.168
Hrot pájecí měděný
TRIAC AT



169.169
Válec pájecí měděný neopracovaný
TRIAC AT



169.887
Dláto pájecí měděné
TRIAC AT



169.176
Stojan pro pájecí set, TRIAC AT
TRIAC AT



169.011
Adaptér pro pájení kovu pro TRIAC AT
TRIAC AT, TRIAC ST



151.068
Stojan pro ELECTRON ST
ELECTRON ST

Další příslušenství

Obecné příslušenství

	140.160 Váleček přitlačný 40 mm, silikon
	140.161 Váleček přitlačný 28 mm, silikon
	106.976 Váleček přitlačný 28 mm, PTFE
	175.657 Váleček přitlačný 8 mm, PTFE
	175.658 Váleček přitlačný 8 mm, PTFE
	106.972 Váleček přitlačný 6 mm, mosaz
	106.974 Váleček přitlačný 80 mm, silikon
	151.382 Kehlfix pro vnitřní rohy
	153.009 Plastfix
	151.188 Seřezávačka hran na T-spoje
	125.917 Brousek čepelí

Obecné příslušenství

	172.482 Háček zkušební
	174.048 Háček zkušební
	172.483 Víceúčelový kapesní nůž s háčkem
	138.817 Kartáč, nerezová ocel
	129.656 Drátěný kartáč, nerezová ocel
	116.798 Kartáč, mosaz
	151.847 Kartáč, mosaz ø 15 mm
	100.530 Inbusový klíč 4 mm
	150.715 Šroubovák, Torx T20
	157.544 Nůžky se speciálním broušením, 260 mm
	137.855 Univerzální nůž

Obecné příslušenství

	138.902 Břit háček (100 ks)
	138.539 Břit rovný (100 ks)
	160.353 Prodlužovací přívod 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm ² , CEE 400V/16A; 2xEU 3/16, 1xCCE 5/16
	161.152 Prodlužovací přívod 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm ² , CEE 400V/16A; 2xT23 (IP55), 1xCCE 5/16
	161.207 Prodlužovací přívod 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm ² , CEE 400V/16A; 2xFR,BE,CZ,PL typ E, 1xCCE 5/16
	164.048 Prodlužovací přívod 45 m (PUR), 3 x 2.5 mm ² , EU 230V/16A; 4xEU 3/16
	169.190 Prodlužovací přívod 45 m (PUR), 3 x 2.5 mm ² , T23 (IP55) 230V/16A; 4xT23 (IP55)
	117.777 Prodlužovací kabel 15 m (PUR), 3 x 2.5 mm ² , T23 (IP55)
	160.015 Prodlužovací kabel 15 m (PUR), 5 x 2.5 mm ² , CEE 400V/16A
	159.239 Prodlužovací kabel 15 m (PUR), 3 x 2.5 mm ² , EU 230V/16A

Testovací zařízení

	144.000 VACUUM PLATE 100-LP, 18V/4Ah, EU/CH zástrčka
	144.800 VACUUM PLATE 100-LP, bez baterie, bez nabíječky
	139.059 EXAMO 300F USB, 230V/200W, EU zástrčka
	139.060 EXAMO 600F USB, 230V/200W, EU zástrčka
	134.832 Testovací a kalibrační sada pro EXAMO
	144.416 USB flash disk, 16 GB
	136.961 Teploměr G1200
	136.963 Teplotní sonda typu K, ø 1.5 x 100 mm
	142.570 Box přepravní
	159.514 Šablona pro testování zkušebních svarů
	119.093 Kabel USB-A pro GPS live tracker



11:21 74%

Designation	TPO/FPO
Hot air temperature [°C]	450
Upper temperature limit [°C]	500
Lower temperature limit [°C]	430
Speed [m/min]	4.5
Upper speed limit [m/min]	5.0
Lower speed limit [m/min]	3.5
Clamping force [N]	
Voltage [V]	Nozzle

Právní upozornění

Obsah

Snažíme se zajistit, aby všechny informace byly správné, aktuální a úplné. Za informace uvedené v této brožuře však neneseme žádnou odpovědnost. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez dalšího upozornění změnit nebo aktualizovat veškeré poskytnuté informace.

Autorská práva a průmyslová práva

Texty, obrázky, grafika a jejich uspořádání podléhají ochraně autorských práv a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Reprodukce, úprava, přenos nebo zveřejnění části nebo celého obsahu této brožury je zakázáno v jakékoli formě, s výjimkou soukromých, nekomerčních účelů.

Veškeré ochranné známky obsažené v této brožuře (chráněné ochranné známky, jako jsou loga a obchodní označení) jsou vlastnictvím společnosti Leister AG, Leister Brands AG nebo třetích stran a nesmí být používány, kopírovány nebo distribuovány bez předchozího písemného souhlasu.

Úpravy

Úpravy mohou být provedeny kdykoli.

© Leister AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com
leister.com

Leister

WELDPLAST ČR/SK

Výhradní distributor a autorizovaný servis Leister Technologies AG.



www.wedplast.eu

Praha

Podnikatelská 562
190 11 Praha-Běchovice
+420 724 970 988
praha@wedplast.eu

Žarošice

Žarošice 312
696 34 Žarošice
+420 518 631 557
zarosice@wedplast.eu

Žilina

Kamenná cesta 91
010 01 Žilina
+421 415 166 068
zarosice@wedplast.eu