

značkové palubky  
**Seca**



# STANDARDNÍ **SORTIMENT** 2026

[WWW.SECACZ.CZ](http://WWW.SECACZ.CZ)





SECA – jeden z předních  
evropských výrobců  
hoblovaného dřeva  
a dále zpracovávaných  
dřevařských produktů.

# Naše produkty

## Palubky, podlahy či plot na zahrádku...?

Katalog obsahuje přehled standardního sortimentu SECA,

## Obsah

Bydlení



Feel Wood



Zahrada



Fasáda



Budování



|          |                 |                                     |    |
|----------|-----------------|-------------------------------------|----|
| Profil C | Klasik          | Smrk, Evropský modřín               | 6  |
| Profil E | Softline        | Smrk                                | 7  |
| Profil F | Tatran          | Smrk                                | 7  |
| Profil P | Stěnový         | Smrk                                | 8  |
| Profil S | Stěnový         | Smrk                                | 8  |
| Profil A | Hoblovaná prkna | Smrk                                | 9  |
| Profil A | Hoblovaná prkna | Kanadská douglaska, Evropský modřín | 10 |
| Profil O | Podlaha         | Smrk                                | 11 |

|           |                      |    |
|-----------|----------------------|----|
| FEEL WOOD | Skladem v Borohrádku | 14 |
|           | Podlahové topení     | 17 |

|        |             |                 |    |
|--------|-------------|-----------------|----|
| Terasa | Hladká A4R4 | Kanadský modřín | 20 |
|        | Hladká A4R4 | Evropský modřín | 20 |
|        | Vroubkovaná | Kanadský modřín | 21 |

|        |                            |                                        |    |
|--------|----------------------------|----------------------------------------|----|
| Fasáda | Rhombus                    | Smrk, Evropský modřín, Kanadský modřín | 26 |
|        | Dvojitý rhombus            | Kanadský modřín                        | 26 |
|        | Diagonal, Budmax           | Smrk, Evropský modřín, Kanadský modřín | 28 |
|        | Profil fasáda, D - Srubový | Smrk                                   | 29 |

|          |                |                 |    |
|----------|----------------|-----------------|----|
| Budování | Latě a hranoly | Smrk            | 32 |
|          | Latě a hranoly | Evropský modřín | 33 |



Ilustrační foto. Pro správnou montáž doporučujeme našeho Průvodce montáží palubek. Ke stažení na [www.secac.cz](http://www.secac.cz)

# Bydlení

Moderní design a architektura se stále více odvracejí od umělých materiálů a znovu objevují čistotu a krásu těch přírodních.


Dřevo díky své schopnosti regulovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé klima

## Profil C Klasik


- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



**Smrk**



| Dimenze (mm)     | Vlhkost (±2 %) | Profil  | Krycí plocha (mm) | Délka (mm)       | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|------------------|----------------|---------|-------------------|------------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 12,5 × 96        | 12             | C       | 88                | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./10     | 480           | ano            |
| 14 × 121         | 12             | C       | 113               | 4000             | A/B-VEH | fol./8      | 288           | ano            |
| 15 × 121         | 12             | C       | 113               | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./8      | 288           | ano            |
| 19 × 121         | 14             | C       | 113               | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./6      | 216           | ne             |
| 19 × 146         | 14             | C       | 137               | 4000, 5000       | TOP-VEH | fol./5      | 200           | ne             |
| 19 × 146         | 14             | C       | 137               | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./5      | 200           | ne             |
| 19 × 146 Praktik | 14             | C       | 137               | 4000, 5000       | A/B     | pás./5      | 200           | ne             |
| 19 × 196         | 14             | C       | 186               | 4000, 5000       | A/B-VEH | pás./5      | 180           | ano            |
| 24 × 146         | 14             | C       | 138               | 4000, 5000       | A/B-VEH | pás./4      | 160           | ne             |
| 28 × 170         | 14             | C+0 14% | 162               | 4000, 5000       | A/B-VEH | pás./4      | 140           | ne             |
| 30 × 146         | 14             | C       | 138               | 4000, 5000       | A/B-VEH | pás./4      | 128           | ne             |



| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Krycí plocha (mm) | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|-------------------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 19 × 146     | 16             | C      | 137               | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./5      | 200           | ne             |

## Profil E Softline

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven 



**Smrk**



| Dimenze (mm)     | Vlhkost (±2 %) | Profil | Krycí plocha (mm) | Délka (mm)       | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|------------------|----------------|--------|-------------------|------------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 12,5 × 96        | 12             | E      | 88                | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./10     | 480           | ano            |
| 14 × 121         | 12             | E      | 113               | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./8      | 288           | ano            |
| 14 × 121 Praktik | 14             | E      | 113               | 3000, 4000, 5000 | A/B     | fol./8      | 288           | ano            |
| 15 × 121         | 12             | E      | 113               | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./8      | 288           | ano            |
| 19 × 121         | 14             | E      | 113               | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./6      | 216           | ano            |
| 19 × 146         | 14             | E      | 138               | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | pás./5      | 200           | ne             |

## Profil F Tatran

- S odstoupeným perem
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven 



**Smrk**



| Dimenze (mm) | Vlhkost (±2 %) | Profil | Krycí plocha (mm) | Délka (mm)       | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|-------------------|------------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 12,5 × 96    | 12             | F      | 88                | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./10     | 480           | ano            |
| 15 × 121     | 12             | F      | 113               | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./8      | 288           | ano            |
| 19 × 146     | 14             | F      | 138               | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | pás./5      | 200           | ne             |

## Profil P Stěnový

- protipožární certifikát F30
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



**Smrk**



| Dimenze (mm) | Vlhkost (±2 %) | Profil | Krycí plocha (mm) | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|-------------------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 40 × 146     | 10             | P      | 132               | 4000, 5000 | TOP-VEH | pás./3      | 96            | ne             |

## Profil S Stěnový

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



**Smrk**



| Dimenze (mm) | Vlhkost (±2 %) | Profil | Krycí plocha (mm) | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|-------------------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 40 × 146     | 14             | S      | 136               | 4000, 5000 | TOP-VEH | pás./3      | 96            | ne             |

## Profil A

### Hoblovaná prkna

- hoblovaná prkna
- sražené hrany



**Smrk**

**A2B5**

**A4B1**

| Dimenze<br>(mm) | Vlhkost<br>(±2 %) | Profil | Délka<br>(mm)    | Kvalita | Balení<br>(ks) | Kusů<br>v balení | Drážky<br>na rubu |
|-----------------|-------------------|--------|------------------|---------|----------------|------------------|-------------------|
| 18,5 × 94       | 14                | A2B5   | 4000, 5000       | A/B-VEH | fol./6         | 288              | ne                |
| 18,5 × 121      | 14                | A4B1   | 4000, 5000       | A/B-VEH | fol./6         | 216              | ne                |
| 18,5 × 146      | 14                | A4B1   | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./5         | 200              | ne                |
| 18,5 × 194      | 14                | A4B1   | 4000, 5000       | A/B-VEH | fol./5         | 180              | ne                |
| 24 × 146        | 14                | A2B5   | 4000, 5000       | A/B-VEH | fol./4         | 160              | ne                |
| 24 × 194        | 14                | A4B1   | 4000, 5000       | A/B-VEH | fol./4         | 120              | ne                |
| 28 × 146        | 14                | A2B5   | 3000, 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./4         | 128              | ne                |



## Profil A

### Hoblovaná prkna

- hoblovaná prkna
- sražené nebo zaoblené hrany
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



### Kanadská douglaska

A4R2

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 20 × 70      | 16             | A4R2   | 3000-6000* | A/B-VEH | fol./10     | 400           | ne             |
| 20 × 144     | 16             | A4R2   | 3000-6000* | A/B-VEH | fol./5      | 200           | ne             |
| 20 × 194     | 16             | A4R2   | 3000-6000* | A/B-VEH | fol./4      | 168           | ne             |

\* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

### Evropský modřín

A4R2


| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 19 × 70      | 16             | A4R2   | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./10     | 400           | ne             |
| 19 × 96      | 16             | A4R2   | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./6      | 288           | ne             |
| 19 × 146     | 16             | A4R2   | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./5      | 200           | ne             |

## Profil 0 Podlaha

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



**Smrk**



| Dimenze (mm) | Vlhkost (±2 %) | Profil | Krycí plocha (mm) | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|-------------------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 19 × 121     | 10             | 0      | 113               | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./6      | 216           | ano            |
| 24 × 146     | 10             | 0      | 138               | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./4      | 160           | ano            |
| 28 × 146     | 10             | 0      | 138               | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./4      | 128           | ano            |
| 27 × 146     | 10             | 0+C    | 138               | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./4      | 128           | ne *           |

\* Tříděno lícovou stranou





# FEEL WOOD

S dřevěnou podlahou vytvoříte ve svém domě útulnou atmosféru. Dřevo vyzařuje teplo a vítá vás kdykoli.

# FEELWOOD

MASIVNÍ PODLAHY


- Pero a drážka i mikrofázka po všech 4 stranách
- Jemně broušeno, velikost zrna 150
- Sušeno 9 %
- ČSN EN-Standard 13990 a 13629

## Smrk Severský



| Dimenze (mm) | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Povrchová úprava |
|--------------|------------|---------|-------------|------------------|
| 15 × 135     | 1973       | A/B     | fólie/8     | 2x přírodní olej |
| 19 × 135     | 1973       | A/B     | fólie/6     | 2x přírodní olej |
| 25 × 135     | 1973       | A/B     | fólie/5     | 2x přírodní olej |

## Modřín Sibiřský



| Dimenze (mm) | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Povrchová úprava |
|--------------|------------|---------|-------------|------------------|
| 15 × 135     | 1973       | A/B     | fólie/8     | 2x přírodní olej |
| 19 × 135     | 1973       | A/B     | fólie/6     | 2x přírodní olej |
| 19 × 178     | 1973       | A/B     | fólie/6     | 2x přírodní olej |

## Borovice Severská




| Dimenze (mm) | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Povrchová úprava |
|--------------|------------|---------|-------------|------------------|
| 19 × 135     | 1973       | A/B     | fólie/6     | 2x přírodní olej |

## Jasan



| Dimenze (mm) | Délka (mm)     | Kvalita  | Balení (ks) | Povrchová úprava |
|--------------|----------------|----------|-------------|------------------|
| 21 × 137     | 1753-2053-2653 | Rustikal | fólie/6     | 2x přírodní olej |

## Dub Evropský



| Dimenze (mm) | Délka (mm)     | Kvalita | Balení (ks) | Povrchová úprava |
|--------------|----------------|---------|-------------|------------------|
| 15 × 137     | 1753-2053-2653 | Natur   | fólie/8     | 2× přírodní olej |
| 15 × 168     | 1753-2053-2653 | Natur   | fólie/8     | 2× přírodní olej |
| 21 × 137     | 1753-2053-2653 | Natur   | fólie/6     | 2× přírodní olej |
| 21 × 168     | 1753-2053-2653 | Natur   | fólie/6     | 2× přírodní olej |
| 15 × 137     | 1753-2053-2653 | Markant | fólie/8     | 2× přírodní olej |
| 15 × 168     | 1753-2053-2653 | Markant | fólie/8     | 2× přírodní olej |
| 21 × 137     | 1753-2053-2653 | Markant | fólie/6     | 2× přírodní olej |
| 21 × 168     | 1753-2053-2653 | Markant | fólie/6     | 2× přírodní olej |
| 15 × 137     | 853-2306       | Select  | fólie/8     | 2× přírodní olej |
| 15 × 168     | 853-2306       | Select  | fólie/8     | 2× přírodní olej |
| 21 × 137     | 853-2306       | Select  | fólie/6     | 2× přírodní olej |
| 21 × 168     | 853-2306       | Select  | fólie/6     | 2× přírodní olej |

## Dub evropský – Projekt



| Dimenze (mm) | Délka (mm) | Kvalita    | Balení (ks) | Povrchová úprava |
|--------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 15 × 137     | 853-2306   | Nat./Rust. | fólie/8     | 2× přírodní olej |
| 15 × 168     | 853-2306   | Nat./Rust. | fólie/8     | 2× přírodní olej |
| 21 × 137     | 853-2306   | Nat./Rust. | fólie/6     | 2× přírodní olej |
| 21 × 168     | 853-2306   | Nat./Rust. | fólie/6     | 2× přírodní olej |

## Soklové lišty

**PROFIL A**  
20 × 55 mm




**PROFIL B**  
20 × 60 mm



| Dřevina  | Kvalita  | Dimenze (mm) | Délka (mm) | Povrchová úprava |
|----------|----------|--------------|------------|------------------|
| Dub      | Profil A | 20 × 55      | 2000       | 2× přírodní olej |
| Dub      | Profil B | 20 × 60      | 2000       | 2× přírodní olej |
| Dub      | Profil A | 20 × 55      | 2000       | 2× přírodní olej |
| Dub      | Profil B | 20 × 60      | 2000       | 2× přírodní olej |
| Modřín   | Profil A | 20 × 55      | 2000       | 2× přírodní olej |
| Modřín   | Profil B | 20 × 60      | 2000       | 2× přírodní olej |
| Smrk     | Profil A | 20 × 55      | 2000       | 2× přírodní olej |
| Borovice | Profil A | 20 × 55      | 2000       | 2× přírodní olej |
| Jasan    | Profil A | 20 × 55      | 2000       | 2× přírodní olej |


## SELECT

Ta vás zaujme, pokud dáváte přednost podlaze, která se nebude vybarvovat do rozmanitých tónů, ale naopak bude vynikat minimální barevnou odlišností. A taktéž ji bude zdobit minimum suků.

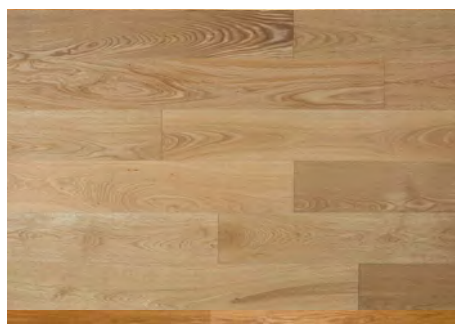

## NATURAL

Tento typ podlahy oceníte v případě, že si chcete dopřát viditelnější přítomnost přírody propisující se do podlahy různými barevnými tóny a přítomností suků, které jsou samozřejmě malé a zdravé.

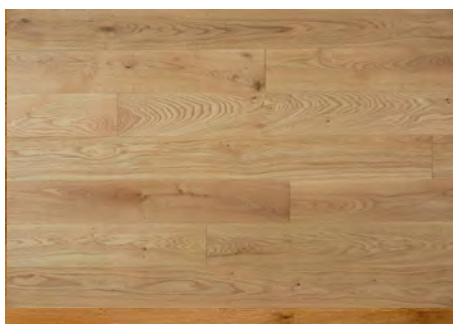

## MARKANT (RUSTIKAL)

Díky těmto podlahám necháte vstoupit přírodu do svého interiéru v plné síle a kráse. A vy tak budete stále a stále objevovat její různé barevné tóny i rozmanité tvary a podoby suků.



Teplovodní podlahové vytápění, suchý systém. Foto: Jupiter-System

## FEEL WOOD

MASIVNÍ PODLAHY

Kolekce masivních podlahových prken vhodných nejen na podlahy, ale i jako obklad stěn v interiéru. Povrchově upravujeme (kartáčování, 2x přírodní olej, UV lakování a další).



Řada podlah je vhodných na podlahové topení. Více informací na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

## Podlahy FEEL WOOD a podlahová topení

Moderní bydlení jde dnes jednoznačně ruku v ruce s podlahovým topením. Od klasických radiátorů se začíná pomalu odpouštět. Právě podlahové topení ve stojení se zatepleným domem je totiž známkou úspory energií, komfortu a důrazu na spokojené bydlení. Kombinace masivní podlahy FEEL WOOD a podlahového topení dokáže vytvořit jedinečnou domácí atmosféru, v níž se budete skvěle cítit. Podlahy citlivě sušíme na 9 %, jsou tak vhodné pro podlahová topení. Při pokojové teplotě cca 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu cca 50–60 % je tato vlhkost odpovídající, tím garantujeme vysokou přesnost. Při dodržení těchto hodnot je tvorba spár zcela bezvýznamná. Doporučíme vám vhodnou dřevinu, sílu a šíři podlahy, tak aby mohlo teplo pohodlě procházet a vytápět místnost.

## Jak se chová dřevo ve spojení s podlahovým topením?

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na své okolí prostřednictvím změn v délce a šířce podlahovek. Bobtnání a sesychání v podélném směru je zanedbatelné, avšak v příčném směru závisí na druhu dřeviny a řezu. Při pokládce dřevěné podlahy na podlahové topení dřevo v topných intervalech sesychá, protože se snižuje okolní vlhkost. Naopak mimo topnou sezónu dřevo nabobtná. Změny v šířce podlahovek nejsou nijak výrazné, jde většinou o desetiny milimetru. Aby nedošlo k poškození dřevěné podlahy, je nutné při její pokládce dodržovat předpisy pro pokládku na podlahové topení.

- Max. teplota na povrchu podlahy 26 °C
- Max. vlhkost masivní podlahy 9 % ( $\pm 2$  %)
- Všechny materiály (dřevo/kročejová izolace/lepidlo, atd.) dohromady nesmí mít víc než 0,15 m<sup>2</sup> K/W



# Zahrada

Přirozené, obnovitelné  
a s dlouhou životností  
– takové jsou produkty  
ze dřeva pro bydlení

## Terasa hladká

- Hoblovaná prkna
- Zaoblené hrany
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



### Kanadský modřín

A4R4

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení |
|--------------|----------------|--------|------------|---------|-------------|---------------|
| 26 × 116     | 16             | A4R4   | 3000–6000* | A/B-VEH | fol./4      | 200           |
| 26 × 140     | 16             | A4R4   | 3000–6000* | A/B-VEH | fol./4      | 160           |
| 34 × 136     | 16             | A4R4   | 3000–6000* | A/B-VEH | fol./3      | 120           |
| 45 × 144     | 16             | A4R4   | 3000–6000* | A/B-VEH | fol./2      | 96            |

\* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

### Evropský modřín

A4R4

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení |
|--------------|----------------|--------|------------|---------|-------------|---------------|
| 24 × 140     | 16             | A4R4   | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./4      | 160           |
| 28 × 140     | 16             | A4R4   | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./4      | 128           |
| 45 × 140     | 16             | A4R4   | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./2      | 96            |

## Terasa drážkovaná

- Hoblovaná prkna
- Oboustranně jemně drážkovaná
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



### Kanadský modřín

#### TERRASA

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil  | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení |
|--------------|----------------|---------|------------|---------|-------------|---------------|
| 26 × 140     | 16             | TERRASA | 3000–6000* | A/B-VEH | fol./4      | 160           |

\* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

## Konstrukční hranoly

- Hoblované hranoly
- Zaoblené/sražené hrany
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



### Smrk

#### A4B5

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení |
|--------------|----------------|--------|------------|---------|-------------|---------------|
| 70 × 70      | 16             | A4B5   | 4000, 5000 | A/B-VEH | pás/2       | 112           |
| 90 × 90      | 16             | A4B5   | 4000, 5000 | A/B-VEH | pás/2       | 60            |

### Evropský modřín

#### A4R4

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil      | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|-------------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 45 × 70      | 16             | Hranol A4R4 | 4000, 5000 | A/B-VEH | pás./4      | 192           | ne             |



# Fasáda

Fasáda je tváří Vašeho domu. Dřevěná fasáda mu propůjčuje individuální charakter. Moderní a inovativní řešení umožňují dřevěným fasádám po mnoho let krásný vzhled i zrání a stárnutí se ctí!

## Fasáda Rhombus

- VEH – Kvalita  
garantována  
vysokými standardy  
Asociace evropských  
hobloven 



### Smrk, Evropský a Kanadský modřín

#### RHOMBUS

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil  | Délka (mm) | Dřevina         | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|---------|------------|-----------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 24 × 68      | 14             | RHOMBUS | 4000, 5000 | Smrk            | A/B-VEH | pás/8       | 360           | ne             |
| 19 × 70      | 16             | RHOMBUS | 4000, 5000 | Evropský modřín | A/B-VEH | fol./10     | 400           | ne             |
| 19 × 96      | 16             | RHOMBUS | 4000, 5000 | Evropský modřín | A/B-VEH | fol./6      | 288           | ne             |
| 26 × 68      | 16             | RHOMBUS | 3000–6000* | Kanadský modřín | A/B-VEH | fol./8      | 360           | ne             |

\* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

## Fasáda Dvojitý rhombus

- VEH – Kvalita  
garantována vysokými  
standardy Asociace  
evropských hobloven



### Kanadský modřín

#### DV. RHOM.

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil          | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|-----------------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 26 × 140     | 16             | DVOJITÝ RHOMBUS | 4200, 5400 | A/B-VEH | fol./4      | 160           | ne             |



## Fasáda Diagonal

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



### Smrk, Evropský modřín, Kanadský modřín



| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil   | Délka (mm) | Dřevina         | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|----------|------------|-----------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 24 × 146     | 14             | Diagonal | 4000, 5000 | Smrk            | A/B-VEH | fol./6      | 192           | ano            |
| 26 × 144     | 16             | Diagonal | 3000–6000* | Kanadský modřín | A/B-VEH | fol./6      | 192           | ano            |

\* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

## Fasáda Budmax

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



### Smrk, Evropský modřín, Kanadský modřín



| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Délka (mm)       | Dřevina         | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 19 × 146     | 14             | BUDMAX | 3000, 4000, 5000 | Smrk            | A/B-VEH | fol./5      | 200           | ano            |
| 26 × 85      | 16             | BUDMAX | 3000–6000*       | Kanadský modřín | A/B-VEH | fol./4      | 240           | ne             |

\* délky 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 5,7 - 6,0

## Fasáda D – srubový

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



**Smrk**



| Dimenze<br>(mm) | Vlhkost<br>(±2 %) | Profil | Krycí plocha<br>(mm) | Délka<br>(mm) | Kvalita | Balení<br>(ks) | Kusů<br>v balení | Drážky<br>na rubu |
|-----------------|-------------------|--------|----------------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------------|
| 24 × 146        | 14                | D      | 133                  | 4000, 5000    | A/B-VEH | fol./4         | 160              | ne                |



# Budování

Dřevo otevírá nové možnosti pro architekturu a plánování. Hranice pro statiku, zvukovou a tepelnou izolaci se stále

# Budování Latě a hranoly

- Řezaný (Sägerau), egalizovaný nebo hoblovaný povrch
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven 

## Smrk

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Délka (mm)       | Balení (ks) | Kusů v balení | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|------------------|-------------|---------------|----------------|
| 25 × 45      | 16             | GEHOB  | 3000, 4000, 5000 | pás./9      | 504           | ne             |
| 27 × 75      | 16             | EGALIS | 3000, 4000, 5000 | pás./8      | 256           | ne             |
| 30 × 50      | 16             | EGALIS | 3000, 4000, 5000 | pás./9      | 432           | ne             |
| 45 × 45      | 16             | GEHOB  | 3000, 4000, 5000 | pás./6      | 288           | ne             |
| 45 × 75      | 16             | A4R4   | 3000, 4000, 5000 | pás./4      | 192           | ne             |
| 50 × 40      | 16             | EGALIS | 3000, 4000, 5000 | pás./9      | 288           | ne             |
| 50 × 50      | 16             | EGALIS | 3000, 4000, 5000 | pás./6      | 240           | ne             |
| 40 × 60      | 16             | EGALIS | 3000, 4000, 5000 | pás./6      | 180           | ne             |
| 50 × 80      | 16             | EGALIS | 3000, 4000, 5000 | pás./4      | 140           | ne             |
| 50 × 100     | 16             | EGALIS | 3000, 4000, 5000 | pás./2      | 120           | ne             |



### Hranolek Hoblovaný Profil A4R4 a A4B4-CINK

- čtyřstranně hoblovaný se zaoblenými/sraženými hranami (dle profilu)
- přesné rozměry, tolerance dle normy
- pohledové truhlářské či konstrukční použití



### Hranolek Konstrukční Profil „Gehob“

- minimálně dvě strany hoblované, jedna až dvě s. řezané, ostrohranný
- přesné rozměry, tolerance dle normy
- pro nosné konstrukce pod palubky a podlahy



### Hranolek Egalizovaný Profil „Egalis“

- všechny strany řezané, egalizovaný, ostrohranný
- tolerance v rozměrech -1 až -4 mm
- sušené egalizované stavební řezivo

## Budování Latě a hranoly

- 4-stranně hoblované
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven 

### Smrk

**A4B5**

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v paketu |
|--------------|----------------|--------|------------|---------|-------------|---------------|
| 70 × 70      | 16             | A4B5   | 4000, 5000 | A/B-VEH | pás./2      | 112           |
| 90 × 90      | 16             | A4B5   | 4000, 5000 | A/B-VEH | pás./2      | 60            |

### Evropský modřín

**A4R4**

| Dimenze (mm) | Vlhkost (±3 %) | Profil | Délka (mm) | Kvalita | Balení (ks) | Kusů v paketu | Drážky na rubu |
|--------------|----------------|--------|------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 90 × 90      | 16             | A4R4   | 4000, 5000 | A/B-VEH | pás./2      | 60            | ne             |
| 45 × 70      | 16             | A4R4   | 4000, 5000 | A/B-VEH | fol./4      | 192           | ne             |





Seca podporuje certifikované lesní hospodářství. Výrobky spadají do standardů certifikace FSC a PEFC, které mají za cíl zachování lesů a jejich udržení pro budoucí generace.



The mark of  
responsible forestry

**Forest Stewardship  
Council (FSC)** je  
mezinárodní nezisková  
organizace.

Lesním certifikačním systémem FSC se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění, zda-li je obhospodařován v souladu se standardem FSC. Jestliže tomu tak je, má vlastník lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které na trhu jeho dřevo odliší od dřeva nejasného původu.



**Programme for the  
Endorsement of Forest  
Certification schemes  
(PEFC)** je celosvětově  
nejrozšířenější systém  
certifikace lesů

Standardy hospodaření v lesích podle systému PEFC se snaží změnit způsob, jakým jsou lesy spravovány na lokální i globální úrovni. Jedním z hlavních cílů certifikace lesů systémem PEFC je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.

# SECA NORM 2009 – Technický list

Serafin Campestrini, spol. s r.o. – SECA tímto stanovuje technické požadavky platné pro dodávky palubek a podlahovek tam, kde jsou níže uvedené třídy SECA smluvně sjednány s odběrateli. Tento technický list obsahuje požadavky na palubky a podlahovky, které jsou v souladu s ČSN EN 14519 „Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva – Frézované profily s perem a drážkou“ a s ČSN EN 13990 „Dřevěné podlahoviny – Podlahové palubky z jehličnatého dřeva“. Třídy jsou formulovány jako volné třídy podle čl. 5.2.3 ČSN EN 14519 a čl. 5.4.4 ČSN EN 13990, jejich vlastnosti jsou stanoveny pro smrk (*Picea abies* Karst), a borovici (*Pinus silvestris* L.).

## 1.1 Třída „SECA A“ a „SECA B“

Požadavky pro třídu „SECA A“ a „SECA B“ obsahuje tabulka 1.

Tabulka 1 – Volné třídy pro smrk (*Picea abies* Karst) a borovici (*Pinus silvestris* L.)

| Vlastnost                                   | SECA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECA B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suky                                        | <b>DOVOLENO:</b> černé tužkové suky do 5 mm, netvoří-li skupinu / zdravé srostlé suky do 10 % šířky + 35 mm / částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky, nesrostlé suky (ne vypadavé) do 10 % šířky + 15 mm / ojedinělé malé vypadlé a poškozené hranové suky do 20 % největší dovolené velikosti suku, není-li porušeno krytí / sukové zátky do největší dovolené velikosti suku u max. 10 % dílců<br><b>NEDOVOLENO:</b> vypadavé suky, díry po suchých a shnilých sukách | <b>DOVOLENO:</b> černé tužkové suky do 5 mm / zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % šířky + 50 mm / hranové suky bez omezení, včetně vypadavých a poškozených, není-li porušeno krytí („po sesazení bez díry“) / ojedinělé vypadavé suky, díry po suchých a shnilých sukách do 15 mm / zátky z téhož druhu dřeva |
| Vytrhaná vlákna (opravením poškozená místa) | <b>DOVOLENO:</b> v okolí suků: do 20 % plochy suku<br>jinde: do 20 % maximální velikosti suku (jedno místo na metr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DOVOLENO:</b> v okolí suků: do 40 % plochy suku<br>jinde: do 40 % maximální velikosti suku                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tlakové zakřivení (křivenost), deformace    | křivenost povolena, zakřivení a jiné deformace dovoleny za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Smolníky                                    | <b>DOVOLENO:</b> ojediněle do rozměru 2 mm × 25 mm nebo stejné plochy (v mm <sup>2</sup> ) / jeden smolník do velikosti 3 mm × 40 mm nebo stejné plochy v mm <sup>2</sup> na každý 1,5 m délky                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DOVOLENO:</b> do rozměru 2 mm × 35 mm nebo stejné plochy neomezeně / tři smolníky do šířky 6 mm a celkové délky 150 mm nebo stejné plochy (v mm <sup>2</sup> ) na 1 metr délky                                                                                                                                                                                           |
| Trhliny                                     | <b>DOVOLENO:</b> vlasové trhliny (sotva viditelné) / čelní trhliny ne delší než šířka prkna<br><b>NEDOVOLENO:</b> pronikající trhliny s výjimkou čelních / trhliny probíhající z líce na bok / odlupčivé trhliny / trhliny na rubové straně, pokračující po celé délce prkna                                                                                                                                                                                                        | <b>DOVOLENO:</b> pronikající trhliny na líci (max 1 mm šířky) do 300 mm délky / čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky prkna<br><b>NEDOVOLENO:</b> odlupčivé trhliny                                                                                                                                                                                                  |
| Dřeň                                        | <b>DOVOLENA:</b> na 1/3 délky o šířce max 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DOVOLENA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Barevné rozdíly                             | lícová strana: bez jakéhokoliv zbarvení (zbarvení na rubové straně je dovoleno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DOVOLENO:</b> slabé zbarvení jako červené a modré skvrny (zbarvení na rubové straně je dovoleno)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poškození napadením houbou                  | <b>NEDOVOLENO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poškození hmyzem, napadené houbou           | <b>NEDOVOLENO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obliny                                      | <b>DOVOLENO:</b> na rubové straně, není-li porušena drážka a pero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zárosty kůry                                | <b>DOVOLENY:</b> ojediněle do rozměru 5 mm × 50 mm nebo stejné plochy (v mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DOVOLENO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Při dodávce třídění „SECA A“ nebo „SECA B“ odděleně může nejvýše 5 % dílců zásilky nesplňovat požadavky příslušné třídy, musí však splňovat požadavky nejbližší nižší třídy (tedy „SECA B“ resp. „SECA C“). Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.

## 1.2 Třída „SECA C“

Třída „SECA C“ obsahuje palubky a podlahovky, které nesplňují požadavky třídy „SECA B“. Musí však splňovat konečný účel obkladu nebo podlahy.

## 1.3 Třída „SECA AB“

Nejméně 40 % palubek nebo podlahovek vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA A“ a nejvýše 60 % dílců vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA B“. Nejvýše 5 % dílců zásilky může nesplňovat požadavky třídy „SECA B“, musí však splňovat požadavky třídy „SECA C“.

## 1.4 Vlhkost

Vlhkost podlahovek musí být při dodání v rozmezí (10 ± 2) % (pro vytápěné prostory v interiéru) nebo (14 ± 2) % (pro jiná použití). Nejvýše u 5 % dodávky se smí vlhkost odchýlovat o 3 % pro použití v interiéru a 4 % pro jiná použití. Vlhkost palubek musí být při dodání v rozsahu (10 ± 2) % nebo v rozsahu (14 ± 2) %. Odlišné vlhkosti musí být schváleny smluvními partnery. V důsledku změn vlhkosti vzduchu se může měnit vlhkost dřeva a tím i okamžité rozměry hotového výrobku v době dodání. Tloušťka a šířka zpravidla vzroste nebo klesne o 0,25 % pro každé 1 % zvýšení nebo snížení vlhkosti dřeva.

## 1.5 Značení tříd

Výrobky označené „AB-VEH“ splňují vždy požadavky třídy „SECA AB“

## 2.1 Kalkulace ceny

Cena palubek a podlahovek se stanovuje nejčastěji za m<sup>2</sup> (metry čtvereční) výjimečně za bm (běžné metry). Pro výpočet ceny za m<sup>2</sup> se vždy používá šířka palubky včetně pera.

## 3.1 Vady výrobků

Veškeré případné chyby třídění jakož i odchylky vlhkosti palubek a podlahovek od výše uvedených normy se považují za zjevné vady. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Výrobce nemůže ručit za vady (zejména změny vlhkosti) vzniklé během dalšího skladování a manipulace s výrobky. Případné vady je možné takto reklamovat pouze u dílců, které nebyly dále zpracovány (např. krácením, povrchovou úpravou apod.).

V Borohrádku, dne 5. 1. 2009

Schválil: Serafin Campestrini, jednatel společnosti

# SECA NORM 2011 – Technický list

Serafin Campestrini, spol. s r.o. – SECA tímto stanovuje technické požadavky platné pro dodávky palubek a podlahovek tam, kde jsou níže uvedené třídy SECA smluvně sjednány s odběrateli. Tento technický list obsahuje požadavky na palubky a podlahovky, které jsou v souladu s ČSN EN 14519 „Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva – Frézované profily s perem a drážkou“ a s ČSN EN 13990 „Dřevěné podlahoviny – Podlahové palubky z jehličnatého dřeva“. Třídy jsou formulovány jako volné třídy podle čl. 5.2.3 ČSN EN 14519 a čl. 5.4.4 ČSN EN 13990, jejich vlastnosti jsou stanoveny pro modřín opadavý a (Larix decidua) sibiřský modřín (Larix sibirica).

## 1.1 Třída „SECA A“ a „SECA B“

Požadavky pro třídu „SECA A“ a „SECA B“ obsahuje tabulka 1.

Tabulka 1 – Volné třídy pro modřín opadavý a (Larix decidua) sibiřský modřín (Larix)

| Vlastnost                                    | SECA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SECA B                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suky                                         | <b>DOVOLENO:</b> černé tužkové suky do 5 mm, i ve skupinách – zdravé srostlé suky v libovolném počtu ve velikosti nejvýše do ¼ šířky dílce / částečně srostlé suky, suky s kůrou, nesrostlé suky (ne vypadavé) do 1/5 šířky dílce / sukové zátky do největší dovolené velikosti suku u max. 15 % dílců, na každý bm dílce je dovolena jedna zátká, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné<br><b>NEDOVOLENO:</b> vypadavé suky, díry po suchích | <b>DOVOLENO:</b> zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % šířky + 50 mm / hranové suky bez omezení, včetně vypadavých a poškozených, není-li porušeno krytí („po sesazení bez díry“) / sukové zátky z téhož druhu dřeva bez omezení |
| Vytrhaná vlákna (opracování poškozená místa) | <b>DOVOLENO:</b> u 15 % zboží, velikost poškozených míst u hranových suků srovnatelná se sukem o průměru 15mm, u poškozených hranových suků nesmí být po sesazení dílců porušeno krytí                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DOVOLENO:</b> v okolí suků: do 40 % plochy suku; u poškozených hranových suků nesmí být po sesazení dílců porušeno krytí                                                                                                                                                                 |
| Tlakové zakřivení (křemenitost), deformace   | křemenitost povolena u 15 % zboží pokud není narušen celkový dojem / deformace dílců je povolena, pokud nebrání odborné správné montáži                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | křemenitost bez omezení / deformace dílců je povolena, pokud nebrání odborné správné montáži                                                                                                                                                                                                |
| Smolníky                                     | <b>DOVOLENO:</b> u 15 % zboží, velikost do 5 × 50 mm nebo v odpovídající ploše o jiných rozměrech. Na každý bm dílce je dovolen jeden takový smolník, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné. Smolníky do rozměru 3 × 30 mm nejsou zohledňovány.                                                                                                                                                                                               | <b>DOVOLENO:</b> velikost do 10 × 100 mm nebo v odpovídající ploše o jiných rozměrech. Na každý bm dílce jsou dovoleny 3 takové smolníky, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné. Smolníky do rozměru 3 × 30 mm nejsou zohledňovány.                                     |
| Trhliny                                      | <b>DOVOLENO:</b> u 15 % zboží nepronikající povrchové trhliny (vlasové trhliny) na lícové ploše procházející čelní trhliny do 30 mm délky / u 40 % zboží procházející čelní trhliny ne delší než je šířka kusu<br><b>NEDOVOLENO:</b> odlupčivé trhliny                                                                                                                                                                                                            | <b>DOVOLENO:</b> nepronikající trhliny na lici čelní trhliny ne delší než 1,5násobek šířky prkna<br><b>NEDOVOLENO:</b> odlupčivé trhliny                                                                                                                                                    |
| Dřeň                                         | <b>DOVOLENA:</b> u 15 % zboží nejvýše na 30 % délky dílce o šířce do 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DOVOLENA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Barevné rozdíly                              | lícová strana: bez jakéhokoliv zbarvení (zbarvení na rubové straně je dovoleno) / u sibiřského modřínu povoleny malé barevné rozdíly (skvrny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DOVOLENO:</b> slabé zbarvení jako červené a modré skvrny (zbarvení na rubové straně je dovoleno) / u sibiřského modřínu povoleny barevné rozdíly (skvrny)                                                                                                                                |
| Běl                                          | <b>DOVOLENA:</b> u 15 % zboží nejvýše na 1/5 délky dílce nedovolená na lícové straně podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>POVOLENA:</b> na 1/3 lícové strany                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poškození hmyzem, napadené houbou            | <b>NEDOVOLENO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>POVOLENO:</b> začervnění v pruzích                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obliny                                       | <b>DOVOLENO:</b> na rubové straně, není-li porušena drážka a pero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DOVOLENO:</b> na rubové straně, není-li porušena drážka a pero na % délky dílce                                                                                                                                                                                                          |
| Zárasty kůry                                 | <b>DOVOLENY:</b> u 15 % zboží o velikosti do 15mm v průměru nebo v odpovídající ploše                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DOVOLENY:</b> v rozsahu povolené velikosti suků                                                                                                                                                                                                                                          |

Při dodávce třídění „SECA A“ nebo „SECA B“ odděleně může nejvýše 5 % dílců zásilky nesplňovat požadavky příslušné třídy, musí však splňovat požadavky nejbližší nižší třídy (tedy „SECA B“ resp. „SECA C“). Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.

## 1.2 Třída „SECA C“

Třída „SECA C“ obsahuje palubky a podlahovky, které nesplňují požadavky třídy „SECA B“. Musí však splňovat konečný účel obkladu nebo podlahy.

## 1.3 Třída „SECA AB“

Nejméně 40 % palubek nebo podlahovek vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA A“ a nejvýše 60 % dílců vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „SECA B“. Nejvýše 5 % dílců zásilky může nesplňovat požadavky třídy „SECA B“, musí však splňovat požadavky třídy „SECA C“. Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.

## 1.5 Značení třídy

Výrobky označené „AB-VEH“ splňují vždy požadavky třídy „SECA AB“

## 1.4 Vlhkost

Vlhkost podlahovek musí být při dodání v rozmezí (10 ± 2) % (pro vytápěné prostory v interiéru) nebo (16 ± 3) % (pro jiná použití). Nejvýše u 5 % dodávky se smí vlhkost odchýlovat o 3 % pro použití v interiéru a ± 4 % pro jiná použití. Vlhkost palubek musí být při dodání v rozsahu (10 ± 2) %. Odlišné vlhkosti musí být schváleny smluvními partnery. V důsledku změn vlhkosti vzduchu se může měnit vlhkost dřeva a tím i okamžité rozměry hotového výrobku v době dodání. Tloušťka a šířka zpravidla vzroste nebo klesne o 0,35 % pro každé 1 % zvýšení nebo snížení vlhkosti dřeva.

## 2.1 Kalkulace ceny

Cena palubek a podlahovek se stanovuje nejčastěji za m<sup>2</sup> (metry čtvereční) výjimečně za bm (běžné metry). Pro výpočet ceny za m<sup>2</sup> se vždy používá šířka palubky včetně pera.

## 3.1. Vady výrobků

Veškeré případné chyby třídění jakož i odchylky vlhkosti palubek a podlahovek od výše uvedené normy se považují za zjevné vady. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Výrobce nemůže ručit za vady (zejména změny vlhkosti) vzniklé během dalšího skladování a manipulace s výrobky. Případné vady je možné takto reklamovat pouze u dílců, které nebyly dále zpracovány (např. krácením, povrchovou úpravou apod.).

V Borohrádku, dne 5. 1. 2011

Schválil: Serafin Campestrini, jednatel společnosti



#### **BOROHRÁDEK / CZ**

Serafin Campestrini s.r.o.  
Husova 31  
517 24 Borohrádek,  
Czech Republic

Tel. +420 494 389 011  
Fax +420 494 389 016  
E-Mail [info@secacz.cz](mailto:info@secacz.cz)

**[WWW.SECACZ.CZ](http://WWW.SECACZ.CZ)**



**Seca** značkové palubky